



Catalogo 2020







Indice

STRUTTURA AZIENDALE	II Gruppo Emak	4
STRUTTURA AZIENDALE	Outdoor Power Equipment	6
LAVORI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	Prodotti a batteria	12
TAGLIO E POTATURA	Motoseghe e Potatori	20
TAGLIO E FOTATORA	Tagliasiepi	38
	Decespugliatori	44
TAGLIO DELL'ERBA	Tagliaerba	76
TAGEIO DELE ENDA	Trinciasarmenti	92
	Trattorini	96
TRATTAMENTI E IRRIGAZIONE	Motopompe	108
TRATTAMENTI E IRRIGAZIONE	Atomizzatori a spalla	112
PREDADAZIONE DEL TERRENO	Motozappe	116
PREPARAZIONE DEL TERRENO	Mototrivelle	120
PULIZIA	Soffiatori e Aspiratori	122
POLIZIA	Idropulitrici	128
TRASPORTO	Motocarriole	136
ANTINEORTHNIOTICA E ACCESCORI	Abbigliamento Protettivo	140
ANTINFORTUNISTICA E ACCESSORI	Lubrificanti e Accessori vari	152

Simbologia

			Simbologia
Ecsych	EasyOn Sistema di avviamento facilitato che assicura un avviamento della macchina senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.	≗iK-GO	iK-GO Motore Emak con avviamento elettrico alimentato da una batteria ricaricabile.
	Decompressore Riducendo il rapporto di compressione all'interno del cilindro durante la fase di avviamento, consente una messa in moto semplice e senza sforzo.	instartis	InstartIS Motore Briggs & Stratton con avviamento elettrico alimentato da una batteria ricaricabile.
	Tendicatena laterale Dispositivo che, evitando ogni contatto con la catena, ne semplifica le operazioni di tensione.	START	ReadyStart Sistema che rileva automaticamente la temperatura del motore e fornisce la giusta quantità di benzina al carburatore. Non richiede il primer e la chiusura della farfalla dell'aria.
OnBoard	Frizione OnBoard Riduce i rischi d'intasamento della frizione e semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria facilitando altresì la sostituzione della catena.	Cutting device	3-cutting device Sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta e deflettore per scarico posteriore (optional).
(Vib Cut	VibCut Sistema antivibrante che isola il motore dalle impugnature e dal corpo macchina, riducendo sensibilmente le vibrazioni trasmesse all'operatore durante il lavoro, assicurando massimo confort e maneggevolezza della macchina.	Cutting device	4-cutting device Sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore (optional).
SRS	SRS Safety Release System Innovativo sistema di sgancio rapido che permette di liberarsi in un attimo dalla macchina, offrendo all'operatore la massima tutela e sicurezza.	Deck	Deck Wash Predisposizione con innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro. Comodo e pratico, mantiene il piatto sempre in forma perfetta.
Stroke	4-Stroke Motori 4-tempi che garantiscono una riduzione delle emissioni fino al 85% di idrocarburi incombusti e fino al 65% di ossido d'azoto. Inclinabili a 360°, lavorano in ogni posizione.	eawensharp:	Power Sharp Pratico dispositivo che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo.
AlwaysOn	AlwaysOn Interruttore on/off che ritorna automaticamente nella posizione di accensione dopo ogni spegnimento evitando l'ingolfamento del motore.	Premium Safety	Premium Safety Contraddistingue una linea completa di abbigliamento da lavoro antinfortunistico. Garantisce elevata libertà di movimento e massima sicurezza.
plus	Pluscut Tagliaerba multifunzionali con funzione raccolta o mulching (sistema che sminuzza finemente l'erba lasciandola sul prato; questa, decomponendosi, si trasforma in un concime naturale).	original secesories and spare parts	Original accessories and spare parts Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.



II Gruppo Emak

La nostra Vision

"Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente"

Intendiamo essere, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di prodotti e servizi innovativi, che rendano efficiente e piacevole l'attività per i nostri clienti consumer e professionali, garantendo loro il miglior valore.



La Struttura

Il **Gruppo Emak** è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di un'ampia gamma di prodotti per tre segmenti di business:

Outdoor Power Equipment

 prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, tagliaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

Pompe e High Pressure Water Jetting

- prodotti per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrorazione e diserbo;
- prodotti per l'industria, tra i quali sono compresi le pompe per l'industria e gli impianti ad alta ed altissima pressione;
- prodotti per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori.

Componenti e Accessori

• prodotti quali filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe, pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).

Il Gruppo impiega complessivamente circa 2.000 dipendenti e realizza un fatturato di oltre 450 milioni di euro.





II Gruppo Emak

Le Divisioni e la Gamma Prodotti

Outdoor Power Equipment

































BNIBBI

Pompe e High Pressure Water Jetting









































Componenti ed Accessori







































Outdoor Power Equipment


La nostra Passione

Il verde di **Emak** è un verde certezza, di qualità, di innovazione, di completezza. È un verde fatto di cura e di rispetto, di passione e di progettazione. Per questo **Emak**, attraverso i suoi marchi **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** e **Nibbi**, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e hobbisti nella manutenzione del verde. Una passione da oltre 50 anni tutta italiana. Ad ognuno la sua **Emak**.



La Struttura

Emak opera nel segmento **Outdoor Power Equipment** attraverso **10** società attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, l'attività forestale e piccole macchine per l'agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

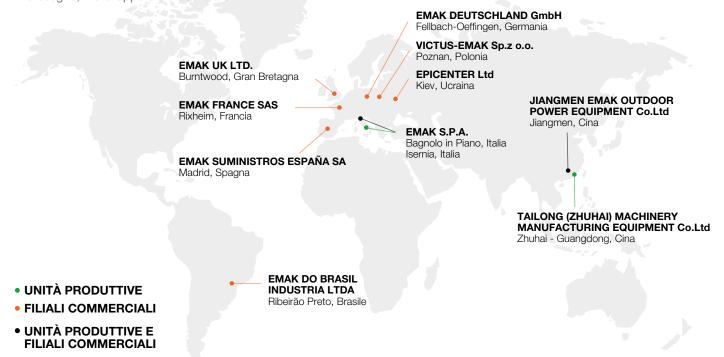

I Numeri


4 4	marchi commerciali unità produttive
8	filiali commerciali estere
~800	dipendenti
~170	mln di € di fatturato
150	distributori
115	paesi raggiunti
22	famiglie prodotto
250	modelli





Outdoor Power Equipment

La Gamma Prodotti e Accessori

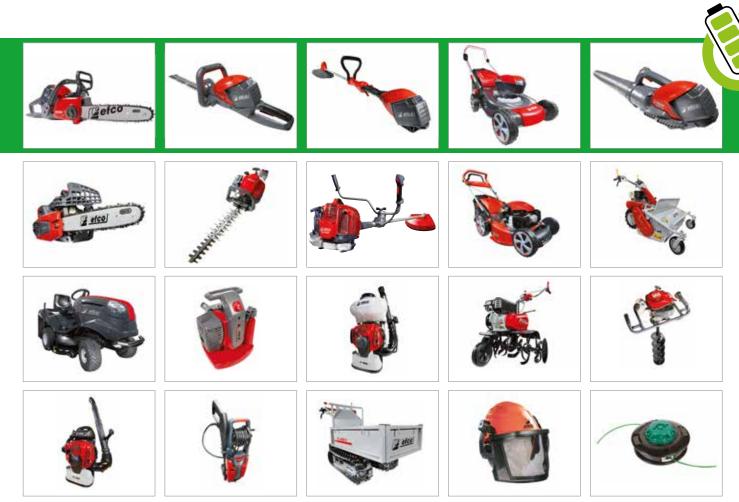

Giardinaggio, agricoltura, forestale per privati e professionisti. Efco copre tutte le sfumature del verde. Con modelli differenti a seconda delle necessità ma accomunati da standard qualitativi eccezionali per prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza. La gamma di accessori si propone come un'estensione e completamento della gamma prodotti. L'ergonomia, la qualità e il design rappresentano per Efco un must nello sviluppo di accessori: in primis per soddisfare il professionista ma pensati anche per l'utilizzatore meno esigente che tuttavia chiede e vuole il massimo. Completezza di gamma e ottima qualità ad un prezzo sempre conveniente, questo è il compromesso di Efco.

Home-plus





















Home-plus

Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.

Tough-tech

Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale. per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfestazione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.

Sharp-pro







Veri e propri strumenti di lavoro quotidiano per il professionista queste macchine si distinguono per robustezza dei particolari, elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo. Grazie a materiali specifici sono studiate per garantire costanza qualitativa anche a fronte dei lavori più intensi e prolungati, nelle attività di interventi forestali e di pulitura di aree incolte o sottobosco.













I Nuovi Prodotti

Motoseghe e Potatori

Motoseghe a scoppio serie H - Piccole
MTH 400 / MTH 4000
24

Decespugliatori

Decespugliatori a scoppio serie H - Leggeri DSH 250 S / DSH 2500 S DSH 250 T / DSH 2500 T 48

Decespugliatori a scoppio a zaino/spalla
DSF 5500 58

Idropulitrici

Idropulitrici ad acqua fredda
IP 1400 S
IP 1500 S
131

Idropulitrici ad acqua calda
IP 2500 HS 133



_		_	
	TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE CON UNA MOTOSEGA A BATTERIA		
LAVORI A	TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO CON UN TAGLIASIEPI A BATTERIA		
BASSO IMPATTO AMBIENTALE	RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI CON UN DECESPUGLIATORE A BATTERIA	Prodotti a batteria	
	TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO CON UN TAGLIAERBA A BATTERIA		
	SOFFIARE LE FOGLIE CON UN SOFFIATORE A BATTERIA		
	TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE	-	
	SRAMARE, TAGLIO DI PICCOLE PIANTE E LEGNA DA ARDERE	Motoseghe e Potatori	
TAGLIO E POTATURA	ABBATTERE E SEZIONARE ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI		
	POTARE ALBERI		
	TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO	Tagliasiepi	
	TAGLIARE SIEPI CONSISTENTI E CON VEGETAZIONE FITTA	Tagilasiepi	
	RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI		
	RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI E GGONNEGO	Decespugliatori	
	RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI E SCONNESSI TAGLIARE CANNETI, PULIRE IL SOTTOBOSCO	-	
TAGLIO DELL'ERBA	TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO	Tagliaerba	
	TRINCIARE STERPAGLIE E VEGETAZIONE INVASIVA	Trinciasarmenti	
	TAGLIARE L'ERBA DEL PRATO SU GRANDI ESTENSIONI	Trattorini	
TRATTAMENTI	IRRIGARE PIANTE, VIGNETI, ORTI	Motopompe	
E IRRIGAZIONE	DISINFESTARE PIANTE, VIGNETI, ORTI	Atomizzatori a spalla	
PREPARAZIONE DEL TERRENO	SEMINARE E COLTIVARE	Motozappe	
DEL TERRENU	FORARE IL TERRENO	Mototrivelle	
	SOFFIARE E RACCOGLIERE LE FOGLIE	Soffiatori e Aspiratori	
PULIZIA	SOFFIARE FOGLIE, OLIVE, NOCCIOLE	e Aspiraturi	
	LAVARE L'AUTO, LAVARE LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA	Idropulitrici	
TRASPORTO	TRASPORTARE CARICHI, TERRA, LEGNA	Motocarriole	



Gamma Prodotti

Motoseghe

Tagliasiepi

Decespugliatori

Tagliaerba Soffiatori

Elettriche A batteria

Piccole serie H
Piccole serie MT

Di media potenza serie H
Di media potenza serie MT

Professionali

Da potatura

Potatori telescopici Elettrici

A batteria Professionali

Con asta

Elettrici A batteria

Leggeri serie H

Leggeri serie STARK

Leggeri serie DS

Di media potenza serie H

Di media potenza serie STARK

Di media potenza serie DS

Multifunzione

4 tempi

Professionali

A zaino/spalla

Elettrici

A batteria

A spinta COMFORT PLUS

Semoventi COMFORT PLUS

Semoventi ALLROAD PLUS 4

Semoventi ALLROAD ALUMINIUM

Semoventi ALUMINIUM PRO

Semoventi professionali MR 55

Professionali

Rider

Scarico laterale

Scarico posteriore

Tagliatutto

Autoadescanti

Non autoadescanti

A spalla

Piccole

Di media potenza

Di media potenza

A batteria

Manuali


A spalla

Ad acqua fredda

Ad acqua calda

Piccole

Professionali

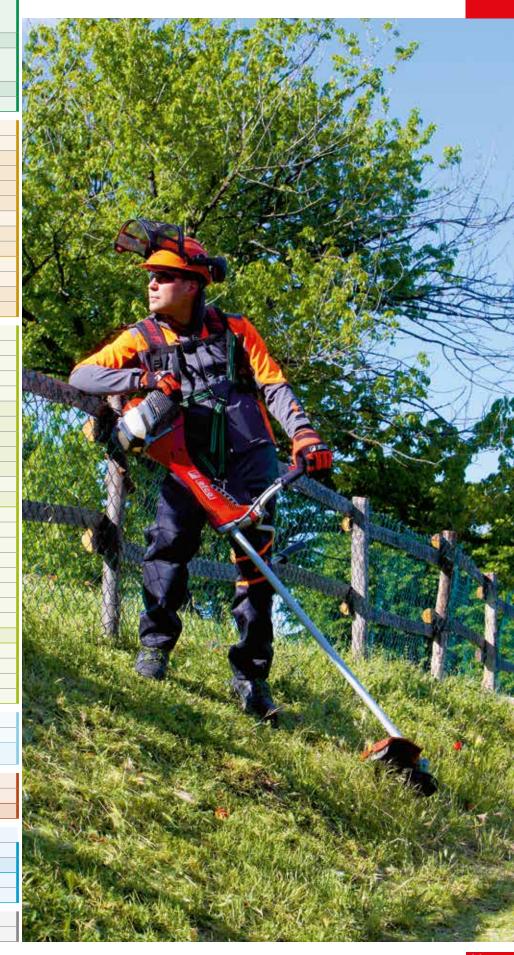



L'evoluzione degli strumenti ecologici: silenziosi, pratici e versatili.

Tecnologia e confort

La gamma a batteria **Efco** rappresenta l'evoluzione dei prodotti hobbistici per il giardinaggio. Il loro utilizzo unisce efficacia di prestazione, paragonabile a quella di un pari strumento a scoppio di media potenza, con comodità e semplicità d'uso, garantite dal funzionamento a batteria. Passare all'utilizzo dei prodotti a batteria **Efco** significa non doversi più preoccupare di reperire e preparare la miscela, controllarne il deterioramento, temere la dispersione di olio e carburante. La batteria è infatti uno strumento tecnologico capace di funzionare per un numero di ricariche pari a molti anni di utilizzo, sia a ricarica piena che anche parziale. La stessa batteria inoltre è perfettamente intercambiabile, come un serbatoio di potenza sempre a disposizione, su ognuna delle applicazioni della gamma. Non da ultimo, la tecnologia a batteria **Efco** aggiunge anche rispetto per l'ambiente, grazie alla completa eliminazione del carburante di funzionamento ed all'abbattimento dei rumori. I prodotti a batteria **Efco** si avvalgono di un design accattivante ed unico per questo tipo di attrezzi da giardinaggio.





Design con batteria a vista, per alleggerire la struttura senza rinunciare a resistenza e leggerezza.



Macchine studiate per risultare ben bilanciate e non affaticare l'operatore.



Batterie di 2,5 e 5 Ah, completamente intercambiabili ed utilizzabili su tutte le applicazioni della gamma.



Elettronica di controllo dei motori progettata per garantire costanza nelle prestazioni, indipendentemente dalla carica della batteria.



Soffiatore a velocità regolabile, per avere la giusta potenza per il lavoro da esequire.



Tagliaerba a scocca in acciaio, da 41 e 46 cm di diametro di taglio, con possibilità di funzionamento anche a doppia batteria, per il massimo della flessibilità e per una copertura di superficie di taglio sino a 1000 m².



Prodotti a batteria

Guida alla scelta

		CASA	CAMPAGNA
TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE CON UNA MOTOSEGA A BATTERIA	Motoseghe	MTi 30	
TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO CON UN TAGLIASIEPI A BATTERIA	Tagliasiepi	TGi 45	
RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI CON UN DECESPUGLIATORE A BATTERIA	Decespugliatori	DSi 30	
TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO CON UN TAGLIAERBA A BATTERIA	Tagliaerba	LRi 44 LRi 48	
SOFFIARE LE FOGLIE CON UN SOFFIATORE A BATTERIA	Soffiatori	SAi 60	



Motoseghe a batteria

La motosega a batteria è la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore confort di utilizzo. Dotata di un eccellente organo di taglio Oregon con catena snella e resistente, per una penetrazione ottimale nel legno, la motosega a batteria **MTi 30** è l'ideale per svolgere lavori hobbistici eliminando i fumi da gas di scarico ed il rumore, senza rinunciare a prestazioni ed affidabilità.







Barra e catena Oregon da 12".



Regolazione catena no-tools.






	MTi 30
Tipo motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 5,0 EF
Tipo barra	Oregon, rocchetto
Lunghezza barra	30 cm / 12"
Passo catena	1/4" x .043"
Velocità catena	16 m/s
Pompa olio	automatica / portata nulla a motore spento
Capacità serbatoio olio	0,2 L
Tendicatena	senza attrezzi, pomello
Autonomia, uso leggero	60' (5,0 Ah)
Autonomia, uso intensivo	30' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,3 Kg
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54059001/ ND
Codice con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54059001S1/ ND



Tagliasiepi a batteria

La libertà di movimento offerta dall'assenza di cavi rende il tagliasiepi a batteria lo strumento ideale per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotato di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggia la vegetazione, il tagliasiepi a batteria è la soluzione ideale per ergonomicità e totale assenza di gas di scarico. La robusta scatola ingranaggi assicura affidabilità e durata nel tempo, le prestazioni di autonomia delle batterie arrivano sino a 2 ore di funzionamento continuo, per permettere il completamento del lavoro.







Ottima autonomia di esercizio.



Doppi taglienti.





	TGi 45
Tipo motore	a spazzole
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
Tipo lama	a doppi taglienti
Lunghezza lama	45 cm
Passo lama	20 mm
Livello pressione/potenza acustica	81,4/90 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²
Autonomia, uso leggero	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomia, uso intensivo	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,0 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54079002/ 168,00 €
Codice con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54079002S1/ 270,00 €



Decespugliatori a batteria

DSi 30 è un insostitubile strumento di lavoro in giardino. Unisce la leggerezza e semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go, di facile caricamento senza bisogno di attrezzi. Le prestazioni sono pienamente paragonabili a quelle di un decespugliatore a scoppio di media potenza, con un diametro di taglio di ben 30 cm ed un filo silenziato "Pro-Silent" di 2 mm di diametro.







Impugnatura robusta e ben bilanciata.

Diametro di taglio 30 cm.

Testina Load&Go.





DSi 30
a spazzole
40 V
Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
30 cm
testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm
singola, regolabile
76/87 dB(A)
< 2,5 m/s ²
30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
2,9 Kg
110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
54049002/ 168,00 €
54049002\$1/ 270,00 €



Tagliaerba a batteria

Anche per il tagliarba il passaggio all'alimentazione a batteria comporta ingenti benefici, capaci di non far rimpiangere le macchine a scoppio. Con **LRi 44** e **LRi 48**, quest'ultimo disponibile anche in versione semovente, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. Le necessità di rimessaggio a serbatoio vuoto per l'inverno, la sostituzione candela, la pulizia filtro e il deperirsi della miscela sono solo un ricordo per i motori alimentati a batteria, senza peraltro rinunciare alle prestazioni. **LRi 44** e **LRi 48** sono infatti entrambi dotati di doppio alloggiamento batterie, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Entrambe le macchine sono costruite su scocca in acciaio, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **LRi 48**, funzione di taglio 4 in 1, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale.



	LRI 44 P	LRI 48 P	LRI 48 I
Tipo motore	Brushless	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V
N° max batterie	fino a 2	fino a 2	fino a 2
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF
Materiale scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Trazione	a spinta	a spinta	semovente
Diametro di taglio	41 cm	46 cm	46 cm
Altezza di taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto di raccolta	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie	di serie/di serie
Livello pressione/potenza acustica	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Superficie di taglio	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m ² (1x5,0 Ah) 1200 m ² (2x5,0 Ah)	500 m ² (1x5,0 Ah) 1000 m ² (2x5,0 Ah)
Peso a vuoto, senza batterie	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54099002/ 387,00 €	54109002/ 445,00 €	54119002/ ND
Codice con batteria 5,0 e caricabatteria CRG/Prezzo	54099002S1/ 515,00 €	54109002S1/ 567,00 €	54119002S1/ ND
			Disponibile da estate 2020

Disponibile da estate 2020.



Soffiatori a batteria

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la pulizia cortiliva e del giardino, **SAi 60** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i vari livelli di lavoro e al regolatore di velocità di uscita dell'aria.



Regolatore di velocità aria in uscita.



Prestazioni costanti indipendentemente dalla carica della batteria.



Prodotto ben bilanciato.






	SAi 60
Tipo motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
Velocità max aria in uscita	40 m/s
Velocità regolabile dell'aria	sì, comando specifico (rotella)
Livello pressione/potenza acustica	83,2/97 dB(A)
Livello di vibrazioni	< 2,5 m/s ²
Autonomia, velocità massima	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomia, velocità minima	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,3 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54069002/ 138,00 €
Codice con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54069002S1/ 242,00 €
Codice con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54069002S2/ 290,00 €



Batterie Bi

La gamma a batteria **Efco** si compone di due taglie: 2,5 e 5 Ah, entrambe caratterizzate dalle stesse dimensioni ed entrambe perfettamente intercambiabili in tutte le applicazioni. Sono dotate di sistema di segnalazione per protezione termica e scarica batteria. Durante l'utilizzo i led segnalano continuamente lo stato di carica delle batterie stesse.









	Bi 2,5 EF	Bi 5,0 EF
Tempo di ricarica con CRG	110 min	220 min
Tempo di ricarica con FAST CRG	50 min	70 min
Tensione	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah
Tecnologia	celle agli Ioni di Litio	celle agli ioni di Litio
Livelli di carica	4 led	4 led
Peso	0,7 Kg	1,3 Kg
Codice/Prezzo	54030003/ 88,00 €	54030004/ 142,00 €
	Non utilizzabile su tagliaerba LRi 48 .	

Caricabatterie CRG

Permette di tenere carica ed in piena efficienza le batterie **Bi 2,5 EF** / **Bi 5,0 EF**. L'elettronica avanzata permette di caricare in piena sicurezza le batterie, salvaguardandone la vita utile e riducendo al minimo il consumo di corrente elettrica. Il caricatore **FAST CRG** permette inoltre di dimezzare i tempi di ricarica: la batteria da 2,5 Ah può essere così ricaricata in soli 50 minuti. I caricatori, certificati GS ed ETI, sono diponibili con diversi tipi di prese (standard EU, UK e US).



La scocca dei caricatori è progettata per poter essere appesa alla parete.





	CRG	FAST CRG
Tensione	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tempo di ricarica batteria Bi 2,5 EF	110 min	50 min
Tempo di ricarica batteria Bi 5,0 EF	220 min	70 min
Peso	0,6 Kg	1,0 Kg
Codice/Prezzo	54030007/ 44,00 €	54030018// 88,00 €



Potenti, versatili e facili da usare: i tuoi alleati indispensabili per taglio e potatura.

Tecnologia e confort

Potatura, abbattimento, sramatura, bricolage: per ogni esigenza c'è una motosega **Efco** ideata per soddisfare le diverse necessità di ogni lavoro, dal giardino al bosco. Sebbene con caratteristiche differenti, tutti i modelli hanno in comune qualità, semplicità di uso e manutenzione, e l'affidabilità nelle prestazioni. Barre e catene di alta qualità assicurano un taglio netto e preciso, a salvaguardia della vegetazione. Anche in caso di utilizzo prolungato, le nostre motoseghe offrono prestazioni elevate e massimo rendimento grazie ai bassi consumi e alla coppia lineare e costante del motore. Lo standard elevato delle dotazioni tecniche garantisce la massima sicurezza, che, nei modelli elettrici, è attestata da certificazioni internazionali come GS e IMQ.





Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Il sistema di avviamento facilitato "EasyOn" semplifica la messa in moto della macchina senza sforzo e con un numero ridotto di strappi.



Il "Primer" facilita l'avviamento anche a temperature particolarmente rigide.



Serbatoio miscela con lettura esterna del livello di combustibile: facilita la gestione del rifornimento.



Pompa olio in alluminio: assicura portata nulla al minimo e massima durata nel tempo.



"Ice device": consente di lavorare senza inconvenienti anche a basse temperature (inferiori a 0 °C) evitando la formazione di ghiaccio sul filtro aria.



Motoseghe e Potatori

Guida alla scelta

		CASA	CAMPAGNA	BOSCO	URBANO
TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE	Elettriche	MT 2000 E			
POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE	A batteria	МТ	i 30		
SRAMARE, TAGLIO DI PICCOLE PIANTE E LEGNA DA ARDERE	Piccole serie H	MTH 400	' MTH 4000		
	Piccole serie MT	MT 371	/ MT 3500 S / MT 3710 / MT 4110		
	Di media potenza serie H		/ MTH 5100 / MTH 5600		
	Di media potenza serie MT		MT 4510 5200		
ABBATTERE E SEZIONARE ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI	Professionali				6500 6510
	Da potatura	MTT 2500 MTT 3600			
POTARE ALBERI	Potatori telescopici	PTX 2710			



Motoseghe elettriche

La motosega elettrica, o elettrosega, è lo strumento da lavoro che rende semplici e veloci i lavori domestici e le piccole operazioni di cura del verde: dal taglio della legna per stufe e caminetti, alla potatura degli alberi del giardino, al bricolage. Il modello **MT 2000 E** è una motosega piccola, estremamente maneggevole, con una procedura di avviamento semplice e limitate necessità di manutenzione: è la perfetta combinazione fra prestazioni elevate e comodità d'uso.



Regolazione della tensione della catena mediante semplice manopola, senza l'ausilio di utensili.





	MT 2000 E				
Potenza	2,0 kW				
Tensione/frequenza	230 V / 50 Hz				
Lunghezza barra (puntale)	41 cm/16" (rocchetto)				
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"				
Pompa olio	automatica / portata nulla a motore spento				
Cap. serbatoio olio	0,35 L				
Livello pressione/potenza acustica	84,3/106,5 dB(A)				
Livello di vibrazioni sx/dx	3,9/4,4 m/s ²				
Peso a secco senza barra e catena	4,4 Kg				
Barra/Codice/Prezzo	41 cm/51039012/ 154,00 €				



Motoseghe a batteria

La motosega a batteria è la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore confort di utilizzo. Dotata di un eccellente organo di taglio Oregon con catena snella e resistente, per una penetrazione ottimale nel legno, la motosega a batteria **MTi 30** è l'ideale per svolgere lavori hobbistici eliminando i fumi da gas di scarico ed il rumore, senza rinunciare a prestazioni ed affidabilità.







Peso e dimensioni contenute.

Barra e catena Oregon da 12".

Regolazione catena no-tools.





	M1130
Tipo motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 5,0 EF
Tipo barra	Oregon, rocchetto
Lunghezza barra	30 cm / 12"
Passo catena	1/4" x .043"
Velocità catena	16 m/s
Pompa olio	automatica / portata nulla a motore spento
Capacità serbatoio olio	0,2 L
Tendicatena	senza attrezzi, pomello
Autonomia, uso leggero	60' (5,0 Ah)
Autonomia, uso intensivo	30' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,3 Kg
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54059001/ ND
Codice con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54059001S1/ ND



Motoseghe a scoppio serie H

Piccole

Le motoseghe "H" si posizionano all'ingresso di gamma **Efco** e sono studiate per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, per lavori domestici e di piccola agricoltura. La più compatta e leggera **MTH 4000**, perfetta per un utilizzo privato, è caratterizzata da un design innovativo, prestazioni al vertice di segmento ed affidabilità dei componenti.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



"EasyOn": sistema di avviamento facilitato che riduce i contraccolpi in fase di accensione.



Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la stessa.



Pompa olio in alluminio registrabile: agevola il lavoro dell'operatore permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo della macchina e dell'abbinamento barra/catena. La portata nulla dell'olio con motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente.



MTH 400 ***



	MTH 4000
Potenza/Cilindrata	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm ³
Lunghezza barra (puntale)	35-41 cm/14"-16"
Catena (passo x spessore)	Oregon 3/8" x .050"
Pompa olio	automatica in alluminio / regolabile / portata nulla al minimo
Capacità serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L
Livello pressione/potenza acustica	103,2/111,5 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	6,9/7,1 m/s ²
Peso a secco senza barra e catena	4,5 Kg
Modello	MTH 4000
Barra/Codice/Prezzo	35 cm/50339061E2/ 189,00 €



Motoseghe a scoppio serie H

Di media potenza

Le motoseghe "H" di cilindrata maggiore, consigliate sia per un utilizzo domestico che per piccola agricoltura, garantiscono un giusto compromesso di prestazioni e costo.



Basse temperature di funzionamento: garantiscono migliore confort e sicurezza per l'utente, oltre ad una maggiore durata del motore.



Vibrazioni minime: garantite dai sistemi anti-vibranti della macchina e che contribuiscono al confort generale di utilizzo.



Cilindro lavorato al nickel: per una maggiore durata del componente nel tempo.



Stabilità di carburazione: per un funzionamento fluido della macchina.







	MIII SIU ^^^	IVI II DOU ^^^
	MTH 5100 ***	MTH 5600 ***
Potenza/Cilindrata	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm ³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm ³
Lunghezza barra (puntale)	46-51 cm/18"-20"	46-51 cm/18"-20"
Catena (passo x spessore)	Oregon .325" - 3/8"	Oregon .325" – 3/8"
Pompa olio	automatica / regolabile / portata nulla al minimo	automatica / regolabile / portata nulla al minimo
Capacità serb. olio/carburante	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Livello pressione/potenza acustica	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	5,2/4,8 m/s ²	7,2/7,0 m/s ²
Peso a secco senza barra e catena	5,1 Kg	5,2 Kg
Codice/Prezzo	*** Non disponibile	*** Non disponibile



Motoseghe a scoppio serie MT

Piccole

Le piccole motoseghe sono state progettate con la tecnologia dei modelli di classe superiore: garantiscono prestazioni ai vertici della propria categoria, assicurando il massimo rendimento e il minimo dispendio di tempo ed energie. I lavori saltuari di piccola potatura o il taglio di legna di piccolo diametro per il camino possono essere svolti con strumenti pratici e facili da usare. I dispositivi studiati per questi modelli ne rendono estremamente pratico l'uso e la manutenzione ordinaria.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso (MT 3710, MT 4110).



Filtro in nylon per **MT 3710** e **MT 4110**: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione (MT 3710, MT 4110).



Tendicatena in posizione laterale per MT 3710 e MT 4110: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena. I dadi di bloccaggio, solidali al carter copricatena, facilitano l'operazione di serraggio in quanto non possono cadere e/o perdersi.



	MT 350 S ***	MT 371 ***	MT 411 ***
	MT 3500 S	MT 3710	MT 4110
Potenza/Cilindrata	2,0 HP - 1,5 kW/38,9 cm ³	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm ³	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm ³
Lunghezza barra (puntale)	35 - 41 cm/14" - 16" (rocchetto)	35-41 cm/14"-16" (rocchetto)	41 cm/16" (rocchetto)
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Pompa olio	automatica / portata nulla al minimo	automatica / portata nulla al minimo	automatica / regolabile / portata nulla al minimo
Capacità serb. olio/carburante	0,26 L/0,36 L	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Livello pressione/potenza acustica	99,6/110,4 dB(A)	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	6,0/6,7 m/s ²	5,2/6,5 m/s ²	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Peso a secco senza barra e catena	4,6 Kg	4,3 Kg	4,4 Kg
Modello	MT 3500 S	MT 3710	MT 4110
Barra/Codice/Prezzo			3/8"x.050"/41cm/50179232E2/ 331,00 €
Barra/Codice/Prezzo	35 cm/50249112E2/ 207,00 €	35 cm/50189153E2/ 262,00 €	.325"x.050"/41cm/50179252E2/ 348,00 €
	*** Non disponibile	*** Non disponibile	*** Non disponibile



Motoseghe a scoppio serie MT

Di media potenza

Le motoseghe a scoppio di media potenza sono le compatte per lavori intensivi preparate ad un uso frequente. Progettate per soddisfare gli utenti più esigenti nel lavoro agricolo, nel bosco, nel giardino di casa. La versatilità è abbinata a un buon rapporto peso-potenza e garantisce ottime prestazioni di taglio per qualsiasi impiego: sramatura, potatura e taglio di fusti di medie dimensioni. Sono concepite per garantire ottime prestazioni e per usi impegnativi, dal giardinaggio all'agricoltura.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione (**MT 4510**).



Il cilindro del modello **MT 4510** permette il ricircolo dei gas di scarico ed è stato ottimizzato permettendo di ridurre sensibilmente i consumi.



MT 451 ***

	WII 4510	IVI 5200
Potenza/Cilindrata	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Lunghezza barra (puntale)	41-46 cm/16"-18" (rocchetto - microlite)	41-46 cm/16"-18" (rocchetto)
Catena (passo x spessore)	.325" x .050"	.325" x .058"
Pompa olio	automatica / regolabile / portata nulla al minimo	automatica / regolabile / portata nulla al minimo
Capacità serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Livello pressione/potenza acustica	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	4,3/4,8 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Peso a secco senza barra e catena	4,5 Kg	5,4 Kg
Modello	MT 4510	MT 5200
Barra/Codice/Prezzo	41 cm/50239154E2/ 439,00 €	41 cm/50089025E2A/ 598,00 €
Barra/Codice/Prezzo	46 cm/50239153E2/ 445,00 €	46 cm/50089024E2A/ 604,00 €



Motoseghe a scoppio professionali

Le motoseghe professionali sono potenti macchine realizzate per opere di abbattimento, taglio e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. La bobina digitale ad anticipo variabile con limitatore del numero di giri garantisce regolarità del motore e un migliore raffreddamento del gruppo termico, anche in condizioni climatiche difficili. L'impugnatura e il serbatoio sono separati dal corpo macchina, così da consentire una riduzione della temperatura della miscela e un basso livello di vibrazioni. La pompa olio in alluminio, automatica e regolabile, consente di adattare la portata di olio al tipo di lavoro che si intende svolgere, senza inutili sprechi.



Sistema antivibrante formato da 6 ammortizzatori, 2 a molla e 4 in gomma: interposti tra l'impugnatura comandi ed il basamento assicurano un ottimo isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggiore confort di utilizzo.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



Decompressore: agevola la messa in moto del motore senza contraccolpi limitando lo sforzo dell'operatore.



Frizione "OnBoard": montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo.







MT 6500 ***	MT 6510
4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³
46-51 cm /18"-20" (rocchetto sostituibile) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (stellite)	46-51 cm/18"-20" (rocchetto sostituibile)
3/8" x .058"	3/8" x .058"
automatica / regolabile / portata nulla al minimo	automatica / regolabile / portata nulla al minimo
0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
5,3/5,3 m/s ²	5,3/5,3 m/s ²
6,5 Kg	6,5 Kg
*** Non disponibile	51 cm/50259103E2/ 771,00 €
	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm³ 46-51 cm /18"-20" (rocchetto sostituibile) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (stellite) 3/8" x .058" automatica / regolabile / portata nulla al minimo 0,45 L/0,80 L 103,3/112 dB(A) 5,3/5,3 m/s² 6,5 Kg



Motoseghe a scoppio da potatura

La potenza, l'agilità e la precisione necessarie alle operazioni di potatura e manutenzione di piante, ulivi e alberi da frutta, sono offerte dalla qualità della motosega da potatura MTT 2500, il fiore all'occhiello della categoria per maneggevolezza, peso e potenza. L'unione di questi elementi in un unico prodotto rendono la MTT 2500 lo strumento perfetto per potature efficaci, rapide e sicure. Potenza, ergonomia e bilanciamento rappresentano i tratti distintivi della motosega MTT 3600. Compatta e dotata di un eccellente rapporto pesopotenza, è la motosega ideale per le attività di potatura in altezza su alberi ad alto fusto, sramatura e abbattimento. L'attitudine al lavoro più impegnativo la rende lo strumento perfetto nelle mani dei professionisti del "tree-climbing". Il motore ecologico a basse emissioni è protetto da un doppio filtro aria in spugna e nylon, e l'elevata velocità della catena è in grado di assicurare un taglio netto e preciso tale da non danneggiare la corteccia della pianta.

Le MTT 2500 e MTT 3600 sono firmate da Giugiaro, azienda leader nel settore del design industriale.

MTT 2500 disponibile anche con catena e barra rocchetto da 1,1 mm (spessore 0.043").



Gancio per moschettone: ripiegabile ed in acciaio è pensato per un aggancio rapido della macchina all'operatore.



Frizione "OnBoard": montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Serbatoi semi-trasparenti: permettono la lettura dei livelli olio e carburante riducendo le soste non programmate per i rifornimenti (MTT 2500).



	MTT 2500	MTT 3600		
Potenza/Cilindrata	1,3 HP -1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³		
Lunghezza barra (puntale)	25 cm/10" (rocchetto/carving)	30-35 cm/12"-14" (rocchetto)		
Catena (passo x spessore)	1/4" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (rocchetto)	3/8" x .050" (rocchetto)		
Pompa olio	automatica in alluminio / portata nulla al minimo	regolabile in alluminio / portata nulla al minimo		
Capacità serb. olio/carburante	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L		
Livello pressione/potenza acustica	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)		
Livello di vibrazioni sx/dx	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²		
Peso a secco senza barra e catena	2,7 Kg	3,8 Kg		
Barra/Codice/Prezzo	1/4" x .050" (rocchetto)/50299011E2/ 383,00 €	30 cm/50279011E2/ 445,00 €		
Barra/Codice/Prezzo	1/4" x .050" (carving)/50299012E2/ 427,00 €	35 cm/50279012E2/ 451,00 €		
Barra/Codice/Prezzo	1/4" x .043" (rocchetto)/50299015E2A/ 414,00 €			



Potatori telescopici

Il modello **PTX 2710** è ideato per risolvere agevolmente i problemi di taglio e sramatura in altezza, garantendo allo stesso tempo una posizione sempre comoda e sicura. Adatto all'uso nel bosco, in campagna e negli spazi verdi urbani, è uno strumento capace di evitare definitivamente il ricorso a supporti come scale e piattaforme di vario genere. Grazie all'asta estensibile fino a 3,12 metri è possibile raggiungere rami distanti fino a 5 metri dal suolo. Il potatore può essere regolato in 5 posizioni intermedie da 0° a 90°, attraverso un dispositivo che consente una resa eccellente in ogni posizione di lavoro e che migliora sensibilmente la visuale sulla zona di potatura. La cuffia è dotata di supporto in alluminio, per una massima resistenza allo sforzo. La pompa olio professionale assicura una costante lubrificazione all'organo di taglio.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Semplice sistema di fissaggio del potatore: permette la regolazione in 5 diverse posizioni di taglio (da 0° a 90° per garantire la massima visibilità sull'area d'intervento e per operare con maggiore precisione.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Cover con supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel tempo.




	1 171 - 1 1 3
Potenza/Cilindrata	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm ³
Regolazione attrezzo potatore	da 0° a 90° (5 posizioni)
Lunghezza barra (puntale)	25 cm/10" (rocchetto microlite)
Catena (passo x spessore)	3/8" x .043"
Lunghezza totale macchina	2,60 m/3,80 m
Livello pressione/potenza acustica	97,0/107,5 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	4,2/5,9 m/s ²
Peso macchina completa a secco senza barra e catena	7,9 Kg
Barra/Codice/Prezzo	25 cm/61229030E2/ 775,00 €



Accessori per Motoseghe e Potatori



Descrizione e legenda barre





	Barra	Tipo di barra	Puntale	Lunghezza barra	Passo	Larg	ghezz .050"	a car		
		Dana		Darra				1,5 mm		
efco	Microlite® Grazie al loro spessore ridotto e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Garantiscono massima leggerezza, basse vibrazioni e riducono gli effetti del kickback.	Laminata	Rocchetto	10"-12"- 16"-18" / 25-30- 41-46 cm	.3/8"	•	•			
efcol e	Laminata a Rocchetto Progettate per utilizzi privati e semi-professionali, sono ideali per motoseghe a cui chiedere leggerezza e affidabilità. Dotate di una speciale barriera che previene la fuoriuscita dell'olio, consentendo una perfetta lubrificazione, garantiscono elevate prestazioni e una superiore vita utile della barra e della catena.	Laminata	Rocchetto	12"-14"-16"- 18"-20" / 30-35-41- 46-51 cm	.3/8"		•	•		
canale inclinato .3/8" .325"	Piene con Puntale a Rocchetto sostituibile Puntale (Power Match®) Studiate per applicazioni professionali, sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena. Il puntale sostituibile è disponibile per catene con passo .325" e con passo .3/8".	Solida	Puntale a Rocchetto sostituibile	15"-16"-18"- 20"-22"-24"- 25"-28" / 38-41-46-51- 56-61-64-71 cm	.3/8"			•		
canale inclinato	Piene con Puntale in Stellite Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura. Sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena.	Solida	Stellite	10"-18"-20"- 24"-25"-28"- 30" / 25-46-51-61- 64-71-76 cm	.1/4"		•	•		
etce) =	Piene con Puntale in Stellite Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura.	Solida	Stellite	30"-36" / 76-91 cm	.404"				•	
	Power Sharp Pratico dispositivo, composto da mola affilatrice, barra e catena specifica, che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo la punta del dispositivo contro un punto d'appoggio. Al termine, la catena è affilata e l'operatore può riprendere immediatamente il suo lavoro.	Laminata	Rocchetto	16" / 41 cm	.3/8"		•			



Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene




	Tion of the state of	Spesso Disegno		Disegno	sore		l			
	Tipo di catena	Passo	dente	.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm	Lunghezza barra		
() () () () () ()	Micro Chisel	3/8	7	N143C-K	1,0	1,0 11111	1,0 111111	12" (30 cm)		
(2600 <u>6000</u>	Micro Chisel	1/4	7	E143MC-K				10" (25 cm)		
(2600 <u>2000</u> 200	Micro Chisel	1/4	7		E650MC-K			fino a 16" (40 cm)		
(\$ \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7	N143C-K						
(\$\frac{1}{2}\pi_0 = 6\frac{1}{2}\pi_0 = 6\frac{1}{2}\pi_0	Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7		N150C-N			da 12" a 16" (da 30 a 40 cm)		
\$ 40 42 40 40 40 A	Semi Chisel	3/8 LOW PRO	7		N150C-K					
\$ 600 000000 B	Semi Chisel	.325	7		K250C-N					
0 <u>000000000000000000000000000000000000</u>	Semi Chisel	.325	7		K250C-K					
ರ್ವಿ (೧೮೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦)	Semi Chisel	.325	7			K258C-N		da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)		
Q (00,000,000 000)	Semi Chisel	.325	7			K258C-K				
Q= (CC) 00000 00 00	Semi Chisel	.325	7				K263C-N			
(0.000) (0.000)	Semi Chisel	.325	7		K250NK-K			da 13" a 18" (da 33 a 45 cm)		
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Chisel	.325	7		K250L-N	K258L-N	K263L-N	da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)		
00000000000000000000000000000000000000	Semi Chisel	3/8	7		A350EP-N					
00000000000000000000000000000000000000	Semi Chisel	3/8	7			A358EP-N		fino a 36" (fino a 90 cm)		
de Accountage	Semi Chisel	3/8	7				A363EP-N			
(Coposition Coposition	Pro-Chisel	3/8	7			A358EP-K				
€ \$	Pro-Chisel	3/8	7			A358LM-N		da 13" a 24" (da 33 a 60 cm)		
de de de de de de de	Pro-Chisel	3/8	7				A363LM-N			
Contract Contracts	Semi Chisel	404	7				B463EP-N			

		K		50		С		K	072	2		EOM
CATENA					56		(# \$ ft.				
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Dente di riduzione		N° maglie lunghezza rotolo		ı	Loop box, reels
UNA	Passo		Spessore		Tipo dente		Protezione anti Kick back					
ARE	Α	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	С	Semi-Chisel	K	*			EOM	
TEC	В	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N	②			EUW	
IDENTIFICARE	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)					EEF	
COME	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel					CCF	
8	N	3/8"Lo Pro			NK	Narrow Kerf					REM	



Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene



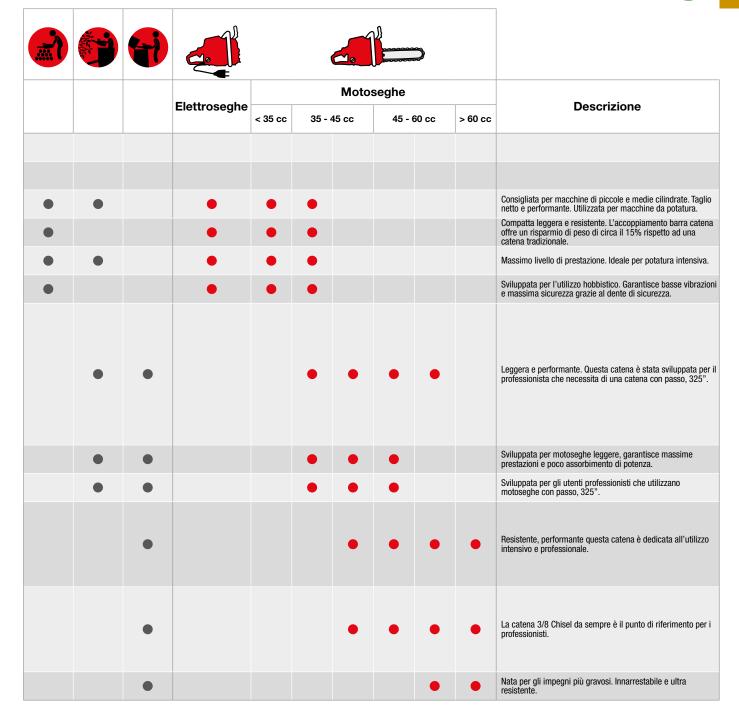

Passo	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR		7				
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG						
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16"- 4.8 mm
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG	90"	30	.025			3/10 - 4,6 11111
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64"- 4,5 mm
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	000	050	005	050 000	60°	7/00" 5.5
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A	90°	35°	.025	85° - 90°		7/32"- 5,5 mm
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	005	80° - 90°	60°	7/00" F.F.mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL	80"	30"	.025	80° - 90°	00"	7/32"- 5,5 mm



Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene















							~ ~							
	E	Barre	Catene			Rotoli Emak 100' (Ft) Rotoli Emak 25' (Ft)			mak + Ef	fco	Macchine			
	Lunghezza	Codice	Passo x spessore	N. maglie - Tipo	Тіро	Codice	Prezzo	od iL	Codice	Prezzo	MIT 2200 LI-lon MIT 300 MIT 3600 MIT 3600 MIT 3800 MIT 4800 MIT 4800 MIT 4800 MIT 4800 MIT 6800 MIT 6800 MIT 7800 MIT 7800 MIT 7800 MIT 7800 MIT 7800 MIT 2000 MIT 20			
PS D	16" - cm 41	5018 0030R 25,70 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS				Power Sharp	3063006*	41,70€				
	10" - cm 25	6309 0031R 16,70 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037A 3063023A	364,30 € 108,50 €	N143C-K-039E	30629529A	10,60€	•			
	12" - cm 30	54050044 ND	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037A 3063023A	364,30 € 108,50 €	N143C-K-045E	30629541	ND	•			
	10" - cm 25	3061025R 38,50 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB				EMAK	3062055R	25,60 €	•			
	10" - cm 25	3061026R 96,40 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB				EIVIAN	3002033N	20,00 t	•			
	10" - cm 25	5029 0132R 16,70 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013A 3063029A	574,40 € 158,30 €	E650MC-K-058E	30629540A	15,80 €	•			
	12" - cm 30	5003 0233R 19,80 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG				N150C-K-045E	30629522A	12,10€	• •			
	12 0111 00	3000 023311 10,000		10 01 10				N150C-N-045E	30629518A	12,10€	0 0			
	14" - cm 35	0935 00357R 22,80 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG				N150C-K-050E	30629524A	13,70 €				
	11 011100	COCO COCOTTI ELIGO		00 01 10				N150C-N-050E	30629519A	13,70 €				
	14" - cm 35	50030212R 22,80 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-100REM	3063022A	364,30 €	N150C-K-052E	30629525A	13,80 €	• • 0 0			
	11 0111 00	0000021211 22,000		02 01 10	N150C-N-100REM	3063021A	364,30 €	N150C-N-052E	30629520A	13,80 €	0 000			
	14" - cm 35	5003 0212R 22,80 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-N-025REM	3063035A	108,50 €	N150C-K-053E	30629526A	14,10€	• •			
							,	N150C-N-055E	30629534A	15,10€				
								N150C-K-056E	30629527A	15,40 €				
								N150C-N-056E	30629535A	15,40 €				
	16" - cm 41	5005 2019R 25,70 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG				N150C-K-057E	30629528A	15,20 €				
lag!	16" - cm 41	093500536R 25,70 €	1	57-91 VG				N150C-K-057E	30629528A	15,20 €				
[원]	16" - cm 41	5006 2014R 35,00 €	, , ,	66-95 VP				K250C-K-066E	30629508A	17,10€				
	16" - cm 41	093800067 35,00 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-100REM	3063015A	434,30 €	K250C-K-066E	30629508A	17,10€				
Barra con puntale a rocchetto	18" - cm 46	5023 0059R 38,00 €	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	K250C-N-100REM K250C-N-025REM	3063014A 3063030A	434,30 € 119,10 €	K250C-K-072E K250C-K-072E	30629514A 30629514A	18,70 € 18,70 €				
Į į D	18" - cm 46	50310214R 21,90 €	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP				K250C-K-072E	30629514A	18,70€	•			
ag D	16" - cm 41	0946 00332R 35,00 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP				EMAK	001000710R	22,50 €	•			
B D	18" - cm 46	0946 00333R 38,00 €	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP				K258C-K-072E	30629512A	19,50€	•			
	20" - cm 51	50012040R 38,00 €	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-N-100REM	3063017A	434,30 €	K258C-K-078E	30629513A	21,30€	• 00			
	20" - cm 51	50310215R 78,90 €	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258L-N-100REM	3063019A	434,30 €	K258C-K-078E	30629513A	21,30 €	•			
	15" - cm 38		.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP	K258C-K-100REM	3063018A	434,30 €	K258C-K-064E	30629538A	17,10€	0 00			
	16" - cm 41	5001 2038R 73,00 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	K258C-N-025REM	3063032A	119,10€	EMAK	001000710R	22,50 €				
	18" - cm 46	5001 2039R 76,00 €		72-21 BP				K258C-K-072E	30629512A	19,50 €				
	20" - cm 51	5001 2040R 78,90 €		78-21 BP				K258C-K-078E	30629513A	21,30 €				
	18" - cm 46	50092021R* 27,40 €		68-73 DP				A358EP-K-068E	30629502A	20,80 €				
	18" - cm 46	5002 2023R 76,00 €	3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP				A358EP-K-068E	30629502A	20,80 €				
	20" - cm 51	5002 2024R 78,90 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629503A 30629505*	22,10 € 22,10 €				
	22" - cm 56	5002 2025* 82,10 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP				EMAK	001000754R*	27,80 €	0 0			
	18" - cm 46	5025 0114R 63,00 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP				A358EP-K-068E	30629502A	20,80 €	•			
	20" - cm 51	5025 0115R 65,90 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008A 3063010A	434,30 € 434,30 €	A358EP-K-072 A358LM-N-072E	30629503A 30629505*	22,10 € 22,10 €				
	24" - cm 61	5025 0116R 71,90 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP							•			
	18" - cm 46	50310233R 76,00 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP				A358EP-K-068E	30629502A	20,80 €	•			
	20" - cm 51	50310234R 32,90 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-072E	30629503A	22,10€	•			
	20" - cm 51	0970 00301R 78,90 €	3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-072E	30629503A	22,10€	•			
	20 - OIII J I	0010 0000 III 10,00 t		12.10 DL				A358LM-N-072E	30629505*	22,10€	0			
	25" - cm 64	5002 2042R* 91,60 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP				A358EP-K-088E	30629504A	27,10€	0			



Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene















	Barre			Barre Catene			Rotoli Emak 100' (Ft) Rotoli Emak 25' (Ft)			mak + E	fco	Macchine		
	Lunghezza	Codice	Prezzo	Passo x spessore	N. maglie - Tipo	Tipo	Codice	Prezzo	Tipo	Codice	Prezzo	MIT 2200 Li-lon MIT 3600 MIT 3600 MIT 3600 MIT 3600 MIT 3600 S. MIT 3500 S MIT 3600 S. MIT 3710 MIT 4000 MIT 3710 MIT 370 MIT 400 MIT 370 MIT 370 MIT 400 MIT 370 MIT 370 MIT 401 MIT 400 MIT 401 MIT 400 MIT 451 - MIT 411 MIT 440 MIT 451 - MIT 510 MIT 510 MIT 5100 - MIT 560 MIT 560 MIT 510 MIT 5100 - MIT 560 MIT 5600 MIT 510 MIT 5100 - MIT 560 MIT 5600 MIT 510 MIT 5100 MIT 5510 MIT 6200 MIT 6510	MT 2000 E EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710	
	10" - cm 25	5003 0353R 9	2,70 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013A 3063029A	574,40 € 158,30 €	E650MC-K-060E	30629532A	16,40 €	•		
	18" - cm 46			.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP							0 0		
	20" - cm 51			.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-072E	30629503A	22,10 €			
puntale in stellite	0411 04	5000 0000P# 44		, ,	00.7010				A358LM-N-072E	30629505*	22,10€			
) ste	24" - cm 61	5009 0026R* 10	07,70€	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP				A358EP-K-072E	200205024	22.40.6	0		
i e	20" - cm 51	5025 0119R 9	8,60€	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358LM-N-072E	30629503A 30629505*	22,10 € 22,10 €	0		
lä 🔳	24" - cm 61	5025 0120R 10	06,30 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	434,30 €	AUJULIVI-N-U/ZL	30023303	22,100	•		
5	28" - cm 71		12,20 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A	434,30 €				O		
Barra con	30" - cm 76		16,50 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP							o		
Ba	18" - cm 46			.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP				A358EP-K-068E	30629502A	20,80 €	0		
	20" - cm 51	0970 00318R* 9	4,00 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-072E A358LM-N-072E	30629503A 30629505*	22,10 € 22,10 €			
	25" - cm 64	0970 00293R* 10	09,20 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP				A358EP-K-088E	30629504A	27,10€	•		
	30" - cm 76	0980 00030R* 11	14,40 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP							•		

[•] Sistemi di taglio di serie. ° Sistemi di taglio compatibili. * Fino ad esaurimento scorte

	005" 000" (1 0)	67-22PBX	1/0000 N 400DEM	0000000	K263C-N-067E	30629533A
	.325" x .063" (1,6mm)	74-22PBX	K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-074E	30629517A
	.325" x .063" (1,6mm)		K263L-N-025REM	3063034*		
Catana aananlamantari	0/07 0007 (1 0)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-066E	30629511*
Catene complementari	.3/8" x .063" (1,6mm)	72-75LGX	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-072E	30629507*
	2/0" v 062" (1 6mm)	66-75D-DP	AGGOED N. 100DEM	20020114	A363EP-N-066E	30629501*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	72-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-072E	30629506*
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007A		

	Passo	Rotoli Emak 100' (Ft) Rotoli Emak 25' (Ft)
	3/8"	1640 maglie / 412 maglie
Numero di maglie presenti nei formati rotolo catene	.325"	1848 maglie / 464 maglie
	.404"	1484 maglie / 372 maglie
	.1/4"	2392 maglie / 600 maglie



Accessori per Motoseghe e Potatori - Cesoie, troncarami, seghetti 🦈



Modelli COMFORT / UNIVERSAL

Forbici professionali per potatura, il battente curvo evita il contraccolpo sul polso e permette di trattenere fermo il ramo in fase di taglio. Manico e contro-lama in lega di alluminio leggero, lama in acciaio ad alta percentuale di carbonio forgiati a caldo. Capacità di taglio: 25 mm. Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: viticultura, frutticultura, olivicoltura e giardinaggio. Imballo: scatola (6 pezzi).

Modello **COMFORT** impugnatura ergonomica e testa di taglio allineata al ramo. Peso: 215 gr.

Modello UNIVERSAL impugnatura specifica per la con	nodità d'uso sia di operatori destri che mancini. Peso: 210 gr.	Codice	Prezzo
-	Cesoia COMFORT	3063079	49,50 €
	Cesoia UNIVERSAL	3063083	45,30 €
111	Lama di ricambio cesoia COMFORT	3063218	19,20 €
10	Lama di ricambio cesoia UNIVERSAL	3063215	18,40 €
	Molla di ricambio cesoia COMFORT e UNIVERSAL	3063216	2,10 €
	Fermo di ricambio cesoia COMFORT e UNIVERSAL	3063217	2,40 €

Modelli TR80 / TR80M

Troncarami professionali TR80 a battuta curva e TR80M a battuta dritta con movimento assistito dal leverismo (il tirante ad "S" permette di tagliare rami di maggior diametro, diminuendo lo sforzo e senza contraccolpi sull'operatore). Manici in alluminio rinforzato a sezione ovale con impugnature ergonomiche ed antiscivolo. Lame in acciaio ad alta percentuale di carbonio e contro-lama in lega di alluminio leggero forgiati a caldo. Lunghezza: 80 cm. Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: frutticultura, olivicoltura e giardinaggio. Imballo: scatola (4 pezzi)

Modello TR80 Peso: 800 gr, Capacità di taglio: 40 mm.

Modello TR80M Peso: 1050 gr, Capacità di taglio: 45 m	Codice	Prezzo	
	Troncarami TR80	3063085	60,90 €
	Troncarami TR80M	3063087	102,30 €
	Lama di ricambio troncarami TR80	3063229	38,50 €
T 00 👁	Perno di ricambio troncarami TR80	3063219	6,40 €
	Lama di ricambio troncarami TR80M	3063230	43,30 €
	Kit perno di ricambio troncarami TR80M	3063220	20,80 €
	Controlama di ricambio troncarami TR80M	3063226	25,60 €

Modelli SRM18R / SRM30 / SRM35T4

Seghetti professionali con lama curva da 35 cm, lama dritta da 18 cm pieghevole con chiusura a scatto e 30 cm con fodero e fibbia orientabile. Lame sostituibili, in acciaio ad alto contenuto di carbonio ricoperte al cromo duro e come trattamento anti-ruggine. Denti affilati su 3 piani con tempra ad impulsi e lavorazione "a piani svasati" per agevolare la penetrazione nel ramo diminuendo l'attrito. Impugnatura ergonomica in gomma. Indicato nelle potature di vigneti e giardinaggio.

Modello SRM18R lunghezza lama: 18 cm, Peso: 210 gr. Imballo: scatola (10 pezzi). Modello SRM30 lunghezza lama: 30 cm, Peso: 240 gr. Imballo: scatola (10 pezzi).

Modello **SRM35T4** lunghezza lama 35 cm. asta telescopica 4 m (telescopica: 250-450 cm) Peso: 1500 gr.

Il seghetto ha la doppia lama: superiore per un taglio fino a 10 mm ed inferiore da utilizzare come fine corsa. Codice Prezzo 14,20 € Seahetto SRM18R 3063042 3063059 20,10 € Seghetto SRM30 3063055R 33,90 € Seahetto SRM35T4 3063056R 61,20€ Asta telescopica Lama di ricambio seghetto SRM18R 3063227 10,70 € Lama di ricambio seghetto SRM30 3063228 13,80 € Lama di ricambio seghetto SRM35T4 3063055R 33,90 €



Accessori per Motoseghe e Potatori - Vari



Codice	Prezzo								Ma	acc	hin	е											
		MT 2200 Li-lon MTi 30	1800 E - MT 1800	EF 2000 E - MT 2000 E MT 350 - MT 3500 MT 350 S - MT 3500 S	137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 MTH 400 - MTH 4000	141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110	141 SP - MT 4100 SP	MT 4000	147 1E2 MT E200	510		162	MT 6500 - MT 6510	171 MT 2200	181	MT 8200	165 HD	185 HD	199	125 - MT 2600 - MTT 2500	132 S - 132 SK - MTT 3600	PT 2500 - PTX 2500	PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710


Tondini

Lime speciali per l'affilatura del tagliente della catena. Disponibili con vari diametri a seconda del tipo di catena da affilare. Tutti i tondini sono lunghi 8"/200 mm. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 6. Ordine minimo: 1 scatola.

Ø 5/32" - 4,0 mm adatto a catena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	001000605	1,70 €	0	0	0	0	0	0	0		0												C	0		
Ø 11/64" - 4,5 mm adatto a catena tipo 90SG	001000606	1,70 €																							0	0
Ø 3/16" - 4,8 mm adatto a catena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	001000607	1,70 €							(0)	0	0	0	0											
Ø 7/32" - 5,6 mm adatto a catena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP		1,70 €											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0			
Ø 13/64" - 5,2 mm adatto a catena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP per catene abbastanza consumate	001000592	1,70 €												0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0			

Copribarra

Il copribarra è indispensabile per la sicurezza dell'operatore e per evitare il danneggiamento della catena durante il trasporto.

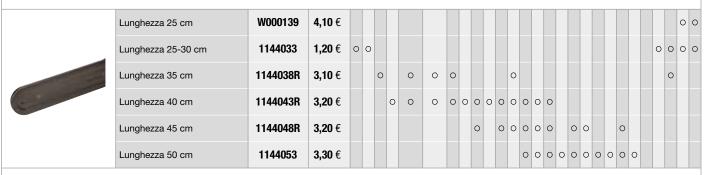

Lime piatte

Lime necessarie all'affilatura del delimitatore di profondità e per mantenerlo alla corretta distanza dal tagliente. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 12. Ordine minimo: 1 scatola.

	Lunghezza 6" - 150 mm	001000258	4,60 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0 0	,
--	-----------------------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

Cinghiaggio

Cinghiaggio semplice studiato per i potatori.

Cing	ghiaggio semplice atori	per	4160463AR	4,00 €									0 0

o dotazioni compatibili



Precisione, sicurezza e libertà di movimento: gli ingredienti per un taglio perfetto.

Tecnologia e confort

Un tagliasiepi **Efco** è garanzia di qualità, grazie al motore ad alte prestazioni ed alle lame di qualità. Leggeri, potenti e facili da utilizzare, sono ideati per affrontare ogni tipo di siepe con un taglio netto, preciso e pulito, indispensabile per il risultato estetico del lavoro e la tutela della salute delle piante. La comodità d'utilizzo dei tagliasiepi **Efco** è inoltre assicurata dai dispositivi "Primer" e "EasyOn" che permettono una facile accensione anche a basse temperature.



Lame di alta qualità con taglienti in testa per assicurare un taglio netto e preciso che non danneggia la vegetazione. Dotate di sistema di regolazione per adattarsi ad ogni tipo di vegetazione.



Scatola ingranaggi professionale in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.



Sistema "EasyOn" per garantire minore sforzo e rapidità di accensione.



Ampio filtro aria in carta per una maggiore capacità filtrante e una più completa protezione del motore, anche in ambienti polverosi.



Sistema antivibrante composto da 4 molle, che garantisce un totale isolamento dalle mani dell'operatore.



Impugnatura posteriore ruotabile 180°: permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata (solo su modelli bilama).





Tagliasiepi

Guida alla scelta

		CASA	CAMPAGNA	BOSCO	URBANO
TAGLIARE SIEPI	Elettrici	TG 605 E TG 750 E			
A FUSTO PICCOLO	A batteria	TGi 45			
TAGLIARE SIEPI CONSISTENTI	Professionali		TG 24 TG 24 TGS 2		
E CON VEGETAZIONE FITTA	Con asta		DS 24 DS 24		



Tagliasiepi elettrici

Leggeri, compatti e agili: i tagliasiepi elettrici sono maneggevoli e dotati di un motore che non teme il confronto con quelli a scoppio. I tagliasiepi elettrici sono gli strumenti ideali per chi ama occuparsi della cura del verde, anche con piccoli interventi sporadici. Adatti per il taglio e la potatura di siepi e arbusti di media dimensione o di vegetazione non troppo fitta, si distinguono per il motore silenzioso, adeguato per l'utilizzo anche nelle vicinanze di abitazioni.



Doppio interruttore di sicurezza sull'impugnatura che garantisce la massima salvaguardia dell'operatore.



Impugnatura girevole a 180° permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata.



Paramano trasparente che garantisce massima visibilità sull'area di taglio.








	TG 605 E	TG 750 E
Potenza	0,60 kW	0,70 kW
Tensione	230 V	230 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Tipo/Lama	doppia	doppia
Lunghezza/Lama	570 mm	700 mm
Passo/Lama	30 mm	35 mm
Spessore di taglio massimo	15 mm	20 mm
Livello pressione/potenza acustica	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso	3,6 Kg	4,3 Kg
Codice/Prezzo	58089001/ 120,00 €	58029051/ 195,00 €
Note	Disponibile in confezione da 2 pezzi	Disponibile in confezione da 2 pezzi



Tagliasiepi a batteria

La libertà di movimento offerta dall'assenza di cavi rende il tagliasiepi a batteria lo strumento ideale per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotato di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggia la vegetazione, il tagliasiepi a batteria è la soluzione ideale per ergonomicità e totale assenza di gas di scarico. La robusta scatola ingranaggi assicura affidabilità e durata nel tempo, le prestazioni di autonomia delle batterie arrivano sino a 2 ore di funzionamento continuo, per permettere il completamento del lavoro.







Ottima autonomia di esercizio.



Doppi taglienti.





	TGi 45
Tipo motore	a spazzole
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
Tipo lama	a doppi taglienti
Lunghezza lama	45 cm
Passo lama	20 mm
Livello pressione/potenza acustica	81,4/90 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²
Autonomia, uso leggero	60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomia, uso intensivo	45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,0 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54079002/ 168,00 €
Codice con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54079002S1/ 270,00 €



Tagliasiepi a scoppio professionali

I tagliasiepi professionali sono dotati delle caratteristiche necessarie per affrontare senza problemi la potatura di siepi e vegetazione anche molto fitta e consistente. Potenti, robusti ma non per questo pesanti, questo modelli sono caratterizzati da lame in acciaio e scatola ingranaggi in alluminio, componenti di alta qualità che garantiscono una resa sempre ottimale nel tempo.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Lame in acciaio, ad alta qualità e con taglienti in testa: assicurano un taglio netto e preciso, che non danneggia il ramo. Dotate di sistema di regolazione, per adattarsi ad ogni tipo di pianta.



Modello **TGS** con Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Deflettore monolama per modello **TGS 2470 P**. Utile per raccogliere le foglie, evitando che queste restino nella siepe intralciando il lavoro dell'operatore.

58040150/20,20 €



	TG 2460 P	TG 2470 P	TGS 2470 P
Potenza	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Cilindrata	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Tipo/lama	doppia	doppia	singola
Lunghezza/Lama	600 mm	750 mm	750 mm
Passo/Lama	35 mm	35 mm	35 mm
Livello pressione/potenza acustica	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	3,8/4,5 m/s ²	3,8/4,5 m/s ²	6,6/8,6 m/s ²
Peso	5,2 Kg	5,4 Kg	5,2 Kg
Codice/Prezzo	58099011E2/ 475,00 €	58099021E2/ 503,00 €	58099102E2/ 539,00 €



Tagliasiepi a scoppio con asta

Terreni accidentati o in pendenza e vegetazione difficilmente accessibile non sono più un ostacolo al lavoro di potatura, grazie ai tagliasiepi con asta. Le impugnature, ergonomiche e confortevoli, sono dotate di interruttori di sicurezza pensati per interrompere il funzionamento dell'attrezzo in caso di assenza di presa. La qualità del taglio è dovuta alla doppia lama regolabile a 180° con 12 posizioni.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accepsione



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Lame in acciaio di alta qualità, regolabili da 0° a 180° su 12 differenti posizioni, assicurano un taglio sempre netto e preciso per preservare la salute della vegetazione.



	DS 2410 H	DS 2410 HL
Potenza	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrata	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Tipo/lama	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni
Lunghezza/Lama	500 mm	500 mm
Lunghezza totale macchina	1,8 m	2,4 m
Passo/Lama	35 mm	35 mm
Livello pressione/potenza acustica	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	8,0/6,5 m/s ²	8,0/6,5 m/s ²
Peso	6,8 Kg	7,1 Kg
Codice/Prezzo	61379060E2/ 526,00 €	61379062E2/ 548,00 €



Prati, fossi, sottobosco: un taglio perfetto non conosce ostacoli.

Tecnologia e confort

Efco ha studiato il decespugliatore adatto per ogni tipo di attività di taglio e rifinitura del verde. I modelli **Efco** montano motori caratterizzati da un'elevata coppia anche a basso regime. I dispositivi in dotazione, come le bronzine autolubrificanti o le impugnature ergonomiche, garantiscono il massimo confort durante il lavoro. Altri accorgimenti, come le grandi dimensioni della frizione, la composizione in acciaio dell'albero motore o i due segmenti del pistone, fanno dei nostri decespugliatori compagni di lavoro sicuri e affidabili nel tempo. I dispositivi di sicurezza in dotazione rendono i modelli **Efco** strumenti adatti sia a un uso professionale, sia a quello privato.





Albero motore in acciaio forgiato e pistone con due segmenti: garantisce maggiore durata nel tempo.



Loop e impugnature ergonomiche: rivestite in morbida gomma offrono una presa sempre anatomica e confortevole durante l'utilizzo.



Sistema on/off "AlwaysOn": ritorna automaticamente nella posizione di accensione dopo ogni spegnimento evitando l'ingolfamento del motore.



Supporto filtro con diodo antirifiuto del carburante (brevetto Emak): impedisce al filtro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore autonomia di lavoro tra una manutenzione e l'altra.



Sistema di avviamento facilitato "EasyOn" che assicura un avviamento della macchina senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una capacità filtrante maggiore, garantendo un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi.



Decespugliatori

Guida alla scelta

	-	CASA	CAMPAGNA	BOSCO	URBANO
	Elettrici	8061 8091			
	A batteria	DSi 30			
RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI	Leggeri serie H	DSH 250 /	DSH 2500		DSH 250 DSH 2500
	Leggeri serie STARK	STARK 25 /	STARK 2500		
	Leggeri serie DS	DS	2410		DS 2410
	Di media potenza serie H	DSH 400 /	DSH 4000		DSH 400 DSH 4000
	Di media potenza serie STARK		K 3810 K 4410		
RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI	Di media potenza serie DS	DS	2700 3000 3500		DS 2700 DS 3000 DS 3500
	Multifunzione			2410 3000	
	4 tempi	DS	3600		DS 3600
RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI E SCONNESSI	Professionali		8410 /	DS 4000 / 8460 / 8530 / 8550 DS 5300 / DS 5500	
TAGLIARE CANNETI, PULIRE IL SOTTOBOSCO	A zaino/spalla			STARK 4410 8535 DSF 5300 DSF 5500	



Decespugliatori elettrici

Trimmer elettrici sono lo strumento giusto per effettuare interventi di pulizia su terreni di estensione ridotta, coniugando prestazioni elevate con la facilità d'utilizzo. Dotati di una potenza che varia da 600 a 850W, sono particolarmente indicati per lavori occasionali nel giardino di casa, come la pulitura del prato e la rifinitura dei bordi.



	8061	8091
Potenza	600 W	850 W
Tensione/Frequenza	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diametro del tubo	22 mm	22 mm
Impugnatura	singola	singola
Dotazione di taglio	testina Tap&Go Ø 105 mm con filo Ø 1,65 mm	testina Tap&Go Ø 109 mm con filo Ø 1,60 mm
Cinghiaggio	optional	singolo
Livello pressione/potenza acustica	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	3,7 Kg	4,0 Kg
Codice/Prezzo	60049012A/ 109,00 €	60059014/ 155,00 €
Note	Disponibile in confezione da 1 pezzo	Disponibile in confezione da 1 pezzo



Decespugliatori a batteria

DSi 30 è un insostitubile strumento di lavoro in giardino. Unisce la leggerezza e semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go, di facile caricamento senza bisogno di attrezzi. Le prestazioni sono pienamente paragonabili a quelle di un decespugliatore a scoppio di media potenza, con un diametro di taglio di ben 30 cm ed un filo silenziato "Pro-Silent" di 2 mm di diametro.







Impugnatura robusta e ben bilanciata.

Diametro di taglio 30 cm.

Testina Load&Go.





DSi 30
a spazzole
40 V
Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
30 cm
testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm
singola, regolabile
76/87 dB(A)
< 2,5 m/s ²
30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)
20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)
2,9 Kg
110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
54049002/ 168,00 €
54049002S1/ 270,00 €



Leggeri

I decespugliatori serie "**H**" si posizionano all'ingresso della gamma **Efco**. Sono studiati per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, sia per lavori domestici che di piccola agricoltura. In particolare questi modelli, compatti e leggeri, si prestano per lavori di pulizia del prato e per la rifinitura di bordi.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Testina Tap&Go EVO Ø 110 mm, filo da Ø 2,4 mm, funzionamento Tap&Go.



	DSH 2500 S *	DSH 2500 T***
Potenza/Cilindrata	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diametro del tubo	26 mm	26 mm
Impugnatura	singola	manubrio
Dotazione di taglio	testina Tap&Go EVO Ø 110 mm con filo Ø 2,40 mm	testina Tap&Go EVO Ø 110 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
Cinghiaggio	singolo	singolo
Capacità serb. carburante	0,64 L	0,64 L
Livello pressione/potenza acustica	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	5,3/5,5 m/s ²	3,5/4,7 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	5,8 Kg	6,4 Kg
Codice/Prezzo	61469062E2/ 216,00 €	*** Non disponibile
	* Disponibile da estate 2020 *** Non disponibile	



Di media potenza

I decespugliatori serie "H" si posizionano all'ingresso della gamma **Efco**, e sono studiati per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, per lavori domestici e di piccola agricoltura. Questi modelli sono caratterizzati da una erogazione di coppia e potenza costante anche ai regimi più bassi e sono pertanto indicati anche per i lavori più impegnativi.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Testina Tap&Go EVO Ø 130 mm, filo da Ø 2,4 mm, funzionamento Tap&Go.



	DSH 400 T ***	DSH 400 BP ***
DSH 4000 S ***	DSH 4000 T ***	DSH 4000 BP ***
2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³
26 mm	28 mm	26 mm
singola	manubrio	singola
testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm	testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
singolo	doppio	doppio
0,86 L	0,86 L	0,86 L
95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
7,0/5,8 m/s ²	4,5/5,7 m/s ²	4,6/3,3 m/s ²
7,3 Kg	8,1 Kg (400 T) 8,2 Kg (4000 T)	9,9 Kg (400 BP) 10,3 Kg (4000 BP)
*** Non disponibile	*** Non disponibile	*** Non disponibile
	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm³ 26 mm singola testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm singolo 0,86 L 95,4/113 dB(A) 7,0/5,8 m/s² 7,3 Kg	DSH 4000 S *** DSH 4000 T *** 2,0 HP − 1,5 kW/40,2 cm³ 2,0 HP − 1,5 kW/40,2 cm³ 26 mm 28 mm singola manubrio testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm singolo doppio 0,86 L 0,86 L 95,4/113 dB(A) 95,4/113 dB(A) 7,0/5,8 m/s² 4,5/5,7 m/s² 7,3 Kg 8,1 Kg (400 T) 8,2 Kg (4000 T)



Leggeri

I decespugliatori leggeri **STARK** sono indicati per lavori di pulizia del prato e rifinitura dei bordi, sia in contesti privati, sia in spazi verdi più estesi. La robustezza delle soluzioni tecnologiche adottate garantisce, infatti, una qualità sempre costante nel tempo. Sono disponibili sia con trasmissione rigida che curva per adattarsi facilmente ad ogni tipologia di utilizzatore.



Disponibili solo in	STARK 25 TR ***		STARK 25 ***	
alcuni mercati	STARK 2500 TR	STARK 2500 S	STARK 2500 T ***	
Potenza/Cilindrata	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	
Diametro del tubo	22 mm	26 mm	26 mm	
Impugnatura	singola	singola	manubrio	
Dotazione di taglio	testina Tap&Go Ø 105 mm con filo Ø 2,00 mm	testina Tap&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm	testina Tap&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	
Cinghiaggio	optional	singolo	singolo	
Capacità serb. carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L	
Livello pressione/potenza acustica	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)	
Livello di vibrazioni sx/dx	7,1/10,1 m/s ²	8,4/8,1 m/s ²	3,7/4,5 m/s ²	
Peso a secco senza organo di taglio	4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg	
Modello	STARK 2500 TR	STARK 2500 S	STARK 25 / STARK 2500 T	
Codice/Prezzo	61169112E2/ 198,00 €	61039118E2/ 235,00 €	*** Non disponibile	
	*** Non disponibile			

<u>50</u>



Di media potenza

I decespugliatori di media potenza sono affidabili e pronti a svolgere all'occasione le mansioni di macchine di categoria superiore. I modelli **STARK**, sono progettati per garantire elevata efficienza anche a fronte di utilizzi continuativi e in ambienti difficili. La robustezza delle soluzioni tecnologiche adottate garantisce, infatti, una qualità sempre costante nel tempo.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una maggiore capacità filtrante; è inoltre dotato di sistema diodo antirifiuto del carburante



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



	AlwaysOn	AlwaysOn	AlwaysOn	AlwaysOn
Disponibili solo in alcuni mercati	STARK 3810 S	STARK 3810 T	STARK 4410 S	STARK 4410 T

Potenza/Cilindrata	1,8 HP - 1,3 kW/36,2 cm ³	1,8 HP - 1,3 kW/36,2 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diametro del tubo	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Impugnatura	singola	manubrio	singola	manubrio
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
Cinghiaggio	singolo	doppio	singolo	doppio
Capacità serb. carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Livello pressione/potenza acustica	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	5,7/6,2 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	6,0/5,5 m/s ²	5,1/5,8 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	7,2 Kg	7,9 Kg	7,3 Kg	8,0 Kg
Codice/Prezzo	61339073E2/ 427,00 €	61339072E2/ 454,00 €	61339056E2/ 482,00 €	*** Non disponibile



Leggeri

I decespugliatori leggeri sono indicati per lavori di pulizia del prato e rifinitura dei bordi, sia in contesti privati, che in spazi verdi più estesi. I modelli **DS 2410** sono caratterizzati da un motore rivisitato in prestazioni: erogazione di coppia e potenza costante anche ai regimi più bassi, per una migliore capacità di lavoro.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



La rappresentazione grafica delle fasi d'avviamento, facilita l'accensione della macchina anche agli operatori meno esperti (modelli **DS 2410**).



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



DS 2410 S, DS 2410 T disponibili anche con testina **Speed&Go**. Maggiori informazioni a pag. 64



D1		
Disponibili solo in alcuni mercati	DS 2410 S	DS 2410 T***
Potenza/Cilindrata	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³
Diametro del tubo	24 mm	24 mm
Impugnatura	singola	manubrio
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
Cinghiaggio	singolo	singolo con cuscino
Capacità serb. carburante	0,40 L	0,40 L
Livello pressione/potenza acustica	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	4,8/4,6 m/s ²	1,5/2,5 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	4,5 Kg	5,2 Kg
Codice/Prezzo	61379051E2/ 305,00 €	*** Non disponibile



Di media potenza

I modelli **DS 2700**, **DS 3000** e **DS 3500** sono indicati per mani esperte impegnate in lavori intensivi e continuativi, come quelle dei giardinieri alle prese con operazioni di rifinitura o piccoli sfalci. Offrono resa elevata anche sotto sforzo, senza mai rinunciare al confort e alla maneggevolezza.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante



Cover e supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel tempo.



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



DS 2700 S	DS 2700 T***	DS 3000 S	DS 3000 T***	DS 3500 S	DS 3500 T
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm ³	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm ³	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm ³	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm ³	1,9 HP – 1,4 kW/36,3 cm ³	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm ³
26 mm	28 mm				
singola	manubrio	singola	manubrio	singola	manubrio
testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
singolo	singolo con cuscino	singolo	singolo con cuscino	singolo	doppio con sgancio rapido
0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,58 L	0,6 L	0,6 L
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s ²	3,1/4,5 m/s ²	6,3/5,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	5,2/4,6 m/s ²	4,4/4,4 m/s ²
5,7 Kg	6,0 Kg	6,0 Kg	6,3 Kg	6,9 Kg	7,6 Kg
61299018E2/ 336,00 €	*** Non disponibile	61289006E2/ 397,00 €	*** Non disponibile	61389001E2/ 458,00 €	61389003E2/ 490,00 €



Multifunzione

I decespugliatori multifunzione offrono, come suggerisce il nome stesso, molteplici funzioni d'uso. Progettati per rispondere sia alle esigenze di utenti privati sia dei professionisti, aggregano in unico strumento le prestazioni di macchine diverse. Oltre a sfrondare i cespugli, infatti, sono un valido alleato per rasare il prato, potare le siepi e soffiare foglie o detriti. Grazie alle applicazioni acquistabili separatamente e al sistema di aggancio rapido "no tools" cambiare attività all'interno della stessa sessione lavorativa risulta un'operazione facile e immediata. I modelli in catalogo sono disponibili in due cilindrate, entrambi compatibili con le stesse applicazioni.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.




Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



La rappresentazione grafica delle fasi d'avviamento facilita l'accensione della macchina anche agli operatori meno esperti (modelli **DS 2410**).



Il sistema di aggancio rapido "no tools" consente di passare da un'applicazione all'altra con la massima velocità e senza ricorrere a nessun utensile.

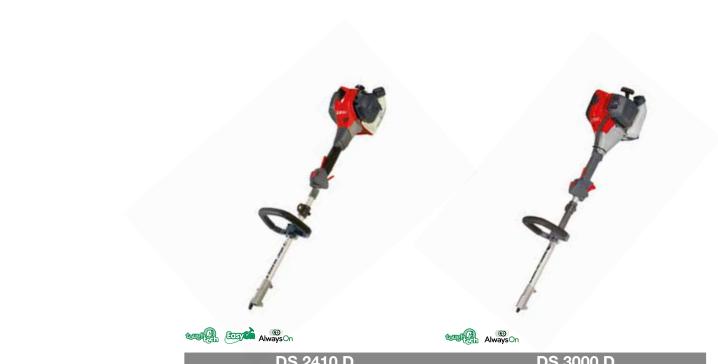

	DO 2710 D	DO 0000 D
Potenza/Cilindrata	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diametro del tubo	24 mm (26 mm lato applicazione)	26 mm
Impugnatura	singola	singola
Capacità serbatoio	0,40 L	0,58 L
Peso gruppo motore	4,2 Kg	4,8 Kg
Codice/Prezzo (unità motore)	61378051E2/ 275,00 €	61288002E2/ 378,00 €
		I .



Multifunzione

	Potatore	tergi@h
Lunghezza totale macchina	2,0 m	
Lunghezza barra	25 cm/10"	
Catena (passo x spessore)	3/8"x .043"	
Capacità serb. olio	0,18 L	
Diametro del tubo	26 mm	
Livello pressione/potenza acustica	91/102,5 dB(A)	
Livello di vibrazioni sx/dx	7,3/6,6 m/s ²	
Peso applicazione	2,0 Kg	
Codice/Prezzo	61289140/ 304,00 €	
		- //



Tagliasiepi
1,8 m
500 mm
orientabili in 12 posizioni da 0° a 180°
35 mm
26 mm
93,4/104,7 dB(A)
6,2/9,0 m/s ²
2,7 Kg
61289120/ 292,00 €





	Decespugliatore	tergi (A
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	
Diametro del tubo	26 mm	
Livello pressione/potenza acustica	91,5/106 dB(A)	
Livello di vibrazioni sx/dx	5,4/5,4 m/s ²	
Peso applicazione senza organo di taglio	1,1 Kg	
Codice/Prezzo	61289160/ 94.00 €	





	Soffiatore	terst.
Portata aria	600 m ³ /h	
Velocità aria	60 m/s	
Diametro del tubo	26 mm	
Livello pressione/potenza acustica	93,4/102 dB(A)	
Livello di vibrazioni sx/dx	3,0/2,9 m/s ²	
Peso applicazione	1,5 Kg	
Codice/Prezzo	61289130/ 116,00 €	





	Prolunga dell'asta	tu (A
Peso	0,7 Kg	
Diametro del tubo	26 mm	
Lunghezza	750 mm	
Codice/Prezzo	61289110/ 56,00 €	

Giunto completo Ø 24/26 - per adattare l'unità motore DS 2400 D (cod. 61378001E2 - innesto Ø 24 lato applicazione) alle nuove applicazioni (tubo Ø 26 mm) 61372181R (Vedi listino Ricambi).

Kit adattatore Ø 24/26 - per adattare le applicazioni dotate di tubo Ø 24 all' unità motore DS 2400 D (cod. 61378003E2) - DS 2410 D - DS 3000 D (innesto Ø 26 mm lato applicazione) 61280326 (Vedi listino Ricambi).



Decespugliatori a scoppio professionali

Sono lo strumento ideale per i professionisti e i manutentori di aree verdi, anche di grande estensione. Resistenti e robusti, sono progettati per compiere interventi intensivi e continuativi, come lavori di pulitura di erba consistente, sterpaglie e arbusti, garantendo la massima costanza qualitativa nel tempo. Tutti i modelli montano il disco professionale a 3 denti specifico per la pulitura del sottobosco. Le caratteristiche tecniche dei nostri modelli assicurano efficienza, elevate prestazioni e massimo confort per l'operatore in azione.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una maggiore capacità filtrante e una lunga autonomia di lavoro.



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



Disponibili solo in alcuni mercati	DS 4000 S	DS 4000 T	8410 ***	8460 ***
Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,83 kW/44 cm³	2,5 HP - 1,83 kW/44 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm ³
Diametro del tubo	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Impugnatura	singola	manubrio	manubrio	manubrio
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm testina Load&Go Ø 13 con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255		testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 305 mm
Cinghiaggio	singolo	doppio professionale	doppio	doppio professionale
Capacità serb. carburante	0,75 L	0,75 L	0,75 L	1,50 L
Livello pressione/potenza acustica	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	7,4/11,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	7,4 Kg	8,3 Kg	7,9 Kg	8,1 Kg
Codice/Prezzo	61429004E2/ 531,00 €	61429005E2/ 567,00 €	*** Non disponibile	*** Non disponibile



Decespugliatori a scoppio professionali

Concepiti pensando alle esigenze dei professionisti del verde impegnati nelle manutenzioni più impegnative, sia in termini di intensità che di durata: sfalcio di ampie aree, sia pianeggianti che dislocate in zone poco accessibili, manutenzione extraurbana di aree verdi e, più in generale, per la pulizia di terreni agricoli.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire (**DS 5300**, **DS 5500**).



Cover e supporto frizione in alluminio: coniuga robustezza e leggerezza, garantendo affidabilità nel tempo.



Innovativa testina Load&Go ExtraLife con pomolo rinforzato: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio (**DS** 5300, **DS** 5500).



Versione **DS 5500 BOSS**: dotata di sistema antivibrante evoluto con fissaggio a 2 molle in acciaio che garantisce un'efficacie riduzione delle vibrazioni percepite dall'operatore.



8530 ***	8550 BOSS ***	DS 5300 S	DS 5300 T	DS 5500 BOSS
0.0110 0.4110//50.5	0.0110 0.41104/50.5 3	0.0110 0.41111/54.7 3	0.0110 0.4110054.7 3	0.0110 0.4110054.7 3
2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³
32 mm	32 mm	28 mm	32 mm	32 mm
manubrio	manubrio	singola	manubrio	manubrio
testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 305 mm	testina Tap&Go Ø 160 mm con filo Ø 3,50 mm disco a 3 denti Ø 305 mm	testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm	testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm	testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm
doppio professionale	doppio professionale	singolo	doppio professionale	doppio professionale
1,50 L	1,50 L	1,00 L	1,00 L	1,00 L
93/105 dB(A)	93/105 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)	103,5/113,6 dB(A)
2,6/3,7 m/s ²	3,7/4,0 m/s ²	2,9/5,9 m/s ²	6,0/7,1 m/s ²	3,5/5,8 m/s ²
8,2 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg	9,4 Kg	9,9 Kg
*** Non disponibile	*** Non disponibile	61409013E2/ 695,00 €	61409012E2/ 738,00 €	61409011E2/ 789,00 €



Decespugliatori a scoppio a zaino/spalla

I decespugliatori a zaino/spalla sono progettati per essere portati sulle spalle come uno zaino, così da distribuirne il peso in modo uniforme. Sono lo strumento ideale per i professionisti del settore alla ricerca di uno strumento di lavoro che coniughi prestazioni elevate con il massimo confort. Questi modelli adottano un motore montato all'interno di un telaio e dispongono di un'asta più lunga degli altri decespugliatori, per agevolarne l'impiego anche su terreni particolarmente impervi o difficili da raggiungere. Grazie allo zaino ergonomico dotato di bretelle regolabili in altezza e al supporto lombare in materiale traspirante, l'operatore può lavorare in piena libertà in prossimità di fossati, scarpate e sottoboschi.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Innovativa testina Load&Go ExtraLife con pomolo rinforzato: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio (DSF 5300, DSF 5500).



Modello **DSF 5500** dotato di nuovo zaino ergonomico in metallo, progettato per un confort superiore. La sacca porta oggetti integrata può contenere una testina.



Sacca porta oggetti per **DSF 5300** da applicare allo zaino del decespugliatore.

61400259/7,50 €



Disponibili solo in alcuni mercati	STARK 4410 BP	8535 ERGO***	DSF 5300	DSF 5500 ***	
Potenza/Cilindrata	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW / 51,7 cm ³	
Diametro del tubo	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	
Impugnatura	singola	singola	singola	singola	
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm	testina Load&Go ExtraLife b) Ø 130 mm (con rinforzo in metal con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm	
Cinghiaggio	doppio integrato con zaino	doppio professionale integrato con zaino	doppio professionale integrato con zaino	doppio professionale integrato con zaino	
Capacità serb. carburante	0,75 L	1,50 L	1,00 L	1,20 L	
Livello pressione/potenza acustica	96,5/107 dB(A)	93/105 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)	103,4/113,1 dB(A)	
Livello di vibrazioni sx/dx	1,7/2,1 m/s ²	2,5/3,1 m/s ²	2,1/3,4 m/s ²	2,1/3,4 m/s ²	
Peso a secco senza organo di taglio	9,5 Kg	12,3 Kg	12,3 Kg	12,5 Kg	
Codice/Prezzo	61339057E2/ 549,00 €	*** Non disponibile	61409014E2/ 777,00 €	*** Non disponibile	



Decespugliatori a scoppio 4 tempi

I decespugliatori a 4 tempi sono robusti e affidabili, progettati per lavorare sia in giardino che in campagna. Questi strumenti garantiscono solidità, efficacia ed elevate prestazioni: il motore, inclinabile a 360°, lavora agevolmente in ogni posizione, con coppia elevata anche a bassi regimi di giri. Il convogliatore in alluminio assicura massima resistenza nel tempo, anche per usi prolungati.

Massimo rispetto per l'ambiente:

drastica riduzione degli idrocarburi incombusti e degli ossidi di azoto (NOx).

Massima economia d'esercizio:

risparmio fino al 50% di carburante; consumo d'olio molto limitato; bassi costi di manutenzione e di uso di ricambi.

Massimo confort:

nessun bisogno di miscela benzina / olio; bassa rumorosità e suono gradevole all'orecchio; basse vibrazioni; semplicità di avviamento; pochi fumi di scarico e assenza di odore.

Elevate prestazioni:

motore inclinabile a 360°: lavora agevolmente in ogni posizione, coppia elevata anche a bassi regimi di giri; convogliatore in alluminio per garantire massima resistenza nel tempo; asta di trasmissione interna di 7 mm per offrire la massima costanza qualitativa.



Il motore ruotabile di 360°, permette di utilizzare il decespugliatore in ogni condizione e posizione di lavoro, garantendo sempre un funzionamento lineare in termini di potenza, coppia e accelerazione.



Cover e supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel tempo.



	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Potenza/Cilindrata	35,8 cm ³	35,8 cm ³
Diametro del tubo	26 mm	26 mm
Impugnatura	singola	manubrio
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
Cinghiaggio	singolo	doppio con sgancio rapido
Capacità serb. carburante	0,65 L	0,65 L
Livello pressione/potenza acustica	90/108 dB(A)	90/108 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	3,2/6,4 m/s ²	4,6/3,9 m/s ²
Peso a secco senza organo di taglio	6,7 Kg	7,0 Kg
Codice/Prezzo	61279002E1C/ 512,00 €	61279012E1C/ 547,00 €



Applicazioni per Decespugliatori - Pruner da potatura / Tagliasiepi orientabili

Pruner EP 90

Adattabile a modelli **STARK 25** e **STARK 2500**. Stesse caratteristiche del modello **EP 100**.

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 63069002C

EP 90



Pruner EP 100

Applicazione per decespugliatori con tubo di trasmissione di 24 mm, 26 mm (escluso modelli **STARK 25** e **STARK 2500**) e 28 mm. Il montaggio risulta estremamente facile e veloce: senza bisogno di attrezzi si sostituisce l'organo di taglio. La pompa olio, montata direttamente sull'organo di taglio, è automatica e consente una costante e corretta lubrificazione della barra e della catena. Il particolare profilo della catena, leggera e sottile, progettato per proteggere contro gli effetti del "kick back", garantisce la massima sicurezza per l'operatore.

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 63069001E

EP 100



Pruner EP 120

Modello professionale per uso intenso, disponibile con barra e catena da 10", adattabile a decespugliatori con tubo di trasmissione diametro 26 mm* (escluso modelli **STARK 25** e **STARK 2500**).

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice versione con barra 10" 63090033B

* Per l'utilizzo dell'accessorio sui modelli **DS 3200** è necessario sostituire l'albero d'accoppiamento flessibile codice **61280064AR**, con l'adattatore rigido codice **61280104** (ordinabile singolarmente).

EP 120



Tagliasiepi orientabili

Applicabili su decespugliatori rigidi e spalleggiati con tubo di trasmissione di diametro 26 mm (escluso modelli STARK 25 e STARK 2500).

Il modello EH 50 (lama da 48 cm) è particolarmente consigliato per la manutenzione delle siepi e dispone di un angolo di rotazione a 270° con numerose posizioni fisse intermedie. Applicabile anche su potatore **PTX 2710**.

Il modello EH 48 è applicabile al decespugliatore DS 2410.

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

EH 48 codice **58059012A** per tubi \varnothing 24 mm applicabile sul modello **DS 2800** con l'adattatore codice **61280095**

EH 50 codice **58059001B** per tubi \varnothing 26 mm applicabile sul modello **DS 3200** con l'adattatore codice **61280104**

EH 48 - EH 50





Applicazioni per Decespugliatori - Pruner da potatura / Tagliasiepi orientabili

			Pruner			Tagliasiepi orientabili		
Macchine	Ø esterno trasmissione	Ø coppia conica	EP 90	EP 100	EP 120	EH 48	EH 50	
Codice			63069002C	63069001E	63090033B	58059012A	58059001B	
Prezzo	00	NAO	141,50 €	152,50 €	287,90 €	245,20 €	245,20 €	
8061 8091	22	M8 maschio M8 maschio						
	22	Mo maschio						
DSi 30	-	— M40						
DSH 250 S / DSH 2500 S	26	M10 maschio						
DSH 250 T / DSH 2500 T	26	M10 maschio						
DSH 4000 S	26	M10 maschio						
DSH 400 T / DSH 4000 T	26	M10 maschio						
DSH 400 BP / DSH 4000 BP	26	M10 maschio						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR	22	M8 maschio						
STARK 2500 S	26	M8 femmina	0					
STARK 25 / STARK 2500 T	26	M8 femmina	0					
STARK 3810 S	28	M10 maschio		0				
STARK 3810 T	28	M10 maschio		0				
STARK 4410 S	28	M10 maschio		0				
STARK 4410 T	28	M10 maschio		0				
STARK 4410 BP	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 2410 S	24	M10 maschio		0		0		
DS 2410 T	24	M10 maschio		0		0		
DS 2700 S	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 2700 T	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3000 S	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3000 T	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 2410 D	24	M10 maschio		0		0		
DS 3000 D	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3500 S	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3500 T	28	M10 maschio		0				
DS 4000 S	28	M10 maschio		0				
DS 4000 T	28	M10 maschio		0				
8410	28	M10 maschio		0				
8460 IC	28	M10 maschio		0				
8460	32	M10 maschio						
8530	32	M10 maschio						
8550 BOSS	32	M10 maschio						
DS 5300 S	28	M10 maschio		0				
DS 5300 T	32	M10 maschio						
DS 5500 BOSS	32	M10 maschio						
DSF 4300	26	M10 maschio		0	0		0	
8465 ERGO	26	M10 maschio		0	0		0	
8535 ERGO	26	M10 maschio		0	0		0	
DSF 5300	26	M10 maschio		0	0		0	
DSF 5500	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3600 4S	26	M10 maschio		0	0		0	
DS 3600 4T	26	M10 maschio		0	0		0	
FUORI PRODUZIONE								
DS 4300 S	28	M10 maschio		0				
DS 4300 TL	28	M10 maschio		0				
8530 IC	28	M10 maschio		0				
dotazioni compatibili	20	W TO MIGGORIO						

o dotazioni compatibili





	Tap&Go a 2 fili in nylon								
	Ø 105 mm, M8x1,25	Ø 105 mm, M8x1,25	Ø 105 mm, M8x1,25	Ø 109 mm, M8x1,25	Ø 130 mm, M8x1,25				
	femmina sx., senso rotazione antiorario	femmina sx., senso rotazione antiorario	maschio sx., senso rotazione antiorario	femmina sx., senso rotazione antiorario	femmina sx., senso rotazione antiorario				
Codice	60012020A	61062023A	63029008A	63080011A	4199040CR				
Prezzo	8,20 €	8,20 €	10,70 €	10,60 €	13,30 €				
				Bobina completa di filo	Bobina completa di filo				
Codice				63080012R	4199045R				
Prezzo				4,60 €	7,00 €				
Ø filo	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm				
8061	•								
8091	0			•					
DSi 30									
DSH 250 S / DSH 2500 S									
DSH 250 T / DSH 2500 T									
DSH 4000 S									
DSH 400 T / DSH 4000 T									
DSH 400 BP / DSH 4000 BP									
STARK 25 TR / STARK 2500 TR		•							
STARK 2500 S			0						
STARK 25 / STARK 2500 T			0						
STARK 3810 S									
STARK 3810 T									
STARK 4410 S									
STARK 4410 T									
STARK 4410 BP									
DS 2410 S									
DS 2410 T									
DS 2700 S									
DS 2700 T									
DS 3000 S									
DS 3000 S									
DS 2410 D									
DS 3000 D									
DS 3500 S									
DS 3500 T									
DS 4000 S									
DS 4000 T									
8410									
8460 IC									
8460									
8530									
8550 BOSS									
DS 5300 S									
DS 5300 T									
DS 5500 BOSS									
DSF 4300									
8465 ERGO									
8535 ERGO									
DSF 5300									
DSF 5500									
DS 3600 4S									
DS 3600 4T									
FUORI PRODUZIONE									
DS 4300 S									
DS 4300 TL									
8530 IC									
555510									





		Tap&Go EVO		Tap&Go a 2 fili in nylon	Universali multi	Universali multiline a 4 e 8 fili		
						35		
	Ø 110 mm, M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx. + M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 160 mm, M10x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario	Ø 4,7"/120 mm, 4 fili Platin-Cut foro 20-25,4 mm "Multiline Pro Head" in alluminio	Ø 3,15"/80 mm, 8 fili tetralobato foro 20-25,4 mm "superpro" in alluminio		
Codice	61469101	61459101	61459103	61112061A	63119003	4180057		
Prezzo	13,20 €	14,00 €	14,00 €	19,20 €	25,40 €	15,60 €		
88	Bobina senza filo	Bobina senza filo	Bobina senza filo			1		
Codice	61460023	63120010R	63120010R		-			
Prezzo	4,70 €	4,60 €	4,60 €	Dobino complete di file	Set di 50 fili, sezione te	tralobata, Ø 3,5 mm,		
Coding	Pomello in plastica	Pomello in plastica	Pomello in plastica	Bobina completa di filo	lunghezza	300 mm		
Codice Prezzo	61460022 4,10 €	63120011R 4,10 €	63120011R 4,10 €	63032003BR 9,30 €	41809 6,70			
Ø filo	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm	3,50 mm		
8061								
8091								
DSi 30								
DSH 250 S / DSH 2500 S	•							
DSH 250 T / DSH 2500 T	•							
DSH 4000 S		•	0		0	0		
DSH 400 T / DSH 4000 T		•	0		0	0		
DSH 400 BP / DSH 4000 BP		•	0		0	0		
STARK 25 TR / STARK 2500 TR								
STARK 2500 S		0						
STARK 25 / STARK 2500 T		0						
STARK 3810 S		0	0		0	0		
STARK 3810 T		0	0		0	0		
STARK 4410 S		0	0		0	0		
STARK 4410 T		0	0		0	0		
STARK 4410 BP		0	0		0	0		
DS 2410 S		0						
DS 2410 T		0						
DS 2700 S		0						
DS 2700 T		0						
DS 3000 S		0						
DS 3000 T		0			0	0		
DS 2410 D		0						
DS 3000 D		0						
DS 3500 S		0	0	0	0	0		
DS 3500 T		0	0	0	0	0		
DS 4000 S			0		0	0		
DS 4000 T			0		0	0		
8410		0	0	0	0	0		
8460 IC		0	0		0	0		
8460		0	0	0	0	0		
8530		0	0	0	0	0		
8550 BOSS		0	0	•	0	0		
DS 5300 S		0	0		0	0		
DS 5300 T		0	0	0	0	0		
DS 5500 BOSS		0	0	•	0	0		
DSF 4300		0	0	0	0	0		
8465 ERGO		0	0		0	0		
8535 ERGO		0	0		0	0		
DSF 5300		0	0		0	0		
DSF 5500		0	0		0	0		
DS 3600 4S		0						
DS 3600 4T		0						
FUORI PRODUZIONE								
DS 4300 S		0	0	0	0	0		
DS 4300 TL		0	0	0	0	0		
8530 IC		0	0		0	0		
		-	-			•		







Speed&Go: il rivoluzionario sistema che consente di ricaricare il filo in appena **10 secondi** novità mondiale, rivoluzionaria per facilità, rapidità e semplicità di caricamento.

La ricarica della testina avviene tramite dischetto di filo già avvolto e pronto all'uso, l'apertura è facile e senza attrezzi. Suggerita per decespugliatori di cilindrata tra 20 e 40 cc.

La confezione contiene:

- Testina Speed&Go
- Dischetto filo M (Ø 2,4 mm)
- Adattatore M10x1.25 F sx

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di ricarica facilitata Speed&Go
- Sistema di fuoriuscita del filo Tap&Go
- Occhielli in alluminio sostituibili
- Pomolo con profilo ribassato sostituibile
- Struttura rinforzata con fibra di vetro

Bastano 10 secondi e 3 semplici operazioni per ricaricarla



Apri con un click... agendo sulle due linguette laterali e senza bisogno di attrezzi.



Inserisci il dischetto... sul piattello in alluminio facendo passare i due estremi del filo attraverso gli occhielli.



Chiudi! riallineando i due semi gusci esercitando una leggera pressione & GO...

L'innovativo sistema di ricarica a dischetto è disponibile in 2 dimensioni:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m di ricarica / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m di ricarica / 216")





	Testina	Codice	Filo		Ricarica	Codice
Q 100				180	N° 3 pz filo Ø 2,4 mm − M	63040300
	63139002	Ø 2,4 mm	11800	N° 10 pz filo Ø 2,4 mm − M	63040302	
	Ø 130 mm	03133002 9 2,4 IIIII		N° 3 pz filo Ø 3,0 mm – L	63040301	
					N° 10 pz filo Ø 3,0 mm − L	63040303











La testina intelligente: **venti** i secondi che si impiegano per ricaricarla, **zero** gli attrezzi necessari all'operazione, **zero** le difficoltà che si incontrano.

Durata Extralife con il pomolo optional rinforzato in metallo.

La confezione contiene	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Caratteristiche tecniche:
Testina Load&Go	•	•	•	•	
Filo da 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	- Sistema di ricarica facilitata Load&Go
Filo da 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	0	- Sistema di fuoriuscita del filo Tap&Go
Filo da 3,0 mm	-	-	Greenline	First	- Occhielli rinforzati in alluminio intercambiabili
Adattatore M10x1.25F sx	•	•	•	•	- Pomolo rinforzato con impronta esagonale*
Pomello in plastica	•	•	•	0	- Struttura in plastica rinforzata
Pomello in metallo	-	-	0	•	

• dotazioni di serie o dotazioni compatibili

Bastano 20 secondi e 3 semplici operazioni per ricaricarla





Load....

allineare gli occhielli. Inserire il filo nella testina attraverso un occhiello e farlo uscire da quello opposto fino ad ottenere due lembi di uguale lunghezza.



ruotare il pomolo sagomato in senso antiorario.



la testina è già pronta all'uso.



* Quando lo spessore e la lunghezza del filo sono tali da richiedere maggiore energia per riavvolgere il filo.



Inserire la chiave candela nella corrispondente impronta esagonale.



Ruotare in senso orario.

Ø 103 mm	Pomello	Codice	Filo	Adattatori di serie	Quantità minima	Motore
()	Plastica	63149002	Ø 2,0 mm	M8x1,25 femmina sx	20	20 – 25 cc
Ricambi disponibili						
	Pomello	63140005R	-	-	5	
8	Bobina senza filo	63140008R	-	-	1	
Ø 110 mm	Pomello	Codice	Filo	Adattatori di serie	Quantità minima	Motore
	Plastica	63109001	Ø 2,4 mm	M10x1,25 femmina sx	20	20 – 30 cc
Ricambi disponibili						
	Pomello	63100007R	-	-	5	
0	Bobina senza filo	63100020R	-	-	1	
Ø 130 mm	Pomello	Codice	Filo	Adattatori di serie	Quantità minima	Motore
	Plastica	63129007	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx	20	20 – 55 cc
	Metallo	63129014	Ø 3,0 mm	M10x1,25 femmina sx	20	30 – 55 cc
Ricambi disponibili						
	Pomello	63120007AR	-	-	5	
0	Bobina senza filo	63120020AR	-	-	1	
100	Pomello rinforzato	63120030AR	_	_	5	





Kit adattatori per testine Speed&Go e Load&Go

L'apposita valigetta contiene 120 adattatori (12 tipi di inserto, distinti per caratteristiche del perno e passo di filettatura). La tabella di compatibilità, consente la rapida identificazione del tipo di adattatore per testina in funzione del marchio e modello di decespugliatore, garantendo la totale compatibilità con la maggior parte di modelli prodotti e presenti sul mercato mondiale dai diversi costruttori. È possibile riordinare i codici di maggiore movimentazione per un quantitativo minimo di 10 pezzi.



	Kit ac	Codice	Prezzo		
	Kit completo di 12 adattatori compatibili con i modelli della concorrenza			63120021B	100,50 €
Ricambi disponibili					
	Inserti standard	Codice	Prezzo	Quantità	minima
	M8x1,25LHF	63120046	2,20 €	1	0
	M10x1LHF	63120047	2,20 €	1	0
	M10x1,5LHF	63120050	2,20 €	1	0
	M12x1,25LHF	63120051	2,20 €	1	0
	M12x1,5LHF	63120052	2,20 €	1	0
	M10x1,25LHM	63120048	2,20 €	1	0
	M10x1,5LHM	63120049	2,20 €	1	0
	M7x1LHM	63120045	2,20 €	1	0
	3/8-24FLHF	63120054	2,20 €	1	0
	M12x1,75LHF	63120053	2,20 €	1	0
	M14x1,5LHF	63120055	2,20 €	10	
	M8x1,25LHM	63120042R	2,20 €	1	0
Disponibili extra valigetta in kit da 10 pezzi :					
	M10x1,25LHF	63120041R	2,20 €	1	0





	Speed	d&Go	Load&Go con pomolo in plastica, pomello in metallo e sistema rapido				di ricarica filo		
	(
	Ø 130 mm, femmi senso rotazio	ina sx,	Ø 103 mm, M8x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario	Ø 110 mm, M10x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, pomello in plastica, M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx, filo Ø 2,40 e 3,00 mm, senso rotazione antiorario		Ø 130 mm, pomello in metallo, 1 inserto M10x1,25 femmina sx, filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario		
Codice	6313	9002	63149002	63109001		29007	63129014		
Prezzo	27,8		14,60 €	16,50 €		40 €	21,50 €		
Codice 🏐	N°3 ricariche M 63040300	63040301	Bobina senza filo 63140008R	Bobina senza filo 63100020R	63120	senza filo 1020AR	Bobina senza filo 63120020AR		
Prezzo	5,70 €	6,70 €	6,80 €	6,80 €		30 €	6,80 €		
Codice	N°10 ricariche M 63040302	63040303	Pomello in plastica 63140005R	Pomello in plastica 63100007R	63120	Pomello in plastica Pomello 63120007AR 63120			
Prezzo	18,40 €	21,50 €	2,70 €	2,90 €	-	80 €	2,80 €		
Codice					63120	tallo optional	Pomello metallo standard 63120030AR		
Prezzo	0.40	0.00	0.00	0.40		0.00	6,60 €		
Ø filo	2,40 mm	3,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm		
8061									
8091									
DSi 30			•						
DSH 250 S / DSH 2500 S									
DSH 250 T / DSH 2500 T									
DSH 4000 S									
DSH 400 T / DSH 4000 T									
DSH 400 BP / DSH 4000 BP									
STARK 25 TR / STARK 2500 TR			0						
STARK 2500 S	0		0		0				
STARK 25 / STARK 2500 T	0		0		0				
STARK 3810 S	0	0				•	0		
STARK 3810 T	0	0				•	0		
STARK 4410 S		0				•	0		
STARK 4410 T		0				•	0		
STARK 4410 BP		0				•	0		
DS 2410 S	0		0	0	•				
DS 2410 T	0		0	0	•				
DS 2700 S	0			0	•				
DS 2700 T	0			0	•				
DS 3000 S	0			0	•				
DS 3000 T	0			0	•				
DS 2410 D	0		0	•	0				
DS 3000 D	0			0	•				
DS 3500 S	0	0			0	•	0		
DS 3500 T	0	0			0	•	0		
DS 4000 S						•			
DS 4000 T						•			
8410		0			0	•	0		
8460 IC						•	0		
8460						•	0		
8530						•	0		
8550 BOSS						0	0		
DS 5300 S						0	•		
DS 5300 T						0	•		
DS 5500 BOSS						0	0		
DSF 4300		0			0	•	0		
8465 ERGO						•	0		
8535 ERGO						•	0		
DSF 5300						•	0		
DSF 5500						•	0		
DS 3600 4S	0				•	0	0		
DS 3600 4T	0				•	0	0		
FUORI PRODUZIONE									
DS 4300 S		0			0	•	0		
DS 4300 TL		0			0	•	0		
8530 IC						•	0		





	Lame per erba ir	acciaio speciale	Dischi a 3 denti ir	Disco a 3 lame fisse in acciaio		
	1		A	A		
Codice	4095567AR	4095675AR	4095637AR	4095638AR	4095643R	
Prezzo	5,60 €	7,40 €	7,20 €	7,60 €	8,20 €	
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,5 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	
8061						
8091						
DSi 30						
DSH 250 S / DSH 2500 S			0	0		
DSH 250 T / DSH 2500 T			0	0		
DSH 4000 S	0	0	0	0		
DSH 400 T / DSH 4000 T	0	0	0	0		
DSH 400 BP / DSH 4000 BP	0	0	0	0		
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 2500 S			0	0		
STARK 25 / STARK 2500 T			0	0		
STARK 3810 S						
STARK 3810 T						
STARK 4410 S						
STARK 4410 T		0		0	0	
STARK 4410 BP	0			0	0	
DS 2410 S				_	_	
DS 2410 T						
DS 2700 S			0	0		
DS 2700 T			0	0		
DS 3000 S	0		Ŭ.	0	0	
DS 3000 T	0			0	0	
DS 2410 D	0			0	0	
	2					
DS 3000 D	0			0	0	
DS 3500 S	0			0	0	
DS 3500 T	0			0	0	
DS 4000 S				0	0	
DS 4000 T		0		0	0	
8410		0		0	0	
8460 IC		0		0	0	
8460		0		0	0	
8530		0		0	0	
8550 BOSS		0		0	0	
DS 5300 S		0		0	0	
DS 5300 T		0		0	0	
DS 5500 BOSS		0		0	0	
DSF 4300		0		0	0	
8465 ERGO		0		0	0	
8535 ERGO		0		0	0	
DSF 5300		0		0	0	
DSF 5500		0		0	0	
DS 3600 4S	0			0	0	
DS 3600 4T	0			0	0	
FUORI PRODUZIONE						
DS 4300 S				0	0	
DS 4300 TL		0		0	0	
8530 IC		0		0	0	





	Dischi a 3 denti i	n acciaio speciale	Dischi a 4 denti in acciaio speciale						
	\mathbf{A}		H						
Codice	4095673BR	4095674AR	4095681AR	4095568AR	4095563AR				
Prezzo	7,90 €	9,80 €	6,90 €	7,40 €	7,90 €				
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,8 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, spessore 2,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm				
8061									
8091									
DSi 30									
DSH 250 S / DSH 2500 S	0	0	0	0	0				
DSH 250 T / DSH 2500 T	0	0	0	0	0				
DSH 4000 S	0	0	0		0				
DSH 400 T / DSH 4000 T	0	0	0		0				
DSH 400 BP / DSH 4000 BP	0	0	0		0				
STARK 25 TR / STARK 2500 TR									
STARK 2500 S	0	0	0	0	0				
STARK 25 / STARK 2500 T	•	0	0	0	0				
STARK 3810 S	0								
STARK 3810 T	•								
STARK 4410 S	•								
STARK 4410 T	•	0			0				
STARK 4410 BP	•	0			0				
DS 2410 S	•		0	0	0				
DS 2410 T	•		0	0	0				
DS 2700 S	•	0		0	0				
DS 2700 T	•	0		0	0				
DS 3000 S	•	0		0	0				
DS 3000 T	•	0		0	0				
DS 2410 D	•								
DS 3000 D	•	0		0	0				
DS 3500 S	•	0			0				
DS 3500 T	•	0			0				
DS 4000 S	•	0			0				
DS 4000 T	•	0			0				
8410	•	0			0				
8460 IC	<u> </u>	0			0				
8460		0			0				
8530		0			0				
8550 BOSS									
DS 5300 S		0			0				
DS 5300 S DS 5300 T									
DS 5300 T DS 5500 BOSS		0			0				
		0			0				
DSF 4300	•	0			0				
8465 ERGO	•	0			0				
8535 ERGO	•	0			0				
DSF 5300	•	0			0				
DSF 5500	•	0			0				
DS 3600 4S	•	0			0				
DS 3600 4T	•	0			0				
FUORI PRODUZIONE									
DS 4300 S	•	0			0				
DS 4300 TL	•	0			0				
8530 IC		0			0				





	Dischi a 8 denti i	n acciaio speciale	Dischi a 22 denti in acciaio speciale	Dischi a 60 denti in acciaio speciale				
					4095635AR			
Codice	4095565AR	4095065AR	4095666AR	4095636AR				
Prezzo	8,40 €	8,80 €	11,60 €	10,80 €	11,50 €			
	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm			
8061								
8091								
DSi 30								
DSH 250 S / DSH 2500 S	0							
DSH 250 T / DSH 2500 T	0							
DSH 4000 S								
DSH 400 T / DSH 4000 T								
DSH 400 BP / DSH 4000 BP								
STARK 25 TR / STARK 2500 TR								
STARK 2500 S	0							
STARK 25 / STARK 2500 T	0							
STARK 3810 S								
STARK 3810 T								
STARK 4410 S								
STARK 4410 T	0	0	0	0	0			
STARK 4410 BP				0	0			
DS 2410 S		0						
DS 2410 T		0						
DS 2700 S	0							
DS 2700 T	0							
DS 3000 S	0	0						
DS 3000 T	0	0						
DS 2410 D								
DS 3000 D	0	0						
DS 3500 S	0	0		0	0			
DS 3500 T	0	0		0	0			
DS 4000 S	0	0	0	0	0			
DS 4000 T	0	0	0	0	0			
8410	0	0	0	0	0			
8460 IC		0	0		0			
8460		0	0		0			
8530		0	0		0			
8550 BOSS		0	0		0			
DS 5300 S		0	0		0			
DS 5300 T		0	0		0			
DS 5500 BOSS		0	0		0			
DSF 4300		0			0			
8465 ERGO		0	0		0			
8535 ERGO		0			0			
DSF 5300		0			0			
DSF 5500		0			0			
DS 3600 4S	0	0		0	0			
DS 3600 4T	0	0		0	0			
FUORI PRODUZIONE	<u> </u>			<u> </u>				
DS 4300 S	0	0	0	0	0			
DS 4300 TL	0	0	0	0	0			
8530 IC		0	0	<u> </u>	0			
000010		J	U		U			





	Dischi a 80 denti i	n acciaio speciale	Dischi a 3 denti da bosc	Dischi trituratori a 2 denti ricurvi in acciaio speciale		
	•	•				
Codice	4095564AR	4095066AR	4095641BR	4095665BR	4095677AR	
Prezzo	10,80 €	11,50 €	11,60 €	12,30 €	11,30 €	
	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	
8061						
8091						
DSi 30						
DSH 250 S / DSH 2500 S						
DSH 250 T / DSH 2500 T						
DSH 4000 S			0	0		
DSH 400 T / DSH 4000 T			0	0		
DSH 400 BP / DSH 4000 BP			0	0		
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 2500 S						
STARK 25 / STARK 2500 T						
STARK 3810 S						
STARK 3810 T						
STARK 4410 S						
STARK 4410 T	0	0	0			
STARK 4410 BP	0	0	0	0		
DS 2410 S						
DS 2410 T						
DS 2700 S						
DS 2700 T						
DS 3000 S			0			
DS 3000 T			0			
DS 2410 D						
DS 3000 D			0			
DS 3500 S	0	0	0			
DS 3500 T	0	0	0			
DS 4000 S	0	0	0			
DS 4000 T	0	0	0	0	0	
8410	0	0	0	0	0	
8460 IC		0	0	•	0	
8460		0	0	•	0	
8530		0	0	•	0	
8550 BOSS		0	0	•		
DS 5300 S		0	0		0	
DS 5300 S		0	0		0	
DS 5500 BOSS		0	0			
DSF 4300		0	0	0	0	
8465 ERGO			0			
		0		0	0	
8535 ERGO DSF 5300		0	0	0	0	
DSF 5300 DSF 5500		0	0	0	0	
	0			U	U	
DS 3600 4S	0	0	0			
DS 3600 4T	0	0	0			
FUORI PRODUZIONE			_			
DS 4300 S	0	0	0			
DS 4300 TL	0	0	0	0	0	
8530 IC		0	0	•	0	



Accessori per Decespugliatori - Protezioni



_					Drotozion	i plastiche					Drotozioni	metalliche
					Protezion	piastiche					Protezioni	metamone
		A						The same of			1.0	Fig
Codice	C0000007D	E4040007D	44004440	C0040000	C4070C00	C4070044DD	C1000100	DEGGGGGG	C4000404	C4000000	4474000	4474070
Prezzo	8,70 €	54042007R 9,90 €	4198114C 17,90 €	60012008 13,40 €	22,90 €	61072044BR 26,30 €	22,90 €	BF000029R 10,70 €	61380124 32,60 €	61280333 22,90 €	4174280 16,70 €	4174279 17,50 €
110220	0,10 0	3,30 €	17,50 €	10,40 €	22,50 €	20,00 0	22,50 0	10,70 €	02,00 C	22,50 €	10,70 €	17,00 €
	Per trimmer elettrico 600 W	Per decespugliatore a batteria DSi	Per trimmer elettrico 850W/1000W	Per trimmer a scoppio STARK TR	Per decespugliatori DS 2200/2400	Per decespugliatori 8250 ERGO	Per decespugliatori STARK			Per decespugliatori 25/30/34/38 cc	Ø 200 mm per disco 22 denti	Ø 255 mm per dischi 60/80 denti
8061	•											
8091			•									
DSi 30		•										
DSH 250 S / DSH 2500 S								•				
DSH 250 T / DSH 2500 T								•				
DSH 4000 S								•				
DSH 400 T / DSH 4000 T								•				
DSH 400 BP / DSH 4000 BP								•				
STARK 25 TR / STARK 2500 TR				•								
STARK 2500 S							•					
STARK 25 / STARK 2500 T							•					
STARK 3810 S									0	•		0
STARK 3810 T									0	•		0
STARK 4410 S									0	•		0
STARK 4410 T									0	•		0
STARK 4410 BP									_	•		0
DS 2410 S					•							
DS 2410 T												
DS 2700 S					0							
DS 2700 T					0							
DS 3000 S					U					•		
DS 3000 T												
DS 2410 D					•					_		
DS 3000 D												
DS 3500 B												0
DS 3500 T												0
DS 4000 S									•		0	0
DS 4000 T 8410									•			
											0	0
8460 IC									•		0	0
8460									•		0	0
8530									•		0	0
8550 BOSS									-		0	0
DS 5300 S									•		0	0
DS 5300 T									•		0	0
DS 5500 BOSS									•		0	0
DSF 4300										•		0
8465 ERGO										•		0
8535 ERGO										•		0
DSF 5300										•		0
DSF 5500										•		0
DS 3600 4S									•			0
DS 3600 4T									•			0
FUORI PRODUZIONE												
DS 4300 S									•		0	0
DS 4300 TL									•		0	0
8530 IC									•		0	0



Accessori per Decespugliatori - Cinghiaggi



	Cinghiaggi	o semplice	Cinghiaggio	con cuscino	Cinghiage	gio doppio	Cinghiaggio professionale
		0		F		*	P
Codice	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070002AR
Prezzo	4,00 €	3,80 €	9,50 €	11,00 €	13,50 €	24,20 €	37,80 €
	con moschettone	senza moschettone	con cuscino	con cuscino confort	doppio	doppio con sgancio rapido	professionale
8061		0					
8091		•					
DSi 30	0	0					
DSH 250 S / DSH 2500 S	•	0					
DSH 250 T / DSH 2500 T	•	0					
DSH 4000 S	•	0					
DSH 400 T / DSH 4000 T			0	0	•	0	0
DSH 400 BP / DSH 4000 BP							
STARK 25 TR / STARK 2500 TR	0	0					
STARK 2500 S	•	0					
STARK 25 / STARK 2500 T	•		0	0	0	0	0
STARK 3810 S	•						
STARK 3810 T					•		
STARK 4410 S	•						
STARK 4410 T					•		
STARK 4410 BP	_						
DS 2410 S	•						
DS 2410 T			•				
DS 2700 S	•	0					
DS 2700 T			•	0	0	0	0
DS 3000 S	•	0					
DS 3000 T			•	0	0	0	0
DS 2410 D	•	0					
DS 3000 D	•	0					
DS 3500 S	•	0					
DS 3500 T			0	0	0	0	•
DS 4000 S	•	0					
DS 4000 T	-	Ü			0	0	•
8410					•	0	0
						0	0
8460 IC	•	0					
8460							•
8530							•
8550 BOSS							•
DS 5300 S	•	0					
DS 5300 T							•
DS 5500 BOSS							•
DSF 4300							
8465 ERGO							
8535 ERGO							
DSF 5300							
DSF 5500							
DS 3600 4S	•	0	0	0			
DS 3600 4T					0		0
FUORI PRODUZIONE							
	_						
DS 4300 S	•	0					
DS 4300 TL					0	0	•
8530 IC	•	0					

[•] dotazioni di serie o dotazioni compatibili



Accessori per Decespugliatori - Fili












Linos	Tino	Dian	netro	Lunghezza	Mini blister	Prezzo	Lunghezza	Blister 1 lbs-0,450 Kg	Prezzo	Lunghezza	Bobina 4 lbs-1,8 Kg	Prezzo	Lunghezza	Bobina 22 lbs-10 Kg	Drozzo	Ī
Linea	Tipo	mm	pollici	(m)	Codice	FIEZZO	(m)	Codice	FIEZZO	(m)	Codice	FIEZZO	(m)	Codice	Prezzo	





Caratteristiche tecniche: ideale per erba, erbacce.





Filo alta qualità composto da copolimeri che garantiscono massima resistenza all'usura e alla rottura.

Caratteristiche tecniche: taglio netto e pulito; ideale per erba, erbacce e sterpaglia; elevata velocità di taglio.

								,	, -		o. p. o. g					
		1,6	.065"	15	63040219A	2,00 €										
		2,0	.080"	15	63040220A	2,40 €										
		2,4	.095"	15	63040221A	2,70 €	87	63040057B	12,00 €	349	63040060A	43,10 €	1950	63042013	190,50 €	
Greenline	tondo	2,7	.106"	15	63040183A	3,30 €	72	63040180A	12,00 €	280	63040239	43,10 €	1540	63042006	190,50 €	
		3,0	.119"	15	63040222A	4,10 €	56	63040058C	12,00 €	223	63040061A	43,10 €	1250	63042008	190,50 €	
		3,5	.139"	12	63040223A	5,40 €	41	63040171B	12,00 €	164	63040172A	43,10 €	920	63042001	194,30 €	
		4,0	.157"				31	63040255A	12,00 €							



		2,4	.095"	15	63040230A	3,40 €	69	63040236A	12,90 €						
Greenline	quadrata	2,7	.106"	15	63040282A	4,30 €	56	63040284A	12,90 €	217	63040285	46,90 €	920	63042007	192,30 €
Greenine	quadrato	3,0	.119"	15	63040283A	4,90 €	44	63040199B	12,90 €	175	63040202A	46,90 €	720	63042009	192,30 €
		3,5	.139"				32	63040200B	12,90 €	129	63040272	46,90 €			



Filo professionale composto da due materiali che assicurano massima flessibilità per la resistenza alla rottura e massima robustezza per la resistenza all'abrasione. Durata superiore sino al 30% rispetto ai fili tradizionali. Caratteristiche tecniche: ideale per erba, erbacce, sterpaglia e canneti anche in presenza di pietre e muretti; elevata velocità di taglio.

		2,4	.095"	15	63040232A	3,20 €	87	63040237A	13,40 €							
Final	tondo	3,0	.119"	15	63040281A	4,50 €	56	63040091B	13,40 €	223	63040270	48,90 €	1250	63042012	226,60 €	
First	tondo	3,5	.139"	12	63040294A	5,10 €	41	63040093B	13,40 €	164	63040265	48,90 €	920	63042015	226,60 €	
		4,0	.157"				31	63040257A	13,40 €	123	63040259	48,90 €				



Filo professionale che garantisce le massime prestazioni in termini di resistenza all'abrasione, alla rottura e all'incollaggio; la sezione è a doppio strato: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna all'usura.

Caratteristiche tecniche: ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti: elevata velocità di taglio.

Titanium	tondo	3,0	.119"		56	63040214B	15,10 €	168	63040210A*	39,50 €	1250	63042003	243,70 €	
Hamum	tondo	3.5	.139"		41	63040207B	15.10 €	123	63040211A*	39.50 €	920	63042004	243.70 €	Т



Filo professionale dal profilo innovativo che garantisce massime prestazioni di taglio e durata al top di gamma fino al 40% rispetto ai fili tradizionali. La sezione è a doppio strato: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna all'usura. Alta resistenza alle temperature sino a 280°C.

Caratteristiche tecniche: ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti; elevata velocità di taglio.

* Packaging Titanium in bobina pesa 3 lbs - 1,350 Kg

					3			,								
		2,7	.106"	15	63040233A	4,50 €	57	63040241A	15,70 €							
Platin-Cut	quadrato	3,0	.119"				44	63040243A	15,70 €	175	63040245	51,70 €				
rialiii-Gul	seghettato	3,5	.139"				32	63040250A	15,70 €	128	63040251	51,70 €	780	63042002	268,10 €	
		4.0	.157"				25	63040261A	15.70 €	99	63040263	51.70 €				




Filo professionale innovativo che assicura massima flessibilità e resistenza all'abrasione. Profilo a dente di sega rinforzato per garantire le massime prestazioni di taglio.

Caratteristiche tecniche: taglio netto e pulito; ideale per sterpaglie, canneti e sottobosco fino a Ø 12 mm; elevata velocità di taglio; più silenzioso di un filo tradizionale, più sicuro e pratico di una lama in acciaio tradizionale.

Saw-Blade	dente di	3,0	.119"		37	63040247B	19,50 €					
Gold	sega	3,5	.139"		27	63040253B	19,50 €	143	63040274	67,20 €		



Accessori per Decespugliatori - Fili

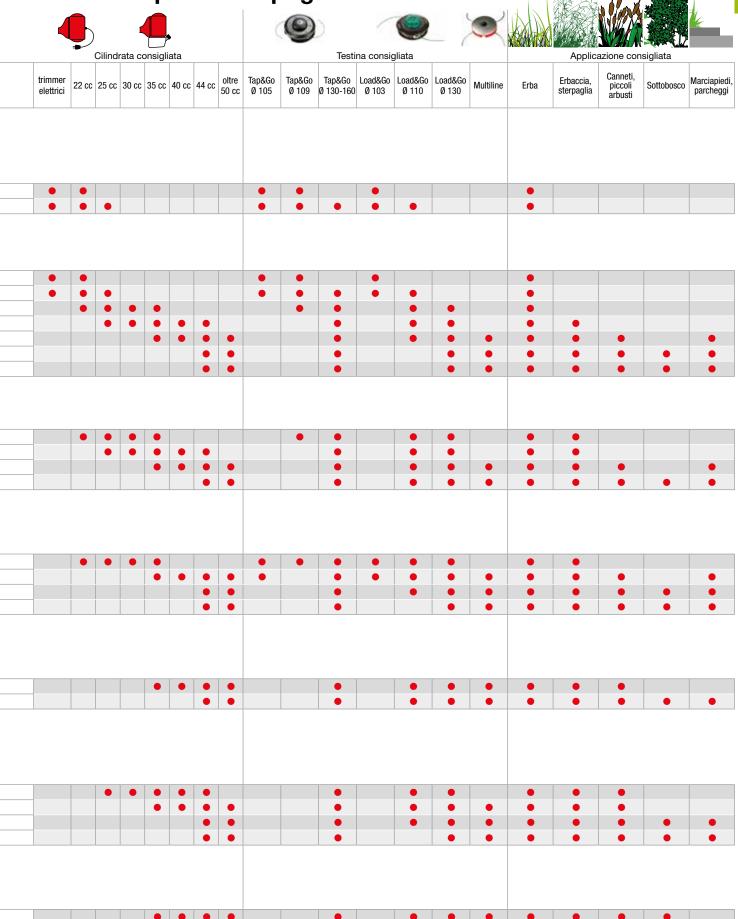



Tagliaerba per ogni area verde e soluzioni su misura.

Tecnologia e confort

Efco propone diversi strumenti per il taglio dell'erba di aree verdi differenti. Il tagliaerba a spinta è ideato per gli spazi ristretti, quando l'agilità della macchina diventa la qualità più importante; Il tagliaerba a trazione è invece pensato progettato per chi affronta giardini di maggiore estensione. I nostri modelli si differenziano anche per caratteristiche tecniche, rispondendo a tutte le possibili esigenze: l'altezza del taglio può essere indipendente su ogni ruota oppure centralizzata, l'avviamento può essere manuale o elettrico, l'alimentazione a batteria, a benzina o elettrica. I tagliaerba professionali si distinguono per la resa superiore sulle superfici più ampie, anche con irregolarità, grazie alla trasmissione e al paraurti frontale in acciaio, le ruote in alluminio e la scocca rinforzata.





Sistema di regolazione dell'altezza di taglio, azionabile tramite una comoda leva.



Ruote di ampie dimensioni ideali per scorrere anche sui terreni più impervi.



"4-cutting device": sistema di taglio che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



Ruote in alluminio: la massima resistenza anche a fronte dei lavori più gravosi.



Trasmissione professionale a 3 marce per regolare la velocità di avanzamento in base alla tipologia di lavoro e terreno.



L'indicatore sacco pieno segnala quando il cesto è da svuotare riducendo così le soste per la verifica del livello ed evitando la fuoriuscita di erba causata da un eccessivo riempimento.



Tagliaerba

Guida alla scelta

		CASA	CAMPAGNA	URBANO	
	Elettrici	PR 35 PR 40 LR 44 LR 48			
AGLIARE IL PRATO	A batteria	LRi 44 LRi 48			
	A spinta COMFORT PLUS	I I			
	Semoventi COMFORT PLUS	l	_R 44 _R 48 _R 53		
DEL GIARDINO	Semoventi ALLROAD PLUS 4		_R 48 _R 53		
	Semoventi ALLROAD ALUMINIUM		AR 48 AR 53		
	Semoventi ALUMINIUM PRO		AR 53		
	Semoventi professionali MR 55	MR 55			



Tagliaerba elettrici

La cura del verde di casa ha bisogno di strumenti versatili e maneggevoli, oltre che resistenti ad un uso prolungato nel tempo. I tagliaerba elettrici sono lo strumento adatto per la manutenzione di superfici di piccole o medie dimensioni. Operano con efficacia nei giardini e negli spazi verdi, in modo semplice, funzionale e silenzioso. A differenza dei modelli dotati di motore a scoppio, i tagliaerba elettrici garantiscono un triplice vantaggio: non necessitano di rabbocchi, azzerano le emissioni ambientali e riducono notevolmente quelle sonore.



Altezza di taglio indipendente e regolabile su ogni ruota.



Azionamento lama attraverso una comoda leva posta sul manubrio.



Scocca in acciaio che conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



	Home 300 m ²	Home 550 m²	600-800 m ²	700-800 m²
	PR 35 S	PR 40 S	LR 44 PE COMFORT PLUS	LR 48 PE COMFORT PLUS
Scocca	ABS	ABS	acciaio	acciaio
Potenza motore elettrico	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Larghezza taglio	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Avanzamento	a spinta	a spinta	a spinta	a spinta
Regolazione taglio	indipendente	indipendente	indipendente	indipendente
Altezza taglio	20-36-52 mm	28-44-60 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	25 L	40 L	60 L	60 L
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile
Peso	12,2 Kg	15,0 Kg	21,0 Kg	24,0 Kg
Codice/Prezzo	66059003P/ 150,00 €	66089101P/ 181,00 €	66129050S/ 240,00 €	66139050S/ 264,00 €



Tagliaerba a batteria

Anche per il tagliarba il passaggio all'alimentazione a batteria comporta ingenti benefici, capaci di non far rimpiangere le macchine a scoppio. Con **LRi 44** e **LRi 48**, quest'ultimo disponibile anche in versione semovente, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. Le necessità di rimessaggio a serbatoio vuoto per l'inverno, la sostituzione candela, la pulizia filtro e il deperirsi della miscela sono solo un ricordo per i motori alimentati a batteria, senza peraltro rinunciare alle prestazioni. **LRi 44** e **LRi 48** sono infatti entrambi dotati di doppio alloggiamento batterie, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Entrambe le macchine sono costruite su scocca in acciaio, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **LRi 48**, funzione di taglio 4 in 1, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale.



	LRI 44 P	LRI 48 P	LRI 48 I
Tipo motore	Brushless	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V
N° max batterie	fino a 2	fino a 2	fino a 2
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF
Materiale scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Trazione	a spinta	a spinta	semovente
Diametro di taglio	41 cm	46 cm	46 cm
Altezza di taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto di raccolta	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie	di serie/di serie
Livello pressione/potenza acustica	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Superficie di taglio	200 m² (1x2,5 Ah) / 400 m² (2x2,5 Ah) 400 m² (1x5,0 Ah) / 800 m² (2x5,0 Ah)	600 m² (1x5,0 Ah) 1200 m² (2x5,0 Ah)	500 m² (1x5,0 Ah) 1000 m² (2x5,0 Ah)
Peso a vuoto, senza batterie	23 Kg	27 Kg	29 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54099002/ 387,00 €	54109002/ 445,00 €	54119002/ ND
Codice con batteria 5,0 e caricabatteria CRG/Prezzo	54099002S1/ 515,00 €	54109002S1/ 567,00 €	54119002S1/ ND
			Disponibile da estate 2020.

Disponibile da estate 2020.



Tagliaerba a spinta COMFORT PLUS

I tagliaerba a spinta sono una buona soluzione per gli utenti privati alle prese con la manutenzione di superfici non superiore ai 1.400 m². La serie **COMFORT PLUS** è stata ideata con una particolare attenzione alle soluzioni ergonomiche e al design funzionale. La dotazione della scocca in acciaio conferisce alle macchine maggiore resistenza e robustezza.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



Motori 4 tempi di produzione EMAK e Briggs & Stratton, progettati con tecnologia avanzata in grado di assicurare semplicità di avviamento, ottime prestazioni, affidabilità e lunga durata.



Altezza di taglio indipendente e regolabile su ogni ruota.



Lama mulching di serie e forma aerodinamica della scocca che garantiscono un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del sacco.











Scocca	acciaio	acciaio
Cilindrata	139 cm ³	125 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton serie 450 E
Larghezza taglio	41 cm	41 cm
Avanzamento	a spinta	a spinta
Regolazione taglio	indipendente	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile
Peso	24,0 Kg	23,4 Kg
Codice/Prezzo	66109053E5/ 279,00 €	66109001E5/ 329,00 €



Tagliaerba a spinta COMFORT PLUS



Robusto e versatile sacco in plastica e tela da 70 L (l'assemblaggio non necessita di attrezzi) con indicatore che segnala quando il cesto è pieno.



Le ruote dal design innovativo, montate su cuscinetti, favoriscono la scorrevolezza della macchina.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

LR 48/66110127R/23,90 €











LR 48 PBQ COMFORT PLUS

Scocca	acciaio	acciaio
Cilindrata	139 cm ³	140 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton serie 550 E
Larghezza taglio	46 cm	46 cm
Avanzamento	a spinta	a spinta
Regolazione taglio	indipendente	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	25,4 Kg	24,4 Kg
Codice/Prezzo	66119060E5/ 290.00 €	66119002E5/ 359.00 €



Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS

I tagliaerba semoventi sono l'opzione più indicata per operare in spazi con pendenze ed erbacce. La caratteristica principale dei tagliaerba semoventi è il collegamento delle ruote al motore. Grazie a questa dotazione strutturale, spingere la macchina risulta meno faticoso e le manovre di taglio sono ottimizzate in modo considerevole. La serie COMFORT PLUS a trazione monomarcia è la soluzione ideale per superfici estese e per terreni impervi o in leggera pendenza. Disponibili anche i modelli TKE con avviamento elettrico a batteria, per una partenza comoda e senza alcuno sforzo.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza



Robuste ed ergonomiche leve in plastica che, abbracciando completamente l'impugnatura manubrio, assicurano una presa confortevole e sicura.



Lama mulching di serie e forma aerodinamica della scocca che garantiscono un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del



Robusto e versatile sacco in plastica e tela da 70 L (l'assemblaggio non necessita di attrezzi) con indicatore che segnala quando il cesto è pieno.











acciaio	acciaio
139 cm ³	139 cm ³
Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV
41 cm	46 cm
trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
centralizzata	centralizzata
da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
70 L	70 L
non disponibile/non disponibile	optional/non disponibile
28,3 Kg	30,4 Kg
66109062E5/ 377,00 €	66119211E5/ 411,00 €
	139 cm³ Emak K 605 OHV 41 cm trazione (3,6 Km/h) centralizzata da 28 a 75 mm 70 L non disponibile/non disponibile 28,3 Kg

44 TK COMFORT PLUS



Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS



Sistema di regolazione dell'altezza di taglio, azionabile tramite una comoda



Le ruote dal design innovativo, montate su cuscinetti, favoriscono la scorrevolezza della macchina.




Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

LR 48/66110127R/23,90 €



















LR 48 TKE COMFORT PLUS LR 48 TBQ COMFORT PLUS LR 48 TBX COMFORT PLUS

		**	*
Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Cilindrata	166 cm ³	140 cm ³	150 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 655i OHV avviamento elettrico a batteria	Briggs & Stratton serie 550 E	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Larghezza taglio	46 cm	46 cm	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	optional/non disponibile	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	31,5 Kg	28,4 Kg	30,6 Kg
Codice/Prezzo	66119221E5/ 561,00 €	*** Non disponibile	66119101E5/ 519,00 €



Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS



I modelli **TKE**, con motore Emak con avviamento elettrico a batteria ricaricabile, assicurano una partenza senza fatica.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

LR 53/66070096R/24,20 €



LR 53 TK COMFORT PLUS LR 53 TKE COMFORT PLUS LR 53 TBX COMFORT PLUS

Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Cilindrata	166 cm ³	166 cm ³	150 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV avviamento elettrico a batteria	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Larghezza taglio	51 cm	51 cm	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	optional/non disponibile	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	31,8 Kg	32,9 Kg	31,6 Kg
Codice/Prezzo	66079132E5/ 462,00 €	66079156E5/ 598,00 €	66079002E5/ 561,00 €



Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4

La serie ALLROAD PLUS 4 include in aggiunta alla raccolta posteriore la funzione mulching e lo scarico laterale fornito di serie. La trazione monomarcia o con variatore di velocità (modello VK) unita alla maggiore dimensione delle ruote, permette una migliore scorrevolezza anche su terreni sconnessi. Disponibili anche i modelli TBXE e TKE con avviamento elettrico a batteria, per una partenza comoda e senza alcuno sforzo.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



Ruote di grandi dimensioni (280 mm posteriori e 200 mm anteriori) con cuscinetti a sfera che garantiscono maggiore scorrevolezza e avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno.



"4-cutting device": sistema di taglio che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e



























LR 48 TK ALLROAD PLUS 4 LR 48 TKE ALLROAD PLUS 4 LR 48 TBR ALLROAD PLUS 4

Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Cilindrata	166 cm ³	166 cm ³	140 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV avviamento elettrico a batteria	Briggs & Stratton serie 575 EX OHV
Larghezza taglio	46 cm	46 cm	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	36,0 Kg	36,0 Kg	33,2 Kg
Codice/Prezzo	66119181E5/ 517,00 €	66119223E5/ 659,00 €	*** Non disponibile



Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4



I modelli **TBXE**, con motore Briggs & Stratton con avviamento elettrico a batteria ricaricabile, assicurano una partenza senza fatica.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

























LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 LR 53 TK ALLROAD PLUS 4 LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4

Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Cilindrata	163 cm ³	196 cm ³	150 cm ³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV avviamento elettrico a batteria	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 625 E OHV
Larghezza taglio	46 cm	51 cm	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	36,0 Kg	37,4 Kg	34,4 Kg
Codice/Prezzo	66119205E5/ 719,00 €	66079071E5/ 609,00 €	*** Non disponibile



Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4



Il modello **VK** è dotato di variazione continua di velocità che permette di adattare la trazione secondo le proprie esigenze.



Paraurti frontale con maniglia di trasporto integrata che protegge maggiormente la scocca dagli urti accidentali.























LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 LR 53 THX ALLROAD PLUS 4 LR 53 VK ALLROAD PLUS 4

Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Cilindrata	163 cm ³	166 cm ³	196 cm ³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV avviamento elettrico a batteria	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Larghezza taglio	51 cm	51 cm	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	70 L	70 L	70 L
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	37,0 Kg	34,0 Kg	38,6 Kg
Codice/Prezzo	66079134E5/ 810,00 €	66079070E5/ 737,00 €	66079128E5/ 692,00 €



Tagliaerba semoventi ALLROAD ALUMINIUM

I modelli **ALLROAD ALUMINIUM** sono un esempio di solidità: dotati di scocca da 46 e 51 cm in alluminio pressofuso con spessore 4 mm, presentano una strutturale resistenza agli urti e alla corrosione. La lama mulching ad alto carico e la forma aerodinamica della scocca assicurano un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del sacco mentre, grazie alle ruote con cuscinetti a sfera schermati, l'avanzamento della macchina è garantita su ogni terreno di lavoro.



Scocca in alluminio pressofuso con spessore 4 mm: assicura peso contenuto ed elevata resistenza meccanica all'usura e alla corrosione.



Ruote serie IMPACT con cuscinetti a sfera schermati, di grandi dimensioni (Ø 280 mm posteriori e Ø 200 mm anteriori): garantiscono maggiore scorrevolezza e avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

AR 48/66090147R/24,90 €

AR 53/66060372R/26,60 €



AR 48 TK ALLROAD ALUMINIUM AR 53 TK ALLROAD ALUMINIUM AR 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

Scocca	alluminio	alluminio	alluminio
Cilindrata	166 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 675 EXi OHV
Larghezza taglio	46 cm	51 cm	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	80 L	80 L	80 L
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	41,5 Kg	42,6 Kg	40,9 Kg
Codice/Prezzo	66099101E5/ 667,00 €	66069102E5/ 708,00 €	66069101E5/ 821,00 €



Tagliaerba semoventi ALLROAD ALUMINIUM



Il modello **TBXE** con motore Briggs & Stratton è dotato di avviamento elettrico a batteria ricaricabile che assicura una partenza senza fatica.



Il modello **VBD** è dotato di variazione continua di velocità che permette di adattare la trazione secondo le proprie esigenze.



Dispositivo di regolazione dell'altezza di taglio centralizzato, comandato mediante impugnatura robusta ed ergonomica: consente di regolare l'altezza di taglio su 5 posizioni, con semplicità e senza sforzo, secondo altezze comprese tra 28 e 75 mm



AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Scocca	alluminio	alluminio	alluminio
Cilindrata	163 cm ³	160 cm ³	166 cm ³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 675 iS OHV avviamento elettrico	Briggs & Stratton serie 750 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Larghezza taglio	51 cm	51 cm	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	80 L	80 L	80 L
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	42,5 Kg	45,5 Kg	41,6 Kg
Codice/Prezzo	66069164E5/ 939,00 €	66069103E5/ 954,00 €	66069100E5/ 910,00 €



Tagliaerba semoventi ALUMINIUM PRO

Sono macchine ideali per superfici di grandi dimensioni, oltre 2.000 m², anche per uso continuativo, che garantiscono costanza qualitativa nel tempo grazie a soluzioni tecniche quali trasmissione in acciaio, ruote in alluminio e scocca rinforzata. L'ergonomia del manubrio, suddiviso in due parti, migliora la guidabilità della macchina. Il sistema di regolazione dell'altezza di taglio (con una comoda impugnatura facilmente raggiungibile in posizione centrale), il cesto di raccolta in plastica e tela (dotato di indicatore di sacco pieno) sono alcune soluzioni adottate per migliorare il confort dell'operatore.



Scocca in alluminio pressofuso con spessore 4 mm: assicura peso contenuto ed elevata resistenza meccanica all'usura e alla corrosione.



Paraurti frontale in acciaio con maniglia di trasporto integrata: protegge maggiormente la scocca dagli urti accidentali.



Ruote in alluminio di grande diametro (208 mm anteriori, 235 mm posteriori) con cuscinetti a sfera e battistrada sostituibili.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

AR 53/66060372R/26,60 €



Scocca alluminio alluminio 196 cm³ 160 cm³ Cilindrata Emak K 805 OHV Briggs & Stratton serie 750 Motore marca/modello 51 cm 51 cm Larghezza taglio Avanzamento (velocità) trazione (3,4 Km/h) trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 km/h) Regolazione taglio centralizzata centralizzata Altezza taglio da 30 a 70 mm da 30 a 70 mm 80 L 80 I Capacità cesto Mulching/Scarico laterale di serie/non disponibile di serie/non disponibile Peso 66069150E5/**878,00** € 66069160E5/**1.165,00** € Codice/Prezzo



Tagliaerba semoventi professionali MR 55

Caratterizzati da estrema robustezza e grande capacità di carico anche con erba bagnata, questi modelli sono dotati di tutte le caratteristiche richieste dai manutentori del verde (trasmissione professionale in alluminio, sacco di raccolta da 80 litri e ruote in alluminio di grande diametro). Ideali per superfici di grandi dimensioni (oltre i 2.300 m²) e per un uso intenso e continuativo, questi modelli garantiscono grande affidabilità e costanza qualitativa nel tempo.



Ampie e robuste protezioni laterali e frontale della scocca in alluminio.



Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio tramite una comoda leva con posizioni predefinite.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme (lama + mozzo porta lama + tappo)

MR 55/8203502AR/73,20 €



	MR 55 TBD	MR 55 TBI	MR 55 HXF
Scocca	alluminio	alluminio	alluminio
Cilindrata	160 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 750 OHV	Briggs & Stratton serie 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Larghezza taglio	53 cm	53 cm	53 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)	3 marce (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 Km/h)	3 marce (1a: 2,2 - 2a: 3,6 - 3a: 4,5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Altezza taglio	da 20 a 75 mm	da 20 a 75 mm	da 20 a 75 mm
Capacità cesto	80 L	80 L	80 L
Mulching/Scarico laterale	optional/non disponibile	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	53,3 Kg	51,3 Kg	63,3 Kg
Codice/Prezzo	8203996E5/ 1.054,00 €	8203988E5/ 1.264,00 €	8203989E5/ 1.570,00 €



Tutta la potenza necessaria per domare aree incolte e boschive.

Tecnologia e confort

Dotati di un gruppo di taglio professionale, i trinciasarmenti **Efco** garantiscono un'eccezionale qualità di trinciatura, anche su una vegetazione fitta e consistente, così come su arbusti di medio diametro. Sono macchine progettate per resistere agli urti grazie al rotore supportato da cuscinetti rinforzati e al cambio rinforzato con trasmissione meccanica a 4 velocità (3+1) con ingranaggi in bagno d'olio. Le leve dei comandi di sbloccaggio, freni e cambio sono ergonomiche e facili da raggiungere. Le ruote posteriori sono di ampie dimensioni, così da assicurare un avanzamento lineare anche in presenza di buche o dissesti nell'area di lavoro.





Il rotore gruppo tagliente, supportato da cuscinetti rinforzati e schermati, rende l'intero apparato equilibrato e resistente agli urti.



Leve comandi (sbloccaggio, freni e cambio) ergonomiche e raggruppate comodamente a portata di mano.



Cambio rinforzato con trasmissione meccanica a 4 velocità (3+1) e ingranaggi in bagno d'olio.



Ruote posteriori di ampie dimensioni per assicurare un avanzamento ideale anche in presenza di buche o sbalzi nell'area di lavoro.



Il manubrio di guida, regolabile in altezza e lateralmente, garantisce all'operatore la massima adattabilità e flessibilità durante il lavoro.



Altezza di taglio facilmente regolabile mediante la leva a vite senzafine.



Trinciasarmenti

Guida alla scelta

		CAMPAGNA	BOSCO
TRINCIARE STERPAGLIE E VEGETAZIONE INVASIVA	Professionali	DR (



Trinciasarmenti professionali

I trinciasarmenti professionali sono progettati per interventi drastici su erba, stralci, rami, vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie. Rispondono con efficacia ad applicazioni gravose, lì dove le normali falciatrici arretrano, come terreni incolti, banchine stradali, terreni in forte pendenza, rovi e sottobosco. Il gruppo di taglio professionale con 38/46 flagelli ad "Y" offre un'eccezionale qualità di trinciatura e le ruote anteriori pivottanti bloccabili, in dotazione nel modello **DR 80 HR11**, permettono di mantenere la linea di taglio desiderata anche in prossimità di terreni scoscesi. La tecnologia procede di pari passo con l'ergonomia: questi modelli sono dotati di comodi manubri guida, regolabili in altezza e lateralmente, oltre a leve comandi, come sbloccaggio, freni e cambio, raggruppate e a portata di mano.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.



	DI1 03 K110011	DIT 03 IIIT I
Cilindrata	302 cm ³	389 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Larghezza di taglio	65 cm - 38 coltelli	65 cm - 38 coltelli
Trasmissione	trazione 3 marce + retromarcia	trazione 3 marce + retromarcia
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (20 - 80 mm)	centralizzata (20 - 80 mm)
Regolazione manubrio	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote	2 + 2 pivottanti con freno	2 + 2 pivottanti con freno
Velocità	1º: 1,2 - 2º: 2,2 - 3º: 3,4 1ºR: 2,2 Km/h	1°: 1,2 - 2°: 2,2 - 3°: 3,4 1°R: 2,2 Km/h
Misure di ingombro	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Peso	160 Kg	173,5 Kg
Codice/Prezzo	68249023E5/ 3.764,00 €	68249009E5/ 4.207,00 €




Trinciasarmenti professionali



Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per triturare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



Il freno di servizio e di stazionamento si inserisce automaticamente al disinnesto della frizione, prevenendo movimenti accidentali pericolosi.







DR 80 HR11

Cilindrata	389 cm ³
Motore marca/modello	Honda GX 340
Larghezza di taglio	80 cm - 46 coltelli
Trasmissione	trazione 3 marce + retromarcia
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (20 - 80 mm)
Regolazione manubrio	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote	2 + 2 pivottanti con freno
Velocità	1°: 1,2 - 2°: 2,2 - 3°: 3,4 1°R: 2,2 Km/h
Misure di ingombro	1657x1092x964 mm
Peso	175 Kg
Codice/Prezzo	68249022E5/ 4.915,00 €



Affronta ogni prato con comodità e grinta alla guida dei trattorini **Efco**.

Tecnologia e confort

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza. I trattorini **Efco** sono robusti ed estremamente maneggevoli, dotati di agili sistemi sterzanti che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture. I modelli **Efco** sono in grado di adattare il movimento in base al tipo di terreno. Dotati di trasmissione idrostatica, permettono di gestire marcia e velocità con un solo pedale, senza necessità di fermarsi. Il motore, determinante per la qualità della marcia e la capacità di rotazione delle lame, differisce per potenza nei diversi modelli, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende affrontare.





"4-cutting device": sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



Nuovi trattorini a scarico laterale con velocità regolata da un doppio pedale che agisce direttamente sulla trasmissione idrostatica. Grazie a questa soluzione è possibile variare il senso di marcia e mantenere il controllo della velocità durante l'utilizzo.



Il display LCD permette una rapida ed immediata visualizzazione delle principali informazioni del trattorino come, ad esempio, ore d'esercizio, tensione batteria, livello serbatoio.



Assale anteriore ricavato da una fusione in acciaio per resistere anche alle applicazioni più estreme e ad eventuali urti.



Sistema "Change over", che, tramite una comoda leva, consente di chiudere il tunnel di carico, passando automaticamente dalla funzione di raccolta alla funzione mulching.



Trattorini

Guida alla scelta

		URBANO	CASA	CAMPAGNA	BOSCO
TAGLIARE L'ERBA DEL PRATO SU GRANDI ESTENSIONI	Rider		PHYR		
	A scarico laterale				
	A scarico posteriore		EF 84 EF 92 EF 93 EF 103 EF 106 EF 123	_	
	Tagliatutto		TUAREG	92 EVO	



Trattorini Rider

I trattorini Rider sono progettati per piccole e medie superfici, fino a 4.000 m². Piccoli e compatti, con potenza fino a 13 HP, i trattorini rider consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini ricchi di piante o in presenza di ostacoli. Alcuni modelli sono convertibili in funzione mulching, mentre il modello "4-cutting device" può modificarsi per lo scarico laterale con deflettore incluso di serie. La guida risulta comoda e sicura in ogni situazione e su ogni tipo di terreno.



Pratica leva di regolazione altezza di taglio posta a portata di mano, con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato.



Leva telescopica svuotamento sacco facilmente raggiungibile dal posto di guida, consente il ribaltamento e lo svuotamento del sacco pieno senza nessuno sforzo muscolare e senza torsioni del busto.



L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



È possibile riporre il trattorino in posizione verticale per recuperare spazio durante il periodo di rimessaggio.



Disponibili solo in alcuni mercati	ZEPHYR 72/12,5 K H	ZEPHYR 72/13 H
Cilindrata	413 cm ³	344 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125 AVS
Larghezza di taglio	72 cm	72 cm
Altezza di taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,6 Km/h in marcia avanti da 0 a 3,2 Km/h in retromarcia	da 0 a 8,6 Km/h in marcia avanti da 0 a 3,2 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm
Capacità sacco	180 L	180 L
Misure di ingombro	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	di serie/di serie
Peso	192 Kg	192 Kg
Codice/Prezzo	68149023E5/ 3.074,00 €	68149002E5/ 3.416,00 €



Trattorini a scarico laterale

I trattorini a scarico laterale sono ideali per superfici fino a 8.000 m². Questi modelli sono muniti di trasmissione idrostatica per un avanzamento lineare e di comandi facilmente raggiungibili disposti sulla plancia. Grazie a un semplicissimo kit da montare, alcuni modelli possono essere convertiti in funzione mulching: un sistema che trattiene a lungo in circolo l'erba tagliata, sminuzzandola sotto la scocca per poi depositarla direttamente sul prato come nuova preziosa risorsa per il nutrimento del prato stesso.



Pratica leva di regolazione altezza di taglio posta a portata di mano, con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato su 7 posizioni.



L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



Disponibili solo in	EF 98 L/14,5 K	EF 108 L/18,5				
alcuni mercati	Li 30 L/ 14,5 K	Ei 100 E/ 10,5				
Cilindrata	432 cm ³	500 cm ³				
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS				
Larghezza di taglio	98 cm	108 cm				
Altezza di taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni				
Avanzamento	idrostatico	idrostatico				
Velocità	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia				
Raggio di sterzata	70 cm	65 cm				
Misure di ingombro	172x119x106 cm	172x132x106 cm				
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie				
Peso	160 Kg	171 Kg				
Codice/Prezzo	68059053A/ 2.416,00 €	68059054A/ 3.050,00 €				



I trattorini a scarico posteriore sono la sintesi di robustezza, affidabilità, elevata capacità di taglio e di carico. Pensati per superfici fino ai 9.000 m², sono dotati di trasmissione idrostatica, frizione innesto lame elettromagnetica e della possibilità di effettuare il taglio mulching. Il trattorino a scarico posteriore **EF 84/14,5 K**, con una larghezza di taglio da 84 cm, è ideale per il taglio e la raccolta in spazi ristretti. Tutta la gamma di trattorini con scarico posteriore nasce per rispondere alle richieste degli utilizzatori più esigenti, che ricercano prestazioni di taglio all'avanguardia combinati a un piacere di guida senza precedenti. Possono essere impostati per la raccolta, utilizzando il capiente cesto di raccolta (fino a 320 litri), per lo scarico a terra posteriore, oppure per restituire al terreno l'erba sminuzzata (funzione muching).



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (84).



Ampio paraurti frontale in acciaio che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali.



Disponibili solo in alcuni mercati	EF 84/14,5 K	EF 92/13 H ***				
Cilindrata	432 cm ³	344 cm ³				
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	B&S Intek serie 3130 AVS				
Larghezza di taglio	84 cm	92 cm				
Altezza di taglio	30-80 mm, 7 posizioni	20-80 mm, 6 posizioni				
Avanzamento	idrostatico	idrostatico				
Velocità	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 7,0 Km/h in retromarcia				
Raggio di sterzata	90 cm	80 cm				
Capacità sacco	240 L	300 L				
Misure di ingombro	234x90x109 cm	248x95x112 cm				
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	optional/non disponibile				
Peso	180 Kg	255 Kg				
Codice/Prezzo	68059055A/ 2.891,00 €	*** Non disponibile				





Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (93).



Ampio paraurti frontale in acciaio che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali.



Codice/Prezzo	68179011/ 3.355,00 €	*** Non disponibile
Peso	198 Kg	203 Kg
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Misure di ingombro	249x96x114 cm	249x96x114 cm
Capacità sacco	290 L	290 L
Raggio di sterzata	80 cm	80 cm
Velocità	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Altezza di taglio	25-80 mm, 7 posizioni	25-80 mm, 7 posizioni
Larghezza di taglio	92 cm	92 cm
Motore marca/modello	Emak K 1600 AVD	B&S Intek serie 4165 OHV
Cilindrata	452 cm ³	500 cm ³





Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (103, 123).



Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (103, 123).



Display elettronico LCD permette una rapida ed immediata visualizzazione delle principali informazioni del trattorino come, ad esempio, ore d'esercizio, tensione batteria, livello serbatoio carburante (103/22 V, 123/22 V).



Cilindrata	452 cm ³	540 cm ³	656 cm ³
Motore marca/modello	Emak K 1600 AVD	B&S Intek serie 5210 OHV	B&S Professional V-Twin serie 7220
Larghezza di taglio	102 cm	102 cm	102 cm
Altezza di taglio	25-80 mm, 7 posizioni	25-80 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Avanzamento	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	88 cm	88 cm	96 cm
Capacità sacco	290 L	290 L	320 L
Misure di ingombro	249x105x114 cm	249x105x114 cm	242x105x107 cm
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	222 Kg	224 Kg	225 Kg
Codice/Prezzo	68179013/ 3.794,00 €	68179014/ 4.368,00 €	68179015/ 5.283,00 €





Posizione confortevole, grazie al sedile registrabile direttamente dal posto di guida (123/22 V).



Motore Briggs & Stratton bicilindrico per rispondere alle diverse esigenze di lavoro, fino a superfici di 9.000 m² (123/22 V).



EF 100/22 H ***	EF 123/22 V
656 cm ³	656 cm ³
B&S Professional V-Twin serie 7220	B&S Professional V-Twin serie 7220
102 cm	122 cm
30-95 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
idrostatico	idrostatico
da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 km/h in retromarcia
40 cm	90 cm
320 L	320 L
242x106x116 cm	242x105x107 cm
optional/non disponibile	di serie/non disponibile
278 Kg	231 Kg
*** Non disponibile	68179016/ 5.685,00 €
	656 cm³ B&S Professional V-Twin serie 7220 102 cm 30-95 mm, 7 posizioni idrostatico da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 km/h in retromarcia 40 cm 320 L 242x106x116 cm optional/non disponibile 278 Kg



Trattorini professionali tagliatutto

Robusti e affidabili, i trattorini professionali tagliatutto sono adatti a superfici ampie, fino a 9.000 m². Sono progettati per interventi di pulizia delle aree incolte e con vegetazione fitta, dei terreni accidentati e in pendenza dove non è necessaria la raccolta dell'erba. Questi trattorini sono dotati di diversi dispositivi in grado di agevolare l'attività dell'operatore come la trasmissione idrostatica con un solo pedale, per il controllo di marcia e velocità, il differenziale autobloccante e l'azionamento elettromagnetico delle lame.



Differenziale autobloccante che garantisce la massima trazione in qualsiasi condizione di terreno e pendenza.



Il battistrada di ampie dimensioni e il baricentro basso della macchina consentono la massima stabilità anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati.



Equipaggiati di serie con rollbar, paraurti anteriore e posteriore, protezioni laterali e cinture di sicurezza per garantire la massima incolumità durante gli interventi anche nelle situazioni più complesse.



Fanali anteriori con luci alogene e lampade a led che assicurano una buona visibilità sull'area di taglio anche nelle ore meno luminose del giorno.



	SUFELID SAMM.	SUELTD SAMOUN.
Disponibili solo in alcuni mercati	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 EVO 4x4
Cilindrata	570 cm ³	627 cm ³
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Larghezza di taglio	92 cm	92 cm
Altezza di taglio	50-120 mm, 6 posizioni	50-120 mm, 6 posizioni
Avanzamento	idrostatico differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 8,5 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 5,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	65 cm	65 cm
Misure di ingombro	231x101x151 cm	231x101x151 cm
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	317 Kg	350 Kg
Codice/Prezzo	68129001B/ 8.211,00 €	68129021B/ 11.614,00 €




Accessori per Trattorini



Codice	Prezzo					N	lace	chin	ie				
		ZEPHYR 72/13 H	ZEPHYR 72/12,5 K H	186	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	TUAREG EVO 4x2 - 4x4

Kit per mulching

Kit che consente di ridurre gli scarti di erba tagliata in particelle finissime e lasciarla alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

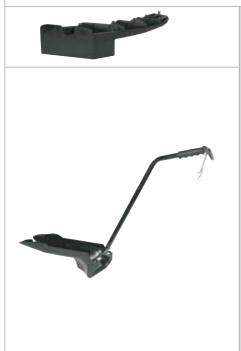

Kit mulching

ato con ii pi	odotto iii	IIIO	•										
68130438	47,60 €	•											
68132062	62,20 €		0										
68050016	58,60 €			•									
68050017	58,60 €				•								
68050003	87,80 €					•							
68120005A	118,30 €												0
68120008A	143,70 €							0					
68120025	***						0						
68050019	87,80 €								•				
68120018	87,80 €									•			
68050020	87,80 €										•		
68050021	87,80 €											•	

Deflettori di scarico erba

Per scaricare a terra l'erba tagliata. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



Deflettore posteriore

68130404	113,50 €	0	0							
68050006	86,60 €				0					
68120003	129,30 €					0				
68050022	86,60 €						0	0		
68050023	86,60 €								0	0
68130591	52,50 €	•								



Deflettore laterale	68130591	52,50 €	•
Kit conversione scal	68132044A	***	

Pomello volante

Consente di aumentare l'ergonomia di lavoro, durante la guida o le operazioni di svuotamento del sacco, permettendo all'operatore di utilizzare una sola mano.



Pomello	volante





[•] dotazioni di serie o dotazioni compatibili



Accessori per Trattorini



Codice	Prezzo		Macchine												
		ZEPHYR 72/13 H	ZEPHYR 72/12,5 K H	186	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	TUAREG EVO 4x2 - 4x4		

Caricabatterie

Per mantenere la batteria in buona efficienza durante i periodi di inattività, garantendone sempre il livello di carica ottimale e una maggior durata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**



 Caricabatteria
 68130481
 50,00 €
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 <

Kit traino per rimorchio

Per consentire il traino di un piccolo rimorchio. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



	68130458	36,60 €	•	0									
	68050004	57,30 €			0	0							
Cit trains	68050005	57,30 €					0						
iit traino	68120007	50,00 €											0
	68050024	57,30 €							•	•			
	68050025	57,30 €									•	•	

Lama da neve

Lame metallica estremamente robusta, ideale per pulire vialetti e ingressi pedonali dalla neve. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

1	Lame da neve con	68120009A	***			0				0
	raschietto in gomma	68120026	***		0					
	Lama da neve 120 cm	68050027	***					0	0	
CHIII		68120031	***			0				
	Flangia di collegamento lama da neve	68120015	***							0
TTT SISTER	TT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPER		***		0					

dotazioni di serie o dotazioni compatibili

^{***} non disponibile per il mercato italiano.



Accessori per trattorini



Codice	Prezzo	Macchine													Macchine											
		ZEPHYR 72/13 H	ZEPHYR 72/12,5 K H	186	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	TUAREG EVO 4x2 - 4x4													

Catene da neve

Garantiscono maggiore aderenza e trazione sul terreno in caso di interventi sulla neve. Facili da montare e smontare. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



Catene da neve per ruote 20 x 10-8	68120014	***				0				
Catene da neve per ruote 18 x 8.50-8	68050026	***						0	0	

Carrello

Leggero e resistente, ideale per il trasporto di erba, sfalci o altro materiale. Struttura in acciaio, smontabile, con barra rinforzata. Dimensioni: 77 x 103 x 28 cm. Portata max circa 230 Kg. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**



	Carrello	68130005A	287,90 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	----------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Rullo da prato

Rullo da prato ideale per compattare il terreno dopo la semina. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



Rullo da prato 684	050010 268,40 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Motopompe **Efco**: la potenza dell'acqua che disseta la terra, a portata di mano.



Tecnologia e confort


La gamma completa di motopompe **Efco** risponde sia alle esigenze di utenti privati, sia a quelle dei professionisti, destinate a un uso nel campo dell'agricoltura o in quello edile. Leggere e maneggevoli, ma allo stesso tempo robuste e straordinariamente affidabili nel tempo, sono progettate per irrigare piante, vigneti e orti o per svolgere attività di svuotamento. Le motopompe **Efco** sono dotate di un elevato rapporto prevalenza e portata che consente la massima flessibilità in ogni condizione di lavoro e un'ottima efficienza anche a distanza da sorgenti d'acqua.



Grazie al corpo in plastica la macchina risulta estremamente leggera.



Robusto telaio tubolare di acciaio per facilitare il trasporto della macchina e proteggerla dagli urti accidentali.




Pompe autoadescanti: i modelli **Efco** sono caratterizzati da un ottimo rapporto Prevalenza/Portata.



Robusto corpo pompa in alluminio che assicura massima resistenza nel tempo.



Albero motore in acciaio e pistone con due segmenti: garantisce maggiore durata nel tempo.



Pompe non autoadescanti: i modelli **Efco** sono caratterizzati da un ottimo rapporto Prevalenza/Portata.



Motopompe


MP 3000					Prevalenza	totale H (m))		
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
Lunghezza totale della	50	82	79	76	67	58	46	33	12
tubazione Ø 25 mm	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
	L (m)				Portata	Q (I/min)			
PA 1050					Prevalenza	totale H (m))		
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
Lunghezza totale della	50	202	195	185	165	142	115	72	40
tubazione Ø 40 mm	100	170	162	157	140	118	98	70	37
tubazione & 40 mm	200	130	127	120	107	92	76	55	0.
	500	90	87	82	72	63	51	40	
	L (m)				Portata	Q (I/min)			
PC 1050					Prevalenza	totale H (m))		
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
Lunghezza totale della	50	222	212	203	180	152	123	90	50
tubazione Ø 40 mm	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	200								
	500	90	88	82	75	65	52	40	



Motopompe autoadescanti

Le motopompe autoadescanti sono lo strumento ideale per l'irrigazione di giardini, e piccole colture. Piccole, leggerissime e affidabili, offrono un'autonomia di lavoro di un'ora con un pieno. Il modello MP 3000 riduce considerevolmente le emissioni acustiche e le vibrazioni grazie alla nuova configurazione del motore, settato a un più basso regime di giri. Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.





34000002R/9,20 €



Filtro acqua con raccordo da 1" (di serie su **MP 3000** , PA 1050).

34000001R/5,80 €



Tubo spiralato Ø 1" lunghezza 4 mt (opzionale su **MP 3000**).

340000031/27,50 €



PA 1050).

341000016A/14,00 €



Kit raccordi 1" ½ (di serie su Filtro acqua con raccordo PA 1050). Gli serie su PA 1050).

341000017/7,60 €



Kit raccordo opz. curvo con riduzione da 1" ½ a 1" (di serie su **PA 1050**).

341000102/6,20 €







	MP 3000	PA 1050 ***
Potenza	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	30 cm ³	50,2 cm ³
Portata max/prevalenza max	150 L/min/36 m	270 L/min/30 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Tipo pompa	centrifuga	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	0,83 L	1,10 L
Livello pressione/potenza acustica	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Peso totale a secco	5,5 Kg	8,5 Kg
Codice/Prezzo	55029102E2/ 301,00 €	*** Non disponibile



Motopompe autoadescanti

La motopompa non autoadescante rappresenta la soluzione ottimale per aspirare grandi portate di liquidi, anche in virtù della lunga autonomia di lavoro. È dotata di una pratica maniglia che ne facilita il trasporto e di un solido telaio tubolare di acciaio che la protegge da urti accidentali. La motopompa non autoadescante **PC 1050** è progettata per resistere nel tempo e all'usura, grazie a un robusto corpo pompa in alluminio e alle tenute meccaniche in ceramica. Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.



Kit raccordi 1" 1/2 (di serie).

341000016A/14,00 €



Filtro acqua con raccordo da 1" $\frac{1}{2}$ e valvola di fondo (di serie).

332000010R/11,40 €





	PC 1050 ***
Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm ³
Portata max/prevalenza max	320 L/min/30 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	1,10 L
Livello pressione/potenza acustica	88/100,8 dB(A)
Peso totale a secco	6,5 Kg
Codice/Prezzo	*** Non disponibile



Maneggevoli, versatili e intelligenti: alte prestazioni per la cura del vostro verde.

Tecnologia e confort

Gli atomizzatori a spalla sono espressione di ergonomia ed efficienza, per coniugare le migliori prestazioni con il confort dell'operatore. I comandi posti sul manico sono perfettamente accessibili, i serbatoi sono particolarmente capienti, la ventola - in alluminio - sicura ed efficiente. Il motore a scoppio garantisce affidabilità e durata nel tempo e il getto regolabile permette di adattare la macchina a seconda del tipo di trattamento da effettuare e del tipo di vegetazione su cui si intende intervenire.



L'angolo di apertura del getto può essere regolato velocemente e in tutta comodità senza interrompere il lavoro, consentendo un trattamento mirato su ogni tipo di coltivazione.



I comandi sono perfettamente accessibili e l'impugnatura è facilmente regolabile in base tipo di coltivazione da trattare e può essere anche regolata inclinandola in avanti per favorire una posizione ottimale del polso in occasione di trattamenti con posizione del tubo in verticale.



La pompa booster (disponibile a richiesta) assicura un incremento della gittata dei liquidi per lavorare meglio in altezza.



Il kit ULV optional permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, per un trattamento mirato, evitando inutili sprechi.



Cinghiaggio ergonomico e telaio su sistema antivibrante per la massima comodità di utilizzo.



Kit polveri di facile installazione con numerose possibilità di regolazione della quantità.



Atomizzatori a spalla

		CAMPAGNA	URBANO
DISINFESTARE PIANTE, VIGNETI, ORTI	A spalla		AT 8000 AT 9000



Atomizzatori a spalla

Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Possono spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri. Sono caratterizzati da cinghiaggio ergonomico e telaio su sistema antivibrante per la massima comodità di utilizzo.



L'accesso al filtro risulta estremamente semplice, senza bisogno di attrezzi, consentendo una facile manutenzione.



La pompa booster o di spinta mantiene miscelata la soluzione di liquidi nel serbatoio e aumenta e stabilizza la portata di uscita del prodotto. Per AT 900/AT 9000 è anche disponibile in versione 'riempimento', per caricare il serbatoio senza dover togliere la macchina dalla engilla.



Nel modello **AT 900/AT 9000**, il fissaggio delle spalline al serbatoio permette di abbassare il baricentro dell'atomizzatore in modo da contenerne le oscillazioni durante i movimenti.



AT 900 ***

AT 8000	AT 9000
5,0 HP - 3,7 kW (SAE)	5,0 HP - 3,6 kW
72,4 cm ³	77 cm ³
16,0 m³/min	27 m³/min
120 m/sec	105 m/sec
0,5 ÷ 3 L/min	0,1 ÷ 3,5 L/min
14 L	17 L
95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
12,5 Kg	11,8 Kg
AT 8000	AT 9000
365280021E2C/ 630,00 €	56069104E5/ 772,00 €
	5,0 HP - 3,7 kW (SAE) 72,4 cm³ 16,0 m³/min 120 m/sec 0,5 ÷ 3 L/min 14 L 95,7/109,6 dB(A) < 2,5 m/s² 12,5 Kg AT 8000

AT 800 ***



Accessori per Atomizzatori a spalla



Codice	Prezzo	Macchine		
		Q	Q	
		AT 800/AT 8000	AT 900/AT 900(
		₽¥	AT 6	

Kit		l. <i></i> .	-
NII.	11(1	IVE	11

Kit di conversione per il trattamento a base di polveri chimiche a piccoli granuli. Le polveri / granuli non entrano a contatto con la ventola ma sono direttamente convogliati nel tubo di lancio. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

	365200114	22,00 €	0	
Kit polveri	56062004	109,80 €		0

Kit diffusori

Consentono all'operatore di direzionare o smorzare il getto di liquido secondo esigenze specifiche e in base ai liquidi anticrittogamici.

181 ===	Kit doppio getto	365100062A	37,80 €	0	
	Kit 3 diffusori	56062003	4,80 €		0

Kit ULV

Permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, garantendo un trattamento mirato ed evitando inutili dispersioni o sprechi di liquido.

10 000		365200203A	25,20 €	0	
Contract of the second	- Kit ULV	56062005	114,00 €		0

Pompa booster

La pompa di spinta o booster mantiene miscelata la soluzione di liquidi nel serbatoio e aumenta e stabilizza la portata di uscita del prodotto. La versione booster e riempimento consente di caricare il serbatoio senza dover togliere la macchina dalle spalle. *L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

30-	Kit pompa booster	365200273CR	34,30 €	0	
*	Kit pompa booster *	56062001	86,30 €		0
₩.	Kit pompa booster e riempimento *	56062002	124,40 €		0

Kit per deviatore regolabile

Permette di modificare l'inclinazione dell'estremità del tubo di lancio in modo da adattarne il getto in base ai diversi trattamenti. L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

	Kit per deviatore regolabile	56062006	72,90 €		0
--	------------------------------	----------	---------	--	---



Robuste e affidabili, le motozappe **Efco** preparano il terreno per piccoli e grandi progetti di verde.

Tecnologia e confort

Le motozappe **Efco** sono robuste e affidabili, maneggevoli e semplici da usare. Sicure e realizzate con materiali in grado di garantire una lunga resistenza, le motozappe **Efco** sono un valido alleato per giardinieri, agricoltori ed esperti di paesaggistica impegnati su terreni di medie estensioni. Per offrire maggiore confort, alcuni modelli dispongono di stegole regolabili, sia in altezza, per adattarsi alla statura dell'operatore, sia lateralmente, per lavorare a fianco di coltivazioni, evitando di calpestare il terreno lavorato. È possibile abbinare diversi accessori, come l'assolcatore registrabile e le ruote metalliche o gommate, per renderli uno strumento polivalente per la cura dell'orto e del giardino.



Il carter copritrasmissione è rinforzato per resistere contro sassi e urti accidentali.



La ruota di trasferimento anteriore, utile per il trasporto della macchina, può essere rialzata per agevolare il lavoro sul terreno.



Selettore marce esterno, ergonomico e di facile accesso.



Le stegole sono regolabili in tutte le posizioni, in altezza per adattarsi alla statura dell'operatore e lateralmente per lavorare di fianco a coltivazioni, evitando di calpestare il terreno lavorato.



Gancio di traino.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con limitata manutenzione.





Motozappe

		CASA	CAMPAGNA
SEMINARE E COLTIVARE	Piccole	MZ 2055	
	Di media potenza		2075 2098



Motozappe piccole

Ideale per utenti privati che devono preparare orti o aiuole in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e facilità d'uso.



Ruota di trasferimento posteriore utile per lo spostamento della macchina.



Regolatore di velocità con sistema on-off integrato e leva di comando fresa posizionate a portata di mano.



Fresa a tre elementi per lato da 46 cm restringibile a 32-22 cm.



Arieggiatore.

69209018/ND

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



	MZ 2055 K
Motore marca/modello	Emak K 300 H OHV
Cilindrata	80 cm ³
Cambio	1 marcia avanti
Fresa	3+3 coltelli – 46 cm
Stegole	regolabili verticalmente
Trasmissione	in acciaio
Misure di ingombro	115x110x46 cm
Peso	27 Kg
Codice/Prezzo	68569004E5/ 398,00 €



Motozappe di media potenza

Compatte e leggere, le motozappe di media potenza sono studiate per la cura e manutenzione di orti, giardini o terreni di medie dimensioni, ma anche per piccoli spazi o in prossimità di piante basse. Maneggevoli, leggere e semplici da utilizzare. Le stegole sono regolabili in tutte le posizioni in modo da adattarsi ad ogni utilizzatore e contesto di lavoro; per il modello MZ 2098 RKS la regolazione avviene attraverso una pratica leva posta sul manubrio.













Ideali per la lavorazione in profondità di terreni duri e incolti o per preparare

il terreno alla fresatura.

Assolcatore registrabile. Compatibile MZ 2075 RKS * MZ 2098 RKS

69209081/54,90 €

Aratro registrabile. Compatibile
MZ 2075 RKS *
MZ 2098 RKS

69209082/57,30 €

Aratro scavapatate. Compatibile
MZ 2075 RKS
MZ 2098 RKS

69209083/52,50 €

Coppia ruote gommate 3.50-6".

Compatibili
MZ 2098 RKS

Coppia ruote gommate 3.50-8". Compatibili
MZ 2098 RKS

69209089/*** Non disponibile 69209114/83,00 €

su superfici dure o da utilizzare per altre lavorazioni del terreno.

Coppia ruote metalliche. Compatibili

MZ 2075 RKS 69209084/83,00 €

MZ 2098 RKS 69209116/83,00 €

M7 2009 DKS

* necessita portattrezzi 69209087

Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.



	IVIZ ZUID AND	IVIZ ZU90 NNO
Motore marca/modello	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cilindrata	182 cm ³	182 cm ³
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia	2 marce avanti + 1 retromarcia
Fresa	3+3 coltelli - 82 cm restringibile a 55-35 cm, con dischi di protezione	3+3 coltelli - 85 cm restringibile a 35 cm, con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni	regolabili in tutte le posizioni
Misure di ingombro	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Peso	57 Kg	63 Kg
Codice/Prezzo	68599004E5A/ 548,00 €	68589014E5/ 744,00 €



Potenza, manovrabilità e precisione nella perforazione di ogni tipo di terreno.



Tecnologia e confort

Le mototrivelle **Efco** sono ideali nei lavori di perforazione per vitigni o piante, supporti per serre o palizzate, per opere di illuminazione stradale. I nostri modelli sono caratterizzati da un'elevata resistenza allo sforzo nelle condizioni più estreme e in tutte le condizioni di lavoro.



Impugnatura ergonomica che garantisce confort elevato: dotata inoltre di leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.



Carburatore a membrana che facilita l'utilizzo della macchina in ogni posizione e senza fuoriuscite di miscela.



Scatola ingranaggi professionale in alluminio con ingranaggi montati su cuscinetti: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.

		CASA
FORARE IL TERRENO	Di media potenza	TR 1551



Mototrivelle

Mototrivelle di media potenza

Per piccoli interventi di perforazione su terreni agricoli, come quelli per vitigni o piante o per realizzare supporti a serre o palizzate, è indicata una mototrivella di media potenza. In questo caso il lavoro può essere svolto in autonomia. Il modello TR 1551 è particolarmente sicuro e confortevole: tutti i comandi sono riuniti su un'impugnatura ergonomica, compresa una leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.



Punte a 1 principio disponibili sia con tagliente singolo che doppio (quest'ultimo consente una migliore efficacia di penetrazione nel terreno e agevola l'uscita della terra smossa). Dotate di puntale e tagliente in acciaio speciale per offrire massime prestazioni e resistenza all'usura. Compatibili

375100028A/73,20 € ø 8x100 cm 375100029A/75,60 € ø 10x100 cm ø 15x100 cm 375100030A/84,20 € ø 20x100 cm 375100031A/87,80 €

Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.



Prolunga 30 cm con coppiglia per avere più profondità nella perforazione. Compatibile

375100115/72,40 €

Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.



	TR 1551
Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm ³
Rapporto di riduzione	40 : 1
Diametro punta	8-10-15-20 cm
Livello pressione/potenza acustica	100/108 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	13,5/13,5 m/s ²
Peso senza punta	9,1 Kg
Codice/Prezzo	375281012E5/ 741,00 €





L'aria che pulisce i tuoi spazi, dal giardino al viale: una soluzione per privati e professionisti.

Tecnologia e confort

Silenziosi, leggeri e semplici da usare, i soffiatori e aspiratori **Efco** sono preziosi e affidabili compagni di lavoro. Strumenti potenti ed efficaci in grado di rimuovere da qualsiasi superficie foglie, olive, nocciole e piccoli detriti: in ambito privato, per interventi su piccole zone (soffiatori manuali) e per un uso professionale su terreni agricoli e aree urbane di ampia estensione (soffiatori a spalla).



Sistema antivibrante professionale "VibCut", montato su 4 molle ammortizzanti in acciaio: totale isolamento dell'operatore dalle vibrazioni.



Impugnatura rivestita in gomma che garantisce, allo stesso tempo, una presa sicura e confortevole della macchina, isolando le mani dell'operatore dalle vibrazioni.



Coltello trituratore con 4 lame in acciaio di serie, che consente di ridurre al minimo il volume del raccolto all'interno del sacco (fino a 1/12 dell'originale), aumentando l'autonomia di lavoro.



Ventola con doppia alettatura per avere elevate prestazioni in termini di portata e velocità aria ed aumentare la capacità di raffreddamento del gruppo termico.



Filtro aria in carta con maggiore capacità e superficie filtrante, consente una buona e veloce manutenzione oltre ad una maggiore durata nel tempo.



Bobina digitale con anticipo variabile e volano con nuovo profilo delle alette: garantiscono un funzionamento più regolare del motore ed un migliore raffreddamento del gruppo termico.





Soffiatori e Aspiratori

		CASA	CAMPAGNA	BOSCO	URBANO
SOFFIARE E	A batteria	SAi 60 SA 3000			
RACCOGLIERE LE FOGLIE	Manuali				
SOFFIARE FOGLIE, OLIVE, NOCCIOLE	A spalla			SA 9010	



Soffiatori a batteria

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la pulizia cortiliva e del giardino, **SAi 60** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i vari livelli di lavoro e al regolatore di velocità di uscita dell'aria.



Regolatore di velocità aria in uscita.



Prestazioni costanti indipendentemente dalla carica della batteria.



Prodotto ben bilanciato.





	SAi 60
Tipo motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF
Velocità max aria in uscita	40 m/s
Velocità regolabile dell'aria	sì, comando specifico (rotella)
Livello pressione/potenza acustica	83,2/97 dB(A)
Livello di vibrazioni	< 2,5 m/s ²
Autonomia, velocità massima	15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)
Autonomia, velocità minima	40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	3,3 Kg
Tempo di ricarica con CRG	110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo	54069002/ 138,00 €
Codice con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54069002S1/ 242,00 €
Codice con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo	54069002S2/ 290,00 €



Soffiatori e Aspiratori manuali

Ideale per pulire il giardino da foglie e altri piccoli detriti o residui di sfalci, il soffiatore manuale è progettato per interventi rapidi ed efficaci. Il modello SA 3000 coniuga prestazioni elevate con un funzionamento silenzioso, per favorirne l'uso nei pressi di abitazioni. Si distingue, inoltre, per il livello più basso di vibrazioni emesse, grazie all'impugnatura rivestita in gomma e al sistema antivibrante professionale "VibCut", consentendo all'operatore un utilizzo sempre confortevole. Grazie a un apposito Kit di conversione, disponibile su ordinazione, è possibile trasformare la macchina in un pratico aspiratore, con sacco di raccolta di 36 Litri, ottenendo così un valido strumento per la raccolta di foglie, erba o detriti.



Cinghiaggio semplice con doppio moschettone (compatibile).

61140011R/9,30 €



Tubo di lancio con sezione d'uscita a becco d'anatra (compatibile).

56552002A/9,80 €

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore (compatibile).

56552001A/36,60 €

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.





	SA 3000
Potenza	1,3 HP - 1,0 KW
Cilindrata	30,5 cm ³
Max volume aria	12,0 m³/min - 720 m³/h
Max velocità aria	70 m/sec
Capacità sacco raccolta	36 L
Livello pressione/potenza acustica	88,5/99 dB(A)
Livello di vibrazioni	3,5 m/s ²
Peso a secco, escluso tubo di lancio	4,5 Kg
Codice/Prezzo	56559001E2B/ 276,00 €



Soffiatori a spalla

Il modello **SA 9010** è stato progettato per eseguire lavori di pulizia in ambito rurale, come aie e piazzali, e urbano, come parchi, stadi, aiuole e strade. È consigliato anche per spostare e compattare frutta o altre coltivazioni appena cadute dalla pianta. Il peso contenuto, la velocità dell'aria e il volume della portata in uscita lo rendono uno strumento comodo, potente e performante.




Telaio in alluminio anodizzato, leggero e resistente alla ruggine.



I comandi sono perfettamente accessibili e l'impugnatura è facilmente regolabile in base alla statura dell'operatore.









	0.1.00.10
Potenza	5,0 HP - 3,6 kW
Cilindrata	77 cm ³
Max volume aria	27,3 m³/min - 1645 m³/h
Max velocità aria (con terminale)	90 m/sec
Capacità serbatoio miscela	2,3 L
Livello pressione/potenza acustica	103/105 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²
Peso a secco, escluso tubo di lancio	10,4 Kg
Codice/Prezzo	56599105E5/ 717,00 €

Disponibile da marzo 2020.







Pulizia ovunque, in qualunque condizione: con le idropulitrici Efco la pulizia è al primo posto.

Tecnologia e confort

Quando l'acqua e la pressione uniscono la loro potenza e forza i risultati sono sorprendenti. Le idropulitrici di Efco sono macchine tecnicamente all'avanguardia, puliscono e igienizzano tutti i tipi di superficie. Se le idropulitrici ad acqua fredda sono ideali per le attività domestiche, quelle ad acqua calda sono più indicate per utilizzi in ambito industriale o per attività di pulizia su ampie superfici, come piazzali o porticati.



Elettropompa a tre pistoni assiali dotata Attacco rapido aspirazione acqua. di protezione termica.





Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente.



Pratici alloggiamenti per accessori sempre a portata di mano.





Idropulitrici

		CASA	CAMPAGNA	URBANO
LAVARE L'AUTO, LAVARE LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA	Ad acqua fredda	IF IF IF IF IF IF	P 1150 P 1250 P 1360 P 1400 P 1450 P 1500 P 1750 P 1900 X 2000	
	Ad acqua calda		IP 2500 IP 3000	



Idropulitrici ad acqua fredda

La gamma di idropulitrici ad acqua fredda risponde alle esigenze di un uso privato, sia occasionale sia intensivo. Queste macchine sono progettate per agevolare le attività di pulizia negli spazi esterni di casa, in giardino e in garage, e per il lavaggio di oggetti e veicoli. Sono ricche di dotazioni declinate su diverse tipologie di utilizzo e dispongono di numerosi dispositivi pensati per il confort di utilizzo, come le ruote di grandi dimensioni che facilitano il movimento e gli ampi supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione.



Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente.



Pratici alloggiamenti per accessori sempre a portata di mano.



Home





IP 1250 S



Codice/Prezzo	68509092/ 133,00 €	68509102/ 181,00 €	68509008A/ 300,00 €
Dotazione standard	pistola con protezione lancia con innesto ugello ugello regolabile ugello rotante ugello detergente avvolgitubo 8 mt in termoplastico serbatoio detergente integrato idrospazzola fissa	pistola con protezione lancia con innesto ugello ugello regolabile ugello rotante ugello detergente avvolgitubo 8 mt in termoplastico serbatoio detergente integrato idrospazzola fissa	pistola con protezione lancia con testina ugello rotante (Securfix lancia schiumogena avvolgitubo 8 m di tubo termoplastico idrospazzola fissa
Pompa	alluminio	alluminio	alluminio
Potenza assorbita	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,0 kW (230 V/50 Hz)
Portata	360 L/h	500 L/h	410 L/h
Pressione	125 bar	150 bar	140 bar

IP 1360 S **



Idropulitrici ad acqua fredda



Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.

Pressione

Potenza assorbita

Dotazione standard

Codice/Prezzo

Portata

Pompa



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile.



Avvolgitubo nella parte superiore per una pratica gestione del tubo.



150 bar

480 L/h

ottone

2,3 kW (230 V/50 Hz)

pistola con protezione

8 m di tubo termoplastico

lancia schiumogena

idrospazzola fissa

68509051/**345,00** €

avvolgitubo



140 bar

400 L/h

alluminio

2,1 kW (230 V/50 Hz)

pistola con protezione lancia con innesto ugello

ugello regolabile

ugello rotante ugello detergente

avvolgitubo 8 mt in termoplastico

68509152/**217,00** €



IP 1450 S **



450 L/h
2,2 kW (230 V/50 Hz)
ottone
pistola con protezione lancia con testina ugello rotante lancia con ugello regolabile/schiumogeno avvolgitubo 8 m di tubo termoplastico

IP 1500 S *

150 bar

idrospazzola fissa

68509153/**298,00** €

*	Disponibile	da	primavera	2020
---	-------------	----	-----------	------

serbatoio detergente integrato idrospazzola fissa

lancia con testina ugello rotante (Securfix)



Idropulitrici ad acqua fredda



Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale. Pompa con testata in ottone.



Pratico alloggiamento della pistola della lancia.



Facilità di movimentazione grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm).



Pompa autoadescante e motore a scoppio, per lavori in assenza di corrente elettrica (**IPX 2000 S**).



	IP 1750 S	IP 1900 S	IPX 2000 S ***
Pressione	150 bar	160 bar	200 bar
Portata	510 L/h	600 L/h	720 L/h
Potenza assorbita	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
Potenza motore a scoppio	-	-	6 HP
Pompa	ottone	ottone	ottone, autoadescante con valvola di regolazione
Dotazione standard	pistola con protezione lancia angolata con ugello regolabile 8 m di tubo in gomma serbatoio detergente integrato	pistola con protezione lancia angolata con ugello regolabile lancia angolata con ugello rotante avvolgitubo 12 m di tubo in gomma serbatoio detergente integrato idrospazzola fissa	pistola con protezione lancia con testina per detergente 8 m di tubo in gomma
Codice/Prezzo	68509081/ 409,00 €	68509082/ 584,00 €	*** Non disponibile



Idropulitrici ad acqua calda

I modelli di idropulitrici ad acqua calda si rivelano indispensabili per le attività di pulizia su ampie superfici, come piazzali e porticati. In ambito industriale sono perfetti per gli interventi su grandi pavimenti e in tutte le occasioni in cui serve il potere detergente e igienizzante dell'acqua calda.



Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso. Testata in ottone.



Impugnatura ergonomica per una pratica movimentazione con manico removibile per facilitarne il trasporto (**IP 2500 HS**).



Doppio interruttore per selezione acqua calda o acqua fredda (**IP 2500 HS**).



Termostato di regolazione della temperatura dell'acqua (**IP 3000 HS**).





ters(Q

	IP 2500 HS	IP 3000 HS
Pressione	150 bar	150 bar
Portata	480 L/h	540 L/h
Potenza assorbita	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Pompa	ottone	ottone
Temperatura acqua calda	max 90°C	max 90°C
Dotazione standard	pistola con protezione lancia angolata con protezione lancia schiumogena 8 m di tubo in gomma serbatoio gasolio integrato selettore acqua calda/fredda	pistola con protezione lancia con testina per detergente avvolgitubo 10 m di tubo in gomma serbatoio detergente integrato serbatoio gasolio integrato termostato di regolazione temperatura
Codice/Prezzo	68509170/ 1.161,00 €	68509065/ 1.592,00 €



Accessori per Idropulitrici



		Codice	Prezzo	Macchine										
				IP 1150 S	IP 1250 S	IP 1360 S	IP 1400 S	IP 1450 S	IP 1500 S	IP 1750 S	IP 1900 S	IPX 2000 S	IP 2500 HS	IP 3000 HS
Pistola Pistola con protezione.														
		68500059	28,10 €		•		•							
		68500028	28,10 €			•		•						
No.	Pistola	68500029	32,90 €							•	•			
		68500030	27,40 €									•	_	
		68500031	34,20 €										•	•
Lancia con innesto ugello		68500078	ND						•					
Lancia predisposta per l'installazione di testine ac	l ugello regolabile o rot	ante.												
		68500061	10,00 €	•	•		•							
	Lancia con innesto	68500033	15,90 €			•		•						
Longia achiuma gana		68500071	ND										•	
Lancia schiumogena Lancia con serbatoio detergente integrato, rende	più efficace il lavaggio.													
		68500063	7,30 €	•	•		•							
	Lancia schiumogena	68500049	17,10 €			•		•		0	0		•	
	Lancia scriumogena	68500050	93,30 €									0		
		68500051	52,50 €											0
Lancia lavapavimento Strumento particolarmente adatto per il lavaggio o	di navimenti e superfici	ove è neces	sario evita	are :	spri	177i								
		68500014A	84,20 €		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		0	0	0			0	
	Lancia lavapavimento	68500004A	185,40 €							0	0			0
		68500070	53,70 €	0	0		0							
Lancia Rotojet	veta della avassissa													
Aumenta l'efficacia tramite un effetto turbina gene	erato dalla pressione.	68500046	65,90 €							0				
		68500047	65,90 €							0	•	0		
	Lancia Rotojet	68500013A	73,20 €											0
		68500080	ND						•					
		68500073	ND										0	
Lancia ugello regolabile		`	ı											
Consente di variare l'intesità del getto d'acqua a	seconda delle necessit		22.00.6											
		68500036 68500037	32,90 € 25,60 €							•				
		68500037	30,50 €									•		
	Lancia ugello regolabile	68500039	30,50 €											•
444		68500079	ND						•					
		68500072	ND										•	
Lancia sabbiante Molto pratica e di facile impiego, consente di levig	rare superfici eliminano	lo ruggino v	ernice ad	incr	netr	azio	ni							
monto pratica e di lacile impiego, consente di levig	gare supernorenimiano	io ruggirie, v	CITILOE EU	11 101	Jole	الالا								
	Lancia sabbiante	68500001A	52,50 €			0		0	0	0	0	0	0	
		68500009A	200,10 €											0



Accessori per Idropulitrici



		Codice	Prezzo		I			Ма	cch	ine				
				IP 1150 S	IP 1250 S	IP 1360 S	IP 1400 S	IP 1450 S	IP 1500 S	IP 1750 S	IP 1900 S	IPX 2000 S	IP 2500 HS	IP 3000 HS
Testina ugello regolabile Consente di variare l'intesità del getto d'a	caua a seconda delle necessi	tà.												
		68500069	8,50 €	•										
	T 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	68500068	8,50 €		•									
	Testina ugello regolabile	68500058 68500042	8,50 € 8,50 €			•		•						
		68500076	10,80 €				•							
Testina ugello rotante Aumenta l'efficacia tramite un effetto turb	ina generato dalla pressione													
7 amonta i omodola il amilio un onotto tare	ina gonorato dana procolorio.	68500062	8,50 €	•	•									
	Testina ugello rotante	68500043	22,00 €			•								
		68500044 68500077	22,00 € ND				•	•						
Idrospazzole		00300077	ND											
Azionate dalla pressione del getto d'acqu	a. Realizzate con setole natura			_		di s		rfici	del	icate	е.			
	Idrospazzola rotante	68500065 68500002A	22,00 € 30,50 €	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Idrospazzola rotante	68500010A	83,00 €							U		0		0
	professionale	68500064	14,60 €	•	•		•							
	Idrospazzola fissa	68500003A	14,60 €			•		•	•	0	•	0		
Tubo di mandata Flessibile e resistente, collega la macchina	a alla pistola con protezione.													
		68500020	48,80 €			•		•						
		68500023	70,80 €							•			•	
	Tubo di mandata	68500024 68500025	102,50 € 87,60 €								•			
		68500026	76,90 €											•
Tubo prolunga									-					
Tubo alta pressione che consente di amp	Tubo prolunga 6 mt	68500067	28,10 €	0	0		0		0					
	Tabo protatiga o me	68500060	35,40 €	•	•		•		•					
		68500012A	78,10 €			0		0		0				
	Tubo prolunga 8 mt	6850006A 68500052	53,70 € 65,90 €								0	0		0
		68500075	ND										0	
Sonda spurgatubi														
Libera all'istante le tubature da ogni ostru	Zione. Sonda spurgatubi 8 m	58500074	ND						0				0	
	Sonda spurgatubi 8 m	68500066	עא 67,10 €	0	0		0							
	Sonda spurgatubi 15 m	68500005A	117,10 €			0		0		0	0			0
	Sonda spurgatubi 25 m	68500011A	168,40 €							0	0			0
Ugello per sonda spurgatubi La compatibilità è specifica per i modelli in	n funzione della portata in litri.													
6 4 = ~	Ugello spurgatubi (6-9 L/min)	68500056	6,10 €			0		0		0	0			0
	Ugello spurgatubi (10-15 L/min	68500057	6,10 €							0	0			0
Kit filtro acqua Filtro acqua per proteggere la pompa e gl	i ugelli dalla sporcizia presente	e nell'acqua.												
	Kit filtro acqua	68500016A	11,00 €			0		0		0	0	0		0



Massime prestazioni di carico ed eccezionale stabilità: le motocarriole **Efco** non temono paragoni.

Tecnologia e confort

Ideali per essere impiegate in campo edile e agricolo, le motocarriole di **Efco** sono progettate per trasportare carichi voluminosi e pesanti anche su terreni in pendenza e sconnessi. Progettati secondo i più alti standard qualitativi, queste macchine offrono ottimali prestazioni in termini di carico, affidabilità nel tempo e sicurezza. La capacità di portata va dai 450 ai 550 kg, rendendone possibile l'utilizzo in campagna e in giardino così come in agricoltura o nei cantieri.



Pianale di carico espandibile: consente di ottimizzare anche i trasporti più voluminosi.



Larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno (sicurezza per l'operatore).



Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti.



Carro robusto con ruota tendicingolo, perfettamente bilanciato per garantire la corretta distribuzione dei carichi e una buona aderenza su qualsiasi terreno.



Protezione posteriore in metallo per tutelare la sicurezza dell'operatore.



Telaio robusto con struttura in acciaio. Il baricentro basso fornisce un'ottima stabilità durante il lavoro, anche su terreni in pendenza. La posizione alta del motore e della trasmissione rende comoda la manutenzione.





Motocarriole

	1	CASA	CAMPAGNA	BOSCO
	Piccole	TN 3400		
TRASPORTARE CARICHI, TERRA, LEGNA	Professionali		TN 4: TN 56	



Motocarriole piccole

Compatte e maneggevoli, le motocarriole piccole agevolano il trasporto di materiale di diversa natura, dalla legna alla frutta. Grazie alle loro caratteristiche, sono un valido strumento da utilizzare in campagna per gli spostamenti in spazi ridotti e su terreni in pendenza. Il raggio di sterzata, infatti, è ridotto (700 mm): oltre a facilitare i movimenti preserva la vegetazione circostante durante il passaggio.



Leva sul manubrio per inserimento marce.



Comando selettore delle velocità con leva.



Ribaltamento manuale con sistema di bloccaggio automatico.



Kit rialzo sponde per aumentare l'altezza del pianale, facilitando il trasporto di carichi più voluminosi (compatibile).

68722010/54,90 €

L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.



	William .	Wirus
Disponibili solo in alcuni mercati	TN 3400 H	TN 3400 K
Cilindrata	166 cm ³	166 cm ³
Motore marca/modello	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Cambio	2 + 2	2 + 2
Velocità (Km/h)	1º: 1,60 - 2º: 3,60 1ºR: 1,40 - 2ºR: 3,40	1°: 1,60 - 2°: 3,60 1°R: 1,40 - 2°R: 3,40
Lift/ribaltamento	manuale	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm	700 mm
Angolo di ribaltamento	45°	45°
Pianale di carico/Portata	espandibile / 350 Kg	espandibile / 350 Kg
Lunghezza pianale	93 - 106 cm	93 – 106 cm
Larghezza pianale	52 - 90 cm	52 – 90 cm
Misure di ingombro	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Peso	140 Kg	140 Kg
Codice/Prezzo	68719050E5/ 2.585,00 €	68719046E5/ 2.635,00 €
	Disponibile versione con motore B&S DOV 750 fino ad esaurimento scorte.	



Motocarriole professionali

Le motocarriole professionali sono progettate secondo severi standard qualitativi, per offrire alte prestazioni in termini di carico e la massima affidabilità nel tempo. Sono ideali per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti. Grazie ai larghi cingoli di cui sono dotati, l'operatore può muoversi in elevata sicurezza anche sulle pendenze più ripide, con una perfetta aderenza della macchina su ogni tipologia di terreno.



Presa di forza indipendente a 2.100 g/



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Pianale di carico espandibile che permette di trasportare anche i carichi più voluminosi.



Kit rialzo sponde per aumentare l'altezza del pianale, facilitando il trasporto di carichi più voluminosi (compatibile).

TN 4500/68722003/67,10 €

TN 5600/68722004/67,10 €



Disponibili solo in alcuni mercati	TN 4500	TN 5600
Cilindrata	163 cm ³	163 cm ³
Motore marca/modello	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Cambio	3 + 1R	4 + 2R
Velocità (Km/h)	1ª: 1,88 - 2ª: 4,13 - 3ª: 7,00 1ªR: 1,86	1°: 1,88 - 2°: 3,16 - 3°: 4,13 - 4°: 7,00 1°R: 1,86 - 2°R: 3,13
Lift/ribaltamento	manuale	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm	700 mm
Angolo di ribaltamento	50°	50°
Pianale di carico/Portata	espandibile / 450 Kg	espandibile / 550 Kg
Lunghezza pianale	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Larghezza pianale	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Misure di ingombro	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Peso	180 Kg	200 Kg
Codice/Prezzo	68729116E5/ 3.802,00 €	68729120E5/ 4.493,00 €



Lavorare in modo sereno ed efficiente: la tranquillità che viene dalla sicurezza.


Guida alla scelta delle taglie

Tabella conversione taglie abbigliamento

INTERNATIONAL	Х	S		S	ı	И		L	XL		XXL		3XL	
I	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
D	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
E	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
U.K.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Lunghezze in centimetri per taglia (giacche e pantaloni antitaglio)


INTERNATIONAL





	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	84-88	95-96	100-104	108-112	108-112 116-120 124-128		132-136
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104 108-112		116-120
3	78	80	82	84	86	86	86
4	152/168	156/172 160/174	164/178 170/182	174/186 178/190	180/192 182/196	184/198 186/200	188/200 190/204


Tabella taglie guanti



_		
TAGLIA	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm


Con un metro a nastro misurare la lunghezza della riga rossa e della circonferenza intorno alle nocche della mano e cercare la corrispondenza della taglia nella tabella.

Trova subito la tua taglia

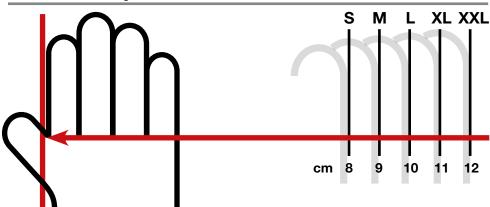

Per la rapida individuazione della taglia allineare l'indice della mano destra alla riga verticale rossa: la corrispondenza con la riga verticale nera all'estremità del dito mignolo darà la taglia esatta.

Tabella taglie scarponi



	Forme	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Lunghezza cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Larghezza cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11









Giacche, pantaloni, gambali, salopette, manichette e guanti

	Descrizione	Tessuto Ultraresistente	Protezione antitaglio standard	Protezione antitaglio ultraleggera	Tessuto tecnico	Idrorepellenza	Traspirabilità	Tessuto bielastico	Tessuto plurielastico	Cerniere di ventilazione	Omologazione	Classe antitaglio	Zona protezione antitaglio	
				sofly	CORDURA	9			*					
	Giacca professionale con protezione antitaglio	-	-	•	-	•	•	-	-	•	CE	1		Shanp
0 4	Pantalone professionale Tree Climbing	-	-	•	•	•	•	•	•	-	CE	1		Sharp
	Guanti professionali antitaglio	•	•	-	-	•	•	•	-	-	CE	1		Shanp Pro
N	Pantalone professionale con protezion antitaglio Air-light 3	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	3		Shamp
N	Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	1		Shanp
	Salopette con protezione antitaglio Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE hy	1		territe in
n n	Pantalone con protezione antitaglio Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE hy	1		terrical h
na	Gambali con protezione antitaglio Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	1		terrical in
	Giacca confort universale	-	-	-	-	•	•	•	-	-	CE	-	-	Shelip
n A	Pantalone professionale per decespugliatori	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	-	Sipiro
	Guanti da lavoro universali	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	-	ters (Ch
8	Manichette con protezione antitaglio	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	0	/ 1	to sign





Scarponi

Descrizione	Tessuto Ultraresistente	Protezione antitaglio standard	Protezione antitaglio ultraleggera	Tessuto tecnico	ldrorepellenza	Traspirabilità	Tessuto bielastico	Tessuto plurielastico	Cerniere di ventilazione	Omologazione	Classe antitaglio	Zona protezione antitaglio	
			sofly	CORDURA				*					
Scarponi forestali antitaglio	•	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	2		Signo
Scarponi forestali antitaglio H₂OUT con membrana impermeabile	•	•	-	-	Impermeabile H₂OUT	-	-	-	-	CE	2	11	Signo
Stivali forestali antitaglio	-	•	-	-	•	-	-	-	-	CE M	3		

Caschi, cuffie, occhiali e visiere

	Descrizione	Materiale Struttura calotta	Materiale visiera	Protezione sonora	Materiale montatura	Lente	Omologazione	
1	Casco protettivo professionale	ABS	Rete in nylon	26 dB	-	-	CE	siano
*	Casco protettivo	ABS	Rete metallica	23 dB	-	-	CE	tri (A)
	Cuffie professionali protettive ed antirumore	Plastica	-	32 dB	-	-	CE	Shelip
6	Cuffie antirumore	Plastica	-	30 dB	-	-	CE	ters (Ca
•	Cuffie antirumore	Plastica	-	27 dB	-	-	CE	tergi (Ca
-	Occhiali protettivi	-	-	-	Plastica trasparente	In policarbonato antiappannante	CE	ters (Ca
-	Occhiali protettivi scuri	-	-	-	Plastica rigida	Avvolgente, antigraffio, scura e antiabbaglio da luce solare	CE	tu (A
-	Occhiali protettivi trasparenti	-	-	-	Policarbonato	Avvolgente, antigraffio, trasparente	CE	tri (A
1	Visiera superprofessionale in rete	Plastica	Rete metallica	-	-	-	CE	siano
-30	Visiera superprofessionale in policarbonato	Plastica	Policarbonato	-	-	-	CE	sign
7	Visiera plus in rete	Plastica	Rete metallica	-	-	-	CE	ters (Ca
2	Visiera plus in policarbonato	Plastica	Policarbonato	-	-	-	CE	ters (Ca





Giacca professionale con protezione antitaglio

Giacca professionale protettiva antitaglio modello confort particolarmente leggera e traspirante rinforzata con tessuto impermeabile e resistente all'abrasione nelle zone di maggiore usura. Garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. Vestibilità slim.





Sicurezza	 Omologato CE EN ISO 13688: 2013 e EN 381-11: 2003, Classe 1. DPI 3° categoria. Protezione antitaglio speciale a 8 strati (sofly). 								
Visibilità	Ampia zona di colore arancio per garantire la massima visibilità diurna e notturna.								
Vestibilità	Ottima vestibilità	Ottima vestibilità grazie alla tecnologia del tessuto antitaglio (sofly).							
Taglie	S	3255011A	XL	3255003A					
ragilo	M	3255001A	XXL	3255004A					
	L	3255002A	XXXL	3255054					
Prezzo	199,00 €								









Pantalone professionale Tree Climbing

Pantalone professionale protettivo antitaglio espressamente concepito e realizzato per il tree climbing. Particolarmente leggero e traspirante garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra) con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. Vestibilità slim.





Sicurezza	 DPI 3° cate Protezione a 	 Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Protezione antistrappo – RIPSTOP. Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly). 						
Vestibilità		Vestibilità slim grazie al tessuto stretch trielastico garantisce il massimo confort ed elevata libertà di movimento.						
Materiali	• 94% poliam	te trattamento SOFI iide, 6% elastham (C ro: 50% poliamide, 4	ORDURA - RIPS					
Taglie	42	3255041	50	3255045				
ragile	44	3255042	52	3255046				
	46	3255043	54	3255047				
	48	3255044	56	3255048				
Prezzo	239,00 €							













Guanti professionali antitaglio

Concepiti per la protezione delle estremità più esposte al rischio di taglio quando si usa la motosega, omologati classe 1 (20 m/sec). Garantiscono ottima aderenza alle dita per favorirne il controllo e la mobilità. Sono utilizzabili anche con altri attrezzi da lavoro (tagliasiepi, potatori, segacci); spessore e materiali impediscono la penetrazione di spine trucioli ed olio.



ediscono la penetrazione di spine trucioni ed ono.								
Sicurezza	 Omologati CE norme EN 388/03, EN 381-7/99. DPI 3° categoria. Classe 1. 							
Materiali	 Poliestere elasticizzato sul dorso e Duratexture nel palmo. Falangi con cuciture confort e tessuto elastico. Palmo con rinforzo antivibrante. Polsino elasticizzato con chiusura a strappo. Rinforzo sul dorso per maggiore resistenza all'usura. Protezione antitaglio con tessuto ad alta tenacità. 							
Taglie	S-8	3255056	XL-11	3255059				
	M-9	M-9 3255057 XXL-12 3255060						
	L-10	3255058						
Prezzo	37,00 €							





Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light 3

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale, garantisce la massima protezione, ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **28 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 9 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.



Sicurezza	DPI 3° categ	 Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 3. DPI 3° categoria. Protezione antitaglio speciale a 9 strati (sofly). 			
Vestibilità	Ottima vesti	Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico.			
Materiali		Idrorepellente trattamento SOFIGUARD.94% poliamide, 6% elastham.			
Taglie	S	3255090	XL	3255093	
. 490	M	3255091	XXL	3255094	
	L	3255092			Į





Prezzo **219,00** €

Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale particolarmente leggero e traspirante garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.





Sicurezza	• DPI 3° ca	 Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly). 				
Vestibilità	Ottima ve	Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico.				
Materiali		drorepellente trattamento SOFIGUARD.94% poliamide, 6% elastham.				
Taglie	S	3255082	XL	3255085		
ragiic	M	3255083	XXL	3255086		
	L	3255084				
D	470.00 C					

























Salopette con protezione antitaglio Energy

Salopette con protezione antitaglio, richiama nello stile e nella forma la più classica delle livree da lavoro, con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a 20 m/s. La comoda pettorina integra una tasca per piccoli oggetti ed attrezzi. Bretelle regolabili e tasche laterali.





Sicurezza	DPI 3° cat	 Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Protezione antitaglio speciale a 8 strati. 				
Visibilità		Pettorina di colore arancio. Dettaglio tasca.				
Materiali		e, idrorepellente. ne, 70% poliestere.			Kuf H H	
Taglie	S	3255070	XL	3255073		
· ·	M	3255071	XXL	3255074		
	L	3255072	XXXL	3255075		
Prezzo	124,00 €					

Pantalone con protezione antitaglio Energy

Pantalone protettivo con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a 20 m/s. Ottima vestibilità. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Tasche laterali, portametro e portachiave candela.





Sicurezza	 Omologato CE EN 340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Protezione antitaglio speciale a 8 strati. 			
Visibilità	Parte addominalTasche laterali, p	e arancio. ortametro e portachiave candela, supporto lombare.		
Materiali	Traspirante, idror30% cotone, 70%Certificato KWF	% poliestere.	huy kf	
Taglie	S M L XL XXL	3255062 3255063 3255064 3255065 3255066		
Prezzo	99,00 €			



Gambali con protezione antitaglio Energy

Gambali protettivi antitaglio concepiti per un'utenza hobbystica o per lavori occasionali con la motosega. Facili da indossare, si regolano in vita mediante fascia elastica e si calzano comodamente richiudedo le cerniere posteriori. Protezione antitaglio sulle gambe ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a 20 m/s. (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra).





Sicurezza	 DPI 3° categoria 	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1 . a. aglio speciale a 8 strati.	
Visibilità	Parte addominalDettaglio tasca.	le arancio.	Thu _t
Materiali	 Traspirante. 33% cotone, 67 245 gr/m². 	% poliestere.	ku f
Taglie	Unica	001001360B	
Prezzo	96,00 €		





Giacca confort universale

Giacca confort particolarmente leggera e traspirante con ampie zone in colore arancio per una migliore visibilità. Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch trielastico. Vestibilità slim.



Sicurezza	DPI di 1° categoria.				
Visibilità	Ampia zona anteriore e posteriore di colore arancio per garantire massima visibilità diurna e notturna.				
Materiali	 Idrorepellente, antivento, traspirante. 46% poliestere, 37% poliammide, 15% poliuretano, 2% elastham. Tessuto 3D, maniche removibili, 5 tasche. 				
Taglie	S	3255028	XL	3255031	
	M	3255029	XXL	3255032	
Prezzo	119,00 €				



Pantalone professionale per decespugliatori

Pantalone protettivo per decespugliatore con robusto tessuto esterno impermeabilizzato e protezione frontale contro urti accidentali di oggetti di piccole dimensioni (sassolini, spine, cortecce, radici). 2 tasche aperte sui fianchi ed una portaoggetti sul lato.





Sicurezza	Omologato CE EN340. DPI 1° categoria.			
Visibilità	• Finiture di colore arancio.			
Materiali	 Tessuto impermeabilizzato 33% cotone, 67% poliestere. Protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba. Protezione gamba 30% cotone, 70% poliestere. 			
Taglie	S	3255012	XL	3255015
ragile	M	3255013	XXL	3255016
	L	3255014	XXXL	3255061
Prezzo	69,00 €			



Guanti da lavoro universali

Confortevoli, realizzati con palmo in pelle scamosciata ed imbottitura confort, dorso in poliestere elasticizzato. Polsino in maglia e chiusura in velcro per una facile indossabilità, massimo confort anche per un uso prolungato. Non hanno alcuna protezione antitaglio, quindi sono utilizzabili con tutti i prodotti che non richiedono specifiche antitaglio (soffiatori, decespugliatori, motozzappe, ecc.) Omologati CE, EN 388 requisiti meccanici: resistenza all'abrasione 3, taglio 1, lacerazione 2, perforazione 2.



Sicurezza	Omologati CE norme EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 e direttive 89/686/CEE. DPI 1° categoria.				
Materiali	 Dorso in poliestere elasticizzato e pelle naturale. Imbottitura confort nel palmo. Polsino elasticizzato. Cinghietta con velcro stringipolso. Cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone. 				
Taglie	S-8	3255018	XL-11	3255021	
. 490	M-9	3255019	XXL-12	3255022	
	L-10	3255020			
Prezzo	15,00 €				







Scarponi forestali antitaglio

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/sec**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon confort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	С	mologati CE no L2 S3-CI-HI-HF PI 3° categoria.	RO-S		2010	3, EN ISO 2034	5:20	11,
Materiali	• In	omaia in pelle id terno foderato i amina antiperfo rotezione blocc ti.	in TN razio:	T traspirante. ne in tessuto a			allo :	stinco e sui
Taglie	35	3655011	39	3655015	43	001000977C	47	001001421A
ragne	36	3655012	40	001001419A	44	001000978C		
	37	3655013	41	001000975C	45	001000979C		
	38	3655014	42	001000976C	46	001001420A		



Scarponi forestali antitaglio H2OUT

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/sec**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon confort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C. Si caratterizzano per la massima impermeabilità grazie alla membrana "Tepor" interposta tra la tomaia e la fodera interna.

195,00 €

Prezzo



Sicurezza		norme EN ISO 17249 HRO-SRC, Classe 2 a.		45:2011,	
Materiali	 Lamina antiperfo 	idrorepellente. o in TNT traspirante. orazione in tessuto a calama ad 8 strati su		o allo stinco e sui	
Taglie	40 3655001	42 3655003	44 3655005	46 3655007	
. 495	41 3655002	43 3655004	45 3655006	47 3655008	
Prezzo	215,00 €				~

Stivali forestali antitaglio

Robusti stivali in gomma per l'uso in sicurezza della motosega. Proteggono dal taglio, schiacciamento e perforazione grazie al puntale in acciaio, alla protezione bloccalama in tutta la tomaia superiore ed alla lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	 Omologati CE norme EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3. DPI di 3° categoria. Certificazione KWF PROF. 			
Materiali	 Interno foderato Puntale antischia paramalleolo. 	 Esterno in gomma e suola in gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato. Interno foderato in tessuto traspirante e plantare in feltro assorbente. Puntale antischiacciamento, lamina antiperforazione e rinforzo paramalleolo. Protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco. 		
Taglie	41	001001079A	44	001001082A
ragiio	42	42 001001080A		001001083A
	43	001001081A		
Prezzo	135,00 €			











Manichette con protezione antitaglio

Manichette con protezione antitaglio concepite per un utenza hobbystica o per lavori occasionali con la motosega. Si calzano facilmente e si regolano con laccetto. Resistenti ad una velocità catena di 16 m/sec, di colore arancio per alta visibilità e polsini anti-intrusione.



Sicurezza	Omologato CE norme EN381-10: 1995, Classe 0 . DPI 3° categoria.		
Visibilità	• Tessuto di colore arancio.		
Materiali	 Traspirante. 33% cotone, 67% poliestere. 245 gr/m². 		
Taglie	Unica 3255081		
Prezzo	49.00 €		







Casco protettivo professionale

Per la massima protezione del capo e del viso, ideale per lavori a terra. Leggero, comodo e ventilato. Visiera orientabile, aperture laterali per l'aerazione, scanalatura antipioggia integrata e ampia visiera preformata in nylon. Protezione per l'udito removibile e regolabile individualmente.




Sicurezza	 Cuffie omo 	ologato EN 397 ANSI Z 87.1/198 ologate EN 352-3. ologata EN 1731/S, EN 166.	39 - Z 87 S.
Materiali	Bardatura iFascia anti	O.I.	unti doppi (brevetto antiurto).
Taglie	Unica	001001284BR	
Prezzo	69,00 €		
			2 %

001001540R/10,00 €



Kit cuffie

3155011R/29,00 €



Casco completo di visiera in rete e cuffie.

Visiera

3155018R/24,90 €



Sicurezza	Cuffie omologate	D EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. EN 352-3: 1997. B EN 1731/S, EN 166.
Materiali		tica, con sospensione a 4 punti. e e sistema di regolazione manuale. a SNR 23 dB.
Taglie	Unica	3255010
Prezzo	36,00 €	







Cuffie professionali protettive ed antirumore

Cuffie professionali per una massima protezione dell'udito, attenuazione 32 dB.



Sicurezza	Cuffie omologateDPI 2° categoria	
Materiali	Calotta in ABS (Arco in acciaio inRegolabili.Attenuazione (SIInsonorizzante F	NR) 32 dB.
Taglie	Unica	3155013R
Drozzo	36 50 €	



Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 30 dB.



Sicurezza	Cuffie omologate CE EN 352-1.DPI 2° categoria.
Materiali	 Calotta in ABS. Arco in plastica + acciaio inossidabile. Regolabili. Attenuazione (SNR) 30 dB. Insonorizzante PVC + spugna.
Taglie	Unica 001000835
Prezzo	18,60 €



Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 27 dB.



Sicurezza	Cuffie omologateDPI 2° categoria	
Materiali	Calotta in PVC.Arco in plastica.Regolabili.Attenuazione (SN)Insonorizzante P	
Taglie	Unica	4175114
Prezzo	7,90 €	



Occhiali protettivi

Occhiali protettivi leggeri ed ergonomici, copertura completa.



Sicurezza	Occhiali protettivClasse ottica 1.	ri omologati EN 166.
Materiali	ventilazione diret	arente, lente in policarbonato, antiappannante, tta. canica: Lente B - Montatura F.
Taglie	Unica	3055016
Prezzo	5,70 €	







Occhiali protettivi scuri

Occhiali protettivi versatili, leggeri ed ergonomici, lente scura.



Sicurezza	Occhiali proClasse ottic	otettivi omologati EN 166. za 1.
Materiali	placchette r	raffio, avvolgente scura, antiabbaglio da luce solare, nasali in morbido silicone. meccanica: Lente FT - Montatura FT.
Taglie	Unica	3155026R
Prezzo	17.90 €	



Occhiali protettivi trasparenti

Occhiali protettivi versatili, leggeri ed ergonomici, lente trasparente.



Sicurezza	Occhiali protettClasse ottica 1.	ivi omologati EN 166.
Materiali	astine flessibile	o, avvolgente trasparente, antiabbaglio da luce solare, in silicone. ccanica: Lente S - Montatura S.
Taglie	Unica	3155027R
Prezzo	17,90 €	



Visiera superprofessionale

Visiera professionale leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e in policarbonato.





Sicurezza	Omologata EN	N 1731-S.
Materiali	Struttura in PVAppoggiafront	/C, visiera in rete metallica sostituibile, regolabile. e in spugna.
Taglie	Unica	001000939A
Prezzo	10 70 €	



Sicurezza	Omologata EN 166.Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	 Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Unica 001000940A
Prezzo	11 40 €



Visiera plus

Visiera leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e policarbonato.

Taglie Prezzo





Sicurezza	 Omologata EN 1731-F. Classe ottica 1, resistenza meccanica B. 	1
Materiali	 Struttura in PVC, visiera in rete metallica, regolabile, sostituibile. Appoggiafronte in spugna. 	
Taglie	Unica 001000941A	
Prezzo	7,00 €	
Sicurezza	Omologata EN 166.Classe ottica 1, resistenza meccanica B.	1
Materiali	 Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. Appoggiafronte in spugna. 	

001000942A

Unica

7,00 €







Solo il meglio per alimentare il cuore pulsante delle vostre macchine.





Lubrificanti e Accessori vari





Lubrificanti



Benzine Alkilate per motori a 4 tempi e Mix speciale per motori a 2 tempi

EFCO-Alkilate è una benzina estremamente pura specifica per motori a 4 tempi. **EFCO-Mix Alkilate** è una miscela per motori a 2 tempi elaborata a partire da benzina alchilata e olio di sintesi biodegradabile* conforme alle norme API TC, JASO FC e ISO L-EGD. Essendo già premiscelata è pronta per l'uso.

* Tested to CEC-L-33-A-93 (80% in 21 days) and OECD 301E (64%).

Contengono 10 volte meno sostanze nocive della benzina tradizionale e meno dello 0,1% di benzene e di altri idrocarburi aromatici dannosi, quindi sono meno nocive per la salute e l'ambiente. Garantiscono: prestazioni elevate, maggiore durata del motore. Estremamente pure e stabili permettono lunghi periodi di fermo (durata di conservazione fino a 4 anni in contenitori ermetici senza perdite qualitative).



	Codice	Prezzo	
EFCO-Mix Alkilate - Flacone da 5 l	3455004	43,00 €	
EFCO-Alkilate - Flacone da 5 l	3455012	41,50 €	

Disponibili solo in alcuni mercati

Olio speciale per motori a 2 tempi PROSINT 2 EVO

Lubrificante speciale a base di esteri sintetici, espressamente formulato per motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Olio speciale da utilizzare al 2% (50:1). Elevato potere lubrificante alle alte temperature. Basse emissioni, riduzione delle usure e pulizia del motore. Supera le specifiche API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composizione già pre-fluidificata consente una più facile preparazione della miscela. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.



Olio speciale per motori a 2 tempi EUROSINT 2 EVO

Lubrificante speciale con 100 % di esteri sintetici. Utilizzato al 2% (50:1) è ideale per la lubrificazione di motori a due tempi da competizione o ad elevate prestazioni. Elevata resistenza del film lubrificante ad elevate temperature ed eccellenti caratteristiche antiusura. Particolarmente indicato per le marmitte catalitiche per la bassissima fumosità e contenuto di ceneri. Supera le specifiche API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Colore blu scuro. Imballo: scatola 20 + 20 pz x 100ml o 12 pz x 11.







	Codice	Prezzo
Flacone da 100 ml	3455024	2,90 €
Bidoncino da 1 I	3455025	14,00 €
Flacone da 1 I con dosatore	3455026	16,90 €

Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W - 30

Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 10 W - 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Imballo: scatola 16 pz. x 600 ml. Ordine minimo: 1 scatola.



	Codice	Prezzo
Bidoncino da 600 ml	001001554	6,00 €
Fusto da 200 l	3555024	ND



Lubrificanti



Protettivo per barre e catene CHAIN LUBE

Espressamente realizzato per la protezione di barre e catene formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle basse temperature. Facilmente biodegradabile. La particolare additivazione garantisce una buona protezione antiusura e antigrippante. Buona la viscosità e il punto di scorrimento. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



Grasso speciale

Grasso speciale di elevata qualità al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche, flessibili, cinematismo tagliasiepi, riduttore per trivelle. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati. Supera le specifiche: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Grasso speciale/Tubetto 125 g. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 2 scatole. Dotati singolarmente di beccuccio dosatore ed asola per espositore.



	Codice	Prezzo
Tubetto 125 g	4174238B	4,80 €

Additivo speciale per benzine e gasolio ADDITIX 2000

Additivo speciale ideale per il trattamento della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Facilita l'avviamento, la pulizia del sistema alimentazione e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose del tappo serve per 5 l di benzina.



	Codice	Prezzo
Flacone da 125 ml	001000972	3,60 €

Detergente sgrassante multiuso concentrato

Detergente ad elevata concentrazione per ottenere ottimi risultati nella pulizia di superfici anche molto sporche, come pezzi meccanici, motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali, cicli e motocicli. Flacone da 1 I dotato di pistola spruzzatrice. Confezione da 6 pezzi x 1 I o 4 pz. x 5 I. Ordine minimo: 1 scatola.





	Codice	Prezzo
Flacone 1 I	3355006	ND
Tanica da 5 l	001101222	18,00 €



Accessori vari



Tubo miscela/olio

Resistente ai raggi UV e alla degradazione provocata dalle benzine. Imballo: sfuso.



	Codice	Prezzo
ø 3,2 x 6,4 mm - lunghezza 1 m	005100921A	2,90 €
ø 3 x 5 mm - lunghezza 1 m	005101079R	2,90 €

Bobine fune avviamento

Fune intrecciata realizzata in nylon ad alta tenacità per offrire massima resistenza allo sforzo ed allo sfilacciamento. Imballo: sfuso.



	Codice	Prezzo	
ø 2,5 mm - 100 m	3503121	26,40 €	
ø 3,0 mm - 100 m	3503015	29,80 €	
ø 3,5 mm - 100 m	005101050	32,60 €	
ø 4,0 mm - 100 m	006101034	35,30 €	

Tanica benzina/olio

Tanica benzina/olio, omologata BAM, per il trasporto in auto, in plastica rossa a doppio uso 6 I benzina + 3 I olio - tipo professionale, con scale graduate. Imballo: sfuso.



	Codice	Prezzo	
Tanica benzina/olio	3355004A	15,20 €	

Tanica benzina

Tanica benzina, omologata per il trasporto del carburante su strada secondo la normativa UN delle Nazioni Unite dall'ente SNCH. Dotata di tubo prolunga flessibile e allungabile per un rifornimento ottimale in ogni condizione e di "banda di livello" per la rapida visualizzazione del carburante residuo, capacità max 5 l. Tanica di ottima qualità adatta sia all'utilizzo professionale che all'utilizzo privato. Imballo: scatola.



	Codice	Prezzo
Tanica trasporto benzina 5 l	4175169A	9,50 €

Prolunghe a norma (- VDE - IMQ

Disponibili in differenti versioni, per lavorare comodamente vicino a casa con macchine elettriche. 250 V/10 A cavo 25 m - 3 x 1 mm². Imballo: sacchetto.



	Codice	Prezzo
Con spina italiana e presa Schuko	001000865	35,50 €
Presa Schuko	3044102	7,80 €

Imbuto

In plastica, completo di reticella filtrante, ideale per la salvaguardia del motore. Imballo: sacchetto.



	Codice	Prezzo
Imbuto	003401054R	3,20 €

Chiavi combinate

Per lo smontaggio di candele. Con punta a cacciavite per la tensione della catena delle motoseghe. Imballo: sfuso.



	Codice	Prezzo
19 mm con asta	301000129	1,60 €
17 x 19 mm	2304009R	1,60 €
14 x 21 mm	2304022	2,50 €
10 x 19 mm	2304029	1,60 €
13 x 16 mm	2304017	1,60 €
13 x 19 mm	2304073	1,60 €
19 x 21 mm	66060414	4,40 €



Accessori vari



Candele di accensione

Gamma completa di candele di accensione, espressamente sviluppata per tutta la gamma di motori 2 e 4 tempi ad elevate prestazioni. I materiali innovativi e le speciali tecniche costruttive garantiscono un avviamento e una combustione ottimale, minori consumi, maggiore durata del motore e degli organi in movimento. Inoltre l'utilizzo di oli di elevata qualità come il **PROSINT 2 EVO** e **EUROSINT 2 EVO** garantiscono una minore quantità di residui incombusti e quindi maggiori prestazioni e minore manutenzione.



Famiglio	Modello	1	2	3	TORCH	NGK			CHAMPION			ENKER			Quantità
Famiglia	IVIOGEIIO	mm	passo	mm	Modello	Codice	Modello	Prezzo	Codice	Modello	Prezzo	Codice	Modello	Prezzo	Conf. Pz.
Motoseghe	125 - 135 - 136 - 138 - 140 - 141 - 142 146 - 151 - 156 - 162 - 170 - 171 - 199 MT 2600 - MT 350 - MT 3500 - MT 370 - MT 3700 - MT 371 MT 3710 - MT 4100 - MT 411 - MT 4110 - MT 450 - MT 4510	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	4,50 €	3055101	RCJ-7Y	3,00 €				10
	MTH 440 - MTH 4400 - MTH 510 - MTH 560 - MTH 5100 - MTH 5600	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF				3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
	147 - 152 - MT 5200	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	4,50 €	3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
	132	19	M14 x 1,25mm	9,5					50030297R	RCJ-8Y	3,00 €				8
	MTT 2500 - MTT 3600 - MT 440 - MT 4400	16	M10 x 1mm	9,5			CMR7A	,							10
	MT 6500	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y	4,50 €		RCJ-4					10
	165 HD - 185 HD - 180 - 181 MT 3600 - MT 7200 - MT 8200	19	M14 x 1,25mm	9,5			BPMR8Y	,							10
	MT 3600 - MT 4000	16	M10 x 1mm	9,5			CMR6A	,							10
Potatori	PT 2500 - PTX 2500	19	M14 x 1,25mm	9,5				•	3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
	PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A	4,80 €							10
Tagliasiepi	TS 36 - TS 326 S - TS 327 - TS 327 S - TS 327 L TG 2600 XP - TG 2750 XP - TGS 2750 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	4,50 €	3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
	TG 2550 - TG 2650 XP - TG 2800 XP TGS 2800 XP - DS 2800 H - DS 2400 H DS 2400 HL - TG 2460 P - TG 2470 P - TGS 2470 P	16		12,7 *			CMR7H	1							10
Soffiatori	SA 2062 - SA 3000 - SA 2700 - SA 2700 BP	19	'	9,5				-	3055101	RCJ-7Y	3,00 €				10
	SA 2026	19	M14 x 1,25mm	9,5				-	3055104R		3,00 €				10
Multimate	Unità motore	19	M14 x 1,25mm	9,5				•	3055104R		3,00 €				10
Decespugliatori	8250 - 8250 D - 8250 ERGO DS 4000 - DS 4300 - DS 4310 - DS 4310 - DS 4500 DS 5300 - DS 5500 BOSS - DSF 4300 - DSF 4310	19	M14 x 1,25mm M14 x 1,25mm	9,5			BPMR7A BPMR8Y		3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
	DSF 4500 - DSF 5300 - DSF 5500 DSH 250 - DSH 2500 - DSH 400 - DSH 4000	19		Ĺ	L8RTF	3033110	DI WINOT	4,50 C	3055104R	RCJ-6Y	3.00 €				10
	STARK 25	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	4,50 €	3055101	RCJ-7Y		3055109	FSC75PR	1,50 €	10
	STARK 2500	19	M14 x 1,25mm	9,5			BPMR8Y			RCJ-4	-,			,	
	DS 2700 - DS 2800 - DS2800 H DS 3000 -DS 3000 D - DS 3200	16	M10 x 1mm	9,5			CMR7A								10
	DS 220 - DS 240 - DS 2200 - DS 2400 - DS 2500	16	M10 x 1mm	12,7 *		3055112	CMR7H	4,80 €							10
	DS 3500 - DS 3800 - DS 4200 - 8300 - 8350 8400 - 8510 - 8460 - 8530 - 8550 BOSS STARK 40 - 8355 - 8405 - 4410 BP DSF 4200 ERGO - 8465 - 8535 ERGO - 8410 STARK 37 - STARK 38 - STARK 42 - STARK 44 STARK 3700 - STARK 3800 - STARK 3810 STARK 4400 - STARK 4410 - EF 3600 - EF 4300	19	M14 x 1,25mm	19		3055115	BPMR7A	4,50 €	3055104R	RCJ-6Y	3,00 €				10
Motori per: Tagliaerba Trinciasarmenti Trattorini Motocarriole Motozappe	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI 675IS - 750 - 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19					3055122	RC12YC	3,60 €				10
	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 - GP 160 GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19					3055123	RN9YC	3,60 €				10
	EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT	21	M14 x 1,25mm	19					3055123	RN9YC	3,60 €				10
	EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	16	M14 x 1,25mm	19					3055122	RC12YC	3,60 €				10
Motopompe Atomizzatori a	MP 300 - MP 3000	19	M14 x 1,25mm				BPMR8Y	•		RCJ-4					10
	PA 1030 - PA 1040 - PA 1050 - PA 1100 - PC 1050 - C19/20		M14 x 1,25mm						3055101						10
	AT 2062		M14 x 1,25mm					_	3055101						10
palla	AT 800 - AT 8000		M14 x 1,25mm	9,5				-	3055104R		3,00 €				10
Pompe rroratrici a spalla	AT 2050 - AT 2080 - AT 2090 IS 2026		M14 x 1,25mm M14 x 1,25mm	9,5					3055101 3055104R	RCJ-6Y	3,00 € 3,00 €				10
Carriole per Prorazione	IC 2050 - IC 2080	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	4,50 €	3055101	RCJ-7Y	3,00 €				10
Scuotitori	SO 2500 - SO 2500 L	19	M14 x 1,25mm						3055104R		3,00 €				10
Motozappe	SO 5300 ERGO - SO 5500 ERGO MZ 2050 RKS - MZ 2080 RKS	19 21	M14 x 1,25mm M14 x 1,25mm	9,5		3055114	RAIMIK6Y	4,50 €	3055101 3055123	RCJ-7Y RN9YC	3,00 € 3,60 €				10
	MZ 2075 RK - MZ 2097 RK TR 1585 R	19		9,5		3055118	BPMR8Y	4,50 €		RCJ-4	0,00 €				10
Mototrivelle	TR 1540 - TR 1551 - TR 1581	19	M14 x 1,25mm	9,5				-	3055101	RCJ-7Y	3,00 €				10
Troncatori	TT 162 - TT 163 - TT 180 - TT 183	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y	4,50 €		RCJ-4					10



Avvertenze generali

Questo catalogo riporta prezzi di vendita non vincolanti, consigliati dal produttore, in Euro, IVA 22% inclusa. I prezzi indicati sono in vigore dal 01/10/2019. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.







Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 3085519B - 2020



It's an Emak S.p.A. trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy www.efco.it www.youtube.com/MyEfco

www.facebook.com/Efcoltalia www.instagram.com/Efcoltalia