



our **power**, your **passion**

IT



## Catalogo 2021





# Indice

|                                          |                               |     |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| <b>STRUTTURA AZIENDALE</b>               | Il Gruppo Emak                | 4   |
|                                          | Outdoor Power Equipment       | 6   |
| <b>LAVORI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</b> | Prodotti a batteria           | 12  |
| <b>TAGLIO E POTATURA</b>                 | Motoseghe e Potatori          | 20  |
|                                          | Tagliasiepi                   | 38  |
| <b>TAGLIO DELL'ERBA</b>                  | Decespugliatori               | 44  |
|                                          | Tagliaerba                    | 78  |
|                                          | Arieggiatori                  | 94  |
|                                          | Trinciaerba/Trinciatutto      | 98  |
|                                          | Trattorini                    | 104 |
| <b>TRATTAMENTI E IRRIGAZIONE</b>         | Motopompe                     | 116 |
|                                          | Atomizzatori a spalla         | 120 |
| <b>PREPARAZIONE DEL TERRENO</b>          | Motozappe                     | 124 |
|                                          | Mototrivelle                  | 128 |
| <b>PULIZIA</b>                           | Soffiatori e Aspiratori       | 130 |
|                                          | Idropulitrici                 | 136 |
| <b>TRASPORTO</b>                         | Motocarriole                  | 144 |
| <b>ANTINFORTUNISTICA E ACCESSORI</b>     | Abbigliamento Protettivo      | 148 |
|                                          | Lubrificanti e Accessori vari | 160 |

# Simbologia

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Constat Power</b><br>Elettronica di controllo dei motori progettata per garantire costanza nelle prestazioni, indipendentemente dalla carica della batteria.                                                                                 |  | <b>Pluscut</b><br>Tagliaerba multifunzionali con funzione raccolta o mulching (sistema che sminuzza finemente l'erba lasciandola sul prato; questa, decomponendosi, si trasforma in un concime naturale).                                                                    |
|  | <b>EasyOn</b><br>Sistema di avviamento facilitato che assicura un avviamento della macchina senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.                                                                                          |  | <b>iK-GO</b><br>Motore Emak con avviamento elettrico alimentato da una batteria ricaricabile.                                                                                                                                                                                |
|  | <b>EasyStart</b><br>Sistema che offre gli stessi vantaggi del sistema EasyOn ma con un'un'ulteriore riduzione dei contraccolpi, grazie ad una doppia molla di avviamento.                                                                       |  | <b>InstartIS</b><br>Motore Briggs & Stratton con avviamento elettrico alimentato da una batteria ricaricabile.                                                                                                                                                               |
|  | <b>Decompressore</b><br>Riducendo il rapporto di compressione all'interno del cilindro durante la fase di avviamento, consente una messa in moto semplice e senza sforzo.                                                                       |  | <b>ReadyStart</b><br>Sistema che rileva automaticamente la temperatura del motore e fornisce la giusta quantità di benzina al carburatore. Non richiede il primer e la chiusura della farfalla dell'aria.                                                                    |
|  | <b>Tendicatena laterale</b><br>Dispositivo che, evitando ogni contatto con la catena, ne semplifica le operazioni di tensione.                                                                                                                  |  | <b>3-cutting device</b><br>Sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta e deflettore per scarico posteriore (optional).                                                                                                                                        |
|  | <b>Frizione OnBoard</b><br>Riduce i rischi d'intasamento della frizione e semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria facilitando altresì la sostituzione della catena.                                                                  |  | <b>4-cutting device</b><br>Sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore (optional).                                                                                                             |
|  | <b>VibCut</b><br>Sistema antivibrante che isola il motore dalle impugnature e dal corpo macchina, riducendo sensibilmente le vibrazioni trasmesse all'operatore durante il lavoro, assicurando massimo confort e maneggevolezza della macchina. |  | <b>Deck Wash</b><br>Predisposizione con innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro. Comodo e pratico, mantiene il piatto sempre in forma perfetta.                                                                                                   |
|  | <b>SRS Safety Release System</b><br>Innovativo sistema di sgancio rapido che permette di liberarsi in un attimo dalla macchina, offrendo all'operatore la massima tutela e sicurezza.                                                           |  | <b>Power Sharp</b><br>Pratico dispositivo che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo. |
|  | <b>4-Stroke</b><br>Motori 4-tempi che garantiscono una riduzione delle emissioni fino al 85% di idrocarburi incombusti e fino al 65% di ossido d'azoto. Inclinali a 360°, lavorano in ogni posizione.                                           |  | <b>Premium Safety</b><br>Contraddistingue una linea completa di abbigliamento da lavoro antinfortunistico. Garantisce elevata libertà di movimento e massima sicurezza.                                                                                                      |
|  | <b>AlwaysOn</b><br>Interruttore on/off che ritorna automaticamente nella posizione di accensione dopo ogni spegnimento evitando l'ingolfamento del motore.                                                                                      |  | <b>Original accessories and spare parts</b><br>Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.     |



# Il Gruppo Emak

## La nostra Vision

### “Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente”

Intendiamo essere, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di prodotti e servizi innovativi, che rendano efficiente e piacevole l'attività per i nostri clienti consumer e professionali, garantendo loro il miglior valore.



## La Struttura

Il **Gruppo Emak** è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di un'ampia gamma di prodotti per tre segmenti di business:

### Outdoor Power Equipment

- prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, tagliaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

### Pompe e High Pressure Water Jetting

- prodotti per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrigazione e diserbo;
- prodotti per l'industria, tra i quali sono compresi le pompe per l'industria e gli impianti ad alta ed altissima pressione;
- prodotti per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori.

### Componenti e Accessori

- prodotti quali filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe, pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).

Il Gruppo impiega complessivamente circa **2.000 dipendenti**.





# Il Gruppo Emak

## Le Divisioni e la Gamma Prodotti

### Outdoor Power Equipment



**Oleo-Mac**

**efco**

**BERTOLINI**

**NIBBI**

### Pompe e High Pressure Water Jetting



**COMET**

**HPP**  
Pump of Power

**LEMASA**  
THE WATER POWER

**PTC**  
High Pressure Jetting

**PTC**  
Water Jetting Equipment

**PTC**  
Urban Cleaning Equipment

**LAVOR**

### Componenti ed Accessori



**SABART**  
our power your passion

**tecomec**

**GEO line**  
by Tecomec

**SpeedGroup**

**mecune**  
BY TECNOC

# Outdoor Power Equipment

## La nostra Passione

Il verde di **Emak** è un verde certezza, di qualità, di innovazione, di completezza. È un verde fatto di cura e di rispetto, di passione e di progettazione. Per questo **Emak**, attraverso i suoi marchi **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** e **Nibbi**, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e hobbisti nella manutenzione del verde. Una passione da oltre 50 anni tutta italiana. Ad ognuno la sua **Emak**.



## La Struttura

**Emak** opera nel segmento **Outdoor Power Equipment** attraverso **9** società attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, l'attività forestale e piccole macchine per l'agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.



## I Numeri


|      |                            |
|------|----------------------------|
| 4    | marchi commerciali         |
| 4    | unità produttive           |
| 8    | paesi con presenza diretta |
| ~800 | dipendenti                 |
| 150  | distributori               |
| 115  | paesi raggiunti            |
| 22   | famiglie prodotto          |
| 250  | modelli                    |





# Outdoor Power Equipment

## La Gamma Prodotti e Accessori

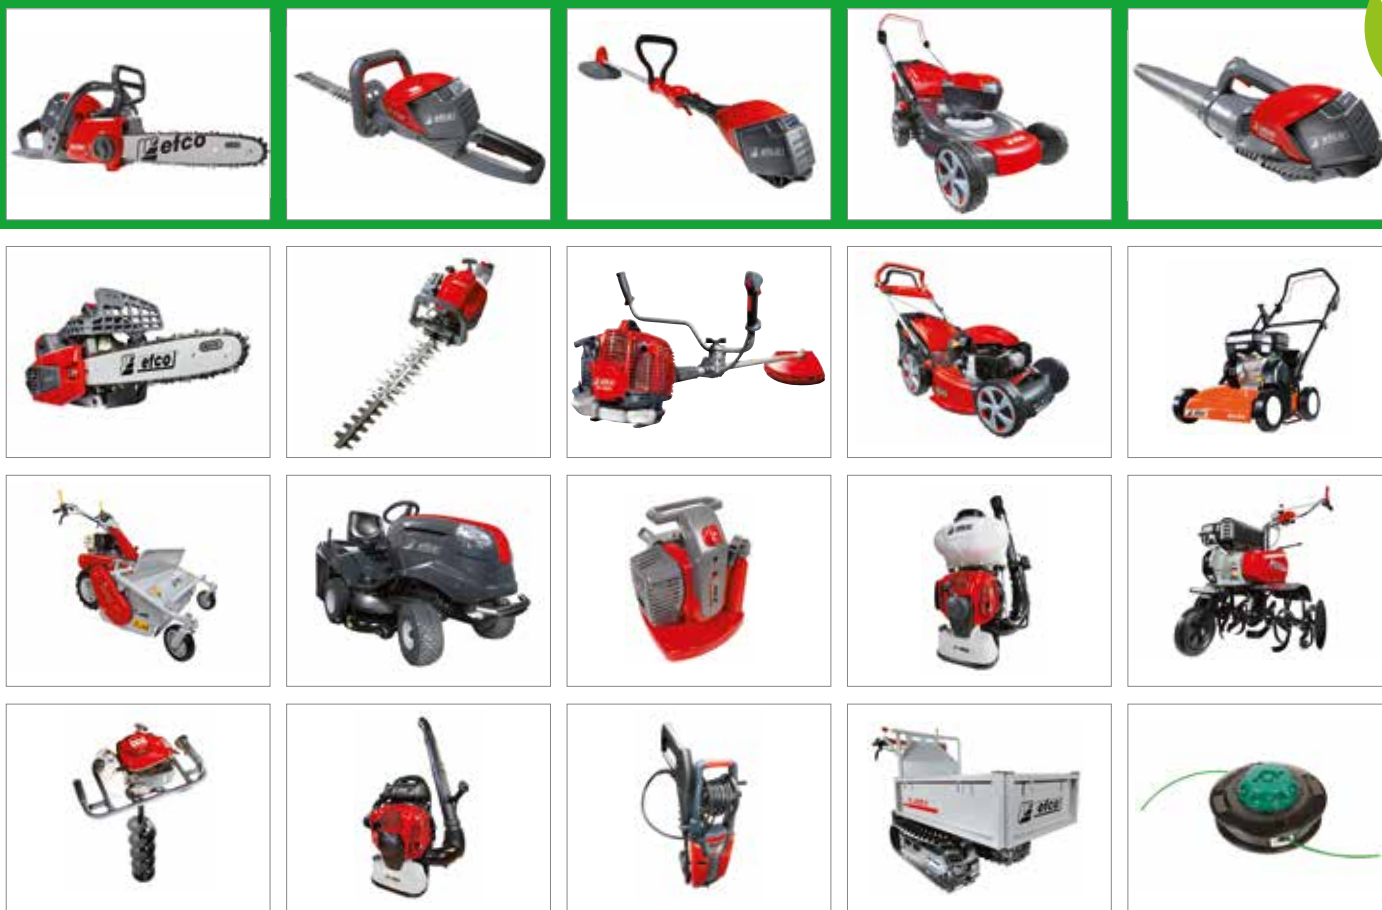

Giardinaggio, agricoltura, forestale per privati e professionisti. **Efco** copre tutte le sfumature del verde. Con modelli differenti a seconda delle necessità ma accomunati da standard qualitativi eccezionali per prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza. La gamma di accessori si propone come un'estensione e completamento della gamma prodotti. L'ergonomia, la qualità e il design rappresentano per **Efco** un must nello sviluppo di accessori: in primis per soddisfare il professionista ma pensati anche per l'utilizzatore meno esigente che tuttavia chiede e vuole il massimo. Completezza di gamma e ottima qualità ad un prezzo sempre conveniente, questo è il compromesso di **Efco**.

### Home-plus



#### Home-plus

Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.

### Tough-tech



#### Tough-tech

Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale, per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfestazione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.

### Sharp-pro



#### Sharp-pro

Veri e propri strumenti di lavoro quotidiano per il professionista, queste macchine si distinguono per robustezza dei particolari, elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo. Grazie a materiali specifici sono studiate per garantire costanza qualitativa anche a fronte dei lavori più intensi e prolungati, nelle attività di interventi forestali e di pulizia di aree incolte o sottobosco.







# I Nuovi Prodotti

## Prodotti a batteria

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tagliaerba a batteria<br>LRi 40 P<br>LRi 44 T | 17 |
|-----------------------------------------------|----|

## Motoseghe e Potatori

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Motoseghe a scoppio professionali<br>MT 6300 | 28 |
| Potatori serie H<br>PTH 2500                 | 30 |

## Decespugliatori

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Decespugliatori a scoppio serie H - Multifunzione<br>DSH 250 D - DSH 2500 D | 50 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|

## Arieggiatori

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Arieggiatori per uso privato<br>SCA 38 R | 96 |
| Arieggiatori professionali<br>SCA 50 H   | 97 |

## Trinciaerba

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Trinciaerba per uso privato<br>DEB 517           | 100 |
| Trinciaerba per lavori intensivi<br>DEB 518      | 101 |
| Trinciaerba professionali<br>DEB 5158<br>DEB 528 | 102 |

## Trattorini

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Trattorini a scarico laterale<br>EF 108 L/16 K                             | 107 |
| Trattorini a scarico posteriore<br>EF 92/16 K H                            | 108 |
| Trattorini professionali tagliatutto<br>TUAREG 92 EVO<br>TUAREG 92 EVO 4X4 | 112 |

## Soffiatori/Aspiratori

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Soffiatori ed Aspiratori manuali<br>SA 2500 | 133 |
| Soffiatori a spalla<br>SA 2063              | 134 |



|                                          |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>LAVORI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</b> | TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE CON UNA MOTOSEGA A BATTERIA | <b>Prodotti a batteria</b>     |
|                                          | TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO CON UN TAGLIESIEPI A BATTERIA                                 |                                |
|                                          | RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI CON UN DECESPUGLIATORE A BATTERIA        |                                |
|                                          | TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO CON UN TAGLIAERBA A BATTERIA                                  |                                |
|                                          | SOFFIARE LE FOGLIE CON UN SOFFIATORE A BATTERIA                                              |                                |
| <b>TAGLIO E POTATURA</b>                 | TAGLIARE LEGNA PER CAMINI, PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE                             | <b>Motoseghe e Potatori</b>    |
|                                          | SRAMARE, TAGLIO DI PICCOLE PIANTE E LEGNA DA ARDERE                                          |                                |
|                                          | ABBATTERE E SEZIONARE ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI                                            |                                |
|                                          | POTARE ALBERI                                                                                |                                |
|                                          | TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO                                                               | <b>Tagliesiepi</b>             |
|                                          | TAGLIARE SIEPI CONSISTENTI E CON VEGETAZIONE FITTA                                           |                                |
| <b>TAGLIO DELL'ERBA</b>                  | RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI PICCOLI E PIANEGGIANTI                                          | <b>Decespugliatori</b>         |
|                                          | RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI                                                            |                                |
|                                          | RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI AMPI E SCONNESSI                                                |                                |
|                                          | TAGLIARE CANNETI, PULIRE IL SOTTOBOSCO                                                       |                                |
|                                          | TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO                                                               | <b>Tagliaerba</b>              |
|                                          | ARIEGGIARE IL PRATO                                                                          | <b>Arieggianti</b>             |
|                                          | TRINCIARE STERPAGLIE E VEGETAZIONE INVASIVA                                                  | <b>Trinciaerba</b>             |
|                                          |                                                                                              | <b>Trinci tutto</b>            |
|                                          | TAGLIARE L'ERBA DEL PRATO SU GRANDI ESTENSIONI                                               | <b>Trattorini</b>              |
| <b>TRATTAMENTI E IRRIGAZIONE</b>         | IRRIGARE PIANTE, VIGNETI, ORTI                                                               | <b>Motopompe</b>               |
|                                          | DISINFESTARE PIANTE, VIGNETI, ORTI                                                           | <b>Atomizzatori a spalla</b>   |
| <b>PREPARAZIONE DEL TERRENO</b>          | SEMINARE E COLTIVARE                                                                         | <b>Motozappe</b>               |
|                                          | FORARE IL TERRENO                                                                            | <b>Mototrivelle</b>            |
| <b>PULIZIA</b>                           | SOFFIARE E RACCOGLIERE LE FOGLIE                                                             | <b>Soffiatori e Aspiratori</b> |
|                                          | SOFFIARE FOGLIE, OLIVE, NOCCIOLE                                                             |                                |
|                                          | LAVARE L'AUTO, LAVARE LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA                                              | <b>Idropulitrici</b>           |
| <b>TRASPORTO</b>                         | TRASPORTARE CARICHI, TERRA, LEGNA                                                            | <b>Motocarriole</b>            |

Motoseghe

Tagliasiepi

Decespugliatori

Tagliaerba

Soffiatori

Elettriche

A batteria

Piccole serie H

Piccole serie MT

Di media potenza serie H

Di media potenza serie MT

Professionali

Da potatura

Potatori serie H

Potatori telescopici

Elettrici

A batteria

Professionali

Con asta

Elettrici

A batteria

Leggeri serie H

Leggeri serie H multifunzione

Leggeri serie STARK

Leggeri serie DS

Leggeri serie DS multifunzione

Di media potenza serie H

Di media potenza serie STARK

Di media potenza serie DS

Di media potenza serie DS multifunzione

Professionali

A zaino/spalla

Elettrici

A batteria

A spinta COMFORT PLUS

Semoventi COMFORT PLUS

Semoventi ALLROAD PLUS 4

Semoventi ALLROAD ALUMINIUM

Semoventi ALUMINIUM PRO

Semoventi professionali MR 55

Per uso privato

Professionali

Per uso privato

Per lavori intensivi

Professionali

Professionali

Rider

Scarico laterale

Scarico posteriore

Tagliatutto

Autoadescanti

Non autoadescanti

A spalla

Piccole

Di media potenza

Di media potenza

A batteria

Manuali

A spalla

Ad acqua fredda

Ad acqua calda

Piccole

Professionali





# L'evoluzione degli strumenti ecologici: silenziosi, pratici e versatili.

## Tecnologia e confort

La gamma a batteria **Efco** rappresenta l'evoluzione dei prodotti hobbistici per il giardinaggio. Il loro utilizzo unisce efficacia di prestazione, paragonabile a quella di un pari strumento a scoppio di media potenza, con comodità e semplicità d'uso, garantite dal funzionamento a batteria. Passare all'utilizzo dei prodotti a batteria **Efco** significa non doversi più preoccupare di reperire e preparare la miscela, controllarne il deterioramento, temere la dispersione di olio e carburante. La batteria è infatti uno strumento tecnologico capace di funzionare per un numero di ricariche pari a molti anni di utilizzo, sia a ricarica piena che anche parziale. La stessa batteria inoltre è perfettamente intercambiabile, come un serbatoio di potenza sempre a disposizione, su ognuna delle applicazioni della gamma. Non da ultimo, la tecnologia a batteria **Efco** aggiunge anche rispetto per l'ambiente, grazie alla completa eliminazione del carburante di funzionamento ed all'abbattimento dei rumori. I prodotti a batteria **Efco** si avvalgono di un design accattivante ed unico per questo tipo di attrezzi da giardinaggio.



Design con batteria a vista, per alleggerire la struttura senza rinunciare a resistenza e leggerezza.



Macchine studiate per risultare ben bilanciate e non affaticare l'operatore.



Batterie di 2,5 e 5 Ah, completamente intercambiabili ed utilizzabili su tutte le applicazioni della gamma.



Elettronica di controllo dei motori progettata per garantire costanza nelle prestazioni, indipendentemente dalla carica della batteria.



Soffiatore a velocità regolabile, per avere la giusta potenza per il lavoro da eseguire.



Tagliaerba a scocca in acciaio, da 41 e 46 cm di diametro di taglio, con possibilità di funzionamento anche a doppia batteria, per il massimo della flessibilità e per una copertura di superficie di taglio sino a 1000 m².



# Prodotti a batteria

## Guida alla scelta

|                                                                                                    |                 | CASA                       | CAMPAGNA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| TAGLIARE LEGNA PER CAMINI,<br>PICCOLE POTATURE, LAVORI DI BRICOLAGE<br>CON UNA MOTOSEGA A BATTERIA | Motoseghe       | MTi 30                     |          |
| TAGLIARE SIEPI A FUSTO PICCOLO<br>CON UN TAGLIASIEPI A BATTERIA                                    | Tagliasiepi     | TGi 45                     |          |
| RIFINIRE IL PRATO SU TERRENI<br>PICCOLI E PIANEGGIANTI<br>CON UN DECESPUGLIATORE A BATTERIA        | Decespugliatori | DSi 30                     |          |
| TAGLIARE IL PRATO DEL GIARDINO<br>CON UN TAGLIAERBA A BATTERIA                                     | Tagliaerba      | LRi 40<br>LRi 44<br>LRi 48 |          |
| SOFFIARE LE FOGLIE<br>CON UN SOFFIATORE A BATTERIA                                                 | Soffiatori      | SAi 60                     |          |



## Motoseghe a batteria

La motosega a batteria è la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore confort di utilizzo. Dotata di un eccellente organo di taglio Oregon con catena snella e resistente, per una penetrazione ottimale nel legno, la motosega a batteria **MTi 30** è l'ideale per svolgere lavori hobbistici eliminando i fumi da gas di scarico ed il rumore, senza rinunciare a prestazioni ed affidabilità.



Peso e dimensioni contenute.



Barra e catena Oregon da 12".



Regolazione catena no-tools.



### MTi 30

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo motore                                                | Brushless                                  |
| Voltaggio                                                  | 40 V                                       |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 5,0 EF                                  |
| Tipo barra                                                 | Oregon, rocchetto                          |
| Lunghezza barra                                            | 30 cm / 12"                                |
| Passo catena                                               | 3/8" x .043"                               |
| Velocità catena                                            | 16 m/s                                     |
| Pompa olio                                                 | automatica / portata nulla a motore spento |
| Capacità serbatoio olio                                    | 0,2 L                                      |
| Tendicatena                                                | senza attrezzi, pomello                    |
| Autonomia fino a (*)                                       | 160 tagli                                  |
| Peso a secco (senza batteria, senza barra e catena)        | 2,8 kg                                     |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 220' (5,0 Ah)                              |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 70' (5,0 Ah)                               |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54059002/ <b>238,00 €</b>                  |
| Codice Kit con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54059002S1/ <b>381,00 €</b>                |

(\*) Taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro.  
L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato

Disponibile da primavera 2021

# Tagliasiepi a batteria

La libertà di movimento offerta dall'assenza di cavi rende il tagliasiepi a batteria lo strumento ideale per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotato di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggia la vegetazione, il tagliasiepi a batteria è la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico. La robusta scatola ingranaggi assicura affidabilità e durata nel tempo, le prestazioni di autonomia delle batterie arrivano sino a 2 ore di funzionamento continuo, per permettere il completamento del lavoro.



Lame da 45 cm di alta qualità affilate al laser.



Ottima autonomia di esercizio.



Doppi taglienti.



## TGi 45

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo motore                                                | a spazzole                    |
| Voltaggio                                                  | 40 V                          |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF         |
| Tipo lama                                                  | a doppi taglienti             |
| Lunghezza lama                                             | 45 cm                         |
| Passo lama                                                 | 20 mm                         |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 81,4/90 dB(A)                 |
| Livello di vibrazioni sx/dx                                | < 2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Autonomia, uso leggero (*)                                 | 60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)  |
| Autonomia, uso intensivo (*)                               | 45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)   |
| Peso senza batteria                                        | 3,0 kg                        |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)   |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54079002/ <b>168,00 €</b>     |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54079002S1/ <b>270,00 €</b>   |

(\*) Dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata



## Decespugliatori a batteria

**DSi 30** è un insostituibile strumento di lavoro in giardino. Unisce la leggerezza e semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go, di facile caricamento senza bisogno di attrezzi. Le prestazioni sono pienamente paragonabili a quelle di un decespugliatore a scoppio di media potenza, con un diametro di taglio di ben 30 cm ed un filo silenziato "Pro-Silent" di 2 mm di diametro.



Impugnatura robusta e ben bilanciata.



Diametro di taglio 30 cm.



Testina Load&Go.



### DSi 30

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo motore                                                | a spazzole                                      |
| Voltaggio                                                  | 40 V                                            |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                           |
| Diametro di taglio                                         | 30 cm                                           |
| Dotazione di taglio                                        | testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm |
| Impugnatura                                                | singola, regolabile                             |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 76/87 dB(A)                                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx                                | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                          |
| Autonomia, uso leggero (*)                                 | 30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)                     |
| Autonomia, uso intensivo (*)                               | 20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)                     |
| Peso senza batteria                                        | 2,9 kg                                          |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                   |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                     |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54049002A/ <b>168,00 €</b>                      |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54049002S1/ <b>270,00 €</b>                     |

(\*) Dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata

# Tagliaerba a batteria

Anche per il tagliaerba il passaggio all'alimentazione a batteria comporta ingenti benefici, capaci di non far rimpiangere le macchine a scoppio. Con queste macchine (di cui **LRI 44** e **LRI 48**, disponibili anche in versione semovente), il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. Le necessità di rimessaggio a serbatoio vuoto per l'inverno, la sostituzione candela, la pulizia filtro e il deperirsi della miscela sono solo un ricordo per i motori alimentati a batteria, senza peraltro rinunciare alle prestazioni. **LRI 44** e **LRI 48** sono entrambi dotati di doppio alloggiamento batterie, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Entrambe le macchine sono costruite su scocca in acciaio, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **LRI 48**, funzione di taglio 4 in 1, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **LRI 40 P**, con scocca in plastica, compatto e maneggevole, viene indicato per i giardini di piccola taglia.



|  | <b>LRI 40 P***</b> | <b>LRI 44 P</b> | <b>LRI 44 T***</b> | <b>LRI 48 P</b> | <b>LRI 48 T</b> |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|

|                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                      |                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo motore                                   | Brushless                                                      | Brushless                                                                        | Brushless                                                            | Brushless                                                                   | Brushless                                                                   |
| Voltaggio                                     | 40 V                                                           | 40 V                                                                             | 40 V                                                                 | 40 V                                                                        | 40 V                                                                        |
| N° max batterie                               | fino a 1                                                       | fino a 2                                                                         | fino a 2                                                             | fino a 2                                                                    | fino a 2                                                                    |
| Batterie di funzionamento                     | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                                          | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                                                            | Bi 5,0 EF                                                            | Bi 5,0 EF                                                                   | Bi 5,0 EF                                                                   |
| Materiale scocca                              | polipropilene                                                  | acciaio                                                                          | acciaio                                                              | acciaio                                                                     | acciaio                                                                     |
| Trazione                                      | a spinta                                                       | a spinta                                                                         | semovente                                                            | a spinta                                                                    | semovente                                                                   |
| Diametro di taglio                            | 37 cm                                                          | 41 cm                                                                            | 41 cm                                                                | 46 cm                                                                       | 46 cm                                                                       |
| Altezza di taglio                             | da 18 a 60 mm                                                  | da 28 a 75 mm                                                                    | da 28 a 75 mm                                                        | da 28 a 75 mm                                                               | da 28 a 75 mm                                                               |
| Capacità cesto di raccolta                    | 40 L                                                           | 70 L                                                                             | 70 L                                                                 | 70 L                                                                        | 70 L                                                                        |
| Mulching/Scarico laterale                     | non disponibile / non disponibile                              | non disponibile / non disponibile                                                | non disponibile / non disponibile                                    | di serie/di serie                                                           | di serie/di serie                                                           |
| Superficie di taglio fino a (*)               | 150 m² (1x2,5 Ah)<br>300 m² (1x5,0 Ah)                         | 175 m² (1x2,5 Ah)<br>350 m² (2x2,5 Ah)<br>350 m² (1x5,0 Ah)<br>700 m² (2x5,0 Ah) | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                               | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                                      | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                                      |
| Peso a vuoto, senza batterie                  | 13 kg                                                          | 23 kg                                                                            | 25 kg                                                                | 27 kg                                                                       | 29 kg                                                                       |
| Tempo di ricarica con CRG                     | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                                                    | 220' (5,0 Ah)                                                        | 220' (5,0 Ah)                                                               | 220' (5,0 Ah)                                                               |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                                    | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                                                      | 70' (5,0 Ah)                                                         | 70' (5,0 Ah)                                                                | 70' (5,0 Ah)                                                                |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo | 54149002/ <b>ND</b>                                            | 54099002/ <b>387,00 €</b>                                                        | 54159002/ <b>440,00 €</b>                                            | 54109002/ <b>445,00 €</b>                                                   | 54119002/ <b>488,00 €</b>                                                   |
| Codice Kit/Prezzo                             | 54149002S1/ <b>ND</b><br>con batteria 2,5 e caricabatteria CRG | 54099002S1/ <b>515,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria CRG             | 54159002S1/ <b>579,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria CRG | 54109002S3/ <b>608,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria FAST CRG   | 54119002S4/ <b>773,00 €</b><br>con 2 batterie 5,0 e caricabatteria FAST CRG |
|                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                      | 54109002S4/ <b>734,00 €</b><br>con 2 batterie 5,0 e caricabatteria FAST CRG |                                                                             |

(\*) Le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)

\*\*\* Disponibile da primavera 2021



## Soffiatori a batteria

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la pulizia cortiliva e del giardino, **SAi 60** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i vari livelli di lavoro e al regolatore di velocità di uscita dell'aria.



Regolatore di velocità aria in uscita.



Prestazioni costanti indipendentemente dalla carica della batteria.



Prodotto ben bilanciato.



### SAi 60

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo motore                                                | Brushless                       |
| Voltaggio                                                  | 40 V                            |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF           |
| Velocità max aria in uscita                                | 40 m/s                          |
| Velocità regolabile dell'aria                              | sì, comando specifico (rotella) |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 83,2/97 dB(A)                   |
| Livello di vibrazioni                                      | < 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Autonomia, velocità massima                                | 15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)     |
| Autonomia, velocità minima                                 | 40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)     |
| Peso senza batteria                                        | 3,3 kg                          |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)   |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)     |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54069002/ <b>138,00 €</b>       |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54069002S1/ <b>242,00 €</b>     |
| Codice Kit con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54069002S2/ <b>290,00 €</b>     |

## Batterie Bi

La gamma a batteria **Efco** si compone di due taglie: 2,5 e 5 Ah, entrambe caratterizzate dalle stesse dimensioni ed entrambe perfettamente intercambiabili in tutte le applicazioni. Sono dotate di sistema di segnalazione per protezione termica e scarica batteria. Durante l'utilizzo i led segnalano continuamente lo stato di carica delle batterie stesse.



Livello di carica sempre visibile durante l'utilizzo.



|                                | Bi 2,5 EF                 | Bi 5,0 EF                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tempo di ricarica con CRG      | 110 min                   | 220 min                    |
| Tempo di ricarica con FAST CRG | 50 min                    | 70 min                     |
| Tensione                       | 40 V                      | 40 V                       |
| Capacità                       | 2,5 Ah                    | 5 Ah                       |
| Tecnologia                     | celle agli Ioni di Litio  | celle agli ioni di Litio   |
| Livelli di carica              | 4 led                     | 4 led                      |
| Peso                           | 0,7 kg                    | 1,3 kg                     |
| Codice/Prezzo                  | 54030003C/ <b>88,00 €</b> | 54030004C/ <b>142,00 €</b> |

Non utilizzabile su tagliaerba **LRI 48**

## Caricabatterie CRG

Permette di tenere carica ed in piena efficienza le batterie **Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF**. L'elettronica avanzata permette di caricare in piena sicurezza le batterie, salvaguardandone la vita utile e riducendo al minimo il consumo di corrente elettrica. Il caricatore **FAST CRG** permette inoltre di dimezzare i tempi di ricarica: la batteria da 2,5 Ah può essere così ricaricata in soli 50 minuti. I caricatori, certificati GS ed ETI, sono disponibili con diversi tipi di prese (standard EU, UK e US).



La scocca dei caricatori è progettata per poter essere appesa alla parete.



|                                      | CRG                      | FAST CRG                 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tensione                             | 110-240 V, 50-60 Hz      | 110-240 V, 50-60 Hz      |
| Tempo di ricarica batteria Bi 2,5 EF | 110 min                  | 50 min                   |
| Tempo di ricarica batteria Bi 5,0 EF | 220 min                  | 70 min                   |
| Peso                                 | 0,6 kg                   | 1,0 kg                   |
| Codice/Prezzo                        | 54030007/ <b>44,00 €</b> | 54030018/ <b>88,00 €</b> |

# Potenti, versatili e facili da usare: i tuoi alleati indispensabili per taglio e potatura.

## Tecnologia e confort

Potatura, abbattimento, sramatura, bricolage: per ogni esigenza c'è una motosega **Efco** ideata per soddisfare le diverse necessità di ogni lavoro, dal giardino al bosco. Sebbene con caratteristiche differenti, tutti i modelli hanno in comune qualità, semplicità di uso e manutenzione, e l'affidabilità nelle prestazioni. Barre e catene di alta qualità assicurano un taglio netto e preciso, a salvaguardia della vegetazione. Anche in caso di utilizzo prolungato, le nostre motoseghe offrono prestazioni elevate e massimo rendimento grazie ai bassi consumi e alla coppia lineare e costante del motore. Lo standard elevato delle dotazioni tecniche garantisce la massima sicurezza, che, nei modelli elettrici, è attestata da certificazioni internazionali come GS e IMQ.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.




Il sistema di avviamento facilitato "EasyOn" semplifica la messa in moto della macchina senza sforzo e con un numero ridotto di strappi.



Il "Primer" facilita l'avviamento anche a temperature particolarmente rigide.



Serbatoio miscela con lettura esterna del livello di combustibile: facilita la gestione del rifornimento.



Pompa olio in alluminio: assicura portata nulla al minimo e massima durata nel tempo.



"Ice device": consente di lavorare senza inconvenienti anche a basse temperature (inferiori a 0 °C) evitando la formazione di ghiaccio sul filtro aria.





# Motoseghe e Potatori

## Guida alla scelta

|                                                                           |                           | CASA                                       | CAMPAGNA | BOSCO                         | URBANO |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| TAGLIARE LEGNA<br>PER CAMINI, PICCOLE<br>POTATURE, LAVORI<br>DI BRICOLAGE | Elettriche                | MT 2000 E                                  |          |                               |        |
|                                                                           | A batteria                | MTi 30                                     |          |                               |        |
| SRAMARE, TAGLIO<br>DI PICCOLE PIANTE<br>E LEGNA DA ARDERE                 | Piccole serie H           | MTH 400 / MTH 4000                         |          |                               |        |
|                                                                           | Piccole serie MT          | MT 350 S / MT 3500 S<br>MT 3710<br>MT 4110 |          |                               |        |
|                                                                           | Di media potenza serie H  | MTH 510 / MTH 5100<br>MTH 560 / MTH 5600   |          |                               |        |
|                                                                           | Di media potenza serie MT | MT 4510<br>MT 5200                         |          |                               |        |
| ABBATTERE E<br>SEZIONARE ALBERI<br>DI GRANDI DIMENSIONI                   | Professionali             |                                            |          | MT 6300<br>MT 6500<br>MT 6510 |        |
| POTARE ALBERI                                                             | Da potatura               | MTT 2500<br>MTT 3600                       |          |                               |        |
|                                                                           | Potatori serie H          | PTH 2500                                   |          |                               |        |
|                                                                           | Potatori telescopici      | PTX 2710                                   |          |                               |        |

## Motoseghe elettriche

La motosega elettrica, o elettrosega, è lo strumento da lavoro che rende semplici e veloci i lavori domestici e le piccole operazioni di cura del verde: dal taglio della legna per stufe e caminetti, alla potatura degli alberi del giardino, al bricolage. Il modello **MT 2000 E** è una motosega piccola, estremamente maneggevole, con una procedura di avviamento semplice e limitate necessità di manutenzione: è la perfetta combinazione fra prestazioni elevate e comodità d'uso.



Regolazione della tensione della catena mediante semplice manopola, senza l'ausilio di utensili.



### MT 2000 E

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potenza                            | 2,0 kW                                     |
| Tensione/frequenza                 | 230 V / 50 Hz                              |
| Lunghezza barra (puntale)          | 41 cm/16" (rocchetto)                      |
| Catena (passo x spessore)          | 3/8" x .050"                               |
| Pompa olio                         | automatica / portata nulla a motore spento |
| Cap. serbatoio olio                | 0,35 L                                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 84,3/106,5 dB(A)                           |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 3,9/4,4 m/s <sup>2</sup>                   |
| Peso a secco senza barra e catena  | 4,4 kg                                     |
| Barra/Codice/Prezzo                | 41 cm/51039012/ <b>161,00 €</b>            |

## Motoseghe a batteria

La motosega a batteria è la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore confort di utilizzo. Dotata di un eccellente organo di taglio Oregon con catena snella e resistente, per una penetrazione ottimale nel legno, la motosega a batteria **MTi 30** è l'ideale per svolgere lavori hobbistici eliminando i fumi da gas di scarico ed il rumore, senza rinunciare a prestazioni ed affidabilità.



Peso e dimensioni contenute.



Barra e catena Oregon da 12".



Regolazione catena no-tools.



### MTi 30

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo motore                                                | Brushless                                  |
| Voltaggio                                                  | 40 V                                       |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 5,0 EF                                  |
| Tipo barra                                                 | Oregon, rocchetto                          |
| Lunghezza barra                                            | 30 cm / 12"                                |
| Passo catena                                               | 3/8" x .043"                               |
| Velocità catena                                            | 16 m/s                                     |
| Pompa olio                                                 | automatica / portata nulla a motore spento |
| Capacità serbatoio olio                                    | 0,2 L                                      |
| Tendicatena                                                | senza attrezzi, pomello                    |
| Autonomia fino a (*)                                       | 160 tagli                                  |
| Peso a secco (senza batteria, senza barra e catena)        | 2,8 kg                                     |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 220' (5,0 Ah)                              |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 70' (5,0 Ah)                               |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54059002/ <b>238,00 €</b>                  |
| Codice Kit con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54059002S1/ <b>381,00 €</b>                |

(\*) Taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro.  
L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato

Disponibile da primavera 2021



# Motoseghe a scoppio serie H

## Piccole

Le motoseghe “H” si posizionano all’ingresso di gamma **Efco** e sono studiate per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, per lavori domestici e di piccola agricoltura. La più compatta e leggera **MTH 4000**, perfetta per un utilizzo privato, è caratterizzata da un design innovativo, prestazioni al vertice di segmento ed affidabilità dei componenti.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



“EasyOn”: sistema di avviamento facilitato che riduce i contraccolpi in fase di accensione.



Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la stessa.



Pompa olio in alluminio registrabile: agevola il lavoro dell'operatore permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo della macchina e dell'abbinamento barra/catena. La portata nulla dell'olio con motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente.



### MTH 400 \*\*\*

### MTH 4000

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                 | 2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm³                                       |
| Lunghezza barra (puntale)          | 35-41 cm/14"-16"                                               |
| Catena (passo x spessore)          | Oregon 3/8" x .050"                                            |
| Pompa olio                         | automatica in alluminio / regolabile / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,22 L/0,32 L                                                  |
| Livello pressione/potenza acustica | 103,2/111,5 dB(A)                                              |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 6,9/7,1 m/s²                                                   |
| Peso a secco senza barra e catena  | 4,5 kg                                                         |
| Modello                            | <b>MTH 4000</b>                                                |
| Barra/Codice/Prezzo                | 35 cm/50339061E2/ <b>197,00 €</b>                              |

\*\*\* Non disponibile

# Motoseghe a scoppio serie H

## Di media potenza

Le motoseghe "H" di cilindrata maggiore, consigliate sia per un utilizzo domestico che per piccola agricoltura, garantiscono un giusto compromesso di prestazioni e costo.



Basse temperature di funzionamento: garantiscono migliore confort e sicurezza per l'utente, oltre ad una maggiore durata del motore.



Vibrazioni minime: garantite dai sistemi anti-vibranti della macchina e che contribuiscono al confort generale di utilizzo.



Cilindro lavorato al nickel: per una maggiore durata del componente nel tempo.



Stabilità di carburazione: per un funzionamento fluido della macchina.



|                                    | MTH 510 ***                                          | MTH 560 ***                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                    | MTH 5100                                             | MTH 5600 ***                                      |
| Potenza/Cilindrata                 | 3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm³                             | 3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm³                          |
| Lunghezza barra (puntale)          | 41-46-51 cm/16"-18"-20" (rocchetto)                  | 41-46-51 cm/16"-18"-20"                           |
| Catena (passo x spessore)          | Oregon .325" x .050" (16"-18") - .325" x .058" (20") | Oregon .325" - 3/8"                               |
| Pompa olio                         | automatica / regolabile / portata nulla al minimo    | automatica / regolabile / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,27 L/0,5 L                                         | 0,27 L/0,5 L                                      |
| Livello pressione/potenza acustica | 110/113 dB(A)                                        | 113/116 dB(A)                                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 5,2/4,8 m/s²                                         | 7,2/7,0 m/s²                                      |
| Peso a secco senza barra e catena  | 5,4 kg                                               | 5,5 kg                                            |
| Modello                            | <b>MTH 5100</b>                                      | <b>MTH 560 / MTH 5600</b>                         |
| Codice/Prezzo                      | 46 cm/50319061E2A/ <b>261,00 €</b>                   | *** Non disponibile                               |

\*\*\* Non disponibile

# Motoseghe a scoppio serie MT

## Piccole

Le piccole motoseghe sono state progettate con la tecnologia dei modelli di classe superiore: garantiscono prestazioni ai vertici della propria categoria, assicurando il massimo rendimento e il minimo dispendio di tempo ed energie. I lavori saltuari di piccola potatura o il taglio di legna di piccolo diametro per il camino possono essere svolti con strumenti pratici e facili da usare. I dispositivi studiati per questi modelli ne rendono estremamente pratico l'uso e la manutenzione ordinaria.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso (**MT 3710, MT 4110**).



Filtro in nylon per **MT 3710** e **MT 4110**: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione (**MT 3710, MT 4110**).



Tendicatena in posizione laterale per **MT 3710** e **MT 4110**: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena. I dadi di bloccaggio, solidali al carter copricatena, facilitano l'operazione di serraggio in quanto non possono cadere e/o perdersi.



### MT 350 S \*\*\*

### MT 3500 S \*\*

### MT 3710

### MT 4110

|                                    |                                      |                                      |                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                 | 2,0 HP – 1,5 kW/38,9 cm <sup>3</sup> | 2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm <sup>3</sup> | 2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm <sup>3</sup>              |
| Lunghezza barra (puntale)          | 35 - 41 cm/14" – 16" (rocchetto)     | 35-41 cm/14"-16" (rocchetto)         | 41 cm/16" (rocchetto)                             |
| Catena (passo x spessore)          | 3/8" x .050"                         | 3/8" x .050" Special                 | 3/8" x .050" Special<br>.325" x .050" Microlite   |
| Pompa olio                         | automatica / portata nulla al minimo | automatica / portata nulla al minimo | automatica / regolabile / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,26 L/0,36 L                        | 0,22 L/0,32 L                        | 0,22 L/0,32 L                                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 99,6/110,4 dB(A)                     | 100,4/110,9 dB(A)                    | 100,2/111,2 dB(A)                                 |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 6,0/6,7 m/s <sup>2</sup>             | 5,2/6,5 m/s <sup>2</sup>             | 5,1/5,9 (3/8")<br>4,6/5,2 (.325")                 |
| Peso a secco senza barra e catena  | 4,6 kg                               | 4,3 kg                               | 4,4 kg                                            |
| Modello                            | <b>MT 3500 S</b>                     | <b>MT 3710</b>                       | <b>MT 4110</b>                                    |
| Barra/Codice/Prezzo                |                                      |                                      | 3/8"x.050"/41cm/50179232E2/ <b>344,00€</b>        |
| Barra/Codice/Prezzo                | 35 cm/50249112E2/ <b>216,00 €</b>    | 35 cm/50189153E2/ <b>273,00 €</b>    | .325"x.050"/41cm/50179252E2/ <b>362,00€</b>       |

\*\*\* Non disponibile

\*\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



# Motoseghe a scoppio serie MT

## Di media potenza

Le motoseghe a scoppio di media potenza sono le compatte per lavori intensivi preparate ad un uso frequente. Progettate per soddisfare gli utenti più esigenti nel lavoro agricolo, nel bosco, nel giardino di casa. La versatilità è abbinata a un buon rapporto peso-potenza e garantisce ottime prestazioni di taglio per qualsiasi impiego: sramatura, potatura e taglio di fusti di medie dimensioni. Sono concepite per garantire ottime prestazioni e per usi impegnativi, dal giardinaggio all'agricoltura.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione (MT 4510).



Il cilindro del modello **MT 4510** permette il ricircolo dei gas di scarico ed è stato ottimizzato permettendo di ridurre sensibilmente i consumi.



|                                    | MT 4510                                           | MT 5200                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                 | 2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm <sup>3</sup>              | 3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm <sup>3</sup>              |
| Lunghezza barra (puntale)          | 41-46 cm/16"-18" (rocchetto - microlite)          | 41-46 cm/16"-18" (rocchetto)                      |
| Catena (passo x spessore)          | .325" x .050"                                     | .325" x .058"                                     |
| Pompa olio                         | automatica / regolabile / portata nulla al minimo | automatica / regolabile / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,22 L/0,32 L                                     | 0,27 L/0,5 L                                      |
| Livello pressione/potenza acustica | 103/114 dB(A)                                     | 104,4/112,9 dB(A)                                 |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 4,3/4,8 m/s <sup>2</sup>                          | 5,2/5,5 m/s <sup>2</sup>                          |
| Peso a secco senza barra e catena  | 4,5 kg                                            | 5,4 kg                                            |
| Barra/Codice/Prezzo                | 41 cm/50239154E2/ <b>457,00 €</b>                 | 41 cm/50089025E2A/ <b>622,00 €</b>                |
| Barra/Codice/Prezzo                | 46 cm/50239153E2/ <b>463,00 €</b>                 | 46 cm/50089024E2A/ <b>628,00 €</b>                |

## Motoseghe a scoppio professionali

Le motoseghe professionali sono potenti macchine realizzate per opere di abbattimento, taglio e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. La bobina digitale ad anticipo variabile con limitatore del numero di giri garantisce regolarità del motore e un migliore raffreddamento del gruppo termico, anche in condizioni climatiche difficili. L'impugnatura e il serbatoio sono separati dal corpo macchina, così da consentire una riduzione della temperatura della miscela e un basso livello di vibrazioni. La pompa olio in alluminio, automatica e regolabile, consente di adattare la portata di olio al tipo di lavoro che si intende svolgere, senza inutili sprechi.



Sistema antivibrante formato da 6 ammortizzatori, 2 a molla e 4 in gomma: interposti tra l'impugnatura comandi ed il basamento assicurano un ottimo isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggiore confort di utilizzo.



Filtro in nylon: grazie ad una elevata superficie filtrante aumenta le ore di autonomia di lavoro tra una pulizia del filtro e la successiva.




Decompressore: agevola la messa in moto del motore senza contraccolpi limitando lo sforzo dell'operatore.



Frizione "OnBoard": montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo.



### MT 6300



### MT 6500 \*\*\*



### MT 6510

|                                    | MT 6300                                           | MT 6500 ***                                                                       | MT 6510                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                 | 4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm <sup>3</sup>              | 4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm <sup>3</sup>                                              | 4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm <sup>3</sup>              |
| Lunghezza barra (puntale)          | 46-51 cm /18"-20" (rocchetto sostituibile)        | 46-51 cm /18"-20" (rocchetto sostituibile)<br>51-61-71 cm /20"-24"-28" (stellite) | 46-51 cm/18"-20" (rocchetto sostituibile)         |
| Catena (passo x spessore)          | 3/8" x .058"                                      | 3/8" x .058"                                                                      | 3/8" x .058"                                      |
| Pompa olio                         | automatica / regolabile / portata nulla al minimo | automatica / regolabile / portata nulla al minimo                                 | automatica / regolabile / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,35 L/0,70 L                                     | 0,45 L/0,80 L                                                                     | 0,45 L/0,80 L                                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 104,1/115 dB(A)                                   | 103,3/112 dB(A)                                                                   | 103,3/112 dB(A)                                   |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 5,9/6,8 m/s <sup>2</sup>                          | 5,3/5,3 m/s <sup>2</sup>                                                          | 5,3/5,3 m/s <sup>2</sup>                          |
| Peso a secco senza barra e catena  | 5,8 kg                                            | 6,5 kg                                                                            | 6,5 kg                                            |
| Barra/Codice/Prezzo                | 46 cm/50029130E5/ <b>887,00 €</b>                 | *** Non disponibile                                                               |                                                   |
| Barra/Codice/Prezzo                | 51 cm/50029132E5/ <b>893,00 €</b>                 | *** Non disponibile                                                               | 51 cm/50259103E2/ <b>802,00 €</b>                 |

# Motoseghe a scoppio da potatura

La potenza, l'agilità e la precisione necessarie alle operazioni di potatura e manutenzione di piante, ulivi e alberi da frutta, sono offerte dalla qualità della motosega da potatura **MTT 2500**, il fiore all'occhiello della categoria per maneggevolezza, peso e potenza. L'unione di questi elementi in un unico prodotto rendono la **MTT 2500** lo strumento perfetto per potature efficaci, rapide e sicure. Potenza, ergonomia e bilanciamento rappresentano i tratti distintivi della motosega **MTT 3600**. Compatta e dotata di un eccellente rapporto peso-potenza, è la motosega ideale per le attività di potatura in altezza su alberi ad alto fusto, sramatura e abbattimento. L'attitudine al lavoro più impegnativo la rende lo strumento perfetto nelle mani dei professionisti del "tree-climbing". Il motore ecologico a basse emissioni è protetto da un doppio filtro aria in spugna e nylon, e l'elevata velocità della catena è in grado di assicurare un taglio netto e preciso tale da non danneggiare la corteccia della pianta.

Le **MTT 2500** e **MTT 3600** sono firmate da **Giugiaro**, azienda leader nel settore del design industriale.

**MTT 2500** disponibile anche con catena e barra rocchetto da 1,1 mm (spessore 0.043").



Gancio per moschettone: ripiegabile ed in acciaio è pensato per un aggancio rapido della macchina all'operatore.



Frizione "OnBoard": montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Serbatoi semi-trasparenti: permettono la lettura dei livelli olio e carburante riducendo le soste non programmate per i rifornimenti (**MTT 2500**).

GIUGIARO DESIGN



## MTT 2500

## MTT 3600

|                                    |                                                                                |                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                 | 1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm³                                                       | 2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm³                          |
| Lunghezza barra (puntale)          | 25 cm/10" (rocchetto/carving)                                                  | 30-35 cm/12"-14" (rocchetto)                      |
| Catena (passo x spessore)          | 1/4" x .050" (rocchetto)<br>1/4" x .050" (carving)<br>1/4" x .043" (rocchetto) | 3/8" x .050" (rocchetto)                          |
| Pompa olio                         | automatica in alluminio / portata nulla al minimo                              | regolabile in alluminio / portata nulla al minimo |
| Capacità serb. olio/carburante     | 0,19 L/0,22 L                                                                  | 0,23 L/0,28 L                                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 97,7/107,9 dB(A)                                                               | 103/115 dB(A)                                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 4,3/5,2 m/s²                                                                   | 4,9/5,2 m/s²                                      |
| Peso a secco senza barra e catena  | 2,7 kg                                                                         | 3,8 kg                                            |
| Barra/Codice/Prezzo                | 1/4" x .050" (rocchetto)/50299011E2/ <b>398,00 €</b>                           | 30 cm/50279011E2B/ <b>463,00 €</b>                |
| Barra/Codice/Prezzo                | 1/4" x .050" (carving)/50299012E2/ <b>444,00 €</b>                             | 35 cm/50279012E2B/ <b>469,00 €</b>                |
| Barra/Codice/Prezzo                | 1/4" x .043" (rocchetto)/50299015E2A/ <b>430,00 €</b>                          |                                                   |



## Potatori serie H

I potatori sono ideati per risolvere agevolmente i problemi di taglio e sramatura in altezza, garantendo allo stesso tempo una posizione sempre comoda e sicura: sono strumenti capaci di evitare definitivamente il ricorso a supporti come scale e piattaforme di vario genere. Per chi sceglie il migliore rapporto qualità prezzo il modello **PTH 2500** rappresenta un'ottima proposta. Leggero e maneggevole si presta bene per lavori domestici e di piccola agricoltura.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



### PTH 2500

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza/Cilindrata                                  | 1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm³    |
| Regolazione potatore                                | attrezzo fisso              |
| Lunghezza barra (puntale)                           | 25 cm/10" (rocchetto)       |
| Catena (passo x spessore)                           | 3/8" x .050"                |
| Lunghezza totale macchina                           | 2,2 m                       |
| Livello pressione/potenza acustica                  | -                           |
| Livello di vibrazioni sx/dx                         | -                           |
| Peso macchina completa a secco senza barra e catena | -                           |
| Barra/Codice/Prezzo                                 | 25 cm/61549002E5/ <b>ND</b> |

Disponibile da primavera 2021

# Potatori telescopici

Il modello **PTX 2710** è ideato per risolvere agevolmente i problemi di taglio e sramatura in altezza, garantendo allo stesso tempo una posizione sempre comoda e sicura. Adatto all'uso nel bosco, in campagna e negli spazi verdi urbani, è uno strumento capace di evitare definitivamente il ricorso a supporti come scale e piattaforme di vario genere. Grazie all'asta estensibile fino a 3,12 metri è possibile raggiungere rami distanti fino a 5 metri dal suolo. Il potatore può essere regolato in 5 posizioni intermedie da 0° a 90°, attraverso un dispositivo che consente una resa eccellente in ogni posizione di lavoro e che migliora sensibilmente la visuale sulla zona di potatura. La cuffia è dotata di supporto in alluminio, per una massima resistenza allo sforzo. La pompa olio professionale assicura una costante lubrificazione all'organo di taglio.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Semplice sistema di fissaggio del potatore: permette la regolazione in 5 diverse posizioni di taglio (da 0° a 90°) per garantire la massima visibilità sull'area d'intervento e per operare con maggiore precisione.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Cover con supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel tempo.





## PTX 2710

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                                  | 1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm <sup>3</sup> |
| Regolazione attrezzo potatore                       | da 0° a 90° (5 posizioni)            |
| Lunghezza barra (puntale)                           | 25 cm/10" (rocchetto microlite)      |
| Catena (passo x spessore)                           | 3/8" x .043"                         |
| Lunghezza totale macchina                           | 2,60 m/3,80 m                        |
| Livello pressione/potenza acustica                  | 97,0/107,5 dB(A)                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx                         | 4,2/5,9 m/s <sup>2</sup>             |
| Peso macchina completa a secco senza barra e catena | 7,9 kg                               |
| Barra/Codice/Prezzo                                 | 25 cm/61229030E2/ <b>806,00 €</b>    |

# Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene



|                                                                                     |  |             |                                                                                     |  |                 |                 |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Tipo di catena                                                                    | Passo       | Disegno dente                                                                       | Spessore                                                                           |                 |                 |                 | Lunghezza barra                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                   |             |                                                                                     | .043"<br>1,1 mm                                                                    | .050"<br>1,3 mm | .058"<br>1,5 mm | .063"<br>1,6 mm |                                                                                     |
|    | Micro Chisel                                                                      | 3/8         |    | N143C-K                                                                            |                 |                 |                 | 12" (30 cm)                                                                         |
|    | Micro Chisel                                                                      | 1/4         |    | E143MC-K                                                                           |                 |                 |                 | 10" (25 cm)                                                                         |
|    | Micro Chisel                                                                      | 1/4         |    |                                                                                    | E650MC-K        |                 |                 | fino a 16" (40 cm)                                                                  |
|    | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    | N143C-K                                                                            |                 |                 |                 | da 12" a 16"<br>(da 30 a 40 cm)                                                     |
|    | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    |                                                                                    | N150C-N         |                 |                 |                                                                                     |
|    | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    |                                                                                    | N150C-K         |                 |                 |                                                                                     |
|    | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    | K250C-N         |                 |                 | da 11" a 20"<br>(da 28 a 50 cm)                                                     |
|    | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    | K250C-K         |                 |                 |                                                                                     |
|    | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    |                 | K258C-N         |                 |                                                                                     |
|   | Semi Chisel                                                                       | .325        |   |                                                                                    |                 | K258C-K         |                 |                                                                                     |
|  | Semi Chisel                                                                       | .325        |  |                                                                                    |                 |                 | K263C-N         |                                                                                     |
|  | Semi Chisel                                                                       | .325        |  |                                                                                    | K250NK-K        |                 |                 | da 13" a 18"<br>(da 33 a 45 cm)                                                     |
|  | Chisel                                                                            | .325        |  |                                                                                    | K250L-N         | K258L-N         | K263L-N         | da 11" a 20"<br>(da 28 a 50 cm)                                                     |
|  | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    | A350EP-N        |                 |                 | fino a 36"<br>(fino a 90 cm)                                                        |
|  | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358EP-N        |                 |                                                                                     |
|  | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    |                 |                 | A363EP-N        |                                                                                     |
|  | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358EP-K        |                 | da 13" a 24"<br>(da 33 a 60 cm)                                                     |
|  | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358LM-N        |                 |                                                                                     |
|  | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 |                 | A363LM-N        |                                                                                     |
|  | Semi Chisel                                                                       | 404         |  |                                                                                    |                 |                 | B463EP-N        |                                                                                     |

| COME IDENTIFICARE UNA CATENA | K     |             | 50       |                | C           |                                     | K                         |  | 072                          |  | EOM             |  |
|------------------------------|-------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|
|                              |       |             |          |                |             |                                     |                           |  |                              |  |                 |  |
|                              | .325" |             | .050"    |                | Semi-Chisel |                                     | Dente di riduzione        |  | # N° maglie lunghezza rotolo |  | Loop box, reels |  |
|                              | Passo |             | Spessore |                | Tipo dente  |                                     | Protezione anti Kick back |  |                              |  |                 |  |
|                              | A     | 3/8"        | 50       | .050" (1,3 mm) | C           | Semi-Chisel                         | K                         |  |                              |  | EOM             |  |
|                              | B     | .404        | 58       | .058" (1,5 mm) | EP          | Type "E" professional (Semi-Chisel) | N                         |  |                              |  | EEF             |  |
|                              | E     | 1/4"        | 63       | .063" (1,6 mm) | LM          | Magna Chisel (PRO-CHISEL)           |                           |  |                              |  |                 |  |
|                              | K     | .325"       | 43       | .043" (1,1 mm) | MC          | Micro Chisel                        |                           |  |                              |  |                 |  |
|                              | N     | 3/8" Lo Pro |          |                | NK          | Narrow Kerf                         |                           |  |                              |  | REM             |  |



# Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene

|   |   |   |   | Motoseghe |            |            |         | Descrizione                                                                                                                                 |
|---|---|---|---|-----------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   | < 35 cc   | 35 - 45 cc | 45 - 60 cc | > 60 cc |                                                                                                                                             |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
| ● | ● |   | ● | ●         | ●          |            |         | Consigliata per macchine di piccole e medie cilindrata. Taglio netto e performante. Utilizzata per macchine da potatura.                    |
| ● |   |   | ● | ●         | ●          |            |         | Compatta leggera e resistente. L'accoppiamento barra catena offre un risparmio di peso di circa il 15% rispetto ad una catena tradizionale. |
| ● | ● |   | ● | ●         | ●          |            |         | Massimo livello di prestazione. Ideale per potatura intensiva.                                                                              |
| ● |   |   | ● | ●         | ●          |            |         | Sviluppata per l'utilizzo hobbistico. Garantisce basse vibrazioni e massima sicurezza grazie al dente di sicurezza.                         |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   | ● | ● |   |           | ●          | ●          | ●       | Leggera e performante. Questa catena è stata sviluppata per il professionista che necessita di una catena con passo, 325".                  |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   | ● | ● |   |           | ●          | ●          | ●       | Sviluppata per motoseghe leggere, garantisce massime prestazioni e poco assorbimento di potenza.                                            |
|   | ● | ● |   |           | ●          | ●          | ●       | Sviluppata per gli utenti professionisti che utilizzano motoseghe con passo, 325".                                                          |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   |   | ● |   |           | ●          | ●          | ●       | Resistente, performante questa catena è dedicata all'utilizzo intensivo e professionale.                                                    |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   |   | ● |   |           | ●          | ●          | ●       | La catena 3/8 Chisel da sempre è il punto di riferimento per i professionisti.                                                              |
|   |   |   |   |           |            |            |         |                                                                                                                                             |
|   |   | ● |   |           |            | ●          | ●       | Nata per gli impegni più gravosi. Inarrestabile e ultra resistente.                                                                         |

| Passo  | EMAK      | OREGON     | CARLTON    | WINDSOR    |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4    | E650MC-K  | 25AP       | E1MC-BL    | 50K        | 90°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 5/32" - 4,0 mm                                                                                                   |
| 3/8 LP | N143C-K   | 90SG       | N4C-BL     | 43RG       | 90°                                                                                 | 35°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 5/32" - 4,0 mm                                                                                                   |
| 3/8 LP | N150C-N   | 91VXL      | N1C        | 50R        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| 3/8 LP | N150C-K   | 91VG       | N1C-BL     | 50RG       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| .325   | K250C-N/K | 20BPX      | K1C-K1C-BL | 50J - 50JG | 90°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 80° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 3/16" - 4,8 mm                                                                                                   |
| .325   | K258C-N/K | 21BPX      | K2C-K2C-BL | 58J - 58JG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| .325   | K263C-N   | 22BPX      | K3C        | 63J - 63JG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| .325   | K250NK    | 95VPX      | K1NK-BL    | 50JSG      | 80°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 11/64" - 4,5 mm                                                                                                  |
| .325   | K250L-N   | 20LPX      | K1L        | 50JL       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| .325   | K258L-N   | 21LPX      | K2L        | 58JL       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| .325   | K263L-N   | 22LPX      | K3L        | 63JL       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| 3/8    | A350EP-N  | 72D - 72DP | A1EP       | 50A        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| 3/8    | A358EP-N  | 73D - 73DP | A2EP       | 58A        | 90°                                                                                 | 35°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 7/32" - 5,5 mm                                                                                                   |
| 3/8    | A363EP-N  | 75D - 75DP | A3EP       | 63A        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| 3/8    | A358EP-K  | 73V        | A2EP-GL    |            | 80°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 80° - 90°                                                                            | 60°                                                                                   | 7/32" - 5,5 mm                                                                                                   |
| 3/8    | A358LM-N  | 73LGX      | A2LM       | 58APL      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |
| 3/8    | A363LM-N  | 75LGX      | A3LM       | 63APL      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                  |

# Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene



|                              | Barre                                                                                           |             |         | Catene                |                  | Rotoli Emak 100' (Ft)<br>Rotoli Emak 25' (Ft) |          |          | Catene Emak + Efco |              |         | Macchine       |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|---------|----------------|--------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|--|--|
|                              | Lunghezza                                                                                       | Codice      | Prezzo  | Passo x spessore      | N. maglie - Tipo | Tipo                                          | Codice   | Prezzo   | Tipo               | Codice       | Prezzo  | MT 2200 Li-Ion | MTI 30 | MTT 2500 | MTT 3600 | MT 350 S - MT 3500 S | 137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 - MTH 400 - MTH 4000 | 137 P.S. - MT 3700 P.S. | 141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110 | 141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110 | MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510 | 147 - 152 - MT 5200 | MTH 510 - MTH 5100 - MTH 560 - MTH 5600 | 156 | 162 - MT 6300 | MT 6500 - MT 6510 | MT 7200 | MT 2000 E | PTH 2500 | EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710 |  |  |
| PS                           |  16" - cm 41   | 50180030R   | 25,70 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 56-91 PS         | N143C-K-100REM                                | 3063037A | 375,20 € | Power Sharp        | 3063006*     | 43,00 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
| Barra con puntale a roccetto |  10" - cm 25   | 63090031R   | 17,20 € | .3/8" x .043" (1,1mm) | 39-90 SG         | N143C-K-025REM                                | 3063023A | 111,80 € | N143C-K-039E       | 30629529A    | 10,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  12" - cm 30   | 54050044    | ND      | .3/8" x .043" (1,1mm) | 45-90 PX         | N143C-K-100REM                                | 3063037A | 375,20 € | N143C-K-045E       | 30629541     | ND      |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  10" - cm 25   | 3061025R    | 39,70 € | .1/4" x .043" (1,1mm) | 60-A4SMB         | N143C-K-025REM                                | 3063023A | 111,80 € | EMAK               | 3062055R     | 26,40 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  10" - cm 25   | 3061026R    | 99,30 € | .1/4" x .043" (1,1mm) | 60-A4SMB         |                                               |          |          |                    |              |         |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  10" - cm 25   | 50290132R   | 17,20 € | .1/4" x .050" (1,3mm) | 58-91 VG         | E650MC-K-100REM                               | 3063013A | 591,60 € | E650MC-K-058E      | 30629540A    | 16,20 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  12" - cm 30   | 50030233R   | 20,40 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 45-91 VG         | E650MC-K-025REM                               | 3063029A | 163,00 € | N150C-K-045E       | 30629522A    | 12,50 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  14" - cm 35   | 093500357R  | 22,80 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 50-91 VG         |                                               |          |          | N150C-N-045E       | 30629518A    | 12,50 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  14" - cm 35   | 50030212R   | 23,50 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 52-91 VG         | N150C-K-100REM                                | 3063022A | 375,20 € | N150C-K-050E       | 30629524A    | 14,10 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  14" - cm 35  | 50030212R   | 23,50 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 53-91 VG         | N150C-N-100REM                                | 3063021A | 375,20 € | N150C-N-050E       | 30629519A    | 14,10 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  | N150C-N-025REM                                | 3063035A | 111,80 € | N150C-K-052E       | 30629525A    | 14,20 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  |                                               |          |          | N150C-N-052E       | 30629520A    | 14,20 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  |                                               |          |          | N150C-N-053E       | 30629526A    | 14,50 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  |                                               |          |          | N150C-N-055E       | 30629534A    | 15,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  |                                               |          |          | N150C-K-056E       | 30629527A    | 15,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  |                                               |          |          | N150C-N-056E       | 30629535A    | 15,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 50052019R   | 26,50 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 57-91 VG         |                                               |          |          | N150C-K-057E       | 30629528A    | 15,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 093500536R  | 26,50 € | .3/8" x .050" (1,3mm) | 57-91 VG         |                                               |          |          | N150C-K-057E       | 30629528A    | 15,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 50062014R   | 36,00 € | .325" x .050" (1,3mm) | 66-95 VP         |                                               |          |          | K250C-K-066E       | 30629508A    | 17,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 093800067   | 36,00 € | .325" x .050" (1,3mm) | 66-95 VP         | K250C-K-100REM                                | 3063015A | 447,30 € | K250C-K-066E       | 30629508A    | 17,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50230059R   | 39,10 € | .325" x .050" (1,3mm) | 72-95 VP         | K250C-N-100REM                                | 3063014A | 447,30 € | K250C-K-072E       | 30629514A    | 19,30 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50310214R   | 22,60 € | .325" x .050" (1,3mm) | 72-95 VP         | K250C-N-025REM                                | 3063030A | 122,70 € | K250C-K-072E       | 30629514A    | 19,30 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 094600332R  | 36,00 € | .325" x .058" (1,5mm) | 66-21 BP         |                                               |          |          | K250C-K-072E       | 30629514A    | 19,30 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 094600333R  | 39,10 € | .325" x .058" (1,5mm) | 72-21 BP         |                                               |          |          | EMAK               | 001000710R   | 23,20 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50012040R   | 81,30 € | .325" x .058" (1,5mm) | 78-21 BP         | K258C-N-100REM                                | 3063017A | 447,30 € | K258C-K-072E       | 30629512A    | 20,10 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50310215R   | 26,40 € | .325" x .058" (1,5mm) | 78-21 BP         | K258L-N-100REM                                | 3063019A | 447,30 € | K258C-K-078E       | 30629513A    | 21,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |              |             |         |                       |                  | K258C-K-100REM                                | 3063018A | 447,30 € | K258C-K-064E       | 30629538A    | 17,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  16" - cm 41 | 50012038R   | 75,10 € | .325" x .058" (1,5mm) | 66-21 BP         | K258C-N-025REM                                | 3063032A | 122,70 € | EMAK               | 001000710R   | 23,20 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50012039R   | 78,30 € | .325" x .058" (1,5mm) | 72-21 BP         |                                               |          |          | K258C-K-072E       | 30629512A    | 20,10 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50012040R   | 81,30 € | .325" x .058" (1,5mm) | 78-21 BP         |                                               |          |          | K258C-K-078E       | 30629513A    | 21,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50092021R * | 27,40 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP         |                                               |          |          | A358EP-K-068E      | 30629502A    | 21,40 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50022023R   | 78,30 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP         |                                               |          |          | A358EP-K-068E      | 30629502A    | 21,40 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50022024R   | 81,30 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP         |                                               |          |          | A358EP-K-072E      | 30629503A    | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  22" - cm 56 | 50022025 *  | 84,60 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 77-73 DP         |                                               |          |          | A358LM-N-072E      | 30629505 *   | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50250114R   | 64,90 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP         |                                               |          |          | EMAK               | 001000754R * | 28,60 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50250115R   | 67,90 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP         | A358EP-N-100REM                               | 3063008A | 447,30 € | A358EP-K-068E      | 30629502A    | 21,40 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  24" - cm 61 | 50250116R   | 74,10 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 84-73 DP         | A358LM-N-100REM                               | 3063010A | 447,30 € | A358EP-K-072E      | 30629503A    | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  18" - cm 46 | 50310233R   | 28,30 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP         |                                               |          |          | A358LM-N-072E      | 30629505 *   | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 50310234R   | 33,80 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP         |                                               |          |          |                    |              |         |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  20" - cm 51 | 097000301R  | 81,30 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP         |                                               |          |          | A358EP-K-072E      | 30629503A    | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |  25" - cm 64 | 50022042R * | 94,30 € | .3/8" x .058" (1,5mm) | 88-73 DP         |                                               |          |          | A358LM-N-072E      | 30629505 *   | 22,80 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                              |                                                                                                 |             |         |                       |                  |                                               |          |          | A358EP-K-088E      | 30629504A    | 27,90 € |                |        |          |          |                      |                                                       |                         |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |

• Sistemi di taglio di serie. ° Sistemi di taglio compatibili. PS Power Sharp \* Fino ad esaurimento scorte

# Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene



|                               | Barre                                                                             |             | Catene      |                  | Rotoli Emak 100' (Ft)<br>Rotoli Emak 25' (Ft) |           | Catene Emak + Efco |          | Macchine |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|---------------|-----------|----------------|--------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|--|--|
|                               | Lunghezza                                                                         | Codice      | Prezzo      | Passo x spessore | N. maglie - Tipo                              | Tipo      | Codice             | Prezzo   | Tipo     | Codice        | Prezzo    | MT 2200 Li-Ion | MTI 30 | MTT 2500 | MTT 3600 | MT 350 S - MT 3500 S | 137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 - MTH 400 - MTH 4000 | 137 PS - MT 3700 P.S. | 141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110 | 141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110 | MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510 | 147 - 152 - MT 5200 | MTH 510 - MTH 5100 - MTH 560 - MTH 5600 | 156 | 162 - MT 6300 | MT 6500 - MT 6510 | MT 7200 | MT 2000 E | PTH 2500 | EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710 |  |  |
| Barra con puntale in stellite |  | 10" - cm 25 | 50030353R   | 95,50 €          | .1/4" x .050" (1,3mm)                         | 60-25 AP  | E650MC-K-100REM    | 3063013A | 591,60 € | E650MC-K-060E | 30629532A | 16,90 €        |        | ●        |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 20" - cm 51 |             |                  | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 72-73 DP  | E650MC-K-025REM    | 3063029A | 163,00 € |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 24" - cm 61 | 50090026R*  | 110,90 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 80-73 LP  |                    |          |          | A358EP-K-072E | 30629503A | 22,80 €        |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 20" - cm 51 | 50250119R   | 101,50 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 72-73 DP  |                    |          |          | A358LM-N-072E | 30629505* | 22,10 €        |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 24" - cm 61 | 50250120R   | 109,50 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 72-73 DP  | A358EP-N-100REM    | 3063008A | 447,30 € | A358EP-K-072E | 30629503A | 22,80 €        |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 28" - cm 71 | 50250121R   | 115,60 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 84-73 DP  | A358LM-N-100REM    | 3063010A | 447,30 € | A358LM-N-072E | 30629505* | 22,10 €        |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 30" - cm 76 | 50250118R*  | 116,50 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 102-73 DP |                    |          |          |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 20" - cm 51 | 097000318R* | 94,00 €          | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 72-73 DP  |                    |          |          |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |  | 25" - cm 64 | 097000293R* | 112,50 €         | .3/8" x .058" (1,5mm)                         | 88-73 DP  |                    |          |          |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |                                                                                   |             |             |                  |                                               |           |                    |          |          |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |
|                               |                                                                                   |             |             |                  |                                               |           |                    |          |          |               |           |                |        |          |          |                      |                                                       |                       |                                      |                                        |                                     |                     |                                         |     |               |                   |         |           |          |                                    |  |  |

• Sistemi di taglio di serie. ◦ Sistemi di taglio compatibili. \* Fino ad esaurimento scorte

|                      |                       |           |                 |          |               |           |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-----------|
| Catene complementari | .325" x .063" (1,6mm) | 67-22PBX  | K263C-N-100REM  | 3063020A | K263C-N-067E  | 30629533A |
|                      |                       | 74-22PBX  |                 |          | K263C-N-074E  | 30629517A |
|                      | .325" x .063" (1,6mm) |           | K263L-N-025REM  | 3063034* |               |           |
|                      | .3/8" x .063" (1,6mm) | 66-75LGX  | A363LM-N-100REM | 3063012  | A363LM-N-066E | 30629511* |
|                      |                       | 72-75LGX  | A363LM-N-025REM | 3063027* | A363LM-N-072E | 30629507* |
|                      | .3/8" x .063" (1,6mm) | 66-75D-DP | A363EP-N-100REM | 3063011A | A363EP-N-066E | 30629501* |
|                      |                       | 72-75D-DP |                 |          |               |           |
|                      | .3/8" x .050" (1,3mm) | 72D-DP    | A350EP-N-100REM | 3063007A |               |           |



|                                                     |       |                                               |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Numero di maglie presenti nei formati rotolo catene | Passo | Rotoli Emak 100' (Ft)<br>Rotoli Emak 25' (Ft) |
|                                                     | .3/8" | 1640 maglie / 412 maglie                      |
|                                                     | .325" | 1848 maglie / 464 maglie                      |
|                                                     | .404" | 1484 maglie / 372 maglie                      |
|                                                     | .1/4" | 2392 maglie / 600 maglie                      |



# Accessori per Motoseghe e Potatori

## Descrizione e legenda barre



|                                                                                                         |   | Barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di barra | Puntale                          | Lunghezza barra                                              | Passo | Larghezza canale |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              |       | .043"            | .050"  | .058"  | .063"  |
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              |       | 1,1 mm           | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,6 mm |
|                        | D | <b>Microlite®</b><br>Grazie al loro spessore ridotto e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Garantiscono massima leggerezza, basse vibrazioni e riducono gli effetti del kickback.                                                                                                                                                                                                                                | Laminata      | Rocchetto                        | 10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm                             | .3/8" | ●                |        |        |        |
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              | .325" |                  | ●      |        |        |
|                        | D | <b>Laminata a Rocchetto</b><br>Progettate per utilizzi privati e semi-professionali, sono ideali per motoseghe a cui chiedere leggerezza e affidabilità. Dotate di una speciale barriera che previene la fuoriuscita dell'olio, consentendo una perfetta lubrificazione, garantiscono elevate prestazioni e una superiore vita utile della barra e della catena.                                                                                                                      | Laminata      | Rocchetto                        | 12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm                      | .3/8" |                  | ●      |        |        |
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              | .325" |                  |        | ●      |        |
| <br>canale inclinato | D | <b>Piène con Puntale a Rocchetto sostituibile</b><br>Puntale (Power Match®)<br>Studiate per applicazioni professionali, sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena. Il puntale sostituibile è disponibile per catene con passo .325" e con passo .3/8".                                                                        | Solida        | Puntale a Rocchetto sostituibile | 15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm | .3/8" |                  |        | ●      |        |
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              | .325" |                  |        | ●      |        |
| <br>canale inclinato | D | <b>Piène con Puntale in Stellite</b><br>Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura. Sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena.                                                | Solida        | Stellite                         | 10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm        | .1/4" |                  | ●      |        |        |
|                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                                                              | .3/8" |                  |        | ●      |        |
|                      | D | <b>Piène con Puntale in Stellite</b><br>Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura.                                                                                                                                                                                                                                                   | Solida        | Stellite                         | 30"-36" / 76-91 cm                                           | .404" |                  |        |        | ●      |
|                      | D | <b>Power Sharp</b><br>Pratico dispositivo, composto da mola affilatrice, barra e catena specifica, che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo la punta del dispositivo contro un punto d'appoggio. Al termine, la catena è affilata e l'operatore può riprendere immediatamente il suo lavoro. | Laminata      | Rocchetto                        | 16" / 41 cm                                                  | .3/8" |                  | ●      |        |        |



Precisione, sicurezza e libertà di movimento: gli ingredienti per un taglio perfetto.

## Tecnologia e confort

Un tagliasiepi **Efco** è garanzia di qualità, grazie al motore ad alte prestazioni ed alle lame di qualità. Leggeri, potenti e facili da utilizzare, sono ideati per affrontare ogni tipo di siepe con un taglio netto, preciso e pulito, indispensabile per il risultato estetico del lavoro e la tutela della salute delle piante. La comodità d'utilizzo dei tagliasiepi **Efco** è inoltre assicurata dai dispositivi "Primer" e "EasyOn" che permettono una facile accensione anche a basse temperature.



Lame di alta qualità con taglienti in testa per assicurare un taglio netto e preciso che non danneggia la vegetazione. Dotate di sistema di regolazione per adattarsi ad ogni tipo di vegetazione.



Scatola ingranaggi professionale in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.



Sistema "EasyOn" per garantire minore sforzo e rapidità di accensione.



Ampio filtro aria in carta per una maggiore capacità filtrante e una più completa protezione del motore, anche in ambienti polverosi.



Sistema antivibrante composto da 4 molle, che garantisce un totale isolamento dalle mani dell'operatore.



Impugnatura posteriore ruotabile 180°: permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata (solo su modelli bilama).







# Tagliasiepi

## Guida alla scelta

|                                                       |               | CASA                                 | CAMPAGNA | BOSCO | URBANO |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|-------|--------|
| TAGLIARE SIEPI<br>A FUSTO PICCOLO                     | Elettrici     | TG 605 E<br>TG 750 E                 |          |       |        |
|                                                       | A batteria    | TGi 45                               |          |       |        |
| TAGLIARE SIEPI CONSISTENTI<br>E CON VEGETAZIONE FITTA | Professionali | TG 2460 P<br>TG 2470 P<br>TGS 2470 P |          |       |        |
|                                                       | Con asta      | DS 2410 H<br>DS 2410 HL              |          |       |        |



## Tagliasiepi elettrici

Leggeri, compatti e agili: i tagliasiepi elettrici sono maneggevoli e dotati di un motore che non teme il confronto con quelli a scoppio. I tagliasiepi elettrici sono gli strumenti ideali per chi ama occuparsi della cura del verde, anche con piccoli interventi sporadici. Adatti per il taglio e la potatura di siepi e arbusti di media dimensione o di vegetazione non troppo fitta, si distinguono per il motore silenzioso, adeguato per l'utilizzo anche nelle vicinanze di abitazioni.



Doppio interruttore di sicurezza sull'impugnatura che garantisce la massima salvaguardia dell'operatore.



Impugnatura girevole a 180° permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata.



Paramano trasparente che garantisce massima visibilità sull'area di taglio.



|                                    | TG 605 E                             | TG 750 E                             |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza                            | 0,60 kW                              | 0,70 kW                              |
| Tensione                           | 230 V                                | 230 V                                |
| Frequenza                          | 50 Hz                                | 50 Hz                                |
| Tipo/Lama                          | doppia                               | doppia                               |
| Lunghezza/Lama                     | 570 mm                               | 700 mm                               |
| Passo/Lama                         | 30 mm                                | 35 mm                                |
| Spessore di taglio massimo         | 15 mm                                | 20 mm                                |
| Livello pressione/potenza acustica | 78/95,4 dB(A)                        | 86/94,9 dB(A)                        |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 2,3/2,9 m/s <sup>2</sup>             | < 2,5 m/s <sup>2</sup>               |
| Peso                               | 3,6 kg                               | 4,3 kg                               |
| Codice/Prezzo                      | 58089001/ <b>129,00 €</b>            | 58029051/ <b>211,00 €</b>            |
| Note                               | Disponibile in confezione da 2 pezzi | Disponibile in confezione da 2 pezzi |

# Tagliasiepi a batteria

La libertà di movimento offerta dall'assenza di cavi rende il tagliasiepi a batteria lo strumento ideale per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotato di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggia la vegetazione, il tagliasiepi a batteria è la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico. La robusta scatola ingranaggi assicura affidabilità e durata nel tempo, le prestazioni di autonomia delle batterie arrivano sino a 2 ore di funzionamento continuo, per permettere il completamento del lavoro.



Lame da 45 cm di alta qualità affilate al laser.



Ottima autonomia di esercizio.



Doppi taglienti.



## TGi 45

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo motore                                                | a spazzole                    |
| Voltaggio                                                  | 40 V                          |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF         |
| Tipo lama                                                  | a doppi taglienti             |
| Lunghezza lama                                             | 45 cm                         |
| Passo lama                                                 | 20 mm                         |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 81,4/90 dB(A)                 |
| Livello di vibrazioni sx/dx                                | < 2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Autonomia, uso leggero (*)                                 | 60' (2,5 Ah) / 120' (5,0 Ah)  |
| Autonomia, uso intensivo (*)                               | 45' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)   |
| Peso senza batteria                                        | 3,0 kg                        |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)   |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54079002/ <b>168,00 €</b>     |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54079002S1/ <b>270,00 €</b>   |

(\*) Dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata



## Tagliasiepi a scoppio professionali

I tagliasiepi professionali sono dotati delle caratteristiche necessarie per affrontare senza problemi la potatura di siepi e vegetazione anche molto fitta e consistente. Potenti, robusti ma non per questo pesanti, questi modelli sono caratterizzati da lame in acciaio e scatola ingranaggi in alluminio, componenti di alta qualità che garantiscono una resa sempre ottimale nel tempo.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Lame in acciaio, ad alta qualità e con taglienti in testa: assicurano un taglio netto e preciso, che non danneggia il ramo. Dotate di sistema di regolazione, per adattarsi ad ogni tipo di pianta.



Modello **TGS** con Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Deflettore monolama per modello **TGS 2470 P**. Utile per raccogliere le foglie, evitando che queste restino nella siepe intralciando il lavoro dell'operatore.

**58040150/21,00 €**



**TG 2460 P**



**TG 2470 P**



**TGS 2470 P**

|                                    | TG 2460 P                   | TG 2470 P                   | TGS 2470 P                  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Potenza                            | 1,0 HP - 0,75 kW            | 1,0 HP - 0,75 kW            | 1,0 HP - 0,75 kW            |
| Cilindrata                         | 21,7 cm³                    | 21,7 cm³                    | 21,7 cm³                    |
| Tipo/lama                          | doppia                      | doppia                      | singola                     |
| Lunghezza/Lama                     | 600 mm                      | 750 mm                      | 750 mm                      |
| Passo/Lama                         | 35 mm                       | 35 mm                       | 35 mm                       |
| Livello pressione/potenza acustica | 98,8/108 dB(A)              | 98,8/108 dB(A)              | 98,8/108 dB(A)              |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 3,8/4,5 m/s²                | 3,8/4,5 m/s²                | 6,6/8,6 m/s²                |
| Peso                               | 5,2 kg                      | 5,4 kg                      | 5,2 kg                      |
| Codice/Prezzo                      | 58099011E2/ <b>494,00 €</b> | 58099021E2/ <b>523,00 €</b> | 58099102E2/ <b>561,00 €</b> |

# Tagliasiepi a scoppio con asta

Terreni accidentati o in pendenza e vegetazione difficilmente accessibile non sono più un ostacolo al lavoro di potatura, grazie ai tagliasiepi con asta. Le impugnature, ergonomiche e confortevoli, sono dotate di interruttori di sicurezza pensati per interrompere il funzionamento dell'attrezzo in caso di assenza di presa. La qualità del taglio è dovuta alla doppia lama regolabile a 180° con 12 posizioni.




Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Lame in acciaio di alta qualità, regolabili da 0° a 180° su 12 differenti posizioni, assicurano un taglio sempre netto e preciso per preservare la salute della vegetazione.



## DS 2410 H

## DS 2410 HL

|                                    |                                                |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                            | 1,2 HP - 0,9 kW                                | 1,2 HP - 0,9 kW                                |
| Cilindrata                         | 21,7 cm³                                       | 21,7 cm³                                       |
| Tipo/lama                          | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni |
| Lunghezza/Lama                     | 500 mm                                         | 500 mm                                         |
| Lunghezza totale macchina          | 1,8 m                                          | 2,4 m                                          |
| Passo/Lama                         | 35 mm                                          | 35 mm                                          |
| Livello pressione/potenza acustica | 93,4/104,7 dB(A)                               | 93,4/104,7 dB(A)                               |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 8,0/6,5 m/s²                                   | 8,0/6,5 m/s²                                   |
| Peso                               | 6,8 kg                                         | 7,1 kg                                         |
| Codice/Prezzo                      | 61379060E2/ <b>547,00 €</b>                    | 61379062E2/ <b>570,00 €</b>                    |

# Prati, fossi, sottobosco: un taglio perfetto non conosce ostacoli.

## Tecnologia e confort

**Efco** ha studiato il decespugliatore adatto per ogni tipo di attività di taglio e rifinitura del verde. I modelli **Efco** montano motori caratterizzati da un'elevata coppia anche a basso regime. I dispositivi in dotazione, come le bronzine autolubrificanti o le impugnature ergonomiche, garantiscono il massimo confort durante il lavoro. Altri accorgimenti, come le grandi dimensioni della frizione, la composizione in acciaio dell'albero motore o i due segmenti del pistone, fanno dei nostri decespugliatori compagni di lavoro sicuri e affidabili nel tempo. I dispositivi di sicurezza in dotazione rendono i modelli **Efco** strumenti adatti sia a un uso professionale, sia a quello privato.



Albero motore in acciaio forgiato e pistone con due segmenti: garantisce maggiore durata nel tempo.



Loop e impugnature ergonomiche: rivestite in morbida gomma offrono una presa sempre anatomica e confortevole durante l'utilizzo.



Sistema on/off "AlwaysOn": ritorna automaticamente nella posizione di accensione dopo ogni spegnimento evitando l'ingolfamento del motore.



Supporto filtro con diodo antirifiuto del carburante (brevetto Emak): impedisce al filtro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore autonomia di lavoro tra una manutenzione e l'altra.



Sistema di avviamento facilitato "EasyOn" che assicura un avviamento della macchina senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una capacità filtrante maggiore, garantendo un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi.





# Decespugliatori

## Guida alla scelta

|                                                           |                                         | CASA                          | CAMPAGNA                                                       | BOSCO | URBANO                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| RIFINIRE IL PRATO<br>SU TERRENI PICCOLI<br>E PIANEGGIANTI | Elettrici                               | 8061<br>8091                  |                                                                |       |                               |
|                                                           | A batteria                              | DSi 30                        |                                                                |       |                               |
|                                                           | Leggeri serie H                         | DSH 250 / DSH 2500            |                                                                |       | DSH 250<br>DSH 2500           |
|                                                           | Leggeri serie H multifunzione           | DSH 250 D / DSH 2500 D        |                                                                |       | DSH 250 D<br>DSH 2500 D       |
|                                                           | Leggeri serie STARK                     | STARK 25 / STARK 2500         |                                                                |       |                               |
|                                                           | Leggeri serie DS                        | DS 2410                       |                                                                |       | DS 2410                       |
|                                                           | Leggeri serie DS multifunzione          | DS 2410 D                     |                                                                |       | DS 2410 D                     |
| RIFINIRE IL PRATO<br>SU TERRENI AMPI                      | Di media potenza serie H                | DSH 400 / DSH 4000            |                                                                |       | DSH 400<br>DSH 4000           |
|                                                           | Di media potenza serie STARK            | STARK 3810 / STARK 4410       |                                                                |       |                               |
|                                                           | Di media potenza serie DS               | DS 2700<br>DS 3000<br>DS 3500 |                                                                |       | DS 2700<br>DS 3000<br>DS 3500 |
|                                                           | Di media potenza serie DS multifunzione | DS 3000 D                     |                                                                |       |                               |
| RIFINIRE IL PRATO<br>SU TERRENI AMPI<br>E SCONNESSI       | Professionali                           |                               | DS 4000<br>8410 / 8460 / 8530 / 8550 BOSS<br>DS 5300 / DS 5500 |       |                               |
| TAGLIARE CANNETI,<br>PULIRE IL SOTTOBOSCO                 | A zaino/spalla                          |                               | STARK 4410<br>8535<br>DSF 5500                                 |       |                               |

## Decespugliatori elettrici

Trimmer elettrici sono lo strumento giusto per effettuare interventi di pulizia su terreni di estensione ridotta, coniugando prestazioni elevate con la facilità d'utilizzo. Dotati di una potenza che varia da 600 a 850W, sono particolarmente indicati per lavori occasionali nel giardino di casa, come la pulitura del prato e la rifinitura dei bordi.



**8061**



**8091**

|                                     | 8061                                       | 8091                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potenza                             | 600 W                                      | 850 W                                      |
| Tensione/Frequenza                  | 120-230 V/50-60 Hz                         | 120-230 V/50-60 Hz                         |
| Diametro del tubo                   | 22 mm                                      | 22 mm                                      |
| Impugnatura                         | singola                                    | singola                                    |
| Dotazione di taglio                 | testina Tap&Go Ø 105 mm con filo Ø 1,65 mm | testina Tap&Go Ø 109 mm con filo Ø 1,60 mm |
| Cinghiaggio                         | optional                                   | singolo                                    |
| Livello pressione/potenza acustica  | 86/95 dB(A)                                | 87/95 dB(A)                                |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 5,4/3,1 m/s <sup>2</sup>                   | 6,4/6,0 m/s <sup>2</sup>                   |
| Peso a secco senza organo di taglio | 3,7 kg                                     | 4,0 kg                                     |
| Codice/Prezzo                       | 60049012A/ <b>113,00 €</b>                 | 60059014/ <b>161,00 €</b>                  |

## Decespugliatori a batteria

**DSi 30** è un insostituibile strumento di lavoro in giardino. Unisce la leggerezza e semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go, di facile caricamento senza bisogno di attrezzi. Le prestazioni sono pienamente paragonabili a quelle di un decespugliatore a scoppio di media potenza, con un diametro di taglio di ben 30 cm ed un filo silenziato "Pro-Silent" di 2 mm di diametro.



Impugnatura robusta e ben bilanciata.



Diametro di taglio 30 cm.



Testina Load&Go.



### DSi 30

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo motore                                                | a spazzole                                      |
| Voltaggio                                                  | 40 V                                            |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                           |
| Diametro di taglio                                         | 30 cm                                           |
| Dotazione di taglio                                        | testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm |
| Impugnatura                                                | singola, regolabile                             |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 76/87 dB(A)                                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx                                | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                          |
| Autonomia, uso leggero (*)                                 | 30' (2,5 Ah) / 60' (5,0 Ah)                     |
| Autonomia, uso intensivo (*)                               | 20' (2,5 Ah) / 40' (5,0 Ah)                     |
| Peso senza batteria                                        | 2,9 kg                                          |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                   |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                     |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54049002A/168,00 €                              |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54049002S1/270,00 €                             |

(\*) Dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata



# Decespugliatori a scoppio serie H

## Leggeri

I decespugliatori serie “H” si posizionano all’ingresso della gamma **Efco**. Sono studiati per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, sia per lavori domestici che di piccola agricoltura. In particolare questi modelli, compatti e leggeri, si prestano per lavori di pulizia del prato e per la rifinitura di bordi.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all’albero di trasmissione rigido di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore “AlwaysOn”: rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Testina Tap&Go EVO Ø 110 mm, filo da Ø 2,4 mm, funzionamento Tap&Go.



### DSH 250 S \*\*\*

### DSH 250 T \*\*\*

### DSH 2500 S

### DSH 2500 T \*\*\*

|                                     |                                                |                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm³                       | 1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm³                                                |
| Diametro del tubo                   | 26 mm                                          | 26 mm                                                                   |
| Impugnatura                         | singola                                        | manubrio                                                                |
| Dotazione di taglio                 | testina Tap&Go EVO Ø 110 mm con filo Ø 2,40 mm | testina Tap&Go EVO Ø 110 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Cinghiaggio                         | singolo                                        | singolo                                                                 |
| Capacità serb. carburante           | 0,64 L                                         | 0,64 L                                                                  |
| Livello pressione/potenza acustica  | 98/114 dB(A)                                   | 98/114 dB(A)                                                            |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 5,3/5,5 m/s²                                   | 3,5/4,7 m/s²                                                            |
| Peso a secco senza organo di taglio | 5,8 kg                                         | 6,4 kg                                                                  |
| Modello                             | <b>DSH 2500 S</b>                              | <b>DSH 250 T / DSH 2500 T</b>                                           |
| Codice/Prezzo                       | 61469062E2/ <b>225,00 €</b>                    | *** Non disponibile                                                     |

\*\*\* Non disponibile

# Decespugliatori a scoppio serie H

## Di media potenza

I decespugliatori serie “H” si posizionano all’ingresso della gamma **Efco**, e sono studiati per garantire un giusto compromesso di prestazioni e costo, per lavori domestici e di piccola agricoltura. Questi modelli sono caratterizzati da una erogazione di coppia e potenza costante anche ai regimi più bassi e sono pertanto indicati anche per i lavori più impegnativi.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigido di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore “AlwaysOn”: rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Testina Tap&Go EVO Ø 130 mm, filo da Ø 2,4 mm, funzionamento Tap&Go.



**DSH 400 T\*\*\***

**DSH 400 BP\*\*\***

**DSH 4000 S**

**DSH 4000 T**

**DSH 4000 BP**

|                                     |                                                |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>           | 2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                       | 2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                       |
| Diametro del tubo                   | 26 mm                                          | 28 mm                                                                      | 26 mm                                                                      |
| Impugnatura                         | singola                                        | manubrio                                                                   | singola                                                                    |
| Dotazione di taglio                 | testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm | testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Tap&Go EVO Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Cinghiaggio                         | singolo                                        | doppio                                                                     | doppio                                                                     |
| Capacità serb. carburante           | 0,86 L                                         | 0,86 L                                                                     | 0,86 L                                                                     |
| Livello pressione/potenza acustica  | 95,4/113 dB(A)                                 | 95,4/113 dB(A)                                                             | 95,4/113 dB(A)                                                             |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 7,0/5,8 m/s <sup>2</sup>                       | 4,5/5,7 m/s <sup>2</sup>                                                   | 4,6/3,3 m/s <sup>2</sup>                                                   |
| Peso a secco senza organo di taglio | 7,3 kg                                         | 8,1 kg (400 T) 8,2 kg (4000 T)                                             | 9,9 kg (400 BP) 10,3 kg (4000 BP)                                          |
| Modello                             | <b>DSH 4000 S</b>                              | <b>DSH 4000 T</b>                                                          | <b>DSH 4000 BP</b>                                                         |
| Codice/Prezzo                       | 61459065E2A/ <b>393,00 €</b>                   | 61459061E2A/ <b>419,00 €</b>                                               | 61459062E2A/ <b>463,00 €</b>                                               |

\*\*\* Non disponibile

\*\*\* Non disponibile

# Decespugliatori a scoppio serie H

## Multifunzione

Il decespugliatore multifunzione serie “H” offre, come suggerisce il nome stesso, molteplici funzioni d'uso. Progettato per rispondere alle esigenze di chi occasionalmente necessita di più attrezzature, aggrega in unico strumento le prestazioni di macchine diverse. Oltre a sfrondare i cespugli, infatti, è un valido alleato per rasare il prato e potare le siepi. Grazie alle applicazioni acquistabili separatamente e al sistema di aggancio rapido “no tools” cambiare attività all'interno della stessa sessione lavorativa risulta un'operazione facile e immediata.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigida di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore “AlwaysOn”: rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



**DSH 250 D \*\*\***

**DSH 2500 D**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata           | 1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm <sup>3</sup> |
| Diametro del tubo            | 26 mm                                |
| Impugnatura                  | singola                              |
| Capacità serbatoio           | 0,64 L                               |
| Peso gruppo motore           | 4,9 kg                               |
| Codice/Prezzo (unità motore) | 61469204E5/ND                        |

Disponibile da primavera 2021

\*\*\* Non disponibile




# Decespugliatori a scoppio serie H

## Multifunzione

### Potatore



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza totale macchina          | 2,0 m               |
| Lunghezza barra                    | 25 cm/10"           |
| Catena (passo x spessore)          | 3/8"x .050"         |
| Capacità serb. olio                | 0,13 L              |
| Diametro del tubo                  | 26 mm               |
| Livello pressione/potenza acustica | -                   |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | -                   |
| Peso applicazione                  | 1,7 kg              |
| Codice/Prezzo                      | 61469205/ <b>ND</b> |

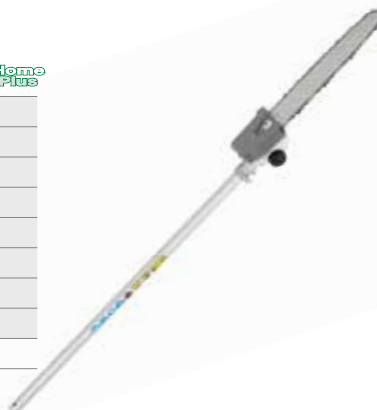

### Tagliasiepi



|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza totale macchina          | 2,2 m                                    |
| Lunghezza lame                     | 400 mm                                   |
| Lame                               | orientabili in 12 posizioni da 0° a 180° |
| Passo Lame                         | 30 mm                                    |
| Diametro del tubo                  | 26 mm                                    |
| Livello pressione/potenza acustica | -                                        |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | -                                        |
| Peso applicazione                  | 2,2 kg                                   |
| Codice/Prezzo                      | 61469206/ <b>ND</b>                      |



### Decespugliatore



|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dotazione di taglio                      | testina Tap&Go EVO Ø 110 mm con filo Ø 2,40 mm |
| Diametro del tubo                        | 26 mm                                          |
| Livello pressione/potenza acustica       | -                                              |
| Livello di vibrazioni sx/dx              | -                                              |
| Peso applicazione senza organo di taglio | 1,5 kg                                         |
| Codice/Prezzo                            | 61469207/ <b>ND</b>                            |



### Prolunga dell'asta



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Peso              | 0,9 kg              |
| Diametro del tubo | 26 mm               |
| Lunghezza         | 1000 mm             |
| Codice/Prezzo     | 61469210/ <b>ND</b> |



# Decespugliatori a scoppio serie STARK

## Leggeri

I decespugliatori leggeri **STARK** sono indicati per lavori di pulizia del prato e rifinitura dei bordi, sia in contesti privati, sia in spazi verdi più estesi. La robustezza delle soluzioni tecnologiche adottate garantisce, infatti, una qualità sempre costante nel tempo. Sono disponibili sia con trasmissione rigida che curva per adattarsi facilmente ad ogni tipologia di utilizzatore.



Disponibili solo in  
alcuni mercati

**STARK 25 TR \*\*\***

**STARK 25 \*\*\***

**STARK 2500 TR**

**STARK 2500 S**

**STARK 2500 T \*\*\***

|                                     |                                               |                                               |                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>          | 1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>          | 1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>                                      |
| Diametro del tubo                   | 22 mm                                         | 26 mm                                         | 26 mm                                                                     |
| Impugnatura                         | singola                                       | singola                                       | manubrio                                                                  |
| Dotazione di taglio                 | testina Tap&Go Ø 105 mm<br>con filo Ø 2,00 mm | testina Tap&Go Ø 130 mm<br>con filo Ø 2,40 mm | testina Tap&Go Ø 130 mm<br>con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Cinghiaggio                         | optional                                      | singolo                                       | singolo                                                                   |
| Capacità serb. carburante           | 0,75 L                                        | 0,75 L                                        | 0,75 L                                                                    |
| Livello pressione/potenza acustica  | 94/107 dB(A)                                  | 97/109 dB(A)                                  | 97/109 dB(A)                                                              |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 7, 1/10, 1 m/s <sup>2</sup>                   | 8, 4/8, 1 m/s <sup>2</sup>                    | 3, 7/4, 5 m/s <sup>2</sup>                                                |
| Peso a secco senza organo di taglio | 4,5 kg                                        | 5,6 kg                                        | 6,2 kg                                                                    |
| Modello                             | <b>STARK 2500 TR</b>                          | <b>STARK 2500 S</b>                           | <b>STARK 25 / STARK 2500 T</b>                                            |
| Codice/Prezzo                       | 61169112E2/ <b>206,00 €</b>                   | 61039118E2/ <b>245,00 €</b>                   | <b>*** Non disponibile</b>                                                |

\*\*\* Non disponibile

# Decespugliatori a scoppio serie STARK

## Di media potenza

I decespugliatori di media potenza sono affidabili e pronti a svolgere all'occasione le mansioni di macchine di categoria superiore. I modelli **STARK**, sono progettati per garantire elevata efficienza anche a fronte di utilizzi continuativi e in ambienti difficili. La robustezza delle soluzioni tecnologiche adottate garantisce, infatti, una qualità sempre costante nel tempo.



Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una maggiore capacità filtrante; è inoltre dotato di sistema diodo antirifiuto del carburante.



Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigido di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire.



Disponibili solo in alcuni mercati

|                                     | STARK 3810 S                                | STARK 3810 T                                                            | STARK 4410 S                                | STARK 4410 T                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>        | 1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>                                    | 2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>        | 2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                    |
| Diametro del tubo                   | 28 mm                                       | 28 mm                                                                   | 28 mm                                       | 28 mm                                                                   |
| Impugnatura                         | singola                                     | manubrio                                                                | singola                                     | manubrio                                                                |
| Dotazione di taglio                 | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Cinghiaggio                         | singolo                                     | doppio                                                                  | singolo                                     | doppio                                                                  |
| Capacità serb. carburante           | 0,75 L                                      | 0,75 L                                                                  | 0,75 L                                      | 0,75 L                                                                  |
| Livello pressione/potenza acustica  | 99/112 dB(A)                                | 99/112 dB(A)                                                            | 98/107 dB(A)                                | 98/107 dB(A)                                                            |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 5,7/6,2 m/s <sup>2</sup>                    | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                                                | 6,0/5,5 m/s <sup>2</sup>                    | 5,1/5,8 m/s <sup>2</sup>                                                |
| Peso a secco senza organo di taglio | 7,2 kg                                      | 7,9 kg                                                                  | 7,3 kg                                      | 8,0 kg                                                                  |
| Codice/Prezzo                       | 61339073E2/ <b>444,00 €</b>                 | 61339072E2/ <b>472,00 €</b>                                             | 61339056E2/ <b>501,00 €</b>                 | *** Non disponibile                                                     |



# Decespugliatori a scoppio serie DS

## Leggeri

I decespugliatori leggeri sono indicati per lavori di pulizia del prato e rifinitura dei bordi, sia in contesti privati, che in spazi verdi più estesi. I modelli **DS 2410** sono caratterizzati da un motore rivisitato in prestazioni: erogazione di coppia e potenza costante anche ai regimi più bassi, per una migliore capacità di lavoro.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



La rappresentazione grafica delle fasi d'avviamento, facilita l'accensione della macchina anche agli operatori meno esperti (modelli **DS 2410**).



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



**DS 2410 S, DS 2410 T** disponibili anche con testina **Speed&Go**.  
Maggiori informazioni a pag. 66



**Disponibili solo in alcuni mercati**

### DS 2410 S

### DS 2410 T \*\*\*

|                                     |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>                                       | 1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>                                       |
| Diametro del tubo                   | 24 mm                                                                      | 24 mm                                                                      |
| Impugnatura                         | singola                                                                    | manubrio                                                                   |
| Dotazione di taglio                 | testina Load&Go Ø 130 mm<br>con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm<br>con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Cinghiaggio                         | singolo                                                                    | singolo con cuscino                                                        |
| Capacità serb. carburante           | 0,40 L                                                                     | 0,40 L                                                                     |
| Livello pressione/potenza acustica  | 91,5/106 dB(A)                                                             | 91,5/106 dB(A)                                                             |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 4,8/4,6 m/s <sup>2</sup>                                                   | 1,5/2,5 m/s <sup>2</sup>                                                   |
| Peso a secco senza organo di taglio | 4,5 kg                                                                     | 5,2 kg                                                                     |
| Codice/Prezzo                       | 61379051E2/ <b>317,00 €</b>                                                | *** Non disponibile                                                        |

# Decespugliatori a scoppio serie DS

## Di media potenza

I modelli **DS 2700**, **DS 3000** e **DS 3500** sono indicati per mani esperte impegnate in lavori intensivi e continuativi, come quelle dei giardinieri alle prese con operazioni di rifinitura o piccoli sfalci. Offrono resa elevata anche sotto sforzo, senza mai rinunciare al confort e alla maneggevolezza.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



Cover e supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel tempo.



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.

**Speed&Go**

**DS 2700 S, DS 2700 T** disponibili anche con testina **Speed&Go**.  
Maggiori informazioni a pag. 66



| DS 2700 S                                                            | DS 2700 T***                                                         | DS 3000 S                                                            | DS 3000 T***                                                         | DS 3500 S                                                            | DS 3500 T                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,3 HP - 1,0 kW/27 cm <sup>3</sup>                                   | 1,3 HP - 1,0 kW/27 cm <sup>3</sup>                                   | 1,5 HP - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>                                   | 1,5 HP - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>                                   | 1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm <sup>3</sup>                                 | 1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm <sup>3</sup>                                 |
| 26 mm                                                                | 26 mm                                                                | 26 mm                                                                | 26 mm                                                                | 26 mm                                                                | 28 mm                                                                |
| singola                                                              | manubrio                                                             | singola                                                              | manubrio                                                             | singola                                                              | manubrio                                                             |
| testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm |
| singolo                                                              | singolo con cuscino                                                  | singolo                                                              | singolo con cuscino                                                  | singolo                                                              | doppio con sgancio rapido                                            |
| 0,58 L                                                               | 0,58 L                                                               | 0,58 L                                                               | 0,58 L                                                               | 0,6 L                                                                | 0,6 L                                                                |
| 93,5/102,8 dB(A)                                                     | 93,5/102,8 dB(A)                                                     | 97,7/111,2 dB(A)                                                     | 97,7/111,2 dB(A)                                                     | 91,5/106 dB(A)                                                       | 91,5/106 dB(A)                                                       |
| 5,9/5,9 m/s <sup>2</sup>                                             | 3,1/4,5 m/s <sup>2</sup>                                             | 6,3/5,4 m/s <sup>2</sup>                                             | 4,1/4,1 m/s <sup>2</sup>                                             | 5,2/4,6 m/s <sup>2</sup>                                             | 4,4/4,4 m/s <sup>2</sup>                                             |
| 5,7 kg                                                               | 6,0 kg                                                               | 6,0 kg                                                               | 6,3 kg                                                               | 6,9 kg                                                               | 7,6 kg                                                               |
| 61299018E/349,00 €                                                   | *** Non disponibile                                                  | 61289006E2/412,00 €                                                  | *** Non disponibile                                                  | 61389001E2/476,00 €                                                  | 61389003E2/510,00 €                                                  |

# Decespugliatori a scoppio serie DS

## Multifunzione

I decespugliatori multifunzione offrono, come suggerisce il nome stesso, molteplici funzioni d'uso. Progettati per rispondere sia alle esigenze di utenti privati sia dei professionisti, aggregano in unico strumento le prestazioni di macchine diverse. Oltre a sfrondare i cespugli, infatti, sono un valido alleato per rasare il prato, potare le siepi e soffiare foglie o detriti. Grazie alle applicazioni acquistabili separatamente e al sistema di aggancio rapido "no tools" cambiare attività all'interno della stessa sessione lavorativa risulta un'operazione facile e immediata. I modelli in catalogo sono disponibili in due cilindrata, entrambi compatibili con le stesse applicazioni.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



La rappresentazione grafica delle fasi d'avviamento facilita l'accensione della macchina anche agli operatori meno esperti (modelli **DS 2410**).



Il sistema di aggancio rapido "no tools" consente di passare da un'applicazione all'altra con la massima velocità e senza ricorrere a nessun utensile.



### DS 2410 D

### DS 3000 D

|                              |                                      |                                    |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata           | 1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup> | 1,5 HP – 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup> |
| Diametro del tubo            | 24 mm (26 mm lato applicazione)      | 26 mm                              |
| Impugnatura                  | singola                              | singola                            |
| Capacità serbatoio           | 0,40 L                               | 0,58 L                             |
| Peso gruppo motore           | 4,2 kg                               | 4,8 kg                             |
| Codice/Prezzo (unità motore) | 61378051E2/ <b>285,00 €</b>          | 61288002E2/ <b>393,00 €</b>        |



# Decespugliatori a scoppio serie DS

## Multifunzione

### Potatore



|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Lunghezza totale macchina          | 2,0 m                     |
| Lunghezza barra                    | 25 cm/10"                 |
| Catena (passo x spessore)          | 3/8"x .043"               |
| Capacità serb. olio                | 0,18 L                    |
| Diametro del tubo                  | 26 mm                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 91/102,5 dB(A)            |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 7,3/6,6 m/s <sup>2</sup>  |
| Peso applicazione                  | 2,0 kg                    |
| Codice/Prezzo                      | 61289140/ <b>316,00 €</b> |



### Tagliasiepi



|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza totale macchina          | 1,8 m                                    |
| Lunghezza lame                     | 500 mm                                   |
| Lame                               | orientabili in 12 posizioni da 0° a 180° |
| Passo Lame                         | 35 mm                                    |
| Diametro del tubo                  | 26 mm                                    |
| Livello pressione/potenza acustica | 93,4/104,7 dB(A)                         |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 6,2/9,0 m/s <sup>2</sup>                 |
| Peso applicazione                  | 2,7 kg                                   |
| Codice/Prezzo                      | 61289120/ <b>303,00 €</b>                |



### Decespugliatore



|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione di taglio                      | testina Load&Go Ø 130 mm<br>con filo Ø 2,40 mm<br>disco a 3 denti Ø 255 mm |
| Diametro del tubo                        | 26 mm                                                                      |
| Livello pressione/potenza acustica       | 91,5/106 dB(A)                                                             |
| Livello di vibrazioni sx/dx              | 5,4/5,4 m/s <sup>2</sup>                                                   |
| Peso applicazione senza organo di taglio | 1,1 kg                                                                     |
| Codice/Prezzo                            | 61289160/ <b>98,00 €</b>                                                   |



### Soffiatore



|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Portata aria                       | 600 m <sup>3</sup> /h     |
| Velocità aria                      | 60 m/s                    |
| Diametro del tubo                  | 26 mm                     |
| Livello pressione/potenza acustica | 93,4/102 dB(A)            |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 3,0/2,9 m/s <sup>2</sup>  |
| Peso applicazione                  | 1,5 kg                    |
| Codice/Prezzo                      | 61289130/ <b>121,00 €</b> |



### Prolunga dell'asta



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Peso              | 0,7 kg                   |
| Diametro del tubo | 26 mm                    |
| Lunghezza         | 750 mm                   |
| Codice/Prezzo     | 61289110/ <b>58,00 €</b> |



**Giunto completo Ø 24/26** - per adattare l'unità motore **DS 2400 D** (cod. **61378001E2** - innesto Ø 24 lato applicazione) alle nuove applicazioni (tubo Ø 26 mm) **61372181R** (Vedi listino Ricambi).

**Kit adattatore Ø 24/26** - per adattare le applicazioni dotate di tubo Ø 24 all'unità motore **DS 2400 D** (cod. **61378003E2**) - **DS 2410 D** - **DS 3000 D** (innesto Ø 26 mm lato applicazione) **61280326** (Vedi listino Ricambi).

## Decespugliatori a scoppio professionali

Sono lo strumento ideale per i professionisti e i manutentori di aree verdi, anche di grande estensione. Resistenti e robusti, sono progettati per compiere interventi intensivi e continuativi, come lavori di pulitura di erba consistente, sterpaglie e arbusti, garantendo la massima costanza qualitativa nel tempo. Tutti i modelli montano il disco professionale a 3 denti specifico per la pulitura del sottobosco. Le caratteristiche tecniche dei nostri modelli assicurano efficienza, elevate prestazioni e massimo confort per l'operatore in azione.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Bobina digitale WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una maggiore capacità filtrante e una lunga autonomia di lavoro.



Testina Load&Go Ø 130 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



Disponibili solo in alcuni mercati

|                                     | DS 4000 S                                                            | DS 4000 T                                                            | 8410 ***                                                             | 8460 ***                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 2,5 HP – 1,83 kW/44 cm <sup>3</sup>                                  | 2,5 HP – 1,83 kW/44 cm <sup>3</sup>                                  | 2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                 | 2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm <sup>3</sup>                                 |
| Diametro del tubo                   | 28 mm                                                                | 28 mm                                                                | 28 mm                                                                | 32 mm                                                                |
| Impugnatura                         | singola                                                              | manubrio                                                             | manubrio                                                             | manubrio                                                             |
| Dotazione di taglio                 | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 305 mm |
| Cinghiaggio                         | singolo                                                              | doppio professionale                                                 | doppio                                                               | doppio professionale                                                 |
| Capacità serb. carburante           | 0,75 L                                                               | 0,75 L                                                               | 0,75 L                                                               | 1,50 L                                                               |
| Livello pressione/potenza acustica  | 102/108 dB(A)                                                        | 102/108 dB(A)                                                        | 98/107 dB(A)                                                         | 91/104 dB(A)                                                         |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 7,4/11,4 m/s <sup>2</sup>                                            | 4,1/4,1 m/s <sup>2</sup>                                             | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                                             | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                                             |
| Peso a secco senza organo di taglio | 7,4 kg                                                               | 8,3 kg                                                               | 7,9 kg                                                               | 8,1 kg                                                               |
| Codice/Prezzo                       | 61429004E2/552,00 €                                                  | 61429005E2/590,00 €                                                  | *** Non disponibile                                                  | *** Non disponibile                                                  |

# Decespugliatori a scoppio professionali

Concepiti pensando alle esigenze dei professionisti del verde impegnati nelle manutenzioni più impegnative, sia in termini di intensità che di durata: sfalcio di ampie aree, sia pianeggianti che dislocate in zone poco accessibili, manutenzione extraurbana di aree verdi e, più in generale, per la pulizia di terreni agricoli.



Interruttore "AlwaysOn": rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire (**DS 5300**, **DS 5500**).



Cover e supporto frizione in alluminio: coniuga robustezza e leggerezza, garantendo affidabilità nel tempo.



Innovativa testina Load&Go ExtraLife con pomolo rinforzato: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio (**DS 5300**, **DS 5500**).



Versione **DS 5500 BOSS**: dotata di sistema antivibrante evoluto con fissaggio a 2 molle in acciaio che garantisce un'efficace riduzione delle vibrazioni percepite dall'operatore.



| 8530 ***                                                             | 8550 BOSS ***                                                       | DS 5300 S                                                                                               | DS 5300 T                                                                                               | DS 5500 BOSS                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³                                             | 2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³                                            | 3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³                                                                                | 3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³                                                                                | 3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³                                                                                |
| 32 mm                                                                | 32 mm                                                               | 28 mm                                                                                                   | 32 mm                                                                                                   | 32 mm                                                                                                   |
| manubrio                                                             | manubrio                                                            | singola                                                                                                 | manubrio                                                                                                | manubrio                                                                                                |
| testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 305 mm | testina Tap&Go Ø 160 mm con filo Ø 3,50 mm disco a 3 denti Ø 305 mm | testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm | testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm | testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm |
| doppio professionale                                                 | doppio professionale                                                | singolo                                                                                                 | doppio professionale                                                                                    | doppio professionale                                                                                    |
| 1,50 L                                                               | 1,50 L                                                              | 1,20 L                                                                                                  | 1,20 L                                                                                                  | 1,20 L                                                                                                  |
| 93/105 dB(A)                                                         | 93/105 dB(A)                                                        | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                       | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                       | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                       |
| 2,6/3,7 m/s²                                                         | 3,7/4,0 m/s²                                                        | 2,9/5,9 m/s²                                                                                            | 6,0/7,1 m/s²                                                                                            | 3,5/5,8 m/s²                                                                                            |
| 8,2 kg                                                               | 8,5 kg                                                              | 8,5 kg                                                                                                  | 9,4 kg                                                                                                  | 9,9 kg                                                                                                  |
| *** Non disponibile                                                  | *** Non disponibile                                                 | 61409013E2A/723,00 €                                                                                    | 61409012E2A/768,00 €                                                                                    | 61409011E2A/821,00 €                                                                                    |



## Decespugliatori a scoppio a zaino/spalla

I decespugliatori a zaino/spalla sono progettati per essere portati sulle spalle come uno zaino, così da distribuirne il peso in modo uniforme. Sono lo strumento ideale per i professionisti del settore alla ricerca di uno strumento di lavoro che coniughi prestazioni elevate con il massimo confort. Questi modelli adottano un motore montato all'interno di un telaio e dispongono di un'asta più lunga degli altri decespugliatori, per agevolarne l'impiego anche su terreni particolarmente impervi o difficili da raggiungere. Grazie allo zaino ergonomico dotato di bretelle regolabili in altezza e al supporto lombare in materiale traspirante, l'operatore può lavorare in piena libertà in prossimità di fossati, scarpate e sottoboschi.



Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al nichel, biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo.



Innovativa testina Load&Go ExtraLife con pomolo rinforzato: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio (DSF 5500).



Modello **DSF 5500** dotato di nuovo zaino ergonomico in metallo, progettato per un confort superiore. La sacca porta oggetti integrata può contenere una testina.



Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una maggiore capacità filtrante e una lunga autonomia di lavoro.



Disponibili solo in alcuni mercati

**STARK 4410 BP**

**8535 ERGO \*\*\***

**DSF 5500**

|                                     |                                                                      |                                                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza/Cilindrata                  | 2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                 | 2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                 | 3,3 HP - 2,4 kW / 51,7 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| Diametro del tubo                   | 26 mm                                                                | 26 mm                                                                | 26 mm                                                                                                   |
| Impugnatura                         | singola                                                              | singola                                                              | singola                                                                                                 |
| Dotazione di taglio                 | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go Ø 130 mm con filo Ø 3,00 mm disco a 3 denti Ø 255 mm | testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm |
| Cinghiaggio                         | doppio integrato con zaino                                           | doppio professionale integrato con zaino                             | doppio professionale integrato con zaino                                                                |
| Capacità serb. carburante           | 0,75 L                                                               | 1,50 L                                                               | 1,20 L                                                                                                  |
| Livello pressione/potenza acustica  | 96,5/107 dB(A)                                                       | 93/105 dB(A)                                                         | 103,4/113,1 dB(A)                                                                                       |
| Livello di vibrazioni sx/dx         | 1,7/2,1 m/s <sup>2</sup>                                             | 2,5/3,1 m/s <sup>2</sup>                                             | 2,1/3,4 m/s <sup>2</sup>                                                                                |
| Peso a secco senza organo di taglio | 9,5 kg                                                               | 12,3 kg                                                              | 12,5 kg                                                                                                 |
| Codice/Prezzo                       | 61339057E2/ <b>571,00 €</b>                                          | *** Non disponibile                                                  | 61409060E2A/ <b>808,00 €</b>                                                                            |







## Applicazioni per Decespugliatori - Pruner da potatura / Tagliasiepi orientabili

### Pruner PH 30

Modello per contesti privati, disponibile con barra e catena da 10", adattabile a decespugliatori **DSH 250** e **DSH 2500**.

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 61469208**

PH 30



### Pruner EP 90

Adattabile a modelli **STARK 25** e **STARK 2500**. Stesse caratteristiche del modello **EP 100**.

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 63069002C**

EP 90



### Pruner EP 100

Applicazione per decespugliatori con tubo di trasmissione di 24 mm, 26 mm (escluso modelli **STARK 25**, **STARK 2500**, **DSH**) e 28 mm. Il montaggio risulta estremamente facile e veloce: senza bisogno di attrezzi si sostituisce l'organo di taglio. La pompa olio, montata direttamente sull'organo di taglio, è automatica e consente una costante e corretta lubrificazione della barra e della catena. Il particolare profilo della catena, leggera e sottile, progettato per proteggere contro gli effetti del "kick back", garantisce la massima sicurezza per l'operatore.

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 63069001E**

EP 100



### Pruner EP 120

Modello professionale per uso intenso, disponibile con barra e catena da 10", adattabile a decespugliatori con tubo di trasmissione diametro 26 mm\* (escluso modelli **STARK 25**, **STARK 2500**, **DSH**).

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

**Codice versione con barra 10" 63090033B**

\* Per l'utilizzo dell'accessorio sui modelli **DS 3200** è necessario sostituire l'albero d'accoppiamento flessibile codice **61280064AR**, con l'adattatore rigido codice **61280104** (ordinabile singolarmente).

EP 120



### Tagliasiepi orientabile HH 30

Per utilizzo in contesti privati, applicabili su decespugliatori **DSH 250** e **DSH 2500**.

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice 61469209**

HH 30



### Tagliasiepi orientabili

Applicabili su decespugliatori rigidi e spalleggiati con tubo di trasmissione di diametro 26 mm (escluso modelli **STARK 25**, **STARK 2500**, **DSH**).

Il modello EH 50 (lama da 48 cm) è particolarmente consigliato per la manutenzione delle siepi e dispone di un angolo di rotazione a 270° con numerose posizioni fisse intermedie. Applicabile anche su potatore **PTX 2710**.

Il modello EH 48 è applicabile al decespugliatore **DS 2410**.

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

EH 48 - EH 50



EH 48 codice **58059012A** per tubi Ø 24 mm applicabile sul modello **DS 2800** con l'adattatore codice **61280095**

EH 50 codice **58059001B** per tubi Ø 26 mm applicabile sul modello **DS 3200** con l'adattatore codice **61280104**



# Applicazioni per Decespugliatori - Pruner da potatura / Tagliasiepi orientabili

| Macchine                    | Ø esterno trasmissione | Ø coppia conica | Pruner   |           |           |           | Tagliasiepi orientabili |           |           |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
|                             |                        |                 | PH 30    | EP 90     | EP 100    | EP 120    | HH 30                   | EH 48     | EH 50     |
| Codice                      |                        |                 | 61469208 | 63069002C | 63069001E | 63090033B | 61469209                | 58059012A | 58059001B |
| Prezzo                      |                        |                 | ND       | 147,20 €  | 158,60 €  | 299,40 €  | ND                      | 255,00 €  | 255,00 €  |
| 8061                        | 22                     | M8 maschio      |          |           |           |           |                         |           |           |
| 8091                        | 22                     | M8 maschio      |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSi 30                      | —                      | —               |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      | 26                     | M10 maschio     | ○        |           |           |           | ○                       |           |           |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      | 26                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      | 26                     | M10 maschio     | ○        |           |           |           | ○                       |           |           |
| DSH 4000 S                  | 26                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      | 26                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    | 26                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR | 22                     | M8 maschio      |          |           |           |           |                         |           |           |
| STARK 2500 S                | 26                     | M8 femmina      |          | ○         |           |           |                         |           |           |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | 26                     | M8 femmina      |          | ○         |           |           |                         |           |           |
| STARK 3810 S                | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| STARK 3810 T                | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| STARK 4410 S                | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| STARK 4410 T                | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| STARK 4410 BP               | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 2410 S                   | 24                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         | ○         |           |
| DS 2410 T                   | 24                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         | ○         |           |
| DS 2700 S                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 2700 T                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3000 S                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3000 T                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 2410 D                   | 24                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         | ○         |           |
| DS 3000 D                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3500 S                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3500 T                   | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| DS 4000 S                   | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| DS 4000 T                   | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| 8410                        | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| 8460 IC                     | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| 8460                        | 32                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| 8530                        | 32                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| 8550 BOSS                   | 32                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DS 5300 S                   | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| DS 5300 T                   | 32                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DS 5500 BOSS                | 32                     | M10 maschio     |          |           |           |           |                         |           |           |
| DSF 4300                    | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| 8465 ERGO                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| 8535 ERGO                   | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DSF 5500                    | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| FUORI PRODUZIONE            |                        |                 |          |           |           |           |                         |           |           |
| DS 4300 S                   | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| DS 4300 TL                  | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| 8530 IC                     | 28                     | M10 maschio     |          |           | ○         |           |                         |           |           |
| DSF 5300                    | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3600 4S                  | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |
| DS 3600 4T                  | 26                     | M10 maschio     |          |           | ○         | ○         |                         |           | ○         |

○ dotazioni compatibili

# Accessori per Decespugliatori - Testine



| Tap&Go a 2 fili in nylon                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | Ø 105 mm, M8x1,25<br>femmina sx., senso<br>rotazione antiorario                   | Ø 105 mm, M8x1,25<br>femmina sx., senso<br>rotazione antiorario                   | Ø 105 mm, M8x1,25<br>maschio sx., senso<br>rotazione antiorario                    | Ø 109 mm, M8x1,25<br>femmina sx., senso<br>rotazione antiorario                     | Ø 130 mm, M8x1,25<br>femmina sx., senso<br>rotazione antiorario                     |
| Codice                                                                            | <b>60012020A</b>                                                                  | <b>61062023A</b>                                                                  | <b>63029008A</b>                                                                   | <b>63080011A</b>                                                                    | <b>4199040CR</b>                                                                    |
| Prezzo                                                                            | <b>8,40 €</b>                                                                     | <b>8,40 €</b>                                                                     | <b>11,00 €</b>                                                                     | <b>10,90 €</b>                                                                      | <b>13,70€</b>                                                                       |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Bobina<br>completa di filo                                                          | Bobina<br>completa di filo                                                          |
| Codice                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>63080012R</b>                                                                    | <b>4199045R</b>                                                                     |
| Prezzo                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>4,70 €</b>                                                                       | <b>7,00 €</b>                                                                       |
| Ø filo                                                                            | 1,65 mm                                                                           | 2,00 mm                                                                           | 2,00 mm                                                                            | 1,60 mm                                                                             | 2,00 mm                                                                             |
| 8061                                                                              | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                                                                              | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ●                                                                                   |                                                                                     |
| DSi 30                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 250 S / DSH 2500 S                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 250 T / DSH 2500 T                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 250 D / DSH 2500 D                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 4000 S                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 400 T / DSH 4000 T                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR                                                       |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T                                                           |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 S                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 BP                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 D                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4000 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4000 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8410                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8460 IC                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8460                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8530                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8550 BOSS                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5300 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5300 T                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5500 BOSS                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 4300                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8465 ERGO                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8535 ERGO                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 5500                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4300 S                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4300 TL                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8530 IC                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 5300                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4S                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4T                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

# Accessori per Decespugliatori - Testine

|                             | Tap&Go EVO                                                                      |                                                                                  |                                                            | Tap&Go a 2 fili in nylon                                   | Universali multiline a 4 e 8 fili                                                  |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
|                             | Ø 110 mm, M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario | Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx. + M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario | Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario | Ø 160 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario | Ø 4,7"/120 mm, 4 fili Platin-Cut foro 20-25,4 mm "Multiline Pro Head" in alluminio | Ø 3,15"/80 mm, 8 fili tetralobato foro 20-25,4 mm "superpro" in alluminio |
| Codice                      | <b>61469101</b>                                                                 | <b>61459101</b>                                                                  | <b>61459103</b>                                            | <b>61112061A</b>                                           | <b>63119003</b>                                                                    | <b>4180057</b>                                                            |
| Prezzo                      | <b>13,60 €</b>                                                                  | <b>14,50 €</b>                                                                   | <b>14,50 €</b>                                             | <b>19,70 €</b>                                             | <b>25,40 €</b>                                                                     | <b>16,00 €</b>                                                            |
|                             |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| Codice                      | <b>61460023</b>                                                                 | <b>63120010R</b>                                                                 | <b>63120010R</b>                                           |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| Prezzo                      | <b>4,80 €</b>                                                                   | <b>4,80 €</b>                                                                    | <b>4,80 €</b>                                              |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
|                             |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
|                             | Pomello in plastica                                                             | Pomello in plastica                                                              | Pomello in plastica                                        | Bobina completa di filo                                    | Set di 50 fili, sezione tetralobata, Ø 3,5 mm, lunghezza 300 mm                    |                                                                           |
| Codice                      | <b>61460022</b>                                                                 | <b>63120011R</b>                                                                 | <b>63120011R</b>                                           | <b>63032003BR</b>                                          | <b>4180965C</b>                                                                    |                                                                           |
| Prezzo                      | <b>4,20 €</b>                                                                   | <b>4,30 €</b>                                                                    | <b>4,30 €</b>                                              | <b>9,60 €</b>                                              | <b>6,90 €</b>                                                                      |                                                                           |
| Ø filo                      | 2,40 mm                                                                         | 2,40 mm                                                                          | 3,00 mm                                                    | 3,50 mm                                                    | 3,50 mm                                                                            | 3,50 mm                                                                   |
| 8061                        |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| 8091                        |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DSi 30                      |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      | •                                                                               |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      | •                                                                               |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      | •                                                                               |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DSH 4000 S                  |                                                                                 | •                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      |                                                                                 | •                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    |                                                                                 | •                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| STARK 2500 S                |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| STARK 3810 S                |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| STARK 3810 T                |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| STARK 4410 S                |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| STARK 4410 T                |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| STARK 4410 BP               |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 2410 S                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 2410 T                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 2700 S                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 2700 T                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 3000 S                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 3000 T                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 2410 D                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 3000 D                   |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 3500 S                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 3500 T                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 4000 S                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 4000 T                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8410                        |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8460 IC                     |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8460                        |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8530                        |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8550 BOSS                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | •                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 5300 S                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 5300 T                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | •                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DSF 4300                    |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8465 ERGO                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8535 ERGO                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DSF 5500                    |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                                                                                 |                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 4300 S                   |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 4300 TL                  |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          | ○                                                          | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| 8530 IC                     |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DSF 5300                    |                                                                                 | ○                                                                                | ○                                                          |                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                         |
| DS 3600 4S                  |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |
| DS 3600 4T                  |                                                                                 | ○                                                                                |                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                           |

• dotazioni di serie    ○ dotazioni compatibili



## Accessori per Decespugliatori - Testine

# Speed&Go



**Speed&Go:** il rivoluzionario sistema che consente di ricaricare il filo in appena **10 secondi** novità mondiale, rivoluzionaria per facilità, rapidità e semplicità di caricamento.

La ricarica della testina avviene tramite dischetto di filo già avvolto e pronto all'uso, l'apertura è facile e senza attrezzi. Sugerita per decespugliatori di cilindrata tra 20 e 40 cc.

### La confezione contiene:

- Testina Speed&Go
- Dischetto filo M (Ø 2,4 mm)
- Adattatore M10x1.25 F sx

### Caratteristiche tecniche:

- Sistema di ricarica facilitata Speed&Go
- Sistema di fuoriuscita del filo Tap&Go
- Occhielli in alluminio sostituibili
- Pomolo con profilo ribassato sostituibile
- Struttura rinforzata con fibra di vetro

**Bastano 10 secondi e 3 semplici operazioni per ricaricarla**

**1**



### Apri con un click...

agendo sulle due linguette laterali e senza bisogno di attrezzi.

**2**



### Inserisci il dischetto...

sul piattello in alluminio facendo passare i due estremi del filo attraverso gli occhielli.

**3**





### Chiudi!

riallineando i due semi gusci esercitando una leggera pressione **& GO...**

### L'innovativo sistema di ricarica a dischetto è disponibile in 2 dimensioni:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m di ricarica / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m di ricarica / 216")



|  | Testina  | Codice   | Filo     |  | Ricarica                   | Codice   |
|--|----------|----------|----------|--|----------------------------|----------|
|  | Ø 130 mm | 63139002 | Ø 2,4 mm |  | N° 3 pz filo Ø 2,4 mm – M  | 63040300 |
|  |          |          |          |  | N° 10 pz filo Ø 2,4 mm – M | 63040302 |
|  |          |          |          |  | N° 3 pz filo Ø 3,0 mm – L  | 63040301 |
|  |          |          |          |  | N° 10 pz filo Ø 3,0 mm – L | 63040303 |

# Accessori per Decespugliatori - Testine



La testina intelligente: **venti** i secondi che si impiegano per ricaricarla, **zero** gli attrezzi necessari all'operazione, **zero** le difficoltà che si incontrano.

Durata Extralife con il pomello optional rinforzato in metallo.

| La confezione contiene     | Ø 103 mm   | Ø 110 mm  | Ø 130 mm  | Ø 130 mm | Caratteristiche tecniche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testina <b>Load&amp;Go</b> | •          | •         | •         | •        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di ricarica facilitata <b>Load&amp;Go</b></li> <li>- Sistema di fuoriuscita del filo <b>Tap&amp;Go</b></li> <li>- Occhielli rinforzati in alluminio intercambiabili</li> <li>- Pomello rinforzato con impronta esagonale*</li> <li>- Struttura in plastica rinforzata</li> </ul> |
| Filo da 2,0 mm             | Pro-Silent | -         | -         | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Filo da 2,4 mm             | -          | Greenline | Greenline | o        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Filo da 3,0 mm             | -          | -         | Greenline | First    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adattatore M10x1,25F sx    | •          | •         | •         | •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomello in plastica        | •          | •         | •         | o        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pomello in metallo         | -          | -         | o         | •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

• dotazioni di serie o dotazioni compatibili

## Bastano 20 secondi e 3 semplici operazioni per ricaricarla

### 1



#### Load....

allineare gli occhielli. Inserire il filo nella testina attraverso un occhiello e farlo uscire da quello opposto fino ad ottenere due lembi di uguale lunghezza.



### 2



#### &...

ruotare il pomello sagomato in senso antiorario.



### 3



#### Go!

la testina è già pronta all'uso.



\* Quando lo spessore e la lunghezza del filo sono tali da richiedere maggiore energia per riavvolgere il filo.

Inserire la chiave candela nella corrispondente impronta esagonale.

Ruotare in senso orario.

| Ø 103 mm                   | Pomello            | Codice            | Filo                | Adattatori di serie                      | Quantità minima | Motore     |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
|                            | Plastica           | <b>63149002</b>   | Ø 2,0 mm            | M8x1,25 femmina sx                       | 20              | 20 – 25 cc |
| <b>Ricambi disponibili</b> |                    |                   |                     |                                          |                 |            |
|                            | Pomello            | <b>63140005R</b>  | -                   | -                                        | 5               |            |
|                            | Bobina senza filo  | <b>63140008R</b>  | -                   | -                                        | 1               |            |
| Ø 110 mm                   | Pomello            | Codice            | Filo                | Adattatori di serie                      | Quantità minima | Motore     |
|                            | Plastica           | <b>63109001</b>   | Ø 2,4 mm            | M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx | 20              | 20 – 30 cc |
| <b>Ricambi disponibili</b> |                    |                   |                     |                                          |                 |            |
|                            | Pomello            | <b>63100007R</b>  | -                   | -                                        | 5               |            |
|                            | Bobina senza filo  | <b>63100020R</b>  | -                   | -                                        | 1               |            |
| Ø 130 mm                   | Pomello            | Codice            | Filo                | Adattatori di serie                      | Quantità minima | Motore     |
|                            | Plastica           | <b>63129007</b>   | Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm | M10x1,25 femmina sx                      | 20              | 20 – 55 cc |
|                            | Metallo            | <b>63129014</b>   | Ø 3,0 mm            | M10x1,25 femmina sx                      | 20              | 30 – 55 cc |
| <b>Ricambi disponibili</b> |                    |                   |                     |                                          |                 |            |
|                            | Pomello            | <b>63120007AR</b> | -                   | -                                        | 5               |            |
|                            | Bobina senza filo  | <b>63120020AR</b> | -                   | -                                        | 1               |            |
|                            | Pomello rinforzato | <b>63120030AR</b> | -                   | -                                        | 5               |            |

# Accessori per Decespugliatori - Testine



## Kit adattatori per testine Tap&Go EVO, Speed&Go e Load&Go

L'apposita valigetta contiene 120 adattatori (12 tipi di inserto, distinti per caratteristiche del perno e passo di filettatura). La tabella di compatibilità, consente la rapida identificazione del tipo di adattatore per testina in funzione del marchio e modello di decespugliatore, garantendo la totale compatibilità con la maggior parte di modelli prodotti e presenti sul mercato mondiale dai diversi costruttori. È possibile riordinare i codici di maggiore movimentazione per un quantitativo minimo di 10 pezzi.

### Universali con kit 12 adattatori in valigetta



| Tap&Go EVO | Speed&Go | Load&Go con pomolo in plastica,<br>pomello in metallo e sistema rapido di ricarica filo |  |  |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            |          |                                                                                         |  |  |  |

|  | Kit adattatori                                                            | Codice    | Prezzo   |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | Kit completo di 12 adattatori compatibili con i modelli della concorrenza | 63120021B | 103,50 € |

### Ricambi disponibili

|  | Inserti standard | Codice    | Prezzo | Quantità minima |
|--|------------------|-----------|--------|-----------------|
|  | M8x1,25LHF       | 63120046  | 2,30 € | 10              |
|  | M10x1LHF         | 63120047  | 2,30 € | 10              |
|  | M10x1,5LHF       | 63120050  | 2,30 € | 10              |
|  | M12x1,25LHF      | 63120051  | 2,30 € | 10              |
|  | M12x1,5LHF       | 63120052  | 2,30 € | 10              |
|  | M10x1,25LHM      | 63120048  | 2,30 € | 10              |
|  | M10x1,5LHM       | 63120049  | 2,30 € | 10              |
|  | M7x1LHM          | 63120045  | 2,30 € | 10              |
|  | 3/8-24FLHF       | 63120054  | 2,30 € | 10              |
|  | M12x1,75LHF      | 63120053  | 2,30 € | 10              |
|  | M14x1,5LHF       | 63120055  | 2,30 € | 10              |
|  | M8x1,25LHM       | 63120042R | 2,30 € | 10              |

### Disponibili extra valigetta in kit da 10 pezzi :

|  |             |           |        |    |
|--|-------------|-----------|--------|----|
|  | M10x1,25LHF | 63120041R | 2,30 € | 10 |
|  | M8x1,25LHF  | 63120057  | 2,60 € | 10 |



# Accessori per Decespugliatori - Testine

| Speed&Go                                                  |   | Load&Go con pomello in plastica, pomello in metallo e sistema rapido di ricarica filo |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                           |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 |         |
| Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario |   | Ø 103 mm, M8x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario                              |                           | Ø 110 mm, 2 inserti M8x1,25 maschio sx + M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario |   | Ø 130 mm, pomello in plastica, 1 inserto M10x1,25 femmina sx, filo Ø 2,40 e 3,00 mm, senso rotazione antiorario |         |
| Codice                                                    |   | 63139002                                                                              |                           | 63149002                                                                                  |   | 63109001                                                                                                        |         |
| Prezzo                                                    |   | 11,90 €                                                                               |                           | 15,10 €                                                                                   |   | 17,00 €                                                                                                         |         |
| Codice                                                    |   | N°3 ricariche M 63040300                                                              | N°3 ricariche L 63040301  | Bobina senza filo 63140008R                                                               |   | Bobina senza filo 63100020R                                                                                     |         |
| Prezzo                                                    |   | 5,70 €                                                                                | 6,70 €                    | 6,80 €                                                                                    |   | 6,90 €                                                                                                          |         |
| Codice                                                    |   | N°10 ricariche M 63040302                                                             | N°10 ricariche L 63040303 | Pomello in plastica 63140005R                                                             |   | Pomello in plastica 63120007AR                                                                                  |         |
| Prezzo                                                    |   | 18,40 €                                                                               | 21,50 €                   | 2,80 €                                                                                    |   | 2,90 €                                                                                                          |         |
| Codice                                                    |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | Pomello metallo optional 63120030AR                                                                             |         |
| Prezzo                                                    |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | 6,80 €                                                                                                          |         |
| Ø filo                                                    |   | 2,40 mm                                                                               | 3,00 mm                   | 2,00 mm                                                                                   |   | 2,40 mm                                                                                                         | 3,00 mm |
| 8061                                                      |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 |         |
| 8091                                                      |   |                                                                                       |                           | ○ + 63120057                                                                              |   |                                                                                                                 |         |
| DSi 30                                                    |   |                                                                                       |                           | ●                                                                                         |   |                                                                                                                 |         |
| DSH 250 S / DSH 2500 S                                    |   |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ |                                                                                                                 |         |
| DSH 250 T / DSH 2500 T                                    |   |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ |                                                                                                                 |         |
| DSH 250 D / DSH 2500 D                                    |   |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ |                                                                                                                 |         |
| DSH 4000 S                                                | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ○       |
| DSH 400 T / DSH 4000 T                                    | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ○       |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP                                  | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ○       |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR                               |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 |         |
| STARK 2500 S                                              | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               |         |
| STARK 25 / STARK 2500 T                                   | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               |         |
| STARK 3810 S                                              | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| STARK 3810 T                                              | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| STARK 4410 S                                              |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| STARK 4410 T                                              |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| STARK 4410 BP                                             |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| DS 2410 S                                                 | ○ |                                                                                       | ○                         |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 2410 T                                                 | ○ |                                                                                       | ○                         |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 2700 S                                                 | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 2700 T                                                 | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 3000 S                                                 | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 3000 T                                                 | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 2410 D                                                 | ○ |                                                                                       | ○                         |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 3000 D                                                 | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           | ○ | ●                                                                                                               |         |
| DS 3500 S                                                 | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| DS 3500 T                                                 | ○ | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| DS 4000 S                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| DS 4000 T                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| 8410                                                      |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| 8460 IC                                                   |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| 8460                                                      |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| 8530                                                      |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| 8550 BOSS                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ○       |
| DS 5300 S                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ○       |
| DS 5300 T                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ○       |
| DS 5500 BOSS                                              |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ○       |
| DSF 4300                                                  |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| 8465 ERGO                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| 8535 ERGO                                                 |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| DSF 5500                                                  |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>                                   |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 |         |
| DS 4300 S                                                 |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| DS 4300 TL                                                |   | ○                                                                                     |                           |                                                                                           |   | ○                                                                                                               | ●       |
| 8530 IC                                                   |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| DSF 5300                                                  |   |                                                                                       |                           |                                                                                           |   |                                                                                                                 | ●       |
| DS 3600 4S                                                | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | ●                                                                                                               | ○       |
| DS 3600 4T                                                | ○ |                                                                                       |                           |                                                                                           |   | ●                                                                                                               | ○       |

# Accessori per Decespugliatori - Dischi



|                             | Lame per erba in acciaio speciale                                                 |                                                                                   | Dischi a 3 denti in acciaio speciale                                              |                                                                                     | Disco a 3 lame fisse in acciaio                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |
| Codice                      | <b>4095567AR</b>                                                                  | <b>4095675BR</b>                                                                  | <b>4095637AR</b>                                                                  | <b>4095638AR</b>                                                                    | <b>4095643R</b>                                                                     |
| Prezzo                      | <b>5,70 €</b>                                                                     | <b>7,60 €</b>                                                                     | <b>7,40 €</b>                                                                     | <b>7,90 €</b>                                                                       | <b>8,40 €</b>                                                                       |
|                             | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,6 mm,<br>foro 25,4 mm                                 | Ø 12"/305 mm,<br>spessore 2,5 mm,<br>foro 25,4 mm                                 | Ø 9"/230 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm                                  | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm                                   | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm                                   |
| 8061                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DSi 30                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DSH 4000 S                  | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 3810 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 4410 BP               | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 S                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2700 S                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DS 2700 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DS 3000 S                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3000 T                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3500 S                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3500 T                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4000 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4000 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8410                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8550 BOSS                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 S                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 4300                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8465 ERGO                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8535 ERGO                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 5500                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4300 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4300 TL                  |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 5300                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3600 4S                  | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3600 4T                  | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |

● dotazioni di serie    ○ dotazioni compatibili

# Accessori per Decespugliatori - Dischi

|                             | Dischi a 3 denti in acciaio speciale              |                                                   | Dischi a 4 denti in acciaio speciale             |                                                  |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| Codice                      | <b>4095673BR</b>                                  | <b>4095674AR</b>                                  | <b>4095681AR</b>                                 | <b>4095568AR</b>                                 | <b>4095563AR</b>                                  |
| Prezzo                      | <b>8,10 €</b>                                     | <b>10,00 €</b>                                    | <b>6,90 €</b>                                    | <b>7,60 €</b>                                    | <b>8,10 €</b>                                     |
|                             | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,8 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 12"/305 mm,<br>spessore 2,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 8"/200 mm,<br>spessore 2,0 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 9"/230 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm |
| 8061                        |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| 8091                        |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSi 30                      |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      | ○                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      | ●                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      | ○                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DSH 4000 S                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      | ●                                                 | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    | ○                                                 |                                                   | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 2500 S                | ○                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ●                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| STARK 3810 S                | ○                                                 |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 3810 T                | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 4410 S                | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 4410 T                | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| STARK 4410 BP               | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 2410 S                   | ●                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DS 2410 T                   | ●                                                 |                                                   | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DS 2700 S                   | ●                                                 |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 2700 T                   | ●                                                 |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 3000 S                   | ●                                                 |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 3000 T                   | ●                                                 |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 2410 D                   | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 3000 D                   | ●                                                 |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 3500 S                   | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 3500 T                   | ●                                                 |                                                   |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 4000 S                   | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 4000 T                   | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8410                        | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8460 IC                     | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8460                        | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8530                        | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8550 BOSS                   | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 5300 S                   | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 5300 T                   | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 5500 BOSS                | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DSF 4300                    | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8465 ERGO                   | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8535 ERGO                   | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DSF 5500                    | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 4300 S                   | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 4300 TL                  | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8530 IC                     | ○                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DSF 5300                    | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 3600 4S                  | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 3600 4T                  | ●                                                 | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |

● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili



# Accessori per Decespugliatori - Dischi



|                             | Dischi a 8 denti in acciaio speciale             |                                                   | Dischi a 22 denti in acciaio speciale            | Dischi a 60 denti in acciaio speciale            |                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| Codice                      | <b>4095565AR</b>                                 | <b>4095065AR</b>                                  | <b>4095666AR</b>                                 | <b>4095636AR</b>                                 | <b>4095635AR</b>                                  |
| Prezzo                      | <b>8,70 €</b>                                    | <b>9,10 €</b>                                     | <b>11,90 €</b>                                   | <b>11,10 €</b>                                   | <b>11,80 €</b>                                    |
|                             | Ø 9"/230 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 8"/200 mm,<br>spessore 1,6 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 9"/230 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm |
| 8061                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| 8091                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSi 30                      |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 4000 S                  |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 2500 S                | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 3810 S                |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 3810 T                |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 4410 S                |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| STARK 4410 T                | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| STARK 4410 BP               |                                                  |                                                   |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 2410 S                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 2410 T                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 2700 S                   | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 2700 T                   | ○                                                |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 3000 S                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 3000 T                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 2410 D                   |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 3000 D                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 3500 S                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 3500 T                   | ○                                                | ○                                                 |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 4000 S                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DS 4000 T                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| 8410                        | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| 8460 IC                     |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| 8460                        |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| 8530                        |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| 8550 BOSS                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DS 5300 S                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DS 5300 T                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DS 5500 BOSS                |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DSF 4300                    |                                                  | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| 8465 ERGO                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| 8535 ERGO                   |                                                  | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DSF 5500                    |                                                  | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                                                  |                                                   |                                                  |                                                  |                                                   |
| DS 4300 S                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| DS 4300 TL                  | ○                                                | ○                                                 | ○                                                | ○                                                | ○                                                 |
| 8530 IC                     |                                                  | ○                                                 | ○                                                |                                                  | ○                                                 |
| DSF 5300                    |                                                  | ○                                                 |                                                  |                                                  | ○                                                 |
| DS 3600 4S                  | ○                                                | ○                                                 |                                                  | ○                                                | ○                                                 |
| DS 3600 4T                  | ○                                                | ○                                                 |                                                  | ○                                                | ○                                                 |

• dotazioni di serie    ○ dotazioni compatibili

# Accessori per Decespugliatori - Dischi

|                             | Dischi a 80 denti in acciaio speciale            |                                                   | Dischi a 3 denti da boscaglia in acciaio speciale |                                                   | Dischi trituratori a 2 denti ricurvi in acciaio speciale |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| Codice                      | <b>4095564AR</b>                                 | <b>4095066AR</b>                                  | <b>4095641BR</b>                                  | <b>4095665BR</b>                                  | <b>4095677AR</b>                                         |
| Prezzo                      | <b>11,10 €</b>                                   | <b>11,80 €</b>                                    | <b>11,90 €</b>                                    | <b>12,60 €</b>                                    | <b>11,60 €</b>                                           |
|                             | Ø 9"/230 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 1,4 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>spessore 3,0 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 12"/305 mm,<br>spessore 3,0 mm,<br>foro 25,4 mm | Ø 12"/305 mm,<br>spessore 3,0 mm,<br>foro 25,4 mm        |
| 8061                        |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| 8091                        |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DSi 30                      |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DSH 4000 S                  |                                                  |                                                   | ○                                                 | ○                                                 |                                                          |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      |                                                  |                                                   | ○                                                 | ○                                                 |                                                          |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    |                                                  |                                                   | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 2500 S                |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 3810 S                |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 3810 T                |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 4410 S                |                                                  | ○                                                 |                                                   |                                                   |                                                          |
| STARK 4410 T                | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| STARK 4410 BP               | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 2410 S                   |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 2410 T                   |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 2700 S                   |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 2700 T                   |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 3000 S                   |                                                  |                                                   | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 3000 T                   |                                                  |                                                   | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 2410 D                   |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 3000 D                   |                                                  |                                                   | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 3500 S                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 3500 T                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 4000 S                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 4000 T                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| 8410                        | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| 8460 IC                     |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| 8460                        |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| 8530                        |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| 8550 BOSS                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| DS 5300 S                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| DS 5300 T                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| DS 5500 BOSS                |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| DSF 4300                    |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| 8465 ERGO                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| 8535 ERGO                   |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| DSF 5500                    |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                          |
| DS 4300 S                   | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| DS 4300 TL                  | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| 8530 IC                     |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ●                                                 | ○                                                        |
| DSF 5300                    |                                                  | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                 | ○                                                        |
| DS 3600 4S                  | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |
| DS 3600 4T                  | ○                                                | ○                                                 | ○                                                 |                                                   |                                                          |

● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

# Accessori per Decespugliatori - Protezioni



| Codice                      | Protezioni plastiche        |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    | Protezioni metalliche       |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| Prezzo                      | 60022007R                   | 54042007R                          | 4198114C                         | 60012008                       | 61370633                         | 61072044BR                    | 61030198                  | BF000029R                          | 61380124                        | 61280333                           | 4174280R                    | 4174279R                        |
|                             | 9,10 €                      | 9,90 €                             | 13,20 €                          | 14,00 €                        | 23,10 €                          | 26,30 €                       | 23,80 €                   | 11,10 €                            | 33,90 €                         | 23,80 €                            | 18,70 €                     | 18,20 €                         |
|                             | Per trimmer elettrico 600 W | Per decespugliatore a batteria DSi | Per trimmer elettrico 850W/1000W | Per trimmer a scoppio STARK TR | Per decespugliatori DS 2200/2400 | Per decespugliatori 8250 ERGO | Per decespugliatori STARK | Per decespugliatori DSH-D 25/40 cc | Per decespugliatori 38/46/53 cc | Per decespugliatori 25/30/34/38 cc | Ø 200 mm per disco 22 denti | Ø 255 mm per dischi 60/80 denti |
| 8061                        | •                           |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| 8091                        |                             |                                    | •                                |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSi 30                      |                             | •                                  |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 4000 S                  |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           | •                                  |                                 |                                    |                             |                                 |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                             |                                    |                                  | •                              |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| STARK 2500 S                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               | •                         |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               | •                         |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| STARK 3810 S                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | ○                               | •                                  |                             | ○                               |
| STARK 3810 T                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | ○                               | •                                  |                             | ○                               |
| STARK 4410 S                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | ○                               | •                                  |                             | ○                               |
| STARK 4410 T                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | ○                               | •                                  |                             | ○                               |
| STARK 4410 BP               |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| DS 2410 S                   |                             |                                    |                                  |                                | •                                |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 2410 T                   |                             |                                    |                                  |                                | •                                |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 2700 S                   |                             |                                    |                                  |                                | ○                                | •                             |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 2700 T                   |                             |                                    |                                  |                                | ○                                | •                             |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 3000 S                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             |                                 |
| DS 3000 T                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             |                                 |
| DS 2410 D                   |                             |                                    |                                  |                                | •                                |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 3000 D                   |                             |                                    |                                  |                                | •                                |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             |                                 |
| DS 3500 S                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    |                             | ○                               |
| DS 3500 T                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    |                             | ○                               |
| DS 4000 S                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DS 4000 T                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8410                        |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8460 IC                     |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8460                        |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8530                        |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8550 BOSS                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DS 5300 S                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DS 5300 T                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DS 5500 BOSS                |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DSF 4300                    |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| 8465 ERGO                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| 8535 ERGO                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| DSF 5500                    |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |
| DS 4300 S                   |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DS 4300 TL                  |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| 8530 IC                     |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    | ○                           | ○                               |
| DSF 5300                    |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    |                                 | •                                  |                             | ○                               |
| DS 3600 4S                  |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    |                             | ○                               |
| DS 3600 4T                  |                             |                                    |                                  |                                |                                  |                               |                           |                                    | •                               |                                    |                             | ○                               |

• dotazioni di serie    ○ dotazioni compatibili

# Accessori per Decespugliatori - Cinghiaggi

|                             | Cinghiaggio semplice |                   | Cinghiaggio con cuscino |                     | Cinghiaggio doppio |                           | Cinghiaggio professionale |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| Codice                      | 4160463AR            | 60010143R         | 4179164R                | 4179172R            | 61200106R          | 63050018AR                | 63070002AR                |
| Prezzo                      | 4,10 €               | 3,90 €            | 9,70€                   | 11,40 €             | 13,90 €            | 24,90 €                   | 39,00 €                   |
|                             | con moschettone      | senza moschettone | con cuscino             | con cuscino confort | doppio             | doppio con sgancio rapido | professionale             |
| 8061                        | ○                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| 8091                        | ○                    | ●                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSi 30                      | ○                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSH 250 S / DSH 2500 S      | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSH 250 T / DSH 2500 T      | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   | ○                  | ○                         |                           |
| DSH 250 D / DSH 2500 D      | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSH 4000 S                  | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSH 400 T / DSH 4000 T      |                      |                   | ○                       | ○                   | ●                  | ○                         | ○                         |
| DSH 400 BP / DSH 4000 BP    |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR | ○                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| STARK 2500 S                | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   | ○                  | ○                         |                           |
| STARK 3810 S                | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| STARK 3810 T                |                      |                   |                         |                     | ●                  | ○                         | ○                         |
| STARK 4410 S                | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| STARK 4410 T                |                      |                   |                         |                     | ●                  | ○                         | ○                         |
| STARK 4410 BP               |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| DS 2410 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 2410 T                   | ○                    | ○                 | ●                       | ○                   | ○                  | ○                         | ○                         |
| DS 2700 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 2700 T                   | ○                    | ○                 | ●                       | ○                   | ○                  | ○                         | ○                         |
| DS 3000 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 3000 T                   |                      |                   | ●                       | ○                   | ○                  | ○                         | ○                         |
| DS 2410 D                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 3000 D                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 3500 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 3500 T                   |                      |                   | ○                       | ○                   | ○                  | ○                         | ●                         |
| DS 4000 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 4000 T                   |                      |                   | ○                       | ○                   | ○                  | ○                         | ●                         |
| 8410                        |                      |                   | ○                       | ○                   | ●                  | ○                         | ○                         |
| 8460 IC                     | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| 8460                        |                      |                   |                         |                     |                    |                           | ●                         |
| 8530                        |                      |                   |                         |                     |                    |                           | ●                         |
| 8550 BOSS                   |                      |                   |                         |                     |                    |                           | ●                         |
| DS 5300 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 5300 T                   |                      |                   |                         |                     |                    |                           | ●                         |
| DS 5500 BOSS                |                      |                   |                         |                     |                    |                           | ●                         |
| DSF 4300                    |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| 8465 ERGO                   |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| 8535 ERGO                   |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| DSF 5500                    |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| <b>FUORI PRODUZIONE</b>     |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| DS 4300 S                   | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 4300 TL                  |                      |                   |                         |                     | ○                  | ○                         | ●                         |
| 8530 IC                     | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DSF 5300                    |                      |                   |                         |                     |                    |                           |                           |
| DS 3600 4S                  | ●                    | ○                 | ○                       | ○                   |                    |                           |                           |
| DS 3600 4T                  |                      |                   |                         |                     | ○                  | ●                         | ○                         |


● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili



# Accessori per Decespugliatori - Fili



| Linea | Tipo | Diametro |         | Lunghezza (m) | Mini blister<br>Codice | Prezzo | Lunghezza (m) | Blister<br>1 lbs-0,450 kg<br>Codice | Prezzo | Lunghezza (m) | Bobina<br>4 lbs-1,8 kg<br>Codice | Prezzo | Lunghezza (m) | Bobina<br>17,64 lbs-8 kg<br>Codice | Prezzo |
|-------|------|----------|---------|---------------|------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|--------|
|       |      | mm       | pollici |               |                        |        |               |                                     |        |               |                                  |        |               |                                    |        |



**Filo alta qualità, composto da una miscela di materie prime brevettata, si caratterizza per il profilo elicoidale spiccatamente aerodinamico. Fende l'aria con minore resistenza, maggiore silenziosità e genera minori vibrazioni. Particolarmente indicato per macchine a batteria o elettriche perché riduce l'assorbimento di potenza garantendo elevata velocità di taglio, lunga durata del motore e della batteria.**  
**Caratteristiche tecniche:** ideale per erba, erbacce.

|            |            |     |       |    |          |        |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------|-----|-------|----|----------|--------|-----|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Pro-Silent | elicoidale | 1,6 | .065" | 15 | 63040314 | 2,20 € |     |          |         |  |  |  |  |  |  |
|            |            | 2,0 | .080" | 15 | 63040315 | 2,60 € | 123 | 63040317 | 14,30 € |  |  |  |  |  |  |




**Filo alta qualità composto da copolimeri che garantiscono massima resistenza all'usura e alla rottura.**  
**Caratteristiche tecniche:** taglio netto e pulito; ideale per erba, erbacce e sterpaglia; elevata velocità di taglio.

|           |       |     |       |    |           |        |    |           |         |     |           |         |      |           |          |
|-----------|-------|-----|-------|----|-----------|--------|----|-----------|---------|-----|-----------|---------|------|-----------|----------|
| Greenline | tondo | 1,6 | .065" | 15 | 63040219A | 2,10 € |    |           |         |     |           |         |      |           |          |
|           |       | 2,0 | .080" | 15 | 63040220A | 2,50 € |    |           |         |     |           |         |      |           |          |
|           |       | 2,4 | .095" | 15 | 63040221A | 2,80 € | 87 | 63040057B | 12,30 € | 349 | 63040060A | 44,40 € | 1560 | 63042013A | 158,30 € |
|           |       | 2,7 | .106" | 15 | 63040183A | 3,40 € | 72 | 63040180A | 12,30 € | 280 | 63040239  | 44,40 € | 1232 | 63042006A | 158,30 € |
|           |       | 3,0 | .119" | 15 | 63040222A | 4,20 € | 56 | 63040058C | 12,30 € | 223 | 63040061A | 44,40 € | 1000 | 63042008A | 158,30 € |
|           |       | 3,5 | .139" | 12 | 63040223A | 5,60 € | 41 | 63040171B | 12,30 € | 164 | 63040172A | 44,40 € | 736  | 63042001A | 160,10 € |
|           |       | 4,0 | .157" |    |           |        | 31 | 63040255A | 12,30 € |     |           |         |      |           |          |




|           |          |     |       |    |           |        |    |           |         |     |           |         |     |           |          |
|-----------|----------|-----|-------|----|-----------|--------|----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|-----------|----------|
| Greenline | quadrato | 2,4 | .095" | 15 | 63040230A | 3,50 € | 69 | 63040236A | 13,30 € |     |           |         |     |           |          |
|           |          | 2,7 | .106" | 15 | 63040282A | 4,40 € | 56 | 63040284A | 13,30 € | 217 | 63040285  | 48,30 € | 968 | 63042007A | 158,30 € |
|           |          | 3,0 | .119" | 15 | 63040283A | 5,00 € | 44 | 63040199B | 13,30 € | 175 | 63040202A | 48,30 € | 784 | 63042009A | 158,30 € |
|           |          | 3,5 | .139" |    |           |        | 32 | 63040200B | 13,30 € | 129 | 63040272  | 48,30 € | 576 | 63042016A | 158,30 € |




**Filo professionale composto da due materiali che assicurano massima flessibilità per la resistenza alla rottura e massima robustezza per la resistenza all'abrasione. Durata superiore sino al 30% rispetto ai fili tradizionali.**  
**Caratteristiche tecniche:** ideale per erba, erbacce, sterpaglia e canneti anche in presenza di pietre e muretti; elevata velocità di taglio.

|       |       |     |       |    |           |        |    |           |         |     |          |         |      |           |          |
|-------|-------|-----|-------|----|-----------|--------|----|-----------|---------|-----|----------|---------|------|-----------|----------|
| First | tondo | 2,4 | .095" | 15 | 63040232A | 3,30 € | 87 | 63040237A | 13,70 € |     |          |         |      |           |          |
|       |       | 3,0 | .119" | 15 | 63040281A | 4,60 € | 56 | 63040091B | 13,70 € | 223 | 63040270 | 50,30 € | 1000 | 63042012A | 187,20 € |
|       |       | 3,5 | .139" | 12 | 63040294A | 5,30 € | 41 | 63040093B | 13,70 € | 164 | 63040265 | 50,30 € | 736  | 63042015A | 187,20 € |
|       |       | 4,0 | .157" |    |           |        | 31 | 63040257A | 13,70 € | 123 | 63040259 | 50,30 € | 560  | 63042010A | 187,20 € |




**Filo professionale che garantisce le massime prestazioni in termini di resistenza all'abrasione, alla rottura e all'incollaggio; la sezione è a doppio strato: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna all'usura.**  
**Caratteristiche tecniche:** ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti; elevata velocità di taglio.

|          |       |     |       |  |  |  |    |           |         |     |            |         |      |           |          |
|----------|-------|-----|-------|--|--|--|----|-----------|---------|-----|------------|---------|------|-----------|----------|
| Titanium | tondo | 3,0 | .119" |  |  |  | 56 | 63040214B | 15,50 € | 168 | 63040210A* | 40,70 € | 1000 | 63042003A | 201,10 € |
|          |       | 3,5 | .139" |  |  |  | 41 | 63040207B | 15,50 € | 123 | 63040211A* | 40,70 € | 736  | 63042004A | 201,10 € |



**Filo professionale dal profilo innovativo che garantisce massime prestazioni di taglio e durata al top di gamma fino al 40% rispetto ai fili tradizionali. La sezione è a doppio strato: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna all'usura. Alta resistenza alle temperature sino a 280°C.**  
**Caratteristiche tecniche:** ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti; elevata velocità di taglio.  
 \* Packaging Titanium in bobina pesa 3 lbs - 1,350 kg

|            |                        |     |       |    |           |        |    |           |         |     |          |         |     |           |          |
|------------|------------------------|-----|-------|----|-----------|--------|----|-----------|---------|-----|----------|---------|-----|-----------|----------|
| Platin-Cut | quadrato<br>seghettato | 2,7 | .106" | 15 | 63040233A | 4,60 € | 57 | 63040241A | 16,20 € |     |          |         |     |           |          |
|            |                        | 3,0 | .119" |    |           |        | 44 | 63040243A | 16,20 € | 175 | 63040245 | 53,30 € |     |           |          |
|            |                        | 3,5 | .139" |    |           |        | 32 | 63040250A | 16,20 € | 128 | 63040251 | 53,30 € | 632 | 63042002A | 220,90 € |
|            |                        | 4,0 | .157" |    |           |        | 25 | 63040261A | 16,20 € | 99  | 63040263 | 53,30 € |     |           |          |



**Filo professionale innovativo che assicura massima flessibilità e resistenza all'abrasione. Profilo a dente di sega rinforzato per garantire le massime prestazioni di taglio.**  
**Caratteristiche tecniche:** taglio netto e pulito; ideale per sterpaglie, canneti e sottobosco fino a Ø 12 mm; elevata velocità di taglio; più silenzioso di un filo tradizionale, più sicuro e pratico di una lama in acciaio tradizionale.

|                   |                  |     |       |  |  |  |    |           |         |     |          |         |  |  |  |
|-------------------|------------------|-----|-------|--|--|--|----|-----------|---------|-----|----------|---------|--|--|--|
| Saw-Blade<br>Gold | dente di<br>sega | 3,5 | .139" |  |  |  | 37 | 63040247B | 20,10 € |     |          |         |  |  |  |
|                   |                  | 4,0 | .157" |  |  |  | 27 | 63040253B | 20,10 € | 143 | 63040274 | 69,20 € |  |  |  |



Cilindrata consigliata



## Testina consigliata



### Applicazione consigliata

77

# Tagliaerba per ogni area verde e soluzioni su misura.

## Tecnologia e confort

**Efco** propone diversi strumenti per il taglio dell'erba di aree verdi differenti. Il tagliaerba a spinta è ideato per gli spazi ristretti, quando l'agilità della macchina diventa la qualità più importante; Il tagliaerba a trazione è invece pensato progettato per chi affronta giardini di maggiore estensione. I nostri modelli si differenziano anche per caratteristiche tecniche, rispondendo a tutte le possibili esigenze: l'altezza del taglio può essere indipendente su ogni ruota oppure centralizzata, l'avviamento può essere manuale o elettrico, l'alimentazione a batteria, a benzina o elettrica. I tagliaerba professionali si distinguono per la resa superiore sulle superfici più ampie, anche con irregolarità, grazie alla trasmissione e al paraurti frontale in acciaio, le ruote in alluminio e la scocca rinforzata.



Sistema di regolazione dell'altezza di taglio, azionabile tramite una comoda leva.



Ruote di ampie dimensioni ideali per scorrere anche sui terreni più impervi.



"4-cutting device": sistema di taglio che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



Ruote in alluminio: la massima resistenza anche a fronte dei lavori più gravosi.



Trasmissione professionale a 3 marce per regolare la velocità di avanzamento in base alla tipologia di lavoro e terreno.



L'indicatore sacco pieno segnala quando il cesto è da svuotare riducendo così le soste per la verifica del livello ed evitando la fuoriuscita di erba causata da un eccessivo riempimento.





# Tagliaerba

## Guida alla scelta

|                                   |                               | CASA                             | CAMPAGNA | URBANO |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| TAGLIARE IL PRATO<br>DEL GIARDINO | Elettrici                     | PR 35<br>PR 40<br>LR 44<br>LR 48 |          |        |
|                                   | A batteria                    | LRi 40<br>LRi 44<br>LRi 48       |          |        |
|                                   | A spinta COMFORT PLUS         | LR 44<br>LR 48                   |          |        |
|                                   | Semoventi COMFORT PLUS        | LR 44<br>LR 48<br>LR 53          |          |        |
|                                   | Semoventi ALLROAD PLUS 4      | LR 48<br>LR 53                   |          |        |
|                                   | Semoventi ALLROAD ALUMINIUM   | AR 48<br>AR 53                   |          |        |
|                                   | Semoventi ALUMINIUM PRO       | AR 53                            |          |        |
|                                   | Semoventi professionali MR 55 | MR 55                            |          |        |



## Tagliaerba elettrici

La cura del verde di casa ha bisogno di strumenti versatili e maneggevoli, oltre che resistenti ad un uso prolungato nel tempo. I tagliaerba elettrici sono lo strumento adatto per la manutenzione di superfici di piccole o medie dimensioni. Operano con efficacia nei giardini e negli spazi verdi, in modo semplice, funzionale e silenzioso. A differenza dei modelli dotati di motore a scoppio, i tagliaerba elettrici garantiscono un triplice vantaggio: non necessitano di rabbocchi, azzerano le emissioni ambientali e riducono notevolmente quelle sonore.



Altezza di taglio indipendente e regolabile su ogni ruota.



Azionamento lama attraverso una comoda leva posta sul manubrio.



Scocca in acciaio che conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



**PR 35 S**



**PR 40 S**



**LR 44 PE COMFORT PLUS**



**LR 48 PE COMFORT PLUS**

|                           | PR 35 S                         | PR 40 S                         | LR 44 PE COMFORT PLUS           | LR 48 PE COMFORT PLUS           |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Scocca                    | ABS                             | ABS                             | acciaio                         | acciaio                         |
| Potenza motore elettrico  | 1,1 kW                          | 1,3 kW                          | 1,5 kW                          | 1,6 kW                          |
| Larghezza taglio          | 33 cm                           | 38 cm                           | 41 cm                           | 46 cm                           |
| Avanzamento               | a spinta                        | a spinta                        | a spinta                        | a spinta                        |
| Regolazione taglio        | indipendente                    | indipendente                    | indipendente                    | indipendente                    |
| Altezza taglio            | 20-36-52 mm                     | 28-44-60 mm                     | da 28 a 75 mm                   | da 28 a 75 mm                   |
| Capacità cesto            | 25 L                            | 40 L                            | 60 L                            | 60 L                            |
| Mulching/Scarico laterale | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile |
| Peso                      | 12,2 kg                         | 15,0 kg                         | 21,0 kg                         | 24,0 kg                         |
| Codice/Prezzo             | 66059003P/ <b>155,00 €</b>      | 66089101P/ <b>186,00 €</b>      | 66129050S/ <b>248,00 €</b>      | 66139050S/ <b>271,00 €</b>      |

# Tagliaerba a batteria

Anche per il tagliarba il passaggio all'alimentazione a batteria comporta ingenti benefici, capaci di non far rimpiangere le macchine a scoppio. Con queste macchine (di cui **LRI 44** e **LRI 48**, disponibili anche in versione semovente), il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. Le necessità di rimessaggio a serbatoio vuoto per l'inverno, la sostituzione candela, la pulizia filtro e il deperirsi della miscela sono solo un ricordo per i motori alimentati a batteria, senza peraltro rinunciare alle prestazioni. **LRI 44** e **LRI 48** sono entrambi dotati di doppio alloggiamento batterie, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Entrambe le macchine sono costruite su scocca in acciaio, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **LRI 48**, funzione di taglio 4 in 1, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **LRI 40 P**, con scocca in plastica, compatto e maneggevole, viene indicato per i giardini di piccola taglia.



## LRI 40 P\*\*\*

## LRI 44 P

## LRI 44 T\*\*\*

## LRI 48 P

## LRI 48 T

| Tipo motore                                   | Brushless                                                      | Brushless                                                                        | Brushless                                                            | Brushless                                                                 | Brushless                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Voltaggio                                     | 40 V                                                           | 40 V                                                                             | 40 V                                                                 | 40 V                                                                      | 40 V                                                                        |
| N° max batterie                               | fino a 1                                                       | fino a 2                                                                         | fino a 2                                                             | fino a 2                                                                  | fino a 2                                                                    |
| Batterie di funzionamento                     | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                                          | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF                                                            | Bi 5,0 EF                                                            | Bi 5,0 EF                                                                 | Bi 5,0 EF                                                                   |
| Materiale scocca                              | polipropilene                                                  | acciaio                                                                          | acciaio                                                              | acciaio                                                                   | acciaio                                                                     |
| Trazione                                      | a spinta                                                       | a spinta                                                                         | semovente                                                            | a spinta                                                                  | semovente                                                                   |
| Diametro di taglio                            | 37 cm                                                          | 41 cm                                                                            | 41 cm                                                                | 46 cm                                                                     | 46 cm                                                                       |
| Altezza di taglio                             | da 18 a 60 mm                                                  | da 28 a 75 mm                                                                    | da 28 a 75 mm                                                        | da 28 a 75 mm                                                             | da 28 a 75 mm                                                               |
| Capacità cesto di raccolta                    | 40 L                                                           | 70 L                                                                             | 70 L                                                                 | 70 L                                                                      | 70 L                                                                        |
| Mulching/Scarico laterale                     | non disponibile / non disponibile                              | non disponibile / non disponibile                                                | non disponibile / non disponibile                                    | di serie/di serie                                                         | di serie/di serie                                                           |
| Superficie di taglio fino a (*)               | 150 m² (1x2,5 Ah)<br>300 m² (1x5,0 Ah)                         | 175 m² (1x2,5 Ah)<br>350 m² (2x2,5 Ah)<br>350 m² (1x5,0 Ah)<br>700 m² (2x5,0 Ah) | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                               | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                                    | 250 m² (1x5,0 Ah)<br>500 m² (2x5,0 Ah)                                      |
| Peso a vuoto, senza batterie                  | 13 kg                                                          | 23 kg                                                                            | 25 kg                                                                | 27 kg                                                                     | 29 kg                                                                       |
| Tempo di ricarica con CRG                     | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)                                                    | 220' (5,0 Ah)                                                        | 220' (5,0 Ah)                                                             | 220' (5,0 Ah)                                                               |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                                    | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)                                                      | 70' (5,0 Ah)                                                         | 70' (5,0 Ah)                                                              | 70' (5,0 Ah)                                                                |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo | 54149002/ <b>ND</b>                                            | 54099002/ <b>387,00 €</b>                                                        | 54159002/ <b>440,00 €</b>                                            | 54109002/ <b>445,00 €</b>                                                 | 54119002/ <b>488,00 €</b>                                                   |
| Codice Kit/Prezzo                             | 54149002S1/ <b>ND</b><br>con batteria 2,5 e caricabatteria CRG | 54099002S1/ <b>515,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria CRG             | 54159002S1/ <b>579,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria CRG | 54109002S3/ <b>608,00 €</b><br>con batteria 5,0 e caricabatteria FAST CRG | 54119002S4/ <b>773,00 €</b><br>con 2 batterie 5,0 e caricabatteria FAST CRG |

(\*) Le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale)

\*\*\* Disponibile da primavera 2021

## Tagliaerba a spinta COMFORT PLUS

I tagliaerba a spinta sono una buona soluzione per gli utenti privati alle prese con la manutenzione di superfici non superiore ai 1.400 m<sup>2</sup>. La serie **COMFORT PLUS** è stata ideata con una particolare attenzione alle soluzioni ergonomiche e al design funzionale. La dotazione della scocca in acciaio conferisce alle macchine maggiore resistenza e robustezza.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



Motori 4 tempi di produzione EMAK e Briggs & Stratton, progettati con tecnologia avanzata in grado di assicurare semplicità di avviamento, ottime prestazioni, affidabilità e lunga durata.



Altezza di taglio indipendente e regolabile su ogni ruota.



Lama mulching di serie e forma aerodinamica della scocca che garantiscono un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del sacco.



### LR 44 PK COMFORT PLUS

### LR 44 PB COMFORT PLUS

|                           |                                 |                                  |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                         | acciaio                          |
| Cilindrata                | 139 cm <sup>3</sup>             | 125 cm <sup>3</sup>              |
| Motore marca/modello      | Emak K 605 OHV                  | Briggs & Stratton serie 450E OHV |
| Larghezza taglio          | 41 cm                           | 41 cm                            |
| Avanzamento               | a spinta                        | a spinta                         |
| Regolazione taglio        | indipendente                    | indipendente                     |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                   | da 28 a 75 mm                    |
| Capacità cesto            | 70 L                            | 70 L                             |
| Mulching/Scarico laterale | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile  |
| Peso                      | 24,0 kg                         | 23,4 kg                          |
| Codice/Prezzo             | 66109053E5/ <b>288,00 €</b>     | 66109001E5/ <b>339,00 €</b>      |

# Tagliaerba a spinta COMFORT PLUS



Robusto e versatile sacco in plastica e tela da 70 L (l'assemblaggio non necessita di attrezzi) con indicatore che segnala quando il cesto è pieno.



Le ruote dal design innovativo, montate su cuscinetti, favoriscono la scorrevolezza della macchina.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**LR 48/66110127R/24,80 €**



## LR 48 PK COMFORT PLUS

## LR 48 PBQ COMFORT PLUS

|                           |                             |                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                     | acciaio                          |
| Cilindrata                | 139 cm <sup>3</sup>         | 140 cm <sup>3</sup>              |
| Motore marca/modello      | Emak K 605 OHV              | Briggs & Stratton serie 550E OHV |
| Larghezza taglio          | 46 cm                       | 46 cm                            |
| Avanzamento               | a spinta                    | a spinta                         |
| Regolazione taglio        | indipendente                | indipendente                     |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                    |
| Capacità cesto            | 70 L                        | 70 L                             |
| Mulching/Scarico laterale | optional/non disponibile    | optional/non disponibile         |
| Peso                      | 25,4 kg                     | 24,4 kg                          |
| Codice/Prezzo             | 66119060E5/ <b>299,00 €</b> | 66119002E5/ <b>369,00 €</b>      |



## Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS

I tagliaerba semoventi sono l'opzione più indicata per operare in spazi con pendenze ed erbacce. La caratteristica principale dei tagliaerba semoventi è il collegamento delle ruote al motore. Grazie a questa dotazione strutturale, spingere la macchina risulta meno faticoso e le manovre di taglio sono ottimizzate in modo considerevole. La serie **COMFORT PLUS** a trazione monomarcia è la soluzione ideale per superfici estese e per terreni impervi o in leggera pendenza. Disponibili anche i modelli **TKE** con avviamento elettrico a batteria, per una partenza comoda e senza alcuno sforzo.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



Robuste ed ergonomiche leve in plastica che, abbracciando completamente l'impugnatura manubrio, assicurano una presa confortevole e sicura.



Lama mulching di serie e forma aerodinamica della scocca che garantiscono un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del sacco.



Robusto e versatile sacco in plastica e tela da 70 L (l'assemblaggio non necessita di attrezzi) con indicatore che segnala quando il cesto è pieno.



**LR 44 TK COMFORT PLUS**



**LR 48 TK COMFORT PLUS**

|                           | LR 44 TK COMFORT PLUS           | LR 48 TK COMFORT PLUS       |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Scocca                    | acciaio                         | acciaio                     |
| Cilindrata                | 139 cm <sup>3</sup>             | 139 cm <sup>3</sup>         |
| Motore marca/modello      | Emak K 605 OHV                  | Emak K 605 OHV              |
| Larghezza taglio          | 41 cm                           | 46 cm                       |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)             | trazione (3,6 Km/h)         |
| Regolazione taglio        | centralizzata                   | centralizzata               |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                   | da 28 a 75 mm               |
| Capacità cesto            | 70 L                            | 70 L                        |
| Mulching/Scarico laterale | non disponibile/non disponibile | optional/non disponibile    |
| Peso                      | 28,3 kg                         | 30,4 kg                     |
| Codice/Prezzo             | 66109062E5A/ <b>388,00 €</b>    | 66119211E5/ <b>423,00 €</b> |

# Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS



Sistema di regolazione dell'altezza di taglio, azionabile tramite una comoda leva.



Le ruote dal design innovativo, montate su cuscinetti, favoriscono la scorrevolezza della macchina.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**LR 48/66110127R/24,80 €**



1400-1800 m<sup>2</sup>

1400-1800 m<sup>2</sup>

1400-1800 m<sup>2</sup>

## LR 48 TKE COMFORT PLUS LR 48 TBQ COMFORT PLUS LR 48 TBX COMFORT PLUS

|                           |                                                    |                                  | ***                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                                            | acciaio                          | acciaio                            |
| Cilindrata                | 166 cm <sup>3</sup>                                | 140 cm <sup>3</sup>              | 150 cm <sup>3</sup>                |
| Motore marca/modello      | Emak K 655i OHV<br>avviamento elettrico a batteria | Briggs & Stratton serie 550E OHV | Briggs & Stratton serie 625EXi OHV |
| Larghezza taglio          | 46 cm                                              | 46 cm                            | 46 cm                              |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)                                | trazione (3,6 Km/h)              | trazione (3,6 Km/h)                |
| Regolazione taglio        | centralizzata                                      | centralizzata                    | centralizzata                      |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                                      | da 28 a 75 mm                    | da 28 a 75 mm                      |
| Capacità cesto            | 70 L                                               | 70 L                             | 70 L                               |
| Mulching/Scarico laterale | optional/non disponibile                           | optional/non disponibile         | optional/non disponibile           |
| Peso                      | 31,5 kg                                            | 28,4 kg                          | 30,6 kg                            |
| Codice/Prezzo             | 66119221E5/ <b>578,00 €</b>                        | *** Non disponibile              | 66119101E5/ <b>534,00 €</b>        |

# Tagliaerba semoventi COMFORT PLUS



I modelli **TKE**, con motore Emak con avviamento elettrico a batteria ricaricabile, assicurano una partenza senza fatica. Il motore è dotato anche di avviamento a strappo.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**LR 53/66070096R/25,20 €**



## LR 53 TK COMFORT PLUS LR 53 TKE COMFORT PLUS LR 53 TBX COMFORT PLUS

|                           |                             |                                                    |                                   |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                     | acciaio                                            | acciaio                           |
| Cilindrata                | 166 cm <sup>3</sup>         | 166 cm <sup>3</sup>                                | 150 cm <sup>3</sup>               |
| Motore marca/modello      | Emak K 655 OHV              | Emak K 655i OHV<br>avviamento elettrico a batteria | Briggs & Stratton serie 625EX OHV |
| Larghezza taglio          | 51 cm                       | 51 cm                                              | 51 cm                             |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)         | trazione (3,6 Km/h)                                | trazione (3,6 Km/h)               |
| Regolazione taglio        | centralizzata               | centralizzata                                      | centralizzata                     |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                                      | da 28 a 75 mm                     |
| Capacità cesto            | 70 L                        | 70 L                                               | 70 L                              |
| Mulching/Scarico laterale | optional/non disponibile    | optional/non disponibile                           | optional/non disponibile          |
| Peso                      | 31,8 kg                     | 32,9 kg                                            | 31,6 kg                           |
| Codice/Prezzo             | 66079132E5/ <b>476,00 €</b> | 66079156E5/ <b>616,00 €</b>                        | 66079002E5/ <b>578,00 €</b>       |

# Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4

La serie **ALLROAD PLUS 4** include in aggiunta alla raccolta posteriore la funzione mulching e lo scarico laterale fornito di serie. La trazione monomarcia o con variatore di velocità (modello **VK**) unita alla maggiore dimensione delle ruote, permette una migliore scorrevolezza anche su terreni sconnessi. Disponibili anche i modelli **TBXE** e **TKE** con avviamento elettrico a batteria, per una partenza comoda e senza alcuno sforzo.



La scocca in acciaio conferisce alla macchina maggiore resistenza e robustezza.



Ruote di grandi dimensioni (280 mm posteriori e 200 mm anteriori) con cuscinetti a sfera che garantiscono maggiore scorrevolezza e avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno.



"4-cutting device": sistema di taglio che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**LR 48/66110127R/24,80 €**



**Home Plus** 1400-1800 m<sup>2</sup> **4** SPEED



**Home Plus** 1400-1800 m<sup>2</sup> **IK-GO** **4** SPEED

## LR 48 TK ALLROAD PLUS 4

## LR 48 TKE ALLROAD PLUS 4

|                           |                             |                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                     | acciaio                                            |
| Cilindrata                | 166 cm <sup>3</sup>         | 166 cm <sup>3</sup>                                |
| Motore marca/modello      | Emak K 655 OHV              | Emak K 655i OHV<br>avviamento elettrico a batteria |
| Larghezza taglio          | 46 cm                       | 46 cm                                              |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)         | trazione (3,6 Km/h)                                |
| Regolazione taglio        | centralizzata               | centralizzata                                      |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                                      |
| Capacità cesto            | 70 L                        | 70 L                                               |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/di serie           | di serie/di serie                                  |
| Peso                      | 36,0 kg                     | 36,0 kg                                            |
| Codice/Prezzo             | 66119181E5/ <b>533,00 €</b> | 66119223E5/ <b>679,00 €</b>                        |



## Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4



I modelli **TBXE**, con motore Briggs & Stratton con avviamento elettrico a batteria ricaricabile, assicurano una partenza senza fatica.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**LR 48/66110127R/24,80 €**

**LR 53/66070096R/25,20 €**



### LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 LR 53 TK ALLROAD PLUS 4 LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4

\*\*\*

|                           |                                                                    |                             |                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                                                            | acciaio                     | acciaio                           |
| Cilindrata                | 163 cm³                                                            | 196 cm³                     | 150 cm³                           |
| Motore marca/modello      | Briggs & Stratton serie 675 iS OHV avviamento elettrico a batteria | Emak K 805 OHV              | Briggs & Stratton serie 625EX OHV |
| Larghezza taglio          | 46 cm                                                              | 51 cm                       | 51 cm                             |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)                                                | trazione (3,6 Km/h)         | trazione (3,6 Km/h)               |
| Regolazione taglio        | centralizzata                                                      | centralizzata               | centralizzata                     |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                                                      | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                     |
| Capacità cesto            | 70 L                                                               | 70 L                        | 70 L                              |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/di serie                                                  | di serie/di serie           | di serie/di serie                 |
| Peso                      | 36,0 kg                                                            | 37,4 kg                     | 34,4 kg                           |
| Codice/Prezzo             | 66119205E5/ <b>740,00 €</b>                                        | 66079071E5/ <b>627,00 €</b> | *** Non disponibile               |

# Tagliaerba semoventi ALLROAD PLUS 4



Il modello **VK** è dotato di variazione continua di velocità che permette di adattare la trazione secondo le proprie esigenze.



Paraurti frontale con maniglia di trasporto integrata che protegge maggiormente la scocca dagli urti accidentali.



## LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4   LR 53 THX ALLROAD PLUS 4   LR 53 VK ALLROAD PLUS 4

|                           |                                                                    |                             |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Scocca                    | acciaio                                                            | acciaio                     | acciaio                                    |
| Cilindrata                | 163 cm <sup>3</sup>                                                | 166 cm <sup>3</sup>         | 196 cm <sup>3</sup>                        |
| Motore marca/modello      | Briggs & Stratton serie 675 iS OHV avviamento elettrico a batteria | Honda GCVx 170 OHV          | Emak K 805 OHV                             |
| Larghezza taglio          | 51 cm                                                              | 51 cm                       | 51 cm                                      |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)                                                | trazione (3,6 Km/h)         | trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h) |
| Regolazione taglio        | centralizzata                                                      | centralizzata               | centralizzata                              |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                                                      | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                              |
| Capacità cesto            | 70 L                                                               | 70 L                        | 70 L                                       |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/di serie                                                  | di serie/di serie           | di serie/di serie                          |
| Peso                      | 37,0 kg                                                            | 34,0 kg                     | 38,6 kg                                    |
| Codice/Prezzo             | 66079134E5/ <b>834,00 €</b>                                        | 66079070E5/ <b>759,00 €</b> | 66079128E5/ <b>712,00 €</b>                |

# Tagliaerba semoventi ALLROAD ALUMINIUM

I modelli **ALLROAD ALUMINIUM** sono un esempio di solidità: dotati di scocca da 46 e 51 cm in alluminio pressofuso con spessore 4 mm, presentano una strutturale resistenza agli urti e alla corrosione. La lama mulching ad alto carico e la forma aerodinamica della scocca assicurano un ottimo rendimento di taglio e un perfetto caricamento del sacco mentre, grazie alle ruote con cuscinetti a sfera schermati, l'avanzamento della macchina è garantita su ogni terreno di lavoro.



Scocca in alluminio pressofuso con spessore 4 mm: assicura peso contenuto ed elevata resistenza meccanica all'usura e alla corrosione.



Ruote serie IMPACT con cuscinetti a sfera schermati, di grandi dimensioni (Ø 280 mm posteriori e Ø 200 mm anteriori): garantiscono maggiore scorrevolezza e avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**AR 48/66090147R/25,90 €**

**AR 53/66060372R/27,70 €**



**ALLROAD**

## AR 48 TK ALLROAD ALUMINIUM    AR 53 TK ALLROAD ALUMINIUM    AR 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

| Scocca                    | alluminio                   | alluminio                   | alluminio                          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Cilindrata                | 166 cm <sup>3</sup>         | 196 cm <sup>3</sup>         | 163 cm <sup>3</sup>                |
| Motore marca/modello      | Emak K 655 OHV              | Emak K 805 OHV              | Briggs & Stratton serie 675EXi OHV |
| Larghezza taglio          | 46 cm                       | 51 cm                       | 51 cm                              |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)         | trazione (3,6 Km/h)         | trazione (3,6 Km/h)                |
| Regolazione taglio        | centralizzata               | centralizzata               | centralizzata                      |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm               | da 28 a 75 mm                      |
| Capacità cesto            | 80 L                        | 80 L                        | 80 L                               |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile    | di serie/non disponibile    | di serie/non disponibile           |
| Peso                      | 41,5 kg                     | 42,6 kg                     | 40,9 kg                            |
| Codice/Prezzo             | 66099101E5/ <b>687,00 €</b> | 66069102E5/ <b>729,00 €</b> | 66069101E5/ <b>846,00 €</b>        |



# Tagliaerba semoventi ALLROAD ALUMINIUM



Il modello **TBXE** con motore Briggs & Stratton è dotato di avviamento elettrico a batteria ricaricabile che assicura una partenza senza fatica.



Il modello **VBD** è dotato di variazione continua di velocità che permette di adattare la trazione secondo le proprie esigenze.



Dispositivo di regolazione dell'altezza di taglio centralizzato, comandato mediante impugnatura robusta ed ergonomica: consente di regolare l'altezza di taglio su 5 posizioni, con semplicità e senza sforzo, secondo altezze comprese tra 28 e 75 mm.



2000-2400 m²

instartis



2000-2400 m²

instartis



2000-2400 m²

## AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM

## AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM

## AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

|                           |                                                        |                                            |                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Scocca                    | alluminio                                              | alluminio                                  | alluminio                   |
| Cilindrata                | 163 cm³                                                | 161 cm³                                    | 166 cm³                     |
| Motore marca/modello      | Briggs & Stratton serie 675iS OHV avviamento elettrico | Briggs & Stratton serie 750EX OHV          | Honda GCVx 170 OHV          |
| Larghezza taglio          | 51 cm                                                  | 51 cm                                      | 51 cm                       |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)                                    | trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h) | trazione (3,6 Km/h)         |
| Regolazione taglio        | centralizzata                                          | centralizzata                              | centralizzata               |
| Altezza taglio            | da 28 a 75 mm                                          | da 28 a 75 mm                              | da 28 a 75 mm               |
| Capacità cesto            | 80 L                                                   | 80 L                                       | 80 L                        |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                               | di serie/non disponibile                   | di serie/non disponibile    |
| Peso                      | 42,5 kg                                                | 45,5 kg                                    | 41,6 kg                     |
| Codice/Prezzo             | 66069164E5/ <b>968,00 €</b>                            | 66069103E5/ <b>983,00 €</b>                | 66069100E5/ <b>937,00 €</b> |



## Tagliaerba semoventi ALUMINIUM PRO

Sono macchine ideali per superfici di grandi dimensioni, oltre 2.000 m<sup>2</sup>, anche per uso continuativo, che garantiscono costanza qualitativa nel tempo grazie a soluzioni tecniche quali trasmissione in acciaio, ruote in alluminio e scocca rinforzata. L'ergonomia del manubrio, suddiviso in due parti, migliora la guidabilità della macchina. Il sistema di regolazione dell'altezza di taglio (con una comoda impugnatura facilmente raggiungibile in posizione centrale), il cesto di raccolta in plastica e tela (dotato di indicatore di sacco pieno) sono alcune soluzioni adottate per migliorare il confort dell'operatore.



Scocca in alluminio pressofuso con spessore 4 mm: assicura peso contenuto ed elevata resistenza meccanica all'usura e alla corrosione.



Paraurti frontale in acciaio con maniglia di trasporto integrata: protegge maggiormente la scocca dagli urti accidentali.




Ruote in alluminio di grande diametro (208 mm anteriori, 235 mm posteriori) con cuscinetti a sfera e battistrada sostituibili.



Kit per mulching di serie: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme.

**AR 53/66060372R/27,70 €**



### AR 53 TK ALUMINIUM PRO

### AR 53 VBD ALUMINIUM PRO

|                           |                             |                                            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Scocca                    | alluminio                   | alluminio                                  |
| Cilindrata                | 196 cm <sup>3</sup>         | 161 cm <sup>3</sup>                        |
| Motore marca/modello      | Emak K 805 OHV              | Briggs & Stratton serie 750EX OHV          |
| Larghezza taglio          | 51 cm                       | 51 cm                                      |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,4 Km/h)         | trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 km/h) |
| Regolazione taglio        | centralizzata               | centralizzata                              |
| Altezza taglio            | da 30 a 70 mm               | da 30 a 70 mm                              |
| Capacità cesto            | 80 L                        | 80 L                                       |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile    | di serie/non disponibile                   |
| Peso                      | 50,1 kg                     | 49,4 kg                                    |
| Codice/Prezzo             | 66069150E5/ <b>905,00 €</b> | 66069160E5/ <b>1.200,00 €</b>              |

# Tagliaerba semoventi professionali MR 55

Caratterizzati da estrema robustezza e grande capacità di carico anche con erba bagnata, questi modelli sono dotati di tutte le caratteristiche richieste dai manutentori del verde (trasmissione professionale in alluminio, sacco di raccolta da 80 litri e ruote in alluminio di grande diametro). Ideali per superfici di grandi dimensioni (oltre i 2.300 m<sup>2</sup>) e per un uso intenso e continuativo, questi modelli garantiscono grande affidabilità e costanza qualitativa nel tempo.



Ampie e robuste protezioni laterali e frontale della scocca in alluminio.



Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio tramite una comoda leva con posizioni predefinite.



Kit per mulching opzionale: l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano alla base del manto erboso per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme (lama + mozzo porta lama + tappo).

**MR 55/8203502AR/75,40 €**



2300-2600 m<sup>2</sup>

2300-2600 m<sup>2</sup>

2300-2600 m<sup>2</sup>

## MR 55 TBD

## MR 55 TBI

## MR 55 HXF

|                           | MR 55 TBD                         | MR 55 TBI                                                                            | MR 55 HXF                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Scocca                    | alluminio                         | alluminio                                                                            | alluminio                                                                            |
| Cilindrata                | 161 cm <sup>3</sup>               | 190 cm <sup>3</sup>                                                                  | 163 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| Motore marca/modello      | Briggs & Stratton serie 750EX OHV | Briggs & Stratton serie 850PXi OHV                                                   | Honda GXV 160 OHV                                                                    |
| Larghezza taglio          | 53 cm                             | 53 cm                                                                                | 53 cm                                                                                |
| Avanzamento (velocità)    | trazione (3,6 Km/h)               | 3 marce<br>(1 <sup>a</sup> : 2,2 – 2 <sup>a</sup> : 3,6 – 3 <sup>a</sup> : 4,5 Km/h) | 3 marce<br>(1 <sup>a</sup> : 2,2 – 2 <sup>a</sup> : 3,6 – 3 <sup>a</sup> : 4,5 Km/h) |
| Regolazione taglio        | centralizzata                     | centralizzata                                                                        | centralizzata                                                                        |
| Altezza taglio            | da 20 a 75 mm                     | da 20 a 75 mm                                                                        | da 20 a 75 mm                                                                        |
| Capacità cesto            | 80 L                              | 80 L                                                                                 | 80 L                                                                                 |
| Mulching/Scarico laterale | optional/non disponibile          | optional/non disponibile                                                             | optional/non disponibile                                                             |
| Peso                      | 53,3 kg                           | 51,3 kg                                                                              | 63,3 kg                                                                              |
| Codice/Prezzo             | 8203996E5/ <b>1.086,00 €</b>      | 8203988E5/ <b>1.302,00 €</b>                                                         | 8203989E5/ <b>1.617,00 €</b>                                                         |

Un terreno che respira  
e che si nutre:  
per un florido sviluppo  
dell'erba dei nostri prati.

## Tecnologia e confort

Progettati e sviluppati per utenti esigenti e per i professionisti della manutenzione del verde, sono gli strumenti ideali per eliminare muschio ed erbacce dal tappeto erboso. Questa operazione, ripetuta almeno 2 volte nel corso della stagione, consente di arieggiare il terreno e permette all'umidità, all'aria e alle sostanze nutritive di raggiungere le radici dell'erba, favorendone un regolare sviluppo.



Robusti coltelli in acciaio temperato (flottante nel modello **SCA 50 H**), ideali anche per i terreni più duri.



Perfetto avanzamento su qualsiasi superficie grazie alle robuste ruote montate su cuscinetti (in metallo nel modello **SCA 50 H**).



Scocca rinforzata in acciaio per affrontare agevolmente anche le applicazioni più gravose.



Sistema regolazione altezza con memoria, per riposizionare rapidamente la macchina all'altezza desiderata dopo gli spostamenti.



Sistema facilitato, grazie ad una comoda leva, per ripiegare il manubrio e risparmiare spazio durante il rimessaggio.



Motorizzazioni a basso impatto ambientale, EURO 5: rispettano le più stringenti normative anti-inquinamento.







# Arieggiatori

## Guida alla scelta

|                     |                 | CASA     | CAMPAGNA | URBANO |
|---------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| ARIEGGIARE IL PRATO | Per uso privato | SCA 38 R |          |        |
|                     | Professionali   |          | SCA 50 H |        |



## Arieggiatori per uso privato

Pratico e maneggevole arieggiatore per uso privato su giardini fino a 1000 m<sup>2</sup>; è lo strumento ideale da abbinare al tagliaerba per attività stagionali di arieggiatura del prato, in anticipo sui primi tagli della stagione, per liberarlo da erbacce, muschio e feltro e consentirne una migliore areazione. Utile anche prima di una semina o concimazione per consentire una migliore penetrazione nel terreno.



Manubrio ripiegabile per ridurre gli spazi d'ingombro in fase di rimessaggio.



Pratica leva di regolazione profondità di lavoro. Posta a lato del manubrio rende rapide e facili le regolazioni durante l'uso della macchina.



Rotore composto da 15 coltelli fissi.



### SCA 38 R

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Scocca               | acciaio                         |
| Cilindrata           | 179 cm <sup>3</sup> (4,7 HP)    |
| Motore               | Rato R 180                      |
| Larghezza di lavoro  | 38 cm                           |
| Coltelli             | 15, fissi                       |
| Ruote                | diametro 200 mm, in plastica    |
| Profondità di lavoro | 0-22 mm, regolabile con memoria |
| Misure di ingombro   | 130x59x109 cm                   |
| Peso                 | 35 kg                           |
| Codice/Prezzo        | 1800792/ <b>614,00 €</b>        |

## Arieggiatori professionali

Indicati per lavori di arieggiatura del tappeto erboso, sono contraddistinti da una struttura robusta e potenti motorizzazioni per affrontare con decisione anche i terreni più duri. Gli strumenti ideali, complementari al tagliaerba, per mantenere in salute il proprio giardino.



Molla di regolazione della profondità lavoro. Garantisce sempre il mantenimento della posizione prestabilita.



Ruote metalliche con cuscinetti a sfera.



Rotore con 28 coltelli flottanti montati su cuscinetti a sfera e sistema di ingrassatore.



### SCA 50 H

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Scocca               | acciaio                                     |
| Cilindrata           | 163 cm <sup>3</sup> (5,0 HP)                |
| Motore               | Honda GP 160 OHV                            |
| Larghezza di lavoro  | 50 cm                                       |
| Coltelli             | 28, flottanti                               |
| Ruote                | diametro 210-250 mm, metallo con cuscinetti |
| Profondità di lavoro | 0-15 mm, regolabile con memoria             |
| Misure di ingombro   | 120x82x102 cm                               |
| Peso                 | 65 kg                                       |
| Codice/Prezzo        | 1800796/1.346,00 €                          |

Tutta la potenza necessaria per domare aree incolte e boschive, un taglio forte e senza compromessi.

## Tecnologia e confort

I trinciaerba e trinciatutto **Efco** garantiscono un'eccezionale qualità di taglio, anche su una vegetazione fitta e consistente, così come su arbusti di medio diametro. Contraddistinti da elevata robustezza e forza nel taglio e dalla massima comodità per l'operatore, rendono questi interventi professionali rapidi ed efficienti.



Il rotore gruppo tagliente, supportato da cuscinetti rinforzati e schermati, rende l'intero apparato equilibrato e resistente agli urti.



Leve comandi (sbloccaggio, freni e cambio) ergonomiche e raggruppate comodamente a portata di mano.



Piatti di taglio in acciaio rinforzato, dotati di ampia zona di scarico del materiale sfalciato.



Ruote posteriori di ampie dimensioni per assicurare un avanzamento ideale anche in presenza di buche o sbalzi nell'area di lavoro.



Lame di taglio rinforzate per intervenire in modo efficace anche su vegetazione consistente, roveti o sottobosco.



Altezza di taglio facilmente regolabile mediante la leva a vite senzafine.







# Trinciaerba/Trinciatutto

## Guida alla scelta

|                                                      |              |                      | CASA    | CAMPAGNA            | BOSCO | URBANO  |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------------------|-------|---------|
| TRINCIARE<br>STERPAGLIE E<br>VEGETAZIONE<br>INVASIVA | Trinciaerba  | Per uso privato      | DEB 517 |                     |       |         |
|                                                      |              | Per lavori intensivi |         | DEB 518             |       | DEB 518 |
|                                                      |              | Professionali        |         | DEB 5158<br>DEB 528 |       |         |
|                                                      | Trinciatutto | Professionali        |         | DR 65<br>DR 80      |       |         |



## Trinciaerba per uso privato

Compatto e maneggevole, questo modello si propone come il compagno di lavoro ideale per privati esigenti ed agricoltori che hanno necessità di pulire aree di medio-piccole dimensioni infestate da erbacce, sterpaglie o altro tipo di vegetazione invasiva.



Ruote posteriori di grandi dimensioni con effetto differenziale.



Robusto scarico laterale in acciaio.



Ruotino frontale pivoettante e removibile.



< 2000 m²

### DEB 517

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Scocca                        | acciaio                                                   |
| Cilindrata                    | 173 cm³ (4,3 HP)                                          |
| Motore                        | RATO RV 170                                               |
| Marce                         | 1 marcia avanti                                           |
| Velocità                      | 2,8 Km/h                                                  |
| Larghezza di taglio           | 51 cm                                                     |
| Ruote                         | diametro 200-420 mm con ruota sigola frontale in plastica |
| Regolazione altezza di taglio | centralizzata, 4 posizioni (regolabile dall'impugnatura)  |
| Altezza di taglio             | 55-70-90-110 mm                                           |
| Peso                          | 52 kg                                                     |
| Codice/Prezzo                 | 1800737/ <b>999,00 €</b>                                  |

# Trinciaerba per lavori intensivi

Caratterizzati da elevata robustezza e, allo stesso tempo, compatti e maneggevoli, questi modelli si propongono come i compagni di lavoro ideali per agricoltori che hanno necessità di pulire aree di medie dimensioni infestate da erbacce, sterpaglie o altro tipo di vegetazione invasiva.



Regolazione altezza di taglio in 4 posizioni, rapida e comoda grazie al suo posizionamento.



Sistema di taglio altamente performante, adatto ad ogni tipo di erba o sterpaglie.



Doppia ruota frontale bloccabile, offre stabilità e resistenza anche su fondi sconnessi.



< 2000 m²

## DEB 518 \*\*\*

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Scocca                        | acciaio                                                   |
| Cilindrata                    | 190 cm³ (5,4 HP)                                          |
| Motore                        | YAMAHA MA 190                                             |
| Marce                         | 1 marcia avanti                                           |
| Velocità                      | 2,8 Km/h                                                  |
| Larghezza di taglio           | 51 cm                                                     |
| Ruote                         | diametro 200-420 mm con ruota doppia frontale in plastica |
| Regolazione altezza di taglio | centralizzata, 4 posizioni (regolabile dall'impugnatura)  |
| Altezza di taglio             | 55-70-90-110 mm                                           |
| Peso                          | 54 kg                                                     |
| Codice/Prezzo                 | *** Non disponibile                                       |

## Trinciaerba professionali

Potenti modelli professionali, concepiti per agricoltori con esigenze di lavori impegnativi e costanti. Macchine ideali anche per i manutentori del verde nei casi di fitta vegetazione con rilascio sfalci a terra.



Manubrio regolabile in verticale ed orizzontale tramite l'apposita leva a manubrio.



Sistema di regolazione marce variabile (**DEB 5158**).



Piatto di taglio con apertura frontale per favorire l'ingresso a sterpaglie ed alta vegetazione (**DEB 528**).



**DEB 5158**



**DEB 528**

|                               | <b>DEB 5158</b>                                           | <b>DEB 528</b>                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Scocca                        | acciaio                                                   | acciaio                                          |
| Cilindrata                    | 190 cm <sup>3</sup> (5,4 HP)                              | 225 cm <sup>3</sup> (5,3 HP)                     |
| Motore                        | YAMAHA MA 190                                             | RATO RV 225                                      |
| Marce                         | 7 marce variabili                                         | 2 marce avanti – 1 retromarcia                   |
| Velocità                      | 2 - 4,2 Km/h                                              | 2,6 – 3,3 Km/h marcia avanti                     |
| Larghezza di taglio           | 51 cm                                                     | 52 cm                                            |
| Ruote                         | diametro 200-370 mm con ruota singola frontale in metallo | 3.50x6" ruote gommate con liquido antifuorimento |
| Regolazione altezza di taglio | centralizzata, 4 posizioni (regolabile dall'impugnatura)  | 2 posizioni, regolabile tramite distanziali      |
| Altezza di taglio             | 55-70-90-110 mm                                           | 52-75 mm                                         |
| Peso                          | 62 kg                                                     | 75 kg                                            |
| Codice/Prezzo                 | 1800741/ <b>1.595,00 €</b>                                | 1800746/ <b>2.111,00 €</b>                       |



# Trinciatutto professionali

I trinciatutto professionali sono progettati per interventi drastici su erba, stralci, rami, vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie. Rispondono con efficacia ad applicazioni gravose, lì dove le normali falciatrici arretrano, come terreni incolti, banchine stradali, terreni in forte pendenza, rovi e sottobosco. Il gruppo di taglio professionale con 38/46 flagelli ad "Y" offre un'eccezionale qualità di trinciatura e le ruote anteriori pivotanti bloccabili, in dotazione nel modello **DR 80 HR11**, permettono di mantenere la linea di taglio desiderata anche in prossimità di terreni scoscesi. La tecnologia procede di pari passo con l'ergonomia: questi modelli sono dotati di comodi manubri guida, regolabili in altezza e lateralmente, oltre a leve comandi, come sbloccaggio, freni e cambio, raggruppate e a portata di mano.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per tritare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



## DR 65 K1100H

## DR 65 HR11

## DR 80 HR11

|                               | DR 65 K1100H                                                                                     | DR 65 HR11                                                                                       | DR 80 HR11                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                    | 302 cm <sup>3</sup>                                                                              | 389 cm <sup>3</sup>                                                                              | 389 cm <sup>3</sup>                                                                              |
| Motore marca/modello          | Emak K 1100 H                                                                                    | Honda GX 340                                                                                     | Honda GX 340                                                                                     |
| Larghezza di taglio           | 65 cm - 38 coltelli                                                                              | 65 cm - 38 coltelli                                                                              | 80 cm - 46 coltelli                                                                              |
| Trasmissione                  | trazione 3 marce + retromarcia                                                                   | trazione 3 marce + retromarcia                                                                   | trazione 3 marce + retromarcia                                                                   |
| Regolazione altezza di taglio | centralizzata (20 - 80 mm)                                                                       | centralizzata (20 - 80 mm)                                                                       | centralizzata (20 - 80 mm)                                                                       |
| Regolazione manubrio          | 4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali                                                    | 4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali                                                    | 4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali                                                    |
| Ruote                         | 2 + 2 pivotanti con freno                                                                        | 2 + 2 pivotanti con freno                                                                        | 2 + 2 pivotanti con freno                                                                        |
| Velocità                      | 1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4<br>1 <sup>a</sup> R: 2,2 Km/h | 1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4<br>1 <sup>a</sup> R: 2,2 Km/h | 1 <sup>a</sup> : 1,2 - 2 <sup>a</sup> : 2,2 - 3 <sup>a</sup> : 3,4<br>1 <sup>a</sup> R: 2,2 Km/h |
| Misure di ingombro            | 1657x1092x814 mm                                                                                 | 1657x1092x814 mm                                                                                 | 1657x1092x964 mm                                                                                 |
| Peso                          | 160 kg                                                                                           | 173,5 kg                                                                                         | 175 kg                                                                                           |
| Codice/Prezzo                 | 68249023E5/ <b>3.914,00 €</b>                                                                    | 68249009E5/ <b>4.375,00 €</b>                                                                    | 68249022E5/ <b>5.112,00 €</b>                                                                    |

# Affronta ogni prato con comodità e grinta alla guida dei trattorini **Efco**.

## Tecnologia e confort

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza. I trattorini **Efco** sono robusti ed estremamente maneggevoli, dotati di agili sistemi sterzanti che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture. I modelli **Efco** sono in grado di adattare il movimento in base al tipo di terreno. Dotati di trasmissione idrostatica, permettono di gestire marcia e velocità con un solo pedale, senza necessità di fermarsi. Il motore, determinante per la qualità della marcia e la capacità di rotazione delle lame, differisce per potenza nei diversi modelli, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende affrontare.



"4-cutting device": sistema di taglio versatile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore.



L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



Nuovi trattorini a scarico laterale con velocità regolata da un doppio pedale che agisce direttamente sulla trasmissione idrostatica. Grazie a questa soluzione è possibile variare il senso di marcia e mantenere il controllo della velocità durante l'utilizzo.



Il display LCD permette una rapida ed immediata visualizzazione delle principali informazioni del trattorino come, ad esempio, ore d'esercizio, tensione batteria, livello serbatoio.



Assale anteriore ricavato da una fusione in acciaio per resistere anche alle applicazioni più estreme e ad eventuali urti.



Sistema "Change over", che, tramite una comoda leva, consente di chiudere il tunnel di carico, passando automaticamente dalla funzione di raccolta alla funzione mulching.







# Trattorini

## Guida alla scelta

|                                                      |                      | URBANO | CASA                                                  | CAMPAGNA      | BOSCO |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|
| TAGLIARE L'ERBA<br>DEL PRATO SU<br>GRANDI ESTENSIONI | Rider                |        | ZEPHYR                                                |               |       |
|                                                      | A scarico laterale   |        | EF 98 L<br>EF 108 L                                   |               |       |
|                                                      | A scarico posteriore |        | EF 84<br>EF 92<br>EF 93<br>EF 103<br>EF 106<br>EF 123 |               |       |
|                                                      |                      |        |                                                       |               |       |
|                                                      | Tagliatutto          |        |                                                       | TUAREG 92 EVO |       |



## Trattorini Rider

I trattorini Rider sono progettati per piccole e medie superfici, fino a 4.000 m<sup>2</sup>. Piccoli e compatti, con potenza fino a 13 HP, i trattorini rider consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini ricchi di piante o in presenza di ostacoli. Alcuni modelli sono convertibili in funzione mulching, mentre il modello "4-cutting device" può modificarsi per lo scarico laterale con deflettore incluso di serie. La guida risulta comoda e sicura in ogni situazione e su ogni tipo di terreno.



Pratica leva di regolazione altezza di taglio posta a portata di mano, con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato.



Leva telescopica svuotamento sacco facilmente raggiungibile dal posto di guida, consente il ribaltamento e lo svuotamento del sacco pieno senza nessuno sforzo muscolare e senza torsioni del busto.



L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



È possibile riporre il trattorino in posizione verticale per recuperare spazio durante il periodo di rimessaggio.



Disponibili solo in alcuni mercati

### ZEPHYR 72/12,5 K H

### ZEPHYR 72/13 H

|                           |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 413 cm <sup>3</sup>                                                | 344 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | Emak K 1250 AVD                                                    | B&S Powerbuilt serie 3130E AVS                                     |
| Larghezza di taglio       | 72 cm                                                              | 72 cm                                                              |
| Altezza di taglio         | 30-80 mm, 7 posizioni                                              | 30-80 mm, 7 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,6 Km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,2 Km/h in retromarcia | da 0 a 8,6 Km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,2 Km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 45 cm                                                              | 45 cm                                                              |
| Capacità sacco            | 180 L                                                              | 180 L                                                              |
| Misure di ingombro        | 198x73x110 cm                                                      | 198x73x110 cm                                                      |
| Mulching/Scarico laterale | optional/optional                                                  | di serie/di serie                                                  |
| Peso                      | 192 kg                                                             | 192 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68149023E5/ <b>3.197,00 €</b>                                      | 68149002E5/ <b>3.553,00 €</b>                                      |

# Trattorini a scarico laterale

I trattorini a scarico laterale sono ideali per superfici fino a 8.000 m<sup>2</sup>. Questi modelli sono muniti di trasmissione idrostatica per un avanzamento lineare e di comandi facilmente raggiungibili disposti sulla plancia. Grazie a un semplicissimo kit da montare, alcuni modelli possono essere convertiti in funzione mulching: un sistema che trattiene a lungo in circolo l'erba tagliata, sminuzzandola sotto la scocca per poi depositarla direttamente sul prato come nuova preziosa risorsa per il nutrimento del prato stesso.



Pratica leva di regolazione altezza di taglio posta a portata di mano, con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato su 7 posizioni.



L'innesco della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e in modo silenzioso tramite un comodo pulsante posto sulla plancia dei comandi.



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



< 6000 m<sup>2</sup>



< 8000 m<sup>2</sup>



Disponibili solo in alcuni mercati

**EF 98 L/14,5 K**

**EF 108 L/16 K**

|                           |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 432 cm <sup>3</sup>                                                | 452 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | Emak K 1450 AVD                                                    | Emak K 1600 AVD                                                    |
| Larghezza di taglio       | 98 cm                                                              | 108 cm                                                             |
| Altezza di taglio         | 30-80 mm, 7 posizioni                                              | 30-80 mm, 7 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 70 cm                                                              | 65 cm                                                              |
| Misure di ingombro        | 172x119x106 cm                                                     | 172x132x106 cm                                                     |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/di serie                                                  | di serie/di serie                                                  |
| Peso                      | 160 kg                                                             | 171 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68059053A/ <b>2.576,00 €</b>                                       | 68059070/ <b>2.944,00 €</b>                                        |

## Trattorini a scarico posteriore

I trattorini a scarico posteriore sono la sintesi di robustezza, affidabilità, elevata capacità di taglio e di carico. Pensati per superfici fino ai 9.000 m<sup>2</sup>, sono dotati di trasmissione idrostatica, frizione innesto lame elettromagnetica e della possibilità di effettuare il taglio mulching. Il trattorino a scarico posteriore **EF 84/14,5 K**, con una larghezza di taglio da 84 cm, è ideale per il taglio e la raccolta in spazi ristretti. Tutta la gamma di trattorini con scarico posteriore nasce per rispondere alle richieste degli utilizzatori più esigenti, che ricercano prestazioni di taglio all'avanguardia combinati a un piacere di guida senza precedenti. Possono essere impostati per la raccolta, utilizzando il capiente cesto di raccolta (fino a 320 litri), per lo scarico a terra posteriore, oppure per restituire al terreno l'erba sminuzzata (funzione mulching).



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (84).



Ampio paraurti frontale in acciaio che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali.



Disponibili solo in alcuni mercati

**EF 84/14,5 K**

**EF 92/16 K H \*\*\***

|                           |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 432 cm <sup>3</sup>                                                | 452 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | Emak K 1450 AVD                                                    | Emak K 1600 AVD                                                    |
| Larghezza di taglio       | 84 cm                                                              | 92 cm                                                              |
| Altezza di taglio         | 30-80 mm, 7 posizioni                                              | 20-80 mm, 6 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 Km/h in marcia avanti<br>da 0 a 7,0 Km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 90 cm                                                              | 80 cm                                                              |
| Capacità sacco            | 240 L                                                              | 300 L                                                              |
| Misure di ingombro        | 234x90x109 cm                                                      | 248x95x112 cm                                                      |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                                           | optional/non disponibile                                           |
| Peso                      | 180 kg                                                             | 255 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68059055A/3.070,00 €                                               | *** Non disponibile                                                |



## Trattorini a scarico posteriore



Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (93).



Ampio paraurti frontale in acciaio che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali.



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (103).



Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (103).



**EF 93/16 K**



**EF 103/16 K**

|                           | EF 93/16 K                                                         | EF 103/16 K                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 452 cm <sup>3</sup>                                                | 452 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | Emak K 1600 AVD                                                    | Emak K 1600 AVD                                                    |
| Larghezza di taglio       | 92 cm                                                              | 102 cm                                                             |
| Altezza di taglio         | 25-80 mm, 7 posizioni                                              | 25-80 mm, 7 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 80 cm                                                              | 88 cm                                                              |
| Capacità sacco            | 290 L                                                              | 290 L                                                              |
| Misure di ingombro        | 249x96x114 cm                                                      | 249x105x114 cm                                                     |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                                           | di serie/non disponibile                                           |
| Peso                      | 198 kg                                                             | 222 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68179011/ <b>3.616,00 €</b>                                        | 68179013/ <b>4.035,00 €</b>                                        |

## Trattorini a scarico posteriore



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (**103**).



Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (**103**).



**EF 103/21**



**EF 106/22 H \*\*\***

|                           |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 540 cm <sup>3</sup>                                                | 656 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | B&S Intek serie 5210PX OHV                                         | B&S Professional V-Twin serie 7220PXi                              |
| Larghezza di taglio       | 102 cm                                                             | 102 cm                                                             |
| Altezza di taglio         | 25-80 mm, 7 posizioni                                              | 30-95 mm, 7 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 3,8 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 4,5 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 88 cm                                                              | 40 cm                                                              |
| Capacità sacco            | 290 L                                                              | 320 L                                                              |
| Misure di ingombro        | 249x105x114 cm                                                     | 242x106x116 cm                                                     |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                                           | optional/non disponibile                                           |
| Peso                      | 224 kg                                                             | 278 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68179014/ <b>4.631,00 €</b>                                        | <b>*** Non disponibile</b>                                         |

## Trattorini a scarico posteriore



Il connettore rapido, "Deck Wash System", posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare l'acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (**123**).



Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo (**123**).



Display elettronico LCD permette una rapida ed immediata visualizzazione delle principali informazioni del trattorino come, ad esempio, ore d'esercizio, tensione batteria, livello serbatoio carburante (**123**).



Motore Briggs & Stratton bicilindrico per rispondere alle diverse esigenze di lavoro, fino a superfici di 9.000 m<sup>2</sup> (**123**).



< 9000 m<sup>2</sup>

### EF 123/22 V

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 656 cm <sup>3</sup>                                                |
| Motore marca/modello      | B&S Professional V-Twin serie 7220PXi                              |
| Larghezza di taglio       | 122 cm                                                             |
| Altezza di taglio         | 30-90 mm, 7 posizioni                                              |
| Avanzamento               | idrostatico                                                        |
| Velocità                  | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti<br>da 0 a 4,5 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 90 cm                                                              |
| Capacità sacco            | 320 L                                                              |
| Misure di ingombro        | 242x105x107 cm                                                     |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                                           |
| Peso                      | 231 kg                                                             |
| Codice/Prezzo             | 68179016/ <b>6.027,00 €</b>                                        |



## Trattorini professionali tagliatutto

Robusti e affidabili, i trattorini professionali tagliatutto sono adatti a superfici ampie, fino a 9.000 m<sup>2</sup>. Sono progettati per interventi di pulizia delle aree incolte e con vegetazione fitta, dei terreni accidentati e in pendenza dove non è necessaria la raccolta dell'erba. Questi trattorini sono dotati di diversi dispositivi in grado di agevolare l'attività dell'operatore come la trasmissione idrostatica con un solo pedale, per il controllo di marcia e velocità, il differenziale autobloccante e l'azionamento elettromagnetico delle lame.



Differenziale autobloccante che garantisce la massima trazione in qualsiasi condizione di terreno e pendenza.



Il battistrada di ampie dimensioni e il baricentro basso della macchina consentono la massima stabilità anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati.



Equipaggiati di serie con rollbar, paraurti anteriore e posteriore, protezioni laterali e cinture di sicurezza per garantire la massima incolumità durante gli interventi anche nelle situazioni più complesse.



Fanali anteriori con luci alogene e lampade a led che assicurano una buona visibilità sull'area di taglio anche nelle ore meno luminose del giorno.



Disponibili solo in alcuni mercati

### TUAREG 92 EVO

### TUAREG 92 EVO 4x4

|                           |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 570 cm <sup>3</sup><br>708 cm <sup>3</sup>                         | 627 cm <sup>3</sup><br>708 cm <sup>3</sup>                         |
| Motore marca/modello      | B&S Vanguard V-Twin<br>Emak K 2400 AVD V-Twin                      | B&S Vanguard V-Twin<br>Emak K 2400 AVD V-Twin                      |
| Larghezza di taglio       | 92 cm                                                              | 92 cm                                                              |
| Altezza di taglio         | 50-120 mm, 6 posizioni                                             | 50-120 mm, 6 posizioni                                             |
| Avanzamento               | idrostatico differenziale autobloccante                            | idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante                    |
| Velocità                  | da 0 a 8,5 Km/h in marcia avanti<br>da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 Km/h in marcia avanti<br>da 0 a 5,0 Km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata        | 65 cm                                                              | 65 cm                                                              |
| Misure di ingombro        | 231x101x151 cm                                                     | 231x101x151 cm                                                     |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile                                           | di serie/non disponibile                                           |
| Peso                      | 317 kg                                                             | 350 kg                                                             |
| Codice/Prezzo B&S         | 68129001B/8.539,00 €                                               | 68129021B/12.079,00 €                                              |
| Codice/Prezzo Emak        | 68129033/7.727,00 €                                                | *** Non disponibile                                                |

# Accessori per Trattorini

| Codice | Prezzo | Macchine       |                    |      |       |    |    |     |    |                   |     |                      |  |
|--------|--------|----------------|--------------------|------|-------|----|----|-----|----|-------------------|-----|----------------------|--|
|        |        | ZEPHYR 72/13 H | ZEPHYR 72/12,5 K H | 98 L | 108 L | 84 | 92 | 106 | 93 | 103/16 K - 103/21 | 123 | TUAREG EVO 4x2 - 4x4 |  |

## Kit per mulching

Kit che consente di ridurre gli scarti di erba tagliata in particelle finissime e lasciarla alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

|                                                                                    |              |           |          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
|   | Kit mulching | 68130438  | 49,50 €  | ● |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68132062  | 64,70 €  |   | ○ |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |
|  |              | 68050016  | 60,90 €  |   |   | ● |   |   |  |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68050017  | 60,90 €  |   |   |   | ● |   |  |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68050003  | 91,40 €  |   |   |   |   | ● |  |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68120005A | 123,10 € |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | ○ |  |
|                                                                                    |              | 68120008A | 148,60 € |   |   |   |   |   |  | ○ |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68120025  | ***      |   |   |   |   |   |  | ○ |   |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68050019  | 91,40 €  |   |   |   |   |   |  |   | ● |   |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68120018  | 91,40 €  |   |   |   |   |   |  |   |   | ● |   |   |  |
|                                                                                    |              | 68050021  | 91,40 €  |   |   |   |   |   |  |   |   |   | ● |   |  |
|                                                                                    |              |           |          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |

## Deflettori di scarico erba

Per scaricare a terra l'erba tagliata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

|  |                                  |           |          |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
|--|----------------------------------|-----------|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
|  | Deflettore posteriore            | 68130404  | 118,00 € | ○ | ○ |  |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                                  | 68050006  | 90,10 €  |   |   |  | ○ |   |   |   |   |  |  |
|  |                                  | 68120003  | 134,50 € |   |   |  |   | ○ |   |   |   |  |  |
|  |                                  | 68050022  | 90,10 €  |   |   |  |   |   | ○ | ○ |   |  |  |
|  |                                  | 68050023  | 90,10 €  |   |   |  |   |   |   |   | ○ |  |  |
|  | Deflettore laterale              | 68130591  | 54,60 €  | ● |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
|  | Kit conversione scarico laterale | 68132044A | ***      |   | ○ |  |   |   |   |   |   |  |  |

## Pomello volante

Consente di aumentare l'ergonomia di lavoro, durante la guida o le operazioni di svuotamento del sacco, permettendo all'operatore di utilizzare una sola mano.

|  |                 |          |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|----------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Pomello volante | 68130600 | *** | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|----------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# Accessori per Trattorini



| Codice | Prezzo | Macchine       |                    |      |       |    |    |     |    |                   |     |                      |
|--------|--------|----------------|--------------------|------|-------|----|----|-----|----|-------------------|-----|----------------------|
|        |        | ZEPHYR 72/13 H | ZEPHYR 72/12,5 K H | 98 L | 108 L | 84 | 92 | 106 | 93 | 103/16 K - 103/21 | 123 | TUAREG EVO 4x2 - 4x4 |

## Caricabatterie

Per mantenere la batteria in buona efficienza durante i periodi di inattività, garantendone sempre il livello di carica ottimale e una maggior durata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

|                                                                                   |                |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Caricabatteria | 68130481 | 52,00 € | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Kit traino per rimorchio

Per consentire il traino di un piccolo rimorchio. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

|  |            |          |         |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
|--|------------|----------|---------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|  | Kit traino | 68130458 | 38,10 € | ● | ○ |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
|  |            | 68050004 | 59,60 € |   |   | ○ | ○ |   |  |   |   |   |  |   |
|  |            | 68050005 | 59,60 € |   |   |   |   | ○ |  |   |   |   |  |   |
|  |            | 68120007 | 52,00 € |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  | ○ |
|  |            | 68050024 | 59,60 € |   |   |   |   |   |  | ● | ● |   |  |   |
|  |            | 68050025 | 59,60 € |   |   |   |   |   |  |   |   | ● |  |   |

## Lama da neve

Lame metallica estremamente robusta, ideale per pulire vialetti e ingressi pedonali dalla neve. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**

|  |                                      |           |     |  |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |
|--|--------------------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
|  | Lame da neve con raschietto in gomma | 68120009A | *** |  |  |  |  |   | ○ |  |  |   |  | ○ |
|  |                                      | 68120026  | *** |  |  |  |  | ○ |   |  |  |   |  |   |
|  | Lama da neve 120 cm                  | 68050027  | *** |  |  |  |  |   |   |  |  | ○ |  |   |
|  | Flangia di collegamento lama da neve | 68120031  | *** |  |  |  |  |   | ○ |  |  |   |  |   |
|  |                                      | 68120015  | *** |  |  |  |  |   |   |  |  |   |  | ○ |
|  |                                      | 68120027  | *** |  |  |  |  | ○ |   |  |  |   |  |   |

● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili \*\*\* non disponibile





# Motopompe **Efco**: la potenza dell'acqua che disseta la terra, a portata di mano.

## Tecnologia e confort


La gamma completa di motopompe **Efco** risponde sia alle esigenze di utenti privati, sia a quelle dei professionisti, destinate a un uso nel campo dell'agricoltura o in quello edile. Leggere e maneggevoli, ma allo stesso tempo robuste e straordinariamente affidabili nel tempo, sono progettate per irrigare piante, vigneti e orti o per svolgere attività di svuotamento. Le motopompe **Efco** sono dotate di un elevato rapporto prevalenza e portata che consente la massima flessibilità in ogni condizione di lavoro e un'ottima efficienza anche a distanza da sorgenti d'acqua.



Grazie al corpo in plastica la macchina risulta estremamente leggera.



Robusto telaio tubolare di acciaio per facilitare il trasporto della macchina e proteggerla dagli urti accidentali.

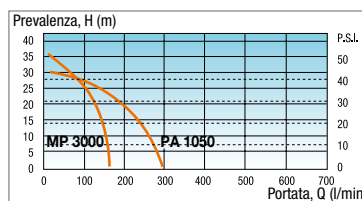


Pompe autoadescanti: i modelli **Efco** sono caratterizzati da un ottimo rapporto Prevalenza/Portata.



Robusto corpo pompa in alluminio che assicura massima resistenza nel tempo.



Albero motore in acciaio e pistone con due segmenti: garantisce maggiore durata nel tempo.

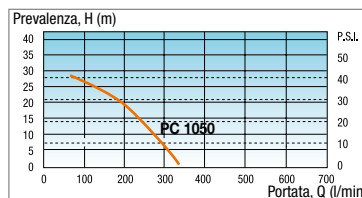

Pompe non autoadescanti: i modelli **Efco** sono caratterizzati da un ottimo rapporto Prevalenza/Portata.



# Motopompe

## Guida alla scelta

### MP 3000

|                                          |     | Prevalenza totale H (m) |     |     |     |     |    |    |    |
|------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                                          |     | 1,5                     | 3   | 5   | 10  | 15  | 20 | 25 | 30 |
| Lunghezza totale della tubazione Ø 25 mm | 5   | 137                     | 132 | 128 | 124 | 108 | 98 | 72 | 57 |
|                                          | 20  | 108                     | 104 | 100 | 89  | 76  | 63 | 57 | 41 |
|                                          | 50  | 82                      | 79  | 76  | 67  | 58  | 46 | 33 | 12 |
|                                          | 100 | 62                      | 60  | 57  | 50  | 43  | 34 | 25 | 10 |
|                                          | 200 | 46                      | 44  | 42  | 37  | 32  | 25 | 16 |    |
|                                          | 500 | 28                      | 27  | 25  | 22  | 20  | 15 |    |    |
| L (m)                                    |     | Portata Q (l/min)       |     |     |     |     |    |    |    |

### PA 1050

|                                          |     | Prevalenza totale H (m) |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                          |     | 1,5                     | 3   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30 |
| Lunghezza totale della tubazione Ø 40 mm | 5   | 266                     | 260 | 247 | 205 | 185 | 150 | 100 | 50 |
|                                          | 20  | 240                     | 230 | 220 | 195 | 167 | 132 | 85  | 45 |
|                                          | 50  | 202                     | 195 | 185 | 165 | 142 | 115 | 72  | 40 |
|                                          | 100 | 170                     | 162 | 157 | 140 | 118 | 98  | 70  | 37 |
|                                          | 200 | 130                     | 127 | 120 | 107 | 92  | 76  | 55  |    |
|                                          | 500 | 90                      | 87  | 82  | 72  | 63  | 51  | 40  |    |
| L (m)                                    |     | Portata Q (l/min)       |     |     |     |     |     |     |    |

### PC 1050

|                                          |     | Prevalenza totale H (m) |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                          |     | 1,5                     | 3   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30 |
| Lunghezza totale della tubazione Ø 40 mm | 5   | 308                     | 300 | 286 | 250 | 205 | 160 | 120 | 55 |
|                                          | 20  | 270                     | 260 | 250 | 220 | 185 | 150 | 100 | 53 |
|                                          | 50  | 222                     | 212 | 203 | 180 | 152 | 123 | 90  | 50 |
|                                          | 100 | 177                     | 171 | 165 | 148 | 125 | 102 | 78  | 40 |
|                                          | 200 | 137                     | 130 | 125 | 110 | 98  | 80  | 58  |    |
|                                          | 500 | 90                      | 88  | 82  | 75  | 65  | 52  | 40  |    |
| L (m)                                    |     | Portata Q (l/min)       |     |     |     |     |     |     |    |



## Motopompe autoadescanti

Le motopompe autoadescanti sono lo strumento ideale per l'irrigazione di giardini, e piccole colture. Piccole, leggerissime e affidabili, offrono un'autonomia di lavoro di un'ora con un pieno. Il modello **MP 3000** riduce considerevolmente le emissioni acustiche e le vibrazioni grazie alla nuova configurazione del motore, settato a un più basso regime di giri. Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.



Kit raccordi 1" (di serie su **MP 3000**, **PA 1050**).

340000002R/9,60 €



Filtro acqua con raccordo da 1" (di serie su **MP 3000**, **PA 1050**).

340000001R/6,10 €




Tubo spiralato Ø 1" lunghezza 4 mt (opzionale su **MP 3000**).

340000031/28,30 €



Kit raccordi 1" 1/2 (di serie su **PA 1050**).

341000016A/14,60 €



Filtro acqua con raccordo da 1" 1/2 (di serie su **PA 1050**).

341000017/7,90 €



Kit raccordo opz. curvo con riduzione da 1" 1/2 a 1" (di serie su **PA 1050**).

341000102/6,50 €



### MP 3000

### PA 1050 \*\*\*

|                                     |                             |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Potenza                             | 1,3 HP – 1,0 kW             | 2,1 HP – 1,6 kW     |
| Cilindrata                          | 30 cm³                      | 50,2 cm³            |
| Portata max/prevalenza max          | 150 L/min/36 m              | 270 L/min/30 m      |
| Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz. | 1"/25,4 mm/7 m              | 1,5"/38,1 mm/7,3 m  |
| Tipo pompa                          | centrifuga                  | centrifuga          |
| Capacità serbatoio carburante       | 0,83 L                      | 1,10 L              |
| Livello pressione/potenza acustica  | 99,3/102 dB(A)              | 88/100,8 dB(A)      |
| Peso totale a secco                 | 5,5 kg                      | 8,5 kg              |
| Codice/Prezzo                       | 55029102E2/ <b>313,00 €</b> | *** Non disponibile |

## Motopompe non autoadescanti

La motopompa non autoadescante rappresenta la soluzione ottimale per aspirare grandi portate di liquidi, anche in virtù della lunga autonomia di lavoro. È dotata di una pratica maniglia che ne facilita il trasporto e di un solido telaio tubolare di acciaio che la protegge da urti accidentali. La motopompa non autoadescante **PC 1050** è progettata per resistere nel tempo e all'usura, grazie a un robusto corpo pompa in alluminio e alle tenute meccaniche in ceramica. Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.



Kit raccordi 1" ½ (di serie).

**341000016A/14,60 €**



Filtro acqua con raccordo da 1" ½ e valvola di fondo (di serie).

**332000010R/11,80 €**



### PC 1050 \*\*\*

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Potenza                             | 2,1 HP - 1,6 kW     |
| Cilindrata                          | 50,2 cm³            |
| Portata max/prevalenza max          | 320 L/min/30 m      |
| Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz. | 1,50"/38,1 mm/7,3 m |
| Tipo pompa                          | centrifuga          |
| Capacità serbatoio carburante       | 1,10 L              |
| Livello pressione/potenza acustica  | 88/100,8 dB(A)      |
| Peso totale a secco                 | 6,5 kg              |
| Codice/Prezzo                       | *** Non disponibile |

# Maneggevoli, versatili e intelligenti: alte prestazioni per la cura del vostro verde.

## Tecnologia e confort

Gli atomizzatori a spalla sono espressione di ergonomia ed efficienza, per coniugare le migliori prestazioni con il confort dell'operatore. I comandi posti sul manico sono perfettamente accessibili, i serbatoi sono particolarmente capienti, la ventola - in alluminio - sicura ed efficiente. Il motore a scoppio garantisce affidabilità e durata nel tempo e il getto regolabile permette di adattare la macchina a seconda del tipo di trattamento da effettuare e del tipo di vegetazione su cui si intende intervenire.



L'angolo di apertura del getto può essere regolato velocemente e in tutta comodità senza interrompere il lavoro, consentendo un trattamento mirato su ogni tipo di coltivazione.



I comandi sono perfettamente accessibili e l'impugnatura è facilmente regolabile in base tipo di coltivazione da trattare e può essere anche regolata inclinandola in avanti per favorire una posizione ottimale del polso in occasione di trattamenti con posizione del tubo in verticale.



La pompa booster (disponibile a richiesta) assicura un incremento della gittata dei liquidi per lavorare meglio in altezza.



Il kit ULV optional permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, per un trattamento mirato, evitando inutili sprechi.



Cinghiao ergonomico e telaio su sistema antivibrante per la massima comodità di utilizzo.



Kit polveri di facile installazione con numerose possibilità di regolazione della quantità.







# Atomizzatori a spalla

## Guida alla scelta

|                                    |          | CAMPAGNA                             | URBANO |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| DISINFESTARE PIANTE, VIGNETI, ORTI | A spalla | AT 800 / AT 8000<br>AT 900 / AT 9000 |        |



## Atomizzatori a spalla

Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Possono spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri. Sono caratterizzati da cinghiaggio ergonomico e telaio su sistema antivibrante per la massima comodità di utilizzo.



L'accesso al filtro risulta estremamente semplice, senza bisogno di attrezzi, consentendo una facile manutenzione.



La pompa booster o di spinta mantiene miscelata la soluzione di liquidi nel serbatoio e aumenta e stabilizza la portata di uscita del prodotto. Per **AT 900/AT 9000** è anche disponibile in versione 'riempimento', per caricare il serbatoio senza dover togliere la macchina dalle spalle.



Nel modello **AT 900/AT 9000**, il fissaggio delle spalline al serbatoio permette di abbassare il baricentro dell'atomizzatore in modo da contenerne le oscillazioni durante i movimenti.



**AT 800 \*\*\***

**AT 900 \*\*\***

**AT 8000**

**AT 9000 \*\***

|                                    |                               |                             |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Potenza                            | 5,0 HP - 3,7 kW (SAE)         | 5,0 HP - 3,6 kW             |
| Cilindrata                         | 72,4 cm <sup>3</sup>          | 77 cm <sup>3</sup>          |
| Portata aria max                   | 16,0 m <sup>3</sup> /min      | 27 m <sup>3</sup> /min      |
| Velocità aria                      | 120 m/sec                     | 105 m/sec                   |
| Erogazione liquidi                 | 0,5 ÷ 3 L/min                 | 0,1 ÷ 3,5 L/min             |
| Capacità serbatoio liquidi         | 14 L                          | 17 L                        |
| Livello pressione/potenza acustica | 95,7/109,6 dB(A)              | 103/115 dB(A)               |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | < 2,5 m/s <sup>2</sup>        | < 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Peso                               | 12,5 kg                       | 11,8 kg                     |
| Modello                            | <b>AT 8000</b>                | <b>AT 9000</b>              |
| Codice/Prezzo                      | 365280021E2C/ <b>655,00 €</b> | 56069104E5/ <b>803,00 €</b> |

\*\*\* Non disponibile

\*\*\* Non disponibile

\*\* Disponibile fino ad esaurimento scorte

# Accessori per Atomizzatori a spalla

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Codice      | Prezzo   | Macchine              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |          | AT 800/AT 8000        | AT 900/AT 9000        |
| <b>Kit polveri</b><br>Kit di conversione per il trattamento a base di polveri chimiche a piccoli granuli. Le polveri / granuli non entrano a contatto con la ventola ma sono direttamente convogliati nel tubo di lancio. <b>L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.</b>                                                                   |                                   |             |          |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kit polveri                       | 365200114   | 22,80 €  | <input type="radio"/> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 56062004    | 114,20 € |                       | <input type="radio"/> |
| <b>Kit diffusori</b><br>Consentono all'operatore di direzionare o smorzare il getto di liquido secondo esigenze specifiche e in base ai liquidi anticrittogamici.                                                                                                                                                                                            |                                   |             |          |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kit doppio getto                  | 365100062A  | 39,00 €  | <input type="radio"/> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit 3 diffusori                   | 56062003    | 4,80 €   |                       | <input type="radio"/> |
| <b>Kit ULV</b><br>Permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, garantendo un trattamento mirato ed evitando inutili dispersioni o sprechi di liquido.                                                                                                                                                                                            |                                   |             |          |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit ULV                           | 365200203A  | 26,00 €  | <input type="radio"/> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 56062005    | 114,00 € |                       | <input type="radio"/> |
| <b>Pompa booster</b><br>La pompa di spinta o booster mantiene miscelata la soluzione di liquidi nel serbatoio e aumenta e stabilizza la portata di uscita del prodotto. La versione booster e riempimento consente di caricare il serbatoio senza dover togliere la macchina dalle spalle. <b>*L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.</b> |                                   |             |          |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit pompa booster                 | 365200273CR | 35,30 €  | <input type="radio"/> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit pompa booster *               | 56062001    | 86,30 €  |                       | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit pompa booster e riempimento * | 56062002    | 124,40 € |                       | <input type="radio"/> |
| <b>Kit per deviatore regolabile</b><br>Permette di modificare l'inclinazione dell'estremità del tubo di lancio in modo da adattarne il getto in base ai diversi trattamenti. <b>L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.</b>                                                                                                                |                                   |             |          |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kit per deviatore regolabile      | 56062006    | 72,90 €  |                       | <input type="radio"/> |

o dotazioni compatibili



Robuste e affidabili,  
le motozappe **Efco**  
preparano il terreno per piccoli  
e grandi progetti di verde.

## Tecnologia e confort

Le motozappe **Efco** sono robuste e affidabili, maneggevoli e semplici da usare. Sicure e realizzate con materiali in grado di garantire una lunga resistenza, le motozappe **Efco** sono un valido alleato per giardinieri, agricoltori ed esperti di paesaggistica impegnati su terreni di medie estensioni. Per offrire maggiore confort, alcuni modelli dispongono di stegole regolabili, sia in altezza, per adattarsi alla statura dell'operatore, sia lateralmente, per lavorare a fianco di coltivazioni, evitando di calpestare il terreno lavorato. È possibile abbinare diversi accessori, come l'assolcatore registrabile e le ruote metalliche o gommate, per renderli uno strumento polivalente per la cura dell'orto e del giardino.




Il carter copritrasmissione è rinforzato per resistere contro sassi e urti accidentali.



La ruota di trasferimento anteriore, utile per il trasporto della macchina, può essere rialzata per agevolare il lavoro sul terreno.



Selettore marce esterno, ergonomico e di facile accesso.



Le stegole sono regolabili in tutte le posizioni, in altezza per adattarsi alla statura dell'operatore e lateralmente per lavorare di fianco a coltivazioni, evitando di calpestare il terreno lavorato.



Gancio di traino.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con limitata manutenzione.





# Motozappe

## Guida alla scelta

|                      |                  | CASA               | CAMPAGNA |
|----------------------|------------------|--------------------|----------|
| SEMINARE E COLTIVARE | Piccole          | MZ 2055            |          |
|                      | Di media potenza | MZ 2075<br>MZ 2098 |          |

## Motozappe piccole

Ideale per utenti privati che devono preparare orti o aiuole in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e facilità d'uso.



Ruota di trasferimento posteriore utile per lo spostamento della macchina.



Regolatore di velocità con sistema on-off integrato e leva di comando fresa posizionate a portata di mano.



Fresa a tre elementi per lato da 46 cm restringibile a 32-22 cm.



Arieggiatore.

**69209018**



### MZ 2055 K

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Motore marca/modello | Emak K 300 H OHV            |
| Cilindrata           | 80 cm <sup>3</sup>          |
| Cambio               | 1 marcia avanti             |
| Fresa                | 3+3 coltelli - 46 cm        |
| Stegole              | regolabili verticalmente    |
| Trasmissione         | in acciaio                  |
| Misure di ingombro   | 115x110x46 cm               |
| Peso                 | 27 kg                       |
| Codice/Prezzo        | 68569004E5/ <b>414,00 €</b> |



## Motozappe di media potenza

Compatte e leggere, le motozappe di media potenza sono studiate per la cura e manutenzione di orti, giardini o terreni di medie dimensioni, ma anche per piccoli spazi o in prossimità di piante basse. Maneggevoli, leggere e semplici da utilizzare. Le stegole sono regolabili in tutte le posizioni in modo da adattarsi ad ogni utilizzatore e contesto di lavoro; per il modello **MZ 2098 RKS** la regolazione avviene attraverso una pratica leva posta sul manubrio.



Ideali per la lavorazione in profondità di terreni duri e incolti o per preparare il terreno alla fresatura.

Ruote laterali di trasferimento per agevolare gli spostamenti delle macchine su superfici dure o da utilizzare per altre lavorazioni del terreno.

Assolcatore registrabile.  
Compatibile  
**MZ 2075 RKS \***  
**MZ 2098 RKS**

**69209081/54,90 €**

Aratro registrabile.  
Compatibile  
**MZ 2075 RKS \***  
**MZ 2098 RKS**

**69209082/57,30 €**

Aratro scavapatate.  
Compatibile  
**MZ 2075 RKS \***  
**MZ 2098 RKS**

**69209083/54,60 €**

Coppia ruote gommate  
3.50-6".  
Compatibili  
**MZ 2098 RKS**

**69209089/\*\* Non disponibile**

Coppia ruote gommate  
3.50-8".  
Compatibili  
**MZ 2098 RKS**

**69209114/83,00 €**

Coppia ruote metalliche.  
Compatibili

**MZ 2075 RKS**  
**69209084/83,00 €**  
**MZ 2098 RKS**  
**69209116/83,00 €**

\* necessita portattrezzi **69209087**

**Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.**



**Home Plus**

**Home Plus**

### MZ 2075 RKS

### MZ 2098 RKS

|                           |                                                                         |                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Motore marca/modello      | Emak K 800 HT OHV                                                       | Emak K 800 HC OHV                                                    |
| Cilindrata                | 182 cm³                                                                 | 182 cm³                                                              |
| Cambio                    | 1 marcia avanti + 1 retromarcia                                         | 2 marce avanti + 1 retromarcia                                       |
| Fresa                     | 3+3 coltelli - 82 cm restringibile a 55-35 cm, con dischi di protezione | 3+3 coltelli - 85 cm restringibile a 35 cm, con dischi di protezione |
| Stegole                   | regolabili in tutte le posizioni                                        | regolabili in tutte le posizioni                                     |
| Porta attrezzi posteriore | optional (codice <b>69209087</b> )                                      | standard                                                             |
| Misure di ingombro        | 140x80x82 cm                                                            | 163x105x85 cm                                                        |
| Peso                      | 57 kg                                                                   | 63 kg                                                                |
| Codice/Prezzo             | 68599004E5A/ <b>570,00 €</b>                                            | 68589014E5/ <b>774,00 €</b>                                          |

Potenza, manovrabilità  
e precisione  
nella perforazione  
di ogni tipo di terreno.



## Tecnologia e confort

Le mototrivelle **Efco** sono ideali nei lavori di perforazione per vitigni o piante, supporti per serre o palizzate, per opere di illuminazione stradale. I nostri modelli sono caratterizzati da un'elevata resistenza allo sforzo nelle condizioni più estreme e in tutte le condizioni di lavoro.



Impugnatura ergonomica che garantisce confort elevato: dotata inoltre di leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.



Carburatore a membrana che facilita l'utilizzo della macchina in ogni posizione e senza fuoriuscite di miscela.



Scatola ingranaggi professionale in alluminio con ingranaggi montati su cuscinetti: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.

## Guida alla scelta

|                   |                  | CASA    |
|-------------------|------------------|---------|
| FORARE IL TERRENO | Di media potenza | TR 1551 |



# Mototrivelle

## Mototrivelle di media potenza

Per piccoli interventi di perforazione su terreni agricoli, come quelli per vitigni o piante o per realizzare supporti a serre o palizzate, è indicata una mototrivella di media potenza. In questo caso il lavoro può essere svolto in autonomia. Il modello **TR 1551** è particolarmente sicuro e confortevole: tutti i comandi sono riuniti su un'impugnatura ergonomica, compresa una leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.



Punte a 1 principio disponibili sia con tagliente singolo che doppio (quest'ultimo consente una migliore efficacia di penetrazione nel terreno e agevola l'uscita della terra smossa). Dotate di puntale e tagliente in acciaio speciale per offrire massime prestazioni e resistenza all'usura. Compatibili

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| ø 8x100 cm  | <b>375100028A/76,10 €</b> |
| ø 10x100 cm | <b>375100029A/79,20 €</b> |
| ø 15x100 cm | <b>375100030A/87,60 €</b> |
| ø 20x100 cm | <b>375100031A/91,40 €</b> |

Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.



Prolunga 30 cm con coppiglia per avere più profondità nella perforazione. Compatibile

**375100115/72,40 €**

Gli accessori devono essere ordinati con il prodotto finito.

| TR 1551                            |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Potenza                            | 2,1 HP - 1,6 kW              |
| Cilindrata                         | 50,2 cm³                     |
| Rapporto di riduzione              | 40 : 1                       |
| Diametro punta                     | 8-10-15-20 cm                |
| Livello pressione/potenza acustica | 100/108 dB(A)                |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | 13,5/13,5 m/s²               |
| Peso senza punta                   | 9,1 kg                       |
| Codice/Prezzo                      | 375281012E5/ <b>770,00 €</b> |





L'aria che pulisce i tuoi spazi,  
dal giardino al viale:  
una soluzione per  
privati e professionisti.

## Tecnologia e confort

Silenziosi, leggeri e semplici da usare, i soffiatori e aspiratori **Efco** sono preziosi e affidabili compagni di lavoro. Strumenti potenti ed efficaci in grado di rimuovere da qualsiasi superficie foglie, olive, nocchie e piccoli detriti: in ambito privato, per interventi su piccole zone (soffiatori manuali) e per un uso professionale su terreni agricoli e aree urbane di ampia estensione (soffiatori a spalla).



Sistema antivibrante professionale "VibCut", montato su 4 molle ammortizzanti in acciaio: totale isolamento dell'operatore dalle vibrazioni.



Impugnatura rivestita in gomma che garantisce, allo stesso tempo, una presa sicura e confortevole della macchina, isolando le mani dell'operatore dalle vibrazioni.



Coltello tritatore con 4 lame in acciaio di serie, che consente di ridurre al minimo il volume del raccolto all'interno del sacco (fino a 1/12 dell'originale), aumentando l'autonomia di lavoro.



Ventola con doppia alettatura per avere elevate prestazioni in termini di portata e velocità aria ed aumentare la capacità di raffreddamento del gruppo termico.



Filtro aria in carta con maggiore capacità e superficie filtrante, consente una buona e veloce manutenzione oltre ad una maggiore durata nel tempo.



Bobina digitale con anticipo variabile e volano con nuovo profilo delle alette: garantiscono un funzionamento più regolare del motore ed un migliore raffreddamento del gruppo termico.







# Soffiatori e Aspiratori

## Guida alla scelta

|                                        |            | CASA               | CAMPAGNA           | BOSCO | URBANO |
|----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------|--------|
| SOFFIARE E<br>RACCOGLIERE<br>LE FOGLIE | A batteria | SAi 60             |                    |       |        |
|                                        | Manuali    | SA 2500<br>SA 3000 |                    |       |        |
| SOFFIARE FOGLIE,<br>OLIVE, NOCCIOLE    | A spalla   |                    | SA 2063<br>SA 9010 |       |        |

## Soffiatori a batteria

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la pulizia cortiliva e del giardino, **SAi 60** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i vari livelli di lavoro e al regolatore di velocità di uscita dell'aria.



Regolatore di velocità aria in uscita.



Prestazioni costanti indipendentemente dalla carica della batteria.



Prodotto ben bilanciato.



### SAi 60

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo motore                                                | Brushless                       |
| Voltaggio                                                  | 40 V                            |
| Batterie di funzionamento                                  | Bi 2,5 EF / Bi 5,0 EF           |
| Velocità max aria in uscita                                | 40 m/s                          |
| Velocità regolabile dell'aria                              | sì, comando specifico (rotella) |
| Livello pressione/potenza acustica                         | 83,2/97 dB(A)                   |
| Livello di vibrazioni                                      | < 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Autonomia, velocità massima                                | 15' (2,5 Ah) / 30' (5,0 Ah)     |
| Autonomia, velocità minima                                 | 40' (2,5 Ah) / 90' (5,0 Ah)     |
| Peso senza batteria                                        | 3,3 kg                          |
| Tempo di ricarica con CRG                                  | 110' (2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)   |
| Tempo di ricarica con FAST CRG                             | 50' (2,5 Ah) / 70' (5,0 Ah)     |
| Codice senza batteria e caricabatteria/Prezzo              | 54069002/ <b>138,00 €</b>       |
| Codice Kit con batteria 2,5 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54069002S1/ <b>242,00 €</b>     |
| Codice Kit con batteria 5,0 Ah e caricabatteria CRG/Prezzo | 54069002S2/ <b>290,00 €</b>     |



# Soffiatori e Aspiratori manuali

Ideale per pulire il giardino da foglie e altri piccoli detriti o residui di sfalci, il soffiatore manuale è progettato per interventi rapidi ed efficaci. Il modello **SA 2500** coniuga prestazioni elevate con un bilanciamento perfetto, la sua leggerezza ne favorisce l'utilizzo prolungato senza affaticamento. Grazie all'impugnatura rivestita in gomma e al sistema antivibrante professionale, consente all'operatore un utilizzo sempre confortevole. Il modello **SA 3000** coniuga prestazioni elevate con un funzionamento silenzioso, per favorirne l'uso nei pressi di abitazioni. Si distingue, inoltre, per il livello più basso di vibrazioni emesse, grazie all'impugnatura rivestita in gomma e al sistema antivibrante professionale "VibCut", consentendo all'operatore un utilizzo sempre confortevole. Tramite l'apposito kit di conversione, disponibile su ordinazione, è possibile trasformare le macchine in pratici aspiratori, con sacco di raccolta di 36 Litri, ottenendo così validi strumenti per la raccolta di foglie, erba o piccoli detriti legnosi.



Coltello trituratore con design a stella, in metallo. Montato sulla ventola standard, è utile per gli utilizzatori interessati al kit aspiratore (optional).



Coclea con design "S" style: azzerà il momento torsionale, garantendo confort superiore durante l'uso prolungato della macchina (**SA 2500**).



Tubo telescopico che consente il rimessaggio della macchina in spazi ridotti, senza l'utilizzo di attrezzi (**SA 2500**).



|                                                      | SA 2500                               | SA 3000 ***           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Potenza                                              | 1,3 HP - 1,0 kW                       | 1,3 HP - 1,0 kW       |
| Cilindrata                                           | 25,4 cm³                              | 30,5 cm³              |
| Max volume aria                                      | 720 m³/h                              | 720 m³/h              |
| Max velocità aria                                    | 70 m/sec                              | 70 m/sec              |
| Capacità sacco raccolta                              | 36 L                                  | 36 L                  |
| Livello pressione/potenza acustica                   | 96,5/104 dB(A)                        | 88,5/99 dB(A)         |
| Livello di vibrazioni                                | 6,3 m/s²                              | 3,5 m/s²              |
| Peso a secco, escluso tubo di lancio                 | 3,7 kg                                | 4,5 kg                |
| Cinghiaggio semplice con doppio moschettone          | optional<br>61140011R*/ <b>9,70 €</b> | optional<br>61140011R |
| Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore       | optional<br>56602004*/ <b>50,10 €</b> | optional<br>56552001A |
| Tubo di lancio con sezione d'uscita a becco d'anatra | standard                              | optional<br>56552002A |
| Codice/Prezzo                                        | 56609002E5/ <b>264,00 €</b>           | *** Non disponibile   |

\* L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito

## Soffiatori a spalla

I soffiatori a spalla sono progettati per eseguire lavori di pulizia in ambito rurale come aie e piazzali, e urbano come parchi, stadi, aiuole e strade. Sono anche consigliati per spostare e compattare frutta o altre coltivazioni appena cadute dalla pianta. Il peso contenuto, la velocità dell'aria e il volume della portata in uscita li rendono strumenti comodi, potenti e performanti.



Kit di conversione da soffiatore ad atomizzatore (SA 2063).

**56022030/172,50 €**

Kit polveri per configurazione atomizzatore (SA 2063).

**56022027/105,30 €**



Due terminali di uscita aria forniti di serie: con sezione rettangolare o circolare, entrambi dotati di una semisfera che permette l'appoggio al suolo su terreni piani, riducendo la fatica all'operatore (SA 9010).



### SA 2063

### SA 9010 \*\*

|                                               |                                        |                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza                                       | 4,5 HP - 3,3 kW                        | 5,0 HP - 3,6 kW             |
| Cilindrata                                    | 61,3 cm <sup>3</sup>                   | 77 cm <sup>3</sup>          |
| Max volume aria                               | 1200 m <sup>3</sup> /h                 | 1645 m <sup>3</sup> /h      |
| Max velocità aria (con terminale)             | 90 m/sec                               | 90 m/sec                    |
| Capacità serbatoio miscela                    | 2,1 L                                  | 2,3 L                       |
| Livello pressione/potenza acustica            | 101/109 dB(A)                          | 103/105 dB(A)               |
| Livello di vibrazioni                         | < 3,3 m/s <sup>2</sup>                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Peso a secco, escluso tubo di lancio          | 9,4 kg                                 | 10,4 kg                     |
| Terminale di uscita aria sezione rettangolare | optional<br>CFI2412201/ <b>10,70 €</b> | standard                    |
| Terminale di uscita aria sezione circolare    | optional<br>CFI2412301/ <b>18,90 €</b> | standard                    |
| Terminale di uscita aria adattatore           | optional<br>56520188/ <b>17,20 €</b>   | standard                    |
| Codice/Prezzo                                 | 56529007E5/ <b>666,00 €</b>            | 56599105E5/ <b>683,00 €</b> |

\*\*Disponibile fino ad esaurimento scorte







Pulizia ovunque,  
in qualunque condizione:  
con le idropulitrici **Efco**  
la pulizia è al primo posto.

## Tecnologia e confort

Quando l'acqua e la pressione uniscono la loro potenza e forza i risultati sono sorprendenti. Le idropulitrici di **Efco** sono macchine tecnicamente all'avanguardia, puliscono e igienizzano tutti i tipi di superficie. Se le idropulitrici ad acqua fredda sono ideali per le attività domestiche, quelle ad acqua calda sono più indicate per utilizzi in ambito industriale o per attività di pulizia su ampie superfici, come piazzali o porticati.



Elettropompa a tre pistoni assiali dotata di protezione termica.



Attacco rapido aspirazione acqua.



Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente.



Pratici alloggiamenti per accessori sempre a portata di mano.





# Idropulitrici

## Guida alla scelta

|                                                 |                 | CASA                                                                       | CAMPAGNA | URBANO |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| LAVARE L'AUTO, LAVARE LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA | Ad acqua fredda | IP 1150<br>IP 1250<br>IP 1400<br>IP 1500<br>IP 1750<br>IP 1900<br>IPX 2000 |          |        |
|                                                 | Ad acqua calda  | IP 2500<br>IP 3000                                                         |          |        |



## Idropulitrici ad acqua fredda

La gamma di idropulitrici ad acqua fredda risponde alle esigenze di un uso privato, sia occasionale sia intensivo. Queste macchine sono progettate per agevolare le attività di pulizia negli spazi esterni di casa, in giardino e in garage, e per il lavaggio di oggetti e veicoli. Sono ricche di dotazioni declinate su diverse tipologie di utilizzo e dispongono di numerosi dispositivi pensati per il confort di utilizzo, come le ruote di grandi dimensioni che facilitano il movimento e gli ampi supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione.



Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente.



Pratici alloggiamenti per accessori sempre a portata di mano.



**IP 1150 S**



**IP 1250 S**

|                    | IP 1150 S                                                                                                                                                                                                       | IP 1250 S                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione          | 125 bar                                                                                                                                                                                                         | 150 bar                                                                                                                                                                                                         |
| Portata            | 360 L/h                                                                                                                                                                                                         | 500 L/h                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza assorbita  | 1,75 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                           | 2,35 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                           |
| Pompa              | alluminio                                                                                                                                                                                                       | alluminio                                                                                                                                                                                                       |
| Dotazione standard | pistola con protezione<br>lancia con innesto ugello<br>ugello regolabile<br>ugello rotante<br>ugello detergente<br>avvolgitubo<br>8 mt in termoplastico<br>serbatoio detergente integrato<br>idrospazzola fissa | pistola con protezione<br>lancia con innesto ugello<br>ugello regolabile<br>ugello rotante<br>ugello detergente<br>avvolgitubo<br>8 mt in termoplastico<br>serbatoio detergente integrato<br>idrospazzola fissa |
| Codice/Prezzo      | 68509092/ <b>145,00 €</b>                                                                                                                                                                                       | 68509102/ <b>197,00 €</b>                                                                                                                                                                                       |



# Idropultrici ad acqua fredda



Facilità di trasporto grazie alle ruote di grandi dimensioni.



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione.



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile.



Avvolgitubo nella parte superiore per una pratica gestione del tubo.



**IP 1400 S**



**IP 1500 S**

|                    | IP 1400 S                                                                                                                                                                                                       | IP 1500 S                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione          | 140 bar                                                                                                                                                                                                         | 150 bar                                                                                                                                                                   |
| Portata            | 400 L/h                                                                                                                                                                                                         | 450 L/h                                                                                                                                                                   |
| Potenza assorbita  | 2,1 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                            | 2,2 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                      |
| Pompa              | alluminio                                                                                                                                                                                                       | ottone                                                                                                                                                                    |
| Dotazione standard | pistola con protezione<br>lancia con innesto ugello<br>ugello regolabile<br>ugello rotante<br>ugello detergente<br>avvolgitubo<br>8 mt in termoplastico<br>serbatoio detergente integrato<br>idrospazzola fissa | pistola con protezione<br>lancia con testina ugello rotante<br>lancia con ugello regolabile/schiumogeno<br>avvolgitubo<br>8 m di tubo termoplastico<br>idrospazzola fissa |
| Codice/Prezzo      | 68509152/ <b>237,00 €</b>                                                                                                                                                                                       | 68509153/ <b>325,00 €</b>                                                                                                                                                 |

## Idropulitrici ad acqua fredda



Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale. Pompa con testata in ottone.



Pratico alloggiamento della pistola della lancia.



Facilità di movimentazione grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm).



Pompa autoadescante e motore a scoppio, per lavori in assenza di corrente elettrica (**IPX 2000 S**).



### IP 1750 S

### IP 1900 S

### IPX 2000 S \*\*\*

|                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione                | 150 bar                                                                                                                   | 160 bar                                                                                                                                                                                              | 200 bar                                                                             |
| Portata                  | 510 L/h                                                                                                                   | 600 L/h                                                                                                                                                                                              | 720 L/h                                                                             |
| Potenza assorbita        | 2,4 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                      | 2,9 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                 | -                                                                                   |
| Potenza motore a scoppio | -                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                    | 6 HP                                                                                |
| Pompa                    | ottone                                                                                                                    | ottone                                                                                                                                                                                               | ottone, autoadescante con valvola di regolazione                                    |
| Dotazione standard       | pistola con protezione<br>lancia angolata con ugello regolabile<br>8 m di tubo in gomma<br>serbatoio detergente integrato | pistola con protezione<br>lancia angolata con ugello regolabile<br>lancia angolata con ugello rotante<br>avvolgitubo<br>12 m di tubo in gomma<br>serbatoio detergente integrato<br>idropazzola fissa | pistola con protezione<br>lancia con testina per detergente<br>8 m di tubo in gomma |
| Codice/Prezzo            | 68509081/ <b>425,00 €</b>                                                                                                 | 68509082/ <b>608,00 €</b>                                                                                                                                                                            | *** Non disponibile                                                                 |

## Idropulitrici ad acqua calda

I modelli di idropulitrici ad acqua calda si rivelano indispensabili per le attività di pulizia su ampie superfici, come piazzali e porticati. In ambito industriale sono perfetti per gli interventi su grandi pavimenti e in tutte le occasioni in cui serve il potere detergente e igienizzante dell'acqua calda.



Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso. Testata in ottone.



Impugnatura ergonomica per una pratica movimentazione con manico removibile per facilitarne il trasporto (**IP 2500 HS**).



Doppio interruttore per selezione acqua calda o acqua fredda (**IP 2500 HS**).



Termostato di regolazione della temperatura dell'acqua (**IP 3000 HS**).



|                         | IP 2500 HS                                                                                                                                                            | IP 3000 HS                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione               | 150 bar                                                                                                                                                               | 150 bar                                                                                                                                                                                                       |
| Portata                 | 480 L/h                                                                                                                                                               | 540 L/h                                                                                                                                                                                                       |
| Potenza assorbita       | 2,3 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                  | 2,7 kW (230 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                          |
| Pompa                   | ottone                                                                                                                                                                | ottone                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura acqua calda | 60°C (max 90°C)                                                                                                                                                       | 60°C (max 90°C)                                                                                                                                                                                               |
| Dotazione standard      | pistola con protezione<br>lancia angolata con protezione<br>lancia schiumogena<br>8 m di tubo in gomma<br>serbatoio gasolio integrato<br>selettore acqua calda/fredda | pistola con protezione<br>lancia con testina per detergente<br>avvolgitubo<br>10 m di tubo in gomma<br>serbatoio detergente integrato<br>serbatoio gasolio integrato<br>termostato di regolazione temperatura |
| Codice/Prezzo           | 68509170/ <b>1.208,00 €</b>                                                                                                                                           | 68509065/ <b>1.656,00 €</b>                                                                                                                                                                                   |



# Accessori per Idropultrici



|                                                                                                                                            |                          |           | Codice   | Prezzo | Macchine  |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|                                                                                                                                            |                          |           |          |        | IP 1150 S | IP 1250 S | IP 1400 S | IP 1500 S | IP 1750 S | IP 1900 S | IPX 2000 S | IP 2500 HS | IP 3000 HS |  |
| <b>Pistola</b><br>Pistola con protezione.                                                                                                  |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                           | Pistola                  | 68500059  | 29,20 €  |        | •         | •         |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500029  | 34,30 €  |        |           |           |           | •         | •         |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500030  | ***      |        |           |           |           |           |           |           | •          |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500031  | 35,50 €  |        |           |           |           |           |           |           |            | •          | •          |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500078  | 36,80 €  |        |           |           | •         |           |           |           |            |            |            |  |
| <b>Lancia con innesto ugello</b><br>Lancia predisposta per l'installazione di testine ad ugello regolabile o rotante.                      |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                           | Lancia con innesto       | 68500061  | 10,20 €  | •      | •         | •         |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500071  | 19,00 €  |        |           |           |           |           |           |           |            | •          |            |  |
| <b>Lancia schiumogena</b><br>Lancia con serbatoio detergente integrato, rende più efficace il lavaggio.                                    |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                          | Lancia schiumogena       | 68500063  | 7,60 €   | •      | •         | •         |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500049  | 17,80 €  |        |           |           |           | ○         | ○         |           | •          |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500050  | ***      |        |           |           |           |           |           |           | ○          |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500051  | 54,60 €  |        |           |           |           |           |           |           |            |            | ○          |  |
| <b>Lancia lavapavimento</b><br>Strumento particolarmente adatto per il lavaggio di pavimenti e superfici ove è necessario evitare spruzzi. |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                         | Lancia lavapavimento     | 68500014A | 87,50 €  |        |           |           | ○         | ○         |           |           |            | ○          |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500004A | 192,90 € |        |           |           |           | ○         | ○         |           |            |            | ○          |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500070  | 55,80 €  | ○      | ○         | ○         |           |           |           |           |            |            |            |  |
| <b>Lancia Rotojet</b><br>Aumenta l'efficacia tramite un effetto turbina generato dalla pressione.                                          |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                         | Lancia Rotojet           | 68500046  | 68,50 €  |        |           |           |           | ○         |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500047  | 68,50 €  |        |           |           |           |           | •         | ○         |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500013A | 76,10 €  |        |           |           |           |           |           |           |            |            | ○          |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500080  | 55,80 €  |        |           |           | •         |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500073  | 86,70 €  |        |           |           |           |           |           |           |            | ○          |            |  |
| <b>Lancia ugello regolabile</b><br>Consente di variare l'intensità del getto d'acqua a seconda delle necessità.                            |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                         | Lancia ugello regolabile | 68500036  | 35,30 €  |        |           |           |           | •         |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500037  | 26,60 €  |        |           |           |           |           | •         |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500038  | ***      |        |           |           |           |           |           |           | •          |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500039  | 31,70 €  |        |           |           |           |           |           |           |            |            | •          |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500079  | 27,90 €  |        |           |           | •         |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500072  | 14,60 €  |        |           |           |           |           |           |           |            | •          |            |  |
| <b>Lancia sabbiante</b><br>Molto pratica e di facile impiego, consente di levigare superfici eliminando ruggine, vernice ed incrostazioni. |                          |           |          |        |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                         | Lancia sabbiante         | 68500001A | 54,60 €  |        |           |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          |            |            |  |
|                                                                                                                                            |                          | 68500009A | 208,10 € |        |           |           |           |           |           |           |            |            | ○          |  |

• dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili \*\*\* Non disponibile

# Accessori per Idropulitrici

|                                                                                                                                                        |                                    | Codice             | Prezzo   | Macchine  |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|                                                                                                                                                        |                                    |                    |          | IP 1150 S | IP 1250 S | IP 1400 S | IP 1500 S | IP 1750 S | IP 1900 S | IPX 2000 S | IP 2500 HS | IP 3000 HS |  |
| <b>Testina ugello regolabile</b><br>Consente di variare l'intesità del getto d'acqua a seconda delle necessità.                                        |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                       | Testina ugello regolabile          | 68500069           | 8,90 €   | •         |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500068           | 8,90 €   |           | •         |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500076           | 13,70 €  |           |           | •         |           |           |           |            |            |            |  |
| <b>Testina ugello rotante</b><br>Aumenta l'efficacia tramite un effetto turbina generato dalla pressione.                                              |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                       | Testina ugello rotante             | 68500062           | 8,90 €   | •         | •         |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500077           | 8,60 €   |           |           | •         |           |           |           |            |            |            |  |
| <b>Idrospazzole</b><br>Azionate dalla pressione del getto d'acqua. Realizzate con setole naturali, sono indicate per la pulizia di superfici delicate. |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                      | Idrospazzola rotante               | 68500065           | 22,80 €  | ○         | ○         | ○         |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500002A          | 31,70 €  |           |           |           | ○         | ○         | ○         |            | ○          | ○          |  |
|                                                                                                                                                        | Idrospazzola rotante professionale | 68500010A          | 86,30 €  |           |           |           |           |           |           | ○          |            | ○          |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | Idrospazzola fissa | 68500064 | 15,20 €   | •         | •         | •         |           |           |            |            |            |  |
| 68500003A                                                                                                                                              | 15,20 €                            |                    |          |           |           | •         | ○         | •         | ○         |            |            |            |  |
| <b>Tubo di mandata</b><br>Flessibile e resistente, collega la macchina alla pistola con protezione.                                                    |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                     | Tubo di mandata                    | 68500023           | 73,60 €  |           |           |           |           | •         |           |            | •          |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500024           | 106,60 € |           |           |           |           |           | •         |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500025           | ***      |           |           |           |           |           |           | •          |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500026           | 79,90 €  |           |           |           |           |           |           |            |            | •          |  |
| <b>Tubo prolunga</b><br>Tubo alta pressione che consente di ampliare il raggio d'azione.                                                               |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                     | Tubo prolunga 6 mt                 | 68500067           | 29,20 €  | ○         | ○         | ○         | ○         |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        | Tubo prolunga 8 mt                 | 68500060           | 36,80 €  | •         | •         | •         | •         |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500012A          | 81,20 €  |           |           |           |           | ○         |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500006A          | 55,80 €  |           |           |           |           |           |           | ○          |            |            |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500052           | 68,50 €  |           |           |           |           |           | ○         |            |            | ○          |  |
|                                                                                                                                                        |                                    | 68500075           | 117,70 € |           |           |           |           |           |           |            | ○          |            |  |
| <b>Sonda spurgatubi</b><br>Libera all'istante le tubature da ogni ostruzione.                                                                          |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                     | Sonda spurgatubi 8 m               | 68500074           | 103,00 € |           |           |           | ○         |           |           |            | ○          |            |  |
|                                                                                                                                                        | Sonda spurgatubi 10 m              | 68500066           | 69,80 €  | ○         | ○         | ○         |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                        | Sonda spurgatubi 15 m              | 68500005A          | 121,80 € |           |           |           |           | ○         | ○         |            |            | ○          |  |
|                                                                                                                                                        | Sonda spurgatubi 25 m              | 68500011A          | 175,10 € |           |           |           |           | ○         | ○         |            |            | ○          |  |
| <b>Ugello per sonda spurgatubi</b><br>La compatibilità è specifica per i modelli in funzione della portata in litri.                                   |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                     | Ugello spurgatubi (6-9 L/min)      | 68500056           | 6,30 €   |           |           |           |           | ○         | ○         |            | ○          | ○          |  |
|                                                                                                                                                        | Ugello spurgatubi (10-15 L/min)    | 68500057           | 6,30 €   |           |           |           |           | ○         | ○         |            | ○          | ○          |  |
| <b>Kit filtro acqua</b><br>Filtro acqua per proteggere la pompa e gli ugelli dalla sporcizia presente nell'acqua.                                      |                                    |                    |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |  |
|                                                                     | Kit filtro acqua                   | 68500016A          | 11,40 €  |           |           |           |           | ○         | ○         | ○          |            | ○          |  |

Massime prestazioni di carico ed eccezionale stabilità: le motocarriole **Efco** non temono paragoni.

## Tecnologia e confort

Ideali per essere impiegate in campo edile e agricolo, le motocarriole di **Efco** sono progettate per trasportare carichi voluminosi e pesanti anche su terreni in pendenza e sconnessi. Progettati secondo i più alti standard qualitativi, queste macchine offrono ottimali prestazioni in termini di carico, affidabilità nel tempo e sicurezza. La capacità di portata va dai 450 ai 550 kg, rendendone possibile l'utilizzo in campagna e in giardino così come in agricoltura o nei cantieri.



Pianale di carico espandibile: consente di ottimizzare anche i trasporti più voluminosi.



Larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno (sicurezza per l'operatore).



Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti.



Carro robusto con ruota tendicingolo, perfettamente bilanciato per garantire la corretta distribuzione dei carichi e una buona aderenza su qualsiasi terreno.



Protezione posteriore in metallo per tutelare la sicurezza dell'operatore.



Telaio robusto con struttura in acciaio. Il baricentro basso fornisce un'ottima stabilità durante il lavoro, anche su terreni in pendenza. La posizione alta del motore e della trasmissione rende comoda la manutenzione.







# Motocarriole

## Guida alla scelta

|                                   |               | CASA    | CAMPAGNA           | BOSCO |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------|
| TRASPORTARE CARICHI, TERRA, LEGNA | Piccole       | TN 3400 |                    |       |
|                                   | Professionali |         | TN 4500<br>TN 5600 |       |

## Motocarriole piccole

Compatte e maneggevoli, le motocarriole piccole agevolano il trasporto di materiale di diversa natura, dalla legna alla frutta. Grazie alle loro caratteristiche, sono un valido strumento da utilizzare in campagna per gli spostamenti in spazi ridotti e su terreni in pendenza. Il raggio di sterzata, infatti, è ridotto (700 mm): oltre a facilitare i movimenti preserva la vegetazione circostante durante il passaggio.



Leva sul manubrio per inserimento marce.



Comando selettore delle velocità con leva.



Ribaltamento manuale con sistema di bloccaggio automatico.



Kit rialzo sponde per aumentare l'altezza del pianale, facilitando il trasporto di carichi più voluminosi (compatibile).

**68722010/57,10 €**

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**



**Disponibili solo in alcuni mercati**

### TN 3400 H

### TN 3400 K

|                           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 166 cm <sup>3</sup>                                                                              | 166 cm <sup>3</sup>                                                                              |
| Motore marca/modello      | Honda GCVx 170 OHV                                                                               | Emak K 655 OHV                                                                                   |
| Cambio                    | 2 + 2                                                                                            | 2 + 2                                                                                            |
| Velocità (Km/h)           | 1 <sup>a</sup> : 1,60 - 2 <sup>a</sup> : 3,60<br>1 <sup>a</sup> R: 1,40 - 2 <sup>a</sup> R: 3,40 | 1 <sup>a</sup> : 1,60 - 2 <sup>a</sup> : 3,60<br>1 <sup>a</sup> R: 1,40 - 2 <sup>a</sup> R: 3,40 |
| Lift/ribaltamento         | manuale                                                                                          | manuale                                                                                          |
| Raggio minimo di sterzo   | 700 mm                                                                                           | 700 mm                                                                                           |
| Angolo di ribaltamento    | 45°                                                                                              | 45°                                                                                              |
| Pianale di carico/Portata | espandibile / 350 kg                                                                             | espandibile / 350 kg                                                                             |
| Lunghezza pianale         | 93 - 106 cm                                                                                      | 93 - 106 cm                                                                                      |
| Larghezza pianale         | 52 - 90 cm                                                                                       | 52 - 90 cm                                                                                       |
| Misure di ingombro        | 153x60x90 cm                                                                                     | 153x60x90 cm                                                                                     |
| Peso                      | 140 kg                                                                                           | 140 kg                                                                                           |
| Codice/Prezzo             | 68719050E5/ <b>2.969,00 €</b>                                                                    | 68719046E5/ <b>2.741,00 €</b>                                                                    |

# Motocarriole professionali

Le motocarriole professionali sono progettate secondo severi standard qualitativi, per offrire alte prestazioni in termini di carico e la massima affidabilità nel tempo. Sono ideali per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti. Grazie ai larghi cingoli di cui sono dotati, l'operatore può muoversi in elevata sicurezza anche sulle pendenze più ripide, con una perfetta aderenza della macchina su ogni tipologia di terreno.



Presa di forza indipendente a 2.100 g/min.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Pianale di carico espandibile che permette di trasportare anche i carichi più voluminosi.



Kit rialzo sponde per aumentare l'altezza del pianale, facilitando il trasporto di carichi più voluminosi (compatibile).

**TN 4500/68722003/69,80 €**

**TN 5600/68722004/69,80 €**

**L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**



Disponibili solo in alcuni mercati

|                           | TN 4500                                                                                         | TN 5600                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindrata                | 163 cm <sup>3</sup>                                                                             | 163 cm <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| Motore marca/modello      | Honda GX 160 OHV                                                                                | Honda GX 160 OHV                                                                                                                                 |
| Cambio                    | 3 + 1R                                                                                          | 4 + 2R                                                                                                                                           |
| Velocità (Km/h)           | 1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 4,13 - 3 <sup>a</sup> : 7,00<br>1 <sup>a</sup> R: 1,86 | 1 <sup>a</sup> : 1,88 - 2 <sup>a</sup> : 3,16 - 3 <sup>a</sup> : 4,13 - 4 <sup>a</sup> : 7,00<br>1 <sup>a</sup> R: 1,86 - 2 <sup>a</sup> R: 3,13 |
| Lift/ribaltamento         | manuale                                                                                         | manuale                                                                                                                                          |
| Raggio minimo di sterzo   | 700 mm                                                                                          | 700 mm                                                                                                                                           |
| Angolo di ribaltamento    | 50°                                                                                             | 50°                                                                                                                                              |
| Pianale di carico/Portata | espandibile / 450 kg                                                                            | espandibile / 550 kg                                                                                                                             |
| Lunghezza pianale         | 93 - 106 cm                                                                                     | 100 - 118 cm                                                                                                                                     |
| Larghezza pianale         | 56 - 94 cm                                                                                      | 65 - 110 cm                                                                                                                                      |
| Misure di ingombro        | 167x65x102 cm                                                                                   | 175x73x102 cm                                                                                                                                    |
| Peso                      | 180 kg                                                                                          | 200 kg                                                                                                                                           |
| Codice/Prezzo             | 68729116E5/ <b>3.954,00 €</b>                                                                   | 68729120E5/ <b>4.673,00 €</b>                                                                                                                    |



Lavorare in modo sereno ed efficiente:  
la tranquillità che viene dalla sicurezza.

## Guida alla scelta delle taglie


Tabella conversione taglie abbigliamento

| INTERNATIONAL | XS |    | S  |    | M  |    | L  |    | XL |    | XXL |    | 3XL |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| I             | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58  | 60 | 62  | 64 |
| F             | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54  | 56 | 58  | 60 |
| D             | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62  | 64 | 66  | 68 |
| E             | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54  | 56 | 58  | 60 |
| U.K.          | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44  | 46 | 48  | 50 |
| U.S.A.        | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44  | 46 | 48  | 50 |

Lunghezze in centimetri per taglia (giacche e pantaloni antitaglio)

| INTERNATIONAL                                                                                                                                   |   |         | XS      | S       | M       | L       | XL      | XXL     | 3XL     |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div>  | 1 | 84-88   | 95-96   |         | 100-104 |         | 108-112 |         | 116-120 | 124-128 | 132-136 |         |         |
|                                                                                                                                                 | 4 | 152-168 | 156-174 |         | 164-182 |         | 174-190 |         | 180-196 | 184-200 | 188-204 |         |         |
|                                                                                                                                                 | 2 | 68-72   | 76-80   |         | 84-88   |         | 92-96   |         | 100-104 | 108-112 | 116-120 |         |         |
|                                                                                                                                                 | 3 | 78      | 80      |         | 82      |         | 84      |         | 86      | 86      | 86      |         |         |
|                                                                                                                                                 | 4 | 152/168 | 156/172 | 160/174 | 164/178 | 170/182 | 174/186 | 178/190 | 180/192 | 182/196 | 184/198 | 186/200 | 188/200 |


Tabella taglie guanti



| TAGLIA | 1     | 2          |
|--------|-------|------------|
| XS     | 17 cm | 17,5-19 cm |
| S      | 18 cm | 18,5-20 cm |
| M      | 19 cm | 19,5-21 cm |
| L      | 20 cm | 20,5-22 cm |
| XL     | 21 cm | 21-22,5 cm |
| XXL    | 22 cm | 22-23,5 cm |

Con un metro a nastro misurare la lunghezza della riga rossa e della circonferenza intorno alle nocche della mano e cercare la corrispondenza della taglia nella tabella.

Trova subito la tua taglia

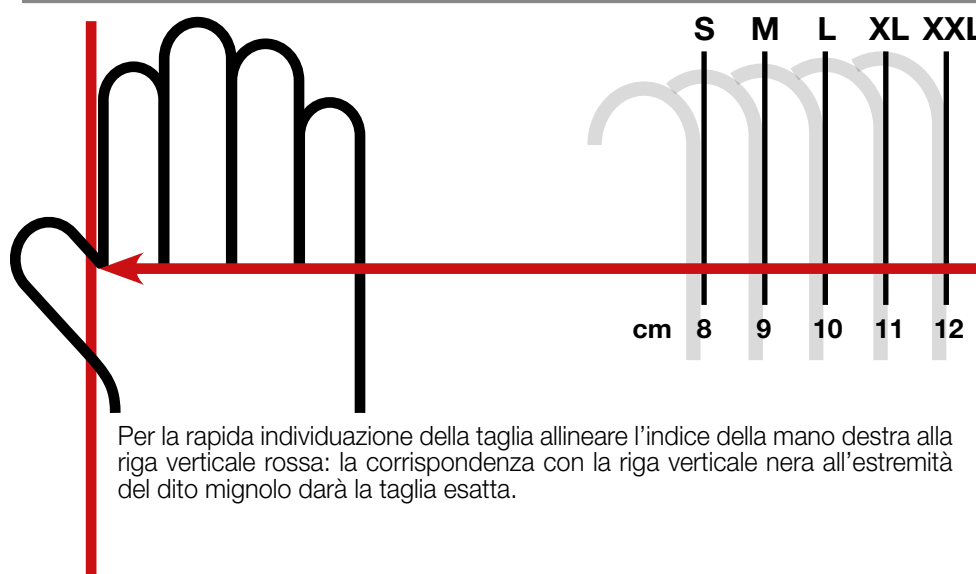

Per la rapida individuazione della taglia allineare l'indice della mano destra alla riga verticale rossa: la corrispondenza con la riga verticale nera all'estremità del dito mignolo darà la taglia esatta.

Tabella taglie scarponi

|   | Forme        | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   |
|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Lunghezza cm | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31   | 31,7 |
| 2 | Larghezza cm | 9,6  | 9,8  | 10   | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11   |



# Abbigliamento Protettivo





# Abbigliamento Protettivo

## Giacche, pantaloni, gambali, salopette, manichette e guanti

| Descrizione                                                         | Tessuto Ultraresistente | Protezione antitaglio standard | Protezione antitaglio ultraleggera | Tessuto tecnico | Idrorepellenza | Traspirabilità | Tessuto bielastico | Tessuto plurielastico | Cerniere di ventilazione | Omologazione | Classe antitaglio | Zona protezione antitaglio |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                     |                         |                                |                                    |                 |                |                |                    |                       |                          |              |                   |                            |
| <b>Giacca professionale con protezione antitaglio</b>               | -                       | -                              | •                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | •                        | CE           | 1                 |                            |
| <b>Pantalone professionale Tree Climbing</b>                        | -                       | -                              | •                                  | •               | •              | •              | •                  | •                     | -                        | CE           | 1                 |                            |
| <b>Guanti professionali antitaglio</b>                              | •                       | •                              | -                                  | -               | •              | •              | •                  | -                     | -                        | CE           | 1                 |                            |
| <b>Pantalone professionale con protezion antitaglio Air-light 3</b> | -                       | -                              | •                                  | -               | •              | •              | •                  | -                     | •                        | CE           | 3                 |                            |
| <b>Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light</b>  | -                       | -                              | •                                  | -               | •              | •              | •                  | -                     | •                        | CE           | 1                 |                            |
| <b>Salopette con protezione antitaglio Energy</b>                   | -                       | •                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE<br>       | 1                 |                            |
| <b>Pantalone con protezione antitaglio Energy</b>                   | -                       | •                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE<br>       | 1                 |                            |
| <b>Gambali con protezione antitaglio Energy</b>                     | -                       | •                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE<br>       | 1                 |                            |
| <b>Giacca light universale</b>                                      | -                       | -                              | -                                  | -               | •              | •              | •                  | -                     | -                        | CE           | -                 |                            |
| <b>Pantalone professionale per decespugliatori</b>                  | •                       | -                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE           | -                 |                            |
| <b>Guanti da lavoro universali</b>                                  | •                       | -                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE           | -                 |                            |
| <b>Manichette con protezione antitaglio</b>                         | -                       | •                              | -                                  | -               | •              | •              | -                  | -                     | -                        | CE           | 0                 |                            |



# Abbigliamento Protettivo

## Scarponi

| Descrizione                                                                | Tessuto Ultraresistente | Protezione antitaglio standard | Protezione antitaglio ultraleggera | Tessuto tecnico | Idrorepellenza                  | Traspirabilità | Tessuto bielastico | Tessuto plurielastico | Cerniere di ventilazione | Omologazione | Classe antitaglio | Zona protezione antitaglio |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                            |                         |                                |                                    |                 |                                 |                |                    |                       |                          |              |                   |                            |
| Scarponi forestali antitaglio                                              | •                       | •                              | -                                  | -               | •                               | •              | -                  | -                     | -                        | CE           | 2                 |                            |
| Scarponi forestali antitaglio H <sub>2</sub> OUT con membrana impermeabile | •                       | •                              | -                                  | -               | Impermeabile H <sub>2</sub> OUT | -              | -                  | -                     | -                        | CE           | 2                 |                            |
| Stivali forestali antitaglio                                               | -                       | •                              | -                                  | -               | •                               | -              | -                  | -                     | -                        | CE<br>       | 3                 |                            |

## Caschi, cuffie, occhiali e visiere

| Descrizione                                   | Materiale Struttura calotta | Materiale visiera | Protezione sonora | Materiale montatura | Lente                                                        | Omologazione |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Casco protettivo professionale                | ABS                         | Rete in nylon     | 26 dB             | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Casco protettivo                              | ABS                         | Rete metallica    | 23 dB             | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Cuffie professionali protettive ed antirumore | Plastica                    | -                 | 32 dB             | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Cuffie antirumore                             | Plastica                    | -                 | 30 dB             | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Cuffie antirumore                             | Plastica                    | -                 | 27 dB             | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Occhiali protettivi scuri                     | -                           | -                 | -                 | Plastica rigida     | Avvolgente, antigraffio, scura e antiabbaglio da luce solare | CE<br>       |
| Occhiali protettivi trasparenti               | -                           | -                 | -                 | Policarbonato       | Avvolgente, antigraffio, trasparente                         | CE<br>       |
| Visiera superprofessionale in rete            | Plastica                    | Rete metallica    | -                 | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Visiera superprofessionale in policarbonato   | Plastica                    | Policarbonato     | -                 | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Visiera plus in rete                          | Plastica                    | Rete metallica    | -                 | -                   | -                                                            | CE<br>       |
| Visiera plus in policarbonato                 | Plastica                    | Policarbonato     | -                 | -                   | -                                                            | CE<br>       |

## Abbigliamento Protettivo

### Giacca professionale con protezione antitaglio

Giacca professionale protettiva antitaglio modello confort particolarmente leggera e traspirante rinforzata con tessuto impermeabile e resistente all'abrasione nelle zone di maggiore usura. Garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. Vestibilità slim.



|             |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Sicurezza   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013 e EN 381-11: 2003, <b>Classe 1</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>• Protezione antitaglio speciale a 8 strati (sofly).</li> </ul> |                 |             |                 |
| Visibilità  | • Ampia zona di colore arancio per garantire la massima visibilità diurna e notturna.                                                                                                                                                       |                 |             |                 |
| Vestibilità | • Ottima vestibilità grazie alla tecnologia del tessuto antitaglio (sofly).                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |
| Taglie      | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3255011A</b> | <b>XL</b>   | <b>3255003A</b> |
|             | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3255001A</b> | <b>XXL</b>  | <b>3255004A</b> |
|             | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3255002A</b> | <b>XXXL</b> | <b>3255054</b>  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |                 |

Prezzo **211,10 €**



### Pantalone professionale Tree Climbing

Pantalone professionale protettivo antitaglio espressamente concepito e realizzato per il tree climbing. Particolarmente leggero e traspirante garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra) con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. Vestibilità slim.



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Sicurezza   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 1</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>• Protezione antistrappo - RIPSTOP.</li> <li>• Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly).</li> </ul> |                |           |                |
| Vestibilità | • Vestibilità slim grazie al tessuto stretch trielastico garantisce il massimo confort ed elevata libertà di movimento.                                                                                                                                                                       |                |           |                |
| Materiali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrorepellente trattamento SOFIGUARD.</li> <li>• 94% poliamide, 6% elastam (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>• Rinforzo nero: 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastam.</li> </ul>                                                                      |                |           |                |
| Taglie      | <b>42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3255041</b> | <b>50</b> | <b>3255045</b> |
|             | <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3255042</b> | <b>52</b> | <b>3255046</b> |
|             | <b>46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3255043</b> | <b>54</b> | <b>3255047</b> |
|             | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3255044</b> | <b>56</b> | <b>3255048</b> |

Prezzo **251,90 €**



### Guanti professionali antitaglio

Concepiti per la protezione delle estremità più esposte al rischio di taglio quando si usa la motosega, omologati classe 1 (**20 m/sec**). Garantiscono ottima aderenza alle dita per favorirne il controllo e la mobilità. Sono utilizzabili anche con altri attrezzi da lavoro (tagliasiepi, potatori, segacci); spessore e materiali impediscono la penetrazione di spine trucioli ed olio.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologati CE EN 388: 2016, EN 381-7/99.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>• <b>Classe 1</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliestere elasticizzato sul dorso e Duratexture nel palmo.</li> <li>• Falangi con cuciture confort e tessuto elastico.</li> <li>• Polmo con rinforzo antivibrante.</li> <li>• Polsino elasticizzato con chiusura a strappo.</li> <li>• Rinforzo sul dorso per maggiore resistenza all'usura.</li> <li>• Protezione antitaglio con tessuto ad alta tenacità.</li> </ul> |                |               |                |
| Taglie    | <b>S-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3255056</b> | <b>XL-11</b>  | <b>3255059</b> |
|           | <b>M-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3255057</b> | <b>XXL-12</b> | <b>3255060</b> |
|           | <b>L-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3255058</b> |               |                |

Prezzo **37,90 €**



# Abbigliamento Protettivo

## Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light 3

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale, garantisce la massima protezione, ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **28 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 9 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.



|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Sicurezza   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 3</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>• Protezione antitaglio speciale a 9 strati (sofly).</li> </ul> |                |            |                |
| Vestibilità | • Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico.                                                                                                                                                                                       |                |            |                |
| Materiali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrorepellente trattamento SOFIGUARD.</li> <li>• 94% poliamide, 6% elastham.</li> </ul>                                                                                                                 |                |            |                |
| Taglie      | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3255090</b> | <b>XL</b>  | <b>3255093</b> |
|             | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3255091</b> | <b>XXL</b> | <b>3255094</b> |
|             | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3255092</b> |            |                |

Prezzo **226,20 €**



## Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale particolarmente leggero e traspirante garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.



|             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Sicurezza   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 1</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425</li> <li>• Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly).</li> </ul> |                |            |                |
| Vestibilità | • Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico.                                                                                                                                                                                      |                |            |                |
| Materiali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrorepellente trattamento SOFIGUARD.</li> <li>• 94% poliamide, 6% elastham.</li> </ul>                                                                                                                |                |            |                |
| Taglie      | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3255082</b> | <b>XL</b>  | <b>3255085</b> |
|             | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3255083</b> | <b>XXL</b> | <b>3255086</b> |
|             | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3255084</b> |            |                |

Prezzo **180,20 €**





# Abbigliamento Protettivo

## Salopette con protezione antitaglio Energy

Salopette con protezione antitaglio, richiama nello stile e nella forma la più classica delle livree da lavoro, con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. La comoda pettorina integra una tasca per piccoli oggetti ed attrezzi. Bretelle regolabili e tasche laterali.



|            |                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Sicurezza  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 1</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>• Protezione antitaglio speciale a 8 strati.</li> </ul> |                |             |                |
| Visibilità | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pettorina di colore arancio.</li> <li>• Dettaglio tasca.</li> </ul>                                                                                                                             |                |             |                |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traspirante, idrorepellente.</li> <li>• 30% cotone, 70% poliestere.</li> </ul>                                                                                                                  |                |             |                |
| Taglie     | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3255070</b> | <b>XL</b>   | <b>3255073</b> |
|            | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3255071</b> | <b>XXL</b>  | <b>3255074</b> |
|            | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3255072</b> | <b>XXXL</b> | <b>3255075</b> |
| Prezzo     | <b>128,80 €</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |             |                |



## Pantalone con protezione antitaglio Energy

Pantalone protettivo con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Ottima vestibilità. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Tasche laterali, portametro e portachiave candela.



|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Sicurezza  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 1</b>.</li><li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li><li>• Protezione antitaglio speciale a 8 strati.</li></ul> |                |  |
| Visibilità | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte addominale arancio.</li><li>• Tasche laterali, portametro e portachiave candela, supporto lombare.</li></ul>                                                                           |                |  |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Traspirante, idrorepellente.</li><li>• 30% cotone, 70% poliestere.</li><li>• Certificato KWF STANDARD.</li></ul>                                                                             |                |  |
| Taglie     | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3255062</b> |  |
|            | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3255063</b> |  |
|            | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3255064</b> |  |
|            | <b>XL</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3255065</b> |  |
|            | <b>XXL</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3255066</b> |  |
| Prezzo     | <b>102.90 €</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |  |



## Gambali con protezione antitaglio Energy

Gambali protettivi antitaglio concepiti per un'utenza hobbistica o per lavori occasionali con la motosega. Facili da indossare, si regolano in vita mediante fascia elastica e si calzano comodamente richiudendo le cerniere posteriori. Protezione antitaglio sulle gambe ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s** (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra).



|            |                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Sicurezza  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, <b>Classe 1</b>.</li><li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li><li>• Protezione antitaglio speciale a 8 strati.</li></ul> |            |  |
| Visibilità | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte addominale arancio.</li><li>• Dettaglio tasca.</li></ul>                                                                                                                               |            |  |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Traspirante.</li><li>• 33% cotone, 67% poliestere.</li><li>• 245 gr/m².</li></ul>                                                                                                            |            |  |
| Taglie     | Unica                                                                                                                                                                                                                                | 001001360B |  |
| Prezzo     | 101.00 €                                                                                                                                                                                                                             |            |  |



# Abbigliamento Protettivo

## Giacca light universal

Giacca light universal particolarmente leggera e traspirante con ampie zone in colore arancio per una migliore visibilità. Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico. Vestibilità confort. Maniche removibili.



|            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Sicurezza  | • DPI di 1° categoria.                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Visibilità | • Ampia zona anteriore e posteriore di colore arancio per garantire massima visibilità diurna e notturna.                                                                                                                 |                 |            |                 |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrorepellente, antivento, traspirante.</li> <li>• 46% poliestere, 37% poliammide, 15% poliuretano, 2% elastham.</li> <li>• Tessuto 2D, maniche removibili, 2 tasche.</li> </ul> |                 |            |                 |
| Taglie     | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3255028A</b> | <b>XL</b>  | <b>3255031A</b> |
|            | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3255029A</b> | <b>XXL</b> | <b>3255032A</b> |
|            | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3255030A</b> |            |                 |

Prezzo **119,40 €**



## Pantalone professionale per decespugliatori

Pantalone protettivo per decespugliatore con robusto tessuto esterno impermeabilizzato e protezione frontale contro urti accidentali di oggetti di piccole dimensioni (sassolini, spine, cortecce, radici). 2 tasche aperte sui fianchi ed una portaoggetti sul lato.



|            |                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Sicurezza  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE EN340.</li> <li>• DPI 1° categoria.</li> </ul>                                                                                                                                          |                |             |                |
| Visibilità | • Finiture di colore arancio.                                                                                                                                                                                                                 |                |             |                |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tessuto impermeabilizzato 33% cotone, 67% poliestere.</li> <li>• Protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba.</li> <li>• Protezione gamba 30% cotone, 70% poliestere.</li> </ul> |                |             |                |
| Taglie     | <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3255012</b> | <b>XL</b>   | <b>3255015</b> |
|            | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3255013</b> | <b>XXL</b>  | <b>3255016</b> |
|            | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3255014</b> | <b>XXXL</b> | <b>3255061</b> |

Prezzo **71,10 €**



## Guanti da lavoro universali

Confortevoli, realizzati con palmo in pelle scamosciata ed imbottitura confort, dorso in poliestere elasticizzato. Polsino in maglia e chiusura in velcro per una facile indossabilità, massimo confort anche per un uso prolungato. Non hanno alcuna protezione antitaglio, quindi sono utilizzabili con tutti i prodotti che non richiedono specifiche antitaglio (soffiatori, decespugliatori, motozappe, ecc.) Omologati CE, EN 388 requisiti meccanici: resistenza all'abrasione 3, taglio 1, lacerazione 2, perforazione 2.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologati CE norme EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 e direttive 89/686/CEE.</li> <li>• DPI 1° categoria.</li> </ul>                                                                                                                                        |                |               |                |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorso in poliestere elasticizzato e pelle naturale.</li> <li>• Imbottitura confort nel palmo.</li> <li>• Polsino elasticizzato.</li> <li>• Cinghietta con velcro stringipolso.</li> <li>• Cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone.</li> </ul> |                |               |                |
| Taglie    | <b>S-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3255018</b> | <b>XL-11</b>  | <b>3255021</b> |
|           | <b>M-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3255019</b> | <b>XXL-12</b> | <b>3255022</b> |
|           | <b>L-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3255020</b> |               |                |

Prezzo **15,90 €**



# Abbigliamento Protettivo



## Scarponi forestali antitaglio

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon confort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, <b>Classe 2</b>.</li> <li>DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> </ul>                                                                                    |               |               |               |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomaia in pelle idrorepellente.</li> <li>Interno foderato in TNT traspirante.</li> <li>Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.</li> <li>Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati.</li> </ul> |               |               |               |
| Taglie    | 35 3655011                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 3655015    | 43 001000977C | 47 001001421A |
|           | 36 3655012                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 001001419A | 44 001000978C |               |
|           | 37 3655013                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 001000975C | 45 001000979C |               |
|           | 38 3655014                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 001000976C | 46 001001420A |               |
| Prezzo    | 202,60 €                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |



## Scarponi forestali antitaglio H2OUT

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon confort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C. Si caratterizzano per la massima impermeabilità grazie alla membrana "Tepor" interposta tra la tomaia e la fodera interna.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, <b>Classe 2</b>.</li> <li>DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> </ul>                                                                                    |            |            |            |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomaia in pelle idrorepellente.</li> <li>Interno foderato in TNT traspirante.</li> <li>Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.</li> <li>Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati.</li> </ul> |            |            |            |
| Taglie    | 40 3655001                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 3655003 | 44 3655005 | 46 3655007 |
|           | 41 3655002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 3655004 | 45 3655006 | 47 3655008 |
| Prezzo    | 219,90 €                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |



## Stivali forestali antitaglio

Robusti stivali in gomma per l'uso in sicurezza della motosega. Proteggono dal taglio, schiacciamento e perforazione grazie al puntale in acciaio, alla protezione bloccalama in tutta la tomaia superiore ed alla lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omologati CE norme EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, <b>Classe 3</b>.</li> <li>DPI di 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> <li>Certificazione KWF PROF.</li> </ul>                                                                                                                                                |            |    |            |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esterno in gomma e suola in gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato.</li> <li>Interno foderato in tessuto traspirante e plantare in feltro assorbente.</li> <li>Puntale antischiacciamento, lamina antiperforazione e rinforzo paramalleolo.</li> <li>Protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco.</li> </ul> |            |    |            |
| Taglie    | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001001079A | 44 | 001001082A |
|           | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001001080A | 45 | 001001083A |
|           | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001001081A |    |            |
| Prezzo    | 140,90 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |            |





# Abbigliamento Protettivo

## Manichette con protezione antitaglio

Manichette con protezione antitaglio concepite per un'utenza hobbistica o per lavori occasionali con la motosega. Si calzano facilmente e si regolano con laccetto. Resistenti ad una velocità catena di **16 m/s**, di colore arancio per alta visibilità e polsini anti-intrusione.



|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologato CE norme EN381-10: 1995, <b>Classe 0</b>.</li> <li>• DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.</li> </ul> |
| Visibilità | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tessuto di colore arancio.</li> </ul>                                                                                |
| Materiali  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traspirante.</li> <li>• 33% cotone, 67% poliestere.</li> <li>• 245 gr/m².</li> </ul>                                 |
| Taglie     | <b>Unica</b> <b>3255081</b>                                                                                                                                   |
| Prezzo     | <b>50,90 €</b>                                                                                                                                                |



## Casco protettivo professionale

Per la massima protezione del capo e del viso, ideale per lavori a terra. Leggero, comodo e ventilato. Visiera orientabile, aperture laterali per l'aerazione, scanalatura antipioggia integrata e ampia visiera preformata in nylon. Protezione per l'udito removibile e regolabile individualmente.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPI di 3° categoria. Certificato EU 2016/425 omologato EN397:2012+A1:2012.</li> <li>• Cuffie omologate EN 352-3.</li> <li>• Visiera omologata EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in ABS flessibile (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV.</li> <li>• Bardatura in tessile, con sospensione a 4 punti doppi (brevetto antiurto).</li> <li>• Fascia antisudore e sistema di regolazione a cremagliera.</li> <li>• Cuffie regolabili da SNR 26 dB.</li> <li>• Porta visiera.</li> <li>• Visiera in rete nylon.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>001001284BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Prezzo **71,90 €**



Supporto visiera (ricambio)

**3655010R/12,40 €**



Sottogola (accessorio)

**3655009/14,20 €**



Visiera (ricambio)

**3155018R/25,60 €**



Sahariana (accessorio)

**001001540R/10,40 €**



Kit cuffie (ricambio)

**3155011R/30,00 €**

## Casco protettivo

Casco completo di visiera in rete e cuffie.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco certificato EU 2016/425 omologato EN397:2012+A1:2012.</li> <li>• Cuffie omologate EN 352-3: 1997.</li> <li>• Visiera omologata EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in PE resistente ai raggi UV.</li> <li>• Bardatura in plastica, con sospensione a 4 punti.</li> <li>• Fascia antisudore e sistema di regolazione manuale.</li> <li>• Cuffie regolabili da SNR 23 dB.</li> <li>• Porta visiera.</li> <li>• Visiera in rete metallica.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>3255010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Prezzo **36,90 €**

# Abbigliamento Protettivo



## Cuffie professionali protettive ed antirumore

Cuffie professionali per una massima protezione dell'udito, attenuazione 32 dB.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuffie omologate CE EN 352-1.</li> <li>• DPI 2° categoria.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                 |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in ABS (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV.</li> <li>• Arco in acciaio inossidabile.</li> <li>• Regolabili.</li> <li>• Attenuazione (SNR) 32 dB.</li> <li>• Insonorizzante PVC + spugna.</li> </ul> |                 |
| Taglie    | <b>Unica</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3155013R</b> |
| Prezzo    | <b>37,60 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |



## Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 30 dB.



|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuffie omologate CE EN 352-1.</li> <li>• DPI 2° categoria.</li> </ul>                                                                                                              |                  |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in ABS.</li> <li>• Arco in plastica + acciaio inossidabile.</li> <li>• Regolabili.</li> <li>• Attenuazione (SNR) 30 dB.</li> <li>• Insonorizzante PVC + spugna.</li> </ul> |                  |
| Taglie    | <b>Unica</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>001000835</b> |
| Prezzo    | <b>19,10 €</b>                                                                                                                                                                                                              |                  |



## Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 27 dB.



|           |                                                                                                                                                                                                      |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuffie omologate CE EN 352-1.</li> <li>• DPI 2° categoria.</li> </ul>                                                                                       |                |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in PVC.</li> <li>• Arco in plastica.</li> <li>• Regolabili.</li> <li>• Attenuazione (SNR) 27 dB.</li> <li>• Insonorizzante PVC + spugna.</li> </ul> |                |
| Taglie    | <b>Unica</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4175114</b> |
| Prezzo    | <b>8,10 €</b>                                                                                                                                                                                        |                |



# Abbigliamento Protettivo

## Occhiali protettivi scuri

Occhiali protettivi versatili, leggeri ed ergonomici, lente scura.



|           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occhiali protettivi omologati EN 166.</li> <li>• Classe ottica 1.</li> </ul>                                                                                                  |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente antigraffio, avvolgente scura, antiabbaglio da luce solare, placchette nasali in morbido silicone.</li> <li>• Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>3155026AR</b>                                                                                                                                                                                          |
| Prezzo    | <b>18,40 €</b>                                                                                                                                                                                                         |



## Occhiali protettivi trasparenti

Occhiali protettivi regolabili, leggeri ed ergonomici, lente trasparente.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occhiali protettivi omologati EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6).</li> <li>• Classe ottica 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente antigraffio avvolgente, trasparente, antiabbaglio da luce solare e resistente all'appannamento.</li> <li>• Sopracciglio, aste e ponte in termoplastico soft antiscivolo, consente maggiore confort e maggior protezione alla polvere e goccioline. La lente avvolgente offre un ampio campo visivo, la regolazione dell'inclinazione delle aste e delle lenti consente una vestibilità personalizzata.</li> <li>• Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>3155027AR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prezzo    | <b>18,40 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Visiera superprofessionale

Visiera professionale leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e in policarbonato.



|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologata EN 1731-S.</li> </ul>                                                                                       |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in PVC, visiera in rete metallica sostituibile, regolabile.</li> <li>• Appoggiafronte in spugna.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>001000939A</b>                                                                                                                                 |
| Prezzo    | <b>11,00 €</b>                                                                                                                                                 |



|           |                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologata EN 166.</li> <li>• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.</li> </ul>                                                      |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile.</li> <li>• Appoggiafronte in spugna.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>001000940A</b>                                                                                                                                                 |
| Prezzo    | <b>11,70 €</b>                                                                                                                                                                 |



## Visiera plus

Visiera leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e policarbonato.



|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologata EN 1731-F.</li> <li>• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.</li> </ul>                                    |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in PVC, visiera in rete metallica, regolabile, sostituibile.</li> <li>• Appoggiafronte in spugna.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>001000941A</b>                                                                                                                                  |
| Prezzo    | <b>7,30 €</b>                                                                                                                                                   |



|           |                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologata EN 166.</li> <li>• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.</li> </ul>                                                      |
| Materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile.</li> <li>• Appoggiafronte in spugna.</li> </ul> |
| Taglie    | <b>Unica</b> <b>001000942A</b>                                                                                                                                                 |
| Prezzo    | <b>7,30 €</b>                                                                                                                                                                  |





Solo il meglio per alimentare il cuore pulsante delle vostre macchine.







# Lubrificanti e Accessori vari





# Lubrificanti



## Benzine Alkilate per motori a 4 tempi e Mix speciale per motori a 2 tempi

**EFCO-Alkilate** è una benzina estremamente pura specifica per motori a 4 tempi. **EFCO-Mix Alkilate** è una miscela per motori a 2 tempi elaborata a partire da benzina alchilata e olio di sintesi biodegradabile\* conforme alle norme API TC, JASO FC e ISO L-EGD. Essendo già premiscelata è pronta per l'uso.

\* Tested to CEC-L-33-A-93 (80% in 21 days) and OECD 301E (64%).

Contengono 10 volte meno sostanze nocive della benzina tradizionale e meno dello 0,1% di benzene e di altri idrocarburi aromatici dannosi, quindi sono meno nocive per la salute e l'ambiente. Garantiscono: prestazioni elevate, maggiore durata del motore. Estremamente pure e stabili permettono lunghi periodi di fermo (durata di conservazione fino a 4 anni in contenitori ermetici senza perdite qualitative).



|                                             | Codice  | Prezzo  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| EFCO-Mix Alkilate - Flacone da 5 l          | 3455004 | 44,40 € |
| EFCO-Mix Alkilate - Flacone metallo da 5 l  | 3455016 | 42,00 € |
| EMAK-Mix Alkilate - Flacone metallo da 18 l | 3355007 | 89,00 € |
| EFCO-Alkilate - Flacone da 5 l              | 3455012 | 42,60 € |

Disponibili solo in alcuni mercati

## Olio speciale per motori a 2 tempi PROSINT 2 EVO

Lubrificante speciale a base di esteri sintetici, espressamente formulato per motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Olio speciale da utilizzare al 2% (50:1). Elevato potere lubrificante alle alte temperature. Basse emissioni, riduzione delle usure e pulizia del motore. Supera le specifiche API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composizione già pre-fluidificata consente una più facile preparazione della miscela. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.



|                             | Codice     | Prezzo     |
|-----------------------------|------------|------------|
| Flacone da 100 ml           | 001001363A | 2,30 €     |
| Bidoncino da 1 l            | 001001364A | 11,90 €    |
| Flacone da 1 l con dosatore | 001001406A | 14,30 €    |
| Flacone da 5 l              | 001001404A | 54,60 €    |
| Fusto da 200 l              | 3555016    | 1.911,40 € |

## Olio speciale per motori a 2 tempi EUROSINT 2 EVO

Lubrificante speciale con 100 % di esteri sintetici. Utilizzato al 2% (50:1) è ideale per la lubrificazione di motori a due tempi da competizione o ad elevate prestazioni. Elevata resistenza del film lubrificante ad elevate temperature ed eccellenti caratteristiche antiusura. Particolarmente indicato per le marmite catalitiche per la bassissima fumosità e contenuto di ceneri. Supera le specifiche API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Colore blu scuro. Imballo: scatola 20 + 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.



|                             | Codice  | Prezzo  |
|-----------------------------|---------|---------|
| Flacone da 100 ml           | 3455024 | 3,00 €  |
| Bidoncino da 1 l            | 3455025 | 14,50 € |
| Flacone da 1 l con dosatore | 3455026 | 17,40 € |
| Flacone da 5 l              | 3455015 | 69,50 € |

## Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W - 30

Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 10 W - 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Imballo: scatola 16 pz. x 600 ml. Ordine minimo: 1 scatola.



|                     | Codice    | Prezzo     |
|---------------------|-----------|------------|
| Bidoncino da 600 ml | 001001554 | 6,10 €     |
| Fusto da 200 l      | 3555024   | 2.035,70 € |



# Lubrificanti

## Protettivo per barre e catene CHAIN LUBE

Espressamente realizzato per la protezione di barre e catene formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle basse temperature. Facilmente biodegradabile. La particolare additivazione garantisce una buona protezione antiusura e antigrippante. Buona la viscosità e il punto di scorrimento. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



|                | Codice  | Prezzo   |
|----------------|---------|----------|
| Tanica da 1 l  | 3455007 | 5,30 €   |
| Tanica da 5 l  | 3455006 | 18,90 €  |
| Fusto da 20 l  | 3455014 | 71,30 €  |
| Fusto da 200 l | 3455013 | 674,20 € |

## Grasso speciale

Grasso speciale di elevata qualità al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche, flessibili, cinematismo tagliasiepi, riduttore per trivelle. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati. Supera le specifiche: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Grasso speciale/Tubetto 125 g. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 2 scatole. Dotati singolarmente di beccuccio dosatore ed asola per espositore.



|               | Codice   | Prezzo |
|---------------|----------|--------|
| Tubetto 125 g | 4174238B | 5,00 € |

## Additivo speciale per benzine ADDITIX 2000 EVO

Additivo speciale ideale per il trattamento della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Facilita l'avviamento, la pulizia del sistema alimentazione (fino alle valvole di aspirazione nel caso dei motori 4T) e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Migliora, inoltre, il numero di ottani. Gli agenti di disperdenza-detergenza presenti nel prodotto disperdono eventuali tracce di acqua presenti nel carburante. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose di 2 tappi serve per 5 l di benzina.



|                   | Codice     | Prezzo |
|-------------------|------------|--------|
| Flacone da 125 ml | 001000972A | 4,10 € |

## Detergente sgrassante multiuso concentrato

Detergente ad elevata concentrazione per ottenere ottimi risultati nella pulizia di superfici anche molto sporche, come pezzi meccanici, motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali, cicli e motocicli. Flacone da 1 l dotato di pistola spruzzatrice. Confezione da 6 pezzi x 1 l o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



|               | Codice    | Prezzo  |
|---------------|-----------|---------|
| Flacone 1 l   | 3355006   | 9,50 €  |
| Tanica da 5 l | 001101222 | 18,50 € |

## Accessori vari



### Tubo miscela/olio

Resistente ai raggi UV e alla degradazione provocata dalle benzine. Imballo: sfuso.



|                                | Codice     | Prezzo |
|--------------------------------|------------|--------|
| ø 3,2 x 6,4 mm - lunghezza 1 m | 005100921A | 2,90 € |
| ø 3 x 5 mm - lunghezza 1 m     | 005101079R | 2,90 € |

### Bobine fune avviamento

Fune intrecciata realizzata in nylon ad alta tenacità per offrire massima resistenza allo sforzo ed allo sfilacciamento. Imballo: sfuso.



|                  | Codice    | Prezzo  |
|------------------|-----------|---------|
| ø 2,5 mm - 100 m | 3503121   | 27,20 € |
| ø 3,0 mm - 100 m | 3503015   | 30,60 € |
| ø 3,5 mm - 100 m | 005101050 | 33,60 € |
| ø 4,0 mm - 100 m | 006101034 | 36,30 € |

### Tanica benzina/olio

Tanica benzina/olio, omologata BAM, per il trasporto in auto, in plastica rossa a doppio uso 6 l benzina + 3 l olio - tipo professionale, con scale graduate. Imballo: sfuso.



|                     | Codice   | Prezzo  |
|---------------------|----------|---------|
| Tanica benzina/olio | 3355004A | 15,60 € |

### Tanica benzina

Tanica benzina, omologata per il trasporto del carburante su strada secondo la normativa UN delle Nazioni Unite dall'ente SNCH. Dotata di tubo prolunga flessibile e allungabile per un rifornimento ottimale in ogni condizione e di "banda di livello" per la rapida visualizzazione del carburante residuo, capacità max 5 l. Tanica di ottima qualità adatta sia all'utilizzo professionale che all'utilizzo privato. Imballo: scatola.



|                              | Codice   | Prezzo |
|------------------------------|----------|--------|
| Tanica trasporto benzina 5 l | 4175169A | 9,70 € |

### Prolunghe a norma CE - VDE - IMQ

Disponibili in differenti versioni, per lavorare comodamente vicino a casa con macchine elettriche. 250 V/10 A cavo 25 m - 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Imballo: sacchetto.



|                                   | Codice    | Prezzo  |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| Con spina italiana e presa Schuko | 001000865 | 36,60 € |
| Presa Schuko                      | 3044102   | 8,00 €  |

### Imbuto

In plastica, completo di reticella filtrante, ideale per la salvaguardia del motore. Imballo: sacchetto.



|        | Codice     | Prezzo |
|--------|------------|--------|
| Imbuto | 003401054R | 3,30 € |

### Chiavi combinate

Per lo smontaggio di candele. Con punta a cacciavite per la tensione della catena delle motoseghe. Imballo: sfuso.



|                | Codice    | Prezzo |
|----------------|-----------|--------|
| 19 mm con asta | 301000129 | 1,60 € |
| 17 x 19 mm     | 2304009R  | 1,60 € |
| 14 x 21 mm     | 2304022   | 2,60 € |
| 10 x 19 mm     | 2304029   | 1,60 € |
| 13 x 16 mm     | 2304017   | 1,60 € |
| 13 x 19 mm     | 2304073   | 1,60 € |
| 19 x 21 mm     | 66060414  | 4,60 € |

# Accessori vari

## Candele di accensione

Gamma completa di candele di accensione, espressamente sviluppata per tutta la gamma di motori 2 e 4 tempi ad elevate prestazioni. I materiali innovativi e le speciali tecniche costruttive garantiscono un avviamento e una combustione ottimale, minori consumi, maggiore durata del motore e degli organi in movimento. Inoltre l'utilizzo di oli di elevata qualità come il **PROSINT 2 EVO** e **EUROSINT 2 EVO** garantiscono una minore quantità di residui incombusti e quindi maggiori prestazioni e minore manutenzione.



| Famiglia                                                             | Modello                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 2            | 3     | TORCH    |         |        | NGK     |         |        | CHAMPION  |         |        | ENKER   |         |        | Quantità |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mm | passo        | mm    | Codice   | Modello | Prezzo | Codice  | Modello | Prezzo | Codice    | Modello | Prezzo | Codice  | Modello | Prezzo |          |
| Motoseghe                                                            | 125 - 135 - 136 - 138 - 140 - 141 - 142<br>146 - 151 - 156 - 162 - 170 - 171 - 199<br>MT 2600 - MT 350 - MT 3500 - MT 370 - MT 3700 - MT 371<br>MT 3710 - MT 4100 - MT 411 - MT 4110 - MT 450 - MT 4510                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | MTH 440 - MTH 4400 - MTH 510 - MTH 560 - MTH 5100 - MTH 5600                                                                                                                                                                                                                                          | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   | L8RTF    |         |        |         |         |        | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | 147 - 152 - MT 5200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        |         |         |        | 50030297R | RCJ-8Y  | 3,10 € |         |         |        | 8        |
|                                                                      | MTT 2500 - MTT 3600 - MT 440 - MT 4400                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 | M10 x 1mm    | 9,5   |          |         |        | 3055120 | CMR7A   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | MT 6300 - MT 6500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           | RCJ-4   |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | 165 HD - 185 HD - 180 - 181<br>MT 3600 - MT 7200 - MT 8200                                                                                                                                                                                                                                            | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | MT 3600 - MT 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 | M10 x 1mm    | 9,5   |          |         |        | 3055113 | CMR6A   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | PT 2500 - PTX 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 | M10 x 1mm    | 9,5   |          |         |        | 3055120 | CMR7A   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
| Tagliasiepi                                                          | TS 36 - TS 326 S - TS 327 - TS 327 S - TS 327 L<br>TG 2600 XP - TG 2750 XP - TGS 2750 XP                                                                                                                                                                                                              | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | TG 2550 - TG 2650 XP - TG 2800 XP<br>TGS 2800 XP - DS 2800 H - DS 2400 H<br>DS 2400 HL - TG 2460 P - TG 2470 P - TGS 2470 P                                                                                                                                                                           | 16 | M10 x 1mm    | 12,7* |          |         |        | 3055112 | CMR7H   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
| Soffiatori                                                           | SA 2062 - SA 3000 - SA 2700 - SA 2700 BP                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | SA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Multimate                                                            | Unità motore                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Decespugliatori                                                      | 8250 - 8250 D - 8250 ERGO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | DS 4000 - DS 4300 - DS 4310 - DS 4310 - DS 4500<br>DS 5300 - DS 5500 BOSS - DSF 4300 - DSF 4310<br>DSF 4500 - DSF 5300 - DSF 5500                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | DSH 250 - DSH 2500 - DSH 400 - DSH 4000                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   | L8RTF    |         |        |         |         |        | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | STARK 25                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € | 3055109 | FSC75PR | 1,50 € | 10       |
|                                                                      | STARK 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           | RCJ-4   |        |         |         |        |          |
|                                                                      | DS 2700 - DS 2800 - DS2800 H<br>DS 3000 - DS 3000 D - DS 3200                                                                                                                                                                                                                                         | 16 | M10 x 1mm    | 9,5   |          |         |        | 3055120 | CMR7A   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | DS 220 - DS 240 - DS 2200 - DS 2400 - DS 2500                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 | M10 x 1mm    | 12,7* |          |         |        | 3055112 | CMR7H   | 5,00 € |           |         |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | DS 3500 - DS 3800 - DS 4200 - 8300 - 8350<br>8400 - 8510 - 8460 - 8530 - 8550 BOSS<br>STARK 40 - 8355 - 8405 - 4410 BP<br>DSF 4200 ERGO - 8465 - 8535 ERGO - 8410<br>STARK 37 - STARK 38 - STARK 42 - STARK 44<br>STARK 3700 - STARK 3800 - STARK 3810<br>STARK 4400 - STARK 4410 - EF 3600 - EF 4300 | 19 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI<br>675IS - 750 - 800 - 850                                                                                                                                                                                                                                            | 16 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        |         |         |        | 3055122   | RC12YC  | 3,70 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 - GP 160<br>GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340                                                                                                                                                                                                                      | 21 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        |         |         |        | 3055123   | RN9YC   | 3,70 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600<br>K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT                                                                                                                                                                                                                     | 21 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        |         |         |        | 3055123   | RN9YC   | 3,70 € |         |         |        | 10       |
| Motori per:<br>Tagliaerba<br>Trattorini<br>Motocarriole<br>Motozappe | EMAK 300 H                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 | M14 x 1,25mm | 12,7  | 3055007R | E6RTC   | 5,50 € |         |         |        |           |         |        |         |         |        |          |
|                                                                      | EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        |         |         |        | 3055122   | RC12YC  | 3,70 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | MP 300 - MP 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           | RCJ-4   |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | PA 1030 - PA 1040 - PA 1050 - PA 1100 - PC 1050 - C19/20                                                                                                                                                                                                                                              | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Atomizzatori a<br>spalla                                             | AT 2062                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | AT 800 - AT 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | AT 2050 - AT 2080 - AT 2090                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Pompe irroratrici<br>a spalla                                        | IS 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Carriole per<br>irrorazione                                          | IC 2050 - IC 2080                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Scuotitori                                                           | SO 2500 - SO 2500 L                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055115 | BPMR7A  | 4,70 € | 3055104R  | RCJ-6Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
|                                                                      | SO 5300 ERGO - SO 5500 ERGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Motozappe                                                            | MZ 2050 RKS - MZ 2080 RKS<br>MZ 2075 RK - MZ 2097 RK                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 | M14 x 1,25mm | 19    |          |         |        |         |         |        | 3055123   | RN9YC   | 3,70 € |         |         |        | 10       |
| Mototrivelle                                                         | TR 1585 R                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           | RCJ-4   |        |         |         |        | 10       |
|                                                                      | TR 1540 - TR 1551 - TR 1581                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055114 | BPMR6A  | 4,70 € | 3055101   | RCJ-7Y  | 3,10 € |         |         |        | 10       |
| Troncatore                                                           | TT 162 - TT 163 - TT 180 - TT 183                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5   |          |         |        | 3055118 | BPMR8Y  | 4,70 € |           | RCJ-4   |        |         |         |        | 10       |

\* Filetto lungo

Di serie

Compatibili



## Avvertenze generali

---

**Questo catalogo riporta prezzi di vendita non vincolanti, consigliati dal produttore, in Euro, IVA 22% inclusa. I prezzi indicati sono in vigore dal 3/03/2021. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.**

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.





Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 3085519C - 2021



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

 [www.efco.it](http://www.efco.it)

 [www.youtube.com/MyEfco](https://www.youtube.com/MyEfco)

 [www.facebook.com/EfcoItalia](https://www.facebook.com/EfcoItalia)

 [www.instagram.com/EfcoItalia](https://www.instagram.com/EfcoItalia)