



our **power**, your **passion**

NL



## Catalogus Producten 2018





# Inhoudsopgave

|                                                 |                                    |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| <b>BEDRIJFSTRUCTUUR</b>                         | De Emak-groep                      | 4   |
|                                                 | Outdoor Power Equipment            | 6   |
| <b>ZAGEN EN SNOEIEN</b>                         | Kettingzagen en Snoeizagen         | 14  |
|                                                 | Heggenscharen                      | 30  |
| <b>GRAS MAAIEN</b>                              | Bosmaaiers                         | 36  |
|                                                 | Grasmaaiers                        | 64  |
|                                                 | Robotmaaiers                       | 78  |
|                                                 | Klepelmaaiers                      | 80  |
|                                                 | Zitmaaiers                         | 84  |
| <b>BEHANDELINGEN EN IRRIGATIE</b>               | Waterpompen                        | 96  |
|                                                 | Ruggedragen Vernevelaars           | 100 |
|                                                 | Rugspuiten                         | 104 |
| <b>VOORBEREIDING VAN DE GROND</b>               | Motorhakfrezen                     | 110 |
|                                                 | Grondboren                         | 114 |
| <b>SCHOONMAKEN</b>                              | Bladblazers en Zuigers             | 118 |
|                                                 | Hogedrukreinigers                  | 122 |
| <b>VERVOER</b>                                  | Transporters                       | 130 |
| <b>WERKEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT</b>        | Producten met oplaadbare batterij  | 136 |
| <b>ANTI-ONGEVALLENBEVEILIGING EN TOEBEHOREN</b> | Beschermende kledij                | 142 |
|                                                 | Smeermiddelen en divers toebehoren | 152 |

## Legende

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EasyOn</b><br>Vereenvoudigd startsysteem waarmee de machine zonder terugslag en met een beperkt aantal rukken kan worden gestart.                                                                                                                                           |  | <b>InstaItS</b><br>Systeem dat automatisch de temperatuur van de motor meet en de juiste hoeveelheid benzine aan de carburator levert. Systeem dat automatisch de temperatuur van de motor meet en de juiste hoeveelheid benzine aan de carburator levert.                                                  |
|  | <b>Decompressor</b><br>Door de compressieverhouding binnen de cilinder tijdens de startfase te beperken, verloopt het starten makkelijk en zonder inspanningen.                                                                                                                |  | <b>ReadyStart</b><br>Motor met elektrische starter gevoed door een herlaadbare batterij.                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Zijdelingse kettingspanner</b><br>Toestel waarmee het aanspannen wordt vereenvoudigd en elk contact met de ketting wordt vermeden.                                                                                                                                          |  | <b>3-cutting device</b><br>Veelzijdig maaisysteem dat mulching, opvang en deflector voor achteruitwerp (optioneel) omvat.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>"OnBoard" koppeling</b><br>Vermindert het risico op blokkering van de koppeling en vereenvoudigt het gewone onderhoud en de vervanging van de ketting.                                                                                                                      |  | <b>4-cutting device</b><br>Veelzijdig maaisysteem dat mulching, opvang, standaard zijdelingse uitwerp en een keerschot voor achterwaarts uitwerp (optioneel) omvat.                                                                                                                                         |
|  | <b>VibCut</b><br>Trillingdempend systeem dat de motor van de handgreep en de machinebehuizing isoleert, en zo aanzienlijk de trillingen beperkt die tijdens het werken aan de gebruiker worden doorgegeven. Dit verzekert een maximaal comfort en wendbaarheid van de machine. |  | <b>Deck Wash</b><br>Standaarduitrusting met snelle koppeling om de snijplaat na het werken te wassen. Handig en praktisch, houdt de plaat steeds in perfecte vorm.                                                                                                                                          |
|  | <b>SRS Safety Release System</b><br>Innovatief snel loskoppelingssysteem waarmee men zich in een oogwenk van de machine kan losmaken, wat de gebruiker maximale bescherming en veiligheid biedt.                                                                               |  | <b>Power Sharp</b><br>Praktisch toestel waarmee de ketting in amper 5 seconden kan worden geslepen zonder gereedschap te gebruiken. Het is voldoende het toestel aan te sluiten op de slijpsteen op stang en de ketting aan maximale snelheid te laten draaien, en daarbij enkele seconden hard te drukken. |
|  | <b>4-Stroke</b><br>4-taktmotoren die de uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen tot 85% beperken en de uitstoot van stikstofoxide tot 65%. 360° verstelbaar, werken in elke positie.                                                                                         |  | <b>Premium Safety</b><br>Een volledige lijn veiligheidswerkklleding. Waarborgt een hoge bewegingsvrijheid en maximale veiligheid.                                                                                                                                                                           |
|  | <b>AlwaysOn</b><br>Aan/uit-schakelaar die automatisch terugkeert naar de startpositie telkens de motor wordt uitgeschakeld. Voorkomt dat de motor verzuipt.                                                                                                                    |  | <b>Originele toebehoren en reserveonderdelen</b><br>Kwaliteitsmerk voor de originele reserveonderdelen en toebehoren van Emak. Ze zijn ontworpen volgens de strengste kwaliteitsnormen en garanderen een betere werking van de machine en een langere levensduur.                                           |
|  | <b>Pluscut</b><br>Multifunctionele grasmaaier met opvang- of mulchingfunctie (systeem dat het gras fijn versnipperd en op het gazon achterlaat; zo breekt het af en wordt het omgevormd tot natuurlijke mest).                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Onze Visie

### “Innovatieve oplossingen met de beste waarde voor de klant”

Bij de productie en distributie van machines, onderdelen en toebehoren voor tuinieren, landbouw, bosbouw en industrie, willen we een van de referentiespelers op wereldvlak zijn in het aanbieden van innovatieve producten en diensten, die de activiteiten voor onze professionele en particuliere klanten efficiënt en aangenaam maken, en hen de beste waarde bieden.



## De Structuur

De **Emak-groep** is actief in de ontwikkeling, de productie en de verkoop op wereldvlak van een breed productgamma voor drie business-segmenten:

### Outdoor Power Equipment

- producten bestemd voor tuinieren, bosbouw en landbouw, zoals bosmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen, motorhaksfrezen en motorploegen.

### Pompen en High Pressure Water Jetting

- producten voor de landbouw zoals centrifugale en membraanpompen voor sproeien en onkruidverdelging;
- producten voor de industrie, waaronder pompen voor de industrie en installaties onder hoge en zeer hoge druk;
- producten om schoon te maken, zoals professionele en semiprofessionele hogedrukreinigers, toestellen om vloeren te wassen en te drogen, en zuigers.

### Onderdelen en toebehoren

- producten zoals draad en koppen voor bosmaaiers, toebehoren voor kettingzagen, pistolen, kleppen en sproeikoppen voor hogedrukreinigers en voor landbouwtoepassingen, precision farming (sensoren en computers).

De Groep telt ongeveer **2.000 werknemers** en boekt een omzet van ongeveer **400 miljoen euro**.



## De Afdelingen en het Productgamma

### Outdoor Power Equipment

#### Productgamma




### Pompen en High Pressure Water Jetting

#### Productgamma



### Onderdelen en Toebehoren

#### Productgamma

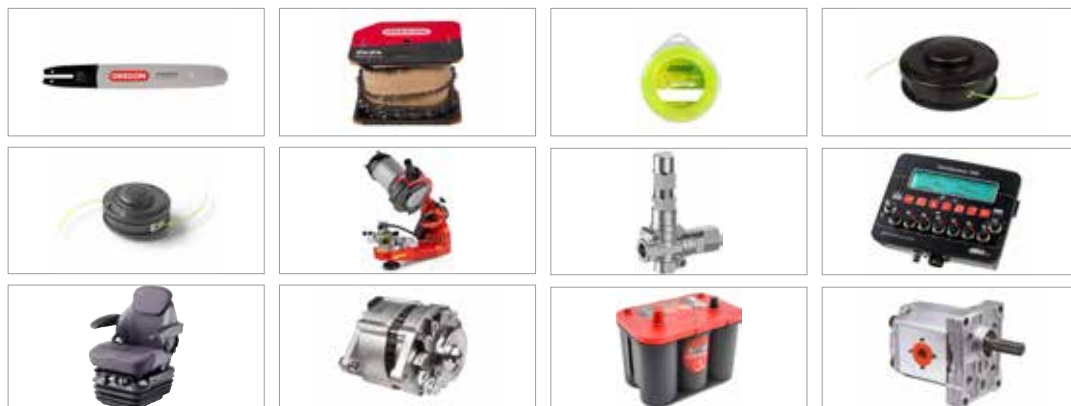


## Onze Passie

Het groen van **Emak** is een groen van zekerheid, kwaliteit, innovatie, volledigheid. Het is een groen van **zorg** en **respect**, van **passie** en **design**. Daarom vormt **Emak**, via de merken **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** en **Nibbi**, een referentiepunt in groenzorg voor professionals en hobbygebruikers. Een **passie** die al meer dan 50 jaar oud is, helemaal **Italiaans**. Ieder zijn **Emak**.



## De Structuur

**Emak** is actief in het segment **Outdoor Power Equipment** via **10** bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling, productie en verkoop van **producten voor tuinieren, bosbouw en kleine landbouwmachines**, zoals bosmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen, motorhakfrezen en motorploegen.

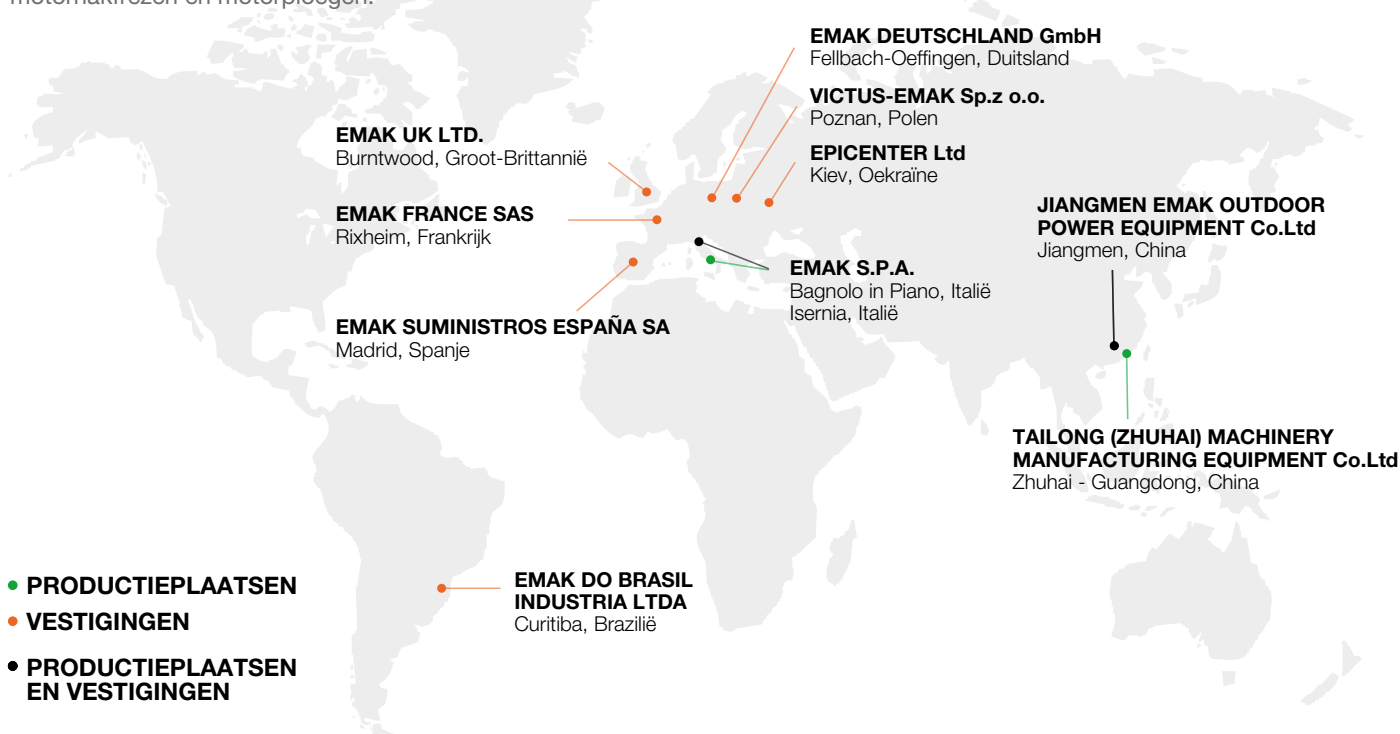

## De cijfers

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 4      | commerciële merken           |
| 4      | productie-eenheden           |
| 8      | buitenlandse handelsfilialen |
| 800    | werknemers in 2016           |
| 177    | miljoen € omzet in 2016      |
| 135    | distributeurs                |
| 85     | landen                       |
| 22.000 | verkooppunten                |
| 20     | productfamilies              |
| 200    | modellen                     |



# Outdoor Power Equipment

## De Certificeringen

**Yes, we care.**

We waren de eerste ter wereld in onze sector die een certificering behaalde op drie fundamentele vlakken voor duurzaam ondernemen, namelijk:

- Ethiek
- Milieu
- Kwaliteit

*We care*

*Certified Quality Ethics Environment*

## Het Gamma Producten en Toebehoren



Tuinieren, landbouw, bosbouw voor particuliere gebruikers en professionals. **Efco** dekt het volledige groengamma af. Met modellen die verschillen afhankelijk van de vereisten, maar die één ding gemeen hebben: uitzonderlijke kwaliteitsnormen voor prestaties, betrouwbaarheid, comfort en veiligheid.

Het gamma toebehoren is een aanvulling en een uitbreiding van het productgamma. Ergonomie, kwaliteit en design zijn voor **Efco** een must bij de ontwikkeling van toebehoren: eerst en vooral om de professionals tevreden te stellen, maar ook voor de minder veeleisende gebruiker die hoe dan ook het uiterste eist en vraagt. Een volledig gamma en optimale kwaliteit, steeds aan een betaalbare prijs: dat is het compromis van **Efco**.

### Home-plus



#### Home-plus

Gamma machines voor de particuliere gebruikers, om de tuin te verzorgen en schoon te maken, heggen en kleine stammen te bewerken en voor alle knutselactiviteiten. Worden gekenmerkt door hun beperkte gewicht en een compacte vorm om het werk voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Makkelijk te starten, te gebruiken en te onderhouden: dit zijn de ideale instrumenten om snel en precies werkjes rond het huis op te knappen.

### Tough-tech



#### Tough-tech

Deze machines zijn stevig en betrouwbaar. Ze zijn ontworpen voor een intensief en regelmatig gebruik in een landelijke omgeving, om braakliggende gebieden te rooien, te snoeien en brandhout te verzagen, en om gewassen te irrigeren en ongedierte te bestrijden. Ze zijn ontworpen met langdurige oplossingen en waarborgen tegelijkertijd een hoog rendement en een maximale levensduur.

### Sharp-pro



#### Sharp-pro

Echte instrumenten voor dagelijks gebruik voor professionals. Deze machines onderscheiden zich door hun stevige afwerking, hun hoge prestaties en hun maximale betrouwbaarheid op lange termijn. Dankzij hun specifieke materialen zijn ze ontworpen om een constante kwaliteit te garanderen, ook voor intensief en lang werk, bij bosbouwactiviteiten en om braakliggende gebieden of kreupelhout schoon te maken.



# De Nieuwe Producten



## Kettingzagen en Snoeizagen

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Kleine Kettingzagen met benzinemotor                 |    |
| MT 371 / MT 3710                                     | 17 |
| MT 411 / MT 4110                                     | 17 |
| Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen |    |
| MT 451 / MT 4510                                     | 18 |

## Heggenscharen

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Heggenscharen met benzinemotor met stang |    |
| DS 2410 H                                | 33 |
| DS 2410 HL                               | 33 |

## Bosmaaiers

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Lichte Bosmaaiers                            |    |
| DS 2410 S                                    | 39 |
| DS 2410 T                                    | 39 |
| Multifunctionele Bosmaaiers met benzinemotor |    |
| DS 2410 D                                    | 40 |
| Professionele Bosmaaiers met benzinemotor    |    |
| DS 4000 S                                    | 44 |
| DS 4000 T                                    | 44 |
| DS 5300 S                                    | 46 |
| DS 5300 T                                    | 46 |
| DS 5500 BOSS                                 | 46 |
| Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen      |    |
| DSF 5300                                     | 47 |

## Grasmaaiers

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Elektrische Grasmaaiers              |    |
| LR 44 PE COMFORT PLUS                | 66 |
| LR 48 PE COMFORT PLUS                | 66 |
| Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS          |    |
| LR 44 PK COMFORT PLUS                | 68 |
| LR 44 PB COMFORT PLUS                | 68 |
| LR 48 PK COMFORT PLUS                | 68 |
| LR 48 PBQ COMFORT PLUS               | 68 |
| Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS |    |
| LR 44 TK COMFORT PLUS                | 69 |
| LR 48 TK COMFORT PLUS                | 69 |
| LR 48 TBQ COMFORT PLUS               | 69 |
| LR 48 TBX COMFORT PLUS               | 70 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LR 53 TK COMFORT PLUS   | 70 |
| LR 53 TBX COMFORT PLUS  | 70 |
| LR 53 TBXE COMFORT PLUS | 70 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4 |    |
| LR 48 TK ALLROAD PLUS 4                | 71 |
| LR 48 TBR ALLROAD PLUS 4               | 71 |
| LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4              | 71 |
| LR 53 TK ALLROAD PLUS 4                | 72 |
| LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4               | 72 |
| LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4              | 72 |
| LR 53 THX ALLROAD PLUS 4               | 72 |
| LR 53 VK ALLROAD PLUS 4                | 72 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD EXA 4 |    |
| LR 53 TK ALLROAD EXA 4                | 73 |
| LR 53 TBX ALLROAD EXA 4               | 73 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM |    |
| AR 48 TK ALLROAD ALUMINIUM                | 74 |
| AR 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM               | 74 |
| AR 53 TK ALLROAD ALUMINIUM                | 74 |
| AR 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM               | 75 |
| AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM              | 75 |
| AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM               | 75 |
| AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM               | 75 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO |    |
| AR 53 TK ALUMINIUM PRO                | 76 |
| AR 53 VBD ALUMINIUM PRO               | 76 |

## Ruggedragen Vernevelaars

|        |     |
|--------|-----|
| AT 900 | 102 |
|--------|-----|

## Motorhakfrezen

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Motorhakfrezen met gemiddeld vermogen |     |
| MZ 2098 RK                            | 112 |

## Bladblazers en Zuigers

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ruggedragen Bladblazers |     |
| SA 9000                 | 120 |

## Hogedrukreinigers

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Hogedrukreinigers met koud water |     |
| IP 1150 S                        | 124 |
| IP 1250 S                        | 124 |

|                                   |                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ZAGEN EN SNOEIEN                  | BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK                                             | Kettingzagen en Snoeizagen        |
|                                   | TAKKEN VERWIJDEREN, KLEINE PLANTEN EN BRANDHOUT VERSNIJDEN                                                        |                                   |
|                                   | BOMEN MET GROTE AFMETINGEN VELLEN EN DOORZAGEN                                                                    |                                   |
|                                   | BOMEN SNOEIEN                                                                                                     |                                   |
|                                   | LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN                                                                                       | Heggenscharen                     |
|                                   | DICHTE HEGGEN EN DICHTE BEGROEIING SNOEIEN                                                                        |                                   |
| GRAS MAAIEN                       | HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN                                                                | Bosmaaiers                        |
|                                   | HET GAZON AFWERKEN OP GROTE TERREINEN                                                                             |                                   |
|                                   | HET GAZON AFWERKEN OP GROTE EN ONEFFEN TERREINEN                                                                  |                                   |
|                                   | RIETVELDEN SNOEIEN, KREUPELHOUT OPSCHONEN                                                                         |                                   |
|                                   | HET TUINGAZON MAAIEN                                                                                              | Grasmaaiers                       |
|                                   | HET TUINGAZON MAAIEN MET DE ROBOTMAAIERS                                                                          |                                   |
|                                   | ONKRUID EN INVASIEVE PLANTENGROEI MAAIEN                                                                          | Klepelmajers                      |
|                                   | HET GRAS VAN HET GAZON OP GROTE OPPERVAKKEN MAAIEN                                                                | Zitmaaiers                        |
| BEHANDELINGEN EN IRRIGATIE        | PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN IRRIGEREN                                                                        | Waterpompen                       |
|                                   | ONGEDIERTE BESTRIJDEN IN PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN                                                         | Ruggedragen Vernevelaars          |
|                                   | PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN VERNEVELEN                                                                       | Rugspuiten                        |
| VOORBEREIDING VAN DE GROND        | ZAAIEN EN KWEKEN                                                                                                  | Motorhakfrezen                    |
|                                   | IN DE GROND BOREN                                                                                                 | Grondboren                        |
| SCHOONMAKEN                       | BLADEREN BLAZEN EN VERZAMELEN                                                                                     | Bladblazers en Zuigers            |
|                                   | BLADEREN, OLIJVEN, HAZELNOTEN BLAZEN                                                                              |                                   |
|                                   | DE AUTO WASSEN, DE BUITENTEGELS WASSEN                                                                            | Hogedrukreinigers                 |
| VERVOER                           | LADINGEN, AARDE, HOUT VERVOEREN                                                                                   | Transporters                      |
| WERKEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT | BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK MET EEN KETTINGZAAG MET OPLAADBARE BATTERIJ | Producten met oplaadbare batterij |
|                                   | LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN MET EEN HEGGENSCHAAR MET OPLAADBARE BATTERIJ                                          |                                   |
|                                   | HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN MET EEN BOSMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ                      |                                   |
|                                   | HET GRAS VAN HET GAZON MAAIEN MET EEN GRASMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ                                          |                                   |

Elektrische Kettingzagen  
Kettingzagen met oplaadbare batterij  
Kleine Kettingzagen met benzinemotor  
Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen  
Professionele Kettingzagen met benzinemotor  
Kettingzagen met benzinemotor voor snoeiwerk  
Telescopische Snoeizagen  
Elektrische Heggenscharen  
Heggenscharen met oplaadbare batterij  
Professionele Heggenscharen met benzinemotor  
Heggenscharen met benzinemotor met stang

Elektrische Trimmers  
Bosmaaiers met oplaadbare batterij  
Lichte Bosmaaiers  
Multifunctionele Bosmaaiers met benzinemotor  
Bosmaaiers met 4-taktbenzinemotor  
Bosmaaiers met benzinemotor met gemiddeld vermogen  
Professionele Bosmaaiers met benzinemotor  
Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen  
Elektrische Grasmaaiers  
Grasmaaiers met oplaadbare batterij  
Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS  
Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS  
  
Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4  
Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD EXA 4  
Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM  
Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO  
Professionele aangedreven Grasmaaiers MR 55  
Robotmaaiers  
Professionele Klepelmaaiers  
RIDER-Zitmaaiers  
Zitmaaiers met zijdelingse uitworp  
Zitmaaiers met achteruitworp  
Professionele allesmaaiende Zitmaaiers

Zelfaanzuigende Waterpompen  
Niet-zelfaanzuigende Waterpomp  
Ruggedragen Vernevelaars  
Rugspuiten

Kleine Motorhaksezen  
Motorhaksezen met gemiddeld vermogen  
Grondboren met gemiddeld vermogen  
Professionele Grondboren

Handgedragen Bladblazers en Zuigers  
Ruggedragen Bladblazers  
Hogedrukreinigers met koud water  
Hogedrukreinigers met warm water

Kleine Transporters  
Professionele Transporters

Kettingzagen met oplaadbare batterij  
Heggenscharen met oplaadbare batterij  
Bosmaaiers met oplaadbare batterij  
Grasmaaiers met oplaadbare batterij






# Zagen en snoeien

| Kettingzagen en Snoeizagen                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ■ BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK | Elektrische Kettingzagen                             |
|                                                                         | Kettingzagen met oplaadbare batterij                 |
| ■ TAKKEN VERWIJDEREN, KLEINE PLANTEN EN BRANDHOUT VERSNIJDEN            | Kleine Kettingzagen met benzinemotor                 |
|                                                                         | Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen |
| ■ BOMEN MET GROTE AFMETINGEN VELLEN EN DOORZAGEN                        | Professionele Kettingzagen met benzinemotor          |
|                                                                         | Kettingzagen met benzinemotor voor snoeiwerk         |
| ■ BOMEN SNOEIEN                                                         | Telescopische Snoeizagen                             |
| Heggenscharen                                                           |                                                      |
| ■ LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN                                           | Elektrische Heggenscharen                            |
|                                                                         | Heggenscharen met oplaadbare batterij                |
| ■ DICHTE HEGGEN EN DICHTE BEGROEIING SNOEIEN                            | Professionele Heggenscharen met benzinemotor         |
|                                                                         | Heggenscharen met benzinemotor met stang             |

# Sterk, veilig en gebruiksvriendelijk: je onmisbare bondgenoten voor zagen en snoeien.

## Technologie en comfort

Snoeien, omhakken, takken verwijderen, knutselen: voor elke behoefte is er een geschikte **Efco**-kettingzaag om te voldoen aan de verschillende behoeften van elke klus, van de tuin tot het bos. Hoewel ze verschillende kenmerken hebben, hebben alle modellen kwaliteit, gebruiksgemak, onderhoudsvriendelijkheid en betrouwbare prestaties gemeen. Hoogwaardige bladen en kettingen garanderen een zuivere en precieze snede die de planten niet beschadigt. Ook bij langdurig gebruik bieden onze kettingzagen hoge prestaties en maximaal rendement dankzij het lage verbruik en het lineaire en constante koppel van de motor. De hoge standaard van de technische uitrustingen garandeert maximale veiligheid, die bij de elektrische modellen worden bevestigd door internationale certificaties zoals GS en IMQ.

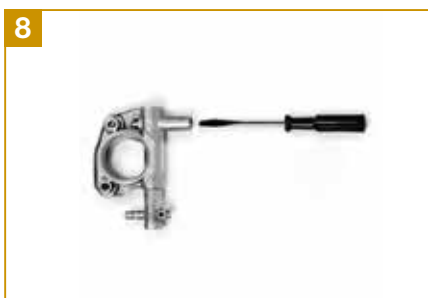

**1** De reduceerklep vergemakkelijkt het starten (**MT 4400, 147, MT 5200, 156, 162, MT 6500, MT 7200**).

**2** Het vereenvoudigde "Easy-on" startsysteem zorgt ervoor dat de machine zonder inspanningen en met een beperkt aantal rukken kan gestart worden (**MT 3710, MT 4100 SP, MT 4110, MT 4510, MTT 2500, MTT 3600**).

**3** De "Primer" vergemakkelijkt het starten, ook bij bijzonder lage temperaturen (**MT 3500 S, MT 3700, MT 3710, MT 4100 S, MT 4100 SP, MT 4110, MT 4400, MT 4510, 147, MT 5200, 156, 162, MTT 2500, MTT 3600**).

**4** Montage en afstelling van de ketting zonder gebruik van hulpmiddelen. Dankzij het ergonomische "no tools"-systeem kan de ketting eenvoudig en op enkele seconden worden aangespannen (**MT 2000 E**).

**5** "AlwaysOn"-schakelaar: schakelt snel uit en keert automatisch terug, steeds klaar om te starten (**MTT 2500, MTT 3600**).

**6** "OnBoard"-koppeling: snelle montage van het snijgereedschap, schonere koppeling voor constante prestaties op lange termijn (**MT 3500 S, MT 6500, MTT 2500, MTT 3600**).

**7** Carburator met trillingsdempende steun: waarborgt de stabiliteit van de carburatie in alle bedrijfsomstandigheden (**MT 3500 S, MT 6500, MT 7200**).

**8** Oliepomp in aluminium: verzekert nuldebiet bij het minimumtoerental en maximale levensduur.

# Kettingzagen en Snoeizagen



## Leidraad bij de keuze van de kettingzaag en de snoeizaag

|                                                                                |                                                            | THUIS                                                                                                                     | PLATTELAND | BOS                              | STAD |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------|
| BRANDHOUT VOOR DE<br>OPEN HAARD VERZAGEN,<br>KLEIN SNOEIWERK EN<br>KNUTSELWERK | Elektrische Kettingzagen                                   | MT 2000 E                                                                                                                 |            |                                  |      |
|                                                                                | Kettingzagen met oplaadbare<br>batterij                    | MT 2200 Li-Ion                                                                                                            |            |                                  |      |
| TAKKEN VERWIJDEREN,<br>KLEINE PLANTEN EN<br>BRANDHOUT VERSNIJDEN               | Kleine Kettingzagen met<br>benzinemotor                    | MT 350 S / MT 3500 S<br>137 / MT 3700<br>MT 371 / MT 3710<br>141 S / MT 4100 S<br>141 SP / MT 4100 SP<br>MT 411 / MT 4110 |            |                                  |      |
|                                                                                | Kettingzagen met<br>benzinemotor met gemiddeld<br>vermogen | MT 440 / MT 4400<br>MT 451 / MT 4510<br>147<br>152 / MT 5200                                                              |            |                                  |      |
| BOMEN MET GROTE<br>AFMETINGEN VELLEN EN<br>DOORZAGEN                           | Professionele Kettingzagen<br>met benzinemotor             |                                                                                                                           |            | 156<br>162<br>MT 6500<br>MT 7200 |      |
| BOMEN SNOEIEN                                                                  | Kettingzagen met<br>benzinemotor voor snoeiwerk            | MTT 2500<br>MTT 3600                                                                                                      |            |                                  |      |
|                                                                                | Telescopische Snoeizagen                                   | PTX 2710                                                                                                                  |            |                                  |      |

## Het correcte onderhoud van de kettingzaag en de snoeizaag

- Verwijder om de 10 bedrijfsuren het deksel en maak **de luchtfilter schoon**, en vervang hem als hij beschadigd of buitengewoon vuil is.
- Controleer af en toe de toestand van de **brandstoffilter**.
- Maak af en toe de **schoepen van de cilinder** schoon met een borstel of perslucht.
- Controleer en maak af en toe de **bougie** schoon.
- Controleer geregeld de **afstand tussen de elektroden**.
- Om de 30 bedrijfsuren verwijdert u de schroef op de tandwielkast en controleert u het **smeerpeil** (snoeizaag).
- Controleer en vervang indien nodig de **veiligheidsstop** van de ketting (kettingzaag).
- Draai het blad en controleer of de **smeringsgaten** vrij zijn van onzuiverheden (kettingzaag).

## Elektrische Kettingzagen

De elektrische kettingzaag is het eenvoudige en snelle werkinstrument voor klusjes thuis en kleine groenzorgkarweien: van het verzagen van brandhout voor de open haard tot het snoeien van de bomen in de tuin of knutselwerk. Het model **MT 2000 E** is een kleine kettingzaag, buitengewoon wendbaar, met een eenvoudige startprocedure en beperkte onderhoudsbehoeften: de perfecte combinatie tussen hoge prestaties en gebruiksgemak.



### MT 2000 E

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vermogen                                | 2,0 kW                                           |
| Spanning/frequentie                     | 230 V / 50 Hz                                    |
| Lengte blad (punt)                      | 41 cm/16" (neuswiel)                             |
| Ketting (steek x dikte)                 | 3/8" x .050"                                     |
| Oliepomp                                | automatisch / nuldebiet bij uitgeschakelde motor |
| Inhoud olietank                         | 0,35 l                                           |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 84,3/106,5 dB(A)                                 |
| Trillingsniveau links/rechts            | 3,9/4,4 m/s <sup>2</sup>                         |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 4,4 Kg                                           |



## Kettingzagen met oplaadbare batterij

De kettingzaag met oplaadbare batterij is de draadloze oplossing voor het snoeien en het verzagen van kleine en middelgrote takken en brandhout. De kettingzaag met oplaadbare batterij wordt gekenmerkt door een compact en ergonomisch design voor een beter gebruiksgemak. De kettingzaag met oplaadbare batterij **MT 2200 Li-Ion**, licht en voorzien van een handige handgreep, is aangewezen voor wie moet werken in zones waar geen elektrische stroom aanwezig is, in gesloten ruimtes waar geen benzinemotoren kunnen worden gebruikt of waar geruisloosheid nodig is.



### MT 2200 Li-Ion

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Compatibele batterijen                                        | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah                                |
| Oplaadtijd                                                    | 90 min                                           |
| Motortype                                                     | Brushless                                        |
| Snelheid motor onbelast                                       | 4600 tpm                                         |
| Ketting (steek x dikte)                                       | 3/8" x .050"                                     |
| Lengte blad                                                   | 30 cm/12"                                        |
| Snelheid ketting                                              | 8 m/s                                            |
| Aantal snedes met volle batterij (diameter 10 cm, zacht hout) | 90 snedes (BA 2,6 Ah)<br>126 snedes (BA 4 Ah)    |
| Oliepomp                                                      | automatisch / nuldebiet bij uitgeschakelde motor |
| Inhoud olietank                                               | 0,10 l                                           |
| Niveau druk/akoestisch vermogen                               | 89/99,9 dB(A)                                    |
| Trillingsniveau links/rechts                                  | 3,6/3,2 m/s <sup>2</sup>                         |
| Gewicht zonder batterij met zaagblad en ketting               | 4,5 Kg                                           |



## Kleine Kettingzagen met benzinemotor

De kleine kettingzagen zijn ontworpen met de technologie van de modellen van topklasse: ze waarborgen topprestaties binnen hun eigen klasse, en leveren een maximaal rendement, met minimaal gebruik van tijd en energie. Sporadische snoeiklusjes of het verzagen van klein brandhout voor de open haard kunnen worden uitgevoerd met deze praktische en gebruiksvriendelijke instrumenten. De mechanismen die voor deze modellen zijn ontworpen, maken het gebruik en het gewone onderhoud ervan buitengewoon praktisch.



|                                         | <b>MT 350 S</b><br><b>MT 3500 S</b>  | <b>137</b><br><b>MT 3700</b>         | <b>MT 371</b><br><b>MT 3710</b>      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 2,0 pk - 1,5 kW/38,9 cm <sup>3</sup> | 2,2 pk - 1,6 kW/35,2 cm <sup>3</sup> | 2,4 pk - 1,8 kW/35,2 cm <sup>3</sup> |
| Lengte blad (punt)                      | 35-41 cm/14"-16" (neuswiel)          | 35-41 cm/14"-16" (neuswiel)          | 35-41 cm/14"-16" (neuswiel)          |
| Ketting (steek x dikte)                 | 3/8" x .050"                         | 3/8" x .050" Special                 | 3/8" x .050" Special                 |
| Oliepomp                                | automatisch / nuldebiet bij minimum  | automatisch / nuldebiet bij minimum  | automatisch / nuldebiet bij minimum  |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,26 l/0,36 l                        | 0,22 l/0,32 l                        | 0,22 l/0,32 l                        |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 99,6/110,4 dB(A)                     | 99/109,5 dB(A)                       | 99/109,5 dB(A)                       |
| Trillingsniveau links/rechts            | 6,0/6,7 m/s <sup>2</sup>             | 5,2/5,5 m/s <sup>2</sup>             | 5,2/5,5 m/s <sup>2</sup>             |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 4,6 Kg                               | 4,3 Kg                               | 4,3 Kg                               |



|                                         | <b>141 S</b><br><b>MT 4100 S</b>     | <b>141 SP</b><br><b>MT 4100 SP</b>              | <b>MT 411</b><br><b>MT 4110</b>                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 2,5 pk - 1,8 kW/39,0 cm <sup>3</sup> | 2,5 pk - 1,8 kW/39,0 cm <sup>3</sup>            | 2,6 pk - 1,9 kW/39,0 cm <sup>3</sup>            |
| Lengte blad (punt)                      | 41 cm/16" (neuswiel)                 | 41 cm/16" (neuswiel)                            | 41 cm/16" (neuswiel)                            |
| Ketting (steek x dikte)                 | 3/8" x .050" Special                 | .325" x .050" Microlite                         | 3/8" x .050" Special<br>.325" x .050" Microlite |
| Oliepomp                                | automatisch / nuldebiet bij minimum  | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,22 l/0,32 l                        | 0,22 l/0,32 l                                   | 0,22 l/0,32 l                                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 99,5/110,5 dB(A)                     | 99,5/110,5 dB(A)                                | 99,5/110,5 dB(A)                                |
| Trillingsniveau links/rechts            | 5,2/5,7 m/s <sup>2</sup>             | 4,5/4,8 m/s <sup>2</sup>                        | 4,5/4,8 m/s <sup>2</sup>                        |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 4,3 Kg                               | 4,3 Kg                                          | 4,4 Kg                                          |

## Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen

Kettingzagen met benzinemotor met gemiddeld vermogen zijn compacte toestellen voor intensieve karweien en frequent gebruik. Ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers in de landbouw, de bosbouw, het tuinieren. De wendbaarheid wordt gecombineerd met een goede verhouding gewicht-vermogen en garandeert uitstekende zaagprestaties voor alle karweien: takken verwijderen, snoeien, en takken met middelgrote afmetingen verzagen. Ze zijn ontworpen om uitstekende prestaties te garanderen en voor veeleisend gebruik, van tuinieren tot landbouw.


**MT 440**
**MT 4400**

**MT 451**
**MT 4510**

|                                         |                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 2,9 pk - 2,1 kW/42,9 cm <sup>3</sup>            | 2,9 pk - 2,1 kW/42,9 cm <sup>3</sup>            |
| Lengte blad (punt)                      | 41-46 cm/16"-18"<br>(neuswiel - microlite)      | 41-46 cm/16"-18"<br>(neuswiel - microlite)      |
| Ketting (steek x dikte)                 | .325" x .050"                                   | .325" x .050"                                   |
| Oliepomp                                | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,26 l/0,32 l                                   | 0,26 l/0,32 l                                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 102/112,3 dB(A)                                 | 102/112,3 dB(A)                                 |
| Trillingsniveau links/rechts            | 5,4/7,1 m/s <sup>2</sup>                        | 5,4/7,1 m/s <sup>2</sup>                        |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 4,5 Kg                                          | 4,5 Kg                                          |


**147**

**152**
**MT 5200**

|                                         |                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 3,1 pk - 2,3 kW/45 cm <sup>3</sup>              | 3,4 pk - 2,5 kW/51,7 cm <sup>3</sup>            |
| Lengte blad (punt)                      | 41-46 cm/16"-18"<br>(neuswiel)                  | 41-46 cm/16"-18"<br>(neuswiel)                  |
| Ketting (steek x dikte)                 | .325" x .058"                                   | .325" x .058"                                   |
| Oliepomp                                | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,27 l/0,5 l                                    | 0,27 l/0,5 l                                    |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 101/110,5 dB(A)                                 | 104,4/112,9 dB(A)                               |
| Trillingsniveau links/rechts            | 5,5/6,0 m/s <sup>2</sup>                        | 5,2/5,5 m/s <sup>2</sup>                        |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 5,2 Kg                                          | 5,4 Kg                                          |

## Professionele Kettingzagen met benzinemotor

Professionele kettingzagen zijn krachtige machines voor het vellen, snoeien en verzagen van bomen met grote afmetingen. Alle professionele modellen zijn uitgerust met een digitale spoel met variabele vervroeging en een toerentalbegrenzer: het resultaat is een regelmatigere werking van de motor en een betere koeling van de thermische groep, ook in lastige klimaatomstandigheden. De handgreep en de tank zijn gescheiden van de machinebehuizing, zodat de temperatuur van het brandstofmengsel wordt beperkt en het trillingsniveau laag is. Dankzij de automatische en regelbare oliepomp in aluminium kan het oliedebiet worden aangepast aan alle werken die men wenst uit te voeren, zonder nutteloze verspillingen.



**156**



**162**

|                                         |                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 4,1 pk - 3,1 kW/56,5 cm <sup>3</sup>              | 4,7 pk - 3,5 kW/61,5 cm <sup>3</sup>            |
| Lengte blad (punt)                      | 41-46-51 cm/16"-18"-20"<br>(vervangbaar neuswiel) | 46-51 cm/18"-20"<br>(vervangbaar neuswiel)      |
| Ketting (steek x dikte)                 | .325" x .058"                                     | 3/8" x .058"                                    |
| Oliepomp                                | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum   | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,35 l/0,70 l                                     | 0,35 l/0,70 l                                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 100/111 dB(A)                                     | 101/112 dB(A)                                   |
| Trillingsniveau links/rechts            | 5,0/7,0 m/s <sup>2</sup>                          | 5,0/7,0 m/s <sup>2</sup>                        |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 5,6 Kg                                            | 5,6 Kg                                          |



**MT 6500**



**MT 7200**

|                                         |                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 4,7 pk - 3,5 kW/63,4 cm <sup>3</sup>                                                  | 5,4 pk - 4,0 kW/70,8 cm <sup>3</sup>                                  |
| Lengte blad (punt)                      | 46-51 cm /18"-20"<br>(vervangbaar neuswiel)<br>51-61-71 cm /20"-24"-28"<br>(stellite) | 51 cm/20"<br>(vervangbaar neuswiel)<br>64-76 cm/25"-30"<br>(stellite) |
| Ketting (steek x dikte)                 | 3/8" x .058"                                                                          | 3/8" x .058"                                                          |
| Oliepomp                                | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum                                       | automatisch / regelbaar / nuldebiet bij minimum                       |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,45 l/0,80 l                                                                         | 0,45 l/0,80 l                                                         |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 103,3/112 dB(A)                                                                       | 102/114,6 dB(A)                                                       |
| Trillingsniveau links/rechts            | 5,3/5,3 m/s <sup>2</sup>                                                              | 6,1/6,1 m/s <sup>2</sup>                                              |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 6,5 Kg                                                                                | 6,8 Kg                                                                |

24"-28" enkel Extra CE

## Kettingzagen met benzinemotor voor snoeiwerk

Het vermogen, de wendbaarheid en de precisie die nodig zijn voor het snoeien en onderhoud van planten, olijven en fruitbomen wordt geboden voor de kwaliteit van de **MTT 2500**-kettingzagen voor snoeiwerk, het neusje van de zalm in deze categorie op het vlak van wendbaarheid, gewicht en vermogen. Door deze elementen in één enkel product samen te brengen, wordt de **MTT 2500** het perfecte instrument voor efficiënt, snel en veilig snoeien. Enkele van de voornaamste kenmerken van deze kettingzaag, die in staat is uw passie of uw werk om te vormen tot een waar plezier, zijn de lichtheid, het perfecte evenwicht in alle omstandigheden, de ergonomie en de zaagsnelheid.

Vermogen, ergonomie en evenwicht vormen de kenmerken van de **MTT 3600**-kettingzaag. Ze is compact en beschikt over een uitstekende verhouding gewicht-vermogen: de ideale kettingzaag voor snoeiactiviteiten in de hoogte om hoogstammige bomen te snoeien, om takken te verwijderen en bomen te vellen. Ze is geschikt voor veeleisende karweien en vormt het perfecte instrument in de handen van de "tree-climbing"-professionals. De ecologische motor met lage uitstoot wordt beschermd door een dubbele filter in spons en nylon, en dankzij de hoge snelheid van de ketting wordt een zuivere en precieze snede gewaarborgd die de schors van de planten niet beschadigt. Het modellengamma van de **MTT** professionele kettingzagen voor snoeiwerk is uitgerust met de mechanismen "AlwaysOn" en "EasyOn", een haak en een makkelijke opening van het filterdeksel.

De **MTT 2500** en de **MTT 3600** zijn ontworpen door **Giugiaro**, een toonaangevend bedrijf in de sector van industrieel design.



|                                         | MTT 2500                                          | MTT 3600                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 1,3 pk - 1,0 kW/25,4 cm <sup>3</sup>              | 2,0 pk - 1,5 kW/35,1 cm <sup>3</sup>             |
| Lengte blad (punt)                      | 25 cm/10" (neuswiël/carving)                      | 30-35 cm/12"-14" (neuswiël)                      |
| Ketting (steek x dikte)                 | 1/4" x .050" (neuswiël)<br>1/4" x .050" (carving) | 3/8" x .050" (neuswiël)                          |
| Oliepomp                                | automatisch in aluminium / nuldebiet bij minimum  | verstelbaar in aluminium / nuldebiet bij minimum |
| Inhoud olie/brandstoftank               | 0,19 l/0,22 l                                     | 0,23 l/0,28 l                                    |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 97,7/107,9 dB(A)                                  | 103/115 dB(A)                                    |
| Trillingsniveau links/rechts            | 4,3/5,2 m/s <sup>2</sup>                          | 4,9/5,2 m/s <sup>2</sup>                         |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 2,7 Kg                                            | 3,8 Kg                                           |



## Telescopische Snoeizagen

Het model **PTX 2710** is aangewezen om op vlotte wijze te snoeien en takken te verwijderen in de hoogte, waarbij steeds een comfortabele en veilige positie wordt verzekerd. Geschikt voor gebruik in het bos, op het platteland en in stedelijke groenzones, en vormt een handig instrument waarmee u niet langer gebruik hoeft te maken van hulpmiddelen zoals ladders en allerlei platforms. Dankzij de stang die tot 3,12 meter kan worden uitgeschoven, kunnen takken tot op 5 meter van de grond worden bereikt. De snoeizaag kan in 5 tussenstanden worden ingesteld, van 0° tot 90°, via een mechanisme dat een uitstekend rendement biedt in alle werkposities en het gezichtsveld in de snoeizone aanzienlijk verbetert. De kap is voorzien van een aluminium houder, voor een maximale bestendigheid tegen belastingen. De professionele oliepomp garandeert een constante smering van het snijbehoren.



### PTX 2710

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud                 | 1,3 pk – 1,0 kW/27,0 cm <sup>3</sup> |
| Verstelbaarheid snoeizaag               | van 0° tot 90° (5 standen)           |
| Lengte blad (punt)                      | 25 cm/10" (neuswiel microlite)       |
| Ketting (steek x dikte)                 | 3/8" x .043"                         |
| Totale lengte van de machine            | 2,60 m / 3,80 m                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen         | 97,0/107,5 dB(A)                     |
| Trillingsniveau links/rechts            | 4,2/5,9 m/s <sup>2</sup>             |
| Nettogewicht zonder zaagblad en ketting | 7,9 Kg                               |

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Beschrijving en legende bladen



|  |  | Blad                                                       | Soort blad  | Punt                          | Lengte blad                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Microlite®                                                 | Gelamineerd | Neuswiel                      | 10" - 12" - 16" - 18" / 25 - 30 - 41 - 46 cm                                             |
|  |  | Gewalst met Neuswiel                                       | Gelamineerd | Neuswiel                      | 12" - 14" - 16" - 18" - 20" / 30 - 35 - 41 - 46 - 51 cm                                  |
|  |  | Vol met punt met vervangbaar neuswiel. Punt (Power Match®) | Vol         | Punt met vervangbaar neuswiel | 15" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 25" - 28" / 38 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 71 cm |
|  |  | Vol met punt in Stellite                                   | Vol         | Stellite                      | 10" - 18" - 20" - 24" - 25" - 28" - 30" / 25 - 46 - 51 - 61 - 64 - 71 - 76 cm            |
|  |  | Vol met punt in Stellite                                   | Vol         | Stellite                      | 30" - 36" / 76 - 91 cm                                                                   |
|  |  | Power Sharp                                                | Gelamineerd | Neuswiel                      | 16" / 41 cm                                                                              |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bladen/kettingen Microlite®.</b> Waarborgen een betere efficiëntie, een hogere snijveiligheid, een lager gewicht en trillingen, betere smering.</p> | <p>Dankzij hun beperkte dikte en het lage vermogen dat ze van de kettingzaag opnemen, zijn de <b>Microlite-bladen</b> ideaal voor elk soort particulier gebruik. Waarborgen maximale lichtheid, lagere trillingen en beperken de kickback-effecten.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gelamineerde bladen met neuswiel.</b></p> | <p><b>De gelamineerde bladen met neuswiel</b>, ontworpen voor particulier en semi-professioneel gebruik, zijn ideaal voor kettingzagen voor wie op zoek is naar lichtheid en betrouwbaarheid. Ze zijn uitgerust met een speciale barrière die voorkomt dat de olie lekt, wat een perfecte smering biedt, en hoge prestaties en een lange levensduur van het blad en de ketting waarborgt.</p> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Volle bladen (Power Match®)</b> met punt met vervangbaar neuswiel en met smeringssysteem (Lubrijet®).</p> | <p><b>De volle bladen met punt met vervangbaar neuswiel</b>, ontworpen voor professionele toepassingen, zijn uitgerust met een efficiënt smeringssysteem (Lubrijet®), dankzij een schuine toevoer op het blad die schoon wordt gehouden door de beweging van de schakels van de ketting. De vervangbare punt is beschikbaar voor kettingen met steek .325" en met steek .3/8".</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Power Match® - Microlite® - Lubrijet® zijn gedeponeerde handelsmerken van BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Beschrijving en legende bladen



|  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |            |            |         |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Steek                                                                             | Breedte kanaal                                                                    |        |        |        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Elektrische kettingzagen                                                          | Kettingzagen                                                                        |            |            |         |                                                                                     |   |
|                                                                                   | .043"                                                                             | .050"  | .058"  | .063"  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | < 35 cc                                                                             | 35 - 45 cc | 45 - 60 cc | > 60 cc |                                                                                     |   |
|                                                                                   | 1,1 mm                                                                            | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,6 mm |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |            |         |                                                                                     |   |
| .3/8"                                                                             | ●                                                                                 |        |        |        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   |            |            |         |                                                                                     |   |
| .325"                                                                             |                                                                                   | ●      |        |        | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●          |            |         |                                                                                     |   |
| .3/8"                                                                             |                                                                                   | ●      |        |        | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●          |            |         |                                                                                     |   |
| .325"                                                                             |                                                                                   |        | ●      |        | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                   | ●          | ●          | ●       |                                                                                     |   |
| .3/8"                                                                             |                                                                                   |        | ●      |        |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |            | ●          | ●       | ●                                                                                   | ● |
| .325"                                                                             |                                                                                   |        | ●      |        |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |            | ●          | ●       | ●                                                                                   | ● |
| .1/4"                                                                             |                                                                                   | ●      |        |        |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                     |            |            |         |                                                                                     |   |
| .3/8"                                                                             |                                                                                   |        | ●      |        |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |            |            | ●       | ●                                                                                   | ● |
| .404"                                                                             |                                                                                   |        |        | ●      |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |            |            |         | ●                                                                                   |   |
| .3/8"                                                                             |                                                                                   | ●      |        |        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●          |            |         |                                                                                     |   |

**schuin kanaal**

**Volle bladen met punt in stellite en smeringssysteem (Lubrijet®).**

**De professionele volle bladen met punt in stellite** waarborgen uitstekende prestaties en een lange levensduur, ook in moeilijke omstandigheden en bij langdurige belastingen. De punt in stellite is buitengewoon slijtagebestendig. Ze zijn uitgerust met een efficiënt smeringssysteem (Lubrijet®), dankzij een schuine toevoer op het blad die schoon wordt gehouden door de beweging van de schakels van de ketting.

**Volle bladen met punt in stellite.**



**De professionele volle bladen met punt in stellite** waarborgen uitstekende prestaties en een lange levensduur, ook in moeilijke omstandigheden en bij langdurige belastingen. De punt in stellite is buitengewoon slijtagebestendig.

**Power Sharp-bladen.**

**Power Sharp**  
Praktisch mechanisme, bestaande uit slijpsteen, blad en specifieke ketting, waarmee de ketting in amper 5 seconden kan worden geslepen zonder hulpmiddelen. Het is voldoende het toestel aan te sluiten op de slijpsteen op de stang en de ketting aan maximale snelheid te laten draaien, en daarbij enkele seconden hard te drukken. Nadien is de ketting geslepen en kan de gebruiker onmiddellijk het werk hervatten. Standaard beschikbaar op versie **137** Power Sharp – **MT 3700** Power Sharp.

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Beschrijving kettingen



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |             |                                                                                     |  |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soort ketting                                                                     | Steek       | Ontwerp tand                                                                        | Dikte                                                                              |                 |                 |                 | Lengte blad                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |             |                                                                                     | .043"<br>1,1 mm                                                                    | .050"<br>1,3 mm | .058"<br>1,5 mm | .063"<br>1,6 mm |                                                                                     |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | Micro Chisel                                                                      | 1/4         |    | E650MC-K                                                                           |                 |                 |                 | tot 16" (40 cm)                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    | N143C-K                                                                            |                 |                 |                 | van 12" tot 16"<br>(van 30 tot 40 cm)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    |                                                                                    | N150C-N         |                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8 LOW PRO |    |                                                                                    | N150C-K         |                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    | K250C-N         |                 |                 | van 11" tot 20"<br>(van 28 tot 50 cm)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    | K250C-K         |                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    |                 | K258C-N         |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |    |                                                                                    |                 | K258C-K         |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |   |                                                                                    |                 |                 | K263C-N         | van 13" tot 18"<br>(van 33 tot 45 cm)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | .325        |  |                                                                                    | K250NK-K        |                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chisel                                                                            | .325        |  |                                                                                    | K250L-N         | K258L-N         | K263L-N         | van 11" tot 20"<br>(van 28 tot 50 cm)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    | A350EP-N        |                 |                 | tot 36"<br>(tot 90 cm)                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358EP-N        |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 3/8         |  |                                                                                    |                 |                 | A363EP-N        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358EP-K        |                 | van 13" tot 24"<br>(van 33 tot 60 cm)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 | A358LM-N        |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pro-Chisel                                                                        | 3/8         |  |                                                                                    |                 |                 | A363LM-N        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semi Chisel                                                                       | 404         |  |                                                                                    |                 |                 | B463EP-N        |                                                                                     |

| EEN KETTING IDENTIFICEREN | K     |             | 50    |                | C           |                                     | K                        |  | 072                        |  | EOM             |  |
|---------------------------|-------|-------------|-------|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|
|                           |       |             |       |                |             |                                     |                          |  | #  ft.                     |  |                 |  |
|                           | .325" |             | .050" |                | Semi-Chisel |                                     | Reductietand             |  | Aantal schakels lengte rol |  | Loop box, reels |  |
|                           | Steek |             | Dikte |                | Soort tand  |                                     | Anti-kickbackbescherming |  |                            |  |                 |  |
|                           | A     | 3/8"        | 50    | .050" (1,3 mm) | C           | Semi-Chisel                         | K                        |  |                            |  | EOM             |  |
|                           | B     | .404        | 58    | .058" (1,5 mm) | EP          | Type "E" professional (Semi-Chisel) | N                        |  |                            |  | EEF             |  |
|                           | E     | 1/4"        | 63    | .063" (1,6 mm) | LM          | Magna Chisel (PRO-CHISEL)           |                          |  |                            |  |                 |  |
|                           | K     | .325"       | 43    | .043" (1,1 mm) | MC          | Micro Chisel                        |                          |  |                            |  |                 |  |
|                           | N     | 3/8" Lo Pro |       |                | NK          | Narrow Kerf                         |                          |  |                            |  | REM             |  |

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Beschrijving kettingen



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |              |            |   |            |   |         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <div></div> |              |            |   |            |   |         |                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Elektrische kettingzagen                                                                                                                                                      | Kettingzagen |            |   |            |   |         | Beschrijving                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                               | < 35 cc      | 35 - 45 cc |   | 45 - 60 cc |   | > 60 cc |                                                                                                                                               |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                                                                                                             | ●            | ●          |   |            |   |         | Aanbevolen voor machines met kleine en middelgrote cilinderinhoud. Zuivere en krachtige snede. Gebruikt voor snoeimachines.                   |
| ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                                                                                                             | ●            | ●          |   |            |   |         | Compact, licht en resistent. De combinatie blad/ketting biedt een gewichtsbesparing van ongeveer 15% vergeleken met een traditionele ketting. |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                                                                                                             | ●            | ●          |   |            |   |         | Maximaal prestatieniveau. Ideaal voor intensief snoeiwerk.                                                                                    |
| ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                                                                                                             | ●            | ●          |   |            |   |         | Ontwikkeld voor hobbygebruik. Waarborgt lage trillingen en maximale veiligheid dankzij de veiligheidstand.                                    |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              | ●          | ● | ●          | ● |         | Licht en performant. Deze ketting is ontwikkeld voor professionals die een ketting met een steek van 325" nodig hebben.                       |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              | ●          | ● | ●          |   |         | Ontwikkeld voor lichte kettingzagen, waarborgt maximale prestaties en een laag verbruik.                                                      |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              | ●          | ● | ●          |   |         | Ontwikkeld voor professionele gebruikers die kettingzagen met steek 325" gebruiken.                                                           |
|                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              |            | ● | ●          | ● | ●       | Deze ketting is resistent en performant, en is bedoeld voor intensief en professioneel gebruik.                                               |
|                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              |            | ● | ●          | ● | ●       | De ketting 3/8 Chisel is altijd al het referentiepunt geweest voor professionals.                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              |            |   |            | ● | ●       | Ontworpen voor het meest belastende werk. Niet te stoppen en uiterst resistent.                                                               |

| Steek  | EMAK      | OREGON     | CARLTON    | WINDSOR    |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4    | E650MC-K  | 25AP       | E1MC-BL    | 50K        | 90°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 5/32" - 4,0 mm                                                                       |
| 3/8 LP | N143C-K   | 90SG       | N4C-BL     | 43RG       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3/8 LP | N150C-N   | 91VXL      | N1C        | 50R        | 90°                                                                                 | 35°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 5/32" - 4,0 mm                                                                       |
| 3/8 LP | N150C-K   | 91VG       | N1C-BL     | 50RG       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| .325   | K250C-N/K | 20BPX      | K1C-K1C-BL | 50J - 50JG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| .325   | K258C-N/K | 21BPX      | K2C-K2C-BL | 58J - 58JG | 90°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 80° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 3/16" - 4,8 mm                                                                       |
| .325   | K263C-N   | 22BPX      | K3C        | 63J - 63JG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| .325   | K250NK    | 95VPX      | K1NK-BL    | 50JSG      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| .325   | K250L-N   | 20LPX      | K1L        | 50JL       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| .325   | K258L-N   | 21LPX      | K2L        | 58JL       | 80°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 11/64" - 4,5 mm                                                                      |
| .325   | K263L-N   | 22LPX      | K3L        | 63JL       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3/8    | A350EP-N  | 72D - 72DP | A1EP       | 50A        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3/8    | A358EP-N  | 73D - 73DP | A2EP       | 58A        | 90°                                                                                 | 35°                                                                                 | .025                                                                                | 85° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 7/32" - 5,5 mm                                                                       |
| 3/8    | A363EP-N  | 75D - 75DP | A3EP       | 63A        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3/8    | A358EP-K  | 73V        | A2EP-GL    |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3/8    | A358LM-N  | 73LGX      | A2LM       | 58APL      | 80°                                                                                 | 30°                                                                                 | .025                                                                                | 80° - 90°                                                                           | 60°                                                                                 | 7/32" - 5,5 mm                                                                       |
| 3/8    | A363LM-N  | 75LGX      | A3LM       | 63APL      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Bladen en kettingen



|                                                                                      | Bladen      |             | Kettingen             |                        |              | Rollen<br>Emak 100" |         | Rollen<br>Emak 25" |          | Efco<br>nieuwe verwijzingen |           | Machines       |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-----|---------|---------|-----------|------------------------------------|---|
|                                                                                      | Lengte      | Code        | Steek x dikte         | Aantal schakels - Type | Code         | Type                | Code    | Type               | Code     | Type                        | Code      | MT 2200 Li-Ion | MTT 2500 | MTT 2600 | MTT 3600 | MT 350 S - MT 3500 S | 137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 | 137 PS. - MT 3700 P.S. | 141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110 | 141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110 | MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510 | 147 - 152 - MT 5200 | 156 | 162 | MT 6500 | MT 7200 | MT 2000 E | EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710 |   |
| PS  | 16" - cm 41 | 5018 0030R  | .3/8" x .050" (1,3mm) | 56-91 PS               | 3063006      |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  | ●                      | ○                                    | ○                                      | ○                                   |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     | 10" - cm 25 | 6309 0031R  | .3/8" x .043" (1,1mm) | 39-90 SG               |              | N143C-K-100REM      | 3063037 | N143C-K-025REM     | 3063023  | N143C-K-039E                | 30629529  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     | 10" - cm 25 | 5029 0132R  | .1/4" x .050" (1,3mm) | 58-91 VG               |              | E650MC-K-100REM     | 3063013 | E650MC-K-025REM    | 3063029  | E650MC-K-058E               | 30629540  |                | ●        |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     | 12" - cm 30 | 5003 0233R  | .3/8" x .050" (1,3mm) | 45-91 VG               |              |                     |         |                    |          | N150C-K-045E                | 30629522  | ●              | ●        |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-N-045E                | 30629518  | ○              | ○        |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     | 14" - cm 35 | 0935 00357R | .3/8" x .050" (1,3mm) | 50-91 VG               |              |                     |         |                    |          | N150C-K-050E                | 30629524  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-N-050E                | 30629519  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     | 14" - cm 35 |             | .3/8" x .050" (1,3mm) | 52-91 VG               |              | N150C-K-100REM      | 3063022 | N150C-K-025REM     | 3063036  | N150C-K-052E                | 30629525  |                | ●        | ●        | ○        | ○                    |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           | ○                                  |   |
|     | 14" - cm 35 | 5003 0212R  | .3/8" x .050" (1,3mm) | 53-91 VG               |              | N150C-N-100REM      | 3063021 | N150C-N-025REM     | 3063035  | N150C-N-052E                | 30629520  |                | ○        | ○        | ○        | ○                    |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-K-053E                | 30629526  |                |          | ●        |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-N-055E                | 30629534  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-K-056E                | 30629527  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|     |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | N150C-N-056E                | 30629535  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|    | 16" - cm 41 | 5005 2019R  | .3/8" x .050" (1,3mm) | 57-91 VG               |              |                     |         |                    |          | N150C-K-057E                | 30629528  |                |          |          |          | ●                    | ●                                | ○                      | ●                                    |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    | ● |
|   | 16" - cm 41 | 093500536R  | .3/8" x .050" (1,3mm) | 57-91 VG               |              |                     |         |                    |          | N150C-K-057E                | 30629528  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 16" - cm 41 | 5006 2014R  | .325" x .050" (1,3mm) | 66-95 VP               |              | K250C-K-100REM      | 3063015 | K250C-N-025REM     | 3063030  | K250C-K-066E                | 30629508  |                |          |          |          |                      |                                  |                        | ●                                    | ○                                      |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 5023 0059R  | .325" x .050" (1,3mm) | 72-95 VP               |              | K250C-N-100REM      | 3063014 |                    |          | K250C-K-072E                | 30629514  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      | ○                                      |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 16" - cm 41 | 0946 00332R | .325" x .058" (1,5mm) | 66-21 BP               | 0010 00710R  |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        | ●                                   |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 0946 00333R | .325" x .058" (1,5mm) | 72-21 BP               |              |                     |         |                    |          | K258C-K-072E                | 30629512  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        | ●                                   |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 20" - cm 51 |             | .325" x .058" (1,5mm) | 78-21 BP               |              | K258C-N-100REM      | 3063017 |                    |          | K258C-K-078E                | 30629513  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        | ○                                   | ○                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 15" - cm 38 |             | .325" x .058" (1,5mm) | 64-21 LP               |              | K258L-N-100REM      | 3063019 | K258C-N-025REM     | 3063032  | K258C-K-064E                | 30629538  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        | ○                                   | ○                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 16" - cm 41 | 5001 2038R  | .325" x .058" (1,5mm) | 66-21 BP               | 0010 00710R  | K258C-K-100REM      | 3063018 |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ●                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 5001 2039R  | .325" x .058" (1,5mm) | 72-21 BP               |              |                     |         |                    |          | K258C-K-072E                | 30629512  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ●                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 20" - cm 51 | 5001 2040R  | .325" x .058" (1,5mm) | 78-21 BP               |              |                     |         |                    |          | K258C-K-078E                | 30629513  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ●                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 5009 2021R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP               |              |                     |         |                    |          | A358EP-K-068E               | 30629502  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ○                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 5002 2023R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP               |              |                     |         |                    |          | A358EP-K-068E               | 30629502  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ○                   | ●   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 20" - cm 51 | 5002 2024R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP               |              |                     |         |                    |          | A358EP-K-072E               | 30629503  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ●                   | ●   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 22" - cm 56 | 5002 2025*  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 77-73 DP               | 0010 00754R* |                     |         |                    |          | A358LM-N-072E               | 30629505* |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     | ○                   | ○   |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 | 5025 0114R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP               |              |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     | ○   | ○   |         |         |           |                                    |   |
|   | 20" - cm 51 | 5025 0115R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP               |              | A358EP-K-100REM     | 3063009 | A358EP-N-025REM    | 3063024* | A358EP-K-068E               | 30629502  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     | ●   |     |         |         |           |                                    |   |
|   |             |             |                       |                        |              | A358EP-N-100REM     | 3063008 | A358LM-N-025REM    | 3063025* | A358EP-K-072                | 30629503  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     | ●   |         |         |           |                                    |   |
|   |             |             |                       |                        |              | A358LM-N-100REM     | 3063010 |                    |          | A358LM-N-072E               | 30629505* |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     | ○       |         |           |                                    |   |
|   | 24" - cm 61 | 5025 0116R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 84-73 DP               |              |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     | ●       |         |           |                                    |   |
|   | 28" - cm 71 | 5025 0117R  | .3/8" x .058" (1,5mm) | 92-73 DP               |              |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         | ○       |           |                                    |   |
|   | 18" - cm 46 |             | .3/8" x .058" (1,5mm) | 68-73 DP               |              |                     |         |                    |          |                             |           |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |
|   | 20" - cm 51 | 0970 00301R | .3/8" x .058" (1,5mm) | 72-73 DP               |              |                     |         |                    |          | A358EP-K-072E               | 30629503  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         | ○         |                                    |   |
|   | 25" - cm 64 | 5002 2042R* | .3/8" x .058" (1,5mm) | 88-73 DP               |              |                     |         |                    |          | A358LM-N-072E               | 30629505* |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         | ○         |                                    |   |
|                                                                                      |             |             |                       |                        |              |                     |         |                    |          | A358EP-K-088E               | 30629504  |                |          |          |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     | ○       |         |           |                                    |   |

(1) Enkel voor landen buiten Europa. • Standaard meegeleverd snijsysteem. ° Compatibele snijsystemen. PS Power Sharp \* Zolang de voorraad strekt

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Bladen en kettingen



|                           | Bladen                                                                              |             | Kettingen     |                        |           | Rollen<br>Emak 100" |                                                       | Rollen<br>Emak 25"            |                 | Efco<br>nieuwe verwijzingen |               | Machines       |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   |   |   |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-----|---------|---------|-----------|------------------------------------|---|---|---|---|--|
|                           | Lengte                                                                              | Code        | Steek x dikte | Aantal schakels - Type | Code      | Type                | Code                                                  | Type                          | Code            | Type                        | Code          | MT 2200 Li-Ion | MTT 2500  | MTT 3600 | MT 350 S - MT 3500 S | 137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 | 137 PS. - MT 3700 P.S. | 141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110 | 141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110 | MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510 | 147 - 152 - MT 5200 | 156 | 162 | MT 6500 | MT 7200 | MT 2000 E | EP 90 - EP 100 - EP 120 - DTY 2710 |   |   |   |   |  |
| Blad met punt in stellite |    | 10" - cm 25 | 5003 0353R    | .1/4" x .050" (1,3mm)  | 60-25 AP  |                     | E650MC-K-100REM                                       | 3063013                       | E650MC-K-025REM | 3063029                     | E650MC-K-060E | 30629532       | ●         |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   |   |   |  |
|                           |    | 18" - cm 46 |               | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 68-73 DP  |                     | A358EP-K-100REM<br>A358EP-N-100REM<br>A358LM-N-100REM | 3063009<br>3063008<br>3063010 | A358LM-N-025REM | 3063025*                    |               | 30629503       |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     | ○   | ○   |         |         |           |                                    |   |   |   |   |  |
|                           |    | 20" - cm 51 |               | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 72-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               | A358EP-K-072E  | 30629503  |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         | ○         | ○                                  |   |   |   |   |  |
|                           |    | 24" - cm 61 | 5009 0026R*   | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 80-73 LP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               | A358LM-N-072E  | 30629505* |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         | ○         | ○                                  |   |   |   |   |  |
|                           |    | 20" - cm 51 | 5025 0119R    | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 72-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           | ○                                  |   |   |   |   |  |
|                           |    | 24" - cm 61 | 5025 0120R    | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 84-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           | ○                                  |   |   |   |   |  |
|                           |    | 28" - cm 71 | 5025 0121R    | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 92-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    | ● |   |   |   |  |
|                           |    | 30" - cm 76 | 5025 0118R*   | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 102-73 DP |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    | ○ |   |   |   |  |
|                           |    | 18" - cm 46 |               | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 68-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    | ○ |   |   |   |  |
|                           |   | 20" - cm 51 | 0970 00318R*  | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 72-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   | ○ |   |   |  |
|                           |  | 25" - cm 64 | 0970 00293R*  | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 88-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   | ○ |   |  |
|                           |  | 30" - cm 76 | 0980 00030R*  | .3/8" x .058" (1,5mm)  | 98-73 DP  |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   | ● |   |  |
|                           |                                                                                     |             |               |                        |           |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   | ● |   |  |
|                           |                                                                                     |             |               |                        |           |                     |                                                       |                               |                 |                             |               |                |           |          |                      |                                  |                        |                                      |                                        |                                     |                     |     |     |         |         |           |                                    |   |   |   | ● |  |

(1) Enkel voor landen buiten Europa. ● Standaard meegeleverd snijstelsysteem. ○ Compatibele snijstelsystemen. \* Zolang de voorraad strekt

|                       |                       |           |  |                 |         |                 |          |               |           |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|----------|---------------|-----------|--|
| Aanvullende kettingen | .325" x .063" (1,6mm) | 67-22PBX  |  | K263C-N-100REM  | 3063020 | K263C-N-025REM  | 3063033* | K263C-N-067E  | 30629533  |  |
|                       |                       | 74-22PBX  |  |                 |         |                 |          | K263C-N-074E  | 30629517  |  |
|                       | .325" x .063" (1,6mm) |           |  |                 |         | K263L-N-025REM  | 3063034* |               |           |  |
|                       |                       | 66-75LGX  |  | A363LM-N-100REM | 3063012 | A363LM-N-025REM | 3063027* | A363LM-N-066E | 30629511* |  |
|                       | .3/8" x .063" (1,6mm) | 72-75LGX  |  |                 |         |                 |          | A363LM-N-072E | 30629507* |  |
|                       |                       | 66-75D-DP |  | A363EP-N-100REM | 3063011 | A363EP-N-025REM |          | A363EP-N-066E | 30629501* |  |
|                       | .3/8" x .063" (1,6mm) | 72-75D-DP |  |                 |         |                 |          | A363EP-N-072E | 30629506* |  |
|                       |                       |           |  |                 |         |                 |          |               |           |  |
|                       | .3/8" x .050" (1,3mm) |           |  | A350EP-N-100REM | 3063007 |                 |          |               |           |  |
|                       |                       | 72D-DP    |  |                 |         |                 |          |               |           |  |
|                       |                       |           |  |                 |         |                 |          |               |           |  |
|                       |                       |           |  |                 |         |                 |          |               |           |  |

## Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Scharen, takkenzagen, zagen



### Modellen COMFORT / UNIVERSAL

Professionele snoeischaar, dankzij het kromme lemmet wordt bovendien de terugslag op de pols vermeden en wordt de tak tijdens de snijfase vastgehouden. Handvat en tegenmes in lichte aluminiumlegering, mes in staal met een hoog koolstofpercentage, warm gesmeed. Snijvermogen: 25 mm. Geschikt voor elk soort maaien: wijnbouw, fruitteelt, olijfteelt, tuinieren. Verpakking: doos (6 stuks).

Model **COMFORT** ergonomische handgreep en snijkop uitgelijnd met de tak. Gewicht: 215 g.

Model **UNIVERSAL** specifieke handgreep voor het gebruik comfort van zowel rechtshandige als linkshandige gebruikers. Gewicht: 210 g.



|                |         |
|----------------|---------|
| Schaar COMFORT | 3063079 |
| Schaar COMFORT | 3063083 |

### Modellen TR80 / TR80M

Professionele takkenzaag **TR80** met krom lemmet en **TR80M** met recht lemmet met beweging die door de hefboomwerking wordt ondersteund (dankzij de "S"-vormige trekstang kunnen takken met een grotere diameter worden gesneden, waarbij de inspanningen en de terugslag voor de gebruiker worden beperkt).

Hendels in versterkt aluminium met ovale doorsnede met ergonomische en anti-slip handgrepen. Messen in staal met hoog koolstofgehalte en tegenmes in lichte aluminiumlegering, warm gesmeed. Lengte: 80 cm. Geschikt voor elk soort snoeien: fruitteelt, olijfteelt en tuinieren. Verpakking: doos (4 stuks).

Model **TR80** Gewicht: 800 g, Snijvermogen: 40 mm.

Model **TR80M** Gewicht: 1050 g, Snijvermogen: 45 mm.



|                  |         |
|------------------|---------|
| Takkenzaag TR80  | 3063085 |
| Takkenzaag TR80M | 3063087 |

### Modellen SRM18R / SRM30 / SRM35T4

Professionele zagen met gekromd blad van 35cm, plooibaar recht blad van 18 cm met kliksluiting en 30 cm met schede met richtbare gesp. Vervangbare snijmesses vervaardigd uit staal met hoog koolstofgehalte met harde chroomdekking en antiroestbehandeling. Tandjes geslepen op 3 vlakken met impulsharding en met "geroefelde vlakken" om de penetratie in de tak te bevorderen door de wrijving te verminderen. Ergonomische handgreep in rubber. Bijzonder aangewezen voor het snoeien van wijngaarden en voor het tuinieren.

Model **SRM18R** lengte blad: 18 cm, gewicht: 210 g. Verpakking: doos (10 stuks).

Model **SRM30** lengte blad: 30 cm, gewicht: 240 g. Verpakking: doos (10 stuks).

Model **SRM35T4** lengte blad 35 cm, telescopische stang 4 m (telescopisch: 250-450 cm) Gewicht: 1500 g.

De zaag heeft een dubbel blad, een bovenblad voor een fijne snede tot 10 mm en een onderblad te gebruiken als eindstand.



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Zaag SRM18R         | 3063042 |
| Zaag SRM30          | 3063059 |
| Zaag SRM35T4        | 3063055 |
| Telescopische stang | 3063056 |

# Toebehoren voor Kettingzagen en Snoeizagen - Divers

|  | Code | Machines                             |
|--|------|--------------------------------------|
|  |      |                                      |
|  |      | MT 2200 Li-Ion                       |
|  |      | EF 1800 E - MT 1800 E                |
|  |      | EF 2000 E - MT 2000 E                |
|  |      | MT 350 – MT 3500                     |
|  |      | MT 350 S - MT 3500 S                 |
|  |      | 137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710     |
|  |      | 141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110 |
|  |      | 141 SP - MT 4100 SP                  |
|  |      | MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510  |
|  |      | MT 4000                              |
|  |      | 147                                  |
|  |      | 152 – MT 5200                        |
|  |      | 156                                  |
|  |      | 162                                  |
|  |      | MT 6500                              |
|  |      | 171                                  |
|  |      | MT 7200                              |
|  |      | 181                                  |
|  |      | MT 8200                              |
|  |      | 165 HD                               |
|  |      | 185 HD                               |
|  |      | 199                                  |
|  |      | 125 - MT 2600 - MTT 2500             |
|  |      | 132 S - 132 SK - MTT 3600            |
|  |      | PT 2500 – PTX 2500                   |
|  |      | PT 2700 – PTX 2700 - PTX 2710        |

## Kettingzaagvijen

Speciale vijlen voor het slijpen van de snijkant van de ketting. Beschikbaar met verschillende diameters afhankelijk van het soort te slijpen ketting. Alle kettingzaagvijen zijn 8"/200 mm lang. Verpakking: doos. Hoeveelheid per doos: 6. Minimumbestelling 1 doos.



|                                                                                                         |            |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Ø 5/32" - 4,0 mm geschikt voor<br>ketting type 91VG, 91S, 90VG,<br>25AP, 91PL                           | 0010 00605 | o | o | o | o | o | o |  | o |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |  |
| Ø 11/64" - 4,5 mm geschikt voor<br>ketting type 90SG                                                    | 0010 00606 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |  |
| Ø 3/16" - 4,8 mm geschikt voor<br>ketting type 20BP, 95VP, 21BP,<br>21LP                                | 0010 00607 |   |   |   |   |   |   |  | o | o |  | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Ø 7/32" - 5,6 mm geschikt voor<br>ketting type 59AC, 73DX, 73LP,<br>73DP                                | 0010 00608 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |  |
| Ø 13/64" - 5,2 mm geschikt voor<br>ketting type 59AC, 73DX, 73LP,<br>73DP voor vrij versleten kettingen | 0010 00592 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |  |

## Vervangbare punt voor bladen

Vervangbare punten voor Power Match®-bladen met punt met vervangbaar neuswiel. Beschikbaar voor kettingen met steek .325" en met steek.3/8".

|  |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  | Steek .3/8" dikte .058" | 0010 00771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |
|--|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

## Bladbescherming

De bladbescherming is onmisbaar voor de veiligheid van de gebruiker en om beschadiging van de ketting tijdens het transport te voorkomen.

|  |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|--|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | Lengte 25 cm    | W000 139 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | o | o |
|  | Lengte 25-30 cm | 1144 033 | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | o | o | o |
|  | Lengte 35 cm    | 1144 038 |   | o |   | o | o | o |   |   |   | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | o |   |
|  | Lengte 40 cm    | 1144 043 |   |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  | Lengte 45 cm    | 1144 048 |   |   |   |   |   |   | o |   | o | o | o | o |   | o | o |   |   | o |   |   |  |   |   |   |
|  | Lengte 50 cm    | 1144 053 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |   |   |   |

## Platte vijlen

Vijlen om de dieptebegrenzer te slijpen en om de correcte afstand van de snijkant te houden. Verpakking: doos. Hoeveelheid per doos: 12. Minimumbestelling 1 doos.

|  |                    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lengte 6" - 150 mm | 0010 00258 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|--|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Harnas


Eenvoudig harnas ontworpen voor snoeizagen.

|  |                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|---------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  | Eenvoudig harnas ontworpen voor snoeizagen. | 4160 463AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o |
|--|---------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

# Precisie, veiligheid en bewegingsvrijheid: de ingrediënten voor perfect snoeien.

## Technologie en comfort

Een **Efco**-heggenchaar staat garant voor hoge prestaties dankzij de motor met topprestaties en de hoogwaardige snijmesses. Licht, krachtig en gebruiksvriendelijk: ideaal om elke soort haag te snoeien met een zuivere, precieze en schone snede, onmisbaar voor een esthetisch werkresultaat en de bescherming van de plantgezondheid. Het gebruiksgemak van de **Efco**-heggencharen wordt bovendien verzekerd door de “Primer”- en “EasyOn”-mechanismen die een vlotte start garanderen, ook bij lage temperaturen.

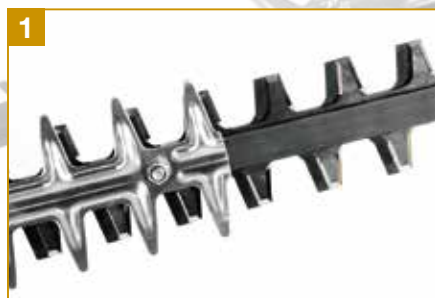

**1** Messen van hoge kwaliteit met de snijgroep op de kop om een zuivere en precieze snede te garanderen die de planten niet beschadigt. Uitgerust met een verstelbaar systeem om zich aan te passen aan elk type vegetatie.

**2** Professionele tandwielkast in aluminium, kinematisch systeem met tandwiel op lagers en stangen met leirollers: garanderen een lange levensduur, geruisloosheid en lage trillingen.

**3** “EasyOn”-systeem om de inspanningen te beperken en snel te starten.

**4** Op het model met twee messen draait de handgreep 180° waardoor de machine ook makkelijk in een gekantelde positie kan worden gebruikt (**TG 2650 XP, TG 2800 XP**).

**5** Brede luchtfilter in papier voor een hogere filtercapaciteit en een volledige bescherming van de motor, ook in stoffige omgevingen.

**6** Antitrilsysteem bestaande uit 4 veren, waardoor de handen van de gebruiker volledig worden geïsoleerd (**TG 2650 XP, TG 2800 XP**).

**7** Bij de modellen **DS 2410 H, DS 2410 HL** kan het snijmes worden versteld van 0° tot 180° in 12 verschillende standen om steeds de beste werkpositie te garanderen.

**8** Elektrische modellen met dubbele veiligheidsschakelaar op de handgreep om de maximale veiligheid voor de gebruiker te garanderen.

# Heggenscharen



## Leidraad bij de keuze van de heggenchaar

|                                                 |                                                 | THUIS                                   | PLATTELAND | BOS | STAD |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|------|
| LAAGSTAMMIGE HEGGEN<br>SNOEIEN                  | Elektrische Heggenscharen                       | TG 605 E<br>TG 750 E                    |            |     |      |
|                                                 | Heggenscharen met<br>oplaadbare batterij        | TG 2000 Li-Ion                          |            |     |      |
| DICHTHE HEGGEN EN DICHTHE<br>BEGROEIING SNOEIEN | Professionele Heggenscharen<br>met benzinemotor | TG 2650 XP<br>TG 2800 XP<br>TGS 2800 XP |            |     |      |
|                                                 | Heggenscharen met<br>benzinemotor met stang     | DS 2410 H<br>DS 2410 HL                 |            |     |      |

## Het correcte onderhoud van de heggenchaar

- Controleer de **toestand van het snijmes**. Indien het te **versleten** is, kunt u zich tot het servicecentrum wenden.
- Na iedere snoeibeurt moet **het snijmes worden schoongemaakt** door het opgebouwde vuil te verwijderen; na het schoonmaken **moet een laagje vloeibare olie op het snijmes worden gespoten** om roest te voorkomen.
- **Slijp** af en toe **het snijmes** met de slijpsteen.
- **Maak** geregeld **de machine** schoon met een zachte borstel of een doek.
- Controleer af en toe en vervang eventueel de **lucht- en brandstoffilter** (benzinemodellen).
- **Maak** geregeld de **schoepen van de cilinder** schoon met een borstel of perslucht (benzinemodellen).
- Controleer af en toe de **bougie, de afstand tussen de elektroden (0,5 mm)** en de **toestand van de uitlaatpot** (benzinemodellen).
- **Smeer de reductor/kinematisch systeem** om de 20 bedrijfsuren.

## Elektrische Heggenscharen

Licht, compact en handig: de elektrische heggenscharen zijn wendbaar en voorzien van een motor die de confrontatie met een benzinemotor kan aangaan. Elektrische heggenscharen zijn de perfecte instrumenten voor wie houdt van groenzorg, ook voor sporadische klusjes. Ze zijn geschikt voor het snoeien van middelgrote heggen en heesters of niet al te dichte begroeiing, en worden gekenmerkt door een geruisloze motor, die ook in de buurt van woningen kan worden gebruikt.



TG 605 E

TG 750 E

|                                 |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Vermogen                        | 0,60 kW                  | 0,70 kW                |
| Spanning                        | 230 V                    | 230 V                  |
| Frequentie                      | 50 Hz                    | 50 Hz                  |
| Type/Snijmes                    | dubbel                   | dubbel                 |
| Lengte messen                   | 570 mm                   | 700 mm                 |
| Steek                           | 30 mm                    | 35 mm                  |
| Maximale snijdikte              | 15 mm                    | 20 mm                  |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 78/95,4 dB(A)            | 86/94,9 dB(A)          |
| Trillingsniveau links/rechts    | 2,3/2,9 m/s <sup>2</sup> | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 3,6 Kg                   | 4,3 Kg                 |

## Heggenscharen met oplaadbare batterij

Dankzij de bewegingsvrijheid doordat er geen snoeren zijn, is de heggenschaar met oplaadbare batterij het ideale instrument om heggen te snoeien met dunne takken, voor snoeiwerkjes in de tuin en groenzorg thuis. De heggenschaar met oplaadbare batterij is uitgerust met hoogwaardige snijmessen voor een precieze snede die de planten niet beschadigt. Ze beschermt ook de gebruikers dankzij de dubbele veiligheidsschakelaar en waarborgt het comfort dankzij de ergonomische handgreep. De stevige tandwielkast waarborgt een langdurige werking.



TG 2000 Li-Ion



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah      |
| Oplaadtijd                      | 90 min                 |
| Motortype                       | Brush (met borstels)   |
| Soort snijblad                  | dubbel                 |
| Lengte snijmes                  | 520 mm                 |
| Steek snijmes                   | 20 mm                  |
| Autonomie                       | 50 min                 |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 82,7/92,2 dB(A)        |
| Trillingsniveau links/rechts    | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht zonder batterij         | 3,0 Kg                 |

## Professionele Heggenscharen met benzinemotor

De professionele heggerscharen zijn voorzien van de nodige kenmerken om probleemloos heggen en dichte begroeiing aan te pakken. Deze modellen zijn krachtig, stevig maar daarom zeker niet zwaar. Ze worden gekenmerkt door snijmesses in staal en tandwielkasten in aluminium, hoogwaardige onderdelen die een optimaal rendement op lange termijn waarborgen.

### Toebehoren TGS 2800 XP

#### Deflector

Handig om bladeren te verzamelen, en te vermijden dat deze in de heg blijven en het werk van de gebruiker bemoeilijken.



Deflector voor één snijmes 5804 0150



### TG 2650 XP



### TG 2800 XP



### TGS 2800 XP

|                                 |                          |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vermogen                        | 1,0 pk - 0,75 kW         | 1,0 pk - 0,75 kW         | 1,0 pk - 0,75 kW         |
| Cilinderinhoud                  | 21,7 cm <sup>3</sup>     | 21,7 cm <sup>3</sup>     | 21,7 cm <sup>3</sup>     |
| Type/snijmes                    | dubbel                   | dubbel                   | enkel                    |
| Lengte messen                   | 600 mm                   | 750 mm                   | 750 mm                   |
| Steek                           | 35 mm                    | 35 mm                    | 35 mm                    |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 92,8/105,3 dB(A)         | 92,8/105,3 dB(A)         | 92,9/105,3 dB(A)         |
| Trillingsniveau                 | 5,9/5,2 m/s <sup>2</sup> | 6,3/5,4 m/s <sup>2</sup> | 6,6/8,6 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 5,6 Kg                   | 5,8 Kg                   | 5,6 Kg                   |

## Heggerscharen met benzinemotor met stang

Oneffen of hellende terreinen en moeilijk bereikbare begroeiing vormen niet langer een hinderpaal voor snoeiwerk, dankzij de heggerscharen met stang. De ergonomische en comfortabele handgrepen zijn uitgerust met veiligheidsschakelaars om de werking van het toestel te onderbreken als er geen greep is. Hoogwaardige snede dankzij het dubbele verstelbare snijmes, 180° verstelbaar in 12 standen.



### DS 2410 H



### DS 2410 HL

|                                 |                                                  |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vermogen                        | 1,2 pk - 0,9 kW                                  | 1,2 pk - 0,9 kW                                  |
| Cilinderinhoud                  | 21,7 cm <sup>3</sup>                             | 21,7 cm <sup>3</sup>                             |
| Type/Snijmes                    | dubbel verstelbaar van 0° tot 180° in 12 standen | dubbel verstelbaar van 0° tot 180° in 12 standen |
| Lengte/Snijmes                  | 500 mm                                           | 500 mm                                           |
| Totale lengte van de machine    | 1,8 m                                            | 2,4 m                                            |
| Steek                           | 35 mm                                            | 35 mm                                            |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93,4/104,7 dB(A)                                 | 93,4/104,7 dB(A)                                 |
| Trillingsniveau                 | 8,0/6,5 m/s <sup>2</sup>                         | 8,0/6,5 m/s <sup>2</sup>                         |
| Gewicht                         | 6,8 Kg                                           | 7,1 Kg                                           |

\* DS 2400 H, DS 2400 HL beschikbaar zolang de voorraad strekt



# Gras maaien

| Bosmaaiers                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ■ HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN  | Elektrische Trimmers                               |
|                                                       | Bosmaaiers met oplaadbare batterij                 |
|                                                       | Lichte Bosmaaiers                                  |
| ■ HET GAZON AFWERKEN OP GROTE TERREINEN               | Multifunctionele Bosmaaiers met benzinemotor       |
|                                                       | Bosmaaiers met 4-taktbenzinemotor                  |
|                                                       | Bosmaaiers met benzinemotor met gemiddeld vermogen |
| ■ HET GAZON AFWERKEN OP GROTE EN ONEFFEN TERREINEN    | Professionele Bosmaaiers met benzinemotor          |
| ■ RIETVELDEN SNOEIEN, KREUPELHOUT OPSCHONEN           | Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen            |
| Grasmaaiers                                           |                                                    |
| ■ HET TUINGAZON MAAIEN                                | Elektrische Grasmaaiers                            |
|                                                       | Grasmaaiers met oplaadbare batterij                |
|                                                       | Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS                        |
|                                                       | Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS               |
|                                                       | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4             |
|                                                       | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD EXA 4              |
|                                                       | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM          |
|                                                       | Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO              |
|                                                       | Professionele aangedreven Grasmaaiers MR 55        |
| Robotmaaiers                                          |                                                    |
| ■ HET TUINGAZON MAAIEN MET DE ROBOTMAAIERS            | Robotmaaiers                                       |
| Klepelmaaiers                                         |                                                    |
| ■ ONKRUID EN INVASIEVE PLANTENGROEI MAAIEN            | Professionele Klepelmaaiers                        |
| Zitmaaiers                                            |                                                    |
| ■ HET GRAS VAN HET GAZON OP GROTE OPPERVLAKKEN MAAIEN | RIDER-Zitmaaiers                                   |
|                                                       | Zitmaaiers met zijdelingse uitworp                 |
|                                                       | Zitmaaiers met achteruitworp                       |
|                                                       | Professionele allesmaaiende Zitmaaiers             |

# Gazons, grachten, kreupelhout: perfect maaien zonder hindernissen.

## Technologie en comfort

**Efco** heeft de geschikte bosmaaier ontworpen voor elk soort maai- en groenafwerkingsactiviteit. De **Efco**-modellen zijn uitgerust met motoren die worden gekenmerkt door een hoog koppel, ook bij laag toerental. De meegeleverde mechanismen, zoals de zelfsmerende lagervoeringen of de ergonomische handgrepen, garanderen maximaal comfort tijdens het werken. Andere voorzieningen, zoals de grote afmetingen van de koppeling, de stalen uitvoering van de motordrijfas en de twee delen van de zuiger, zorgen ervoor dat deze machines veilig en betrouwbaar zijn op lange termijn. Dankzij de meegeleverde veiligheidsmechanismen zijn de **Efco**-modellen instrumenten die zowel voor professioneel als particulier gebruik geschikt zijn.



**1** Motordrijfas in smeedstaal en zuiger in twee delen: waarborgt een langere levensduur (**DS 2410, DS 2700, DS 3000, DS 3500, DS 4000, DS 4300, 8410, 8460, 8530, DS 5300, DS 5500 BOSS, STARK 3810, STARK 4410, STARK 4410 BP**).

**2** Loop en ergonomische handgrepen: zijn bekleed met zacht rubber en bieden steeds een anatomische en comfortabele greep tijdens het gebruik (**DS 2410, DS 2700, DS 3000, DS 3500, DS 3600, DS 4000, DS 4300, DS 5300, DS 5500 BOSS, DSF 5300**).

**3** Het "AlwaysOn" systeem zorgt ervoor dat de machine gestart wordt zonder terugslag en met een beperkt aantal rukken (**DS 2410, DS 2700, DS 3000, DS 3500, DS 4000, DS 5300, DS 5500 BOSS, DSF 5300, STARK 3810, STARK 4410**).

**4** Uitgerust met een adaptief antitrilsysteem om de ergonomie van de machine (handgrepen, harnas) aan te passen aan elk soort gebruiker.

**5** Filtersteun met brandstofwerende diode (Emak-octrooi): voorkomt dat de filter doordrenkt wordt met brandstofmengsel en waarborgt een langere bedrijfsautonomie tussen 2 onderhoudsbeurten (**DS 2410, DS 2700, DS 3000, DS 3500, 8410, DS 4000, DS 4300, DSF 4300, DS 5300, DS 5500 BOSS, DSF 5300**).

**6** "EasyOn" makkelijk startstelsel waardoor de machine kan worden gestart zonder terugslag en met een beperkt aantal rukken.

**7** Modellen **DS 2410 D** en **DS 3000 D**, gekenmerkt door lichte en comfortabele motoren, kunnen diverse toepassingen voeden dankzij het snelle "no tools" kliksysteem.

**8** Brede luchtfilter in papier voor een hogere filtercapaciteit, die de motor ook in zeer stoffige omgevingen uitstekend beschermt (**DS 2700, DS 3000, DS 3500, DS 4000, DS 4300, DSF 4300, 8410, 8460, 8465 ERGO, 8530, 8550 BOSS, 8535 ERGO, DS 5300, DS 5500 BOSS, DSF 5300, STARK 3810, STARK 4410, STARK 4410 BP**).



## Leidraad bij de keuze van de bosmaaier

|                                                          |                                                          | THUIS                                                                                                                                | PLATTELAND                                                                                                                                   | BOS | STAD                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| HET GAZON AFWERKEN<br>OP KLEINE EN HELLENDE<br>TERREINEN | Elektrische Trimmers                                     | 8061 / 8091                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |                         |
|                                                          | Bosmaaiers met oplaadbare<br>batterij                    | DS 2000 Li-Ion                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                         |
|                                                          | Lichte Bosmaaiers                                        | STARK 25 TR / STARK 2500 TR<br>STARK 2500 S<br>STARK 25 / STARK 2500 T<br>DS 2410 S / DS 2410 T                                      |                                                                                                                                              |     | DS 2410 S / DS 2410 T   |
| HET GAZON AFWERKEN OP<br>GROTE TERREINEN                 | Multifunctionele Bosmaaiers<br>met benzinemotor          | DS 2410 D / DS 3000 D                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                         |
|                                                          | Bosmaaiers met<br>4-taktbenzinemotor                     | DS 3600 4S / DS 3600 4T                                                                                                              |                                                                                                                                              |     | DS 3600 4S / DS 3600 4T |
|                                                          | Bosmaaiers met<br>benzinemotor met gemiddeld<br>vermogen | STARK 3810 S / STARK 3810 T<br>STARK 4410 S / STARK 4410 T<br>DS 2700 S / DS 2700 T / DS 3000 S<br>DS 3000 T / DS 3500 S / DS 3500 T |                                                                                                                                              |     |                         |
| HET GAZON AFWERKEN<br>OP GROTE EN ONEFFEN<br>TERREINEN   | Professionele Bosmaaiers<br>met benzinemotor             |                                                                                                                                      | DS 4000 S / DS 4000 T / DS 4300 S / DS 4300 TL / 8410<br>8460 IC / 8460 / 8530 IC / 8530 / 8550 BOSS<br>DS 5300 S / DS 5300 T / DS 5500 BOSS |     |                         |
| RIETVELDEN SNOEIEN,<br>KREUPELHOUT OPSCHONEN             | Bosmaaiers met<br>benzinemotor ruggedragen               |                                                                                                                                      | STARK 4410 BP / DSF 4300 / 8465 ERGO<br>8535 ERGO / DSF 5300                                                                                 |     |                         |

## Het correcte onderhoud van de bosmaaier

- Maak de **luchtfilter** om de 10 bedrijfsuren schoon, en vervang hem als hij te vuil of beschadigd is.
- Controleer af en toe de **brandstoffilter**, en vervang hem als hij te vuil of beschadigd is.
- Maak af en toe de **schoepen van de cilinder** schoon met een borstel of perslucht.
- Maak af en toe de **bougie schoon en controleer de afstand tussen de elektroden**.
- Controleer het **smeerpeil** op het kegelwielendrijfwerk om de 30 bedrijfsuren.
- Smeer om de 20 uren de **groef van de slang**, en om de 100 uren de **aansluitgroef van de harde buis** (ruggedragen modellen).
- Maak de machine en het snijapparaat schoon aan het eind van elk gebruik.
- Slijp geregeld het **snijmes**.

## Elektrische Trimmers

Elektrische trimmers zijn het juiste instrument voor karweien op terreinen met beperkte afmetingen, doordat ze hoge prestaties combineren met gebruiksgemak. Ze zijn uitgerust met een vermogen dat varieert van 600 tot 850W en zijn bijzonder geschikt voor sporadische werkjes in de tuin, zoals het opschonen van het gazon en het afwerken van de boorden.



|                                 | 8061                                    | 8091                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vermogen                        | 600 W                                   | 850 W                                   |
| Vermogen/Frequentie             | 120-230 V/50-60 Hz                      | 120-230 V/50-60 Hz                      |
| Diameter van de stang           | 22 mm                                   | 22 mm                                   |
| Handgreep                       | enkel                                   | enkel                                   |
| Snijtoebehoren                  | Tap&Go kop Ø 105 mm met draad Ø 1,65 mm | Tap&Go kop Ø 109 mm met draad Ø 1,60 mm |
| Harnas                          | optioneel                               | enkel                                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 86/95 dB(A)                             | 87/95 dB(A)                             |
| Trillingsniveau links/rechts    | 5,4/3,1 m/s <sup>2</sup>                | 6,4/6,0 m/s <sup>2</sup>                |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 3,2 Kg                                  | 3,5 Kg                                  |

## Bosmaaiers met oplaadbare batterij

De bosmaaier met oplaadbare batterij is het ideale instrument om op eenvoudige, wendbare en geruisloze manier in de tuin te werken. Het model **DS 2000 Li-Ion** is ontworpen om gras te maaien en de boorden af te werken, en is buitengewoon wendbaar dankzij het telescopische regelsysteem en het beperkte gewicht. Een bosmaaier met oplaadbare batterij is aangewezen voor alle particuliere gebruikers die op zoek zijn naar een wendbaar en veilig toestel voor sporadische en korte karweien (de batterij heeft een autonomie van 30 minuten).



### DS 2000 Li-Ion

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah                           |
| Oplaadtijd                      | 90 min                                      |
| Motor type                      | Brush (met borstels)                        |
| Snelheid motor onbelast         | 7500 tpm                                    |
| Diameter stang                  | 25,4 mm                                     |
| Handgreep                       | enkel                                       |
| Snijtoebehoren                  | kop enkelvoudige draad Ø 90 mm draad 1,6 mm |
| Autonomie                       | 30 min                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 81/94,1 dB(A)                               |
| Trillingsniveau links/rechts    | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                      |
| Gewicht zonder batterij         | 2,8 Kg                                      |



## Lichte Bosmaaiers

Lichte bosmaaiers zijn aangewezen om het gazon op te schonen en de boorden af te werken, zowel bij particulieren als in grotere groenzones. Onze modellen zijn immers uitgerust met verschillende oplossingen en kenmerken waardoor ze geschikt zijn voor alle soorten gebruikers, van amateurs tot professionele groenwerkers. Compactheid, wendbaarheid en vermogen zijn de kenmerken van deze instrumenten, die hoge prestaties combineren met maximaal comfort. De modellen **DS 2410** worden gekenmerkt door een motor met verbeterde prestaties: constant koppel en vermogen ook bij lager toerental, voor een betere werkcapaciteit.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



**STARK 25 TR**

**STARK 2500 TR**



**STARK 2500 S**



**STARK 25**

**STARK 2500 T**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,0 pk - 0,8 kW/25,4 cm <sup>3</sup>    |
| Diameter van de stang           | 22 mm                                   |
| Handgreep                       | enkel                                   |
| Snijtoebehoren                  | Tap&Go kop Ø 105 mm met draad Ø 2,00 mm |
| Harnas                          | optioneel                               |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                  |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 94/107 dB(A)                            |
| Trillingsniveau links/rechts    | 7,1/10,1 m/s <sup>2</sup>               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 4,5 Kg                                  |



**DS 2410 S**



**DS 2410 T**

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,2 pk - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>                                  |
| Diameter van de stang           | 24 mm                                                                 |
| Handgreep                       | enkel                                                                 |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                 |
| Inhoud brandstoftank            | 0,40 l                                                                |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 91,5/106 dB(A)                                                        |
| Trillingsniveau links/rechts    | 4,8/4,6 m/s <sup>2</sup>                                              |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 4,5 Kg                                                                |

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,2 pk - 0,9 kW/21,7 cm <sup>3</sup>                                  |
| Diameter van de stang           | 24 mm                                                                 |
| Handgreep                       | stuur                                                                 |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 2,40 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel met kussen                                                      |
| Inhoud brandstoftank            | 0,40 l                                                                |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 91,5/106 dB(A)                                                        |
| Trillingsniveau links/rechts    | 1,5/2,5 m/s <sup>2</sup>                                              |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 5,2 Kg                                                                |

\* **DS 2400 S, DS 2400 T** beschikbaar zolang de voorraad strekt

## Multifunctionele Bosmaaiers met benzinemotor

Zoals de naam al suggereert, bieden multifunctionele bosmaaiers talloze gebruiksmogelijkheden. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van zowel particuliere als professionele gebruikers, en combineren de prestaties van verschillende machines in één enkel toestel. Behalve om struiken bij te snoeien zijn ze immers ook geschikt om het gazon te maaien, heggen te scheren en bladeren of afval te blazen. Dankzij de toepassingen die afzonderlijk kunnen worden gekocht en het snelle “no tools”-kliksysteem, kan snel en vlot van activiteit worden gewisseld tijdens dezelfde werksessie. De modellen in de catalogus zijn beschikbaar in twee cilinderinhouden, beide compatibel met dezelfde applicaties.


**DS 2410 D**

Vermogen/Cilinderinhoud  
Diameter van de stang  
Handgreep  
Inhoud tank  
Gewicht motorgroep

1,2 pk – 0,9 kW/21,7 cm<sup>3</sup>  
24 mm (26 mm kant applicatie)  
enkel  
0,40 l  
4,2 Kg


**DS 3000 D**

Vermogen/Cilinderinhoud  
Diameter van de stang  
Handgreep  
Inhoud tank  
Gewicht motorgroep

1,5 pk – 1,1 kW/30 cm<sup>3</sup>  
26 mm  
enkel  
0,58 l  
4,8 Kg

\* **DS 2400 D** beschikbaar zolang de voorraad strekt



Snijtoebehoren

Diameter van de stang  
Niveau druk/akoestisch vermogen  
Trillingsniveau links/rechts  
Nettogewicht zonder snijbehoren


**Bosmaaier**

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 2,40 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm  
26 mm  
91,5/106 dB(A)  
5,4/5,4 m/s<sup>2</sup>  
1,1 Kg



Totale lengte van de machine

Lengte messen  
Messen  
Steek Snijmessen  
Diameter van de stang  
Niveau druk/akoestisch vermogen  
Trillingsniveau links/rechts  
Gewicht toepassing


**Heggenschaar**

1,8 m  
500 mm  
verstelbaar in 12 standen van 0 tot 180°  
35 mm  
26 mm  
93,4/104,7 dB(A)  
6,2/9,0 m/s<sup>2</sup>  
2,7 Kg



Totale lengte van de machine  
Lengte blad  
Ketting (steek x dikte)  
Inhoud olie/brandstoftank  
Diameter van de stang  
Niveau druk/akoestisch vermogen  
Trillingsniveau links/rechts  
Gewicht toepassing


**Snoeizaag**

2,0 m  
25 cm/10"  
3/8"x .043"  
0,18 l  
26 mm  
91/102,5 dB(A)  
7,3/6,6 m/s<sup>2</sup>  
2,4 Kg



Luchtdebiet  
Luchtsnelheid  
Diameter van de stang  
Niveau druk/akoestisch vermogen  
Trillingsniveau links/rechts  
Gewicht toepassing


**Blazer**

600 m<sup>3</sup>/h  
60 m/s  
26 mm  
93,4/102 dB(A)  
3,0/2,9 m/s<sup>2</sup>  
1,5 Kg

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht               | 0,7 Kg |
| Diameter van de stang | 26 mm  |
| Lengte                | 750 mm |


**Verlengstuk**


## Bosmaaiers met 4-taktbenzinemotor

Bosmaaiers met 4-taktmotor zijn stevig en betrouwbaar, ontworpen om zowel in de tuin als op het platteland te werken. Deze instrumenten waarborgen stevigheid, efficiëntie en hoge prestaties: de motor is 360° kantelbaar om probleemloos in elke positie te werken, met een hoog koppel ook bij laag toerental. De band in aluminium biedt een maximale levensduur, ook bij langdurig gebruik.

### Maximaal respect voor het milieu:

drastische vermindering van de onverbrande koolwaterstoffen en de stikstofoxiden (NOx).

### Maximale bedrijfszuinigheid:

bespaart tot 50% brandstof; beperkt oliegebruik; lage kosten voor onderhoud en gebruik van reserveonderdelen.

### Maximaal comfort:

geen behoefte aan een benzine/oliemengsel; beperkt lawaai en aangenaam geluid; lage trillingen; eenvoudig startsysteem; weinig uitlaatgassen en geen geur.

### Hoge prestaties:

motor 360° kantelbaar; werkt probleemloos in elke positie; hoog koppel ook bij laag toerental, band in aluminium voor een langere levensduur; interne transmissiestang van 7 mm om maximale en constante kwaliteit te bieden.



### DS 3600 4S



### DS 3600 4T

|                                 |                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cilinderinhoud                  | 35,8 cm³                                                                    | 35,8 cm³                                                                    |
| Diameter van de stang           | 26 mm                                                                       | 26 mm                                                                       |
| Handgreep                       | enkel                                                                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 2,40 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 2,40 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                       | dubbel met snelle loskoppeling                                              |
| Inhoud brandstoftank            | 0,65 l                                                                      | 0,65 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 90/108 dB(A)                                                                | 90/108 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,2/6,4 m/s²                                                                | 4,6/3,9 m/s²                                                                |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 6,7 Kg                                                                      | 7,0 Kg                                                                      |

## Bosmaaiers met benzinemotor met gemiddeld vermogen

De bosmaaiers met gemiddeld vermogen zijn betrouwbaar en geschikt om indien nodig werken uit te voeren die eigenlijk geschikt zijn voor machines van een hogere categorie. De **STARK**-modellen zijn ontworpen om een hoge efficiëntie te waarborgen, ook bij langdurig gebruik en in moeilijke omstandigheden. Dankzij de stevige technologische oplossingen wordt steeds een constante kwaliteit gewaarborgd.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



### STARK 3810 S

### STARK 3810 T

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,8 pk – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>        |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                       |
| Handgreep                       | enkel                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm |
| Harnas                          | enkel                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 99/112 dB(A)                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 5,7/6,2 m/s <sup>2</sup>                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 7,2 Kg                                      |

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,8 pk – 1,3 kW/36,2 cm <sup>3</sup>                                        |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | dubbel                                                                      |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 99/112 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 7,9 Kg                                                                      |



### STARK 4410 S

### STARK 4410 T

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>        |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                       |
| Handgreep                       | enkel                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm |
| Harnas                          | enkel                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 98/107 dB(A)                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 6,0/5,5 m/s <sup>2</sup>                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 7,3 Kg                                      |

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                        |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | dubbel                                                                      |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 98/107 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 5,1/5,8 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,0 Kg                                                                      |

## Bosmaaiers met benzinemotor met gemiddeld vermogen

De modellen **DS 2700**, **DS 3000** en **DS 3500** zijn geschikt voor experts bij intensief en langdurig werk, zoals tuiniers die afwerking of klein maaierwerk moeten verrichten. Bieden een hoog rendement, ook bij zware belasting, zonder ooit te verzaken aan het comfort en de wendbaarheid.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



**DS 2700 S**

**DS 2700 T**

**DS 3000 S**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,3 pk - 1,0 kW/27 cm <sup>3</sup>                                          |
| Diameter van de stang           | 26 mm                                                                       |
| Handgreep                       | enkel                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 2,40 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 0,58 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93,5/102,8 dB(A)                                                            |
| Trillingsniveau links/rechts    | 5,9/5,9 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 5,7 Kg                                                                      |

1,3 pk - 1,0 kW/27 cm<sup>3</sup>

26 mm

enkel

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 2,40 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

enkel

0,58 l

93,5/102,8 dB(A)

5,9/5,9 m/s<sup>2</sup>

5,7 Kg

1,3 pk - 1,0 kW/27 cm<sup>3</sup>

26 mm

stuur

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 2,40 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

enkel met kussen

0,58 l

93,5/102,8 dB(A)

3,1/4,5 m/s<sup>2</sup>

6,0 Kg

1,5 pk - 1,1 kW/30 cm<sup>3</sup>

26 mm

enkel

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 2,40 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

enkel

0,58 l

97,7/111,2 dB(A)

6,3/5,4 m/s<sup>2</sup>

6,0 Kg



**DS 3000 T**

**DS 3500 S**

**DS 3500 T**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 1,5 pk - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>                                          |
| Diameter van de stang           | 26 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 2,40 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel met kussen                                                            |
| Inhoud brandstoftank            | 0,58 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 97,7/111,2 dB(A)                                                            |
| Trillingsniveau links/rechts    | 4,1/4,1 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 6,3 Kg                                                                      |

1,5 pk - 1,1 kW/30 cm<sup>3</sup>

26 mm

stuur

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 2,40 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

enkel met kussen

0,58 l

97,7/111,2 dB(A)

4,1/4,1 m/s<sup>2</sup>

6,3 Kg

1,9 pk - 1,4 kW/36,3 cm<sup>3</sup>

26 mm

enkel

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 3,00 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

enkel

0,6 l

91,5/106 dB(A)

5,2/4,6 m/s<sup>2</sup>

6,9 Kg

1,9 pk - 1,4 kW/36,3 cm<sup>3</sup>

28 mm

stuur

Load&Go kop Ø 130 mm  
met draad Ø 3,00 mm  
schijf met 3 tanden Ø 255 mm

dubbel met snelle loskoppeling

0,6 l

91,5/106 dB(A)

4,4/4,4 m/s<sup>2</sup>

7,6 Kg

## Professionele Bosmaaiers met benzinemotor

Ze vormen het ideale instrument voor professionals en groenverzorgers, ook voor grote oppervlakken. Ze zijn resistent en stevig en zijn ontworpen voor intensief en langdurig gebruik, zoals het opschonen van gazons, kreupelhout en heesters, en waarborgen een maximale constante kwaliteit op lange termijn. Alle modellen zijn uitgerust met de professionele schijf met 3 tanden, specifiek ontworpen voor het opschonen van kreupelhout. De technische kenmerken van onze modellen waarborgen efficiëntie, hoge prestaties en maximaal comfort voor de gebruiker.



|                                 | DS 4000 S                                                                   | DS 4000 T                                                                   | DS 4300 S                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,5 pk – 1,83 kW/44 cm³                                                     | 2,5 pk – 1,83 kW/44 cm³                                                     | 2,5 pk – 1,83 kW/44 cm³                                                     |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                       | 28 mm                                                                       | 28 mm                                                                       |
| Handgreep                       | enkel                                                                       | stuur                                                                       | enkel                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                       | dubbel professioneel                                                        | enkel                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                                                      | 0,75 l                                                                      | 0,75 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 102/108 dB(A)                                                               | 102/108 dB(A)                                                               | 102/108 dB(A)                                                               |
| Trillingsniveau links/rechts    | 7,4/11,4 m/s²                                                               | 4,1/4,1 m/s²                                                                | 7,4/11,4 m/s²                                                               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 7,4 Kg                                                                      | 8,3 Kg                                                                      | 7,8 Kg                                                                      |

\* beschikbaar vanaf lente 2018



|                                 | DS 4300 TL                                                                  | 8410                                                                        | 8460 IC                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,5 pk – 1,83 kW/44 cm³                                                     | 2,1 pk – 1,6 kW/40,2 cm³                                                    | 2,5 pk - 1,8 kW/45,7 cm³                                                    |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                       | 28 mm                                                                       | 28 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       | stuur                                                                       | enkel                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 305 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                        | dubbel                                                                      | enkel                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 0,75 l                                                                      | 0,75 l                                                                      | 1,50 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 102/108 dB(A)                                                               | 98/107 dB(A)                                                                | 91/104 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 4,1/4,1 m/s²                                                                | 3,7/5,4 m/s²                                                                | 5,7/5,5 m/s²                                                                |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,5 Kg                                                                      | 7,9 Kg                                                                      | 7,4 Kg                                                                      |

## Professionele Bosmaaiers met benzinemotor




### 8460



### 8530 IC

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,5 pk - 1,8 kW/45,7 cm <sup>3</sup>                                        |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 305 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                        |
| Inhoud brandstoftank            | 1,50 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 91/104 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,7/5,4 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,1 Kg                                                                      |

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                        |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                       |
| Handgreep                       | enkel                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 305 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 1,50 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93/105 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 6,1/5,3 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 7,5 Kg                                                                      |

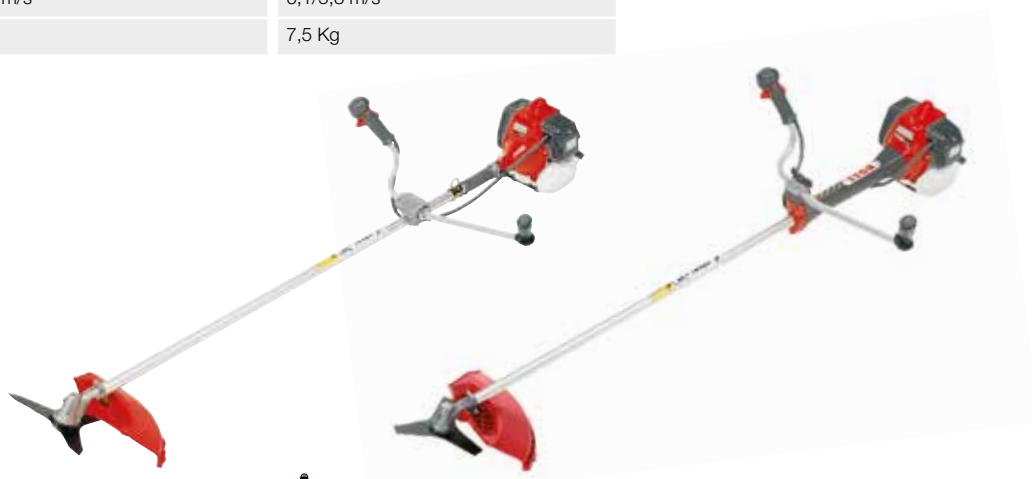

### 8530



### 8550 BOSS

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                        |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                       |
| Handgreep                       | stuur                                                                       |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop Ø 130 mm<br>met draad Ø 3,00 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 305 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                        |
| Inhoud brandstoftank            | 1,50 l                                                                      |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93/105 dB(A)                                                                |
| Trillingsniveau links/rechts    | 2,6/3,7 m/s <sup>2</sup>                                                    |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,2 Kg                                                                      |

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                       |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                      |
| Handgreep                       | stuur                                                                      |
| Snijtoebehoren                  | Tap&Go kop Ø 160 mm<br>met draad Ø 3,50 mm<br>schijf met 3 tanden Ø 305 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 1,50 l                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93/105 dB(A)                                                               |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,7/4,0 m/s <sup>2</sup>                                                   |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,5 Kg                                                                     |

## Professionele Bosmaaiers met benzinemotor

Ontworpen met de behoeften van de professionele groenverzorger in het achterhoofd, voor veeleisende onderhoudswerken, zowel qua intensiteit als qua duur: maaien van grote oppervlakken, zowel hellend als oneffen in moeilijk bereikbare gebieden, onderhoud van groenzones buiten de stad, en in het algemeen voor het schoonmaken van landbouwgebieden. De nieuwe Euro 2-motor is ontworpen om een maximaal vermogen te leveren in alle omstandigheden waarbij ongewijzigde prestaties op lange termijn worden gewaarborgd, vooral bij langdurig en belastend gebruik. De toestellen zijn uitgerust met de modernste technische oplossingen om hoge standaarden te waarborgen, zowel qua comfort – zoals de starthulp “EasyOn”, de bedieningshandgreep “AlwaysOn”, het professionele harnas en de Load&Go-kop – als qua beperkt en vereenvoudigd onderhoud – zoals de papierfilter met diodesysteem, het beschermingsrooster van de motor.



### DS 5300 S



### DS 5300 T

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 3,3 pk – 2,4 kW/52,5 cm³                                                                                   |
| Diameter van de stang           | 28 mm                                                                                                      |
| Handgreep                       | enkel                                                                                                      |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm |
| Harnas                          | enkel                                                                                                      |
| Inhoud brandstoftank            | 1,00 l                                                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts    | 2,9/5,9 m/s²                                                                                               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 8,5 Kg                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 3,3 pk – 2,4 kW/52,5 cm³                                                                                   |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                                                      |
| Handgreep                       | stuur                                                                                                      |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 1,00 l                                                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts    | 6,0/7,1 m/s²                                                                                               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 9,4 Kg                                                                                                     |



### DS 5500 BOSS

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 3,3 pk – 2,4 kW/52,5 cm³                                                                                   |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                                                      |
| Handgreep                       | stuur                                                                                                      |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 1,00 l                                                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,5/5,8 m/s²                                                                                               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 9,9 Kg                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud         | 3,3 pk – 2,4 kW/52,5 cm³                                                                                   |
| Diameter van de stang           | 32 mm                                                                                                      |
| Handgreep                       | stuur                                                                                                      |
| Snijtoebehoren                  | Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm |
| Harnas                          | dubbel professioneel                                                                                       |
| Inhoud brandstoftank            | 1,00 l                                                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 103,5/113,6 dB(A)                                                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts    | 3,5/5,8 m/s²                                                                                               |
| Nettogewicht zonder snijbehoren | 9,9 Kg                                                                                                     |



## Bosmaaiers met benzinemotor ruggedragen

De ruggedragen bosmaaiers zijn ontworpen om op de schouders te worden gedragen zoals een rugzak, waardoor het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Ze zijn het ideale instrument voor professionals uit de sector die op zoek zijn naar een werkinstrument dat hoge prestaties combineert met maximaal comfort. De modellen zijn uitgerust met een motor die in een frame is gemonteerd en beschikken over een langere stang dan andere bosmaaiers, om te worden gebruikt op bijzonder oneffen of moeilijk te bereiken terreinen. Dankzij de ergonomische rugzak voorzien van bretellen die in de hoogte kunnen worden versteld en de lendensteun in ademend materiaal, kan de gebruiker in alle vrijheid werken in de buurt van greppels, taluds en ondergroei.



|                                    | STARK 4410 BP                                                         | DSF 4300                                                              | 8465 ERGO                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud            | 2,1 pk - 1,6 kW/40,2 cm <sup>3</sup>                                  | 2,5 pk - 1,83 kW/44 cm <sup>3</sup>                                   | 2,5 pk - 1,8 kW/45,7 cm <sup>3</sup>                                  |
| Diameter van de stang              | 26 mm                                                                 | 26 mm                                                                 | 26 mm                                                                 |
| Handgreep                          | enkel                                                                 | enkel                                                                 | enkel                                                                 |
| Snijtoebehoren                     | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm |
| Harnas                             | dubbel geïntegreerd met rugzak                                        | dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak                          | dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak                          |
| Inhoud brandstoftank               | 0,75 l                                                                | 0,75 l                                                                | 1,50 l                                                                |
| Niveau druk/akoestisch vermogen    | 96,5/107 dB(A)                                                        | 100/109 dB(A)                                                         | 91/104 dB(A)                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts       | 1,7/2,1 m/s <sup>2</sup>                                              | 2,6/2,1 m/s <sup>2</sup>                                              | 2,5/3,1 m/s <sup>2</sup>                                              |
| Nettogewicht zonder snijtoebehoren | 9,5 Kg                                                                | 9,4 Kg                                                                | 10,8 Kg                                                               |



|                                    | 8535 ERGO                                                             | DSF 5300                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen/Cilinderinhoud            | 2,8 pk - 2,1 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                  | 3,3 pk - 2,4 kW/52,5 cm <sup>3</sup>                                                                       |
| Diameter van de stang              | 26 mm                                                                 | 26 mm                                                                                                      |
| Handgreep                          | enkel                                                                 | enkel                                                                                                      |
| Snijtoebehoren                     | Load&Go kop Ø 130 mm met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 255 mm | Load&Go kop ExtraLife Ø 130 mm (met metalen versteviging) met draad Ø 3,00 mm schijf met 3 tanden Ø 300 mm |
| Harnas                             | dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak                          | dubbel professioneel geïntegreerd met rugzak                                                               |
| Inhoud brandstoftank               | 1,50 l                                                                | 1,00 l                                                                                                     |
| Niveau druk/akoestisch vermogen    | 93/105 dB(A)                                                          | 103,4/113,1 dB(A)                                                                                          |
| Trillingsniveau links/rechts       | 2,5/3,1 m/s <sup>2</sup>                                              | 2,1/3,4 m/s <sup>2</sup>                                                                                   |
| Nettogewicht zonder snijtoebehoren | 11,0 Kg                                                               | 12,3 Kg                                                                                                    |

## Toepassingen voor Bosmaaiers - Snoeipruners / Verstelbare heggenscharen



### Pruner EP 90

Aanpasbaar aan modellen **STARK 25** en **STARK 2500**. Zelfde kenmerken als het model **EP 100**.

Code **6306 9002C**

EP 90



### Pruner EP 100

Toepassing voor bosmaaiers met transmissiestang van 24 mm, 26 mm, 28 mm (uitgezonderd modellen **STARK 25** en **STARK 2500**) en 28 mm. De montage is buitengewoon makkelijk en snel: zonder hulpmiddelen kan het snijbehoren worden vervangen. De oliepomp, rechtstreeks gemonteerd op het snijbehoren, is automatisch en zorgt voor een constante en correcte smering van het blad en de ketting. Het bijzondere profiel van de ketting, licht en dun, is ontworpen om te beschermen tegen de "kick back"-effecten en biedt een maximale bescherming voor de gebruiker.

Code **6306 9001E**

EP 100



### Pruner EP 120

Professioneel model voor intensief gebruik, beschikbaar met blad en ketting van 10", aanpasbaar aan bosmaaiers met transmissiebuis met diameter 26 mm\* (uitgezonderd modellen **STARK 25** en **STARK 2500**).

Code versie met blad 10" **6309 0033B**

\* Om het toebehoren op de modellen **DS 3200** te gebruiken moet de flexibele koppelingas code **6128 0064AR** vervangen worden door de harde adaptor code **6128 0104** (afzonderlijk bestelbaar).

EP 120



### Verstelbare heggenscharen

Kan gebruikt worden op harde en ruggedragen bosmaaiers met een transmissiestang van 26 mm diameter (uitgezonderd modellen **STARK 25** en **STARK 2500**).

Het model EH 50 (mes van 48 cm) wordt sterk aangeraden voor het onderhoud van hagen en beschikt over een draaihoek van 270° met verschillende vaste tussenstanden. Kan ook toegepast worden op snoeizaag **PXT 2710**.

Het model EH 25 (mes van 25 cm) is ontworpen om te worden gebruikt als grasmaaier en om bloemperken schoon te maken. Dankzij het bijzondere blokkeringsmechanisme van de snijmessengroep kan de machine bovendien volledig op de arm worden ingeklapt, wat dus minimale afmetingen garandeert. Kan ook toegepast worden op snoeizaag **PXT 2710**.

Het model EH 48 is van toepassing op bosmaaier **DS 2410**.

EH 25 code **5805 9005B\*** voor stangen Ø 26 mm toepasbaar op model **DS 3200** met de adaptor code **6128 0104**

EH 48 code **5805 9012A** voor stangen Ø 24 mm toepasbaar op model **DS 2800** met de adaptor code **6128 0095**

EH 50 code **5805 9001B** voor stangen Ø 26 mm toepasbaar op model **DS 3200** met de adaptor code **6128 0104**

EH 25



EH 48 - EH 50



\* beschikbaar zolang de voorraad strekt.

# Toepassingen voor Bosmaaiers - Snoeipruners / Verstelbare heggenscharen



| Machines                    | buiten Ø transmissie | Ø tandwielkast | Pruner |        |        | Verstelbare heggenscharen |       |       |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|
|                             |                      |                | EP 90  | EP 100 | EP 120 | EH 25                     | EH 48 | EH 50 |
| 8061                        | 22                   | M8 mannelijk   |        |        |        |                           |       |       |
| 8091                        | 22                   | M8 mannelijk   |        |        |        |                           |       |       |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR | 22                   | M8 mannelijk   |        |        |        |                           |       |       |
| STARK 2500 S                | 26                   | M8 vrouwelijk  | ○      |        |        |                           |       |       |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | 26                   | M8 vrouwelijk  | ○      |        |        |                           |       |       |
| STARK 3810 S                | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 3810 T                | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 4410 S                | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 4410 T                | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 4410 BP               | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 2410 S                   | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 2410 T                   | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 2700 S                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 2700 T                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3000 S                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3000 T                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 2410 D                   | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 3000 D                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3500 S                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3500 T                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 4000 S                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 4000 T                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 4300 S                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 4300 TL                  | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| 8410                        | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| 8460 IC                     | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| 8460                        | 32                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| 8530 IC                     | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| 8530                        | 32                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| 8550 BOSS                   | 32                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| DS 5300 S                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 5300 T                   | 32                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| DS 5500 BOSS                | 32                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| DSF 4300                    | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| 8465 ERGO                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| 8535 ERGO                   | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DSF 5300                    | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3600 4S                  | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 3600 4T                  | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                      |                |        |        |        |                           |       |       |
| 8100                        | 22                   | M8 mannelijk   |        |        |        |                           |       |       |
| STARK 25 IC                 | 26                   | M8 vrouwelijk  | ○      |        |        |                           |       |       |
| STARK 38 IC / 3800 S        | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 38 / 3800 T           | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 44 IC / 4400 S        | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 44 / 4400 T           | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| STARK 42 BP / 4400 BP       | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |
| DS 220 S / DS 2200 S        | 24                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| DS 220 T / DS 2200 T        | 24                   | M10 mannelijk  |        |        |        |                           |       |       |
| DS 240 S / DS 2400 S        | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 240 T / DS 2400 T        | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 2400 D                   | 24                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           | ○     |       |
| DS 4310 S                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DS 4310 T                   | 28                   | M10 mannelijk  |        | ○      |        |                           |       |       |
| DSF 4310                    | 26                   | M10 mannelijk  |        | ○      | ○      | ○                         |       | ○     |

○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



|                                                                                                                                                                     | Tap&Go met 2 draden in nylon                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Code                                                                                                                                                                | <b>6001 2020A</b>                                                                 | <b>6106 2023A</b>                                                                 | <b>6302 9008A</b>                                                                  | <b>6308 0011A</b>                                                                   | <b>4199 040CR</b>                                                                   |
|                                                                                                                                                                     | Ø 105 mm, M8x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin            | Ø 105 mm, M8x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin            | Ø 105 mm, M8x1,25<br>mannelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin              | Ø 109 mm, M8x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin              | Ø 130 mm, M8x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin              |
|   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Spoel met draad<br><b>6308 0012R</b>                                                | Spoel met draad<br><b>4199 045R</b>                                                 |
| Ø draad                                                                                                                                                             | 1,65 mm                                                                           | 2,00 mm                                                                           | 2,00 mm                                                                            | 1,60 mm                                                                             | 2,00 mm                                                                             |
| 8061                                                                                                                                                                | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                                                                                                                                                                | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR                                                                                                                                         |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 S                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 BP                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 D                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4000 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4000 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4300 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4300 TL                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8410                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8460 IC                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8460                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8530 IC                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8530                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8550 BOSS                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5300 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5300 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5500 BOSS                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 4300                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8465 ERGO                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8535 ERGO                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 5300                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4S                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4T                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 8100                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |
| STARK 25 IC                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 IC / 3800 S                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 / 3800 T                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 IC / 4400 S                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 / 4400 T                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 42 BP / 4400 BP                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 S / DS 2200 S                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 T / DS 2200 T                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 S / DS 2400 S                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 T / DS 2400 T                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2400 D                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 S                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 T                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 4310                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen

|                             | Tap&Go met 2 draden in nylon                                          |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| Code                        | 6301 9022                                                             | 6301 9020                                                               | 6301 9016                                                             | 6301 9018                                                               | 6301 9008A                                 | 6111 2061A                                                              |
|                             | Ø 130 mm, M8x1,25<br>mannelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin | Ø 130 mm, M10x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin | Ø 130 mm, M8x1,25<br>mannelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin | Ø 130 mm, M10x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin | Ø 130 mm,<br>met universele<br>aansluiting | Ø 160 mm, M10x1,25<br>vrouwelijk links,<br>draairichting tegenwijzerzin |
|                             | Draadloze spoel<br>4199 052                                           |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            | Spoel met draad<br>6303 2003BR                                          |
| Ø draad                     | 2,40 mm                                                               | 2,40 mm                                                                 | 3,00 mm                                                               | 3,00 mm                                                                 | 2,40 mm                                    | 3,50 mm                                                                 |
| 8061                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| 8091                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| STARK 2500 S                | •                                                                     |                                                                         |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | •                                                                     |                                                                         |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| STARK 3810 S                |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 3810 T                |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 4410 S                |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 4410 T                |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| STARK 4410 BP               |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| DS 2410 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 2410 T                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 2700 S                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 2700 T                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 3000 S                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 3000 T                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 2410 D                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 3000 D                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 3500 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DS 3500 T                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DS 4000 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 4000 T                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 4300 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DS 4300 TL                  |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| 8410                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| 8460 IC                     |                                                                       |                                                                         |                                                                       | •                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| 8460                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       | •                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| 8530 IC                     |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| 8530                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| 8550 BOSS                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | •                                                                       |
| DS 5300 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| DS 5300 T                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DS 5500 BOSS                |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | •                                                                       |
| DSF 4300                    |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| 8465 ERGO                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | •                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| 8535 ERGO                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| DSF 5300                    |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| DS 3600 4S                  |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 3600 4T                  |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| UIT PRODUCTIE               |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| 8100                        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| STARK 25 IC                 | •                                                                     |                                                                         |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| STARK 38 IC / 3800 S        |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 38 / 3800 T           |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       |                                            |                                                                         |
| STARK 44 / 4400 T           |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          |                                                                         |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 240 S / DS 2400 S        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                            |                                                                         |
| DS 2400 D                   |                                                                       | ○                                                                       |                                                                       |                                                                         | ○                                          |                                                                         |
| DS 4310 S                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DS 4310 T                   |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |
| DSF 4310                    |                                                                       |                                                                         |                                                                       | ○                                                                       | ○                                          | ○                                                                       |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



**Speed&Go:** het revolutionaire systeem waarmee de draad kan worden geladen op amper **10 seconden** wereldwijde nieuwigheid, revolutionair omwille van het gemak, de snelheid en de eenvoud om te laden: 5 keer sneller dan bij gewone koppen.

- **Eenvoudig:** het herladen van de kop gebeurt via de reeds opgewonden en gebruiksklare draadspoel, het openen is makkelijk en vereist geen instrumenten
- **Flexibel:** dankzij de adaptorkit kan de Speed&Go-kop op alle bosmaaiers in de handel worden aangebracht
- **Performant:** steeds een perfecte snede dankzij de innovatieve doorsnede en het materiaal van de nyloodraad
- **Compact:** Ø 130 mm, geprofileerde knop met verzonken profiel, elke spoel garandeert een maximaal herlaadvermogen qua lengte van de draad
- **Resistent:** de behuizing in copolymeer versterkt met glasvezel waarborgt een maximale schok- en slijtagebestendigheid, ook bij intensief gebruik
- **Aanbevolen** voor bosmaaiers met een cilinderinhoud tussen 20 en 40 cc

## De verpakking bevat:

- Speed&Go-kop
- Draadspoel M (Ø 2,4 mm)
- Adaptor M10x1.25 F links

## Technische kenmerken:

- Makkelijk herlaadsysteem Speed&Go
- Tap&Go-systeem om de draad los te maken
- Vervangbare ogen in aluminium
- Vervangbare knop met verzonken profiel
- Structuur versterkt met glasvezel

## 10 seconden en 3 eenvoudige handelingen volstaan om te herladen

# 1



### Open met één klik...

door op de twee lipjes aan de zijkant te drukken, zonder dat u instrumenten nodig heeft.

# 2



### Plaats de spoel...

op de aluminium schijf en schuif de twee uiteinden van de draad door de ogen.

# 3





### Sluit!

Plaats de twee helften boven elkaar, druk lichtjes & GO...

## Het innovatieve herlaadsysteem met spoel is verkrijgbaar in 2 afmetingen:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m herlading / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m herlading / 216")



|  | Kop      | Code      | Draad    |  | Herladingen                 | Code     |
|--|----------|-----------|----------|--|-----------------------------|----------|
|  | Ø 130 mm | 6313 9002 | Ø 2,4 mm |  | 3 stuks draad Ø 2,4 mm – M  | 63040300 |
|  |          |           |          |  | 10 stuks draad Ø 2,4 mm – M | 63040302 |
|  |          |           |          |  | 3 stuks draad Ø 3,0 mm – L  | 63040301 |
|  |          |           |          |  | 10 stuks draad Ø 3,0 mm – L | 63040303 |

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



## Nieuw **LOAD&GO**



De intelligente kop: **twintig** seconden om hem te laden,  
**nul** gereedschappen nodig bij de bewerking, **nul** moeilijkheden daarbij.

De nieuwe **Load&Go**-kop is zoals u die gewenst had: nog makkelijker om te laden, nog meer LongLife dankzij de nieuwe, stevigere knop. Extralife levensduur met de optionele versterkte knop in metaal. Het resultaat van een zorgvuldig onderzoek naar de vereisten van de gebruikers over de hele wereld. Praktisch, betrouwbaar, stevig. Makkelijk te gebruiken en te monteren, steeds gebruiksklaar, bestand tegen schokken, slijtage en trillingen. Wordt geladen met enkele eenvoudige gebaren, zonder de handen vuil te maken. Tevens uitgerust met het regelsysteem voor de **Tap&Go** draad om zonder onderbrekingen te werken. Geschikt voor elk soort bosmaaier, zowel voor particulier als voor professioneel gebruik.

| De verpakking bevat     | Ø 110 mm  | Ø 130 mm  | Ø 130 mm | Technische kenmerken:                                   |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|
| Load&Go-kop             | •         | •         | •        | - Makkelijk herlaadsysteem Load&Go                      |
| Draad van 2,4 mm        | Greenline | Greenline | ○        | - Tap&Go-systeem om de draad los te maken               |
| Draad van 3,0 mm        | -         | Greenline | First    | - Onderling verwisselbare verstevigde ogen in aluminium |
| Adaptor M10x1,25F links | •         | •         | •        | - Verstevigde knop met zeshoekig profiel*               |
| Knop in kunststof       | •         | •         | ○        | - Structuur in versterkte kunststof                     |
| Knop in metaal          | -         | ○         | •        |                                                         |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

## 20 seconden en 3 eenvoudige handelingen volstaan om te herladen

### 1



### Load....

Aligneer de ogen. Schijf de draad in de kop via een oog en haal hem door het tegenoverliggende gat tot u twee stukken van gelijke lengte heeft.



\* Wanneer de dikte en de lengte van de draad van die aard zijn dat er meer energie nodig is om de draad op te winden.

### 2



### &...

Draai de geprofileerde knop in tegenwijzerzin.



Schuif de bougiesleutel in het overeenkomstige zeshoekige profiel.

### 3



### Go!

De kop is al klaar voor gebruik.



Draai in wijzerzin.

| Ø 110 mm                             | Knop            | Code       | Draad    | Meegeleverde adaptors     | Minimumhoeveelheid | Motor      |
|--------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|--------------------|------------|
|                                      | Kunststof       | 6310 9001  | Ø 2,4 mm | M10x1,25 vrouwelijk links | 20                 | 20 – 30 cc |
| <b>Beschikbare reserveonderdelen</b> |                 |            |          |                           |                    |            |
|                                      | Knop            | 6310 0007R | -        | -                         | 5                  |            |
|                                      | Spoelloze draad | 6310 0020R | -        | -                         | 1                  |            |

| Ø 130 mm                             | Knop            | Code        | Draad               | Meegeleverde adaptors     | Minimumhoeveelheid | Motor      |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                                      | Kunststof       | 6312 9007   | Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm | M10x1,25 vrouwelijk links | 20                 | 20 – 55 cc |
|                                      | Metaal          | 6312 9014   | Ø 3,0 mm            | M10x1,25 vrouwelijk links | 20                 | 30 – 55 cc |
| <b>Beschikbare reserveonderdelen</b> |                 |             |                     |                           |                    |            |
|                                      | Knop            | 6312 0007AR | -                   | -                         | 5                  |            |
|                                      | Spoelloze draad | 6312 0020AR | -                   | -                         | 1                  |            |
|                                      | Versterkte knop | 6312 0030AR | -                   | -                         | 5                  |            |

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen



## Adaptorkit voor Speed&Go- en Load&Go-koppen

Het koffertje bevat 12 adaptors (12 soort inzetstuk, die verschillen volgens de kenmerken van de spil en de schroefdraad). Dankzij de compatibiliteitstabel kan het soort adaptor voor de kop snel geïdentificeerd worden in functie van het merk en het model van bosmaaier, wat de volledige compatibiliteit waarborgt met het grootste deel van de modellen die worden geproduceerd door de verschillende constructeurs en beschikbaar zijn op de wereldmarkt. Er kunnen codes met grotere volumes worden besteld, met een minimumhoeveelheid van 10 stuks.

|                                                                                   | Adaptorkit                                                                  | Code              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Kit met 12 adaptors die compatibel zijn met de modellen van de concurrentie | <b>6312 0021B</b> |

### Beschikbare reserveonderdelen

|                                                                                     | Standaard inzetstukken | Code              | Minimumhoeveelheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|    | M8x1,25LHF             | <b>6312 0046</b>  | 10                 |
|    | M10x1LHF               | <b>6312 0047</b>  | 10                 |
|    | M10x1,5LHF             | <b>6312 0050</b>  | 10                 |
|  | M12x1,25LHF            | <b>6312 0051</b>  | 10                 |
|  | M12x1,5LHF             | <b>6312 0052</b>  | 10                 |
|  | M10x1,25LHM            | <b>6312 0048</b>  | 10                 |
|  | M10x1,5LHM             | <b>6312 0049</b>  | 10                 |
|  | M7x1LHM                | <b>6312 0045</b>  | 10                 |
|  | 3/8-24FLHF             | <b>6312 0054</b>  | 10                 |
|  | M12x1,75LHF            | <b>6312 0053</b>  | 10                 |
|  | M14x1,5LHF             | <b>6312 0055</b>  | 10                 |
|  | M8x1,25LHM             | <b>6312 0042R</b> | 10                 |

### Extra koffertje in de kit van 10 stuks beschikbaar:

|                                                                                     |             |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----|
|  | M8x1,25LHM  | <b>6312 0042R</b> | 10 |
|  | M10x1,25LHF | <b>6312 0041R</b> | 10 |

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Koppen

|                             | Speed&Go                                                          |         | Load&Go met knop in kunststof, knop in metaal en snel systeem om de draad te laden |         |                                                                                                                       |         | Universele multiline met 4 en 8 draden                                                                     |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                             |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| Code                        | 6313 9002                                                         |         | 6310 9001                                                                          |         | 6312 9007                                                                                                             |         | 6312 9014                                                                                                  |         |
|                             | Ø 130 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin |         | Ø 110 mm, M10x1,25 vrouwelijk links, draairichting tegenwijzerzin                  |         | Ø 130 mm, knop in kunststof, 1 inzetstuk M10x1,25 vrouwelijk links, draad Ø 2,40 en 3,00 mm, draait in tegenwijzerzin |         | Ø 130 mm, knop in metaal, 1 inzetstuk M10x1,25 vrouwelijk links, draad Ø 3,00 mm, draait in tegenwijzerzin |         |
|                             | 3 herladings M 6304 0300                                          |         | Draadloze spoel 6310 0020R                                                         |         | Draadloze spoel 6312 0020AR                                                                                           |         | Draadloze spoel 6312 0020AR                                                                                |         |
|                             | 10 herladings M 6304 0302                                         |         | Knop in kunststof 6310 0007R                                                       |         | Knop in kunststof 6312 0007AR                                                                                         |         | Knop in kunststof 6312 0007AR                                                                              |         |
|                             |                                                                   |         |                                                                                    |         | Optionele metalen knop 6312 0030AR                                                                                    |         | Optionele metalen knop 6312 0030AR                                                                         |         |
| Ø draad                     | 2,40 mm                                                           | 3,00 mm | 2,40 mm                                                                            | 2,40 mm | 3,00 mm                                                                                                               | 3,00 mm | 3,50 mm                                                                                                    | 3,50 mm |
| 8061                        |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| 8091                        |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 2500 S                | ○                                                                 |         |                                                                                    | ○       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ○                                                                 |         |                                                                                    | ○       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 3810 S                | ○                                                                 | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 3810 T                | ○                                                                 | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 4410 S                |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 4410 T                |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 4410 BP               |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 2410 S                   | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 2410 T                   | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 2700 S                   | ○                                                                 |         | ○                                                                                  | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 2700 T                   | ○                                                                 |         | ○                                                                                  | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 3000 S                   | ○                                                                 |         | ○                                                                                  | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 3000 T                   | ○                                                                 |         | ○                                                                                  | ●       |                                                                                                                       |         | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 2410 D                   | ○                                                                 |         | ●                                                                                  | ○       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 3000 D                   | ○                                                                 |         | ○                                                                                  | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 3500 S                   | ○                                                                 | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 3500 T                   | ○                                                                 | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 4000 S                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     |         |                                                                                                            |         |
| DS 4000 T                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     |         |                                                                                                            |         |
| DS 4300 S                   |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 4300 TL                  |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8410                        |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8460 IC                     |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8460                        |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8530 IC                     |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8530                        |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8550 BOSS                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ○                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 5300 S                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ○                                                                                                                     | ●       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 5300 T                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ○                                                                                                                     | ●       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 5500 BOSS                |                                                                   |         |                                                                                    |         | ○                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DSF 4300                    |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8465 ERGO                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| 8535 ERGO                   |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DSF 5300                    |                                                                   |         |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 3600 4S                  | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       | ○                                                                                                                     | ○       |                                                                                                            |         |
| DS 3600 4T                  | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       | ○                                                                                                                     | ○       |                                                                                                            |         |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| 8100                        |                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 25 IC                 | ○                                                                 |         |                                                                                    | ○       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| STARK 38 IC / 3800 S        | ○                                                                 | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 38 / 3800 T           | ○                                                                 | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 44 / 4400 T           |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                                                   | ○       |                                                                                    |         | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                                                   |         | ●                                                                                  |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                                                   |         | ●                                                                                  |         |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 240 S / DS 2400 S        | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 240 T / DS 2400 T        | ○                                                                 |         |                                                                                    | ●       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 2400 D                   | ○                                                                 |         | ●                                                                                  | ○       |                                                                                                                       |         |                                                                                                            |         |
| DS 4310 S                   |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DS 4310 T                   |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |
| DSF 4310                    |                                                                   | ○       |                                                                                    | ○       | ●                                                                                                                     | ○       | ○                                                                                                          | ○       |

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven



|                             | Grasmessen in speciaal staal                                                      |                                                                                   | Schijven met 3 tanden in speciaal staal                                           |                                                                                     | Schijf met 3 vaste messen in staal                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |
| Code                        | 4095 567AR                                                                        | 4095 675AR                                                                        | 4095 637AR                                                                        | 4095 638AR                                                                          | 4095 643                                                                            |
|                             | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,6 mm,<br>gat 25,4 mm                                     | Ø 12"/305 mm,<br>dikte 2,5 mm,<br>gat 25,4 mm                                     | Ø 9"/230 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                      | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                       | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                       |
| 8061                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 3810 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 4410 BP               | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 S                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DS 2700 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| DS 3000 S                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3000 T                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3500 S                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3500 T                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4000 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4000 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4300 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4300 TL                  |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8410                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8550 BOSS                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 S                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 4300                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8465 ERGO                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8535 ERGO                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 5300                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3600 4S                  | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3600 4T                  | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8100                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 IC                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |
| STARK 38 IC / 3800 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 / 3800 T           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 / 4400 T           |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 42 BP / 4400 BP       | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 S / DS 2400 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2400 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4310 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 4310                    |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven

|                             | Schijven met 3 tanden in speciaal staal                                           |                                                                                   | Schijven met 4 tanden in speciaal staal                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |
| Code                        | 4095 673BR                                                                        | 4095 674AR                                                                        | 4095 681R                                                                         | 4095 568AR                                                                          | 4095 563AR                                                                          |
|                             | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,8 mm,<br>gat 25,4 mm                                     | Ø 12"/305 mm,<br>dikte 2,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                     | Ø 8"/200 mm,<br>dikte 2 mm,<br>gat 25,4 mm                                        | Ø 9"/230 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                        | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm                                       |
| 8061                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 3810 S                | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 4410 BP               | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 2410 S                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 T                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2700 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2700 T                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3000 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3000 T                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 D                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3500 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3500 T                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4000 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4000 T                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4300 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4300 TL                  | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8410                        | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8460 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8460                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8530 IC                     |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8530                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8550 BOSS                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 5300 S                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 5300 T                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DSF 4300                    | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8465 ERGO                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8535 ERGO                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DSF 5300                    | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3600 4S                  | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3600 4T                  | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8100                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 IC                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 38 IC / 3800 S        | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 / 3800 T           | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 IC / 4400 S        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 / 4400 T           | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 42 BP / 4400 BP       | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 S / DS 2400 S        | ●                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 240 T / DS 2400 T        | ●                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2400 D                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4310 T                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DSF 4310                    | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |

● standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven



|                             | Schijven met 8 tanden in speciaal staal      |                                               | Schijven met 22 tanden in speciaal staal     | Schijven met 60 tanden in speciaal staal     |                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| Code                        | 4095 565AR                                   | 4095 065AR                                    | 4095 666AR                                   | 4095 636AR                                   | 4095 635AR                                    |
|                             | Ø 9"/230 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 8"/200 mm,<br>dikte 1,6 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 9"/230 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm |
| 8061                        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| 8091                        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 2500 S                | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 3810 S                |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 3810 T                |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 4410 S                |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 4410 T                | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| STARK 4410 BP               |                                              |                                               |                                              |                                              | ○                                             |
| DS 2410 S                   |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 2410 T                   |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 2700 S                   | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 2700 T                   | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 3000 S                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 3000 T                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 2410 D                   |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 3000 D                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 3500 S                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              | ○                                             |
| DS 3500 T                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              | ○                                             |
| DS 4000 S                   | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| DS 4000 T                   | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| DS 4300 S                   | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| DS 4300 TL                  | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| 8410                        | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| 8460 IC                     |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| 8460                        |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| 8530 IC                     |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| 8530                        |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| 8550 BOSS                   |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| DS 5300 S                   |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| DS 5300 T                   |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| DS 5500 BOSS                |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| DSF 4300                    |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| 8465 ERGO                   |                                              | ○                                             | ○                                            |                                              |                                               |
| 8535 ERGO                   |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DSF 5300                    |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 3600 4S                  | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              | ○                                             |
| BC 360 4T                   | ○                                            | ○                                             |                                              |                                              | ○                                             |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| 8100                        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 25 IC                 | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 38 IC / 3800 S        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 38 / 3800 T           |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| STARK 44 / 4400 T           | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                              |                                               |                                              |                                              | ○                                             |
| DS 220 S / DS 2200 S        | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 220 T / DS 2200 T        | ○                                            |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 240 S / DS 2400 S        |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |
| DS 2400 D                   |                                              |                                               |                                              |                                              |                                               |
| DS 4310 S                   | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| DS 4310 T                   | ○                                            | ○                                             | ○                                            |                                              | ○                                             |
| DSF 4310                    |                                              | ○                                             |                                              |                                              |                                               |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Schijven

|                             | Schijven met 80 tanden in speciaal staal     |                                               | Schijven met 3 kreupelhouttanden in speciaal staal |                                               | Maalschijven met 2 kromme tanden in speciaal staal |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                             |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| Code                        | 4095 564AR                                   | 4095 066AR                                    | 4095 641AR                                         | 4095 665AR                                    | 4095 677AR                                         |
|                             | Ø 9"/230 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 1,4 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 10"/255 mm,<br>dikte 3,0 mm,<br>gat 25,4 mm      | Ø 12"/305 mm,<br>dikte 3,0 mm,<br>gat 25,4 mm | Ø 12"/305 mm,<br>dikte 3,0 mm,<br>gat 25,4 mm      |
| 8061                        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| 8091                        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 2500 S                |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 3810 S                |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 3810 T                |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 4410 S                |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 4410 T                |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| STARK 4410 BP               |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             |                                                    |
| DS 2410 S                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 2410 T                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 2700 S                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 2700 T                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 3000 S                   |                                              |                                               | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 3000 T                   |                                              |                                               | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 2410 D                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 3000 D                   |                                              |                                               | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 3500 S                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 3500 T                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 4000 S                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 4000 T                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| DS 4300 S                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 4300 TL                  |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| 8410                        |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| 8460 IC                     |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| 8460                        |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| 8530 IC                     |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| 8530                        |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| 8550 BOSS                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             |                                                    |
| DS 5300 S                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| DS 5300 T                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             | ○                                                  |
| DS 5500 BOSS                |                                              | ○                                             | ○                                                  | ●                                             |                                                    |
| DSF 4300                    |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| 8465 ERGO                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| 8535 ERGO                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| DSF 5300                    |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| DS 3600 4S                  |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| BC 360 4T                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| 8100                        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 25 IC                 |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 38 IC / 3800 S        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 38 / 3800 T           |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| STARK 44 / 4400 T           |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             |                                                    |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 240 S / DS 2400 S        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 2400 D                   |                                              |                                               |                                                    |                                               |                                                    |
| DS 4310 S                   |                                              | ○                                             | ○                                                  |                                               |                                                    |
| DS 4310 T                   |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |
| DSF 4310                    |                                              | ○                                             | ○                                                  | ○                                             | ○                                                  |

• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor bosmaaiers - Beschermingsmateriaal



|                             | Kunststof beschermingen                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Metalen beschermingen                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code                        | 6002 2007R                                                                        | 4198 114C                                                                         | 6001 2008                                                                         | 6137 0264                                                                         | 6107 2044AR                                                                       | 4179 114CR                                                                         | 4192 048CR                                                                          | 6104 2035BR                                                                         | 4174 280                                                                            | 4174 279                                                                            |
|                             | Voor elektrische trimmers 600 W                                                   | Voor elektrische trimmers 850 W/1000 W                                            | Voor trimmers met benzinemotor reeks STARK TR                                     | Voor bosmaaiers reeks DS 2200/2400                                                | Voor bosmaaiers reeks 8250 ERGO                                                   | Voor bosmaaiers reeks STARK                                                        | Voor bosmaaiers reeks 38/46/53 cc                                                   | Voor bosmaaiers reeks 25/30/34/38 cc                                                | Ø 200 mm voor schijf 22 tanden                                                      | Ø 255 mm voor schijven 60/80 tanden                                                 |
| 8061                        | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                        |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 3810 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 4410 S                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 4410 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 4410 BP               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 2410 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3500 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 4000 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4000 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4300 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4300 TL                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8410                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460 IC                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530 IC                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8530                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8550 BOSS                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5300 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 4300                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8465 ERGO                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| 8535 ERGO                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DSF 5300                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3600 4S                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 3600 4T                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ○                                                                                   |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8100                        |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 IC                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 IC / 3800 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 38 / 3800 T           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 44 IC / 4400 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 44 / 4400 T           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ○                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |
| DS 220 S / DS 2200 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 T / DS 2200 T        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 S / DS 2400 S        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2400 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 4310 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DSF 4310                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |


• standaard uitrusting    ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor bosmaaiers - Harnassen


|                             | Eenvoudig harnas                                                                  |                                                                                   | Harnas met kussen                                                                 |                                                                                   | Dubbel harnas                                                                       |                                                                                     | Professioneel harnas                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Code                        | 4160 463AR                                                                        | 6001 0143R                                                                        | 4179 164R                                                                         | 4179 172R                                                                         | 6120 0106R                                                                          | 6305 0018AR                                                                         | 6307 0002R                                                                          |
|                             | met haak                                                                          | zonder haak                                                                       | met kussen                                                                        | met comfortkussen                                                                 | dubbel                                                                              | dubbel met snelle koppeling                                                         | professioneel                                                                       |
| 8061                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8091                        |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 TR / STARK 2500 TR | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 2500 S                | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 / STARK 2500 T     | ●                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| STARK 3810 S                | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 3810 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 S                | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 T                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 4410 BP               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 S                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2410 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2700 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 3000 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| DS 2410 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3000 D                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3500 T                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   |
| DS 4000 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| DS 4000 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   |
| DS 4300 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| DS 4300 TL                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   |
| 8410                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 8460 IC                     | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8460                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| 8530 IC                     | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8530                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| 8550 BOSS                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| DS 5300 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 5300 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| DS 5500 BOSS                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
| DSF 4300                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8465 ERGO                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8535 ERGO                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DSF 5300                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4S                  | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 3600 4T                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   |
| <b>UIT PRODUCTIE</b>        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 8100                        | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 25 IC                 | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 IC / 3800 S        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 38 / 3800 T           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 IC / 4400 S        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 44 / 4400 T           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| STARK 42 BP / 4400 BP       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 S / DS 2200 S        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 220 T / DS 2200 T        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 S / DS 2400 S        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 240 T / DS 2400 T        |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 2400 D                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 S                   | ●                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DS 4310 T                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   |
| DSF 4310                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Bosmaaiers - Draden




| Lijn | Type | Diameter |      | Lengte (m) | Miniblistervorm | Lengte (m) | Blistervorm<br>1 lbs-0,450 kg | Lengte (m) | Spoelvorm<br>4 lbs-1,8 kg | Lengte (m) | Spoelvorm<br>22 lbs-10 kg |
|------|------|----------|------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
|      |      | mm       | inch |            |                 |            |                               |            |                           |            |                           |





**Draad van hoge kwaliteit samengesteld uit co-polymeren die maximaal bestand zijn tegen slijtage en breuk.**

**Technische kenmerken:** zuivere en schone snede; ideaal voor gras, onkruid en kreupelhout; hoge maaisnelheid.

|           |      |     |       |    |           |    |            |     |            |      |           |
|-----------|------|-----|-------|----|-----------|----|------------|-----|------------|------|-----------|
| Greenline | rond | 1,6 | .065" | 15 | 6304 0219 |    |            |     |            |      |           |
|           |      | 2,0 | .080" | 15 | 6304 0220 |    |            |     |            |      |           |
|           |      | 2,4 | .095" | 15 | 6304 0221 | 87 | 6304 0057A | 349 | 6304 0060A | 1950 | 6304 2013 |
|           |      | 2,7 | .106" | 15 | 6304 0183 | 72 | 6304 0180  | 280 | 6304 0239  | 1540 | 6304 2006 |
|           |      | 3,0 | .119" | 15 | 6304 0222 | 56 | 6304 0058A | 223 | 6304 0061A | 1250 | 6304 2008 |
|           |      | 3,5 | .139" | 12 | 6304 0223 | 41 | 6304 0171A | 164 | 6304 0172A | 920  | 6304 2001 |
|           |      | 4,0 | .157" |    |           | 31 | 6304 0255  |     |            |      |           |




|           |          |     |       |    |           |    |            |     |            |     |           |
|-----------|----------|-----|-------|----|-----------|----|------------|-----|------------|-----|-----------|
| Greenline | vierkant | 2,4 | .095" | 15 | 6304 0230 | 69 | 6304 0236  |     |            |     |           |
|           |          | 2,7 | .106" | 15 | 6304 0282 | 56 | 6304 0284  | 217 | 6304 0285  | 920 | 6304 2007 |
|           |          | 3,0 | .119" | 15 | 6304 0283 | 44 | 6304 0199A | 175 | 6304 0202A | 720 | 6304 2009 |
|           |          | 3,5 | .139" |    |           | 32 | 6304 0200A | 129 | 6304 0272  |     |           |

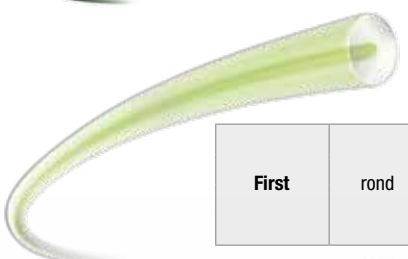

**Professionele draad bestaande uit twee materialen die maximale flexibiliteit bieden voor breukbestendigheid en maximale stevigheid bieden voor wrijvingsbestendigheid. Superieure levensduur, tot 30% langer dan traditionele draden.**

**Technische kenmerken:** Ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout en rietvelden, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge maaisnelheid.


|       |      |     |       |    |           |    |            |     |           |      |           |
|-------|------|-----|-------|----|-----------|----|------------|-----|-----------|------|-----------|
| First | rond | 2,4 | .095" | 15 | 6304 0232 | 87 | 6304 0237  |     |           |      |           |
|       |      | 3,0 | .119" | 15 | 6304 0281 | 56 | 6304 0091A | 223 | 6304 0270 | 1250 | 6304 2012 |
|       |      | 3,5 | .139" | 12 | 6304 0294 | 41 | 6304 0093A | 164 | 6304 0265 | 920  | 6304 2015 |
|       |      | 4,0 | .157" |    |           | 31 | 6304 0257  | 123 | 6304 0259 |      |           |



**Professionele draad die maximale prestaties waarborgt op het vlak van wrijvings-, breuk- en kleefbestendigheid; de doorsnede heeft een dubbele laag: het binnenste deel biedt hoge breukbestendigheid, de buitenbekleding zeer hoge slijtagebestendigheid.**

**Technische kenmerken:** ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout, rietvelden en ondergroei, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge maaisnelheid.


|          |      |     |       |  |  |    |            |     |             |      |           |
|----------|------|-----|-------|--|--|----|------------|-----|-------------|------|-----------|
| Titanium | rond | 3,0 | .119" |  |  | 56 | 6304 0214A | 168 | 6304 0210A* | 1250 | 6304 2003 |
|          |      | 3,5 | .139" |  |  | 41 | 6304 0207A | 123 | 6304 0211A* | 920  | 6304 2004 |



**Professionele draad met een innovatief profiel dat maximale maaiprestaties en een levensduur van topkwaliteit waarborgt, tot 40% beter dan traditionele draden. De doorsnede heeft een dubbele laag: het binnenste deel biedt hoge breukbestendigheid, de buitenbekleding zeer hoge slijtagebestendigheid. Hoge bestendigheid tegen temperaturen tot 280°C.**

**Technische kenmerken:** ideaal voor gras, onkruid, kreupelhout, rietvelden en ondergroei, ook als er stenen en muurtjes aanwezig zijn; hoge snijsnelheid.

|            |                    |     |       |    |           |    |           |     |           |     |           |
|------------|--------------------|-----|-------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| Platin-Cut | vierkant gekarteld | 2,7 | .106" | 15 | 6304 0233 | 57 | 6304 0241 |     |           |     |           |
|            |                    | 3,0 | .119" |    |           | 44 | 6304 0243 | 175 | 6304 0245 |     |           |
|            |                    | 3,5 | .139" |    |           | 32 | 6304 0250 | 128 | 6304 0251 | 780 | 6304 2002 |
|            |                    | 4,0 | .157" |    |           | 25 | 6304 0261 | 99  | 6304 0263 |     |           |



**Professionele innovatieve draad die maximale flexibiliteit en slijtagebestendigheid biedt. Profiel met versterkte zaagtand om maximale maaiprestaties te waarborgen.**

**Technische kenmerken:** zuivere en schone snede; ideaal voor onkruid, rietvelden en kreupelhout tot Ø 12 mm; hoge maaisnelheid; geruislozer dan een traditionele draad, veiliger en praktischer dan een traditioneel snijmes in staal.

|                |          |     |       |  |  |    |            |     |           |  |  |
|----------------|----------|-----|-------|--|--|----|------------|-----|-----------|--|--|
| Saw-Blade Gold | zaagtand | 3,0 | .119" |  |  | 37 | 6304 0247A |     |           |  |  |
|                |          | 3,5 | .139" |  |  | 27 | 6304 0253A | 143 | 6304 0274 |  |  |



|                                             |          |     |       |     |           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Set van 50 draden voor multiline koppertjes | vierkant | 3,5 | .139" | 0,3 | 4180 965C |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|

\* Titaniumverpakking in spoel weegt 3 lbs – 1,350 kg



**Aanbevolen toepassing**

# Grasmaaiers voor alle groenzones en oplossingen op maat.

## Technologie en comfort

**Efco** biedt verschillende instrumenten aan voor het maaien van gras in verschillende groenzones. Duwgrasmaaiers zijn geschikt voor beperkte ruimtes, waar de wendbaarheid van de machine heel belangrijk is; zelftrekkers zijn dan weer ontworpen voor tuinen met grotere afmetingen. Onze modellen hebben ook verschillende technische kenmerken, om te voldoen aan alle mogelijke vereisten: de maaihoogte kan onafhankelijk zijn voor elk wiel ofwel centraal geregeld, het starten kan manueel of elektrisch, de motor is elektrisch of met benzine. Professionele grasmaaiers onderscheiden zich door het superieure rendement op grotere oppervlakken, ook op oneffen terrein, dankzij de transmissie en de frontale bumper in staal, de aluminium wielen en het versterkte chassis.



**1** Systeem om de snijhoogte te verstellen, bedienbaar met een handige hendel met knop (**ALLROAD EXA 4, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).



**2** Wielen met grote afmetingen, ideaal om ook op oneffen terreinen te werken (**ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).



**3** Motor met elektrische starter met "Instart"-accu (**LR 53 TBXE COMFORT PLUS, LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4, LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4, AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM**).

**4** "4-cutting device": maaisysteem dat mulching, opvang, standaard zijdelingse uitwerp en deflector voor achteruitwerp omvat (lijnen **ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4**).



**5** **MR 55-** en **ALUMINIUM PRO**-lijn uitgerust met wielen in aluminium: bestand tegen de lastigste omstandigheden.

**6** Lijn **EXA 4** uitgerust met een nieuwe ergonomische handgreep met centrale scharnier: verstelbaar op elke hoogte en inklapbaar voor het opbergen.

**7** Professionele transmissie met 3 versnellingen om de voortgangssnelheid te regelen afhankelijk van het soort werk en terrein (**MR 55 TBI, MR 55 HXF**).

**8** De indicator dat de zak vol is, geeft aan wanneer de opvangbak moet worden leeggemaakt. Zo hoeft u niet meer te stoppen om het niveau te controleren en voorkomt u dat er gras uit de opvangbak valt omdat die te vol is (**COMFORT PLUS met benzinemotor, ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).



## Leidraad bij de keuze van de grasmaaier

|                      |                                             | THUIS                                                                                                                                                                                                                   | PLATTELAND | STAD |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| HET TUINGAZON MAAIEN | Elektrische Grasmaaiers                     | PR 35 S / PR 40 S<br>LR 44 PE COMFORT PLUS<br>LR 48 PE COMFORT PLUS                                                                                                                                                     |            |      |
|                      | Grasmaaiers met oplaadbare batterij         | LR 38 P Li-Ion                                                                                                                                                                                                          |            |      |
|                      | Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS                 | LR 44 PK COMFORT PLUS / LR 44 PB COMFORT PLUS<br>LR 48 PK COMFORT PLUS / LR 48 PBQ COMFORT PLUS                                                                                                                         |            |      |
|                      | Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS        | LR 44 TK COMFORT PLUS / LR 48 TK COMFORT PLUS<br>LR 48 TBQ COMFORT PLUS / LR 48 TBX COMFORT PLUS<br>LR 53 TK COMFORT PLUS / LR 53 TBX COMFORT PLUS<br>LR 53 TBXE COMFORT PLUS                                           |            |      |
|                      | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4      | LR 48 TK ALLROAD PLUS 4 / LR 48 TBR ALLROAD PLUS 4<br>LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 / LR 53 TK ALLROAD PLUS 4<br>LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4 / LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4<br>LR 53 THX ALLROAD PLUS 4 / LR 53 VK ALLROAD PLUS 4 |            |      |
|                      | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD EXA 4       | LR 53 TK ALLROAD EXA 4 / LR 53 TBX ALLROAD EXA 4                                                                                                                                                                        |            |      |
|                      | Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM   | AR 48 TK ALLROAD ALUMINIUM / AR 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM<br>AR 53 TK ALLROAD ALUMINIUM / AR 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM<br>AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM / AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM<br>AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM       |            |      |
|                      | Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO       | AR 53 TK ALUMINIUM PRO / AR 53 VBD ALUMINIUM PRO                                                                                                                                                                        |            |      |
|                      | Professionele aangedreven Grasmaaiers MR 55 | MR 55 TBD / MR 55 TBI / MR 55 HXF                                                                                                                                                                                       |            |      |

## Het correcte onderhoud van de grasmaaier

- Controleer af en toe het **oliepeil** en het **benzinepeil** (voor modellen met benzinemotor).
- Maak regelmatig **de maaizone** (onder het chassis), de opvangzak en de machine in het algemeen schoon.
- Controleer af en toe **de scherpte van het snijmes**.
- Controleer en reinig af en toe de **luchtfilter** (voor modellen met benzinemotor).
- Controleer af en toe en vervang eventueel de **motorolie**, controleer **de riemen en de poelie** van het transmissiesysteem, reinig zorgvuldig de **snelheidsvariator**, controleer en smeer eventueel de **wiellagers**.

## Elektrische Grasmaaiers

Voor groenzorg thuis zijn flexibele en wendbare instrumenten nodig, die bestand zijn tegen langdurig gebruik. Elektrische grasmaaiers zijn het geschikte instrument voor het onderhoud van oppervlakken met kleine of middelgrote afmetingen. Ze werken efficiënt in tuinen en groenzones, op eenvoudige, functionele en geruisloze wijze. In tegenstelling tot modellen met een benzinemotor bieden elektrische grasmaaiers een drievoudig voordeel: ze hoeven niet te worden bijgevuld en hebben een nuluitstoot, zowel qua geluid als op milieuvlak.



300 m²

### PR 35 S



550 m²

### PR 40 S

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Chassis                    | ABS                               |
| Vermogen elektrische motor | 1,1 kW                            |
| Snijbreedte                | 33 cm                             |
| Voortgang                  | duwmodel                          |
| Instelling snijhoogte      | onafhankelijk                     |
| Maaioogte                  | 20-36-52 mm                       |
| Inhoud bak                 | 25 l                              |
| Mulching/Zijuitworp        | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| Gewicht                    | 12,2 Kg                           |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ABS                               | ABS                               |
| 1,1 kW                            | 1,3 kW                            |
| 33 cm                             | 38 cm                             |
| duwmodel                          | duwmodel                          |
| onafhankelijk                     | onafhankelijk                     |
| 20-36-52 mm                       | 28-44-60 mm                       |
| 25 l                              | 40 l                              |
| niet beschikbaar/niet beschikbaar | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| 12,2 Kg                           | 15,0 Kg                           |



600-800 m²

### LR 44 PE COMFORT PLUS



700-800 m²

### LR 48 PE COMFORT PLUS

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Chassis                    | staal                             |
| Vermogen elektrische motor | 1,5 kW                            |
| Snijbreedte                | 41 cm                             |
| Voortgang                  | duwmodel                          |
| Instelling snijhoogte      | onafhankelijk                     |
| Maaioogte                  | van 28 tot 75 mm                  |
| Inhoud bak                 | 60 l                              |
| Mulching/Zijuitworp        | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| Gewicht                    | 20,6 Kg                           |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| staal                             | staal                             |
| 1,5 kW                            | 1,6 kW                            |
| 41 cm                             | 46 cm                             |
| duwmodel                          | duwmodel                          |
| onafhankelijk                     | onafhankelijk                     |
| van 28 tot 75 mm                  | van 28 tot 75 mm                  |
| 60 l                              | 60 l                              |
| niet beschikbaar/niet beschikbaar | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| 20,6 Kg                           | 24,9 Kg                           |

## Grasmaaiers met oplaadbare batterij

Grasmaaiers met oplaadbare batterij zijn het ideale instrument voor wie de tuin op een eenvoudige, geruisloze en comfortabele manier wil verzorgen. Dankzij de nultuitstoot op geluids- en milieuvlak, de beperkte afmetingen en de afwezigheid van elektrische kabels is dit model de logische keuze voor het maaien van kleine grasruimtes. De makkelijke instelling van de snijmesses en het handvat dat in 6 verschillende hoogtes kan worden versteld, dragen verder bij tot het gebruiksgemak. De grasmaaier met oplaadbare batterij is veilig en licht en laat toe de activiteit op elk ogenblik van de dag uit te voeren met slechts enkele eenvoudige gebaren. Het model **LR 38 P Li-Ion** is ontworpen met technologieën van de laatste generatie, zoals het Easy Folding System, waarmee de grasmaaier kan worden opgeborgen op een beperkte ruimte, de brushless motor die de levensduur van de krachtige batterij nog verder verhoogt, en de veiligheidssleutel, die voorkomt dat de machine per ongeluk wordt opgestart.



### LR 38 P Li-Ion

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah                 |
| Oplaadtijd                      | 90 min                            |
| Snelheid snijmesses onbelast    | 3500 toeren/min                   |
| Chassis                         | ABS                               |
| Motortype                       | Brushless                         |
| Snijbreedte                     | 38 cm                             |
| Voortgang                       | duwmodel                          |
| Maaahoogte                      | 20 – 70 mm                        |
| Verstelbaarheid                 | 6 standen                         |
| Inhoud bak                      | 35 l                              |
| Diameter wielen                 | 150/210 mm                        |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 80/91,6 dB(A)                     |
| Trillingsniveau                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Mulching/Zijuitworp             | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| Gewicht zonder batterij         | 13,8 Kg                           |



## Duwgrasmaaiers COMFORT PLUS

Duwmaaiers zijn een goede oplossing voor particuliere gebruikers die oppervlakken van ten hoogste 1.400 m<sup>2</sup> moeten onderhouden. De reeks **COMFORT PLUS** is ontworpen met een bijzondere aandacht voor de ergonomische oplossingen en het functionele design. Het standaard geleverde stalen chassis maakt de machine nog resistenter en steviger.

800-1000 m<sup>2</sup>800-1000 m<sup>2</sup>

### LR 44 PK COMFORT PLUS

### LR 44 PB COMFORT PLUS

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Chassis               | staal                             |
| Cilinderinhoud        | 140 cm <sup>3</sup>               |
| Motor merk/model      | Emak K 600 OHV                    |
| Snijbreedte           | 41 cm                             |
| Voortgang             | duwmodel                          |
| Instelling snijhoogte | onafhankelijk                     |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                  |
| Inhoud bak            | 70 l                              |
| Mulching/Zijuitworp   | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 24,0 Kg                           |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| staal                             | staal                             |
| 140 cm <sup>3</sup>               | 125 cm <sup>3</sup>               |
| Emak K 600 OHV                    | Briggs & Stratton reeks 450 E     |
| 41 cm                             | 41 cm                             |
| duwmodel                          | duwmodel                          |
| onafhankelijk                     | onafhankelijk                     |
| van 28 tot 75 mm                  | van 28 tot 75 mm                  |
| 70 l                              | 70 l                              |
| niet beschikbaar/niet beschikbaar | niet beschikbaar/niet beschikbaar |
| 24,0 Kg                           | 23,6 Kg                           |

1000-1400 m<sup>2</sup>1000-1400 m<sup>2</sup>

### LR 48 PK COMFORT PLUS

### LR 48 PBQ COMFORT PLUS

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Chassis               | staal                      |
| Cilinderinhoud        | 140 cm <sup>3</sup>        |
| Motor merk/model      | Emak K 600 OHV             |
| Snijbreedte           | 46 cm                      |
| Voortgang             | duwmodel                   |
| Instelling snijhoogte | onafhankelijk              |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm           |
| Inhoud bak            | 70 l                       |
| Mulching/Zijuitworp   | optioneel/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 25,4 Kg                    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| staal                      | staal                         |
| 140 cm <sup>3</sup>        | 140 cm <sup>3</sup>           |
| Emak K 600 OHV             | Briggs & Stratton reeks 550 E |
| 46 cm                      | 46 cm                         |
| duwmodel                   | duwmodel                      |
| onafhankelijk              | onafhankelijk                 |
| van 28 tot 75 mm           | van 28 tot 75 mm              |
| 70 l                       | 70 l                          |
| optioneel/niet beschikbaar | optioneel/niet beschikbaar    |
| 25,4 Kg                    | 25,7 Kg                       |

## Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS

Aangedreven grasmaaiers zijn de aangewezen oplossing voor terreinen met hellingen en onkruid. Het belangrijkste kenmerk van aangedreven grasmaaiers is de verbinding tussen de wielen en de motor. Dankzij deze structurele uitrusting wordt het duwen van de machine minder lastig en worden de maaimanoeuvres aanzienlijk geoptimaliseerd. De reeks **COMFORT PLUS** met tractie met één versnelling is de ideale oplossing voor uitgebreide oppervlakken en oneffen of licht hellende terreinen. Ook het model **TBXE** is beschikbaar, uitgerust met een motor met elektrische batterijstarthulp "Instart", voor een vlotte en moeiteloze start.



1000-1200 m²



plus cut

1400-1800 m²



plus cut

1400-1800 m²



### LR 44 TK COMFORT PLUS LR 48 TK COMFORT PLUS LR 48 TBQ COMFORT PLUS

|                       |                                   |                            |                               |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Chassis               | staal                             | staal                      | staal                         |
| Cilinderinhoud        | 140 cm³                           | 140 cm³                    | 140 cm³                       |
| Motor merk/model      | Emak K 600 OHV                    | Emak K 600 OHV             | Briggs & Stratton reeks 550 E |
| Snijbreedte           | 41 cm                             | 46 cm                      | 46 cm                         |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)            | zelftrekker (3,6 km/u)     | zelftrekker (3,6 km/u)        |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                | centraal geplaatst         | centraal geplaatst            |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                  | van 28 tot 75 mm           | van 28 tot 75 mm              |
| Inhoud bak            | 70 l                              | 70 l                       | 70 l                          |
| Mulching/Zijuitworp   | niet beschikbaar/niet beschikbaar | optioneel/niet beschikbaar | optioneel/niet beschikbaar    |
| Gewicht               | 27,0 Kg                           | 30,2 Kg                    | 30,1 Kg                       |

## Aangedreven Grasmaaiers COMFORT PLUS


**LR 48 TBX COMFORT PLUS**

**LR 53 TK COMFORT PLUS**

|                       |                                   |                            |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Chassis               | staal                             | staal                      |
| Cilinderinhoud        | 150 cm³                           | 159 cm³                    |
| Motor merk/model      | Briggs & Stratton reeks 625 E OHV | Emak K 650 OHV             |
| Snijbreedte           | 46 cm                             | 51 cm                      |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)            | zelftrekker (3,6 km/u)     |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                | centraal geplaatst         |
| Maaioogte             | van 28 tot 75 mm                  | van 28 tot 75 mm           |
| Inhoud bak            | 70 l                              | 70 l                       |
| Mulching/Zijuitworp   | optioneel/niet beschikbaar        | optioneel/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 31,0 Kg                           | 33,2 Kg                    |


**LR 53 TBX COMFORT PLUS**

**LR 53 TBXE COMFORT PLUS**

|                       |                                   |                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Chassis               | staal                             | staal                              |
| Cilinderinhoud        | 150 cm³                           | 163 cm³                            |
| Motor merk/model      | Briggs & Stratton reeks 625 E OHV | Briggs & Stratton reeks 675 IS OHV |
| Snijbreedte           | 51 cm                             | 51 cm                              |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)            | zelftrekker (3,6 km/u)             |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                | centraal geplaatst                 |
| Maaioogte             | van 28 tot 75 mm                  | van 28 tot 75 mm                   |
| Inhoud bak            | 70 l                              | 70 l                               |
| Mulching/Zijuitworp   | optioneel/niet beschikbaar        | optioneel/niet beschikbaar         |
| Gewicht               | 34,0 Kg                           | 37,4 Kg                            |

## Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4

De reeks **ALLROAD PLUS 4** omvat naast de achteropvang ook de mulchingfunctie en de zijuitworp die standaard worden geleverd. De tractie met één versnelling of met snelheidsvariator (model **VK**) in combinatie met de grotere afmetingen van de wielen, biedt een hogere wendbaarheid, ook op oneffen terreinen. Ook het model **TBXE** is beschikbaar, uitgerust met een motor met elektrische batterijstarthulp "Instart", voor een vlotte en moeiteloze start.



**LR 48 TK ALLROAD PLUS 4**



**LR 48 TBR ALLROAD PLUS 4**



**LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4**

|                       |                                             |                                             |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Chassis               | staal                                       | staal                                       | staal                                       |
| Cilinderinhoud        | 159 cm³                                     | 140 cm³                                     | 163 cm³                                     |
| Motor merk/model      | Emak K 650 OHV                              | Briggs & Stratton reeks 575 EX OHV          | Briggs & Stratton reeks 675 iS OHV          |
| Snijbreedte           | 46 cm                                       | 46 cm                                       | 46 cm                                       |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                      | zelftrekker (3,6 km/u)                      | zelftrekker (3,6 km/u)                      |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            |
| Inhoud bak            | 70 l                                        | 70 l                                        | 70 l                                        |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd |
| Gewicht               | 32,0 Kg                                     | 30,0 Kg                                     | 34,4 Kg                                     |

## Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD PLUS 4


**LR 53 TK ALLROAD PLUS 4**

**LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4**

**LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4**

|                       |                                             |                                             |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Chassis               | staal                                       | staal                                       | staal                                       |
| Cilinderinhoud        | 196 cm <sup>3</sup>                         | 150 cm <sup>3</sup>                         | 163 cm <sup>3</sup>                         |
| Motor merk/model      | Emak K 800 OHV                              | Briggs & Stratton reeks 625 E OHV           | Briggs & Stratton reeks 675 iS OHV          |
| Snijbreedte           | 51 cm                                       | 51 cm                                       | 51 cm                                       |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                      | zelftrekker (3,6 km/u)                      | zelftrekker (3,6 km/u)                      |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            |
| Inhoud bak            | 70 l                                        | 70 l                                        | 70 l                                        |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd |
| Gewicht               | 33,8 Kg                                     | 34,0 Kg                                     | 37,4 Kg                                     |


**LR 53 THX ALLROAD PLUS 4**

**LR 53 VK ALLROAD PLUS 4**

|                       |                                             |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Chassis               | staal                                       | staal                                       |
| Cilinderinhoud        | 160 cm <sup>3</sup>                         | 196 cm <sup>3</sup>                         |
| Motor merk/model      | Honda GCV 160 OHC                           | Emak K 800 OHV                              |
| Snijbreedte           | 51 cm                                       | 51 cm                                       |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                      | tractie met variator (van 2,5 tot 4,5 km/u) |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            |
| Inhoud bak            | 70 l                                        | 70 l                                        |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd |
| Gewicht               | 34,0 Kg                                     | 36,0 Kg                                     |

## Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD EXA 4

De reeks **ALLROAD EXA 4** is uitgerust met alle mechanismen om het werk van particuliere gebruikers comfortabeler, wendbaarder en efficiënter te maken. Het systeem om de snijhoogte in te stellen met een handige hendel, voorzien van een knop, zorgt ervoor dat het instellen nog eenvoudiger en moeiteloos verloopt. Het ergonomische stuur met centrale scharnier kan worden versteld volgens de grootte van de gebruikers, terwijl de handige loskoppelingshendels ervoor zorgen dat de machine volledig kan worden ingeklapt en zo optimaal kan worden opgeborgen.



**LR 53 TK ALLROAD EXA 4**



**LR 53 TBX ALLROAD EXA 4**

|                       |                                             |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Chassis               | staal                                       | staal                                       |
| Cilinderinhoud        | 196 cm <sup>3</sup>                         | 163 cm <sup>3</sup>                         |
| Motor merk/model      | Emak K 800 OHV                              | Briggs & Stratton reeks 675 EXi OHV         |
| Snijbreedte           | 51 cm                                       | 51 cm                                       |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                      | zelftrekker (3,6 km/u)                      |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                          |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                            |
| Inhoud bak            | 70 l                                        | 70 l                                        |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd | standaard meegeleverd/standaard meegeleverd |
| Gewicht               | 36,0 Kg                                     | 33,6 Kg                                     |

## Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM

De modellen **ALLROAD ALUMINIUM** zijn een voorbeeld van stevigheid: ze zijn uitgerust met een chassis van 46 en 51 cm in gegoten aluminium met een dikte van 4 mm, dat een uitstekende weerstand biedt tegen botsingen en roest. Het extra sterke mulchingblad en de aerodynamische vorm van het chassis verzekeren een uitstekend maairesultaat en een perfecte vulling van de zak; dankzij de afgeschermdde wielen met kogellagers wordt de voortgang van de machine gewaarborgd op elk werkterrein.



### AR 48 TK ALLROAD ALUMINIUM



### AR 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM



### AR 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

|                       |                                        |                                        |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Chassis               | aluminium                              | aluminium                              | aluminium                              |
| Cilinderinhoud        | 159 cm³                                | 163 cm³                                | 196 cm³                                |
| Motor merk/model      | Emak K 650 OHV                         | Briggs & Stratton reeks 675 EXi OHV    | Emak K 800 OHV                         |
| Snijbreedte           | 46 cm                                  | 46 cm                                  | 51 cm                                  |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                 | zelftrekker (3,6 km/u)                 | zelftrekker (3,6 km/u)                 |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                     | centraal geplaatst                     | centraal geplaatst                     |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                       | van 28 tot 75 mm                       | van 28 tot 75 mm                       |
| Inhoud bak            | 80 l                                   | 80 l                                   | 80 l                                   |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/niet beschikbaar | standaard meegeleverd/niet beschikbaar | standaard meegeleverd/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 42,4 Kg                                | 38,5 Kg                                | 43,4 Kg                                |

## Aangedreven Grasmaaiers ALLROAD ALUMINIUM



**AR 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM**



**AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM**

|                       |                                        |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Chassis               | aluminium                              | aluminium                              |
| Cilinderinhoud        | 163 cm <sup>3</sup>                    | 163 cm <sup>3</sup>                    |
| Motor merk/model      | Briggs & Stratton reeks 675 EXi OHV    | Briggs & Stratton reeks 675 EXi OHV    |
| Snijbreedte           | 51 cm                                  | 51 cm                                  |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                 | zelftrekker (3,6 km/u)                 |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                     | centraal geplaatst                     |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                       | van 28 tot 75 mm                       |
| Inhoud bak            | 80 l                                   | 80 l                                   |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/niet beschikbaar | standaard meegeleverd/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 39,5 Kg                                | 42,9 Kg                                |



**AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM**



**AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM**

|                       |                                             |                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chassis               | aluminium                                   | aluminium                              |
| Cilinderinhoud        | 160 cm <sup>3</sup>                         | 160 cm <sup>3</sup>                    |
| Motor merk/model      | Briggs & Stratton reeks 750 OHV             | Honda GCV 160 OHC                      |
| Snijbreedte           | 51 cm                                       | 51 cm                                  |
| Voortgang (snelheid)  | tractie met variator (van 2,5 tot 4,5 km/u) | zelftrekker (3,6 km/u)                 |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                          | centraal geplaatst                     |
| Maaihoogte            | van 28 tot 75 mm                            | van 28 tot 75 mm                       |
| Inhoud bak            | 80 l                                        | 80 l                                   |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/niet beschikbaar      | standaard meegeleverd/niet beschikbaar |
| Gewicht               | 44,0 Kg                                     | 41,6 Kg                                |

## Aangedreven Grasmaaiers ALUMINIUM PRO

Deze toestellen zijn ideaal voor grote oppervlaktes (meer dan 2000 m<sup>2</sup>), ook voor doorlopend gebruik, ze garanderen een constante kwaliteit op lange termijn dankzij technische oplossingen zoals transmissie in staal, wielen in aluminium en versterkt chassis. De ergonomie van het stuur, verdeeld in twee delen, verhoogt de bestuurbaarheid van de machine. Het systeem om de snijhoogte in te stellen (met een makkelijk bereikbare handige greep in een centrale positie) en de opvangbak in kunststof en doek (voorzien van een indicator die aangeeft dat de zak vol is) zijn maar enkele van de oplossingen om het comfort van de gebruiker te verbeteren.

2000-2400 m<sup>2</sup>2000-2400 m<sup>2</sup>

ELECTRIC START

### AR 53 TK ALUMINIUM PRO AR 53 VBD ALUMINIUM PRO

|                       |                                        |                                                |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chassis               | aluminium                              | aluminium                                      |
| Cilinderinhoud        | 196 cm <sup>3</sup>                    | 160 cm <sup>3</sup>                            |
| Motor merk/model      | Emak K 800 OHV                         | Briggs & Stratton reeks 750                    |
| Snijbreedte           | 51 cm                                  | 51 cm                                          |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)                 | tractie met variator<br>(van 2,5 tot 4,5 km/u) |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst                     | centraal geplaatst                             |
| Maaihoogte            | van 30 tot 70 mm                       | van 30 tot 70 mm                               |
| Inhoud bak            | 80 l                                   | 80 l                                           |
| Mulching/Zijuitworp   | standaard meegeleverd/niet beschikbaar | standaard meegeleverd/niet beschikbaar         |
| Gewicht               | 46,5 Kg                                | 47,0 Kg                                        |

## Professionele aangedreven Grasmaaiers MR 55

Deze modellen worden gekenmerkt door hun buitengewone stevigheid en grote laadvermogen, ook met nat gras, en zijn uitgerust met alle kenmerken die door groenverzorgers vereist worden (professionele transmissie in aluminium, opvangzak van 80 liter en wielen in aluminium met grote diameter). Deze modellen zijn ideaal voor grote oppervlaktes (meer dan 2300 m<sup>2</sup>) voor een intensief en doorlopend gebruik, garanderen grote betrouwbaarheid en een constante kwaliteit op lange termijn.



|                       | MR 55 TBD                       | MR 55 TBI                                              | MR 55 HXF                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Chassis               | aluminium                       | aluminium                                              | aluminium                                              |
| Cilinderinhoud        | 160 cm <sup>3</sup>             | 190 cm <sup>3</sup>                                    | 163 cm <sup>3</sup>                                    |
| Motor merk/model      | Briggs & Stratton reeks 750 OHV | Briggs & Stratton reeks 850 OHV                        | Honda GXV 160 OHV                                      |
| Snijbreedte           | 53 cm                           | 53 cm                                                  | 53 cm                                                  |
| Voortgang (snelheid)  | zelftrekker (3,6 km/u)          | 3 versnellingen (1ste: 2,2 – 2de: 3,6 – 3de: 4,5 km/u) | 3 versnellingen (1ste: 2,2 – 2de: 3,6 – 3de: 4,5 km/u) |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst              | centraal geplaatst                                     | centraal geplaatst                                     |
| Maaioogte             | van 20 tot 75 mm                | van 20 tot 75 mm                                       | van 20 tot 75 mm                                       |
| Inhoud bak            | 80 l                            | 80 l                                                   | 80 l                                                   |
| Mulching/Zijuitworp   | optioneel/niet beschikbaar      | optioneel/niet beschikbaar                             | optioneel/niet beschikbaar                             |
| Gewicht               | 42,7 Kg                         | 48,0 Kg                                                | 51,0 Kg                                                |

## Toebehoren voor Grasmaaiers



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Code       | Machines           |                    |                      |                      |                     |                         |                         |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            | LR 48 COMFORT PLUS | LR 53 COMFORT PLUS | LR 48 ALLROAD PLUS 4 | LR 53 ALLROAD PLUS 4 | LR 53 ALLROAD EXA 4 | AR 48 ALLROAD ALUMINIUM | AR 53 ALLROAD ALUMINIUM | AR 53 ALUMINIUM PRO | MR 55 |
| <b>Mulchingkit</b><br>Kit waarmee het gemaaidе grasafval in zeer kleine deeltjes kan worden versnipperd en op het grastapijt worden achtergelaten, om het gazon keurig en steeds uniform te maaien. (Niet beschikbaar op elektrische modellen en modellen met een chassis van 41 cm). |                                                                  |            |                    |                    |                      |                      |                     |                         |                         |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                    | Mulchingkit                                                      | 6611 0127R | ○                  |                    | ●                    |                      |                     |                         |                         |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 6607 0096R |                    | ○                  |                      | ●                    | ●                   |                         |                         |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 6609 0147R |                    |                    |                      |                      |                     | ●                       |                         |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 6606 0372R |                    |                    |                      |                      |                     |                         | ●                       | ●                   |       |
|                                                                                                                                                                                                    | Mulchingkit voor modellen <b>MR</b> (mes + meshouder naaf + dop) | 8203 502R  |                    |                    |                      |                      |                     |                         |                         |                     | ○     |

● standaard uitrusting ○ compatibele uitrusting

# Ecologisch en efficiënt: een grote kleine bondgenoot voor de zorg van je tuin.

## Technologie en comfort

Eens de installatie is voltooid, werken de **Efco**-robotmaaiers zelfstandig op het grasoppervlak, en keren ze terug naar het laadstation als het nodig is. Het lage energieverbruik, de CO<sub>2</sub>-uitstoot die bijna gelijk is aan nul en de geruisloosheid zorgen ervoor dat dit instrument een waardige bondgenoot is voor de huistuin, dag en nacht. Dankzij de maaitechnologie met dubbel blad wordt het gemaaid gras op het terrein gestrooid in de vorm van natuurlijke mest, terwijl het dubbele maai/mulchingsysteem het vuil en de resten in het chassis vermindert. Indien het terrein sterker helt dan de compatibele hellingsgraad, houdt de robotmaaier automatisch op met werken, dankzij de standaard meegeleverde antikantelsensor. Dankzij de antistootsensor kunnen hindernissen met afmetingen kleiner dan 7 cm worden vermeden door van richting te veranderen. Een antidiefstalmechanisme met PIN-code en buzzer voorkomt ongeoorloofd gebruik. Alle robotmaaiers zijn uitgerust met microcomponenten die op intelligente wijze in netwerk verbonden zijn, voor een volledig geautomatiseerde werking.



**1** Het dubbele maai/mulchingsysteem vermindert het vuil en het residu binnen het chassis.

**2** Antikantelsensor die in werking treedt en de robotmaaier automatisch stopt, van zodra de hellingsgraad in de rijrichting met 35% en de zijdelingse hellingsgraad met 40% wordt overschreden.

**3** De terugroepfunctie kan het maaien van het gazon op elk ogenblik onderbreken en de robot naar de basis terugroepen door op de toets home te drukken (**SIRIUS 1200**).

**4** Praktisch handvat voor een eenvoudig en snel transport.

**5** Hindernissen met afmetingen kleiner dan 7 cm worden genomen of anders vermeden door van richting te veranderen, dankzij de antistootsensor.

**6** Werkt steeds discreet en geruisloos, ook 's avonds en 's nachts in diverse weersomstandigheden (dankzij de regensensor, **SIRIUS 1200**).

**7** Antidiefstalmechanisme met PIN-code en buzzer om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

**8** Microcomponenten die op intelligente wijze in netwerk verbonden zijn, voor een volledig geautomatiseerde werking.



## Leidraad bij de keuze van de robotmaaier

|                                          |              | THUIS                    | PLATTELAND |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| HET TUINGAZON MAAIEN MET DE ROBOTMAAIERS | Robotmaaiers | SIRIUS 700 / SIRIUS 1200 |            |

## Het correcte onderhoud van de robotmaaier

- De robot twee keer per maand **grondig schoonmaken met** een bezem of doek, gebruik eventueel water voor een grondiger reiniging. De onderkant **dient maandelijks** te worden schoongemaakt.
- **Controleer** wekelijks of de **maaimessen** beschadigd zijn en slijp ze elke 3-4 weken. Vervang de maaimessen elke 6 maanden of wanneer ze duidelijk versleten zijn.
- Wekelijks moeten de **zones rond de wielen grondig worden schoongemaakt** met behulp van een borstel of een doek en moet juiste rolbeweging worden gecontroleerd; controleer of de voorwielen vrij kunnen sturen.
- Controleer de **oppervlakken van de contacten** op de aanwezigheid van vuil of verbrandingsspooren (niet optimaal laadcontact).
- Laat regelmatig de toestand van de **contacten op het laadstation controleren**. De laadcontacten moeten zowel op het laadstation als de robot worden vervangen als ze vrij duidelijke tekenen van verbranding vertonen.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



< 700 m²



< 1200 m²

### SIRIUS 700

### SIRIUS 1200

|                                           |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Batterij                                  | Li-Ion (1,5 Ah/ 18 V) | Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V) |
| Oplaadtijd                                | 70 min                | 120 min               |
| Werkijd                                   | 70 min                | 120 min               |
| Motortoerental van het maaisysteem        | 3.400 tpm             | 3.400 tpm             |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau       | 65 dB(A)              | 65 dB(A)              |
| Oppervlak / max. helling                  | max 700 m² / 35 %     | max 1200 m² / 35 %    |
| Maaahoogte                                | 30 - 60 mm            | 30 - 60 mm, handmatig |
| Maaibreedte                               | 28 cm                 | 30 cm                 |
| Afmetingen<br>(lengte x breedte x hoogte) | 600 x 490 x 245 mm    | 600 x 490 x 245 mm    |
| Gewicht                                   | 7,7 Kg                | 8,0 Kg                |

# Al het vermogen dat nodig is om braakliggende en bosrijke gebieden aan te pakken.

## Technologie en comfort

De klepelmaaiers van **Efco** zijn uitgerust met een professionele snijgroep. Ze garanderen een uitstekende maaikwaliteit, ook op dichte begroeiing en op heesters met middelgrote afmetingen. Deze machines zijn ontworpen om schokbestendig te zijn, dankzij de rotor die wordt ondersteund door versterkte lagers en de versterkte versnellingsbak met mechanische transmissie met 4 snelheden (3+1) met tandwielen in oliebad. De bedieningshendels voor deblokkering, remmen en versnellingsbak zijn ergonomisch en binnen handbereik. De achterwielen zijn groot om een lineaire voortgang te verzekeren, ook als er putten of oneffenheden zijn in het werkgebied.



**1** De rotor van de snijgroep, gedragen door versterkte en afgeschermd lagers, zorgt ervoor dat het hele toestel in evenwicht is en bestand is tegen schokken.

**2** De bedieningshendels van de klepelmaaier (deblokkering, remmen en versnellingsbak) zijn ergonomisch en handig samengebracht binnen handbereik.

**3** Versterkte versnellingsbak met mechanische transmissie met 4 snelheden (3+1) en tandwielen in oliebad.

**4** Grote achterwielen voor een ideale voortgang, ook als er putten of oneffenheden zijn in het werkgebied.

**5** De stuurhandgreep, in de hoogte en lateraal verstelbaar, biedt maximale aanpasbaarheid en flexibiliteit voor de gebruiker tijdens het werk.

**6** Maaihoogte makkelijk verstelbaar dankzij de hendel met eindeloze schroef.

**7** Dankzij de meedraaiende en blokkeerbare achterwielen kan de gewenste maaihoogte worden behouden, ook op oneffen terreinen (**DR 80 HR11**).

**8** Modellen uitgerust met Honda GX 340-motoren, een garantie voor kwaliteit en hoge prestaties.



## Leidraad bij de keuze van de klepelmaaier

|                                          |                             | PLATTELAND              | BOS |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| ONKRUID EN INVASIEVE PLANTENGROEI MAAIEN | Professionele Klepelmaaiers | DR 65 HR11 / DR 80 HR11 |     |

## Het correcte onderhoud van de klepelmaaier

- Vóór elk gebruik dient u na te gaan dat de **aanzuigzone** voor de koeling en de **motorcilinder** vrij zijn van onzuiverheden.
- Na elk gebruik moet het **snijcarter** zorgvuldig worden schoongemaakt en moeten eventuele plantenresten van de motor worden verwijderd.
- Controleer of het **snijmes** steeds goed geslepen is om een zo zuiver mogelijke snede te verkrijgen.
- Vervang de **pakking van de mesrem** om de 100 bedrijfsuren.
- Smeer de **lagers, de assen, de voor- en achterwielen, de ketting** om de 25 bedrijfsuren.
- Controleer het **oliepeil** om de 100 uren (minstens).
- Slijp het **mes** om de 20 bedrijfsuren en laat het uitbalanceren.

## Professionele Klepelmaaiers

Professionele klepelmaaiers zijn ontworpen voor ingrijpende werkzaamheden op gras, snoeiafval, takken en lage begroeiing, kreupelhout en stoppels. Ze zijn ontwikkeld voor belastende toepassingen waar normale maaimachines ontoereikend zijn, zoals braakliggende gronden, wegbermen, sterk hellende gronden, braamstruiken en kreupelhout. De professionele maaigroep met 38/46 "Y"-vormige klepels biedt een buitengewoon maaivermogen. Dankzij de meedraaiende en blokkeerbare achterwielen, standaard meegeleverd op het model **DR 80 HR11**, kan de gewenste maaihogte worden behouden, ook in de buurt van oneffen terreinen. De technologie gaat hand in hand met de ergonomie: deze modellen zijn uitgerust met handige stuurhandgrepen, in de hoogte en lateraal verstelbaar, en met bedieningshendels (deblokkering, remmen en versnellingsbak) die zijn samengebracht binnen handbereik.

< 5000 m<sup>2</sup>

POWERED BY HONDA

### DR 65 HR11

< 5000 m<sup>2</sup>

POWERED BY HONDA

### DR 80 HR11

|                       |                                                   |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cilinderinhoud        | 389 cm <sup>3</sup>                               | 389 cm <sup>3</sup>                                |
| Motor merk/model      | Honda GX 340                                      | Honda GX 340                                       |
| Snijbreedte           | 65 cm – 38 messen                                 | 80 cm – 46 messen                                  |
| Transmissie           | tractie 3 versnellingen +<br>achteruitversnelling | tractie 3 versnellingen +<br>achteruitversnelling  |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst (20 - 80 mm)                   | centraal geplaatst (20 - 80 mm)                    |
| Instelling handgreep  | 4 standen in de hoogte +<br>5 standen zijwaarts   | 4 standen in de hoogte +<br>5 standen zijwaarts    |
| Wielen                | 2 + 2 meedraaiend met rem                         | 2 + 2 meedraaiend met rem                          |
| Snelheid              | 1de: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4<br>1steR: 2,2 km/u | 1ste: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4<br>1steR: 2,2 km/u |
| Afmetingen            | 1657x1092x814 mm                                  | 1657x1092x964 mm                                   |
| Gewicht               | 162 Kg                                            | 174 Kg                                             |

|                       |                                                   |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cilinderinhoud        | 389 cm <sup>3</sup>                               | 389 cm <sup>3</sup>                                |
| Motor merk/model      | Honda GX 340                                      | Honda GX 340                                       |
| Snijbreedte           | 65 cm – 38 messen                                 | 80 cm – 46 messen                                  |
| Transmissie           | tractie 3 versnellingen +<br>achteruitversnelling | tractie 3 versnellingen +<br>achteruitversnelling  |
| Instelling snijhoogte | centraal geplaatst (20 - 80 mm)                   | centraal geplaatst (20 - 80 mm)                    |
| Instelling handgreep  | 4 standen in de hoogte +<br>5 standen zijwaarts   | 4 standen in de hoogte +<br>5 standen zijwaarts    |
| Wielen                | 2 + 2 meedraaiend met rem                         | 2 + 2 meedraaiend met rem                          |
| Snelheid              | 1de: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4<br>1steR: 2,2 km/u | 1ste: 1,2 - 2de: 2,2 - 3de: 3,4<br>1steR: 2,2 km/u |
| Afmetingen            | 1657x1092x814 mm                                  | 1657x1092x964 mm                                   |
| Gewicht               | 162 Kg                                            | 174 Kg                                             |



# Pak elk gazon comfortabel en vastberaden aan, aan het stuur van de **Efco**-zitmaaiers.

## Technologie en confort

Zitmaaiers zijn een fundamenteel hulpmiddel voor de verzorging van tuinen met grote afmetingen, parken en openbare groenzones. In die gevallen kan een wendbaar en krachtig toestel het verschil uitmaken. De **Efco**-zitmaaiers zijn stevig en buitengewoon wendbaar, uitgerust met stuursystemen waarmee ook zeer krappe bochten kunnen worden genomen. Dankzij hun manoeuvreerbaarheid in de buurt van planten en heesters bieden ze een hogere precisie en snelheid bij de afwerkingen. De **Efco**-modellen kunnen de beweging aanpassen aan het soort terrein. Met hydrostatische transmissie waarmee de snelheid en de versnelling via één enkele pedaal kunnen worden gecontroleerd, zonder te hoeven stoppen. De motor, die doorslaggevend is voor de kwaliteit van de snelheid en de maaicapaciteit van de snijmessen, verschilt qua vermogen in de diverse modellen, zodat deze steeds aangepast zijn aan de omvang en het soort oppervlak dat men wil maaien.



**1** Model **ZEPHYR** uitgerust met "4-cutting device": flexibel maaisysteem dat mulching, opvang, standaard zijuitworp en deflector voor achteruitworp (optioneel) omvat.



**2** Op de **ZEPHYR**-modellen is de inschakeling van de elektromagnetische koppeling snel en geruisloos dankzij een handige knop op het bedieningspaneel.

**3** Mogelijkheid om het model **ZEPHYR** verticaal te kantelen: ideaal om de snijplaat en het mes schoon te maken en de afmetingen tijdens het opbergen in de garage tot een minimum te beperken.

**4** Nieuwe zitmaaiers met zijuitworp waarbij de snelheid wordt geregeld door een dubbele pedaal die rechtstreeks de hydrostatische transmissie bedient. Dankzij deze oplossing kan de rijrichting worden veranderd en kan de snelheid tijdens het gebruik worden gecontroleerd.



**5** Het model **125** is uitgerust met de elektronische lediging van de opvangzak, die handig kan worden bediend vanaf de stuurpost met een hendel aan de zijkant van de zitmaaier. Ook optioneel beschikbaar voor de modellen **95** en **105**.

**6** Vooras in een staallegering om bestand te zijn tegen extreme toepassingen en eventuele schokken (modellen **106**).



**7** Zelfsperrend differentieel dat maximale tractie op alle soorten terreinen en hellingen garandeert (**TUAREG**).

**8** "Change over"-systeem waarmee de laadtunnel via een handige hendel kan worden gesloten, waardoor automatisch wordt overgestapt van de opvangfunctie op de mulchingfunctie (modellen **106**).



## Leidraad bij de keuze van de zitmaaier

|                                                           |                                        | STAD | THUIS                                                                                                                                        | PLATTELAND                         | BOS |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| HET GRAS VAN HET GAZON<br>OP GROTE OPPERVLAKKEN<br>MAAIEN | RIDER-Zitmaaiers                       |      | ZEPHYR 72/12,5 K H<br>ZEPHYR 72/13 H                                                                                                         |                                    |     |
|                                                           | Zitmaaiers met zijdelingse uitworp     |      | EF 98 L/14,5 K H<br>EF 108 L/18,5 H                                                                                                          |                                    |     |
|                                                           | Zitmaaiers met achteruitworp           |      | EF 84/14,5 K H<br>EF 92/13 H<br>EF 95/16 K H<br>EF 105/16 K H<br>EF 105/17,5 H<br>EF 105/20 H<br>EF 106/16 K H<br>EF 106/22 H<br>EF 125/23 H |                                    |     |
|                                                           | Professionele allesmaaiende Zitmaaiers |      |                                                                                                                                              | TUAREG 92 EVO<br>TUAREG 92 EVO 4X4 |     |

## Het correcte onderhoud van de zitmaaier

- Controleer om de 25 bedrijfsuren de **bevestiging en de scherpte** van het **snijmes**.
- Controleer om de 20 bedrijfsuren de **afstelling van de rem, de tractie, de toestand van de transmissieriem** en de **koppeling van het snijmes**: ingeval van slijtage kunt u zich tot het servicecentrum wenden.
- Controleer af en toe alle **bevestigingen en de algemene smering**.
- Controleer het **oliepeil** en ververs de olie na de eerste 10 bedrijfsuren en vervolgens om de 50 uren.
- Controleer de **lucht- en brandstoffilter**, vervang die als ze te vuil zijn.
- Controleer de **spanning van de banden**.

## RIDER-Zitmaaiers

Rider-zitmaaiers voor kleine en middelgrote oppervlaktes, tot 4.000 m<sup>2</sup>. De kleine en compacte Rider-zitmaaiers, met een vermogen tot 13 pk, kunnen vlot en precies manoeuvreren in tuinen vol planten of met hindernissen. Enkele modellen kunnen worden omgebouwd naar mulchingfunctie, terwijl het model "4-cutting device" ombouwbaar is naar zijuitworp met standaard meegeleverde deflector. Het besturen is comfortabel en veilig in alle situaties en op alle soorten terreinen.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



### ZEPHYR 72/12,5 K H

### ZEPHYR 72/13 H

Cilinderinhoud

413 cm<sup>3</sup>

344 cm<sup>3</sup>

Motor merk/model

Emak K 1250 AVD

B&S Powerbuilt reeks 3125 AVS

Snijbreedte

72 cm

72 cm

Maaioogte

30-80 mm, 7 standen

30-80 mm, 7 standen

Voortgang

hydrostatisch

hydrostatisch

Snelheid

van 0 tot 8,6 km/u in vooruit  
van 0 tot 3,2 km/u in achteruit

van 0 tot 8,6 km/u in vooruit  
van 0 tot 3,2 km/u in achteruit

Draaicirkel

45 cm

45 cm

Inhoud zak

180 l

180 l

Afmetingen

198x73x110 cm

198x73x110 cm

Mulching/Zijuitworp

optioneel/ optioneel

standaard meegeleverd/standaard meegeleverd

Gewicht

192 Kg

192 Kg

## Zitmaaiers met zijdelingse uitworp

Zitmaaiers met zijdelingse uitworp zijn ideaal voor oppervlaktes tot 8.000 m<sup>2</sup>. Deze modellen hebben een hydrostatische transmissie voor een lineaire voortgang en de bedieningen handig samengebracht op het bedieningspaneel. Dankzij een zeer eenvoudig te monteren kit kunnen enkele modellen worden omgebouwd naar mulchingfunctie: een systeem dat het gemaaid gras lang laat circuleren, versnipperd onder het chassis en op het gazon achterlaat; zo vormt het een kostbare voedingsbron voor het gazon zelf.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



< 6000 m<sup>2</sup>



### EF 98 L/14,5 K H



< 8000 m<sup>2</sup>



### EF 108 L/18,5 H

Cilinderinhoud

432 cm<sup>3</sup>

500 cm<sup>3</sup>

Motor merk/model

Emak K 1450 AVD

B&S Powerbuilt reeks 4185 AVS

Snijbreedte

98 cm

108 cm

Maaihogte

30-80 mm, 7 standen

30-80 mm, 7 standen

Voortgang

hydrostatisch

hydrostatisch

Snelheid

van 0 tot 8,8 km/u in vooruit  
van 0 tot 3,8 km/u in achteruit

van 0 tot 8,8 km/u in vooruit  
van 0 tot 3,8 km/u in achteruit

Draaicirkel

70 cm

65 cm

Afmetingen

172x119x106 cm

172x132x106 cm

Mulching/Zijuitworp

standaard meegeleverd/standaard meegeleverd

standaard meegeleverd/standaard meegeleverd

Gewicht

160 Kg

171 Kg

## Zitmaaiers met achteruitworp

Zitmaaiers met achteruitworp staan garant voor stevigheid, betrouwbaarheid, hoog maai- en laadvermogen. Deze zijn ontworpen voor oppervlakken tot 9.000 m<sup>2</sup>, zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie, een elektromagnetisch schakelbare koppeling van de snijmesses en de mogelijkheid tot mulching. De zitmaaiers met achteruitworp **EF 84/14,5 K H**, met een maai breedte van 84 cm, is ideaal voor maaien en opvangen in beperkte ruimtes. Het volledige gamma zitmaaiers met achteruitworp voldoet aan de vereisten van de meest veeleisende gebruikers, die op zoek zijn naar geavanceerde maai-prestaties in combinatie met een ongezien rijcomfort. Ze kunnen uitgerust zijn voor de opvang, waarbij de ruime opvangbak (tot 320 liter) wordt gebruikt, voor achterwaartse uitworp, of om het fijngesnipperde gras op het terrein te verspreiden (mulchingfunctie).

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



< 4000 m<sup>2</sup>



< 5000 m<sup>2</sup>



### EF 84/14,5 K H

### EF 92/13 H

Cilinderinhoud  
Motor merk/model  
Snijbreedte  
Maaihoogte  
Voortgang  
Snelheid  
Draaicirkel  
Inhoud zak  
Afmetingen  
Mulching/Zijuitworp  
Gewicht

432 cm<sup>3</sup>

Emak K 1450 AVD

84 cm

30-80 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 8,8 km/u in vooruit  
van 0 tot 3,8 km/u in achteruit

90 cm

240 l

234x90x109 cm

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

180 Kg

344 cm<sup>3</sup>

B&S Intek reeks 3130 AVS

92 cm

20-80 mm, 6 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 7,0 km/u in achteruit

80 cm

300 l

248x95x112 cm

optioneel/niet beschikbaar

255 Kg

## Zitmaaiers met achteruitworp



< 5000 m²



### EF 95/16 K H



< 7000 m²



### EF 105/16 K H

Cilinderinhoud

452 cm³

Motor merk/model

Emak K 1600 AVD

Snijbreedte

95 cm

Maaioogte

30-90 mm, 7 standen

Voortgang

hydrostatisch

Snelheid

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,0 km/u in achteruit

Draaicirkel

75 cm

Inhoud zak

310 l

Afmetingen

251x117x100 cm

Mulching/Zijuitworp

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

Gewicht

230 Kg

452 cm³

Emak K 1600 AVD

105 cm

30-90 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,0 km/u in achteruit

70 cm

310 l

251x117x100 cm

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

240 Kg



< 7000 m²



### EF 105/17,5 H



< 7000 m²



### EF 105/20 H

Cilinderinhoud

500 cm³

Motor merk/model

B&S Intek reeks 4175 OHV

Snijbreedte

105 cm

Maaioogte

30-90 mm, 7 standen

Voortgang

hydrostatisch

Snelheid

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,0 km/u in achteruit

Draaicirkel

70 cm

Inhoud zak

310 l

Afmetingen

251x117x100 cm

Mulching/Zijuitworp

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

Gewicht

243 Kg

656 cm³

B&S V-Twin Intek reeks 7200 OHV

105 cm

30-90 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,0 km/u in achteruit

70 cm

310 l

251x119x110 cm

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

260 Kg

## Zitmaaiers met achteruitworp



&lt; 7000 m²



### EF 106/16 K H



&lt; 7000 m²



### EF 106/22 H

Cilinderinhoud  
Motor merk/model  
Snijbreedte  
Maaihoogte  
Voortgang  
Snelheid  
Draaicirkel  
Inhoud zak  
Afmetingen  
Mulching/Zijuitworp  
Gewicht

452 cm³

Emak K 1600 AVD

102 cm

30-95 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,5 km/u in achteruit

40 cm

320 l

242x106x116 cm

optioneel/niet beschikbaar

270 Kg

656 cm³

B&amp;S Professional V-Twin reeks 7220

102 cm

30-95 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,5 km/u in achteruit

40 cm

320 l

242x106x116 cm

optioneel/niet beschikbaar

278 Kg



&lt; 9000 m²



### EF 125/23 H

Cilinderinhoud  
Motor merk/model  
Snijbreedte  
Maaihoogte  
Voortgang  
Snelheid  
Draaicirkel  
Inhoud zak  
Afmetingen  
Mulching/Zijuitworp  
Gewicht

724 cm³

B&amp;S V-Twin Intek reeks 8230 OHV

125 cm

30-90 mm, 7 standen

hydrostatisch

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,0 km/u in achteruit

70 cm

310 l (met standaard elektrische lediging)

251x119x130 cm

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

275 Kg

## Professionele allesmaaiende Zitmaaiers

De professionele allesmaaiende zitmaaiers zijn stevig en betrouwbaar, en zijn geschikt voor grote oppervlakken, tot 9.000 m². Ze zijn ontworpen voor het schoonmaken van braakliggende gronden en terreinen met dichte begroeiing, op oneffen en hellende terreinen waar het opvangen van het gras niet noodzakelijk is. Deze zitmaaiers zijn uitgerust met uiteenlopende mechanismen om het werk van de gebruiker te vergemakkelijken, zoals de hydrostatische transmissie met een enkele pedaal om de snelheid en de versnelling te controleren, het zelfsperrend differentieel en de elektromagnetische inschakeling van de snijmesses.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



< 9000 m²



< 9000 m²



### TUAREG 92 EVO

### TUAREG 92 EVO 4x4

Cilinderinhoud

570 cm³

627 cm³

Motor merk/model

B&S Vanguard V-Twin

B&S Vanguard V-Twin

Snijbreedte

92 cm

92 cm

Maaihogte

50-120 mm, 6 standen

50-120 mm, 6 standen

Voortgang

hydrostatisch  
differentieel zelfsperrend

hydrostatisch 4x4  
met zelfsperrend differentieel

Snelheid

van 0 tot 8,5 km/u in vooruit  
van 0 tot 4,5 km/u in achteruit

van 0 tot 9,0 km/u in vooruit  
van 0 tot 5,0 km/u in achteruit

Draaicirkel

65 cm

65 cm

Afmetingen

231x101x151 cm

231x101x151 cm

Mulching/Zijuitworp

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

standaard meegeleverd/niet beschikbaar

Gewicht

317 Kg

350 Kg

# Toebehoren voor Zitmaaiers

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | Code       | Machines       |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------|------|-------|----|----|-----|----|-----|-----|----------------------|-----------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |            | ZEPHYR 72/13 H | ZEPHYR 72/12,5 K H | 98 L | 108 L | 84 | 92 | 106 | 95 | 105 | 125 | TUAREG EVO 4x2 – 4x4 | TONKAWA 110 4x4 |   |  |
| <b>Mulchingkit</b><br>Kit waarmee het gemaaid grasafval in zeer kleine deeltjes kan worden versnipperd en op het grastapijt worden achtergelaten, om het gazon keurig en steeds uniform te maaien. |                                                                                    |             |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                   |  | Mulchingkit | 6813 0438  | ●              |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6813 2062  |                | ○                  |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6805 0016  |                |                    | ●    |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6805 0017  |                |                    |      | ●     |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6805 0003  |                |                    |      |       | ●  |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6812 0005A |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 | ○ |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6812 0025  |                |                    |      |       |    |    |     | ○  |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6805 0012  |                |                    |      |       |    |    |     |    |     | ●   |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6805 0013  |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     | ●                    |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 6804 0001  |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      | ●               |   |  |
| <b>Deflectoren</b><br>Om het gemaaid gras op de grond te strooien.                                                                                                                                 |                                                                                    |             |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                 | Achterwaartse deflector                                                            | 6813 0404   | ○          | ○              |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6805 0006   |            |                |                    |      |       | ○  |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6812 0003   |            |                |                    |      |       |    |    | ○   |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6805 0011   |            |                |                    |      |       |    |    |     |    | ○   | ○   | ○                    |                 |   |  |
|                                                                                                                 | Zijdelingse deflector                                                              | 6813 0591   | ●          |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Ombouwkit zijuitworp                                                               | 6813 2044   |            | ○              |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
| <b>Kit om de zak elektrisch te legen</b>                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                 | Kit om de zak elektrisch te legen                                                  | 6805 0014   |            |                |                    |      |       |    |    |     |    | ○   | ○   | ●                    |                 |   |  |
| <b>Stuurknop</b><br>Hiermee kan de werkergeronomie worden verhoogd, tijdens het sturen of tijdens het leegmaken van de zak, waardoor de gebruiker slechts één hand hoeft te gebruiken.             |                                                                                    |             |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                 | Stuurknop                                                                          | 6813 0600   | ○          |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
| <b>Acculader</b><br>Om de batterij efficiënt te bewaren als de machine niet wordt gebruikt, waardoor steeds een optimaal laadniveau en een langere levensduur wordt gewaarborgd.                   |                                                                                    |             |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |   |  |
|                                                                                                                 | Acculader                                                                          | 6813 0481   | ●          | ●              | ●                  | ●    | ●     | ○  | ○  | ●   | ●  | ●   | ○   | ○                    |                 |   |  |

# Toebehoren voor Zitmaaiers

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Code       | Machines       |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------|-------|----|----|-----|----|-----|-----|----------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |            | ZEPHYR 72/13 H | ZEPHYR 72/12,5 K H | 98 L | 108 L | 84 | 92 | 106 | 95 | 105 | 125 | TUAREG EVO 4x2 – 4x4 | TONKAWA 110 4x4 |  |
| <b>Trekkerkit</b><br>Om een kleine aanhangwagen te trekken.                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                        | Trekkerkit                                | 6813 0458  | ●              | ○                  |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6805 0004  |                |                    | ○    | ○     |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6805 0005  |                |                    |      |       | ○  |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6812 0007  |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     | ○                    |                 |  |
| <b>Sneeuwblad</b><br>Buitengewoon stevige metalen bladen, ideaal om sneeuw te ruimen op oprit en voetpaden Beschikbaar met rubber afstrijklát.                                                                                          |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                       | Sneeuwblad met rubber afstrijklát         | 6812 0009A |                |                    |      |       |    |    | ○   |    |     |     | ○                    |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6812 0026  |                |                    |      |       |    | ○  |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Sneeuwblad met verbindingsflens           | 6805 0015  |                |                    |      |       |    |    |     | ○  | ○   | ○   |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Sneeuwschuifadaptor                       | 6812 0031  |                |                    |      |       |    |    | ○   |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6812 0015  |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      | ○               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 6812 0027  |                |                    |      |       |    | ○  |     |    |     |     |                      |                 |  |
| 6805 0008                                                                                                                                                                                                                               |                                           |            |                |                    |      |       |    |    | ○   | ○  | ○   |     |                      |                 |  |
| <b>Sneeuwkettingen</b><br>Garanderen een betere grip en tractie op het terrein bij interventies in de sneeuw Makkelijk te monteren en te demonteren Beschikbaar voor wielen van 18" en 20".                                             |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                      | Sneeuwkettingen voor wielen 20 x 10-8     | 6812 0014  |                |                    |      |       |    |    | ○   | ○  | ○   |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Sneeuwkettingen voor wielen 23 x 10.50-12 | 6805 0009  |                |                    |      |       |    |    |     |    | ○   | ○   |                      |                 |  |
| <b>Aanvullend gewicht</b><br>Frontaal gewicht, nodig voor een betere grip op het terrein en een betere stabiliteit van de machine wanneer ze op de sneeuw wordt gebruikt Te gebruiken in combinatie met de sneeuwschep.                 |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                      | Extra gewicht 50 kg                       | 6812 0013  |                |                    |      |       |    |    | ○   |    |     |     |                      |                 |  |
| <b>Bumperkit</b><br>Vooraan aangebracht, biedt een betere weerstand tegen schokken.                                                                                                                                                     |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                      | Bumperkit                                 | 6805 0018  |                |                    |      |       |    |    |     | ○  | ○   | ○   |                      |                 |  |
| <b>Aanhangwagentje</b><br>Licht en resistent, ideaal voor het transport van gras, snoeiafval of ander materiaal Structuur in staal, demonteerbaar, met versterkte stang Afmetingen 77 x 103 x 28 mm. Max draagvermogen ongeveer 230 kg. |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                      | Aanhangwagentje                           | 6813 0005A | ○              | ○                  | ○    | ○     | ○  | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   | ○                    | ○               |  |
| <b>Tuinwals</b><br>Tuinwals, ideaal om het terrein te comprimeren na het inzaaien.                                                                                                                                                      |                                           |            |                |                    |      |       |    |    |     |    |     |     |                      |                 |  |
|                                                                                                                                                      | Tuinwals                                  | 6805 0010  | ○              | ○                  | ○    | ○     | ○  | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   | ○                    | ○               |  |



# Behandelingen en irrigatie

|                                                             | Waterpompen                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ■ PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN IRRIGEREN                | Zelfaanzuigende Waterpompen    |
|                                                             | Niet-zelfaanzuigende Waterpomp |
|                                                             | Ruggedragen Vernevelaars       |
| ■ ONGEDIERTE BESTRIJDEN IN PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN | Ruggedragen Vernevelaars       |
|                                                             | Rugspuiten                     |
| ■ PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN VERNEVELEN               | Rugspuiten                     |

# Efco-waterpompen: de kracht van het water die de dorst van de bodem lest, binnen handbereik.

## Technologie en comfort

Het volledige gamma **Efco**-waterpompen voldoet zowel aan de behoeften van de particuliere als de professionele gebruikers, zowel in de landbouw als in de bouwsector. Ze zijn licht en wendbaar, maar tegelijkertijd stevig en buitengewoon betrouwbaar op lange termijn, en zijn ontworpen om planten, wijngaarden en moestuinen te irrigeren, of om water weg te pompen. De **Efco**-waterpompen zijn uitgerust met een hoge verhouding opvoerhoogte/debiet die maximale flexibiliteit en een optimaal rendement biedt in alle werkomstandigheden, ook ver van de waterbronnen.




**1** Het hoge debiet van de pompen en de lange bedrijfsautonomie bieden een maximaal rendement zonder pauzes.

**2** Dankzij de behuizing in kunststof (**MP 3000**) is de machine buitengewoon licht.





**3** Stevig buisvormig stalen frame om het vervoer van de machine te vergemakkelijken en tegen botsingen te beschermen (**PA 1050**).

**4** Stevige pompbehuizing in aluminium voor een maximale levensduur (**PA 1050**, **PC 1050**).

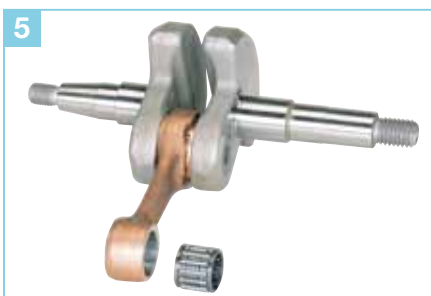

**5** Motoras in staal en zuiger in twee delen: garandeert een langere levensduur.

**6** Grote brandstoftanks voor een lange bedrijfsautonomie.

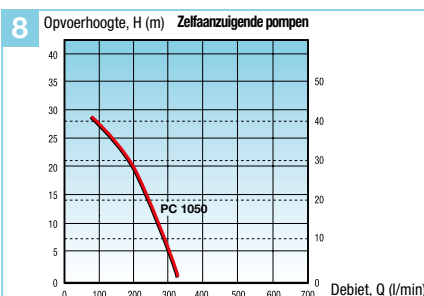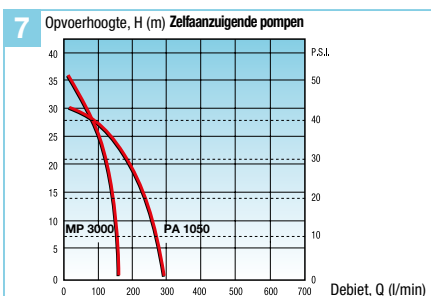

**7** Zelfaanzuigende pompen: De modellen van **Efco** worden gekenmerkt door een uitstekende verhouding opvoerhoogte/debiet.

**8** Zelfaanzuigende pompen: De modellen van **Efco** worden gekenmerkt door een uitstekende verhouding opvoerhoogte/debiet.

## Leidraad bij de keuze van de waterpomp

### MP 3000

|                                     |     | Totale opvoerhoogte H (m) |     |     |     |     |    |    |    |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                                     |     | 1,5                       | 3   | 5   | 10  | 15  | 20 | 25 | 30 |
| Totale lengte van de buizen Ø 25 mm | 5   | 137                       | 132 | 128 | 124 | 108 | 98 | 72 | 57 |
|                                     | 20  | 108                       | 104 | 100 | 89  | 76  | 63 | 57 | 41 |
|                                     | 50  | 82                        | 79  | 76  | 67  | 58  | 46 | 33 | 12 |
|                                     | 100 | 62                        | 60  | 57  | 50  | 43  | 34 | 25 | 10 |
|                                     | 200 | 46                        | 44  | 42  | 37  | 32  | 25 | 16 |    |
|                                     | 500 | 28                        | 27  | 25  | 22  | 20  | 15 |    |    |
| L (m)                               |     | Debiet Q (l/min)          |     |     |     |     |    |    |    |

### PA 1050

|                                     |     | Totale opvoerhoogte H (m) |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                     |     | 1,5                       | 3   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30 |
| Totale lengte van de buizen Ø 40 mm | 5   | 266                       | 260 | 247 | 205 | 185 | 150 | 100 | 50 |
|                                     | 20  | 240                       | 230 | 220 | 195 | 167 | 132 | 85  | 45 |
|                                     | 50  | 202                       | 195 | 185 | 165 | 142 | 115 | 72  | 40 |
|                                     | 100 | 170                       | 162 | 157 | 140 | 118 | 98  | 70  | 37 |
|                                     | 200 | 130                       | 127 | 120 | 107 | 92  | 76  | 55  |    |
|                                     | 500 | 90                        | 87  | 82  | 72  | 63  | 51  | 40  |    |
| L (m)                               |     | Debiet Q (l/min)          |     |     |     |     |     |     |    |

### PC 1050

|                                     |     | Totale opvoerhoogte H (m) |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                     |     | 1,5                       | 3   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30 |
| Totale lengte van de buizen Ø 40 mm | 5   | 308                       | 300 | 286 | 250 | 205 | 160 | 120 | 55 |
|                                     | 20  | 270                       | 260 | 250 | 220 | 185 | 150 | 100 | 53 |
|                                     | 50  | 222                       | 212 | 203 | 180 | 152 | 123 | 90  | 50 |
|                                     | 100 | 177                       | 171 | 165 | 148 | 125 | 102 | 78  | 40 |
|                                     | 200 | 137                       | 130 | 125 | 110 | 98  | 80  | 58  |    |
|                                     | 500 | 90                        | 88  | 82  | 75  | 65  | 52  | 40  |    |
| L (m)                               |     | Debiet Q (l/min)          |     |     |     |     |     |     |    |

## Het correcte onderhoud van de waterpomp

### Gewoon onderhoud zelfaanzuigende/niet-zelfaanzuigende waterpompen

- Maak om de 10 bedrijfsuren de **luchtfILTER** schoon (versie stalen netje) met benzine, maak droog en hermonteer; bij de versie met luchtfILTER in spons of stof moet u goed schudden en blazen met perslucht; indien hij beschadigd is, moet hij vervangen worden.
- Controleer af en toe de toestand van de **brandstoffilter**; bij de uitvoering met carburator met vlotterkamer bevindt deze zich op de aansluiting van de carburator en moet hij met benzine worden schoongemaakt; bij de uitvoering met membraancarburator moet hij vervangen worden als hij vuil is.
- Maak af en toe de **bougie schoon en controleer de afstand tussen de elektroden** (0,5 mm); bij de 4-taktuitvoering controleert u om de 10 bedrijfsuren het **oliepeil** en ververs u de olie na 50 uren.

### Buitengewoon onderhoud

- Controleer om de 300 uren de **aanzuig/aanvoerwaarde**.
- Controleer minstens eenmaal per jaar de **membranen** van de waterpomp onder druk en vervang deze eventueel.
- **Ververs de olie** en controleer of de **schroeven** van de waterpomp zijn aangespannen.

## Zelfaanzuigende Waterpompen


De zelfaanzuigende waterpompen zijn het ideale instrument voor het irrigeren van tuinen en kleine gewassen. Klein, uiterst licht en betrouwbaar met een bedrijfsautonomie van 1 uur met een volle tank. Het model **MP 3000** vermindert aanzienlijk de geluidsemissies en de trillingen dankzij de nieuwe configuratie van de motor, ingesteld op een lager toerental. Het model **PA 1050** is ontworpen om nog beter bestand te zijn tegen intensief en langdurig gebruik, met drijfas en drijfstaaf in gesmeed staal.



|                                    | MP 3000         | PA 1050            |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Vermogen                           | 1,3 pk – 1,0 kW | 2,1 pk - 1,6 kW    |
| Cilinderinhoud                     | 30 cm³          | 50,2 cm³           |
| Max debiet/max opvoerhoogte        | 150 l/min/36 m  | 270 l/min/30 m     |
| Ø aanzuiging/aanvoer/aanzuighoogte | 1"/25,4 mm/7 m  | 1,5"/38,1 mm/7,3 m |
| Soort pomp                         | centrifuge      | centrifuge         |
| Inhoud brandstoftank               | 0,83 l          | 1,10 l             |
| Niveau druk/akoestisch vermogen    | 99,3/102 dB(A)  | 88/100,8 dB(A)     |
| Totaal droog gewicht               | 5,5 Kg          | 8,5 Kg             |

## Niet-zelfaanzuigende Waterpomp

De niet-zelfaanzuigende waterpomp vormt de optimale oplossing om een groot vloeistofdebiet aan te zuigen, mede dankzij de lange bedrijfsautonomie. Ze is uitgerust met een praktische handvat om ze makkelijk te transporteren en een stevig buisvormig stalen frame om ze tegen botsingen te beschermen. De niet-zelfaanzuigende waterpomp **PC 1050** is ontworpen voor een maximale levensduur en slijtagebestendigheid, dankzij een stevige pompbehuizing in aluminium en de mechanische dichtingen in keramiek.

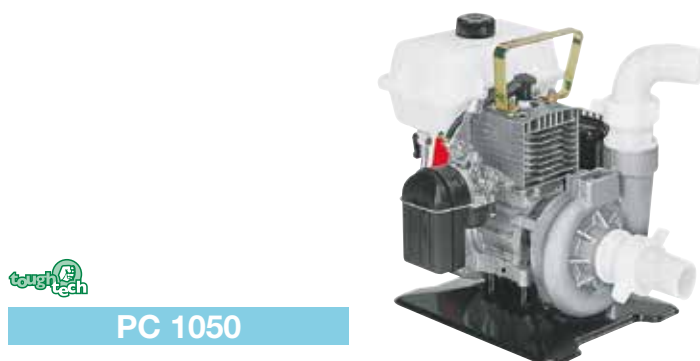

|                                    | PC 1050            |
|------------------------------------|--------------------|
| Vermogen                           | 2,1 pk - 1,6 kW    |
| Cilinderinhoud                     | 50,2 cm³           |
| Max debiet/max opvoerhoogte        | 320 l/min/30 m     |
| Ø aanzuiging/aanvoer/aanzuighoogte | 1,5"/38,1 mm/7,3 m |
| Soort pomp                         | centrifuge         |
| Inhoud brandstoftank               | 1,10 l             |
| Niveau druk/akoestisch vermogen    | 88/100,8 dB(A)     |
| Totaal droog gewicht               | 6,5 Kg             |

# Toebehoren voor Waterpompen

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Code        | Machines |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |             | PA 1050  | MP 3000 | PC 1050 |
| <b>Kit aansluitingen en waterfilter</b><br>Verbindingskit met bijhorende pakkingen om een optimale waterdichtheid en hoge prestaties te garanderen. Maken een vlotte aansluiting tussen de pomp en diverse rubber slangen mogelijk. |                                                                   |             |          |         |         |
|                                                                                                                                                    | Verbindingskit 1"                                                 | 3400 00002R | ●        | ●       |         |
|                                                                                                                                                    | Waterfilter met verbinding van 1"                                 | 3400 00001  | ●        | ●       |         |
|                                                                                                                                                  | Spiraalbuis Ø 1" lengte 4 m                                       | 3400 00031  |          | ○       |         |
|                                                                                                                                                  | Verbindingskit 1" 1/2                                             | 3410 00016A | ●        |         | ●       |
|                                                                                                                                                  | Waterfilter met verbinding van 1" 1/2                             | 3410 00017  | ●        |         |         |
|                                                                                                                                                  | Optionele verbindingskit kromming met reductie van 1" 1/2 naar 1" | 3410 00102  | ●        |         |         |
|                                                                                                                                                  | Waterfilter met verbinding van 1" 1/2 en voetklep                 | 3320 00010R |          |         | ●       |

# Wendbaar, veelzijdig en intelligent: topprestaties voor uw groenzorg.

## Technologie en comfort

De ruggedragen vernevelaars staan synoniem voor ergonomie en efficiëntie, om de beste prestaties te combineren met het comfort van de gebruiker. De bedieningen op het handvat zijn perfect bereikbaar, de tanks zijn bijzonder ruim, de ventilator – in aluminium – is veilig en efficiënt. De benzinemotor waarborgt betrouwbaarheid en duurzaamheid op lange termijn, en de straal is regelbaar afhankelijk van het soort behandeling en het soort begroeiing dat moet worden behandeld.



**1** De openingshoek van de straal kan snel en handig worden ingesteld zonder het werk te onderbreken, om zo doelgericht alle soorten gewassen te behandelen.

**2** De filter is buitengewoon makkelijk bereikbaar, zonder hulpmiddelen, wat het onderhoud vergemakkelijkt.



**3** De bedieningen zijn perfect toegankelijk en de handgreep is makkelijk verstelbaar afhankelijk van het soort begroeiing dat moet worden behandeld. Ze kan ook naar voren worden gekanteld voor een optimale positie van de pols bij behandelingen met de buis in verticale positie.

**4** Machine uitgerust met een optionele boosterpomp, die de reikwijdte van de vloeistoffen vergroot om beter in de hoogte te werken (**AT 8000**).



**5** De optionele ULV-kit biedt een optimale verneveling van de vloeistoffen, voor een doelgerichte behandeling, om zo onnodige verspillingen te vermijden.

**6** De boosterpomp voor **AT 900** houdt de vloeistoffenoplossing in de tank gemengd en is op verzoek ook beschikbaar in de versie 'booster en vul' om de tank te kunnen vullen zonder de machine van de schouders te hoeven nemen.



**7** Ergonomisch harnas en behuizing op een trillingdempend systeem voor een maximaal gebruikscomfort. Bij het model **AT 900** kan het zwaartepunt van de vernevelaar worden verlaagd via de bevestiging van de schouderriemen aan de tank, zodat de trillingen tijdens het bewegen worden beperkt.

**8** Makkelijk te installeren poederkit met talloze mogelijkheden om de hoeveelheid te regelen.

## Ruggedragen Vernevelaars



### Leidraad bij de keuze van de ruggedragen vernevelaar

|                                                           |                          | PLATTELAND                  | STAD |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|
| ONGEDIERTE BESTRIJDEN IN PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN | Ruggedragen Vernevelaars | AT 800<br>AT 8000<br>AT 900 |      |

### Het correcte onderhoud van de ruggedragen vernevelaar

- Controleer af en toe de **luchtfILTER**, vervang hem indien hij beschadigd is; controleer de **brandstoffilter**, vervang hem indien hij vuil is.
- Controleer af en toe de **bougie** en controleer de **afstand tussen de elektroden** (0,5 mm).
- Maak af en toe het **beschermingsrooster van de ventilator** schoon van afval en vuil.
- Maak af en toe de **schoepen van de cilinder** schoon van afval en vuil met een borstel en perslucht.
- Verwijder wekelijks het **afsluitnet** van de pot en verwijder de koolstofresten.
- Controleer en was de **vloeistoffilters** met schoonmaakmiddel en droog ze af; maak de **ULV-filter** schoon met perslucht in de zes gekalibreerde gaten.
- Indien zeer agressieve chemische producten zijn gebruikt, moet u de **pakkingen** controleren en/of vervangen.
- Maak het gereedschap na elke behandeling zorgvuldig schoon.

## Ruggedragen Vernevelaars

Voor de behandeling en ongediertebestrijding van gewassen, kleine plantages en kwekerijen. Kunnen vloeistoffen (zoals schimmelwerende en anti-parasitaire middelen) of poeders verspreiden. Worden gekenmerkt door een ergonomisch harnas en behuizing op een trillingdempend systeem voor een maximaal gebruikscomfort; met name bij het model **AT 900** zijn de schouderriemen rechtstreeks aan de tank bevestigd, waardoor het zwaartepunt van de vernevelaar kan worden verlaagd en de trillingen tijdens het bewegen worden beperkt.

**AT 800****AT 8000****AT 900**

|                                 |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Vermogen                        | 5,0 pk - 3,7 kW (SAE)    | 5,0 pk - 3,6 kW        |
| Cilinderinhoud                  | 72,4 cm <sup>3</sup>     | 77 cm <sup>3</sup>     |
| Max luchtdebiet                 | 16,0 m <sup>3</sup> /min | 27 m <sup>3</sup> /min |
| Luchtsnelheid                   | 120 m/sec                | 105 m/sec              |
| Uitstoot vloeistoffen           | 0,5 ÷ 3 l/min            | 0,1 ÷ 3,5 l/min        |
| Inhoud vloeistoftank            | 14 l                     | 17 l                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 95,7/109,6 dB(A)         | 103/115 dB(A)          |
| Trillingsniveau links/rechts    | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 12,5 Kg                  | 11,8 Kg                |

# Toebehoren voor ruggedragen Vernevelaars

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Code        | Machines |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             | AT 2062  | AT 800/AT8000 | AT 900 |
| <b>Poederkit</b><br>Kit voor de ombouw van de behandeling met chemische poeders naar kleine korrels De poeders/korrels komen niet in aanraking met de ventilator maar worden rechtstreeks naar de sproeibuis geleid.                                                                                 |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Poederkit                             | 3652 00114  |          | ○             |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 5602 2014   | ○        |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 5606 2004   |          |               | ○      |
| <b>Kit diffusers</b><br>Hiermee kan de gebruiker de vloeistofstraal richten of dempen afhankelijk van de specifieke vereisten en op basis van de schimmelwerende vloeistoffen.                                                                                                                       |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Kit dubbele straal                    | 3651 00062A |          | ○             |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit 3 diffusers                       | 5606 2003   |          |               | ○      |
| <b>Kit ULV</b><br>Hiermee kunnen de vloeistoffen optimaal verneveld worden, voor een doelgerichte behandeling en om nutteloze verspreiding of verspilling van vloeistof te voorkomen. Voor <b>AT 2062</b> wordt het gebruik in combinatie met de boosterpompskit code <b>3652 00273R</b> aanbevolen. |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit ULV                               | 3652 00203A | ●        | ○             |        |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 5606 2005   |          |               | ○      |
| <b>Boosterpomp</b><br>De boosterpomp houdt de vloeistoffenoplossing in de tank gemengd en verhoogt en stabiliseert het uitstroomdebiet van het product. Met de “booster en vul”-versie kan de tank worden gevuld zonder de machine van de schouders te hoeven nemen.                                 |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit boosterpomp                       | 3652 00273R | ●        | ○             |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit boosterpomp                       | 5606 2001   |          |               | ○      |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit boosterpomp en vulling            | 5606 2002   |          |               | ○      |
| <b>Ombouwkit van vernevelaar naar blazer</b><br>Handige ombouwkit van ruggedragen vernevelaar naar professionele blazer.                                                                                                                                                                             |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Ombouwkit van vernevelaar naar blazer | 5602 0129   | ○        |               |        |
| <b>Kit verlengslangen</b><br>Hiermee kan de hoek van het uiteinde van de sproeibuis worden gewijzigd om de straal aan te passen aan de verschillende behandelingen.                                                                                                                                  |                                       |             |          |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kit verlengslangen                    | 5606 2006   |          |               | ○      |

# Handig en krachtig: Rugspuiten kennen geen hindernissen.

## Technologie en comfort

De rugspuiten van **Efco** zijn ideaal voor doelgerichte en selectieve behandelingen. De druk en de verneveling van de straal kunnen worden geregeld met twee handige handvaten. Dankzij de “Primer”- en “Lift Starter”-mechanismen zijn de rugspuiten vlot te starten. Er zijn ook spuiten beschikbaar met meervoudige stralen, met 1 tot 5 openingen voor uiteenlopende behandelingen op grote oppervlakken of waar verschillende druk- of vernevelingsgraden vereist zijn. De verlengslang van 670 mm is nuttig voor doelgerichte behandelingen in moeilijk te bereiken posities. Kan worden gebruikt met meer dan een verlengslang per keer.



1 Bij de rugspuit kan de druk worden geregeld tot een maximum van 35 bar dankzij een handig handvat.

2 Dankzij de “Lift Starter” is de rugspuit heel eenvoudig te starten.

3 Handige manuele instelling van de verneveling van de straal.

4 Ontluchtingssysteem van de tank, dat elk verlies, ook per ongeluk, vermijdt.

5 Makkelijke toegang tot de luchtfilter en de bougie voor een snel en eenvoudig onderhoud.

6 Frame voorzien van een zacht en breed kussen; breed harnas in transpirerend materiaal.

7 Ruime keuze aan sproeikoppen met twee, drie en vier gaten voor behandelingen van gewassen op grote oppervlakken.



## Leidraad bij de keuze van de rugspuit

|                                                |            | THUIS   | PLATTELAND | STAD |
|------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|
| PLANTEN, WIJNGAARDEN, MOESTUINEN<br>VERNEVELEN | Rugspuiten | IS 2026 |            |      |

## Het correcte onderhoud van de rugspuit

- Controleer **de luchtfilter** en vervang deze als hij verstopt of beschadigd is.
- Controleer af en toe de toestand van de **brandstoffilter**; vervang hem als hij te vuil is.
- Maak af en toe de **schoepen van de cilinder** schoon van afval en vuil met een borstel en perslucht.
- Maak af en toe **de bougie schoon en controleer** de afstand tussen de elektroden (0,5 mm).

## Rugspuiten

Lange bedrijfsautonomie dankzij de grote tank en de motor met een laag specifiek verbruik. Hoge bestendigheid tegen belastingen, ook bij langdurig werk in moeilijke omgevingen, dankzij de pomp in messing die bestand is tegen corrosie en een lange levensduur biedt.



### IS 2026

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Vermogen                        | 1,2 pk - 0,9 kW        |
| Cilinderinhoud                  | 25,4 cm <sup>3</sup>   |
| Inhoud vloeistoftank            | 25 l                   |
| Max debiet                      | 8 l/min                |
| Max druk                        | 35 Kg/cm <sup>2</sup>  |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 93/101 dB(A)           |
| Trillingsniveau                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 9,0 Kg                 |



## Toebehoren voor Rugspuiten



|                                                                                                                                                                                                          |                                                        | Code              | Machines              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                   | IS 2026               |
| <b>Verlengslang</b><br>Modulaire verlengslang van 670 mm (er kan er meer dan één tegelijk worden gebruikt) voor doelgerichte behandelingen in moeilijk te bereiken posities.                             |                                                        |                   |                       |
|                                                                                                                       | Verlengslang                                           | <b>S011 1000R</b> | <input type="radio"/> |
| <b>Sproeikoppen</b><br>Ultgebreed gamma sproeikoppen met 1 tot 5 gaten voor uiteenlopende behandelingen op akkers met ruime afmetingen of waar verschillende mates van verneveling of druk vereist zijn. |                                                        |                   |                       |
|                                                                                                                       | Volledige verstelbare sproeikop met 1 gat Ø 1,4 mm     | <b>S011 2000R</b> | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Standaard ronde sproeikop Ø 1,4 mm                     | <b>S011 2002</b>  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Ronde sproeikop opt. Ø 1,0 mm                          | <b>5601 0021</b>  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Ronde sproeikop opt. Ø 0,8 mm                          | <b>5601 0022</b>  | <input type="radio"/> |
| <b>Vaste spuiten</b><br>Breed gamma aan spuiten voor de specifieke behandeling van planten of begroeiing die een bredere verspreiding van het product vergen (2 tot 5 stralen beschikbaar).              |                                                        |                   |                       |
|                                                                                                                       | Vaste sproeibuis met 2 sproeikoppen met gaten Ø 0,5 mm | <b>S011 3000</b>  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Vaste sproeibuis met 3 sproeikoppen met gaten Ø 0,5 mm | <b>S011 4000</b>  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Vaste sproeibuis met 4 sproeikoppen met gaten Ø 0,5 mm | <b>S011 5000</b>  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                          | Vaste sproeibuis met 5 sproeikoppen met gaten Ø 0,5 mm | <b>S011 6000</b>  | <input type="radio"/> |

o compatibele uitrusting

# Toebehoren voor Rugspuiten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Code       | Machines              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |            | IS 2026               |
| <b>Verbindingsstukken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kit enkele sproeikop met 1 gat Ø 0,5 mm             | 5601 2019  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2-wegsverbindingsstuk met sproeikoppen Ø 0,5 mm     | 5601 0023A | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sproeikop Ø 0,5 mm (voor 2-wegsverbinding)          | 5601 0024A | <input type="radio"/> |
| <b>Sproeiklok voor plaatselijke onkruidverdelgung</b><br>Ideaal voor een plaatselijke onkruidverdelgingsbehandeling. Met sproeikop en verbindingsstuk.                                                                                                                                                           |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sproeiklok voor plaatselijke onkruidverdelgung      | 5601 0019R | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaard sproeikop Ø 0,15 mm                       | 5601 0020  | <input type="radio"/> |
| <b>Volledig pistool</b><br>Volledig verstelbaar pistool met sproeikop Ø 1,7 mm. Dankzij het handvat dat geleidelijk wordt ingedrukt, wordt de vloeistof sterk verneveld tot een precieze en krachtige straal wordt verkregen. Dankzij de verstelbare bevestigingsring zijn verschillende tussenstanden mogelijk. |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volledig verstelbaar pistool met sproeikop Ø 1,7 mm | 5601 0025  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaard sproeikop Ø 1,7 mm voor volledig pistool  | 5601 0026  | <input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opt. sproeikop Ø 1,4 mm voor volledig pistool       | 5601 0027  | <input type="radio"/> |
| <b>Verbindingsstuk met dubbele uitgang</b><br>Verbindingsstuk waarmee een tweede sproeikop kan worden aangesloten voor meerdere behandelingen.                                                                                                                                                                   |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verbindingsstuk met dubbele uitgang                 | S012 4000  | <input type="radio"/> |
| <b>Professionele handgreep voor spuit</b><br>Professionele handgreep voor meer comfort en betere precisie bij de behandeling. Voorzien van een filter waarmee de vloeistof uit de tank kan worden gescheiden van eventuele onzuiverheden.                                                                        |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Professionele handgreep voor spuit                  | S013 0000  | <input type="radio"/> |
| <b>Kit dubbele spuit</b><br>De rugspuit is vooraf ingesteld om met 2 sproeispuitten te werken. Dankzij een 2-wegsverbindingsstuk kan de gebruiker, naast de meegeleverde sproeikop, een tweede sproeikop voor meervoudige behandelingen op de rugspuit aansluiten.                                               |                                                     |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kit dubbele sproeikop met 2-wegsverbindingsstuk     | 5601 2020A | <input type="radio"/> |



# Vorbereiding van de grond

## Motorhakfrezen

Kleine Motorhakfrezen

Motorhakfrezen met gemiddeld vermogen

## Grondboren

Grondboren met gemiddeld vermogen

Professionele Grondboren

 ZAAIEN EN KWEKEN

 IN DE GROND BOREN

De motorhakfrezen van **Efco** zijn stevig en betrouwbaar. Ze bereiden de grond voor op kleine en grote groenprojecten.

## Technologie en comfort

De motorhakfrezen van **Efco** zijn stevig en betrouwbaar, wendbaar en gebruiksvriendelijk. De motorhakfrezen van **Efco** zijn veilig en gemaakt uit hoogresistente materialen. Ze zijn een gedegen bondgenoot voor tuiniers, landbouwers en tuinaanlegexperts die werken op middelgrote terreinen. Voor meer gebruikskomfort beschikken sommige over ploegstaarten die verstelbaar zijn, in de hoogte om zich aan de grootte van de gebruiker aan te passen, en lateraal om naast gewassen te werken en de bewerkte grond niet plat te trappen. Kunnen worden gecombineerd met divers toebehoren, zoals de instelbare vorentrekker en de metalen of rubber wielen, om er een veelzijdig instrument voor de verzorging van de moestuin en de tuin van te maken.




**1** Het carter dat de transmissie bedekt, is verstevigd om bestand te zijn tegen stenen en schokken.

**2** Het voorste transportwiel, nuttig om de machine te vervoeren, kan worden opgeklapt om het bewerken van de grond te vergemakkelijken.



**3** Alle modellen zijn uitgerust met OHV-motoren van de laatste generatie die optimale prestaties en een laag brandstofverbruik garanderen.

**4** Externe selectiehendel voor de versnellingen, ergonomisch en makkelijk bereikbaar.

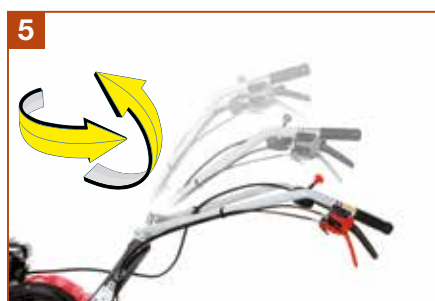

**5** De ploegstaarten zijn in alle standen verstelbaar, in de hoogte om zich aan de grootte van de gebruiker aan te passen, en lateraal om naast gewassen te werken en de bewerkte grond niet plat te trappen (**MZ 2075**).

**6** Trekhaak (**MZ 2075, MZ 2098**).



**7** Transmissie met tandwielen in oliebad, resistent en met beperkt onderhoud (**MZ 2098**).

**8** Ruime selectie toebehoren om de motorhakfrees als ploeg, verluchter of borstelmachine te gebruiken (afhankelijk van de modellen).



## Leidraad bij de keuze van de motorhakfrees

|                  |                                       | THUIS                    | PLATTELAND |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| ZAAIEN EN KWEKEN | Kleine Motorhakfrezen                 | MZ 2030                  |            |
|                  | Motorhakfrezen met gemiddeld vermogen | MZ 2075 RK<br>MZ 2098 RK |            |

## Het correcte onderhoud van de motorhakfrees

- Ververs de **motorolie** volledig om de 6 maanden of 50 bedrijfsuren.
- Controleer de **brandstoffilter**, vervang hem indien hij beschadigd of te vuil is.
- Reinig of vervang af en toe de **luchtfILTER**.
- Houd het **koelcircuit** schoon, maak af en toe de bougie schoon of vervang die.
- Maak af en toe de **schoepen van de cilinder** schoon met een borstel en perslucht.
- Smeer af en toe de **gewrichten, de bedieningsdraden en de steunpin voor de riemspanner**.
- Controleer af en toe de **toestand van de messen** en slijpt of vervang ze eventueel.
- Controleer minstens eenmaal per seizoen of de **bouten goed aangespannen zijn**.
- Controleer en regel de **draden, de spanner en de voortgang**.

## Kleine Motorhakfrezen

De kleine motorhakfrees **MZ 2030** is ideaal voor particuliere gebruikers die beschikken over kleine moestuinen en tuinen. Ze is ontworpen voor interventies op het terrein, voor het voorbereiden van het inzaaien (bijvoorbeeld van het gazon) en het trekken van voren voor het inplanten van moestuinen, kleine planten en groenten. Dankzij zijn polyvalente kenmerken kan hij zijn actieradius uitbreiden en ook gebruikt worden met rolborstels om stof, snoeiresten en klein afval te verwijderen van plaveisel, opritten, terrassen en trappen, met een gazonverluchter om mos en onkruid uit het gazon te verwijderen, en met een vorentrekker om het terrein in de diepte te bewerken.



Motor merk/model  
Cilinderinhoud  
Versnellingsbak  
Frees  
Ploegstaarten  
Transmissie  
Afmetingen  
Gewicht

Honda GX 25 OHV  
25 cm³  
1 versnelling vooruit  
2+2 messen – 30 cm  
omkeerbaar  
in aluminium  
125x100x30 cm  
14 Kg

### MZ 2030

#### Toebehoren MZ 2030

##### Rolborstel

Rolborstel om stof, snoeiresten en klein afval te verwijderen van opritten, terrassen en trappen.



Rolborstel

6860 2002

#### Toebehoren MZ 2030

##### Gazonverluchter

Gazonverluchter om mos en onkruid uit het gazon te verwijderen en de grond beter te laten ademen.



Gazonverluchter

6860 2003

#### Toebehoren MZ 2030

##### Ploegschaar

Vorentrekker om het terrein in de diepte te bewerken en het klaar te maken voor het frezen.



Ploegschaar

6860 2004

## Motorhakfrezen met gemiddeld vermogen

De motorhakfrezen met gemiddeld vermogen zijn compact en licht en zijn ontworpen voor de verzorging en het onderhoud van moestuinen, tuinen of terreinen met middelgrote afmetingen, maar ook voor kleine ruimtes of in de buurt van lage planten. Wendbaar, licht en gebruiksvriendelijk. De ploegstaarten zijn verstelbaar in alle standen om zich aan te passen aan alle gebruikers en gebruiksomstandigheden; bij het model **MZ 2098 RK** gebeurt de horizontale instelling via een praktische hendel op het stuur.



### MZ 2075 RK

Motor merk/model  
Cilinderinhoud  
Versnellingsbak  
Frees  
Ploegstaarten  
Afmetingen  
Gewicht

Emak K 800 HT OHV  
182 cm³  
1 versnelling vooruit + 1 versnelling achteruit  
3+3 messen - 82 cm inkortbaar tot 55 cm, met beschermingsschijven  
verstelbaar in alle posities  
140x80x82 cm  
57 Kg

### MZ 2098 RK

Emak K 800 HC OHV  
182 cm³  
2 versnellingen vooruit + 1 versnelling achteruit  
3+3 messen - 85 cm inkortbaar tot 60 cm, met beschermingsschijven  
verstelbaar in alle posities  
163x105x85 cm  
63 Kg

# Toebehoren voor Motorhakfrezen


|                                                                                                                                                                      |                                           | Code      | Machines   |             |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                      |                                           |           | MZ 2075 RK | MZ 2080 RKS | MZ 2080 RPS | MZ 2090 RXS | MZ 2097 RKS | MZ 2098 RK |
| <b>Vorentrekkers en ploegen</b><br>Ideaal om harde en braakliggende terreinen in de diepte te bewerken en klaar te maken voor het frezen.                            |                                           |           |            |             |             |             |             |            |
|                                                                                                                                                                      | Instelbare vorentrekker met bevestigingen | 6860 0006 |            | ○           | ○           | ○           |             |            |
|                                                                                                                                                                      | Instelbare vorentrekker                   | 6920 9081 | 1          |             |             |             | 2           | 2          |
|                                                                                                                                                                      | Instelbare ploeg                          | 6920 9082 | 1          |             |             |             | 2           | 2          |
|                                                                                                                                                                      | Ploeg om aardappels te rooien             | 6920 9083 | 1          |             |             |             | 2           | 2          |
| <b>Wielen</b><br>Zijdelingse transportwielen om de machines gemakkelijker te verplaatsen op harde oppervlakken of te gebruiken voor andere bewerkingen van de grond. |                                           |           |            |             |             |             |             |            |
|                                                                                                                                                                      | Zijdelingse transportwielen Ø 420 mm      | 6860 0001 |            | ○           | ○           | ○           |             |            |
|                                                                                                                                                                      | Stel rubber wielen 3.50-6"                | 6920 9089 |            |             |             |             | ○           | ○          |
|                                                                                                                                                                      | Stel rubber wielen 3.50-8"                | 6920 9114 |            |             |             |             | ○           | ○          |
|                                                                                                                                                                      | Stel metalen wielen                       | 6920 9084 | ○          |             |             |             |             |            |
|                                                                                                                                                                      |                                           | 6920 9116 |            |             |             |             | ○           | ○          |
|                                                                                                                                                                      | Stel metalen wielen Ø 280x50 mm           | L0065000  |            | ○           | ○           | ○           |             |            |

○ compatibele uitrusting    1 vereist voor 6920 9087    2 vereist voor 6920 9088


# Vermogen, manoeuvreerbaarheid en precisie bij het boren in elk soort terrein.

## Technologie en comfort

De grondboren van **Efco** zijn ideaal om gaten te boren voor wijnranken of planten, voor steunpalen voor serres of palissades, voor straatverlichting. Onze modellen worden gekenmerkt door een hoge bestendigheid in de meest extreme omstandigheden en in alle werkposities.

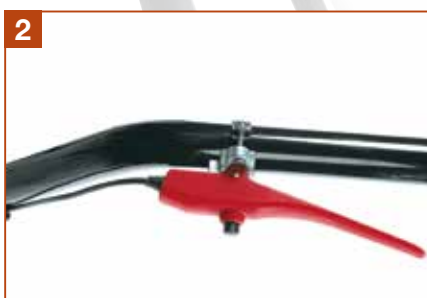

1 Bij het model voor 1 gebruiker garandeert de ergonomische handgreep een hoog comfort; het is tevens uitgerust met een veiligheidshendel tegen onvrijwillige versnellingen.

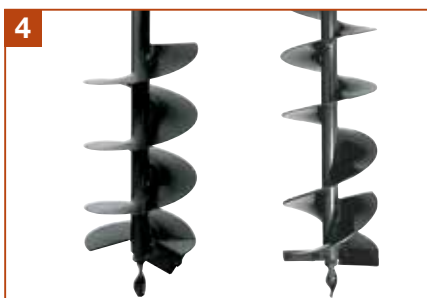

2 Het model voor 2 gebruikers is uitgerust met een automatische veiligheidsschakelaar die de motor stillegt indien men de controle over de handgrepen verliest.

3 Gegroefde snelkoppeling: vereenvoudigt de montage en het vervangen van de boren.

4 Ruim gamma boren, verstelstukken en verlengstukken meegeleverd voor een maximale flexibiliteit.



5 Membraancarburator waardoor de machine in alle posities kan worden gebruikt zonder dat er brandstofmengsel lekt.

6 Dankzij een handige hendel kan snel worden overgeschakeld tussen de standen voortgang - vrijloop - achteruit waardoor de boor probleemloos uit de grond kan worden gehaald.

## Leidraad bij de keuze van de grondboor

|                   |                                   | THUIS   | PLATTELAND |
|-------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| IN DE GROND BOREN | Grondboren met gemiddeld vermogen | TR 1551 |            |
|                   | Professionele Grondboren          |         | TR 1585 R  |

## Het correcte onderhoud van de grondboor

- Maak de **luchtfilter** om de 10 bedrijfsuren schoon, en vervang hem als hij te vuil of beschadigd is.
- Controleer af en toe de toestand van de **brandstoffilter** en vervang hem indien nodig.
- Voor een efficiënte koeling moeten de **schoepen van de cilinder** af en toe worden schoongemaakt met een borstel of perslucht.
- Maak af en toe de **bougie** schoon en controleer de **afstand tussen de elektroden**.
- Ververs om de 100 bedrijfsuren de **smering in de reductiekast**.
- Controleer steeds de algemene toestand van de boor.
- Controleer het **boormes en de boorpunt**. Indien ze versleten zijn, moet u ze slijpen of vervangen.

## Grondboren met gemiddeld vermogen

Voor kleine boorwerken op landbouwgronden, zoals voor wijnranken of planten of voor steunpalen voor serres of palissades, is een grondboor met gemiddeld vermogen aangewezen. In dat geval kan het werk in autonomie worden verricht. Het model **TR 1551** is buitengewoon veilig en comfortabel, alle bedieningen zijn samengebracht op een ergonomische handgreep, waaronder een veiligheidshendel tegen onvrijwillige versnellingen.



### TR 1551

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Vermogen                        | 2,1 pk - 1,6 kW            |
| Cilinderinhoud                  | 50,2 cm <sup>3</sup>       |
| Reductieverhouding              | 40 : 1                     |
| Diameter boor                   | 8-10-15-20 cm              |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 100/108 dB(A)              |
| Trillingsniveau links/rechts    | 13,5/13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht zonder boor             | 9,1 Kg                     |



## Professionele Grondboren

Het gebruik van een professionele grondboor is aangewezen voor boringen op grotere, harde en lastige oppervlakken. Voor het uitvoeren van dit soort activiteiten op het platteland of in de stad, en om werken voor straatverlichting uit te voeren, zijn twee gebruikers en een krachtig instrument nodig. Het model **TR 1585 R** is uitgerust met dubbel handvat dat kan worden ingeklapt voor het vervoer, en een automatische veiligheidsschakelaar die de motor stillegt indien men de controle over de handgrepen verliest.



### TR 1585 R

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Vermogen                        | 5,7 pk - 4,2 kW        |
| Cilinderinhoud                  | 80,7 cm <sup>3</sup>   |
| Reductieverhouding              | 85 : 1                 |
| Diameter boor                   | van 8 tot 50 cm        |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 96/108 dB(A)           |
| Trillingsniveau links/rechts    | 12/12 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht zonder boor             | 30,6 Kg                |



## Toebehoren voor Grondboren



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Code        | Machines |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |             | TR 1551  | TR 1585 R |
| <b>Boren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |             |          |           |
| Zowel beschikbaar met een enkele als met een dubbele boorstift (met deze laatste kan men efficiënter boren in de grond en kan de uitgeboorde aarde makkelijker uitgehaald worden). Uitgerust met een boorpunt en boorstift in speciaal staal voor maximale prestaties en slijtagebestendigheid. |                                                            |             |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 8x100 cm                                | 3751 00028A | ○        | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 10x100 cm                               | 3751 00029A | ○        | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 15x100 cm                               | 3751 00030A | ○        | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 20x100 cm                               | 3751 00031A | ○        | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 25x85 cm (*)                            | 5303 0061   |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 1 groef ø 30x85 cm (*)                            | 5303 0062   |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 2 groeven ø 25x100 cm                             | 0282 00297  |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 2 groeven ø 30x100 cm                             | 0282 00298  |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 2 groeven ø 40x100 cm                             | 0282 00306  |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boor met 2 groeven ø 50x100 cm                             | 0282 00253  |          | ○         |
| <b>Verlengstukken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |          |           |
| Om dieper te boren.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlengstuk 60 cm voor boren met 1 groef van ø 25-30-35 cm | 0282 00287  |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlengstuk 38 cm voor boren met 2 groeven                 | 0282 00289  |          | ○         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlengstuk 30 cm met splitpen                             | 3751 00115  | ○        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adaptor aansluiting + stekkers                             | 0282 00354  |          | ○         |

\* vereist niet de kit adaptor aansluiting + stekkers cod. 0282 00354

○ compatibele uitrusting



# Schoonmaken

## Bladblazers en Zuigers

■ **BLADEREN BLAZEN EN VERZAMELEN**

Handgedragen Bladblazers en Zuigers

■ **BLADEREN, OLIJVEN, HAZELNOTEN BLAZEN**

Ruggedragen Bladblazers

## Hogedrukreinigers

■ **DE AUTO WASSEN, DE BUITENTEGELS WASSEN**


Hogedrukreinigers met koud water

Hogedrukreinigers met warm water

# Lucht om uw ruimtes schoon te maken, van de tuin tot de oprit: een oplossing voor particuliere en professionele gebruikers.

## Technologie en comfort

De bladblazers en zuigers van **Efco** zijn geruisloos, licht en gebruiksvriendelijk. Ze vormen een kostbare en betrouwbare werkgezel. Krachtige en efficiënte instrumenten waarmee bladeren, olijven, hazelnoten en klein afval van elk oppervlak kunnen worden verwijderd: voor particulier gebruik, voor interventies op kleine zones (manuele blazers) en voor professioneel gebruik op landbouwterreinen en stedelijke gebieden met grote afmetingen (ruggedragen bladblazers).

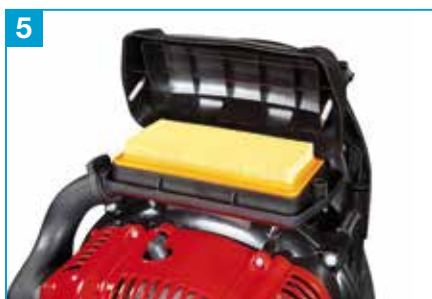

**1** Professioneel antitrailsysteem "VibCut", gemonteerd op 4 dempende veren in staal: de gebruiker wordt totaal geïsoleerd van de trillingen.

**2** Handgreep bekleed met rubber. Garandeert tegelijkertijd een vaste en comfortabele greep op de machine en isoleert de handen van de gebruiker tegen de trillingen.

**3** Standaard geleverd met een versnippermes met 4 stalen snijmesses, waardoor het afvalvolume in de zak tot een minimum wordt beperkt (tot 1/12 van het origineel), en de bedrijfsautonomie wordt verhoogd.

**4** Ventilator met dubbele schoepen voor hoge prestaties op het vlak van debiet en luchtsnelheid en om het koelvermogen van de thermische groep te verhogen.

**5** Luchtfilter in papier met een hoge filtercapaciteit en -oppervlak, goed en snel te onderhouden en biedt een langere levensduur.

**6** Digitale spoel met variabele vervroeging en vliegwielen met nieuw profiel van de schoepen: garandeert een regelmatigere werking van de motor en een betere koeling van de thermische groep.

**7** Ergonomische rugzak voorzien van een breed en comfortabel steunvlak dat de trillingen voor de gebruiker tot een minimum herleidt (**SA 2062, SA 9000**).

**8** De bedieningen zijn perfect toegankelijk en de handgreep is makkelijk instelbaar afhankelijk van de grootte van de gebruiker.



## Leidraad bij de keuze van de bladblazer en de zuiger

|                                      |                                     | THUIS   | PLATTELAND         | BOS | STAD |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-----|------|
| BLADEREN BLAZEN EN VERZAMELEN        | Handgedragen Bladblazers en Zuigers | SA 3000 |                    |     |      |
| BLADEREN, OLIJVEN, HAZELNOTEN BLAZEN | Ruggedragen Bladblazers             |         | SA 2062<br>SA 9000 |     |      |

## Het correcte onderhoud van de bladblazer en de zuiger

- Maak om de 10 bedrijfsuren de **luchtfilter** schoon door hem goed uit te schudden; vervang hem als hij beschadigd of versleten is.
- Controleer af en toe de toestand van de **brandstoffilter**; vervang hem als hij te vuil is.
- Maak geregeld de **schoepen van de cilinder** schoon met een borstel of perslucht.
- Maak af en toe de **bougie schoon en controleer de afstand tussen de elektroden** (0,5 mm).
- Controleer de toestand van de **uitlaatpot**; bij de versie van 62 cm<sup>3</sup> verwijdert u om de 30/40 bedrijfsuren het **afsluitnet** van de pot en verwijdert u de koolstofresten.

## Handgedragen Bladblazers en Zuigers

De handgedragen bladblazer is ideaal om bladeren en ander klein afval of snoeiresten uit uw eigen tuin te verwijderen. Hij is ontworpen voor snelle en efficiënte interventies. Het model **SA 3000** combineert hoge prestaties met een geruisloze werking, zodat u het ook in de buurt van huizen kan gebruiken. Het wordt tevens gekenmerkt door het lage trillingsniveau, dankzij de handgreep die met rubber is bekleed en het professionele trillingsdempende systeem "VibCut", waardoor de gebruiker steeds comfortabel kan werken. Dankzij de ombouwkit, beschikbaar op bestelling, kan de machine worden omgebouwd tot een praktische zuiger met een opvangzak van 36 liter. Zo krijg je een degelijk instrument voor de opvang van bladeren, gras of afval.



Vib Cut

### SA 3000

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Vermogen                                 | 1,3 pk - 1,0 kW        |
| Cilinderinhoud                           | 30,5 cm³               |
| Max luchtvolume                          | 12,0 m³/min - 720 m³/u |
| Max luchtsnelheid                        | 70 m/s                 |
| Inhoud opvangzak                         | 36 l                   |
| Niveau druk/akoestisch vermogen          | 88,5/99 dB(A)          |
| Trillingsniveau                          | 3,5 m/s²               |
| Nettogewicht, sproeibuis niet inbegrepen | 4,5 Kg                 |

## Ruggedragen Bladblazers

De ruggedragen bladblazers zijn handige instrumenten om snel en krachtig op te treden. Ze waarborgen hoge prestaties en een optimaal gebruik van de nodige tijd voor de activiteiten. De modellen **SA 2062** en **SA 9000** zijn ontworpen om schoonmaakwerken uit te voeren in agrarische omgevingen, zoals hoven en pleinen, en stedelijke omgevingen, zoals parken, stadions, perken en wegen. Ook aanbevolen om fruit of andere teelten die net van de plant zijn gevallen, te verplaatsen en samen te brengen. Het beperkte gewicht, de luchtsnelheid en het volume van het uitgaande debiet zorgen ervoor dat dit handige, krachtige en performante instrumenten zijn.



### SA 2062

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Vermogen                                 | 4,5 pk - 3,3 kW       |
| Cilinderinhoud                           | 61,3 cm³              |
| Max luchtvolume                          | 20 m³/min - 1200 m³/u |
| Max luchtsnelheid                        | 90 m/s                |
| Inhoud brandstoftank                     | 2,3 l                 |
| Niveau druk/akoestisch vermogen          | 75/110,1 dB(A)        |
| Trillingsniveau links/rechts             | < 2,5 m/s²            |
| Nettogewicht, sproeibuis niet inbegrepen | 9,4 Kg                |



### SA 9000

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Vermogen                                 | 5,0 pk - 3,6 kW       |
| Cilinderinhoud                           | 77 cm³                |
| Max luchtvolume                          | 27 m³/min - 1620 m³/u |
| Max luchtsnelheid                        | 105 m/s               |
| Inhoud brandstoftank                     | 2,3 l                 |
| Niveau druk/akoestisch vermogen          | 103/105 dB(A)         |
| Trillingsniveau links/rechts             | < 2,5 m/s²            |
| Nettogewicht, sproeibuis niet inbegrepen | 11,2 Kg               |

## Toebehoren voor Bladblazers en Zuigers

|                                                                                                                                                                                             | Code                                           | Machines   |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                             |                                                | SA 3000    | SA 2062               |  |
| <b>Harnassen</b><br>Eenvoudig harnas voor handblazer.                                                                                                                                       |                                                |            |                       |  |
|                                                                                                            | Eenvoudig harnas met dubbele haak              | 6114 0011R | <input type="radio"/> |  |
| <b>Sproeibuis met eendensnavelvormige uitlaat</b><br>Optionele buis met eendensnavelvormige uitlaat: verhoogt de richtbaarheid en de efficiëntie van de blaasstraal.                        |                                                |            |                       |  |
|                                                                                                           | Sproeibuis met eendensnavelvormige uitlaat     | 5655 2002A | <input type="radio"/> |  |
| <b>Blazerbuis</b><br>Handige kit voor de ombouw van handblazer naar zuiger.                                                                                                                 |                                                |            |                       |  |
|                                                                                                          | Ombouwkits van blazer naar zuiger              | 5655 2001A | <input type="radio"/> |  |
| <b>Kit voor de ombouw van blazer naar vernevelaar</b><br>Handige kit voor de ombouw van ruggedragen blazer naar professionele vernevelaar voor de verneveling van schimmelwerende middelen. |                                                |            |                       |  |
|                                                                                                          | Kit voor de ombouw van blazer naar vernevelaar | 5602 0119C | <input type="radio"/> |  |

Overal schoon, in alle omstandigheden: met de hogedrukreinigers van **Efco** komt schoonmaak op de eerste plaats.

## Technologie en comfort

Wanneer water en druk hun krachten bundelen, zijn de resultaten verbluffend. De hogedrukreinigers van **Efco** zijn technisch geavanceerde toestellen, ze reinigen alle soorten oppervlakken. Hogedrukreinigers met koud water zijn ideaal voor activiteiten thuis, hogedrukreinigers met warm water zijn meer aangewezen voor gebruik in industriële omgevingen of voor activiteiten op grote oppervlakken, zoals pleinen of zuilengalerijen.



**1** Elektrische pomp met drie axiale zuigers uitgerust met een thermische bescherming.

**2** Thermostaat voor de watertemperatuurregeling (IP 3000 HS).



**3** Zelfaanzuigende pomp en benzinemotor, om te werken waar er geen elektrische stroom beschikbaar is.

**4** Snelkoppeling voor wateraanzuiging.



**5** Makkelijk te transporteren dankzij de grote wielen.

**6** Handige greep om de verplaatsingen te vergemakkelijken.



**7** Verwijderbare wasmiddeltank met externe niveau-aanduiding.

**8** Praktische berguimtes voor toebehoren, steeds bij de hand.



## Leidraad bij de keuze van de hogedrukreiniger

|                                        |                                  | THUIS                                                                                                          | PLATTELAND | STAD |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| DE AUTO WASSEN, DE BUITENTEGELS WASSEN | Hogedrukreinigers met koud water | IP 1100 S / IP 1150 S<br>IP 1210 S / IP 1250 S<br>IP 1360 S / IP 1450 S<br>IP 1750 S / IP 1900 S<br>IPX 2000 S |            |      |
|                                        | Hogedrukreinigers met warm water | IP 3000 HS                                                                                                     |            |      |

## Het correcte onderhoud van de hogedrukreiniger

- Controleer de **voedingskabel**, de **hogedrukslang**, de **aansluitingen** en de **spuitslang**.
- Controleer af en toe het **oliepeil in de pomp** en ververs de olie indien nodig.
- Maak af en toe de **watertoevoerfilter** schoon.
- Maak af en toe het **sproeigat** schoon met de meegeleverde naald.
- Controleer de **aanzuig/aanvoerkleppen** van de pomp.
- Controleer de **regelklep** van de pomp.
- Controleer of de **schroeven van de pomp aangespannen** zijn.
- Controleer de **veiligheidsmechanismen**.

## Hogedrukreinigers met koud water

Het gamma hogedrukreinigers met koud water beantwoordt aan de vereisten van particulier gebruik, zowel occasioneel als intensief. Deze toestellen zijn ontworpen voor schoonmaakactiviteiten in de buitenruimtes thuis, in de tuin en in de garage, en om voorwerpen en voertuigen te wassen. Ze hebben een uitgebreid toebehoren voor de verschillende soorten gebruik en beschikken over talloze mechanismen voor het gebruiksgemak, zoals de wielen met grote afmetingen om de beweging te vergemakkelijken en de brede steunen om het toebehoren en de stroomkabel op te bergen.


**IP 1100 S**

Druk  
Debiet  
Opgenomen vermogen  
Pomp  
Standaard uitrusting

120 bar  
360 l/u  
1,6 kW  
aluminium  
pistool met bescherming  
spuit met regelbaar sproeigat  
spuit met roterend sproeigat  
schuimspuit  
5 m thermoplastische slang


**IP 1150 S**

125 bar  
360 l/u  
1,75 kW  
aluminium  
pistool met bescherming  
sproeibuis met koppeling sproeigat  
regelbaar sproeigat  
roterend sproeigat  
sproeigat reinigingsmiddel  
haspel  
8 m thermoplastisch  
geïntegreerde reinigingsmiddeltank  
vaste waterborstel


**IP 1210 S**

130 bar  
360 l/u  
1,7 kW  
aluminium  
pistool met bescherming  
spuit met regelbare sproeikop (Securfix)  
schuimspuit  
haspel  
6 m thermoplastische slang

\* beschikbaar zolang de voorraad strekt \*\* beschikbaar vanaf voorjaar 2018


**IP 1250 S**

Druk  
Debiet  
Opgenomen vermogen  
Pomp  
Standaard uitrusting

150 bar  
500 l/u  
2,35 kW  
aluminium  
pistool met bescherming  
sproeibuis met koppeling sproeigat  
regelbaar sproeigat  
roterend sproeigat  
sproeigat reinigingsmiddel  
haspel  
8 m thermoplastisch  
geïntegreerde reinigingsmiddeltank  
vaste waterborstel


**IP 1360 S**

140 bar  
410 l/u  
2,0 kW  
aluminium  
pistool met bescherming  
spuit met roterende sproeikop (Securfix)  
schuimspuit  
haspel  
8 m thermoplastische slang  
vaste waterborstel


**IP 1450 S**

150 bar  
480 l/u  
2,3 kW  
messing  
pistool met bescherming  
spuit met roterende sproeikop (Securfix)  
schuimspuit  
haspel  
8 m thermoplastische slang  
vaste waterborstel

\*\* beschikbaar vanaf voorjaar 2018

## Hogedrukreinigers met koud water



**IP 1750 S**



**IP 1900 S**



**IPX 2000 S**

|                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Druk                  | 150 bar                                                                                                                    | 160 bar                                                                                                                                                                                             | 200 bar                                                                            |
| Debiet                | 510 l/u                                                                                                                    | 600 l/u                                                                                                                                                                                             | 720 l/u                                                                            |
| Opgenomen vermogen    | 2,4 kW                                                                                                                     | 2,9 kW                                                                                                                                                                                              | -                                                                                  |
| Vermogen benzinemotor | -                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                   | 6 pk                                                                               |
| Pomp                  | messing                                                                                                                    | messing                                                                                                                                                                                             | messing, zelfaanzuigend met regelklep                                              |
| Standaard uitrusting  | pistool met bescherming<br>schuine spuit met regelbaar sproeigat<br>8 m rubber slang<br>geïntegreerde reinigingsmiddeltank | pistool met bescherming<br>schuine spuit met regelbaar sproeigat<br>schuine spuit met roterend sproeigat<br>haspel<br>12 m rubber slang<br>geïntegreerde reinigingsmiddeltank<br>vaste waterborstel | pistool met bescherming<br>spuit met kop voor reinigingsmiddel<br>8 m rubber slang |

## Hogedrukreinigers met warm water

Het hogedrukreinigermodel **IP 3000 HS** is onmisbaar om grote oppervlakken schoon te maken, zoals pleinen en zuilengalerijen. In industriële omgevingen is hij perfect voor werken op grote vloeren, en in alle omstandigheden waarin de reinigende kracht van warm water nodig is.



**IP 3000 HS**

|                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druk                   | 150 bar                                                                                                                                                                                                 |
| Debiet                 | 540 l/u                                                                                                                                                                                                 |
| Opgenomen vermogen     | 2,7 kW                                                                                                                                                                                                  |
| Pomp                   | messing                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatuur warm water | max 90°C                                                                                                                                                                                                |
| Standaard uitrusting   | pistool met bescherming<br>spuit met kop voor reinigingsmiddel<br>haspel<br>10 m rubber slang<br>geïntegreerde reinigingsmiddeltank<br>geïntegreerde dieseltank<br>thermostaat voor temperatuurregeling |

# Toebehoren voor Hogedrukreinigers



|                                                                                                                                                         |                                    | Code       | Machines  |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                         |                                    |            | IP 1100 S | IP 1150 S | IP 1210 S | IP 1250 S | IP 1360 S | IP 1450 S | IP 1750 S | IP 1900 S | IPX 2000 S | IP 3000 HS |
| <b>Pistool</b><br>Pistool met bescherming.                                                                                                              |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                        | Pistool                            | 6850 0027  | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0059  |           | •         |           | •         |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0028  |           |           | •         |           | •         | •         |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0029  |           |           |           |           |           |           | •         | •         |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0030  |           |           |           |           |           |           |           |           | •          |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0031  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | •          |
| <b>Sproeibuis met koppeling sproeigat</b><br>Sproeibuis standaard voorzien voor de installatie van spuiten met regelbare of roterende sproeikop.        |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                        | Sproeibuis met koppeling sproeigat | 6850 0061  |           | •         |           | •         |           |           |           |           |            |            |
| <b>Schuimspuit</b><br>Spuit met geïntegreerde reinigingsmiddeltank, waardoor het wassen efficiënter wordt.                                              |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                       | Schuimspuit                        | 6850 0063  |           | •         |           | •         |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0048  | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0049  |           |           | •         |           | •         | •         | ○         | ○         |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0050  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ○          |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0051  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ○          |
| <b>Spuit voor vloerreiniging</b><br>Instrument dat bijzonder geschikt is voor het wassen van vloeren en oppervlaktes waar spatten moet worden vermeden. |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                      | Spuit voor vloerreiniging          | 6850 0014A |           |           | ○         |           | ○         | ○         | ○         |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0004A |           |           |           |           |           |           | ○         | ○         |            | ○          |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0070  |           | ○         |           | ○         |           |           |           |           |            |            |
| <b>Spuit Rotojet</b><br>Verhoogt de efficiëntie dankzij een turbine-effect dat door de druk wordt gegenereerd.                                          |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                      | Spuit Rotojet                      | 6850 0045  | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0046  |           |           |           |           |           |           | ○         |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0047  |           |           |           |           |           |           |           |           | •          | ○          |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0013A |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ○          |
| <b>Regelbare sproeispuut</b><br>Hiermee kan de intensiteit van de waterstraal worden aangepast, afhankelijk van de behoeften.                           |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                      | Regelbare sproeispuut              | 6850 0032  | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0033  |           |           | •         |           | •         | •         |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0036  |           |           |           |           |           |           | •         |           |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0037  |           |           |           |           |           |           |           | •         |            |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0038  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | •          |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0039  |           |           |           |           |           |           |           |           |            | •          |
| <b>Spuit zandstralen</b><br>Zeer praktisch en makkelijk te gebruiken, om oppervlaktes te schuren en roest, verf en aanslag te verwijderen.              |                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                      | Spuit zandstralen                  | 6850 0001A |           |           | ○         |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          |            |
|                                                                                                                                                         |                                    | 6850 0009A |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ○          |

# Toebehoren voor Hogedrukreinigers

|                                                                                                                                                                            |                                       |            | Code |   | Machines  |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                            |                                       |            |      |   | IP 1100 S | IP 1150 S | IP 1210 S | IP 1250 S | IP 1360 S | IP 1450 S | IP 1750 S | IP 1900 S | IPX 2000 S | IP 3000 HS |
| <b>Regelbare sproeikop</b><br>Hiermee kan de intensiteit van de waterstraal worden aangepast, afhankelijk van de behoeften.                                                |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                           | Regelbare sproeikop                   | 6850 0069  |      | • |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0040  |      |   | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0068  |      |   |           | •         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0058  |      |   |           |           | •         |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0042  |      |   |           |           |           | •         |           |           |           |           |            |            |
| <b>Roterende sproeikop</b><br>Verhoogt de efficiëntie dankzij een turbine-effect dat door de druk wordt gegenereerd.                                                       |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                           | Roterende sproeikop                   | 6850 0062  |      | • |           | •         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0043  |      |   | ○         |           | •         |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0044  |      |   |           |           |           | •         |           |           |           |           |            |            |
| <b>Waterborstels</b><br>Aangedreven door de druk van de waterstraal. Gemaakt uit natuurlijke borstelharen, zijn aangewezen voor het schoonmaken van delicate oppervlakken. |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                          | Roterende waterborstel                | 6850 0065  |      | ○ |           | ○         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0002A |      |   | ○         |           | ○         | ○         | ○         | ○         |           |           | ○          |            |
|                                                                                                                                                                            | Professionele roterende waterborstel  | 6850 0010A |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           | ○          | ○          |
|                                                                                                                                                                            | Vaste waterborstel                    | 6850 0064  |      | • |           | •         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0003A |      |   | ○         |           | •         | •         | ○         | •         | ○         |           |            |            |
| <b>Aanvoerbuis</b><br>Flexibel en resistent, verbindt de machine met het pistool met bescherming.                                                                          |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                         | Aanvoerbuis                           | 6850 0018  |      | • |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0019  |      |   | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0020  |      |   |           |           | •         | •         |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0023  |      |   |           |           |           |           | •         |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0024  |      |   |           |           |           |           |           |           | •         |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0025  |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           | •          |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0026  |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            | •          |
| <b>Verlengslang</b><br>Hogedrukslang om de actieradius te verhogen.                                                                                                        |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                         | Verlengslang 6 m                      | 6850 0067  |      | ○ |           | ○         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            | Verlengslang 8 m                      | 6850 0060  |      | • |           | •         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0012A |      |   | ○         |           | ○         | ○         | ○         |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0006A |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           | ○          |            |
|                                                                                                                                                                            |                                       | 6850 0052  |      |   |           |           |           |           |           |           | ○         |           |            | ○          |
| <b>Sonde voor slangspoeling</b><br>Verwijdert ogenblikkelijk elke blokkage uit de buizen.                                                                                  |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                         | Sonde voor slangspoeling 10 m         | 6850 0066  |      | ○ |           | ○         |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            | Sonde voor slangspoeling 15 m         | 6850 0005A |      |   | ○         |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |           | ○          |            |
|                                                                                                                                                                            | Sonde voor slangspoeling 25 m         | 6850 0011A |      |   |           |           |           |           |           | ○         | ○         |           |            | ○          |
| <b>Sproeikop voor sonde voor slangspoeling</b><br>Specifiek compatibel met de modellen in functie van het debiet in liter.                                                 |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                         | Sproeikop slangspoeling (6-9 l/min)   | 6850 0056  |      |   | ○         |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |           | ○          |            |
|                                                                                                                                                                            | Sproeikop slangspoeling (10-15 l/min) | 6850 0057  |      |   |           |           |           |           |           | ○         | ○         |           |            | ○          |
| <b>Kit waterfilter</b><br>Waterfilter om de pomp en de sproeikoppen te beschermen tegen de onzuiverheden in het water                                                      |                                       |            |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|                                                                                         | Kit waterfilter                       | 6850 0016A | ○    |   | ○         |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |



## Transporters

Kleine Transporters

Professionele Transporters

■ LADINGEN, AARDE, HOUT VERVOEREN

# Maximale laadprestaties en uitzonderlijke stabiliteit: de motorkruiwagens van **Efco** kennen hun gelijke niet.

## Technologie en comfort

De motorkruiwagens van **Efco** zijn ideaal voor gebruik in de bouw- en de landbouwsector. Ze zijn ontworpen om grote en zware ladingen te vervoeren, ook op oneffen en hellende terreinen. Deze machines zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en bieden optimale prestaties op het vlak van ladingen, betrouwbaarheid op lange termijn en veiligheid. Het laadvermogen gaat van 450 tot 550 kg, waardoor ze op het platteland en in de tuin kunnen worden gebruikt, maar ook in de landbouw of op bouwerven.



**1** Uitgerust met een aftakas om toebehoren aan te sluiten.

**2** Uitschuifbaar laadvlak: voor een optimaal vervoer van grote lasten.



**3** Kantelhoek tot 50°.

**4** Brede rupsbanden bieden een perfecte grip op elk soort terrein (veiligheid van de gebruiker).

**5** Beperkte draaicirkel om zich vlot te bewegen op werven of tussen serres en wijnranken.



**6** Stevige wagen met spanwiel, perfect uitgebalanceerd om een correcte verdeling van de lasten en een goede grip op elk soort terrein te garanderen.

**7** Bescherming achteraan in metaal om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.



**8** Stevig frame met stalen structuur. Het lage zwaartepunt biedt een optimale stabiliteit tijdens het werken, ook op hellende terreinen. De hoge plaatsing van de motor en de transmissie vergemakkelijkt het onderhoud.



## Leidraad bij de keuze van de transporter

|                                    |                            | THUIS                  | PLATTELAND         | BOS |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----|
| LADINGEN, AARDE, HOUT<br>VERVOEREN | Kleine Transporters        | TN 3400 H<br>TN 3400 K |                    |     |
|                                    | Professionele Transporters |                        | TN 4500<br>TN 5600 |     |

## Het correcte onderhoud van de transporter

- Controleer steeds het **oliepeil** en ververs eventueel de olie.
- Controleer en reinig af en toe de **luchtfilter** en vervang die indien nodig.
- Houd het **koelcircuit** schoon, maak de **bougie** schoon of vervang deze.
- Ververs **de olie van de transmissie** na de eerste 50 bedrijfsuren en vervolgens om de 100 bedrijfsuren.
- Inspecteer en maak af en toe de **remgroep** schoon.
- Controleer de kabels van de zijhendels voor het **lossen van de steekassen en voor de remmen**.
- Controleer geregeld de **spanning van de rupsbanden**.

## Kleine Transporters

Kleine transporters zijn compact en wendbaar. Ze vergemakkelijken het transport van allerlei materiaal, van hout tot fruit. Dankzij hun kenmerken zijn ze een handig instrument op het platteland voor verplaatsingen op beperkte ruimtes en op hellende terreinen. De draaicirkel is namelijk heel beperkt (700 mm): dat vergemakkelijkt niet alleen de bewegingen, het beschermt ook de omringende plantengroei tijdens het passeren.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten



**TN 3400 H**

**TN 3400 K**

|                      |                                                    |                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cilinderinhoud       | 160 cm <sup>3</sup>                                | 159 cm <sup>3</sup>                               |
| Motor merk/model     | Honda GCV 160 OHC                                  | Emak K 650 OHV                                    |
| Versnellingsbak      | 2 + 2                                              | 2 + 2                                             |
| Snelheid (km/u)      | 1ste: 1,60 - 2de: 3,60<br>1steR: 1,40 - 2deR: 3,40 | 1ste: 1,60 - 2de: 3,60<br>1steR: 1,40 - 2de: 3,40 |
| Lift/kip             | handmatig                                          | handmatig                                         |
| Minimale draaicirkel | 700 mm                                             | 700 mm                                            |
| Kiphoek              | 45°                                                | 45°                                               |
| Laadvlak/capaciteit  | uitschuifbaar / 350 kg                             | uitschuifbaar / 350 kg                            |
| Lengte laadvloer     | 93 - 106 cm                                        | 93 - 106 cm                                       |
| Lengte laadvloer     | 52 - 90 cm                                         | 52 - 90 cm                                        |
| Afmetingen           | 153x60x90 cm                                       | 153x60x90 cm                                      |
| Gewicht              | 140 Kg                                             | 140 Kg                                            |

## Professionele Transporters

De professionele transporters zijn ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen, om topprestaties te bieden op het vlak van laadvermogen en maximale betrouwbaarheid op lange termijn. Ze zijn ideaal om zich vlot te verplaatsen op bouwvelden of tussen serres en wijngaarden. Dankzij de brede rupsbanden waarmee ze zijn uitgerust, kan de gebruiker zich veilig verplaatsen op de steilste hellingen, waarbij de machine perfecte grip heeft op elk soort ondergrond.

Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten




**TN 4500**

**TN 5600**

|                      |                                                   |                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cilinderinhoud       | 163 cm <sup>3</sup>                               | 163 cm <sup>3</sup>                                                          |
| Motor merk/model     | Honda GX 160 OHV                                  | Honda GX 160 OHV                                                             |
| Versnellingsbak      | 3 + 1R                                            | 4 + 2R                                                                       |
| Snelheid (km/u)      | 1ste: 1,88 - 2de: 4,13 - 3de: 7,00<br>1steR: 1,86 | 1ste: 1,88 - 2de: 3,16 - 3de: 4,13 - 4de: 7,00<br>1ste R: 1,86 - 2de R: 3,13 |
| Lift/kip             | handmatig                                         | handmatig                                                                    |
| Minimale draaicirkel | 700 mm                                            | 700 mm                                                                       |
| Kiphoek              | 50°                                               | 50°                                                                          |
| Laadvlak/capaciteit  | uitschuifbaar / 450 kg                            | uitschuifbaar / 550 kg                                                       |
| Lengte laadvloer     | 93 - 106 cm                                       | 100 - 118 cm                                                                 |
| Lengte laadvloer     | 56 - 94 cm                                        | 65 - 110 cm                                                                  |
| Afmetingen           | 167x65x102 cm                                     | 175x73x102 cm                                                                |
| Gewicht              | 180 Kg                                            | 200 Kg                                                                       |

# Afmetingen / Toebehoren voor Transporters

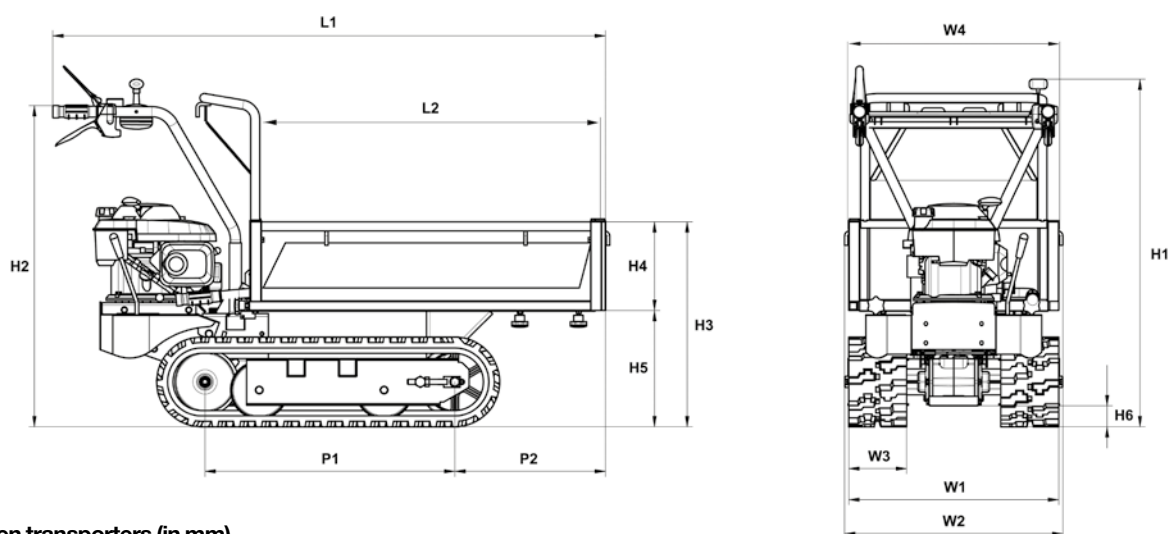

Afmetingen transporters (in mm)

|    | TN 3400 H<br>TN 3400 K | TN 4500   | TN 5600     |
|----|------------------------|-----------|-------------|
| L1 | 1.530-1.665            | 1.670     | 1.745       |
| L2 | 925-1.060              | 925-1.060 | 1.000-1.180 |
| H1 | 965                    | 1.020     | 1.020       |
| H2 | 885                    | 900       | 900         |
| H3 | 570                    | 590       | 590         |
| H4 | 240                    | 240       | 240         |
| H5 | 330                    | 339       | 339         |
| H6 | 65                     | 70        | 70          |
| W1 | 590                    | 620       | 620         |
| W2 | 603-983                | 643       | 733         |
| W3 | 170                    | -         | -           |
| W4 | 520-900                | 560-940   | 650-1.100   |
| P1 | 690                    | 785       | 785         |
| P2 | 415-550                | 330       | 405         |

|  | Code | Machines |         |         |         |
|--|------|----------|---------|---------|---------|
|  |      | TN 2700  | TN 3400 | TN 4500 | TN 5600 |

## Kit verhoging zijkleppen

Ombouwkit om de hoogte van het laadvlak te verhogen, wat het transport van omvangrijke ladingen vergemakkelijkt.

|  |                          |           |   |   |   |   |
|--|--------------------------|-----------|---|---|---|---|
|  | Kit verhoging zijkleppen | 6872 2010 | ○ | ○ |   |   |
|  |                          | 6872 2003 |   |   | ○ |   |
|  |                          | 6872 2004 |   |   |   | ○ |

○ compatibele uitrusting



# Werken met een lage milieu-impact

|                                                                                                                            | Producten met oplaadbare batterij     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ <b>BRANDHOUT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUTSELWERK MET EEN KETTINGZAAG MET OPLAADBARE BATTERIJ</b> | Kettingzagen met oplaadbare batterij  |
| ■ <b>LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN MET EEN HEGGENSCHAAR MET OPLAADBARE BATTERIJ</b>                                          | Heggenscharen met oplaadbare batterij |
| ■ <b>HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN MET EEN BOSMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ</b>                      | Bosmaaiers met oplaadbare batterij    |
| ■ <b>HET GRAS VAN HET GAZON MAAIEN MET EEN GRASMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ</b>                                          | Grasmaaiers met oplaadbare batterij   |

# De evolutie van de ecologische instrumenten: geruisloos, praktisch en wendbaar.

## Technologie en comfort

Voor groenzorg is het van fundamenteel belang te beschikken over instrumenten die geschikt zijn voor snelle onderhouds- en afwerkingsinterventies, die accuraat en precies werken, en die kunnen werken zonder te lijden onder de beperkingen van de beschikbare ruimte. De modellen met oplaadbare batterij van **Efco** vormen de evolutie van de hobbyproducten voor tuinieren. Ze zijn makkelijk te gebruiken, omdat hun aanpak heel eenvoudig is, en ze waarborgen prestaties op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Ze zijn flexibel en wendbaar en bieden tegelijk de mogelijkheid om te werken zonder storende kabels en in stilte, waarbij ze ook de uitstoot van uitlaatgassen tot nul herleiden. Overstappen op de producten met oplaadbare batterij van **Efco** betekent dat je je niet langer zorgen hoeft te maken over het klaarmaken van brandstofmengsel, het bederven ervan, of het lekken van olie en brandstof.



**1** Oregon-blad van 12". Automatisch smeringssysteem van de ketting. SDS-systeem (chain tension adjustment system) dat de regeling van de kettingspanning en het bevestigen van het blad op de kettingzaag vergemakkelijkt.



**2** Ergonomische handgreep in soft materiaal om de trillingen op de handen te beperken en de gebruiker minder te vermoeien.

**3** Snijmessen van hoge kwaliteit om een precieze snede te waarborgen die de planten niet beschadigt.

**4** Stevige tandwielkast die een lange levensduur en geruisloosheid waarborgt.



**5** Uittrekbare telescopische stang om het transport te vergemakkelijken en de werkhoogte aan te passen aan de eigen lichaamsgrootte.

**6** Uitgekiende plaatsing van de batterij voor een optimale uitbalanceren van de bosmaaier.



**7** Verwijderbare veiligheidssleutel, handig om te vermijden dat de machine per ongeluk wordt gestart tijdens het onderhoud, in de aanwezigheid van kinderen of wanneer de machine onbewaakt wordt achtergelaten.

**8** Harde opvangbak met indicator die aangeeft wanneer de bak vol is.

## Producten met oplaadbare batterij



### Leidraad bij de keuze van producten met oplaadbare batterij

|                                                                                                                     |                                       | THUIS          | PLATTELAND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| BRANDHOUDT VOOR DE OPEN HAARD VERZAGEN, KLEIN SNOEIWERK EN KNUITSELWERK MET EEN KETTINGZAAG MET OPLAADBARE BATTERIJ | Kettingzagen met oplaadbare batterij  | MT 2200 Li-Ion |            |
| LAAGSTAMMIGE HEGGEN SNOEIEN MET EEN HEGGENSCHAAR MET OPLAADBARE BATTERIJ                                            | Heggenscharen met oplaadbare batterij | TG 2000 Li-Ion |            |
| HET GAZON AFWERKEN OP KLEINE EN HELLENDE TERREINEN MET EEN BOSMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ                        | Bosmaaiers met oplaadbare batterij    | DS 2000 Li-Ion |            |
| HET GRAS VAN HET GAZON MAAIEN MET EEN GRASMAAIER MET OPLAADBARE BATTERIJ                                            | Grasmaaiers met oplaadbare batterij   | LR 38 P Li-Ion |            |

### Het correcte onderhoud van producten met oplaadbare batterij

- Controleer of de batterijkast schoon is. Controleer of de batterijbehuizing volledig vrij is van obstakels alvorens de batterij te plaatsen.

#### kettingzaag met oplaadbare batterij

- Controleer en vervang indien nodig de veiligheidsstop van de ketting (kettingzaag).
- Controleer het oliepeil van de ketting door na te gaan of het oliereservoir gevuld is.
- Controleer of de ketting correct gespannen is en of het zaagblad stevig bevestigd is op de machinebehuizing.

#### heggenschaar met oplaadbare batterij

- Controleer af en toe de scherpste van het snijmes.

#### bosmaaier met oplaadbare batterij

- Controleer af en toe het snijgereedschap.

#### grasmaaier met oplaadbare batterij

- Controleer af en toe de scherpste van het snijmes.

## Kettingzagen met oplaadbare batterij

De kettingzaag met oplaadbare batterij is de draadloze oplossing voor het snoeien en het verzagen van kleine en middelgrote takken en brandhout. De kettingzaag met oplaadbare batterij wordt gekenmerkt door een compact en ergonomisch design voor een beter gebruikscomfort. De kettingzaag met oplaadbare batterij **MT 2200 Li-Ion**, licht en voorzien van een handige handgreep, is aangewezen voor wie moet werken in zones waar geen elektrische stroom aanwezig is, in gesloten ruimtes waar geen benzinemotoren kunnen worden gebruikt of waar geruisloosheid nodig is.



### MT 2200 Li-Ion

|                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Compatibele batterijen                                        | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah                              |
| Oplaadtijd                                                    | 90 min                                         |
| Motor type                                                    | Brushless                                      |
| Snelheid motor onbelast                                       | 4600 tpm                                       |
| Ketting (steek x dikte)                                       | 3/8" x .050"                                   |
| Lengte blad                                                   | 30 cm/12"                                      |
| Snelheid ketting                                              | 8 m/s                                          |
| Aantal snedes met volle batterij (diameter 10 cm, zacht hout) | 90 snedes (BA 2,6 Ah)<br>126 snedes (BA 4 Ah)  |
| Oliepomp                                                      | automatisch/nuldebiet bij uitgeschakelde motor |
| Inhoud olietank                                               | 0,10 l                                         |
| Niveau druk/akoestisch vermogen                               | 89/99,9 dB(A)                                  |
| Trillingsniveau links/rechts                                  | 3,6/3,2 m/s <sup>2</sup>                       |
| Gewicht zonder batterij met zaagblad en ketting               | 4,5 Kg                                         |



## Heggenscharen met oplaadbare batterij

Dankzij de bewegingsvrijheid doordat er geen snoeren zijn, is de heggenschaar met oplaadbare batterij het ideale instrument om heggen te snoeien met dunne takken, voor snoeiwerkjes in de tuin en groenzorg thuis. De heggenschaar met oplaadbare batterij is uitgerust met hoogwaardige snijmessen voor een precieze snede die de planten niet beschadigt. Ze beschermt ook de gebruikers dankzij de dubbele veiligheidsschakelaar en waarborgt het comfort dankzij de ergonomische handgreep. De stevige tandwielkast waarborgt een langdurige werking.



### TG 2000 Li-Ion

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah      |
| Oplaadtijd                      | 90 min                 |
| Motor type                      | Brush (met borstels)   |
| Soort snijblad                  | dubbel                 |
| Lengte snijmes                  | 520 mm                 |
| Steek snijmes                   | 20 mm                  |
| Autonomie                       | 50 min                 |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 82,7/92,2 dB(A)        |
| Trillingsniveau links/rechts    | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht zonder batterij         | 3 Kg                   |



## Bosmaaiers met oplaadbare batterij

De bosmaaier met oplaadbare batterij is het ideale instrument om op eenvoudige, wendbare en geruisloze manier in de tuin te werken. Het model **DS 2000 Li-Ion** is ontworpen om gras te maaien en de boorden af te werken, en is buitengewoon wendbaar dankzij het telescopische regelsysteem en het beperkte gewicht. Een bosmaaier met oplaadbare batterij is aangewezen voor alle particuliere gebruikers die op zoek zijn naar een wendbaar en veilig toestel voor sporadische en korte karweien (de batterij heeft een autonomie van 30 minuten).



### DS 2000 Li-Ion

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah                              |
| Oplaaftijd                      | 90 min                                         |
| Motortype                       | Brush (met borstels)                           |
| Snelheid motor onbelast         | 7500 tpm                                       |
| Diameter stang                  | 25,4 mm                                        |
| Handgreep                       | enkel                                          |
| Snijtoebehoren                  | kop enkelvoudige draad Ø 90 mm<br>draad 1,6 mm |
| Autonomie                       | 30 min                                         |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 81/94,1 dB(A)                                  |
| Trillingsniveau links/rechts    | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                         |
| Gewicht zonder batterij         | 2,8 Kg                                         |



## Grasmaaiers met oplaadbare batterij

Grasmaaiers met oplaadbare batterij zijn het ideale instrument voor wie de tuin op een eenvoudige, geruisloze en comfortabele manier wil verzorgen. Dankzij de nuluitstoot op geluids- en milieuvlak, de beperkte afmetingen en de afwezigheid van elektrische kabels is dit model de logische keuze voor het maaien van kleine grasruimtes. De makkelijke instelling van de snijmesses en het handvat dat in 6 verschillende hoogtes kan worden versteld, dragen verder bij tot het gebruiksgemak. De grasmaaier met oplaadbare batterij is veilig en licht en laat toe de activiteit op elk ogenblik van de dag uit te voeren met slechts enkele eenvoudige gebaren. Het model **LR 38 P Li-Ion** is ontworpen met technologieën van de laatste generatie, zoals het Easy Folding System, waarmee de grasmaaier kan worden opgeborgen op een beperkte ruimte, de brushless motor die de levensduur van de krachtige batterij nog verder verhoogt, en de veiligheidssleutel, die voorkomt dat de machine per ongeluk wordt opgestart.



### LR 38 P Li-Ion

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Compatibele batterijen          | BA 2,6 Ah/BA 4 Ah      |
| Oplaaftijd                      | 90 min                 |
| Snelheid snijmesses onbelast    | 3500 toeren/min        |
| Chassis                         | ABS                    |
| Motortype                       | Brushless              |
| Snijbreedte                     | 38 cm                  |
| Voortgang                       | duwmodel               |
| Maaihoogte                      | 20 – 70 mm             |
| Verstelbaarheid                 | 6 standen              |
| Inhoud bak                      | 35 l                   |
| Diameter wielen                 | 150/210 mm             |
| Niveau druk/akoestisch vermogen | 80/91,6 dB(A)          |
| Trillingsniveau                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht zonder batterij         | 13,8 Kg                |



## Batterijen

In combinatie met de batterijlader **BTC 36V** vormt dit de ideale oplossing voor uw machine met oplaadbare batterij.



|             | BA 2,6 Ah               | BA 4 Ah                 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Oplaadtijd  | 90 min                  | 95 min                  |
| Spanning    | 36 V                    | 36 V                    |
| Stroom      | 2,6 Ah                  | 4 Ah                    |
| Technologie | Cellen met lithiumionen | Cellen met lithiumionen |
| Laadniveaus | 3 led's                 | 3 led's                 |
| Gewicht     | 1,2 Kg                  | 1,3 Kg                  |

## Batterijlader

Hiermee kunnen de batterijen van **BA 2,6 Ah / BA 4 Ah** geladen worden, voor een maximale efficiëntie. Dankzij de vooruitstrevende elektronica kunnen de batterijen in alle veiligheid worden geladen, waardoor de levensduur wordt gevrijwaard en het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt. Het resistente chassis in ABS beschermt de batterijen tegen onopzettelijke stoten.





Rustig en efficiënt werken:  
veiligheid geeft gemoedsrust.




# Beschermende kledij

Conversietabel maten

| INTERNATIONAL | XS |    | S  |    | M  |    | L  |    | XL |    | XXL |    | 3XL |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| <b>I</b>      | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58  | 60 | 62  | 64 |
| <b>F</b>      | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54  | 56 | 58  | 60 |
| <b>D</b>      | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62  | 64 | 66  | 68 |
| <b>E</b>      | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54  | 56 | 58  | 60 |
| <b>U.K.</b>   | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44  | 46 | 48  | 50 |
| <b>U.S.A.</b> | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44  | 46 | 48  | 50 |



Lengtes in centimeter per maat (snijbestendige jassen en broeken)

| INTERNATIONAL                                                                       |                                                                                     |          | XS      |  | S       |         | M       |         | L       |         | XL      |         | XXL     |         | 3XL     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | <b>T</b> | 84-88   |  | 95-96   |         | 100-104 |         | 108-112 |         | 116-120 |         | 124-128 |         | 132-136 |         |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>A</b> | 152-168 |  | 156-174 |         | 164-182 |         | 174-190 |         | 180-196 |         | 184-200 |         | 188-204 |         |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>V</b> | 68-72   |  | 76-80   |         | 84-88   |         | 92-96   |         | 100-104 |         | 108-112 |         | 116-120 |         |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>C</b> | 78      |  | 80      |         | 82      |         | 84      |         | 86      |         | 86      |         | 86      |         |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>A</b> | 152/168 |  | 156/172 | 160/174 | 164/178 | 170/182 | 174/186 | 178/190 | 180/192 | 182/196 | 184/198 | 186/200 | 188/200 | 190/204 |

# Beschermdende kledij


## Professionele jassen, broeken



| Beschrijving                                                                                                                            | Materialen                                                                                               | Weefsellagen | Stevigheid van het weefsel                                                                       | Ondoordringbaarheid | Taille met elastiek | Maten                                           | EG-goedkeuring - Beschermings niveau - Klasse                                                                        | Beschermingszone snijbestendig                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Universele comfortjas</b>                          | 46% polyester, 37% polyamide, 15% polyurethaan, 2% elastaan. 3D-weefsel, verwijderbare mouwen, 5 zakken. | -            | Waterafstotend weefsel, windbestendig, ademend                                                   | Ja                  | -                   | S M L XL XXL<br>Extra maten op aanvraag         | -                                                                                                                    |                                                                                     |
|  <b>Snijbestendige beschermjas</b>                     | 33% katoen<br>67% polyester                                                                              | 8            | Versterkt op de schouders om beter bestand te zijn tegen het transport van stammen en voorwerpen | Ja                  | Ja                  | S M L XL XXL<br>Extra maten op aanvraag         | EN 340 en EN 381-11: 2002, Klasse 1.<br>DPI van 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec.       |  |
|  <b>Broek voor boomklimmen</b>                         | 94% polyamide cordura<br>6% elastaan                                                                     | 5            | Versterkt met 50% polyamide, 45% polyester, 5% elastaan                                          | Ja met sofiguard    | Ja                  | 42 44 46 48<br>50 52<br>Extra maten op aanvraag | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Professionele comfortbroek met snijbescherming</b> | 94% polyamide cordura<br>6% elastaan                                                                     | 5            | Versterkt met 100% polyester                                                                     | Ja met sofiguard    | Ja                  | 42 44 46 48<br>50 52<br>Extra maten op aanvraag | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Professionele snijbestendige broek</b>             | 96% polyamide cordura<br>4% elastaan                                                                     | 8            | Versterkt met 50% polyamide, 45% polyester, 5% elastaan                                          | Ja                  | Ja                  | 42 44 46 48<br>50 52<br>Extra maten op aanvraag | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Professionele broek voor bosmaaiers</b>           | 33% katoen<br>67% polyester                                                                              | -            | Beenbescherming 30% katoen, 70% polyester                                                        | Ja                  | Ja                  | S M L XL XXL<br>Extra maten op aanvraag         | EN340, Klasse 1.<br>DPI van de 1e categorie                                                                          |                                                                                     |

## Semiprofessionele beenbeschermingen, overalls, broeken, armbeschermingen



| Beschrijving                                                                                                                | Materialen                  | Weefsellagen | Stevigheid van het weefsel                            | Ondoordringbaarheid | Taille met elastiek                                      | Maten                                   | EG-goedkeuring - Beschermings niveau - Klasse                                                                        | Beschermingszone snijbestendig                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Snijbestendige beenbeschermingen</b> | 33% katoen<br>67% polyester | 8            | Onderkant waterafstotend, beschermt tegen vocht       | Ja                  | Verstelbare elastieke riem met gesp voor snelle sluiting | Systeem met één maat                    | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Snijbestendige overall</b>           | 33% katoen<br>67% polyester | 8            | Onderkant waterafstotend, beschermt tegen vocht       | Ja                  | Ja                                                       | S M L XL XXL<br>Extra maten op aanvraag | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Snijbestendige broek Energy</b>      | 33% katoen<br>67% polyester | 8            | Gewezen met katoenvezels aan de kant van de opperhuid | Ja                  | Ja                                                       | S M L XL XXL<br>Extra maten op aanvraag | EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |
|  <b>Snijbestendige armbeschermingen</b>  | 33% katoen<br>67% polyester | 8            | -                                                     | -                   | -                                                        | Systeem met één maat                    | EG-goedkeuring EN 381-11:2002, Klasse 0, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 16 m/sec.   |  |

## Professionele handschoenen



| Beschrijving                                                                                                                         | Materialen                                                | Gevoerd     | Versterkt                                       | Gesloten polsband                   | Kenmerken                                                                                                                                                                              | Maten        | EG-goedkeuring - Beschermings-niveau - Klasse                                                            | Beschermingszone                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Professionele snijbestendige handschoenen</b> | Rekbare polyester op de rug en Duratexture op de handpalm | Hoeveelheid | Op de rug voor een betere slijtagebestendigheid | Ja, rekbaar met klittenbandsluiting | Palm met trillingswerende versteviging en segmenten met comfortstiksels en elastisch weefsel + Snijbestendige bescherming in weefsel met hoge sterktegraad op de rug van de linkerhand | S M L XL XXL | EN 388/03, EN 381-7/99, Klasse 1, DPI van 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 20 m/sec. |  |

## Semi-professionele handschoenen



| Beschrijving                                                                                                           | Materialen                            | Gevoerd | Versterkt                                     | Gesloten polsband                                                                                      | Kenmerken                     | Maten        | EG-goedkeuring - Beschermings-niveau - Klasse                        | Beschermingszone |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>Universele werkhandschoenen</b> | Rekbaar polyester en natuurlijk leder | Nee     | Verstevigd in leder op de handpalm en de duim | Pols met elastiek en polsbandje met velcro voorkomt dat vreemde voorwerpen de handschoen binnendringen | Comfortvoering op de handpalm | S M L XL XXL | EN 388/2003 / 3122<br>EN 420: 2003 – AM12009: DPI van 2de categorie, |                  |

# Beschermende kledij

## Professionele schoenen en laarzen



| Beschrijving              | Materialen                        | Binnenkant                               | Versterkt                                                                                   | Voetbed             | Zool                                                                                                                         | Maten                      | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau - Klasse                                                                                                  | Beschermingszone<br>snijbestendig |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Snijbestendige boslaarzen | Bovenkant in waterafstotend leder | Voering in ademende stof                 | Stootvaste voering aan de enkelsteun + snijbestendige bescherming met 8 lagen + stalen neus | Anatomisch, wasbaar | In nitrilrubber, olieafstotend, antistatisch, hittebestendig en antislip. Perforatiebestendige zijkanen in zeer stevige stof | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Klasse 2, DPI van de 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 24 m/sec. |                                   |
| Snijbestendige boslaarzen | Buitenkant in rubber              | Gevoerd in ademende stof (sok in katoen) | Versterkt aan de enkelsteun                                                                 | In absorberend vilt | In antislip rubber, gepantserd reliëf                                                                                        | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Klasse 3, DPI van 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 28 m/sec. KWF-certificering         |                                   |

## Professionele helmen



| Beschrijving                  | Materialen                          | Binnenstoffering                                               | Antizweet-band | Oorbeschermers         | Vizier      | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau                                                     | Verluchtings-<br>systeem |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Professionele veiligheidshelm | Kap in flexibel ABS (schokdempend). | Binnenzoom in textiel, met instelbare bevestiging op 4 punten. | Ja             | Regelbaar - SNR 26 dB. | In nylonnet | Eén maat | Helm EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Oorbeschermers EN 352-3: Vizier EN 1731/S, EN 166. | Aan de bovenkant         |

## Semiprofessionele helmen



| Beschrijving    | Materialen                           | Binnenstoffering                                                | Antizweet-band | Oorbeschermers         | Vizier        | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau                                                           | Verluchtings-<br>systeem |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Veiligheidshelm | Kap in PE, bestand tegen UV-straling | Binnenzoom in kunststof met instelbare bevestiging op 4 punten. | Ja             | Regelbaar - SNR 23 dB. | In metaalgaas | Eén maat | Helm EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Oorbeschermers EN 352-3: 1997. Vizier EN 1731/S, EN 166. | Aan de bovenkant         |

## Professionele oorbeschermers



| Beschrijving                                                | Materialen | Verstelbaar | Beugel                       | Demping SNR | Geluidsdempend<br>systeem | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| Professionele beschermende en geluidswerende oorbeschermers | Kap in ABS | Ja          | In staal, kunststof en spons | 32 dB       | PVC + schuim              | Eén maat | EN 352-1, DPI van 2de categorie       |

## Semi-professionele oorbeschermers



| Beschrijving                   | Materialen | Verstelbaar | Beugel                | Demping SNR | Geluidsdempend<br>systeem | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| Geluidsdempende oorbeschermers | Kap in ABS | Ja          | In staal en kunststof | 30 dB       | PVC + schuim              | Eén maat | EN 352-1, DPI van 2de categorie       |
| Geluidsdempende oorbeschermers | Kap in PVC | Ja          | In kunststof          | 27 dB       | PVC + schuim              | Eén maat | EN 352-1, DPI van 2de categorie       |

## Semi-professionele brillen



| Beschrijving                 | Montuur                                  | Lenzen                                               | Neusplaatjes    | Optische<br>klasse | Mechanische<br>sterkte | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|
| Veiligheidsbril              | Doorzichtig met rechtstreekse ventilatie | In niet-beslaand polycarbonaat                       | Zachte silicone | 1                  | Lens B - Montuur F     | Eén maat | EN 166                                |
| Donkere veiligheidsbril      | Harde kunststof                          | Omhullend, krasbestendig, donker en anti-verblindend | Zachte silicone | 1                  | Lens F - Montuur F     | Eén maat | EN 166                                |
| Doorzichtige veiligheidsbril | Harde kunststof                          | Omhullend, krasbestendig, doorschijnend              | Kunststof       | 1                  | Lens S - Montuur S     | Eén maat | EN 166                                |

## Professionele vizieren



| Beschrijving                               | Structuur | Vizier        | Voorhoofdsteun | Optische<br>klasse | Mechanische<br>weerstand | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| Superprofessioneel vizier in gaas          | PVC       | Metalen gaas  | Spons          | -                  | -                        | Eén maat | EN 1731-S                             |
| Superprofessioneel vizier in polycarbonaat | PVC       | Polycarbonaat | Spons          | 1                  | B                        | Eén maat | EN 166                                |

## Semi-professionele vizieren



| Beschrijving                 | Structuur | Vizier        | Voorhoofdsteun | Optische<br>klasse | Mechanische<br>weerstand | Maten    | EG-goedkeuring<br>Beschermings niveau |
|------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| Vizier plus in polycarbonaat | PVC       | Polycarbonaat | Spons          | 1                  | B                        | Eén maat | EN 166                                |
| Vizier plus in gaas          | PVC       | Metalen gaas  | Spons          | -                  | -                        | Eén maat | EN 1731-F                             |

# Beschermdende kledij



## Universele comfortjas

Bijzonder lichte en ademende comfortjas met brede oranje zones voor een betere zichtbaarheid. Optimale draagbaarheid dankzij de tri-elastische stretchstof. Slim fit.



|               |                                                                                                                                                                                                                            |         |     |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| Veiligheid    | • PBM van de 1ste categorie.                                                                                                                                                                                               |         |     |         |
| Zichtbaarheid | • Brede oranje gekleurde zone voor en achter voor maximale zichtbaarheid overdag en 's nachts.                                                                                                                             |         |     |         |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterafstotend, windbestendig, ademend.</li> <li>• 46% polyester, 37% polyamide, 15% polyurethaan, 2% elastaan.</li> <li>• 3D-weefsel, verwijderbare mouwen, 5 zakken.</li> </ul> |         |     |         |
| Maten         | S                                                                                                                                                                                                                          | 3255028 | XL  | 3255031 |
|               | M                                                                                                                                                                                                                          | 3255029 | XXL | 3255032 |
|               | L                                                                                                                                                                                                                          | 3255030 |     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |         |     |         |



## Snijbestendige beschermjas

Brede oranje gekleurde zone voor maximale zichtbaarheid overdag en 's nachts. Slim fit.



|               |                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd volgens de normen EN 340 en EN 381-11: 2002, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen (sofly).</li> </ul> |          |      |          |
| Zichtbaarheid | • Brede oranje gekleurde zone voor maximale zichtbaarheid overdag en 's nachts.                                                                                                                                                   |          |      |          |
| Draagbaarheid | • Uitstekende draagbaarheid dankzij de snijbestendige weefseltechnologie (sofly).                                                                                                                                                 |          |      |          |
| Maten         | S                                                                                                                                                                                                                                 | 3255011A | XL   | 3255003A |
|               | M                                                                                                                                                                                                                                 | 3255001A | XXL  | 3255004A |
|               | L                                                                                                                                                                                                                                 | 3255002A | XXXL | 3255054  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |          |



## Broek voor boomklimmen

Snijbestendige beschermende broek speciaal ontworpen en uitgevoerd voor boomklimmen. Bijzonder licht en ademend met beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Slim fit.



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd volgens de normen EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Losrukbescherming – RIPSTOP.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 5 lagen (sofly).</li> </ul> |         |    |         |
| Draagbaarheid | • "Slim" draagbaar dankzij het tri-elastische stretchweefsel, garandeert maximaal comfort en hoge bewegingsvrijheid.                                                                                                                                                            |         |    |         |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterafstotende behandeling SOFIGUARD.</li> <li>• 94% polyamide, 6% elastaan (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>• Zwarte versteviging: 50% polyamide, 45% polyester, 5% elastaan.</li> </ul>                                                |         |    |         |
| Maten         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3255041 | 50 | 3255045 |
|               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3255042 | 52 | 3255046 |
|               | 46                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3255043 | 54 | 3255047 |
|               | 48                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3255044 | 56 | 3255048 |



## Professionele comfortbroek met snijbescherming

Snijbestendige beschermbroek model comfort, bijzonder licht en ademend, versterkt met waterafstotende stof en bestand tegen wrijving in de zones met de hoogste slijtage. Beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Slim fit.



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd volgens de normen EN 340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Losrukbescherming – RIPSTOP.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 5 lagen(sofly).</li> </ul> |         |    |         |
| Draagbaarheid | • Uitstekende draagbaarheid dankzij de bi-elastische stretchstof.                                                                                                                                                                                                              |         |    |         |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterafstotende behandeling SOFIGUARD.</li> <li>• 94% polyamide, 6% elastaan (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>• Versteigd met 100% polyester.</li> </ul>                                                                                 |         |    |         |
| Maten         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3255023 | 52 | 3255033 |
|               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3255024 | 54 | 3255038 |
|               | 46                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3255025 | 56 | 3255039 |
|               | 48                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3255026 | 58 | 3255040 |
|               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3255027 |    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |         |



# Beschermende kledij

## Professionele snijbestendige broek

Professionele snijbestendige broek met reflecterende band van 3cm en snijbestendige bescherming met 8 lagen. Beenbeschermingen (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp).



|               |                                                                                                                                                                                                                                |           |    |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd volgens de normen EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.</li> </ul> |           |    |           |
| Zichtbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderkant oranje.</li> <li>• Reflecterende band van 3 cm.</li> </ul>                                                                                                                  |           |    |           |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterdicht.</li> <li>• 96% polyamide cordura, 4% elastaan.</li> <li>• Verstevigd met 50% polyamide, 45% polyester, 5% elastaan.</li> </ul>                                            |           |    |           |
| Maten         | 42                                                                                                                                                                                                                             | 001001557 | 52 | 001001562 |
|               | 44                                                                                                                                                                                                                             | 001001558 | 54 | 3255017   |
|               | 46                                                                                                                                                                                                                             | 001001559 | 56 | 3255034   |
|               | 48                                                                                                                                                                                                                             | 001001560 | 58 | 3255035   |
|               | 50                                                                                                                                                                                                                             | 001001561 |    |           |



## Professionele broek voor bosmaaiers

Snijbestendige broek voor bosmaaiers met stevige waterdichte buitenstof en frontale bescherming tegen onopzettelijke stoten van kleine voorwerpen (steentjes, doornen, schors, wortels). 2 open zakken op de heupen en een opbergzak aan de zijkant.



|               |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd volgens de norm EN340.</li> <li>• Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 1e categorie.</li> </ul>                                                                       |         |      |         |
| Zichtbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oranje gekleurde afwerkingen.</li> </ul>                                                                                                                                        |         |      |         |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterdichte stof 33% katoen, 67% polyester.</li> <li>• Hoogresistente bescherming op het voorste beengedeelte.</li> <li>• Beenbescherming 30% katoen, 70% polyester.</li> </ul> |         |      |         |
| Maten         | S                                                                                                                                                                                                                        | 3255012 | XL   | 3255015 |
|               | M                                                                                                                                                                                                                        | 3255013 | XXL  | 3255016 |
|               | L                                                                                                                                                                                                                        | 3255014 | XXXL | 3255061 |
|               |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |         |



## Snijbestendige beenbeschermingen

Snijbestendige beenbeschermingen ontworpen voor hobbygebruik of voor occasionele klusjes met de kettingzaag. Makkelijk aan te trekken, de taille wordt versteld door middel van de elastieken band en makkelijk te sluiten met de ritssluitingen achteraan. Snijbestendige beenbeschermingen met 8 lagen (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp).



|               |                                                                                                                                                                                                              |            |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.</li> </ul> |            |  |  |
| Zichtbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oranje buikgedeelte.</li> <li>• Detail zak.</li> </ul>                                                                                                              |            |  |  |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ademend.</li> <li>• 33% katoen, 67% polyester.</li> <li>• 245 g/m²</li> </ul>                                                                                       |            |  |  |
| Maten         | Eén maat                                                                                                                                                                                                     | 001001360A |  |  |




## Snijbestendige overall

Snijbestendige overall, de stijl en de vorm herinneren aan de klassieke werkoveralls, met snijbestendige bescherming in 8 lagen. Het comfortabele bovenstuk bevat een zak voor kleine voorwerpen en gereedschap. Verstelbare bretellen en zakken aan de zijkant.



|               |                                                                                                                                                                                                              |            |     |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>• PBM van de 2e categorie.</li> <li>• Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.</li> </ul> |            |     |            |
| Zichtbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oranje gekleurd bovenstuk.</li> <li>• Detail zak.</li> </ul>                                                                                                        |            |     |            |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ademend.</li> <li>• 33% katoen, 67% polyester, 245 g/m².</li> <li>• Waterdichte bodem.</li> </ul>                                                                   |            |     |            |
| Maten         | S                                                                                                                                                                                                            | 001001369A | XL  | 001000863B |
|               | M                                                                                                                                                                                                            | 001000861B | XXL | 001000864B |
|               | L                                                                                                                                                                                                            | 001000862B |     |            |
|               |                                                                                                                                                                                                              |            |     |            |



## Beschermdende kledij



### Snijbestendige broek Energy

Beschermbroek met snijbescherming in 8 lagen. Uitstekende draagbaarheid. Beenbescherming (180° vooraan, 5 cm binnenkant rechterpijp, 5 cm binnenkant linkerpijp). Zakken aan de zijkant, meterhouder en bougiesleutelhangar.



|               |                                                                                                                                                                                                      |         |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>EG-goedgekeurd EN340 en EN 381-5: 1995 type A, Klasse 1.</li> <li>PBM van 3de categorie.</li> <li>Speciale snijbestendige bescherming met 8 lagen.</li> </ul> |         |  |
| Zichtbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oranje buikgedeelte.</li> <li>Zakken aan de zijkant, meterhouder en bougiesleutelhangar, lendensteun.</li> </ul>                                              |         |  |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ademend, waterafstotend.</li> <li>30% katoen, 70% polyester.</li> <li>KWF-gecertificeerd.</li> </ul>                                                          |         |  |
| Maten         | S                                                                                                                                                                                                    | 3255062 |  |
|               | M                                                                                                                                                                                                    | 3255063 |  |
|               | L                                                                                                                                                                                                    | 3255064 |  |
|               | XL                                                                                                                                                                                                   | 3255065 |  |
|               | XXL                                                                                                                                                                                                  | 3255066 |  |



### Snijbestendige armbeschermingen

Snijbestendige armbeschermer ontworpen voor hobbygebruik of voor occasionele karweien met de kettingzaag. Makkelijk aan te trekken en te verstellen met de veter. Bestand tegen een kettingsnelheid van 16 m/sec., oranje kleur voor hoge zichtbaarheid en polsbandjes om te voorkomen dat voorwerpen binnenglijpen.



|               |                                                                                                                                   |         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Veiligheid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Goedgekeurd EG-normen EN381-11: 2002, Klasse 0.</li> <li>PBM van 2de categorie.</li> </ul> |         |  |
| Zichtbaarheid | Oranje stof.                                                                                                                      |         |  |
| Materialen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ademend.</li> <li>33% katoen, 67% polyester.</li> <li>245 gr/m<sup>2</sup>.</li> </ul>     |         |  |
| Maten         | Eén maat                                                                                                                          | 3255081 |  |



### Professionele snijbestendige handschoenen

Ontworpen voor de bescherming van de vingers, die het meest zijn blootgesteld aan snijongevallen wanneer men de kettingzaag gebruikt, gehomologeerd klasse 1 (20 m/sec). Garanderen een uitstekende grip aan de vingers om de controle en de beweeglijkheid te bevorderen. Kunnen ook met andere werktuigen worden gebruikt (heggenscharen, pruners, snoeizagen); de dikte en het materiaal voorkomen dat doornen, houtkrullen en olie binnenglijden.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>EG-goedgekeuring normen EN 388/03, EN 381-7/99.</li> <li>PBM van 2de categorie.</li> <li>Klasse 1 (20 m/sec.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekbaar polyester op de rug en Duratexture op de palm.</li> <li>Kootjes met comfortstiksels en elastisch weefsel.</li> <li>Palm met trillingdempende versteviging.</li> <li>Pols met elastiek met klittenbandsluiting.</li> <li>Versteviging op de rug voor een betere slijtagebestendigheid.</li> <li>Snijbescherming in weefsel met hoge sterktegraad.</li> </ul> |         |        |         |
| Maten      | S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3255056 | XL-11  | 3255059 |
|            | M-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3255057 | XXL-12 | 3255060 |
|            | L-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3255058 |        |         |



### Universele werkhandschoenen

Comfortabel, uitgevoerd met de palm in suède en comfortvoering, rug in rekbaar polyester. Gebreid polsbandje en velcrosluiting voor een makkelijke draagbaarheid, maximaal comfort ook bij langdurig gebruik. Ze hebben geen enkele snijbescherming, kunnen dus worden gebruikt met alle producten die geen snijbestendige kenmerken vereisen (bladblazers, bosmaaiers, motorhaksfrezen enz.). Goedgekeurd EG-norm EN 388 mechanisme vereisten: wrijvingsbestendigheid 3, snijden 1, scheuren 2, perforatie 2.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Goedgekeurd EG-normen EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 en richtlijn 89/686/EEG.</li> <li>PBM van 2de categorie.</li> </ul>                                                                                            |         |        |         |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rug in elastisch polyester en natuurlijk leer.</li> <li>Comfortvoering op de palm.</li> <li>Elastiek bij de polsen.</li> <li>Polsbandje met velcro.</li> <li>Zeer resistent stiksels met nyloodraad bekleed met katoen.</li> </ul> |         |        |         |
| Maten      | S-8                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3255018 | XL-11  | 3255021 |
|            | M-9                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3255019 | XXL-12 | 3255022 |
|            | L-10                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3255020 |        |         |




# Beschermende kledij

## Snijbestendige boslaarzen

Combineren de kenmerken van trekkinglaarzen met die van veiligheidslaarzen zoals vereist door de specifieke normen op het vlak van PBM's. Snijbestendigheid is gecertificeerd EN ISO 17249 Klasse 2, (PBM van 2de categorie, bestand tegen een kettingsnelheid van 24 m/sec). Ze zijn flexibel en handig, en garanderen een goed comfort tijdens het werken om zo de controle en de beweeglijkheid te bevorderen. Garanderen een uitstekende grip op de grond dankzij het design met grote groeven in de zool van nitrilrubber, olieerend, anti-statisch, anti-slip en hittebestendig tot 300°C.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |    |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>EG-gekeurd volgens de normen EN ISO 17249:2013, EN ISO. 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Klasse 2.</li> <li>PBM van 2de categorie.</li> </ul>                                                                                                                  |            |    |            |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bovenkant van waterafstotend leer.</li> <li>Gevoerd met ademend TNT.</li> <li>Zijkanten met anti-perforatie in weefsel met hoge sterktegraad.</li> <li>Snijbladbescherming in 8 lagen op de hals van de voet tot het scheenbeen en aan de zijkanten.</li> </ul> |            |    |            |
| Maten      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001001419A | 44 | 001000978C |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001000975C | 45 | 001000979C |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001000976C | 46 | 001001420A |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001000977C | 47 | 001001421A |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |    |            |



## Snijbestendige boslaarzen

Stevige laarzen in rubber voor een veilig gebruik van de kettingzaag. Beschermen tegen snijden, verplettering en perforatie dankzij de stalen tip, de snijbladbescherming over de hele bovenkant en de zijkanten met anti-perforatie in weefsel met hoge sterktegraad. Garanderen een uitstekende grip op de grond dankzij het design met grote groeven in de zool van nitrilrubber, olieerend, anti-statisch, anti-slip en hittebestendig tot 300°C.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Goedgekeurd EG-normen EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Klasse 3.</li> <li>PBM van 2de categorie.</li> <li>KWF-certificering.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |            |    |            |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buitenkant in rubber en zool in anti-slip rubber, gepantserd reliëf.</li> <li>Binnenkant gevoerd in ademende stof en voetbed in absorberend vilt.</li> <li>Stalen neus, zijkanten met anti-perforatie en versterkt aan de enkelsteun.</li> <li>Snijbladbescherming op de rug van voet en de scheen.</li> </ul> |            |    |            |
| Maten      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001001079A | 44 | 001001082A |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001001080A | 45 | 001001083A |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001001081A |    |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |    |            |



## Professionele veiligheidshelm

Voor een maximale bescherming van het hoofd en het gelaat, ideaal voor werken op de grond. Licht, comfortabel en geventileerd. Richtbaar vizier, openingen aan de zijkant voor de verluchting, geïntegreerde anti-regengroeven en breed voorgevormd oogscherm in nylon. Verwijderbare en individueel verstelbare gehoorbescherming.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helm goedgekeurd volgens EN 397 ANSI Z 87.1/1989 – Z 87 S.</li> <li>Oorbeschermers goedgekeurd volgens de norm EN 352-3.</li> <li>Vizier goedgekeurd volgens EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>                                                                                                                                     |             |  |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kap in ABS (schokdempend), bestand tegen UV-straling.</li> <li>Binnenzoom in stof met bevestiging op 4 dubbele punten (schokdempend octrooi).</li> <li>Zweetband en verstelsysteem met heugels.</li> <li>Regelbare gehoorbeschermers met demping (SNR) 26 dB.</li> <li>Vizierdrager.</li> <li>Vizier van nylongaas.</li> </ul> |             |  |
| Maten      | Eén maat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001001284BR |  |



## Veiligheidshelm

Helm met vizier in stof en gehoorbeschermers.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helm goedgekeurd volgens EN 397 ANSI Z 87.1/1989 – Z 87 S.</li> <li>Oorbeschermers EG-goedgekeurd volgens de norm EN 352-3: 1997.</li> <li>Vizier goedgekeurd volgens EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>                                                                                              |         |  |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>In PE, bestand tegen UV-straling.</li> <li>Binnenzoom van kunststof met instelbare bevestiging op 4 punten.</li> <li>Zweetband en handmatig aanpassingssysteem.</li> <li>Regelbare gehoorbeschermers met demping (SNR) 23 dB.</li> <li>Vizierdrager.</li> <li>Vizier in metalen gaas.</li> </ul> |         |  |
| Maten      | Eén maat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3255010 |  |



# Beschermdende kledij



## Professionele beschermdende en geluidswerende oorbeschermers

Professionele oorbeschermers voor een maximale bescherming van het gehoor, demping 32 dB.



|            |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1.</li> <li>PBM van de 2e categorie.</li> </ul>                                                                                                   |                 |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kap in ABS (schokdempend), bestand tegen UV-straling.</li> <li>Roestvrij stalen beugel.</li> <li>Verstelbaar.</li> <li>Demping (SNR) 32 dB.</li> <li>Geluidsdempend PVC + spons.</li> </ul> |                 |
| Maten      | <b>Eén maat</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3155013R</b> |



## Geluidsdempende oorbeschermers

Geluidsdempende oorbeschermers voor een goede gehoorbescherming, demping 30 dB.



|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1.</li> <li>PBM van de 2e categorie.</li> </ul>                                                                       |                  |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kap in ABS.</li> <li>Beugel in kunststof + roestvrij staal.</li> <li>Verstelbaar.</li> <li>Demping (SNR) 30 dB.</li> <li>Geluidsdempend PVC + spons.</li> </ul> |                  |
| Maten      | <b>Eén maat</b>                                                                                                                                                                                        | <b>001000835</b> |



## Geluidsdempende oorbeschermers

Geluidsdempende oorbeschermers voor een goede gehoorbescherming, demping 27 dB.



|            |                                                                                                                                                                                      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oorbeschermers goedgekeurd volgens EN 352-1.</li> <li>PBM van de 2e categorie.</li> </ul>                                                     |                |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kap in PVC.</li> <li>Beugel in kunststof.</li> <li>Verstelbaar.</li> <li>Demping (SNR) 27 dB.</li> <li>Geluidsdempend PVC + spons.</li> </ul> |                |
| Maten      | <b>Eén maat</b>                                                                                                                                                                      | <b>4175114</b> |



## Veiligheidsbril

Lichte en ergonomische veiligheidsbril, volledige afdekking.



|            |                                                                                                                                                                                          |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bril goedgekeurd volgens EN 166.</li> <li>Optische klasse 1.</li> </ul>                                                                           |                |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doorzichtig montuur, lens in polycarbonaat, niet-beslaand, rechtstreekse ventilatie.</li> <li>Mechanische sterkte: Lens B – montuur F.</li> </ul> |                |
| Maten      | <b>Eén maat</b>                                                                                                                                                                          | <b>3055016</b> |



## Donkere veiligheidsbril

Flexibele, lichte en ergonomische veiligheidsbril, donkere lens.



|            |                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bril goedgekeurd volgens EN 166.</li> <li>Optische klasse 1.</li> </ul>                                                                                |                 |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krasbestendige lenzen, omhullend en getint, niet-verblindend, zachte silicone neuspads.</li> <li>Mechanische sterkte: FT lens - FT montuur.</li> </ul> |                 |
| Maten      | <b>Eén maat</b>                                                                                                                                                                               | <b>3155026R</b> |



# Beschermende kledij

## Doorzichtige veiligheidsbril

Flexibele, lichte en ergonomische veiligheidsbril, doorzichtige lens.



|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bril goedgekeurd volgens EN 166.</li> <li>• Optische klasse 1.</li> </ul>                                                                                         |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krasbestendige lenzen, omhullend en doorzichtig, niet-verblindend, flexibele silicone brilpootjes.</li> <li>• Mechanische sterkte: Lens S - Montuur S.</li> </ul> |
| Maten      | <b>Eén maat</b> <b>3155027R</b>                                                                                                                                                                            |



## Superprofessioneel vizier in gaas

Licht en ergonomisch professioneel vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in gaas.



|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedgekeurd EN 1731-S.</li> </ul>                                                                                 |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuur in PVC, vizier in vervangbaar metalen gaas, verstelbaar.</li> <li>• Voorhoofdsteun in spons.</li> </ul> |
| Maten      | <b>Eén maat</b> <b>001000939A</b>                                                                                                                          |



## Superprofessioneel vizier in polycarbonaat

Licht en ergonomisch professioneel vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in polycarbonaat.



|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedgekeurd EN 166.</li> <li>• Optische klasse 1, mechanische weerstand B.</li> </ul>                                              |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuur in PVC, vizier in polycarbonaat, niet-beslaand, verstelbaar, vervangbaar.</li> <li>• Voorhoofdsteun in spons.</li> </ul> |
| Maten      | <b>Eén maat</b> <b>001000940A</b>                                                                                                                                           |



## Vizier plus in polycarbonaat

Licht en ergonomisch vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in polycarbonaat.



|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedgekeurd EN 166.</li> <li>• Optische klasse 1, mechanische weerstand B.</li> </ul>                                              |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuur in PVC, vizier in polycarbonaat, niet-beslaand, verstelbaar, vervangbaar.</li> <li>• Voorhoofdsteun in spons.</li> </ul> |
| Maten      | <b>Eén maat</b> <b>001000942A</b>                                                                                                                                           |



## Vizier plus in gaas

Licht en ergonomisch vizier voor een maximale veiligheid, bescherming in gaas.



|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedgekeurd EN 1731-F.</li> <li>• Optische klasse 1, mechanische weerstand B.</li> </ul>                           |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuur in PVC, vizier in metalen gaas, verstelbaar, vervangbaar.</li> <li>• Voorhoofdsteun in spons.</li> </ul> |
| Maten      | <b>Eén maat</b> <b>001000941A</b>                                                                                                                           |



Enkel het beste om het kloppende hart van uw machines te voeden.



## Smeermiddelen en divers toebehoren



## Smeermiddelen



### Alkilate-benzine voor 4-takmotoren en speciale mix voor 2-takmotoren

**EFCO-Alkilate** is een buitengewoon zuivere benzine specifiek voor 4-takmotoren. **EFCO-Mix Alkilate** is een mengsel voor 2-takmotoren, ontwikkeld op basis van alkylaatbenzine en bioafbreekbare olie\* overeenkomstig de normen API TC, JASO FC en ISO L-EGD. Vooraf gemengd, en dus gebruiksklaar.

\* Getest op CEC-L-33-A-93 (80% in 21 dagen) en OECD 301E (64%).

Bevatten 10 keer minder schadelijke stoffen dan traditionele benzine en minder dan 0,1% benzeen en andere schadelijke aromatische koolwaterstoffen, en zijn dus minder schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Garanderen: hoge prestaties, langere levensduur van de motor. Buitengewoon zuiver en stabiel, kan lang ongebruikt bewaard worden (kan tot 4 jaar bewaard worden in hermetische houders zonder dat de kwaliteit achteruit gaat).



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| EFCO-Mix Alkilate - Flacon van 5 l | <b>3455004</b> |
| EFCO-Alkilate - Flacon van 5 l     | <b>3455012</b> |

**Enkel beschikbaar  
op bepaalde markten**

### Speciale olie voor 2-takmotoren PROSINT 2 EVO

Speciaal smeermiddel op basis van synthetische esters, specifiek ontwikkeld voor tweetakmotoren met hoge prestaties. Speciale olie te gebruiken bij 2% (50:1). Hoog smeervermogen bij hoge temperaturen. Lage uitstoot, vermindering van de slijtage en reinigingsbeurten van de motor Voldoet ruimschoots aan de normen API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. De samenstelling is reeds vooraf vloeibaar gemaakt, wat een makkelijker bereiding van het mengsel mogelijk maakt. Kleur donkerrood Verpakking: doos 20 stuks x 100 ml of 12 stuks x 1 l of 4 stuks x 5 l.



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Flacon van 100 ml            | <b>001001363A</b> |
| Bus van 1 l                  | <b>001001364A</b> |
| Flacon van 1 l met doseerder | <b>001001406A</b> |
| Flacon van 5 l               | <b>001001404A</b> |
| Vat van 200 l                | <b>3555016</b>    |

### Speciale olie voor 2-takmotoren EUROSINT 2

Speciaal smeermiddel met 100 % synthetische esters. Gebruikt op 2% (50:1), ideaal voor de smering van tweetakmotoren voor competitiedoeleinden of met hoge prestaties Hoge weerstand van de smeerfilm en uitstekende antislijtagekenmerken Bijzonder aangewezen voor katalysatoren dankzij de heel lage rookontwikkeling en het lage asgehalte Voldoet ruimschoots aan de normen API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Kleur donkerrood Verpakking: doos 20 stuks x 100ml of 12 stuks x 1 l.



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Flacon van 100 ml | <b>001001534</b> |
| Bus van 1 l       | <b>001001533</b> |

### Speciale olie voor viertakmotoren SAE 10 W – 30

Hoog-geraffineerde minerale olie met SAE 30-gehalte, specifiek geformuleerd en ontwikkeld voor 4-takmotoren met lucht&waterkoeling, specifiek voor de tuiniersector. Motorolie op minerale basis, bevat een speciale combinatie van additieven met optimale detergerende/dispergerende eigenschappen, antioxidant, anticorrosief en antislijtage. Voldoet ruim aan de vereisten: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Verpakking: doos 16 stuks x 600 ml. Minimumbestelling 1 doos.



|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bus van 600 ml | <b>001001554</b> |
|----------------|------------------|

# Smeermiddelen

## Beschermmiddel voor bladen en kettingen CHAIN LUBE

Specifiek gemaakt voor de bescherming van bladen en kettingen, geformuleerd met een zorgvuldige mengeling van oliën die bijzonder bestand zijn tegen lage temperaturen. Makkelijk bioafbreekbaar. De bijzondere additieven bieden een goede bescherming tegen slijtage en zijn antigrip. Goede viscositeit en vloeipunt. Verpakking: doos 12 stuks X 1 l of 4 stuks x 5 l. Minimumbestelling 1 doos.



|               |         |
|---------------|---------|
| Tank van 1 l  | 3455007 |
| Tank van 5 l  | 3455006 |
| Vat van 20 l  | 3455014 |
| Vat van 200 l | 3455013 |

## Speciaal vet

Speciaal vet van hoge kwaliteit met lithium, met molybdeendisulfide voor kegelwielendrijfwerk, slangen, kinematische systemen voor heggenscharen, reductor voor grondboren. Aanbevolen voor elk mechanisch onderdeel dat blootgesteld wordt aan hoge belastingen. Voldoet ruim aan de vereisten: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Speciaal vet/Tube 125 g. Verpakking: doos. Hoeveelheid per doos: 24. Minimumbestelling 2 dozen.

Uitgerust met doseertuit en oog voor display.



|            |          |
|------------|----------|
| Tube 125 g | 4174238B |
|------------|----------|

## Speciaal additief voor benzine en diesel ADDITIX 2000

Speciaal additief, ideaal voor de behandeling, mengsel en benzine met en zonder lood. Voorkomt gedurende minstens 12 maanden dat de kwaliteit van de brandstof verslechtert en beschermt tegen oxidatie. Vergemakkelijkt het starten, de reiniging van het voedingssysteem en beschermt tegen roest en corrosie. Verpakking van 24 bussen van 125 ml. De dosis van de dop dient voor 5 l benzine.



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Flacon van 125 ml | 001000972 |
|-------------------|-----------|

## Geconcentreerd multifunctioneel ontvettend reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel met hoge concentratie om optimale resultaten te behalen bij de reiniging van heel vuile oppervlakken, zoals mechanische stukken, motoren, toebehoren voor tuinieren, landbouw, bosbouw, fietsen en motorfietsen. Bus van 500 ml uitgerust met spuitpistool. Verpakking van 12 stuks x 500 ml of 4 stuks x 5 l. Minimumbestelling 1 doos.



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Flacon van 500 ml | 001101009A |
| Tank van 5 l      | 001101222  |

## Divers toebehoren



### Slang mengsel/olie

Bestand tegen UV-stralen en de verslechtering veroorzaakt door benzines. Verpakking: los.



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ø 3,2 x 6,4 mm - lengte 1 m | 005100921A |
| ø 3 x 5 mm - lengte 1 m     | 005101079R |

### Kabelspoel starten

Zeer bestendige gewezen kabel in nylon om maximaal bestand te zijn tegen belastingen en uitrafeling. Verpakking: los.



|                  |           |
|------------------|-----------|
| ø 2,5 mm - 100 m | 3503121   |
| ø 3,0 mm - 100 m | 3503015   |
| ø 3,5 mm - 100 m | 005101050 |
| ø 4,0 mm - 100 m | 006101034 |

### Benzine/olietank

Benzine/olietank, BAM-gehomologeerd, voor transport in de auto, in rode kunststof voor dubbel gebruik 6 l benzine + 3 l olie – professioneel type, met ijkverdeling. Verpakking: los.



|                  |         |
|------------------|---------|
| Benzine/olietank | 3355004 |
|------------------|---------|

### Benzinetank

Benzine/olietank, BAM-gehomologeerd, voor het transport van brandstof over de weg overeenkomstig de VN-normen van de Verenigde Naties. Dit product TÜV-goedgekeurd. Voorzien van flexibele verlengbuis voor optimaal bijvullen. Tank van uitstekende kwaliteit, zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor particulier gebruik. Verpakking: doos.



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tank voor benzinevervoer 5 l | 4175169 |
|------------------------------|---------|

### Verlengsnoeren goedgekeurd EG - VDE - IMQ

Beschikbaar in verschillende versies, om thuis handig te werken met elektrische toestellen. 250 V/10 A draad 25 m - 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Verpakking: zakje.



|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Met Italiaanse stekker en Schuko-contrastekker | 001000865 |
| Schuko-stekker                                 | 3044102   |

### Trechter

In kunststof, met filternetje, ideaal om de motor te beschermen. Verpakking: zakje.



|          |            |
|----------|------------|
| Trechter | 003401054R |
|----------|------------|

### Combinatiesleutels

Voor het demonteren van de bougies. Met schroevendraaierpunt voor de spanning van de ketting van kettingzagen. Verpakking: los.



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 19 mm met stang | 301000129 |
| 17 x 19 mm      | 2304009R  |
| 14 x 21 mm      | 2304022   |
| 10 x 19 mm      | 2304029   |
| 13 x 16 mm      | 2304017   |
| 13 x 19 mm      | 2304073   |
| 19 x 21 mm      | 66060414  |

# Divers toebehoren

## Startbougies

Volledig gamma startbougies, speciaal ontwikkeld voor het volledige gamma 2-takt- en 4-taktmotoren met hoge prestaties. De innovatieve materialen en de speciale bouwtechnieken garanderen een optimale start en verbranding, een lager verbruik, en een langere levensduur van de motor en de bewegende delen. Bovendien garandeert het gebruik van oliën van hoge kwaliteit zoals **PROSINT 2 EVO** en **EUROSINT 2** een lagere hoeveelheid onverbrande resten en bijgevolg betere prestaties en een lager onderhoud.



| Familie                                                                                        | Model                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 2            | 3      | NGK     |        | CHAMPION  |        | ENKER   |         | Hoeveelheid<br>Verp. Stuks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|----------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm | steek        | mm     | Code    | Model  | Code      | Model  | Code    | Model   |                            |
| Kettingzagen                                                                                   | 125 - 135 - 136 - 138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 151 - 156 - 162 - 170 - 171 - 199 - MT 2600 - MT 350 - MT 3500 - MT 370 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710 - MT 4100 - MT 411 - MT 4110                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | 147 - 152 - MT 5200                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    |         |        | 50030297R | RCJ-8Y |         |         | 8                          |
|                                                                                                | MTT 2500 - MTT 3600 - MT 440 - MT 4400 - MT 450 - MT 4510                                                                                                                                                                                                                                       | 16 | M10 x 1mm    | 9,5    | 3055120 | CMR7A  |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | MT 6500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           | RCJ-4  |         |         | 10                         |
|                                                                                                | 165 HD - 185 HD - 180 - 181 - MT 3600 - MT 7200 - MT 8200                                                                                                                                                                                                                                       | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           |        |         |         | 10                         |
| Snoeizagen                                                                                     | MT 3600 - MT 4000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 | M10 x 1mm    | 9,5    | 3055113 | CMR6A  |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | PT 2500 - PTX 2500                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
| Heggenscharen                                                                                  | PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 | M10 x 1mm    | 9,5    | 3055120 | CMR7A  |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | TS 36 - TS 326 S - TS 327 - TS 327 S - TS 327 L - TG 2600 XP - TG 2750 XP - TGS 2750 XP                                                                                                                                                                                                         | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
| Bladblazers                                                                                    | TG 2550 - TG 2650 XP - TG 2800 XP - TGS 2800 XP - DS 2800 H - DS 2400 H - DS 2400 HL                                                                                                                                                                                                            | 16 | M10 x 1mm    | 12,7 * | 3055112 | CMR7H  |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | SA 2062 - SA 3000 - SA 2700 - SA 2700 BP                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
| Multimate                                                                                      | SA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | Motoreenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
| Bosmaaiers                                                                                     | 8250 - 8250 D - 8250 ERGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | DS 4000 - DS 4300 - DS 4310 - DS 4310 - DS 4500 - DS 5300 - DS 5500 BOSS - DSF 4300 - DSF 4310 - DSF 4500 - DSF 5300                                                                                                                                                                            | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | STARK 25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y | 3055109 | FSC75PR | 10                         |
|                                                                                                | STARK 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           | RCJ-4  |         |         |                            |
|                                                                                                | DS 2700 - DS 2800 - DS2800 H - DS 3000 - DS 3000 D - DS 3200                                                                                                                                                                                                                                    | 16 | M10 x 1mm    | 9,5    | 3055120 | CMR7A  |           |        |         |         | 10                         |
|                                                                                                | DS 220 - DS 240 - DS 2200 - DS 2400 - DS 2500                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 | M10 x 1mm    | 12,7 * | 3055112 | CMR7H  |           |        |         |         | 10                         |
| Engines voor:<br>Grasmaaiers<br>Klepmaaiers<br>Zitmaaiers<br>Transporters<br>Motorhakhakfrezen | DS 3500 - DS 3800 - DS 4200 - 8300 - 8350 - 8400 - 8510 - 8460 - 8530 - 8550 BOSS - STARK 40 - 8355 - 8405 - 4410 BP - DSF 4200 ERGO - 8465 - 8535 ERGO - 8410 - STARK 37 - STARK 38 - STARK 42 - STARK 44 - STARK 3700 - STARK 3800 - STARK 3810 - STARK 4400 - STARK 4410 - EF 3600 - EF 4300 | 19 | M14 x 1,25mm | 19     | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 - 800 - 850                                                                                                                                                                                                                                       | 16 | M14 x 1,25mm | 19     |         |        | 3055122   | RC12YC |         |         | 10                         |
|                                                                                                | HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 - GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340                                                                                                                                                                                                                 | 21 | M14 x 1,25mm | 19     |         |        | 3055123   | RN9YC  |         |         | 10                         |
|                                                                                                | EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 - K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT                                                                                                                                                                                                                | 21 | M14 x 1,25mm | 19     |         |        | 3055123   | RN9YC  |         |         | 10                         |
| Waterpompen                                                                                    | EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 | M14 x 1,25mm | 19     |         |        | 3055122   | RC12YC |         |         | 10                         |
|                                                                                                | P 300 - MP 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           | RCJ-4  |         |         | 10                         |
| Ruggedragen<br>Vernevelaars                                                                    | PA 1030 - PA 1040 - PA 1050 - PA 1100 - PC 1050 - C19/20                                                                                                                                                                                                                                        | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | AT 2062                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
| Rugspuiten                                                                                     | AT 800 - AT 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | AT 2050 - AT 2080 - AT 2090                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
| Sproeiwagens                                                                                   | IS 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
| Boomschudders                                                                                  | IC 2050 - IC 2080                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | SO 2500 - SO 2500 L                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055115 | BPMR7A | 3055104R  | RCJ-6Y |         |         | 10                         |
| Motorhakhakfrezen                                                                              | SO 5300 ERGO - SO 5500 ERGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
|                                                                                                | MZ 2050 RKS - MZ 2080 RKS - MZ 2075 RK - MZ 2097 RK                                                                                                                                                                                                                                             | 21 | M14 x 1,25mm | 19     |         |        | 3055123   | RN9YC  |         |         | 10                         |
| Grondboren                                                                                     | TR 1585 R                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           | RCJ-4  |         |         | 10                         |
|                                                                                                | TR 1540 - TR 1551 - TR 1581                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055114 | BPMR6A | 3055101   | RCJ-7Y |         |         | 10                         |
| Doorslijpers                                                                                   | 962 TTA - 963TTA - 983 TTA - TT 162 - TT 163 - TT 180 - TT183                                                                                                                                                                                                                                   | 19 | M14 x 1,25mm | 9,5    | 3055118 | BPMR8Y |           | RCJ-4  |         |         | 10                         |

\* Lange schroefdraad

Standaard meegeleverd

Compatibel

---

Gegevens en cijfers in de catalogus zijn niet bindend voor de kenmerken van de geleverde materialen aangezien de producten onderhevig zijn aan doorlopende technische verbeteringen. De gegevens over het praktische gebruik van de uitrusting en over de technische kenmerken, zoals beschreven in deze catalogus, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Sommige artikelen zijn niet beschikbaar in alle landen of zijn enkel beschikbaar op aanvraag.





Onder voorbehoud van wijzigingen. Sommige modellen zijn alleen leverbaar op bepaalde markten - Cod. 3085524 - 2018



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myefco.com](http://www.myefco.com)

 [www.youtube.com/MyEfco](https://www.youtube.com/MyEfco)

 [www.facebook.com/Efcoltalia](https://www.facebook.com/Efcoltalia)

 [www.instagram.com/Efcoltalia](https://www.instagram.com/Efcoltalia)